TUTORIEL

De zéro à la démo *en quinze minutes.*

Installer Moodly, puis le découvrir rôle par rôle. Chaque étape se termine par une vérification.



ÉQUIPE
Dany Ferreira · Lucas Fernandes
Briac Dassier · Nino Taravella

DÉPÔT
github.com/Ashuraz91z/Moodly-Epitech

PROJET
Mood tracking anonyme pour les équipes

01

Installer

Il faut un compte Supabase gratuit, Node.js 20 et Git. Un Mac avec Xcode n'est nécessaire que pour l'app iPhone.

RÉCUPÉRER LE PROJET

```
git clone https://github.com/Ashuraz91z/Moodly-Epitech.git
cd Moodly-Epitech
```

1 · LA BASE DE DONNÉES

1. Créez un projet sur supabase.com. Utilisez un projet **dédié** : la remise à zéro de la démo efface tout le reste.
2. Dans **SQL Editor**, exécutez dans l'ordre les fichiers `supabase/migrations/001` à `010`, puis `supabase/seed.sql`.
3. Dans **Project Settings** → **API**, copiez l'URL du projet et la clé **publishable**.

Vérification : la table `teams` contient trois équipes (Produit, Support client, Data & IA).

2 · LE SERVEUR ET LA VERSION WEB

TERMINAL

```
cd api
# renseigner api/.env : NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL et NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY
npm install
npm run dev          # http://localhost:3000
```

Vérification : http://localhost:3000 affiche la connexion et le bouton « Lancer la démo guidée ».

3 · L'APP IPHONE (SUR MAC)

TERMINAL

```
cd ios && xcodegen && open Moodly.xcodeproj
```

1. Dans **Signing & Capabilities**, choisissez votre équipe Apple (un compte gratuit suffit), puis lancez avec **⌘R**.
2. Sur l'écran de connexion, réglez **Serveur** : `http://localhost:3000` dans le simulateur, ou `http://<IP du Mac>:3000` depuis un iPhone sur le même Wi-Fi (lancer alors `npm run dev -- -H 0.0.0.0`).

L'app propose `localhost:3001` par défaut alors que le serveur démarre sur 3000 : corrigez le champ Serveur au premier lancement.

02

Découvrir Moodly avec la démo guidée


« Lancer la démo guidée » remet les données à zéro et enchaîne trois étapes, avec un bandeau qui dit quoi faire.

1 · Inès, collaboratrice

1. Lisez l'écran « 100 % anonyme », puis **J'ai compris**.
2. Répondez aux 9 affirmations (touches 1 à 5 puis Entrée au clavier).
3. Indiquez la tendance, 1 à 3 sujets, votre vote.
4. Placez-vous sur la matrice, dites si vous vous êtes senti utile.
5. **Voir ce que disent mes réponses**.



Étape 4 La matrice : la zone s'affiche dès qu'on pose son point.

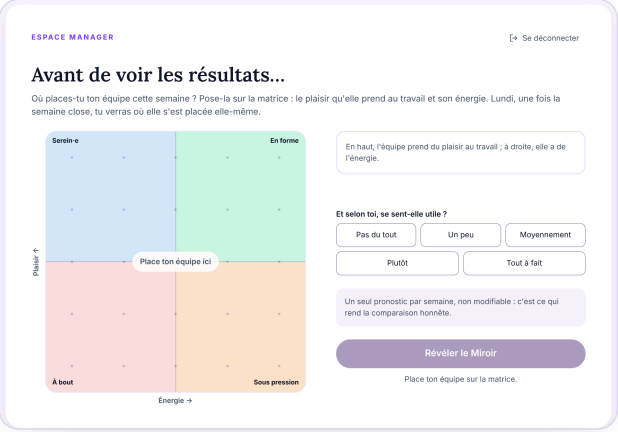

Étape 1 Le pronostic, avant tout résultat.

2 · Thomas, manager

1. Placez votre équipe sur la matrice, puis **Révéler le Miroir**. Ce pronostic est définitif.
2. Lisez la météo, la justesse de votre regard et le graphe : les bandes roses marquent les angles morts.
3. Descendez vers les facteurs, les votes et la comparaison avec l'entreprise. Export CSV ou PDF.

3 · Les RH

Vue d'ensemble de l'entreprise, puis les onglets **Équipes**, **Comptes** et **Tags**.

03

Comptes et dépannage

Mot de passe de tous les comptes de démo : moodly-demo.

COMPTE	RÔLE	CE QU'ON Y VOIT
`ines@moodly.test`	collaboratrice, Produit	Questionnaire, Mon parcours
`thomas@moodly.test`	manager, Produit	Un angle mort, puis l'écart qui se referme
`marc@moodly.test`	manager, Support client	Une équipe épuisée qu'il croit en forme
`lina@moodly.test`	manager, Data & IA	Une équipe qui se sent peu utile
`admin@moodly.test`	RH	Le back-office

PROBLÈME	SOLUTION
« Serveur injoignable »	Vérifier que `npm run dev` tourne et que le champ Serveur indique le port 3000
L'iPhone ne joint pas le serveur	Même Wi-Fi, IP du Mac, `npm run dev -- -H 0.0.0.0`
« Déjà répondu cette semaine »	Normal : une réponse par semaine. Relancer la démo guidée
« Ouvert le jeudi et le vendredi »	Compte réel hors fenêtre : utiliser un compte de démo
Le Miroir reste vide	Faire le pronostic ; une semaine s'affiche une fois terminée, avec au moins 5 réponses
Erreur sur une migration	Repartir d'une base vide et rejouer 001 à 010 dans l'ordre

Pour vérifier l'anonymat soi-même : `cd api && npm run test:db` lance les 67 vérifications automatiques, sans connexion.