

P2-S2

1. Si, el servidor permet acceptar connexions alhora de més d'un client, per fer això possible manté un socket principal en esta "LISTEN" al port 23, que s'encarrega d'esperar noves connexions. Quan arriba un nou client, el que fa és crear un nou socket per aquest client i li dona l'estat "ESTABLISHED", el socket principal segueix en el seu estat "LISTEN" esperant noves connexions.

```
Every 1,0s: ss -t -a                debian95-INTE-server: Mon Nov 10 11:21:59 2025
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
LISTEN	0	10	192.168.88.237:domain	*:*
LISTEN	0	10	127.0.0.1:domain	*:*
LISTEN	0	128	*:ssh	*:*
LISTEN	0	5	127.0.0.1:ipp	*:*
LISTEN	0	128	*:telnet	*:*
LISTEN	0	100	*:smtp	*:*
LISTEN	0	128	127.0.0.1:953	*:*
LISTEN	0	128	:::http	:::*
LISTEN	0	32	:::ftp	:::*
LISTEN	0	10	:::domain	:::*
LISTEN	0	128	:::ssh	:::*
LISTEN	0	5	:::1:ipp	:::*
LISTEN	0	100	:::smtp	:::*
LISTEN	0	128	:::1:953	:::*

Aquesta primera captura mostra l'estat inicial on es veu el socket principal en estat "LISTEN", esperant futures connexions

```
Every 1,0s: ss -t -a                debian95-INTE-server: Mon Nov 10 11:19:51 2025
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
LISTEN	0	10	192.168.88.237:domain	*:*
LISTEN	0	10	127.0.0.1:domain	*:*
LISTEN	0	128	*:ssh	*:*
LISTEN	0	5	127.0.0.1:ipp	*:*
LISTEN	0	128	*:telnet	*:*
LISTEN	0	100	*:smtp	*:*
LISTEN	0	128	127.0.0.1:953	*:*
ESTAB	0	0	192.168.88.237:telnet	192.168.88.238:5200
LISTEN	0	128	:::http	:::*
LISTEN	0	32	:::ftp	:::*
LISTEN	0	10	:::domain	:::*
LISTEN	0	128	:::ssh	:::*
LISTEN	0	5	:::1:ipp	:::*
LISTEN	0	100	:::smtp	:::*
LISTEN	0	128	:::1:953	:::*

I aquesta segona mostra l'estat final una vegada s'ha executat la comanda "telnet 192.168.88.237 23", es veu que s'ha creat un nou socket per la nova connexió que té

assignat l'estat "ESTABLISHED" i també es veu que el socket principal segueix en estat de "LISTEN" esperant noves connexions, com ja havíem comentat abans

2. A la VM, el servei Telnet és gestionat pel super-servidor inetd, i el seu fitxer de configuració és "/etc/inetd.conf". En consultar-lo, la línia per Telnet només especifica nowait, sense cap número de límit explícit.

```
# package updates just comment it out with a single '#' character.
#
# Packages should modify this file by using update-inetd(8)
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
#:INTERNAL: Internal services
#discard          stream  tcp      nowait  root    internal
#discard          dgram   udp      wait    root    internal
#daytime          stream  tcp      nowait  root    internal
#time             stream  tcp      nowait  root    internal

#:STANDARD: These are standard services.
telnet            stream  tcp      nowait  telnetd /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.tel
netd

#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.

#:MAIL: Mail, news and uucp services.

#:INFO: Info services

#:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting. Most sites
#       run this only on machines acting as "boot servers."
:_
```

Això vol dir que inetd no imposa un límit directe. En aquest cas, qui determina el límit és el propi nucli del sistema operatiu. El límit real ve donat per la quantitat màxima de pseudo-terminal (PTYs) que el sistema pot obrir. Podem consultar aquest límit màxim total del sistema executant el següent:

```
root@debian95-INTE-server:~# cat /proc/sys/kernel/pty/max
4096
root@debian95-INTE-server:~#
```

Aquest valor 4096 seria el límit màxim teòric de connexions totals. El límit per un mateix client no està especificat, per la qual cosa vindria limitat pels recursos del sistema o el límit total.

3. En temes de seguretat, les comandes s'envien en text pla, sense aplicar cap mena de xifratge. Això és un problema de seguretat greu, ja que qualsevol que capturi el tràfic pot llegir tota la informació, incloent l'usuari i la contrasenya, com es veu a la traça adjunta.

En temes de caràcters i eficiència, les comandes s'envien caràcter a caràcter. Cada cop que l'usuari prem una tecla, es genera un segment TCP nou que transporta només 1 byte de dades.

Traça on surt informació del login (usuari):

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
117	2025-11-10 10:54:13.256274000	192.168.88.237	192.168.88.238
TELNET	114	Telnet Data ...	

Frame 117: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.237 (192.168.88.237), Dst: 192.168.88.238 (192.168.88.238)
Transmission Control Protocol, Src Port: 23 (23), Dst Port: 52008 (52008), Seq: 55, Ack: 118, Len: 48
Telnet
Data: Debian GNU/Linux 9\r\n
Data: debian95-INTE-server login:

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
194	2025-11-10 10:54:20.895863000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 194: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 118, Ack: 103, Len: 1
Telnet
Data: e

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
197	2025-11-10 10:54:21.095903000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 197: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 119, Ack: 104, Len: 1

Telnet

Data: n

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
209	2025-11-10 10:54:21.375909000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 209: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:

CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 120, Ack: 105, Len: 1

Telnet

Data: t

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
212	2025-11-10 10:54:21.495506000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 212: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:

CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 121, Ack: 106, Len: 1

Telnet

Data: e

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
216	2025-11-10 10:54:21.695930000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 216: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:

CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 122, Ack: 107, Len: 1

```
Telnet
  Data: 1
```

Traça on surt informació del password (contrasenya):

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  227 2025-11-10 10:54:22.297243000 192.168.88.237           192.168.88.238
TELNET   78      Telnet Data ...

Frame 227: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.237 (192.168.88.237), Dst:
192.168.88.238 (192.168.88.238)
Transmission Control Protocol, Src Port: 23 (23), Dst Port: 52008 (52008),
Seq: 108, Ack: 125, Len: 12
Telnet
  Data: \r\n
  Data: Password:

No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  257 2025-11-10 10:54:24.991935000 192.168.88.238           192.168.88.237
TELNET   67      Telnet Data ...

Frame 257: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:
CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst:
192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23),
Seq: 125, Ack: 120, Len: 1
Telnet
  Data: 1

No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  259 2025-11-10 10:54:25.207962000 192.168.88.238           192.168.88.237
TELNET   67      Telnet Data ...
```

Frame 259: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 126, Ack: 120, Len: 1
Telnet
Data: e

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
269	2025-11-10 10:54:25.567862000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 269: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 127, Ack: 120, Len: 1
Telnet
Data: t

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
271	2025-11-10 10:54:25.743914000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

Frame 271: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23), Seq: 128, Ack: 120, Len: 1
Telnet
Data: n

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
273	2025-11-10 10:54:25.895918000	192.168.88.238	192.168.88.237
TELNET	67	Telnet Data ...	

```
Frame 273: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:
CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst:
192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52008 (52008), Dst Port: 23 (23),
Seq: 129, Ack: 120, Len: 1
Telnet
  Data: e
```

En temes de l'aprofitament de TCP: No, no s'aprofita gens la mida màxima del segment TCP. S'envien molts paquets petits (amb 1 byte de dades útils i desenes de bytes de capçaleres TCP/IP), la qual cosa és molt ineficient i genera una gran sobrecàrrega (overhead) a la xarxa, com es pot veure a la segona traça.

4. FTP utilitza dues connexions TCP, que no sempre estan actives i en tenim dos tipus:
- Connexió de control(Port 21): És la connexió principal i persistent, s'estableix una vegada el client es connecta al servidor i és manté activa durant tota la sessió. La seva funció és enviar comandes i rebre les respostes del servidor.
 - Connexió de dades(Port ALT): Aquesta connexió és temporal i només es crea quan cal transferir dades(com en aquest cas la transferència d'un fitxer amb "GET" o "PUT"). Un cop finalitzada aquesta transferència de dades la connexió és tanca immediatament.

Establiment de la Connexió de Control:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    89 2025-11-10 11:27:04.238276000 192.168.88.237                192.168.88.238
TCP      74      21→53186 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0

No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    90 2025-11-10 11:27:04.238314000 192.168.88.238                192.168.88.237
TCP      66      53186→21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=129940 Len=0
```

Negociació i Ús de la Connexió de Dades (per a la descàrrega):

- El client pregunta al servidor (per la connexió 53186→21) quin port ha d'utilitzar per a les dades.

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  1109 2025-11-10 11:27:54.910580000 192.168.88.238          192.168.88.237
FTP      72      Request: EPSV
```

- El servidor respon (per la connexió 21→53186) que obrirà el port 9023.

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  1110 2025-11-10 11:27:54.911851000 192.168.88.237          192.168.88.238
FTP      113      Response: 229 Entering Extended Passive Mode (|||9023|)
```

- El client demana el fitxer per la connexió de control.

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  1114 2025-11-10 11:27:54.913722000 192.168.88.238          192.168.88.237
FTP      88      Request: RETR archivo_1MB.txt
```

- El servidor comença a enviar el fitxer per la “nova” connexió de dades: des del seu port 9023 al port 37904 del client.

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  1116 2025-11-10 11:27:54.915415000 192.168.88.237          192.168.88.238
FTP-DATA 1514    FTP Data: 1448 bytes
```

Basant-nos en les traces anteriors podem deduir les següents dades:

- IP client: 192.168.88.238
- IP servidor: 192.168.88.237
- Socket de Control del servidor: 192.168.88.237:21
- Socket de Control del client: 192.168.88.238:53186
- Socket de Dades del servidor: 192.168.88.237:9023
- Socket de Dades del client: 192.168.88.238:37904

5. Tal com mostra la traça de la transferència, la velocitat de descàrrega obtinguda pel client FTP és de 9.80 MiB/s

```
None
ftp> get archivo_1MB.txt
local: archivo_1MB.txt remote: archivo_1MB.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||9023|)
150 Opening BINARY mode data connection for archivo_1MB.txt (1063296 bytes).
100% |*****| 1038 KiB 11.02 MiB/s 00:00
ETA
226 Transfer complete.
1063296 bytes received in 00:00 (9.80 MiB/s)
```

El valor obtingut de 9.80 MiB/s (Mebibytes per segon) és totalment coherent amb una xarxa Ethernet de 100 Mbps (Megabits per segon), el raonament es basa en el càlcul de la velocitat màxima de baixada de la xarxa.

Per calcular aquest màxim cal tenir la informació de quina és la velocitat de la xarxa, en aquest cas 100 Mbps, la vam obtenir amb la comanda “ethtool eno1”:

```
None
root@AUL-1974:/home/est/e6496286/Baixades# ethtool eno1
Settings for eno1:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full

    Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
    Supports auto-negotiation: Yes
    Supported FEC modes: Not reported
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full

    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Advertised FEC modes: Not reported
    Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
                                         100baseT/Half 100baseT/Full

    Link partner advertised pause frame use: No
    Link partner advertised auto-negotiation: Yes
    Link partner advertised FEC modes: Not reported
Speed: 100Mb/s
    Duplex: Full
    Auto-negotiation: on
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 1
```

```
Transceiver: internal
MDI-X: on (auto)
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: d
    Current message level: 0x00000007 (7)
                                drv probe link
Link detected: yes
```

Ara cal unificar unitats, primer convertim els Megabits a Megabytes:

$100 \text{ Mbps} / 8 = 12.5 \text{ MBps}$

Després convertim els Megabytes a Mebibytes, que és la unitat de FTP:

$12.500.000 \text{ Bytes} / 1.048.576 \text{ Bytes/MiB} = 11.92 \text{ MiB/s}$

Comparant el nostre valor de 9.80 MiB/s amb el màxim teòric de la xarxa, podem veure que es un valor molt coherent amb la velocitat del Mikrotik i la xarxa.

6. En el mode passiu, és el client FTP qui estableix la connexió de dades. Quan el client envia la comanda EPSV, el servidor respon indicant el port on escoltarà la connexió de dades.

En aquest cas, a la traça observem la línia:

```
None
No.      Time                               Source      Destination
Protocol Length Info
    263 2025-11-10 11:27:11.016653000 192.168.88.237 192.168.88.238
FTP      114      Response: 229 Entering Extended Passive Mode (|||24794|)
```

Això indica que el servidor (192.168.88.237) obre el port 24794 per la connexió de dades, i el client (192.168.88.238) serà qui iniciarà la connexió cap a aquest port.

Per tant:

- Client FTP (192.168.88.238) inicia connexió de dades.
- Servidor FTP (192.168.88.237) escolta al port 24794.

En el mode actiu, és el servidor FTP qui estableix la connexió de dades cap al client. El client, després d'enviar la comanda PORT, indica al servidor quin port té obert per rebre la connexió. El servidor utilitza el seu port 20 (FTP-DATA) per iniciar la connexió cap al client.

A la traça capturada es pot observar:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
72	2025-11-10 11:35:49.086420000	192.168.88.238	192.168.88.237
FTP-DATA 7306 FTP Data: 7240 bytes			

Frame 72: 7306 bytes on wire (58448 bits), 7306 bytes captured (58448 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.238 (192.168.88.238), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, **Src Port: 44626 (44626), Dst Port: 19443 (19443)**, Seq: 1, Ack: 1, Len: 7240

FTP Data (Esta es una l\303\255nea de ejemplo para generar un archivo de texto de 1 MB.\nEsta es una l\303\255nea de ejemplo para generar un archivo de texto de 1 MB.\nEsta es una l\303\255nea de ejemplo para generar un archivo de texto de

Això confirma que la connexió de dades s'estableix entre:


- Servidor: 192.168.88.237 (port 20)
- Client: 192.168.88.238 (port 44626)
- Connexió de dades: iniciada pel servidor, tal com indica el funcionament del mode actiu.

Resum comparatiu

Mode FTP	Qui inicia la connexió de dades	IP origen	Port origen	IP destí	Port destí
Passiu	Client FTP	192.168.88.238	dinàmic	192.168.88.237	24794
Actiu	Servidor FTP	192.168.88.237	20	192.168.88.238	44626

7. Sí, la informació que obtenim de l'anàlisi gràfica coincideix perfectament amb el que descriu el document TCP Stream Wireshark.


- **Time-Sequence Graph (Stevens)**

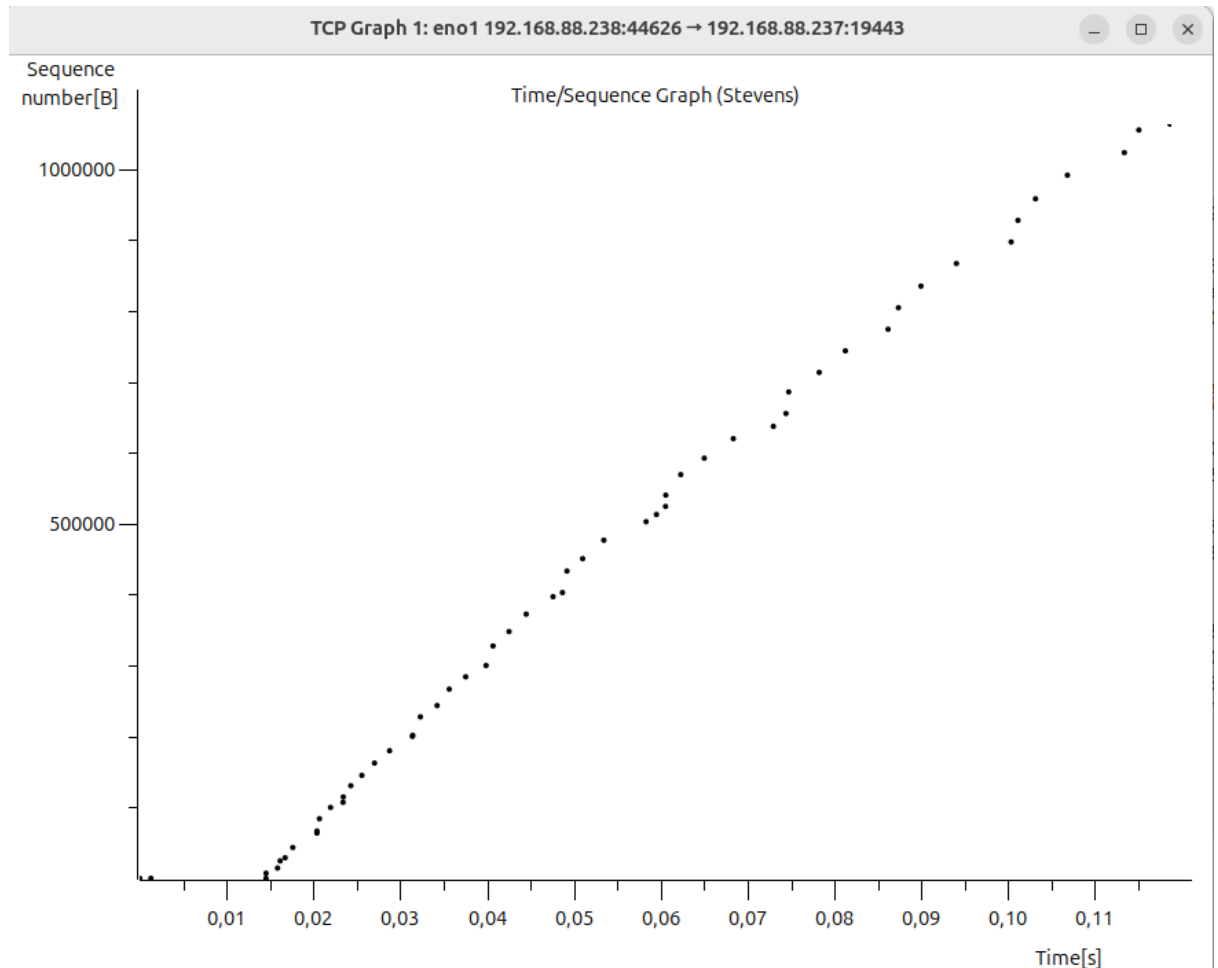

El document indica que una línia diagonal continua és indicatiu de una bona transferència de fitxers i que una línia diagonal amb alt gradient indica una transferència de dades ràpida

En el nostre gràfic es pot veure exactament això, una línia gairebé recta amb un pendent molt pronunciat, confirmant així que la transferència ha estat ràpida i bona


- Time-Sequence Graph (tcptrace)

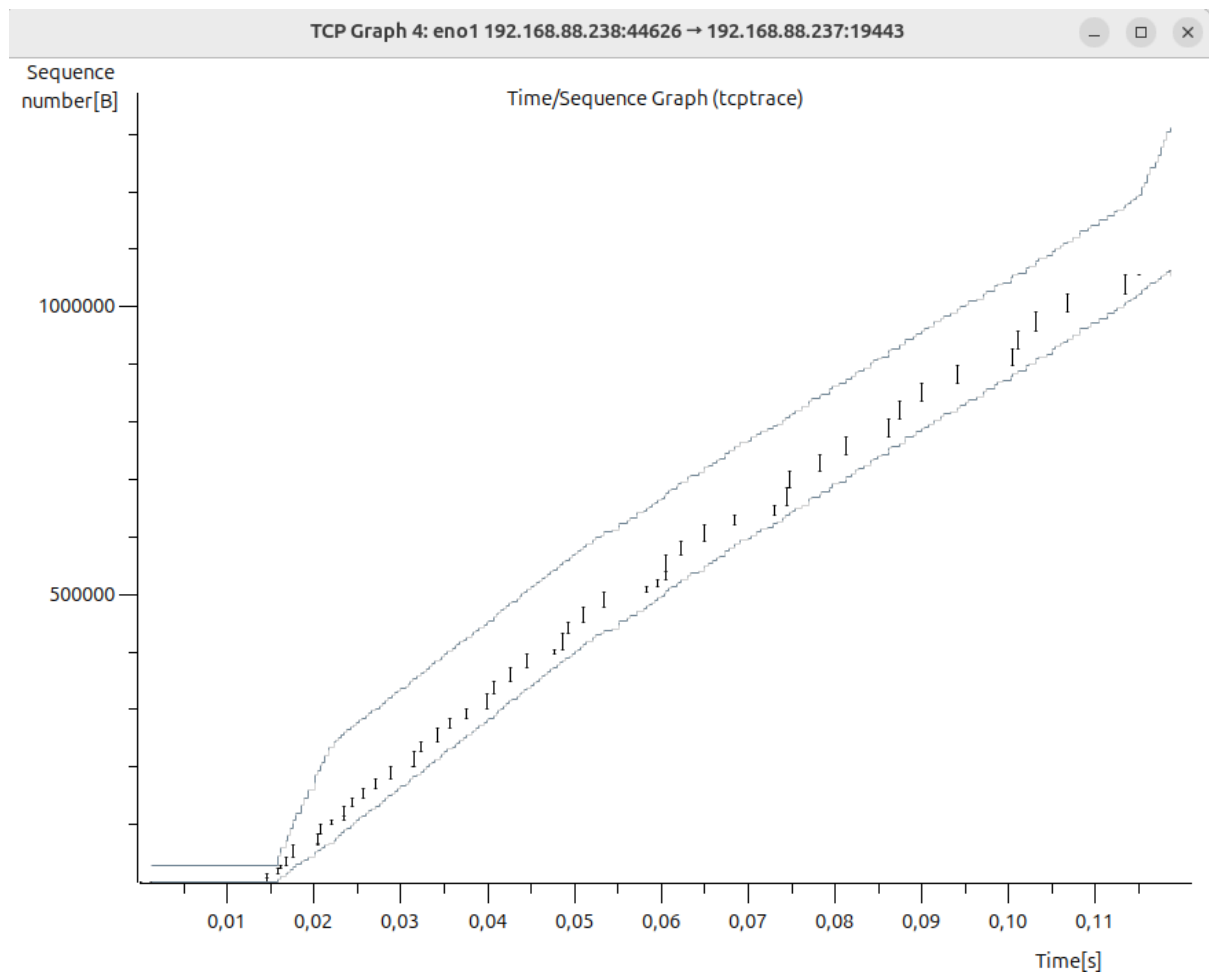

El document explica que aquest gràfic mostra la transferència de dades(línia inferior) i la mida de la finestra(línia superior), i que les barres individuals representen els diferents paquets

El nostre gràfic mostra un altra vegada això mateix, les dues línies que representen les dades i la finestra i les petites barres negres que representen els diferents paquets enviats

- Càlcul del cabal amb la gràfica (throughput)

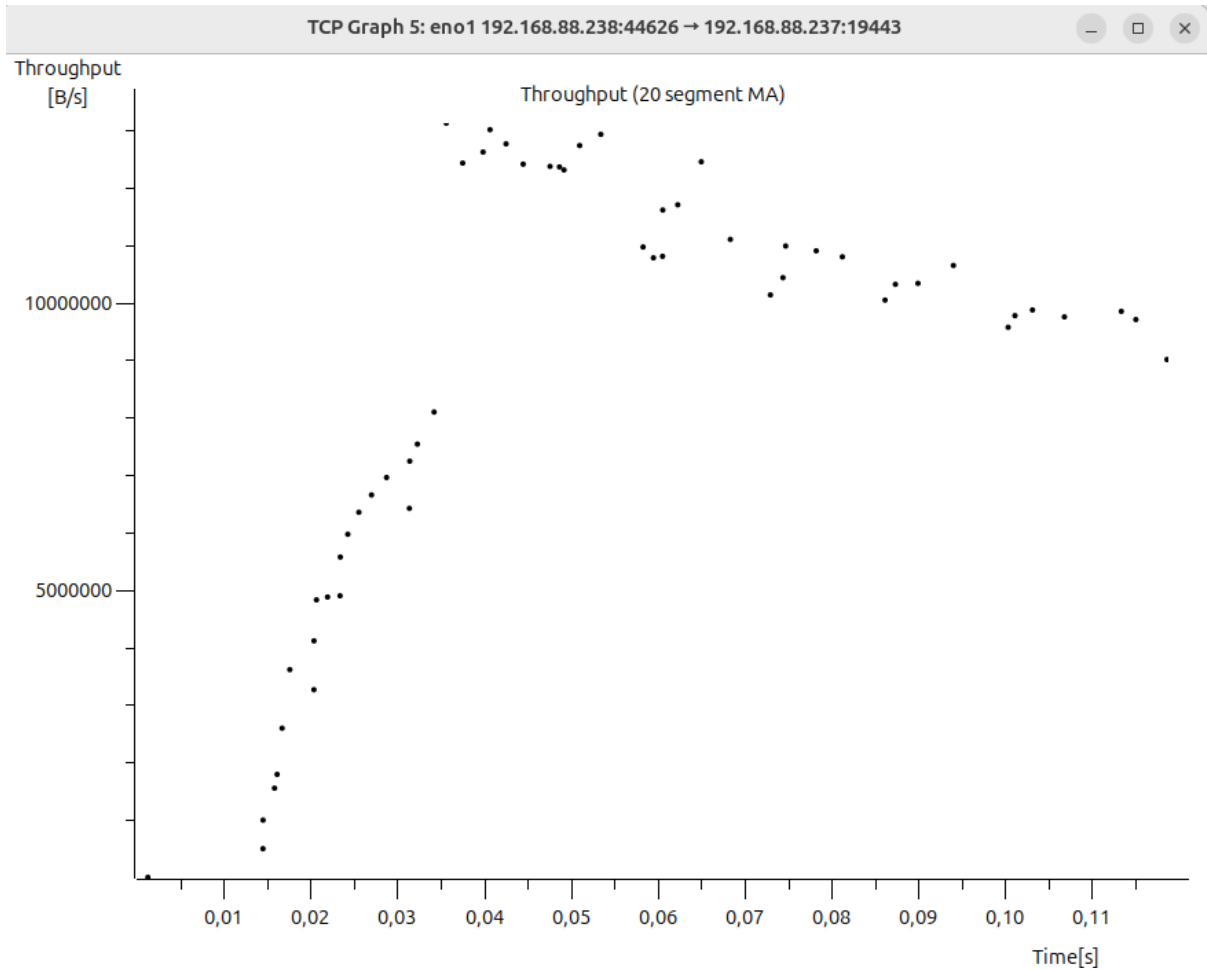

Al nostre gràfic, veiem que després d'una rampa inicial el cabal s'estabilitza al voltant dels 10.000.000 B/s


Fent la conversió a MiB/s obtenim:

$$10.000.000 \text{ B/s} / 1.048.576 \text{ B/Mib} = 9.54 \text{ MiB/s}$$

Comparació amb la pregunta 5:

Si ara fem la comparació amb el valor obtingut a la pregunta 5, què era de 9.80, trobem que els valors son gairebé idèntics i molt propers al màxim teòric de 11.92 MiB/s també calculat a la pregunta 5.


- Round Trip Time (RTT) Graph

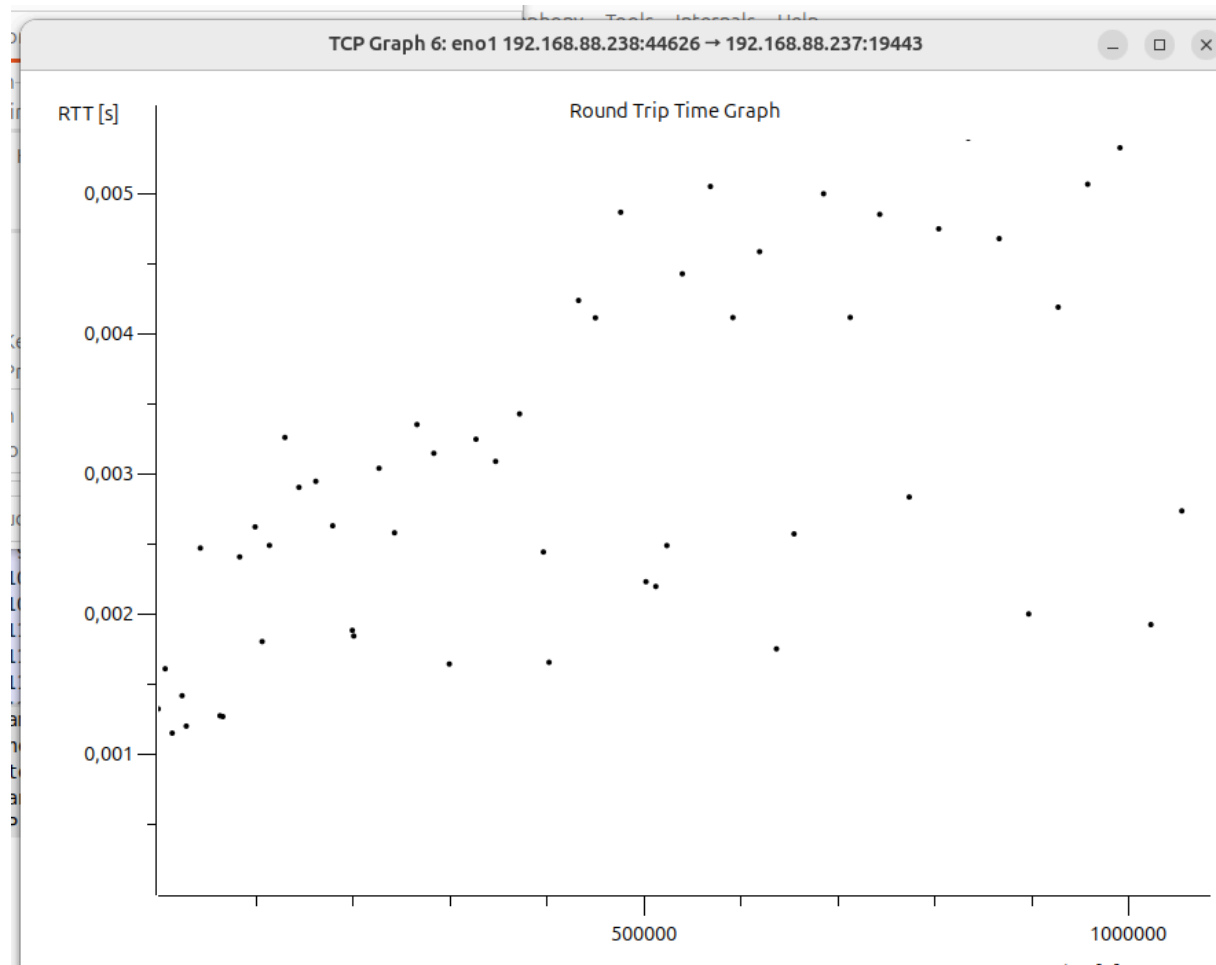

El document explica que aquest gràfic mostra el temps d'anada i tornada (RTT). Es parla d'una línia de punts inferior i algun pic d'inestabilitat.

En el nostre cas veiem un RTT extremadament estable sempre entre 0,001s i 0,005s, i no es veu cap pic d'inestabilitat fora d'aquest rang, aquest gràfic quadra molt amb una xarxa local (LAN)

- Window Scaling Graph

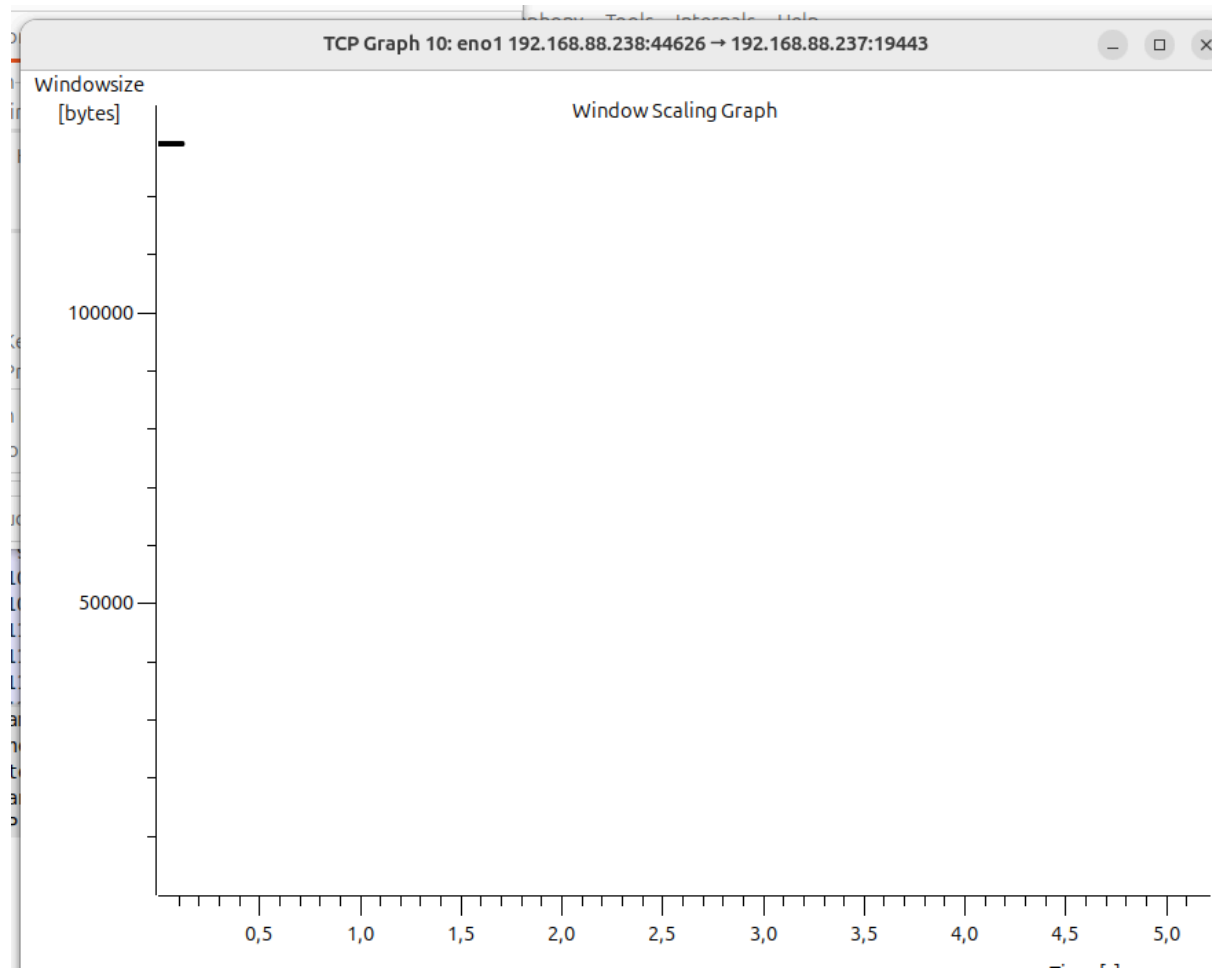

Segons el document aquest gràfic mostra la mida de la finestra de recepció. Una línia alta i estable és bona, mentre que caigudes o inestabilitats indiquen un client o servidor lent.

En el nostre gràfic es veu una línia alta i estable, que és molt curta ja que la transferència va durar només 0,11 segons. Això indica que la finestra de recepció es va mantenir estable durant tota la transferència