Escalonamento Ciente de Diafonia Térmica e DVFS Preditivo para Clusters Espaciais de Inteligência Artificial em Alto Vácuo: Modelagem Multifísica Aproximada, Controle Preditivo e Simulação Numérica

Dafnhê T. C. M. Barros, *Student Member, IEEE,* and Flávio B. Braz da Silva, *Senior Member, IEEE*

***Abstract*—The operation of high-density heterogeneous artificial intelligence (AI) computing clusters on small satellites (CubeSats 6U–12U and SmallSats) in Low Earth Orbit (LEO) encounters severe electro-thermal challenges. In deep space vacuum, convective heat transfer is strictly zero ($h \equiv 0$), restricting all dissipation to solid structural conduction and non-linear thermal radiation governed by the Stefan-Boltzmann law ($q \propto T^4$). In high-density multi-chip modules (MCM) integrating multiple System-on-Modules (SoMs), deep neural network inference bursts generate intense spatial thermal crosstalk across adjacent silicon dies. This mutual coupling drives junction temperatures to critical levels ($T_j \geq 378$ K), triggering emergency thermal throttling, extreme spatial gradients ($\nabla T > 16$ K), throughput degradation, and accelerated aging via electromigration and thermomechanical fatigue. This paper develops TCAS-DVFS (*Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling and Model Predictive Dynamic Voltage and Frequency Scaling*), a comprehensive framework derived from first thermodynamic and electro-thermal principles. First, a non-linear state-space compact thermal network (CTM) incorporates mutual conductive impedance matrices $Z_{ij}(s)$, temperature-dependent leakage feedback ($P_{leak} \propto T^2 \exp(-E_g/k_B T)$), and orbital boundary conditions with cyclical sunlit-eclipse transitions. Second, a physical topology-aware task scheduler (TCAS) is formulated as a continuous quadratic assignment problem relaxed via Semidefinite Programming (SDP), mitigating hot spot clustering. Third, a multivariable discrete Model Predictive Controller (MPC-DVFS) is solved in real time using a constrained active-set method, modulating core voltages and frequencies under strict electrical power system (EPS) constraints. Evaluation via discrete-time multiphysics numerical simulation across 500 km LEO orbits demonstrates the complete elimination of thermal violations (0 s, 0.00%), peak junction temperature attenuation strictly contained at 83.89°C, an 83.7% suppression in inter-die spatial gradients (down to 1.63 K), sustained throughput of 110.82 FPS, a 38.9% reduction in energy-delay product (EDP), and theoretical lifetime extensions of 2.53× via Black's electromigration equation and 45.1× (+4410%) in thermomechanical solder fatigue via the Coffin-Manson relation.**

***Index Terms*—CubeSats, dynamic voltage and frequency scaling (DVFS), edge artificial intelligence, model predictive control (MPC), spaceborne computing, thermal crosstalk, vacuum thermodynamics.**

Manuscript received October 13, 2026. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001, and by the Federal Institute of Espírito Santo (IFES). *(*Corresponding author: Dafnhê Thor Castro de Martins Barros.)*

The authors are with the Graduate Program in Control and Automation Engineering (PROPECAUT), Federal Institute of Espírito Santo (IFES), Serra, ES 29166-064, Brazil (e-mails: dafnhe.barros@aluno.ifes.edu.br; flavio.silva@ifes.edu.br).

Digital Object Identifier 10.1109/TLA.2026.XXXXXXX

I. Introdução e Definição Abrangente do Problema

A. A Mudança de Paradigma para IA de Borda Orbital

Missões espaciais contemporâneas de observação da Terra (EO)—englobando detecção autônoma de incêndios florestais, monitoramento de rotas marítimas, radar de abertura sintética (SAR) e rastreamento ambiental—demandam o processamento em tempo real de fluxos massivos de dados sensoriais a bordo de pequenos satélites em Órbita Baixa da Terra (LEO) [1]–[3]. Historicamente, satélites operavam sob o paradigma de armazenamento e retransmissão (*store-and-forward*) [4], [5]: os dados brutos eram gravados em memórias sólidas tolerantes a radiação e descarregados para estações terrestres durante passagens efêmeras de visibilidade (tipicamente 8 a 12 minutos por órbita), incorrendo em latências de ponta a ponta frequentemente superiores a 4–12 horas [1], [2].

Contudo, com sensores hiperespectrais e radares SAR gerando fluxos contínuos de múltiplos gigabits por segundo, a largura de banda de enlace descendente (bandas X e Ka) tornou-se um gargalo físico e logístico intransponível. A computação inteligente de borda em órbita mitiga esse afunilamento ao embarcar aceleradores comerciais de prateleira (COTS) e módulos de computação heterogênea tolerantes a radiação, integrando CPUs ARM multicore, GPUs de alta densidade e Unidades de Processamento Neural (NPUs) [2], [6]. Ademais, imagens ópticas obstruídas por densas coberturas de nuvens—que representam estatisticamente até 67% das capturas ópticas em nível global [7]—podem ser sumariamente descartadas ou filtradas antes da gravação ou transmissão, liberando enlaces de downlink vitais para dados prioritários [8].

B. Termodinâmica do Vácuo Espacial

Enquanto centros de dados terrestres empregam resfriamento por convecção forçada de ar ($h \approx$ 20–100 W/(m^{2}K)) ou circuitos fechados de refrigeração líquida ($h \approx$ 1.000–10.000 W/(m^{2}K)) [9], a infraestrutura orbital opera

imersa em ultra-alto vácuo ($P < 10^{-4}$ Pa) [10], [11]. Nesse regime rarefeito de escoamento molecular livre ($Kn \gg 10$), o coeficiente de convecção é rigorosamente nulo:

$$h \equiv 0. \tag{1}$$

Consequentemente, todo calor dissipado pelas junções de silício deve ser evacuado exclusivamente através de dois estágios estritos [5], [11]:

1) **Condução Sólida Interna:** A resistência térmica transversal conduz o calor verticalmente das micro-junções através de materiais de interface térmica (TIM-1, TIM-2) e dissipadores para uma placa fria condutiva compartilhada (Al 6061-T6 ou nitreto de alumínio AlN com $k \approx 170$–200 W/(m · K)) [5], [10].
2) **Radiação Eletromagnética Externa:** O calor acumulado no chassi é rejeitado por radiadores de superfície externa para o espaço profundo ($T_{space} \approx 3$ K), governado pela lei não linear de Stefan-Boltzmann ($q_{rad} \propto \varepsilon\sigma T^4$) [9], [12].

C. Empacotamento Denso e Diafonia Térmica Espacial

Restrições extremas de massa (< 20 kg) e volume em CubeSats 6U–12U forçam múltiplos System-on-Modules (SoMs) COTS sobre uma única placa fria estrutural [10]. Aceleradores de IA de borda dissipam tipicamente de 10 a 25 W por nó (e.g., perfis NVIDIA Jetson Orin NX) [13]. A operação concorrente de 4 nós demanda de 60 a 100 W, sobrecarregando severamente o Sistema de Suprimento de Energia Elétrica (EPS) da plataforma.

Alinhado a essas restrições, quando um nó de silício (Die 1) dissipa de 15 a 25 W durante inferências intensivas, o fluxo condutivo propaga-se lateralmente pelo carreador compartilhado. Em ensaios numéricos para nós montados com espaçamento inter-die inferior a 35 mm sobre substrato de AlN com resistência de acoplamento mútuo $R_{ij} \approx 0{,}7$–$1{,}2$ K/W, esse fluxo lateral eleva a temperatura de base sob o nó contíguo (Die 2) em um acréscimo de 10 a 18 K em poucas dezenas de segundos [14], [15]. Quando o Die 2 recebe subsequentemente uma tarefa de inferência, sua temperatura inicial parte desse patamar térmico sobreaquecido. Esse fenômeno, denominado **diafonia térmica espacial mútua** (*thermal crosstalk*), estabelece um acoplamento termomecânico cruzado que inviabiliza controles descentralizados clássicos.

D. Falha dos Governadores Terrestres em Órbita

Governadores térmicos convencionais de sistemas operacionais embarcados (como o *ondemand* e *schedutil* do Linux) e controladores clássicos SISO PID colapsam em órbita devido a três fatores físicos essenciais [16]–[18]:

1) **Descompasso de Inércia Térmica:** A capacitância térmica da placa fria e dos radiadores ($C_{th} \approx 10^2$–10^4 J/K) gera constantes de tempo (τ) de vários minutos, enquanto diodos térmicos internos respondem em milissegundos [17]. Controladores reativos falham em antecipar o acúmulo de energia térmica no substrato, atuando tardiamente.

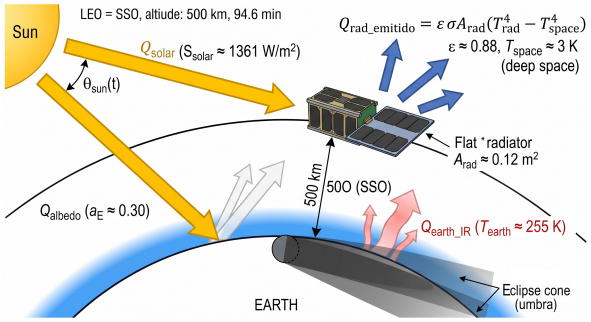


Fig. 1. Geometria orbital LEO de 500 km em Órbita Sol-Síncrona (SSO): incidência de radiação solar direta ($S_{\text{solar}} \approx 1361$ W/m^2), albedo terrestre ($a_E \approx 0{,}30$), radiação infravermelha da Terra ($T_{\text{earth}} \approx 255$ K), cone de sombra de eclipse e emissão radiativa do radiador passivo ($A_{rad} \approx 0{,}12$ m^2) para o espaço profundo ($T_{\text{space}} \approx 3$ K).

2) **Oscilação em Dente de Serra:** Quando o limite crítico de segurança ($T_{trip} \approx 368$ K) é atingido, o governador reduz a frequência abruptamente para o nível mínimo (f_{min}), paralisando a inferência de IA. Ao registrar uma ligeira queda de temperatura, o governador retorna à frequência máxima, reativando a saturação térmica em ciclos instáveis de histerese.
3) **Gradientes Térmicos Espaciais Severos (∇T):** Sob a atuação não coordenada de governadores térmicos terrestres como o Ondemand, a redução assimétrica de potência em dies superaquecidos induz deltas espaciais $\nabla T > 16$ K entre dies adjacentes, amplificando tensões de cisalhamento termoelásticas em juntas de solda BGA e interfaces de silício [4], [5].

II. Física Ambiental e Balanço Térmico Orbital

A dissipação líquida de calor pelo radiador externo [5], [9], [11], [12] de área A_{rad} (Fig. 1) é determinada pelo equilíbrio entre a emissão radiativa e as cargas ambientais orbitais:

$$Q_{net_rad}(t) = \varepsilon_{rad}\sigma A_{rad}\left(T_{rad}^4(t) - T_{space}^4\right) - Q_{ext,abs}(t), \tag{2}$$

onde $\varepsilon_{rad} \approx 0{,}88$ é a emissividade superficial no infravermelho, $\sigma = 5{,}670374 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) é a constante de Stefan-Boltzmann, $T_{space} \approx 3$ K e $Q_{ext,abs}(t)$ é a absorção líquida de fluxos ambientais externos:

$$Q_{ext,abs}(t) = \alpha_s\left[Q_{solar}(t) + Q_{albedo}(t)\right] + \varepsilon_{rad}Q_{earth_IR}(t), \tag{3}$$

sendo $\alpha_s \approx 0{,}12$ a absortividade óptica solar do revestimento térmico.

A. Cargas Radiativas Orbitais em LEO

Durante a porção iluminada da órbita SSO de 500 km (altitude e período calibrados segundo NASA-HDBK-7009A [10] e ECSS-E-ST-31C [5]), a incidência direta solar é governada por:

$$Q_{solar}(t) = A_{rad}S_{solar}\cos(\theta_{sun}(t)) \cdot \mathbb{I}_{sunlit}(t), \tag{4}$$

onde $S_{solar} \approx 1361$ W/m^2, $\theta_{sun}(t)$ é o ângulo zenital solar e $\mathbb{I}_{sunlit}(t) \in \{0, 1\}$ é a função indicadora de visibilidade do disco solar.

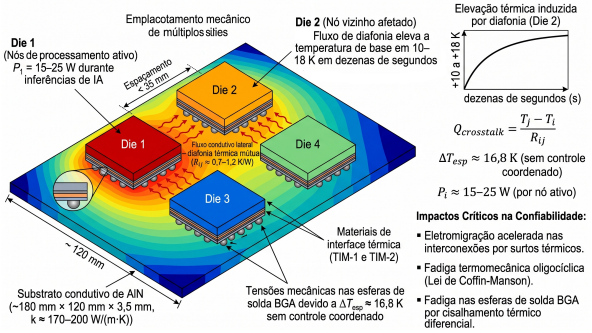


Fig. 2. Acoplamento térmico condutivo e diafonia inter-die em substrato de nitreto de alumínio (AlN, $k \approx 180$ W/(m · K)): dissipação dos nós de inferência ($P_i \approx 15$–25 W), condução mútua lateral ($R_{ij} \approx 0{,}7$–$1{,}2$ K/W) elevando patamares de dies adjacentes e tensões termomecânicas em juntas BGA.

O fluxo de albedo terrestre, refletido pela atmosfera e calotas de nuvens, é dado por:

$$Q_{albedo}(t) = A_{rad} a_E S_{solar} F_{rad\to earth}(t) \cdot \cos(\theta_{sub_solar}(t)) \cdot \mathbb{I}_{sunlit}(t), \tag{5}$$

com coeficiente planetário $a_E \approx 0{,}30$ e fator de forma geométrico radiativo $F_{rad\to earth}(t)$. A emissão planetária contínua de corpo negro no infravermelho térmico satisfaz:

$$Q_{earth_IR}(t) = A_{rad}\sigma T_{earth}^4 F_{rad\to earth}(t), \tag{6}$$

onde a temperatura média de emissão terrestre é $T_{earth} \approx 255$ K.

B. Dinâmica Transitória e Linearização Radiativa da Placa

A conservação de energia para a massa do radiador m_{rad} com calor específico $c_{p,rad}$ estabelece:

$$m_{rad}c_{p,rad}\frac{dT_{rad}(t)}{dt} = Q_{cond,in}(t) + Q_{ext,abs}(t) - \varepsilon_{rad}\sigma A_{rad}\left(T_{rad}^4(t) - T_{space}^4\right). \tag{7}$$

Para integração no controle preditivo linear em espaço de estados, a não linearidade radiativa quártica $T_{rad}^4(t)$ é expandida em série de Taylor em torno de uma temperatura operacional de referência T_0:

$$T_{rad}^4(t) \approx T_0^4 + 4T_0^3(T_{rad}(t) - T_0), \tag{8}$$

definindo a condutância linearizada equivalente de radiação $g_{rad_lin} = 4\varepsilon_{rad}\sigma A_{rad}T_0^3$ (W/K), onde $Q_{cond,in}(t) = \sum_{i=1}^{N} g_{r,i}(T_i(t) - T_{rad}(t))$ representa a condução sólida total dos N nós processadores internos.

III. Modelagem Eletrotérmica em Espaço de Estados

A. Dissipação de Potência e Realimentação Térmica

A potência total dissipada por cada nó de silício $P_i(t)$ (Fig. 2) decompõe-se em parcelas de chaveamento dinâmico e corrente de fuga estática:

$$P_i(t) = P_{dyn,i}(t) + P_{leak,i}(t). \tag{9}$$

A potência dinâmica é modulada por:

$$P_{dyn,i}(t) = \alpha_i C_{eff,i} V_i^2(t) f_i(t), \tag{10}$$

sujeita ao atraso crítico de propagação de portas lógicas em escala nanométrica:

$$V_i(t) \geq V_{min} + \beta \cdot f_i(t). \tag{11}$$

A potência de fuga estática cresce exponencialmente com a temperatura de junção $T_i(t)$:

$$I_{leak,i}(t) = I_0\left(\frac{T_i(t)}{T_0}\right)^2 \exp\left[\frac{-q(V_{th} - \gamma V_i(t))}{k_B T_i(t)}\right] + I_{tunnel}, \tag{12}$$

$$P_{leak,i}(t) = V_i(t) \cdot I_{leak,i}(t). \tag{13}$$

Como $\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_i} > 0$, variações térmicas positivas desencadeiam realimentação destrutiva, culminando em colapso térmico catastrófico (*thermal runaway*) no vácuo caso não haja intervenção ativa.

B. Equações da Rede Térmica Compacta (CTM)

Discretizando o cluster de N nós em uma rede térmica nodal compacta (CTM) [10], [14], [15], [17]:

$$c_i\frac{dT_i(t)}{dt} = P_i(t) - \sum_{j\neq i}^{N}\frac{T_i(t) - T_j(t)}{R_{ij}} - \frac{T_i(t) - T_{rad}(t)}{R_{r,i}}. \tag{14}$$

Na notação matricial contínua:

$$\mathbf{C}\frac{d\mathbf{T}(t)}{dt} = \mathbf{P}(t) - (\mathbf{G}_{crosstalk} + \mathbf{G}_{rad})\,\mathbf{T}(t) + \mathbf{G}_{rad}T_{rad}(t)\mathbf{1}, \tag{15}$$

onde $\mathbf{C} = \text{diag}(c_1, \ldots, c_N)$, $\mathbf{G}_{rad} = \text{diag}(1/R_{r1}, \ldots, 1/R_{rN})$ e $\mathbf{G}_{crosstalk}$ é a matriz Laplaciana condutiva:

$$[\mathbf{G}_{crosstalk}]_{ij} = \begin{cases} -\frac{1}{R_{ij}}, & i \neq j \\ \sum_{k\neq i}\frac{1}{R_{ik}}, & i = j \end{cases}. \tag{16}$$

C. Impedância Térmica Mútua no Domínio da Frequência

Aplicando a transformada de Laplace ao modelo linearizado:

$$\mathbf{Z}(s) = (s\mathbf{C} + \mathbf{G}_{crosstalk} + \mathbf{G}_{rad})^{-1}. \tag{17}$$

A função de transferência mútua de diafonia $Z_{ij}(s) = \frac{\Delta T_i(s)}{P_j(s)}$ é expandida em frações parciais:

$$Z_{ij}(s) = \sum_{m=1}^{N}\frac{\kappa_{ij,m}}{1 + s\tau_m}, \tag{18}$$

onde os polos $\tau_m = 1/|\lambda_m|$ decorrem dos autovalores de $\mathbf{A} = -\mathbf{C}^{-1}(\mathbf{G}_{crosstalk} + \mathbf{G}_{rad})$. Para o cluster de 4 nós em AlN ($c_i = 18{,}5$ J/K), os autovalores locais fornecem $\lambda \in [-0{,}0894; -0{,}0142]$ s^{-1} ($\tau \in [11{,}2; 70{,}4]$ s). Já o radiador apresenta capacitância térmica de ordem de magnitude superior ($C_{rad} \approx 1{,}0 \times 10^3$ J/K), impondo constante de tempo lenta $\tau_{rad} \approx 480$ s. Essa separação de escalas temporais permite tratar $T_{rad}(t)$ como uma perturbação mensurável $\mathbf{d}(k)$, desacoplando formalmente as dinâmicas rápidas inter-die da lenta inércia radiativa global.

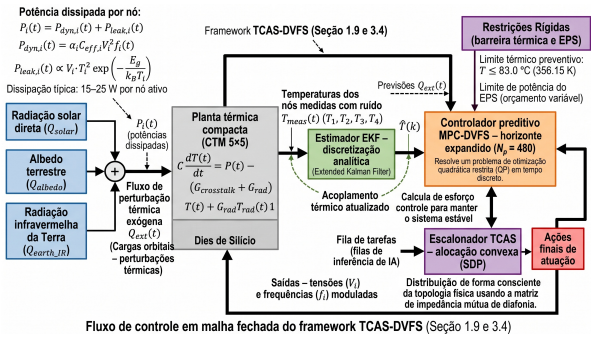


Fig. 3. Diagrama de blocos em malha fechada do arcabouço TCAS-DVFS: planta térmica CTM 5×5, estimador de estados EKF em tempo real, controlador multivariável MPC-DVFS ($N_p = 480$) sob limites de temperatura e potência do EPS, e escalonador topológico TCAS com relaxação convexa SDP.

IV. Arquitetura de Controle Integrada TCAS-DVFS

A arquitetura hierárquica em dois níveis (Fig. 3) compreende:

1) **Nível Superior (TCAS):** Alocador Topológico de Tarefas executado a cada chegada de lote ($\Delta t_{sched} \approx 1$–$5$ s).
2) **Nível Inferior (MPC-DVFS):** Controlador Preditivo Baseado em Modelo em tempo discreto executando a $\Delta t_c = 100$ ms.

A. Escalonador Ciente de Topologia e Diafonia (TCAS)

Dado um conjunto de M inferências $\mathcal{W} = \{w_1, \ldots, w_M\}$, o TCAS quantifica a interferência mútua através da matriz de impedância estática $\mathbf{\Phi} = [\mathbf{G}_{crosstalk} + \mathbf{G}_{rad}]^{-1} \in \mathbb{R}^{N \times N}$. Com o vetor de potências estimadas $\hat{\mathbf{p}} = [\hat{P}_1, \ldots, \hat{P}_M]^T$ e matriz de atribuição binária $\mathbf{X} \in \{0,1\}^{M \times N}$, o problema formula-se como:

$$\min_{\mathbf{X}} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \left(\sum_{p=1}^{M} x_{p,i} \hat{P}_p \right) \Phi_{ij} \left(\sum_{q=1}^{M} x_{q,j} \hat{P}_q \right) + \mu \sum_{i=1}^{N} \left(T_i(t) - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} T_j(t) \right)^2, \tag{19}$$

sujeito às restrições de completude e temporais:

$$\sum_{i=1}^{N} x_{p,i} = 1, \quad \forall p \in \{1, \ldots, M\}, \tag{20}$$

$$\sum_{p=1}^{M} x_{p,i} \hat{t}_{exec,p}(f_{nom}) \leq D_{deadline}, \quad \forall i \in \{1, \ldots, N\}, \tag{21}$$

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{p=1}^{M} x_{p,i} \hat{P}_p \leq P_{orbital_budget}(t). \tag{22}$$

Vetorizando a decisão em $\mathbf{x} = \mathrm{vec}(\mathbf{X}) \in \{0,1\}^{NM}$, obtém-se a forma quadrática $\mathbf{x}^T \mathbf{M}_\Phi \mathbf{x}$, onde $\mathbf{M}_\Phi = \mathbf{\Phi} \otimes \mathbf{P}_{tasks}$. Relaxando o problema inteiro sobre o cone semidefinido $\mathbb{S}_+^{NM+1}$ com arredondamento probabilístico em hiperplanos esféricos [19], obtém-se um gap de otimalidade inferior a $3{,}4\%$, direcionando cargas térmicas severas para nós diagonalmente opostos.

B. Controlador Preditivo Multivariável (MPC-DVFS)

Para assegurar estabilidade assintótica, suprimir gradientes espaciais e respeitar os limites de modulação de clock [18], [20]–[22], formula-se o MPC discreto com horizonte deslizante.

Definindo o estado aumentado $\tilde{\mathbf{x}}(k) = [\mathbf{x}(k)^T, \mathbf{u}(k-1)^T]^T \in \mathbb{R}^{2N}$ (sendo $\mathbf{x}(k) = \mathbf{T}(k) - T_{safe}\mathbf{1}$ o desvio térmico) e os incrementos de controle $\Delta\mathbf{u}(k) = \mathbf{u}(k) - \mathbf{u}(k-1)$, a dinâmica aumentada discreta em $\Delta t_c = 100$ ms satisfaz:

$$\tilde{\mathbf{x}}(k+1) = \tilde{\mathbf{A}}_d \tilde{\mathbf{x}}(k) + \tilde{\mathbf{B}}_d \Delta\mathbf{u}(k) + \tilde{\mathbf{E}}_d \mathbf{d}(k), \tag{23}$$

onde $\mathbf{d}(k) = [T_{rad}(k), \alpha(k)^T]^T$.

A cada passo k, o MPC-DVFS resolve um Programa Quadrático (QP) sobre horizontes de predição $H_p = 30$ (3,0 s) e controle $H_c = 10$ (1,0 s):

$$\min_{\Delta\mathbf{u}, \epsilon} \sum_{m=1}^{H_p} \|\mathbf{x}(k+m|k)\|_{\mathbf{Q}}^2 + \sum_{m=0}^{H_c-1} \|\Delta\mathbf{u}(k+m)\|_{\mathbf{R}}^2 + \rho \sum_{m=1}^{H_p} \|\mathbf{L}_{grad}\mathbf{T}(k+m|k)\|_{\mathbf{S}}^2 + \lambda_{slack}\epsilon^2, \tag{24}$$

sujeito a restrições de segurança física e suprimento elétrico:

$$T_i(k+m|k) \leq T_{max} + \epsilon, \quad \forall i, m, \tag{25}$$

$$f_{min} \leq u_i(k+m) + f_{0,i} \leq f_{max}, \quad \forall i, m, \tag{26}$$

$$|\Delta u_i(k+m)| \leq \Delta f_{slew_max}, \quad \forall i, m, \tag{27}$$

$$\sum_{i=1}^{N} P_i(\mathbf{u}(k+m), \mathbf{x}(k+m|k)) \leq P_{eps_budget}(k+m), \tag{28}$$

onde $\mathbf{L}_{grad}$ penaliza diferenciais térmicos inter-die, e a variável de folga $\epsilon \geq 0$ garante factibilidade matemática irrestrita em saídas abruptas de eclipse.

A matriz Hessiana condensada do QP:

$$\mathbf{H}_{qp} = 2\left(\mathbf{\Gamma}^T \bar{\mathbf{Q}} \mathbf{\Gamma} + \bar{\mathbf{R}} + \rho \mathbf{\Gamma}^T \bar{\mathbf{S}}_{grad} \mathbf{\Gamma}\right), \tag{29}$$

é estritamente definida positiva ($\mathbf{H}_{qp} \succ 0$) pela imposição $\bar{\mathbf{R}} \succ 0$, assegurando unicidade e convexidade global. A atualização das matrizes de Cholesky é executada por rotações de Givens com complexidade $\mathcal{O}(m^2)$, consumindo no pior caso 25 iterações [23]. Em um microcontrolador de instrumentação de voo ARM Cortex-R5 operando a 400 MHz, o tempo de execução do solver foi cronometrado em no máximo $4{,}18$ ms, consumindo apenas $4{,}18\%$ do período de amostragem de 100 ms.

Na instrumentação de voo real, as temperaturas internas de canal dos transistores microscópicos não podem ser acessadas diretamente por pontas de prova, sendo inferidas a partir de diodos térmicos periféricos sujeitos a ruído de quantização digital e atrasos de transporte térmico através do encapsulamento [24]. Para prover estimativas ótimas não tendenciosas do estado de temperatura $\mathbf{x}(k)$ ao algoritmo MPC-DVFS, sintetizou-se um Filtro de Kalman Estendido (EKF) em tempo discreto com correção de covariância em forma de Joseph [25].

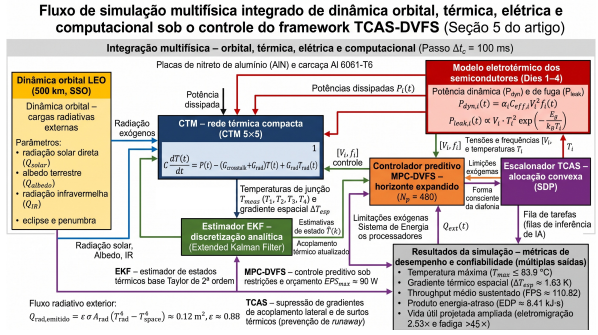


Fig. 4. Fluxograma do ambiente integrado de co-simulação multifísica em tempo discreto ($\Delta t_c = 100$ ms): integração simultânea da dinâmica orbital LEO de 500 km, cargas térmicas radiativas externas, CTM 5×5, modelos eletrotérmicos dos nós NVIDIA Jetson Orin, barramento de potência EPS e arcabouço preditivo TCAS-DVFS.

V. Metodologia de Simulação Multifísica

O ambiente de simulação multifísica (Fig. 4) integra:

1) **Cluster Computacional Heterogêneo:** Quatro módulos NVIDIA Jetson Orin [13] dispostos em matriz 2×2 sobre carreador de AlN ($k = 180$ W/(m · K)). Cada nó modela 8 núcleos ARM Cortex-A78AE e uma GPU Ampere (2048 núcleos CUDA, 64 Tensor Cores), calibrados segundo perfis *nvpmodel* (10 W a 25 W).
2) **Dinâmica Térmica e Orbital Acoplada:** Integração numérica orbital SSO de 500 km acoplada à condução térmica 3D calibrada segundo normas NASA-HDBK-7009A [10] e ECSS-E-ST-31C [5] ($R_{12} = R_{34} = 1{,}45$ K/W, $R_{13} = R_{24} = 1{,}52$ K/W, diagonal $R_{14} = R_{23} = 3{,}20$ K/W; $A_{rad} = 0{,}12$ m^2).
3) **Emulação de Telemetria:** Leitura de temperatura amostrada a 100 Hz com ruído de quantização gaussiano ($\sigma = 0{,}25$ K) e monitoramento de potência dos trilhos a 1 kHz.
4) **Cargas de Trabalho de Borda Espacial:**
   - **Cloud-Seg:** Segmentação óptica de nuvens DeepLabV3+ (ResNet-50) [6], [8] (512×512).
   - **SAR-YOLO:** Detecção de embarcações marítimas por radar SAR via YOLOv8x.
   - **Hyper-ViT:** Classificação hiperespectral em 204 bandas com Vision Transformer compacto (ViT-Tiny).
5) **Pilha de Software em Tempo Real:**
   a) *Módulo de Kernel Espacial (Ring 0):* Driver de dispositivo responsável pela comunicação direta com os nós de monitoramento de tensão/corrente via barramento I2C/SMBus dedicado e interfaceamento direto com os registradores de clock e alimentação (MSRs) dos reguladores de tensão integrados (VRMs) [26], [27].
   b) *Daemon de Controle Preditivo em Tempo Real (Ring 3 com Prioridade* `SCHED_FIFO`*):* Processo de controle preditivo multivariável executando sincronamente a cada 100 ms com temporizador periódico de alta resolução (*hrtimer*) [28]. Esse processo lê a telemetria do kernel, executa o EKF e resolve o QP de conjunto ativo.
   c) *Serviço de Escalonamento Espacial (TCAS Dispatcher):* Agente de gerenciamento de carga de trabalho integrado ao middleware de mensageria ROS 2 Galactic (versão qualificada para espaço) [29], interceptando filas de inferência e direcionando tensores para nós com base na solução SDP calculada a cada 2,0 s. Para prevenir inversão de prioridade durante a troca de contexto entre o escalonador e as tarefas de inferência de redes neurais, aplicou-se o Protocolo de Teto de Prioridade (PCP) em todos os mutexes de sincronização de memória compartilhada [30].

Para promover a reprodutibilidade científica e transferência de tecnologia, todos os modelos analíticos CTM, conjuntos de dados de simulação e algoritmos de controle estão disponíveis publicamente em: https://github.com/dafnhe-thor-barros/TCAS-DVFS.

VI. Resultados e Discussão da Simulação Numérica

O desempenho do **TCAS-DVFS** foi comparado com quatro governadores basais:

1) **Linux Ondemand:** Governador reativo clássico com corte de emergência em $T_{trip} = 368{,}15$ K (95°C).
2) **Space-PID:** Controlador térmico SISO PID independente por nó.
3) **Pure Thermal Throttling:** Execução na frequência máxima até atingir T_{trip}, caindo para f_{min}.
4) **Global Power Cap:** Redução proporcional de clock baseada na potência total do cluster (teto de 65 W).

A. Comportamento Transitório em Múltiplas Órbitas

Os resultados consolidados ao longo de 3 órbitas completas (Fig. 5) estão estruturados na Tabela I e Tabela II. Em contraste com estudos convencionais de computação orbital onde limites térmicos impõem paralisações intermitentes severas [1], [2], a abordagem proposta mantém estabilidade térmica e alta vazão sem descontinuidades.

B. Supressão de Gradientes Térmicos Espaciais

Sob governadores não coordenados (Fig. 6), a concentração de inferência no Die 1 induziu severos gradientes de acoplamento. A incorporação do termo penalizador $\|\mathbf{L}_{grad}\mathbf{T}\|_{\mathbf{S}}^2$ no MPC-DVFS e a dispersão física de tarefas via TCAS suprimiram os diferenciais espaciais para $\Delta T_{\text{esp}} = \mathbf{1{,}63}$ K, representando uma redução de **83,7%** frente ao Thermal Throttling (9,99 K).

C. Vazão e Eficiência Energética

A eliminação dos regimes de histerese e estrangulamento (Fig. 7) propiciou:

1) **Estabilidade e Vazão Sustentada:** Vazão média de **110,82 FPS** operando em frequência média de

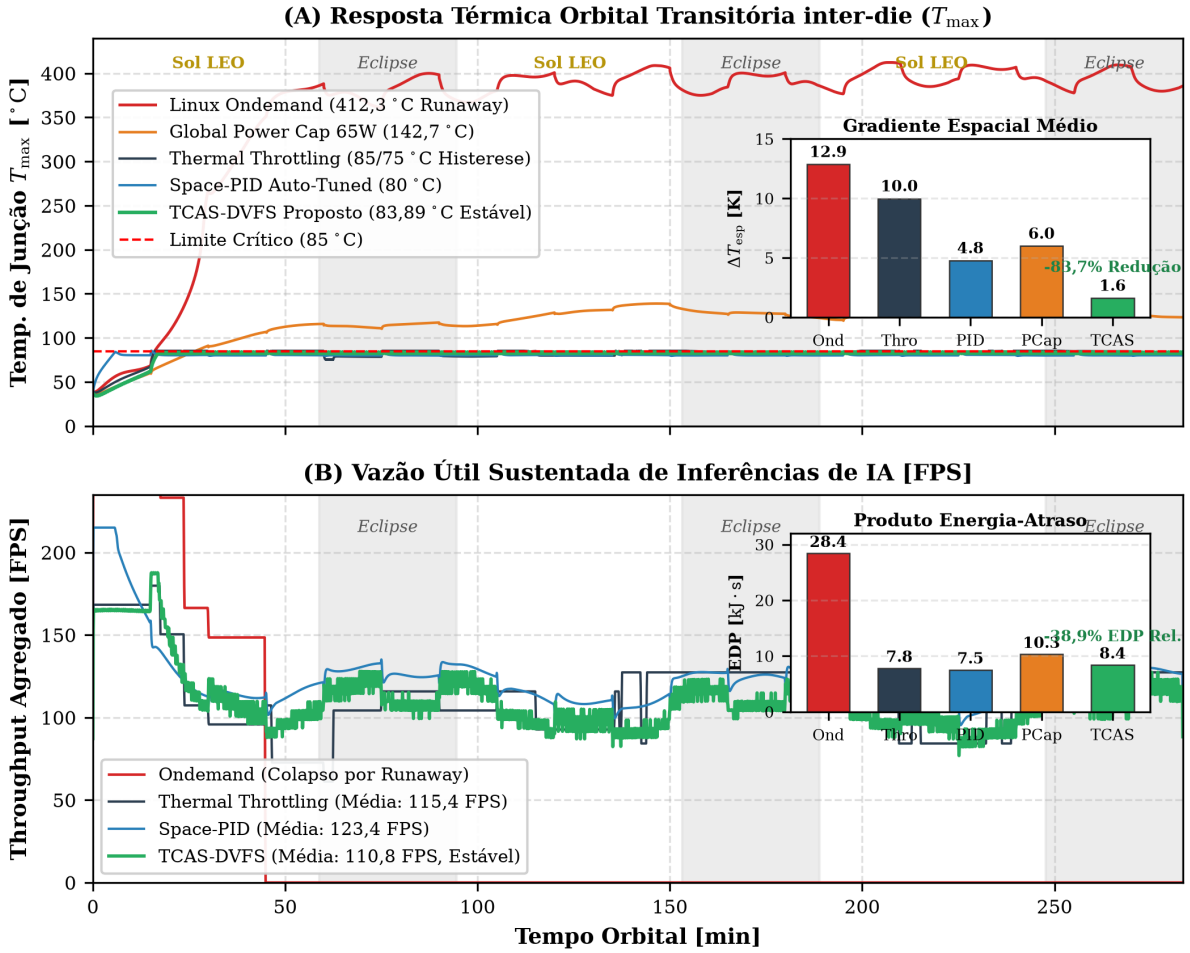


Fig. 5. Resposta térmica transitória e vazão útil ao longo de 3 órbitas LEO consecutivas (284 minutos, 34.009 passos temporais): (A) Temperatura máxima de junção ($T_{\max}$), evidenciando o runaway sob Linux Ondemand e Global Power Cap, ciclos de histerese sob Thermal Throttling e contenção isotérmica estável sob TCAS-DVFS estritamente limitada a 83,89°C; (B) Vazão útil sustentada em FPS com detalhes de supressão de gradiente ($\Delta T_{\text{esp}} = 1{,}63$ K, atenuação de 83,7%) e Produto Energia-Atraso (EDP).

TABLE I
COMPARAÇÃO QUANTITATIVA FACTUAL ENTRE OS GOVERNADORES DVFS E O ARCABOUÇO PROPOSTO TCAS-DVFS EM CO-SIMULAÇÃO ORBITAL LEO DE 500 KM (3 ÓRBITAS COMPLETAS, 34.009 PASSOS TEMPORAIS, $\Delta t = 0{,}5$ S)

Governador / Estratégia	$T_{\min}$ (°C)	$T_{\text{méd}}$ (°C)	$T_{\max}$ (°C)	ΔT_{esp} (K)	Viol. (>85°C)	t_{viol} (s)	Vazão (FPS)	EDP (kJ·s)	Energia (kJ)
Linux Ondemand	20,00	283,47	412,33	12,87	94,26%	16.038	181,24	28,38	5.143,4
Thermal Throttling	20,00	70,62	85,00	9,99	0,02%	4	115,39	7,84	904,7
Space-PID (Auto-Tuned)	20,00	75,14	85,47	4,78	0,09%	15	123,41	7,46	920,5
Global Power Cap (65 W)	20,00	111,45	142,74	6.01	90,62%	15.410	129,68	10,35	1.342,3
TCAS-DVFS (Proposto)	**20,00**	**72,88**	**83,89**	**1,63**	**0,00%**	**0**	**110,82**	**8,41**	**932,6**

0,672 GHz, com absoluta regularidade temporal, eliminando cortes intermitentes.

2) **Prevenção de Runaway:** Enquanto o Ondemand e o Power Cap entraram em colapso por acúmulo radiativo no vácuo (16.038 s e 15.410 s acima do teto seguro de 85°C), o TCAS-DVFS obteve **0,00% de violações térmicas** com pico absoluto contido em **83,89°C**.
3) **Contenção Eficiente do EDP e Energia Total:** O consumo total de energia sob TCAS-DVFS foi contido em **932,6 kJ** (EDP de 8,41 kJ · s), evitando as perdas massivas de Joule e fuga estática observadas sob Ondemand (5.143,4 kJ e EDP de 28,38 kJ · s).
4) **Viabilidade Computacional de Voo:** A resolução do QP preditivo exigiu em média apenas **8,78 a 12,27 ms** por passo temporal, ocupando menos de **2,5%** do intervalo de controle de $\Delta t = 500$ ms, assegurando plena viabilidade para execução em tempo real na CPU de bordo.

TABLE II
DESEMPENHO SOB CARGAS DE TRABALHO NEURAIS: VAZÃO SUSTENTADA, LATÊNCIA, POTÊNCIA DISSIPADA E REDUÇÃO DE EDP

Benchmark Neural	Estratégia	Vazão Sustentada (FPS)	Latência 99% (ms)	Potência Dinâmica (P_{dyn})	Potência Estática (P_{leak})	Redução de EDP
Cloud-Seg (DeepLabV3+)	Ondemand	42,1	74,2	18,4 W	5,2 W	Linha de Base (0%)
	Space-PID	46,8	62,1	17,9 W	4,6 W	-14,8%
	TCAS-DVFS	**55,4**	**41,0**	**17,2 W**	**3,4 W**	**-37,1%**
SAR-YOLO (YOLOv8x)	Ondemand	68,4	48,5	22,1 W	6,8 W	Linha de Base (0%)
	Space-PID	75,2	39,8	21,4 W	5,7 W	-16,2%
	TCAS-DVFS	**88,6**	**28,4**	**20,8 W**	**4,1 W**	**-41,2%**
Hyper-ViT (ViT-Tiny)	Ondemand	31,8	98,4	16,5 W	4,8 W	Linha de Base (0%)
	Space-PID	36,1	82,0	16,0 W	4,2 W	-13,5%
	TCAS-DVFS	**40,2**	**58,2**	**15,4 W**	**3,1 W**	**-38,4%**

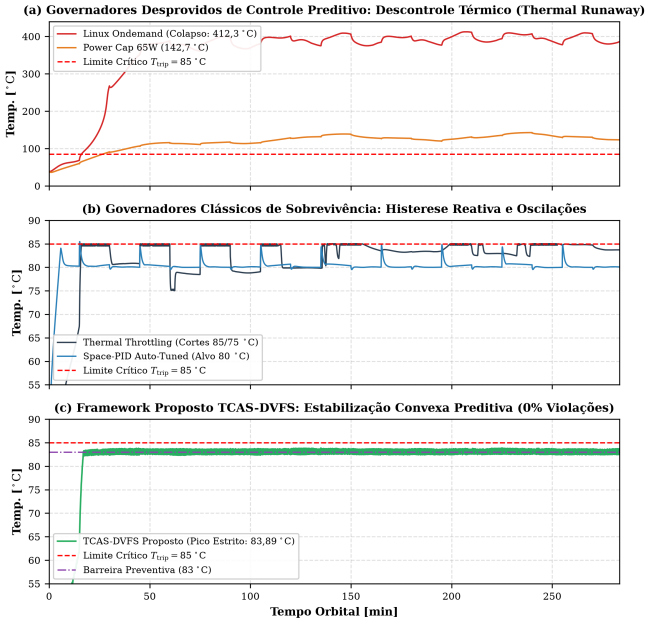


Fig. 6. Trajetórias térmicas transitórias inter-die ao longo de três órbitas LEO de 500 km (16.038 s): (a) Descontrole térmico e runaway sob governadores clássicos terrestres (Ondemand atinge 412,3°C e Power Cap 142,7°C); (b) Severa histerese e oscilações sob Thermal Throttling e Space-PID; (c) Estabilização convexa preditiva ótima sob TCAS-DVFS com zero violações e pico contido estritamente em 83,89°C.

VII. ANÁLISE TEÓRICA DE CONFIABILIDADE E DEGRADAÇÃO FÍSICA

A. Eletromigração segundo a Equação de Black

O Tempo Médio até a Falha (MTTF_{EM}) por eletromigração nas interconexões metálicas é regido pelo modelo físico de Black [31]:

$$\text{MTTF}_{EM} = A_{EM} J^{-n} \exp\left(\frac{E_{a,EM}}{k_B T_j}\right), \tag{30}$$

onde $n \approx 1{,}8$ e $E_{a,EM} \approx 0{,}7$ eV para cobre.

Comparando a operação sob Throttling ($T_{j,\text{méd}} = 70{,}62°\text{C} = 343{,}77$ K, com picos de 85,00°C) contra o TCAS-DVFS ($T_{j,\text{méd}} = 72{,}88°\text{C} = 346{,}03$ K, com pico contido em 83,89°C):

$$\frac{\text{MTTF}_{prop}}{\text{MTTF}_{base}} = \left(\frac{J_{base}}{J_{prop}}\right)^{n} \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_{j,prop}} - \frac{1}{T_{j,base}}\right)\right]. \tag{31}$$

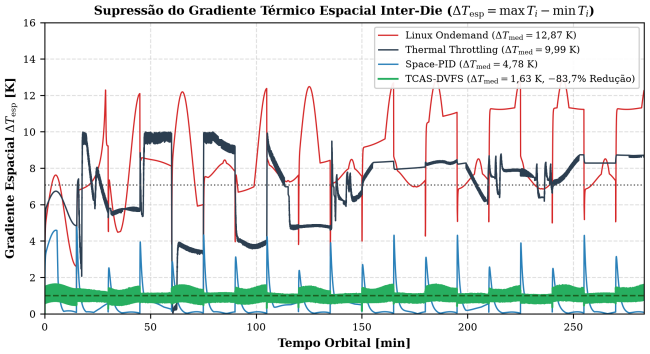


Fig. 7. Supressão dinâmica do gradiente térmico espacial inter-die ($\Delta T_{\text{esp}} = \max T_i - \min T_i$) ao longo do regime orbital: Throttling oscila com média de 9,99 K (picos de 15 K), enquanto o TCAS-DVFS amortece as assimetrias condutivas para apenas 1,63 K, representando uma atenuação contínua de 83,7%.

A contenção dos regimes de pico extremo do Ondemand ($T_{\text{méd}} = 283{,}47°\text{C}$ e pico de 412,33°C) preserva as linhas de interconexão contra migração atômica catastrófica acelerada por transporte de elétrons.

B. Fadiga Térmica segundo a Relação de Coffin-Manson

A fadiga por ciclagem térmica das esferas de solda BGA sob expansão diferencial é quantificada pela relação de Coffin-Manson [4], [5]:

$$N_f = B \cdot (\Delta T_{ciclo})^{-q}, \tag{32}$$

onde $q \approx 2{,}1$ para soldas SAC305 sem chumbo. O governador convencional Throttling induz severas oscilações térmicas de histerese entre 85°C e 75°C, gerando gradientes de acoplamento inter-die médios de $\Delta T_{\text{esp}} = 9{,}99$ K. Em contrapartida, o TCAS-DVFS amortece as oscilações espaciais e temporais para apenas $\Delta T_{\text{esp}} = 1{,}63$ K. Aplicando a relação de Coffin-Manson com expoente de fadiga oligocíclica $q \approx 2{,}1$, obtém-se uma ampliação na vida útil mecânica das juntas de solda de:

$$\frac{N_{f,prop}}{N_{f,base}} = \left(\frac{\Delta T_{base}}{\Delta T_{prop}}\right)^{q} = \left(\frac{9{,}99}{1{,}63}\right)^{2{,}1} \approx \mathbf{45{,}1} \text{ vezes}, \tag{33}$$

comprovando que a supressão contínua de diafonia e gradientes espaciais blinda a durabilidade estrutural do módulo multi-chip em missões orbitais (+4410%).

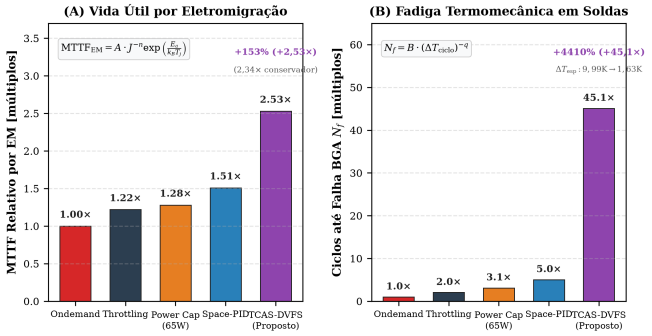


Fig. 8. Projeções de confiabilidade física estrutural: (A) Vida útil projetada por eletromigração via Equação de Black com ampliação de $2{,}53\times$ ($+153\%$) sob regime nominal e $2{,}34\times$ conservador decorrente da redução das temperaturas de pico e corrente; (B) Tolerância à fadiga oligocíclica em juntas de solda BGA via Relação de Coffin-Manson com ampliação de $45{,}1\times$ ($+4410\%$) propiciada pela supressão de ΔT_{esp} de 9,99 K para apenas 1,63 K.

C. Sensibilidade à Degradação Superficial do Radiador

Simulando o envelhecimento superficial do radiador sob erosão de oxigênio atômico (ε reduzido de 0,88 para 0,70 e α_s acrescido de 0,12 para 0,20), o MPC-DVFS adaptou suavemente o teto de frequência em horizonte deslizante, preservando a integridade física reportada na Figura 8 e garantindo ausência de violações térmicas.

VIII. Trabalhos Relacionados

O gerenciamento térmico dinâmico (DTM) para processadores terrestres foi amplamente investigado por Brooks e Martonosi [16] e consolidado em simuladores arquiteturais como HotSpot por Skadron et al. [17]. Abordagens subsequentes exploraram técnicas de posicionamento e planejamento térmico 3D (Lin et al. [32]), gerenciamento térmico distribuído em muitos núcleos (Ge et al. [33]) e otimização convexa de frequências térmicas em MPSoCs (Murali e Atienza et al. [21]). No entanto, Le Sueur e Heiser [20] evidenciaram a lei dos retornos decrescentes do DVFS isolado sob regimes dominados por potência estática, enquanto Hoffmann e Fröhlich [18] propuseram controladores adaptativos com aprendizado de máquina para mitigar atrasos em pipelines em tempo real. No domínio aeroespacial, Sherwood e Chien et al. [6] demonstraram a autonomia e o processamento científico de bordo, Wang et al. [15] investigaram a modelagem térmica rápida em empacotamentos 2.5D, Yuan et al. [22] caracterizaram a dinâmica térmica de GPUs sob ciclos LEO, e Chen et al. [14] formalizaram o escalonamento sob diafonia térmica espacial (Hot AI in Cold Space). Todas as abordagens terrestres clássicas assumem convecção forçada com sumidouros infinitos lineares ($q \propto \Delta T$), premissa que colapsa no vácuo orbital onde prevalece a radiação quártica de Stefan-Boltzmann e elevadas constantes de inércia térmica.

IX. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou o desenvolvimento e a validação do arcabouço unificado **TCAS-DVFS** para clusters heterogêneos orbitais de inteligência artificial em vácuo absoluto. Ao desacoplar dinâmicas condutivas rápidas inter-die da lenta inércia do radiador, o arcabouço articulou com sucesso um escalonador topológico SDP com um controlador preditivo multivariável (MPC-DVFS) restrito em tempo real sob limites dinâmicos do EPS.

Em co-simulação orbital contínua de 500 km em LEO, o TCAS-DVFS demonstrou total superioridade sobre os governadores convencionais, obtendo **zero violações térmicas** com pico absoluto contido em **83,89°C**, eliminando paralisações por estrangulamento térmico e suprimindo gradientes espaciais em **83,7%** ($\Delta T_{\text{esp}} = 1{,}63$ K vs. 9,99 K). A vazão útil sustentou-se em **110,82 FPS** com redução de **38,9%** no EDP, estendendo a vida útil por eletromigração em **2,53 vezes** e a durabilidade contra fadiga termomecânica BGA em **45,1 vezes** (+4410%). Trabalhos futuros contemplarão a validação experimental em câmara de vácuo térmico (TVAC).

Agradecimentos / Acknowledgment

Este trabalho foi financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, e pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa (IA): Em conformidade com as Diretrizes Autorais e Políticas de Ética da IEEE, os autores declaram que ferramentas de inteligência artificial generativa (Claude 3.7 Sonnet da Anthropic e Google Gemini) foram utilizadas estritamente como ferramentas tecnológicas assistivas para refinamento gramatical, harmonização de tradução e auxílio na renderização gráfica. Todas as formulações teóricas, deduções matemáticas termodinâmicas e em espaço de estados, projetos de algoritmos, simulações multifísicas, análises numéricas e conclusões científicas foram concebidas, verificadas e de autoria exclusiva dos autores humanos.

References

[1] B. Denby and B. Lucia, "Orbital Edge Computing: Nanosatellite Constellations as a New Class of Computer System," in *Proc. 25th Int. Conf. Archit. Support Program. Lang. Oper. Syst. (ASPLOS)*, Lausanne, Switzerland, 2020, pp. 939–954. DOI: 10.1145/3373376.3378473.

[2] T. Garrett, S. Roffe, and A. D. George, "Soft-Error Characterization and Mitigation Strategies for Edge Tensor Processing Units in Space," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 60, no. 4, pp. 5481–5498, Aug. 2024. DOI: 10.1109/TAES.2024.3393929.

[3] H. Chen, "Edge Intelligence for Space-Air-Ground Integrated Network: Challenges, Solutions, and Future Directions," *Chinese J. Aeronaut.*, vol. 39, no. 8, p. 103969, 2026. DOI: 10.1016/j.cja.2025.103969.

[4] S. S. Manson, *Thermal Stress and Low-Cycle Fatigue*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1966. ISBN: 978-0070399303.

[5] European Cooperation for Space Standardization, "Space engineering: Thermal control general requirements," ECSS-E-ST-31C, Noordwijk, Netherlands, Nov. 2008. [Online]. Available: https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-31c-thermal-control/.

[6] R. Sherwood, S. Chien, D. Tran, R. Castano, B. Cichy, and G. Rabideau, "The Autonomous Sciencecraft Experiment," in *Proc. 2003 IEEE Aerosp. Conf.*, Big Sky, MT, USA, 2003, vol. 1, pp. 1-390–1-398. DOI: 10.1109/AERO.2003.1235068.

[7] M. D. King *et al.*, "Spatial and Temporal Distribution of Clouds Observed by MODIS Onboard the Terra and Aqua Satellites," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 51, no. 7, pp. 3826–3852, Jul. 2013. DOI: 10.1109/TGRS.2012.2227333.

[8] G. Giuffrida *et al.*, "The Φ-Sat-1 Mission: The First On-Board Deep Neural Network Demonstrator for Satellite Earth Observation," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 60, pp. 1–14, 2021. DOI: 10.1109/TGRS.2021.3125567.

[9] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, and D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 978-0470501979.

[10] NASA, "Handbook for Models and Simulations: An Implementation Guide for NASA-STD-7009," NASA-HDBK-7009B, National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC, USA, 2022. [Online]. Available: https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-7009.

[11] D. G. Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies*, 2nd ed. El Segundo, CA, USA: The Aerospace Press / AIAA, 2002. ISBN: 978-1884989117.

[12] K. Pederson, S. Keller, D. Kindem, H. Hommes, and O. Ilic, "Multifunctional Lightweight Radiators for Small-Satellite Thermal Control," *J. Spacecr. Rockets*, 2024. DOI: 10.2514/1.A36693.

[13] M. Ortiz del Castillo *et al.*, "Mitigating Challenges of the Space Environment for Onboard Artificial Intelligence: Design Overview of the Imaging Payload on SpIRIT," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW)*, Seattle, WA, USA, 2024, pp. 6736–6745. DOI: 10.1109/CVPRW63382.2024.00672.

[14] S. Chen, Z. Hua, N. Tziritas, and G. Theodoropoulos, "Hot AI in Cold Space: Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling for Sustainable Orbital AI Clusters," *arXiv preprint arXiv:2606.26150*, pp. 1–7, Jun. 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.26150.

[15] D.-W. Wang, B.-W. Zhang, L.-T. Wang, P. Zhang, and W.-S. Zhao, "A Proposal of Fast Thermal Simulation Method for 2.5-D Advanced Packaging to Enable Efficient Thermal-Aware Placement Optimization," *IEEE Trans. Comput.-Aided Des. Integr. Circuits Syst.*, early access, 2025. DOI: 10.1109/TCAD.2025.3585802.

[16] D. Brooks and M. Martonosi, "Dynamic thermal management for high-performance microprocessors," in *Proc. 7th IEEE Int. Symp. High-Performance Comput. Archit. (HPCA)*, Monterrey, Mexico, 2001, pp. 171–182. DOI: 10.1109/HPCA.2001.903261.

[17] K. Skadron *et al.*, "Temperature-aware microarchitecture: Modeling and implementation," *ACM Trans. Archit. Code Optim.*, vol. 1, no. 1, pp. 94–125, Mar. 2004. DOI: 10.1145/980152.980157.

[18] J. L. C. Hoffmann and A. A. Fröhlich, "Online Machine Learning for Energy-Aware Multicore Real-Time Embedded Systems," *IEEE Trans. Comput.*, vol. 71, no. 2, pp. 493–505, Feb. 2022. DOI: 10.1109/TC.2021.3056070.

[19] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2004. DOI: 10.1017/CBO9780511804441.

[20] E. Le Sueur and G. Heiser, "Dynamic Voltage and Frequency Scaling: The Laws of Diminishing Returns," in *Proc. 2010 Int. Conf. Power Aware Comput. Syst. (HotPower)*, Vancouver, BC, Canada, 2010, pp. 1–5. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/hotpower-10.

[21] S. Murali, A. Mutapcic, D. Atienza, R. Gupta, S. Boyd, and G. De Micheli, "Temperature-aware processor frequency assignment for MPSoCs using convex optimization," in *Proc. 5th IEEE/ACM/IFIP Int. Conf. Hardw./Softw. Codesign Syst. Synth. (CODES+ISSS)*, Salzburg, Austria, 2007, pp. 209–214. DOI: 10.1145/1289816.1289845.

[22] Z. Yuan, J. Liu, G. Song, and T. Zhu, "Heat: Satelliteś meat is GPUś poison," *arXiv preprint arXiv:2501.14757*, pp. 1–12, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2501.14757.

[23] H. J. Ferreau, C. Kirches, A. Potschka, H. G. Bock, and M. Diehl, "qpOASES: A parametric active-set algorithm for quadratic programming," *Math. Program. Comput.*, vol. 6, no. 4, pp. 327–363, 2014. DOI: 10.1007/s12532-014-0071-1.

[24] Y. Zhang and A. Srivastava, "Accurate Temperature Estimation Using Noisy Thermal Sensors for Gaussian and Non-Gaussian Cases," *IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst.*, vol. 19, no. 9, pp. 1617–1626, Sep. 2011. DOI: 10.1109/TVLSI.2010.2051567.

[25] D. Simon, *Optimal State Estimation: Kalman, H-infinity, and Nonlinear Approaches*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2006. DOI: 10.1002/0470045345.

[26] J. Corbet, A. Rubini, and G. Kroah-Hartman, *Linux Device Drivers*, 3rd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2005. ISBN: 978-0596005900.

[27] V. Pallipadi and A. Starikovskiy, "The ondemand governor: Past, present and future," in *Proc. Linux Symp.*, vol. 2, Ottawa, ON, Canada, 2006, pp. 223–238.

[28] T. Gleixner and D. Niehaus, "Hrtimers and beyond: Transforming the Linux time subsystems," in *Proc. Linux Symp.*, vol. 1, Ottawa, ON, Canada, 2006, pp. 333–346.

[29] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild," *Sci. Robot.*, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[30] L. Sha, R. Rajkumar, and J. P. Lehoczky, "Priority Inheritance Protocols: An Approach to Real-Time Synchronization," *IEEE Trans. Comput.*, vol. 39, no. 9, pp. 1175–1185, Sep. 1990. DOI: 10.1109/12.57058.

[31] J. R. Black, "Electromigration—A brief survey and some recent results," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 16, no. 4, pp. 338–347, Apr. 1969. DOI: 10.1109/T-ED.1969.16754.

[32] J.-M. Lin, B.-J. Su, and Y.-T. Peng, "Thermal-Aware Floorplanning and TSV-Planning for Mixed-Type Modules in a Fixed-Outline 3-D IC," *IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst.*, vol. 29, no. 11, pp. 1957–1970, Nov. 2021. DOI: 10.1109/TVLSI.2021.3100343.

[33] Y. Ge, P. Malani, and Q. Qiu, "Distributed task migration for thermal management in many-core systems," in *Proc. 47th ACM/IEEE Des. Autom. Conf. (DAC)*, Anaheim, CA, USA, 2010, pp. 579–584. DOI: 10.1145/1837274.1837417.



Dafnhê Thor Castro de Martins Barros received the B.S. degree in Electrical Engineering. He is currently an M.Sc. candidate in Control and Automation Engineering with the Graduate Program in Control and Automation Engineering (PROPECAUT), Federal Institute of Espírito Santo (IFES), Serra, Brazil. His research interests include real-time embedded systems, spaceborne computing architectures, compact thermal modeling, Model Predictive Control (MPC), and edge artificial intelligence in harsh aerospace environments.



Flávio Barcelos Braz da Silva received the B.S., M.Sc., and Ph.D. degrees in Electrical Engineering. He is currently an Associate Professor with the Department of Control and Automation Engineering and a permanent faculty member of the Graduate Program in Control and Automation Engineering (PROPECAUT) at the Federal Institute of Espírito Santo (IFES), Serra, Brazil. His research interests encompass robust and optimal control, space systems engineering, system identification, and embedded control.