

# Autenticación e identificación

Andrés Millán Muñoz      delightfulagony  
Juan Antonio Villegas Recio

13 de Diciembre de 2021

# Índice de contenidos

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2. ¿Qué es la identificación?</b>	<b>3</b>
2.1. Una identidad digital para la nueva era . . . . .	3
2.2. Espera, ¿por qué todas las páginas me ofrecen galletas? . . . . .	4
2.3. Un arma de doble filo . . . . .	4
<b>3. ¿Qué es la autenticación?</b>	<b>6</b>
3.1. El mundo digital . . . . .	6
3.2. Métodos de autenticación . . . . .	7
3.2.1. Algo que eres . . . . .	7
3.2.2. Algo que sabes . . . . .	7
3.2.3. Algo que tienes . . . . .	8
3.3. Aplicaciones . . . . .	8
3.3.1. Control de accesos . . . . .	8
3.3.2. Autenticación de información . . . . .	8
<b>4. Métodos modernos de autenticación e identificación</b>	<b>10</b>
4.1. MAC . . . . .	10
4.1.1. Firma digital . . . . .	11
4.2. Otras técnicas de identificación y autenticación . . . . .	14
4.2.1. Algunos métodos de control de accesos . . . . .	15
4.2.2. Biometría . . . . .	18
<b>5. Bibliografía</b>	<b>20</b>

# Capítulo 1

## Introducción

Es viernes por la tarde. En un rato, saldrás con tus **compañeros** a tomar algo. Necesitarás dinero, así que piensas en acercarte al cajero antes de reunirte con ellos.

Al llegar al banco, compruebas que hay gente esperando. Todos ellos realizan una especie de ritual antes de marcharse con su dinero. Lo normal es que también lo tengas que hacer.

Así que, sin dudarlo, sigues este curioso proceso. **Sacas tu tarjeta de crédito**, la pasas por el lector, e introduces tu importantísimo número secreto; el **PIN de la tarjeta**. De esta forma, el cajero te permite llevarte tu propio dinero. El tuyo, claro está. ¿No sería raro que pudieras acceder a las cuentas de otras personas?

Acabamos de describir el proceso de **identificación, autenticación y autorización**.

En este documento, vamos a explicar qué son exactamente y por qué son tan importantes.

## Capítulo 2

# ¿Qué es la identificación?

La identificación es el proceso en el que una persona reconoce ser ella misma.

Tradicionalmente, esto lo hemos hecho de maneras muy intuitivas. Por ejemplo, mostrando nuestro DNI, o licencia de conducir. Sin embargo, en la era digital, esto no es tan sencillo.

Desde hace muchos años, estamos acostumbrados a usar **correos electrónicos (o usuarios) y contraseñas**. En principio, deberían ser personales. Aunque nuestro correo es único, únicamente uno mismo debe conocer la contraseña.

Sin embargo, en la práctica, esto no es suficiente. ¿Quién impide a nuestro amigo introducir esa serie de caracteres mágicos por nosotros? Es más, ¿qué ocurriría si a ciertas páginas web se le **filtraran nuestros datos personales**?

En nuestro ejemplo, una cierta persona podría tomar prestada (o “*prestada*”) nuestra tarjeta de crédito. Pero eso no es suficiente para que se lleve nuestro dinero.

Este problema lo intentará solventar la **autenticación**.

### 2.1. Una identidad digital para la nueva era

Las tecnologías de la información y comunicación se han asentado. Algunos procesos tradicionalmente presenciales, como la presentación de documentos oficiales, se han movido a páginas web en internet. Por tanto, necesitaremos una alternativa al DNI. Aquí es donde entra el concepto de identidad digital.

Una **identidad digital** es toda la información disponible online de un agente externo (como una persona, organización o dispositivo electrónico). La ISO/IEC 24760-1 define una identidad como *conjunto de atributos relacionados con una entidad*. Estos atributos pueden ser la fecha de nacimiento, el registro médico,

detalles del banco, credenciales... Este término se extendió posteriormente para incluir aspectos de identificación personal.

Las identidades digitales se pueden representar mediante **certificados digitales**, de la misma manera que un DNI te representa en el mundo físico. Contienen información relacionada con la persona, y pueden ser emitidos por una **autoridad de certificación**.

## 2.2. Espera, ¿por qué todas las páginas me ofrecen galletas?

Internet es, en su mayor parte, gratuito para el usuario. Generalmente, no hace falta que paguemos para leer artículos, ni para ver vídeos, ni para descargar archivos. Sin embargo, toda la infraestructura que hay detrás cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cómo se lucran estos servicios?

La respuesta es **la publicidad**. Las empresas ofrecen mostrar anuncios en su página web a cambio de una compensación monetaria. De esta forma, a cambio de visualizar molesta propaganda, los usuarios no necesitan aportar dinero.

Con el tiempo, las grandes compañías se dieron cuenta de que se pueden aprovechar las ventajas de la identificación digital. Siguiéndole la pista a los datos almacenados y enlazándolos con una persona real, pueden ofrecer publicidad específica para cada usuario. Por ejemplo, si estás interesado en comprar un móvil, y haces varias búsquedas sobre este tema, es probable que encuentres anuncios relacionados con la telefonía en cualquier página.

Para contrarrestar este tipo de comportamientos posiblemente abusivos, se han lanzado iniciativas como [GPDR](#), el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta ley es la responsable de que la mayoría de páginas te pregunten por cookies al entrar.

Algunos servicios han empezado a implementar sistemas de protección de datos para mitigar el impacto de este problema. Por ejemplo, la anonimización de datos es uno de ellos. Esto ha llevado a que muchos usuarios pongan por delante la privacidad antes que la experiencia de usuario.

También se han lanzado algunas herramientas que actúan desde la parte del usuario. Algunas de ellas son [ublock origin](#), que bloquea cualquier tipo de publicidad, o [privacy badger](#), la cual bloquea los rastreadores invisibles. Hoy en día, considero que es mandatorio utilizar extensiones similares. Así lo consideran incluso los [propios navegadores](#).

## 2.3. Un arma de doble filo

Como podemos observar, la identificación es una bendición mixta. Ser capaces de reconocer quiénes somos en internet nos aporta tranquilidad en las interacciones

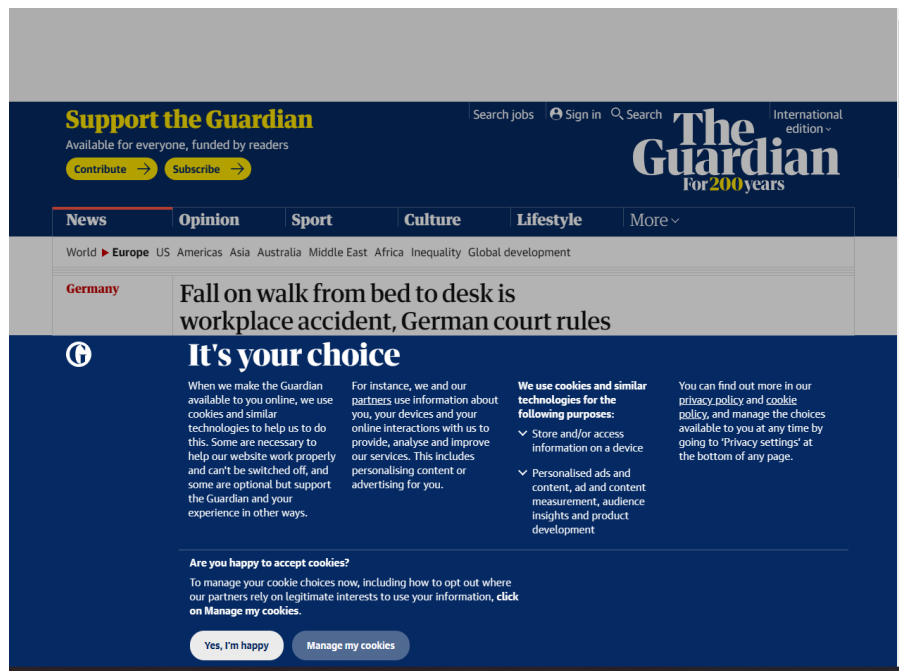


Figura 2.1: Ugh, qué pesadilla

online. Y, a la vez, damos vía libre a que se puedan aprovechar de nosotros.

Por ello, será necesario implantar una normativa que proteja a los usuarios y permita que estos abusos se reduzcan. Y, para ello, será necesaria la colaboración de todo el mundo.

## Capítulo 3

# ¿Qué es la autenticación?

La autenticación es el proceso por el cual se verifica la procedencia o identidad de un documento o usuario. Ha supuesto un problema a solucionar desde tiempos antiguos. Si bien sus usos y aplicaciones pueden haber variado a lo largo del tiempo, el problema es el mismo. ¿Cómo comprobar la identidad o procedencia de algo?

A lo largo de la historia se han ido usando distintos métodos, acordes a la tecnología y necesidades de cada era, aunque algunos principios se han mantenido. Pongamos por ejemplo la firma. La firma es un método por el cual se identifica, autentifica y garantiza el “no repudio” del documento firmado. Es un método poco fiable, ya que es relativamente fácil replicar una firma, y difícil de comprobar si se trata de una copia o de la original, sin embargo es un método que ha perdurado desde el medievo hasta nuestros días y sigue teniendo un importante papel en nuestras vidas.

Por supuesto, este no es el único método para verificar la autenticidad de un documento o la identidad de una persona. La mayoría de países del mundo cuentan con algún tipo de certificado que garantiza que una persona es quien dice ser, habitualmente incluyendo una fotografía, firma, huella dactilar o cualquier otro elemento identificativo y/o difícil de replicar.

### 3.1. El mundo digital

Con el advenimiento de la era digital, la autenticación toma una renovada importancia. Es difícil verificar la identidad de un individuo tras la pantalla y problemas como suplantaciones de identidad o accesos no-autorizados a recursos de naturaleza privada suponen de mayor gravedad en un mundo cada vez más conectado y dependiente de internet y las nuevas tecnologías.

Por supuesto, en respuesta a estos problemas se han diseñado y articulado gran

variedad de métodos de autenticación para prevenir, o en el peor de los casos limitar la gravedad y alcance de estos problemas.

## 3.2. Métodos de autenticación

Habitualmente, se asocian los métodos de autenticación con el uso de contraseñas. En realidad hay una gran variedad de métodos distintos para autenticar un usuario o un documento.

Los métodos de autenticación se pueden dividir en 3 categorías:

- “Algo que eres”(*Something you are*): Estos métodos suelen utilizar datos biométricos para autenticar al usuario, huellas dactilares, escáneres de retina o iris, análisis de voz, escáneres faciales, etc.
- “Algo que sabes”(*Something you know*): Métodos que dependen de contraseñas, patrones u otro tipo de información que el usuario posee de antemano.
- “Algo que tienes”(*Something you have*): Métodos que pueden incluir tarjetas de coordenadas, tarjetas inteligentes, archivos informáticos o cualquier otro objeto pre-existente que sea necesario en el proceso de autenticación.

Es habitual encontrar sistemas que combinen varios de estos métodos, esto es en lo que se basan los conocidos sistemas de autenticación en 2 pasos o de 2 factores (2FA), de los que hablaremos más adelante.

### 3.2.1. Algo que eres

Los mecanismos de autenticación “Algo que eres” se basan en datos biométricos para verificar al usuario. La biométrica se podría definir como “el uso de la informática para extraer las características únicas de un individual, sean físicas o conductuales, para verificar positivamente y/o identificar la identidad de un individuo.” [Chapter 1: An Introduction to Biometrics, A formal definition of biometrics; Biometric Technology, 2014, R. Das].

### 3.2.2. Algo que sabes

Los mecanismos de autenticación “Algo que sabes” dependen de que ese “algo” sea difícil de adivinar y secreto. Este es el mecanismo de autenticación más extendido, por medio de contraseñas, sin embargo, para autenticarte de manera fiable, debes de conocer el secreto de manera fiable también. Esto no es tan sencillo como parece. A la mayoría de las personas no se le da bien inventarse y recordar cosas difíciles de adivinar, y se les da aún peor guardar secretos. Las contraseñas cortas son fáciles de recordar, pero aún más fáciles de adivinar, si son largas no será sencillo adivinarlas, pero serán complicadas de recordar. Muchos usuarios en respuesta a esto deciden apuntarlas, no vaya a ser que las olviden. Esto es otro tipo de mecanismo de autenticación que discutiremos más



adelante, el “algo que tienes” pero ya no se trata de saber algo y mantenerlo en secreto.

Este tipo de mecanismos es probablemente uno de los más antiguos y usados, uno esperaría una autenticación del tipo **reto-respuesta**, de la que hablaremos a continuación, al llegar a un campamento militar o encontrarse con unos espías aliados en un museo de arte para pasar cierta información. Los conocidos CAPTCHAs (Tests de Turing Completamente Automatizados para Diferenciar Humanos y Computadoras) son también un ejemplo de protocolo reto-respuesta.

### 3.2.3. Algo que tienes

En la práctica, los sistemas más efectivos de autenticación en internet suelen basarse en este tercer tipo. Lo que tienes podría ser una lista de contraseñas de un solo uso, una tarjeta electrónica o cualquier otro objeto al que solo el usuario tenga acceso. Normalmente se combinan también con el “Algo que sabes” y se crea así el 2FA.

## 3.3. Aplicaciones

A grosso modo podemos distinguir dos usos o aplicaciones de los protocolos de autenticación:

- Control de accesos (o autenticación de usuarios)
- Autenticación de información

### 3.3.1. Control de accesos

Los protocolos de control de accesos son un mecanismo de seguridad que protegen recursos contra accesos no autorizados. La distinción entre accesos autorizados y no autorizados se hace de acuerdo a una *política de control de accesos*. Habitualmente el control de accesos se emplea para garantizar requerimientos de seguridad tales como la **confidencialidad** y la **integridad** de los recursos, prevenir el uso no-autorizado de recursos o para prevenir la denegación de servicios o usuarios legítimos. Véase **apartado 4.3.1**.

### 3.3.2. Autenticación de información

La autenticación de la información tiene dos objetivos, certificar el origen de ésta y garantizar que la información no ha sido modificada. La autenticación es un mecanismo crítico para mantener la integridad de la información y garantizar el no-repudio por parte del emisor.

La integridad de la información se refiere a que la información no pueda ser modificada por ningún actor no-autorizado.

El no-repudio de la información se refiere a que la persona responsable de la información no pueda convencer a terceras personas de que esa información no le pertenece.

## Capítulo 4

# Métodos modernos de autenticación e identificación

Conocidas ya la identificación, la autenticación y sus diferencias, expondremos algunos métodos utilizados hoy para garantizar tanto identificación como autenticación. En el contexto del paso de mensajes hay algunas características deseables:

- Identificación y autenticación de emisor y receptor.
- Confidencialidad.
- Integridad del mensaje.
- No repudio

Explicaremos estas propiedades y algunos algoritmos y métodos utilizados para cumplir con cada una de ellas. A raíz de estos, expondremos también algunas técnicas vigentes a día de hoy que aseguran identificación y autenticación.

### 4.1. MAC

La autenticación de un mensaje tiene como objetivo autenticar el origen del mismo y garantizar, al mismo tiempo, la integridad. Como hemos dicho anteriormente, la **integridad** consiste en asegurarse que un mensaje no ha sido modificado por terceros, y en caso de haberlo sido, que se detecte. La técnica más común son los servicios conocidos como **MAC** (“Message Authentication Code”), que se pueden expresar como función del mensaje  $M$  que se quiere enviar y la clave compartida entre emisor A y receptor B,  $K_{AB}$ , de forma que

$$MAC(M) = F(K_{AB}, M)$$

El proceso es el siguiente:

1. Dado un mensaje  $M$  y una clave compartida  $K$ , un algoritmo MAC permite derivar un código identificativo de  $M$ .
2. Este código se envía junto al mensaje original de forma que:
  - Un hipotético receptor calcula el código MAC del mensaje recibido.
  - Si coincide con el recibido junto a  $M$ , se determina la integridad del mensaje.

La función  $F$  puede referirse a técnicas de cifrado como el AES o el RSA, pero es más usual el empleo de funciones compendio, resumen o hash, caracterizadas por:

- Ser sencillas de calcular.
- Proporcionan un mensaje de salida de longitud fija.
- Dos mensajes distintos proporcionan salidas distintas.
- Es imposible obtener el mensaje a partir de su compendio.

La anterior variante se conoce como *HMAC*. Otra variante estándar es el *CBC-MAC*, basado en criptosistemas simétricos. Esta técnica es utilizada en el protocolo **TLS**.

**Transport Layer Security** es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en una red, normalmente Internet. TLS utiliza MAC como técnica de seguridad en una fase previa de intercambio de llaves entre el cliente y el servidor, conocida como ‘handshake’ y numerando y cifrando los registros de información transferida con MAC.

#### 4.1.1. Firma digital

Todas estas técnicas de cifrado no tendrían sentido si la comunicación se realiza con un usuario no autorizado. Por ello, se necesitan métodos para validar la identidad del interlocutor.

Al margen de la autenticación MAC, un sistema simple basado en técnicas de cifrado de clave secreta es el denominado **reto-respuesta**. En él, dada una pareja emisor-receptor (A-B), y la clave entre ellos compartida  $K_{AB}$ , los pasos seguidos son:

1. A contacta con B indicándole su deseo de comunicación.
2. B responde enviando un reto,  $R_B$ , consistente en un número aleatorio que A debe devolver cifrado.
3. A cifra el reto usando la clave compartida  $K_{AB}$ .
4. Para identificar a B, A también enviará un reto  $R_A$ , que B debe devolver cifrado con  $K_{AB}$ .
5. Si ambos determinan que el cifrado es correcto, se da por válida la autenticación y por iniciada la comunicación.

La privacidad del mensaje queda garantizada, según vimos, haciendo que A cifre la información con la clave pública de B, ya que solo este, a través de su clave

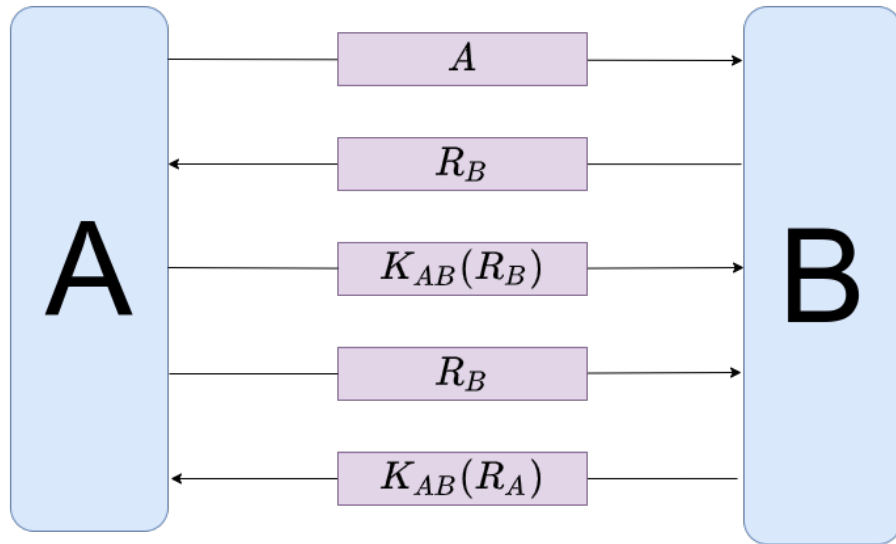


Figura 4.1: Esquema reto-respuesta

privada, podrá acceder al mensaje original.

Como se muestra en la Figura 4.3, para proporcionar autenticación además de privacidad, bastará con que A, previamente al cifrado con la clave pública de B que garantiza la confidencialidad, cifre el mensaje haciendo uso de su propia clave privada. Así, B, tras recibir el mensaje cifrado y descifrarlo con su clave privada, comprobará que el emisor es A al descifrar en una segunda etapa con la clave pública de este.

De esta forma el emisor «firma» el mensaje enviado de tal forma que, no pudiendo haber sido generado por nadie más, el emisor **no pueda repudiar** el mensaje transferido. Por analogía con las firmas manuscritas, este tipo de mecanismos de no repudio se conocen como **firma digital**.

Al igual que sucede con la autenticación, el no repudio puede proporcionarse mediante el empleo de técnicas de cifrado; tanto de clave secreta como de clave pública.

En el caso de las primeras, se suele recurrir a una entidad central, referida como **Big Brother** (BB), de acuerdo al siguiente procedimiento (ver figura 4.4):

1. Supuesto que A desea contactar con B, el primero envía su identidad a BB. Además, cifrado con la clave que con él comparte,  $K_A$ , le comunica la identidad de B y el mensaje a transmitir a este,  $P$ . Adicionalmente puede incluirse una marca de tiempo ( $t$ ).
2. Recibida esta solicitud de envío, BB transmitirá a B, cifrado todo con la clave secreta compartida entre ambos,  $K_B$ , la identidad de A, el mensaje

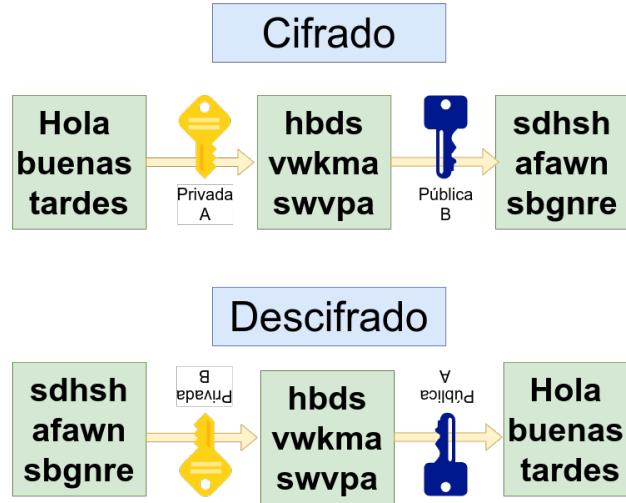


Figura 4.2: Autenticación y confidencialidad mediante cifrado de clave pública

$P$ , un sello de tiempo  $t$  y la firma digital de BB. La firma digital de BB consiste en los tres primeros elementos antes mencionados cifrados con una clave privada particular de BB,  $K_{BB}$ , de modo que solo él puede descifrar la información.

La firma digital es la prueba que puede presentar B en una hipotética demanda judicial por parte de A. Así, demostrado el mensaje transferido, la fecha y la identidad del emisor, el caso quedará legalmente zanjado.

En el caso de las técnicas de cifrado de clave pública, la generación de firmas digitales sigue el mismo proceso que el descrito para proporcionar autenticación (Figura 4.3). El descifrado del mensaje recibido con la clave pública del emisor basta para demostrar que aquel solamente pudo ser generado por este. El conjunto de procesos seguidos en una comunicación entre un emisor A y un receptor B en la que se intercambian un mensaje  $P$  mediante un esquema de firma digital es el siguiente:

1. Obtención del resumen del mensaje :  $R = \text{hash}(P)$ .
2. Cifrado (función de cifrado  $F$ ) del resumen con la clave privada de A,  $K_A^{\text{priv}}$  esto constituye la firma digital en sí:  $FD = F_{K_A^{\text{priv}}}(R)$ .
3. El mensaje cifrado finalmente transmitido hacia B,  $C$ , consistirá en la firma digital,  $FD$ , más el mensaje,  $P$ , todo cifrado con la clave pública de B,  $K_B^{\text{pub}}$  para garantizar la confidencialidad del mensaje. O sea,  $C = F_{K_B^{\text{pub}}}(FD + P)$ .

Recibido  $C$  en el receptor, este procederá como sigue:

1. Obtención de la firma digital y el mensaje descifrando  $C$  con la clave privada propia:  $FD + P = F_{K_B^{\text{priv}}}^{-1}(C)$ .

2. Obtención del resumen de  $P$  tras descifrar  $FD$  con la clave pública de A,  $R = F_{K_A^{pub}}^{-1}(FD)$ .
3. Como  $P$  es conocido desde el primer paso, se le calcula a este el compendio y debe coincidir con el obtenido en el paso 2, en ese caso la comunicación se da por válida.

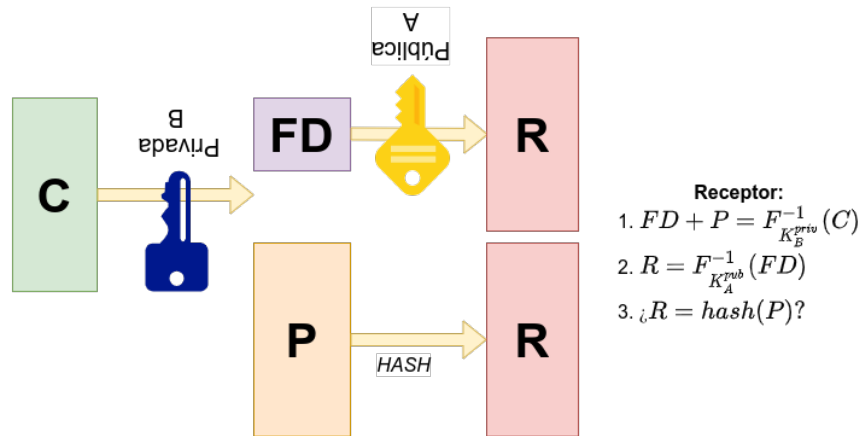


Figura 4.3: Descifrado con firma digital usando compendio

Mediante este uso de esquemas de firma digital basados en funciones hash se cubre no solo el **no repudio**, sino también:

- **Confidencialidad:** Mediante el uso de RSA con la clave pública del receptor.
- **Integridad**, ya que el resumen es único para cada mensaje.
- **Autenticación**, al cifrar la clave privada del emisor para cifrar mediante RSA el mensaje transmitido.

## 4.2. Otras técnicas de identificación y autenticación

Ya hemos visto que las firmas digitales nos permiten garantizar todas las propiedades más deseables, por lo que podemos aprovechar estas técnicas para desarrollar otros métodos de identificación y control que están muy a la orden del día. Aunque la lista es muy larga, nosotros expondremos algunos de los más importantes, como son:

- Algunos métodos de control de accesos.
- Verificación en dos pasos (2FA).
- OAuth.
- Biometría.

### 4.2.1. Algunos métodos de control de accesos

Los métodos de control de acceso se encargan de garantizar que ningún individuo o sistema no deseado puede acceder a la información o a algún recurso. Un ejemplo clarificador es una cerradura, pues sólo puede abrirla y acceder al interior de un domicilio quien posee esa llave. En el contexto de la red, los primeros elementos para prevenir accesos no autorizados son establecer medidas para controlar dicho acceso y determinar la autenticidad de las entidades. Estudiaremos ahora algunas técnicas hardware y software para garantizar dicho acceso.

Sobre las técnicas hardware, una de las alternativas es el uso de terminales de acceso, que son dispositivos que se encargan de la autenticación y la verificación de la persona que los usa. Pueden incluir verificación por huellas dactilares y sensores anti-rotura en tiempo real, y funcionar en línea o en solitario. Otra alternativa es la monitorización visual, incluyendo el uso de imágenes y audio en tiempo real junto con tecnologías de localización tipo GPS.



Figura 4.4: Control de accesos mediante terminales

También podemos considerar el control mediante tarjetas de identificación, con la vulnerabilidad de que en caso de hurto o pérdida algún agente externo puede hacerse pasar por el propietario de la tarjeta; identificación biométrica, de la que hablaremos más adelante, o video-vigilancia mediante el análisis de imágenes de video en circuito cerrado, permitiendo una respuesta casi en tiempo real.

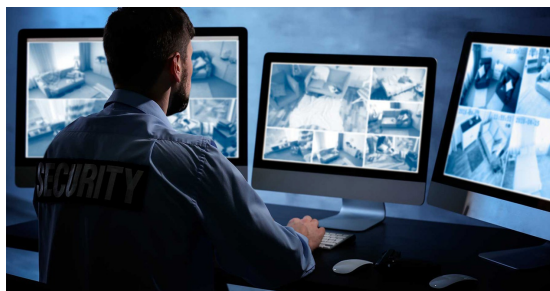


Figura 4.5: Videovigilancia

Por otro lado, mediante software, existen aplicaciones que monitorizan las actividades personales y almacenan eventos relacionados con el acceso. Algunos



ejemplos de aplicaciones de monitorización de accesos son [PRTG](#), [Nagios Network Analyzer](#) o [Pandora FMS](#). Tienen la ventaja de que se puede emplear fácilmente en modo remoto utilizando técnicas de reconexión automática o presentación de informes regularmente en terminales conectados de varias maneras.

#### 4.2.1.1. Verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos, en inglés ‘*two-factor authentication*’ y popularmente conocida como *2FA* es una técnica de autenticación cuya idea básica es añadir un paso más a las técnicas de verificación usuales. Para clarificar, nos centraremos en el caso de iniciar sesión en distintas plataformas, de hecho la verificación en dos pasos es usada en servicios como Google, Facebook, Twitter, Instagram o GitHub.

Tradicionalmente siempre ha bastado con proporcionar usuario y contraseña para iniciar sesión. Pero, desde hace pocos años, hay una tendencia a incluir un paso más. Estos pasos suelen ser introducir un código enviado por SMS, confirmar el inicio de sesión desde un e-mail o una notificación en el teléfono móvil.

A este segundo paso es al que nos referimos en la 2FA. La motivación de introducir este método es que a veces puede haber filtraciones de contraseñas en Internet o alguien puede adivinar tu contraseña porque es muy sencilla (fecha de nacimiento, nombre de una mascota, etc.). Por eso, cuando se escriba nombre y contraseña correcto, es bueno tener una manera de confirmar que quien lo está escribiendo es la persona correcta.

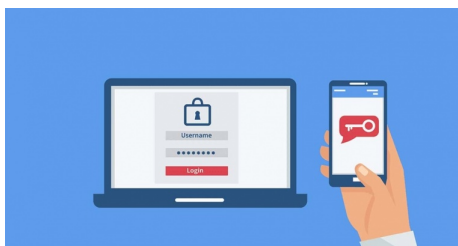


Figura 4.6: Verificación en dos pasos al iniciar sesión

La manera de hacerlo es añadir un segundo paso en el proceso de identificarte en un servicio. De esta manera, al escribir correctamente nombre de usuario o correo electrónico junto a la contraseña, el servicio pedirá un segundo paso. Por tanto, la 2FA sirve para evitar que otras personas puedan acceder a una cuenta, incluso en el caso de que hayan conseguido averiguar la contraseña utilizada de alguna manera. De esta forma, incluso si se roban las credenciales siempre quedará ese segundo paso en el que el propietario de la cuenta tiene que verificar el inicio de sesión.

Hay muchos métodos de verificación en dos pasos, algunos de los más populares y conocidos son las ya mencionadas verificación por SMS o correo electrónico.

co, pregunta de seguridad, aplicaciones de autenticación, códigos en la propia aplicación, llaves de seguridad, biometría o códigos de recuperación.

#### 4.2.1.2. OAuth

Cada vez más páginas web, foros, blogs, tiendas etc. nos piden que nos registremos rellenando una y otra vez para cada sitio web todos nuestros datos. Gracias a *Open Authorization* (OAuth) nos podemos olvidar de tener que registrarnos una y otra vez en cada uno de los servicios que utilicemos, ya que, con un solo registro, podríamos iniciar sesión muy fácilmente en diferentes webs, sin necesidad de compartida toda nuestra identidad digital.

A día de hoy muchas plataformas, como Instagram o Spotify, permiten iniciar sesión utilizando nuestra cuenta de Facebook o de Google, ahorrándonos el tiempo de rellenar el formulario, facilitando así el proceso de registro. OAuth es un estándar abierto que permite la autorización segura mediante el uso de un API. En la actualidad se usa desde octubre de 2012, en su versión OAuth 2.0.

Definimos algunos roles importantes para poder entender su funcionamiento (Figura 4.10):

- **Cliente:** Es la aplicación que quiere acceder a la cuenta de usuario de un determinado servicio, como Facebook, Twitter, Google, etc.
- **Usuario:** Es quien autoriza a la aplicación a acceder a su cuenta, mediante una ventana emergente que pide autorización, y normalmente se incluye información sobre los datos que se van a compartir al servicio nuevo.
- **Servidor de autorización:** recibe las peticiones de acceso de aplicaciones que desean usar el inicio de sesión. Este servidor se encarga de verificar la identidad del usuario y del servicio que solicita acceso, permitiendo o denegando el acceso.

Veámoslo de forma conjunta. Los pasos que sigue OAuth son:

1. La aplicación solicita autorización para acceder a los datos de usuario mediante el uso de alguno de los servicios que lo permiten.
2. Si el usuario autoriza la solicitud, la aplicación recibe una autorización de acceso.
3. El cliente tiene que validar la autorización correctamente con el servidor.
4. Si es así, el servidor emite un token para la aplicación que solicitaba acceso para que pueda acceder.

En caso de que, en algún paso, el usuario deniegue el acceso o el servidor detecte algún tipo de error, la aplicación no podrá acceder y mostrará un mensaje de error.

Aunque este servicio se ha extendido por muchos medios, [varias voces contrarias](#) se han levantado. Entre los motivos, se encuentran el funcionamiento interno del sistema y la posible caída de la parte autenticadora.

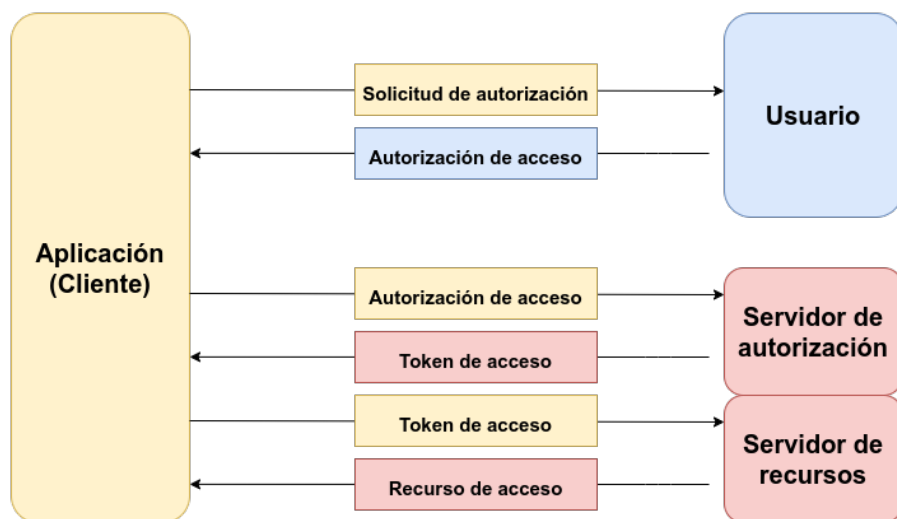


Figura 4.7: Funcionamiento de OAuth

#### 4.2.2. Biometría

Tal y como introdujimos **anteriormente**, la biometría es la identificación automática de los individuos en función de sus características biológicas. La biometría se basa en el reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, como retina, huellas dactilares, palma de la mano, etc. A grandes rasgos, se compara la imagen obtenida mediante un escáner o similar con una base de datos almacenada en el sistema.



Figura 4.8: Biometría

Es tal la importancia de la biometría en la actualidad, que España ocupa el tercer lugar de la Unión Europea en empresas que la usan para identificarse. En concreto, el 20 % de las compañías españolas lo hicieron en 2019, según [Eurostat](#).

El principal uso de la biometría es la autenticación del usuario para probar su intervención en cualquier proceso o para tener acceso a determinada información o servicio. Uno de ellos es la firma digital de documentos, en este caso no mediante un par de claves pública o privada como se ha explicado anteriormente, sino

mediante lo que definimos como **firma biométrica**.

La firma biométrica añade evidencias físicas e irrefutables para crear una firma digital válida en todos los aspectos. Mediante este recurso, se registran diversos factores biológicos y físicos que identifican al firmante. Podemos aplicar este concepto en la verificación en dos pasos ya comentada, pudiendo combinar factores biométricos con otros que no lo son. Así, podemos utilizarlos conjuntamente con una contraseña o un código de un sólo uso (OTP), por mencionar algunos.

La firma biométrica es un recurso verdaderamente práctico para la protección de la identidad digital. Es imposible duplicar una huella dactilar o un iris, o imitar a la perfección una voz o la forma de realizar una firma manuscrita sobre una pantalla. Esto hace que [la firma biométrica sea prácticamente infalsificable](#).

## Capítulo 5

# Bibliografía

1. Carrillo, A. B. (2021, 20 septiembre). ¿Qué es Biometría? Concepto y tendencias. Blog de Viafirma. <https://www.viafirma.com/blog-xnoccio/es/que-es-biometria/>
2. colaboradores de Wikipedia. (2021, 30 julio). Seguridad de la capa de transporte. Wikipedia, la enciclopedia libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad\\_de\\_la\\_capa\\_de\\_transpor](https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_capa_de_transpor)
3. Espinosa, O. (2021, 23 julio). OAuth: cómo funciona este servicio para páginas web. RedesZone. <https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/que-es-oauth/>
4. Fernández, Y. (2021, 6 octubre). Verificación en dos pasos o 2FA: qué es, para qué sirve y qué métodos existen. Xataka. <https://www.xataka.com/basics/verificacion-dos-pasos-2fa-que-sirve-que-metodos-existen>
5. García Teodoro, P., López Soler, J. M., & Pérez Córdoba, J. L. (2007). Transmisión de datos y redes de computadoras. PEARSON.
6. How and when is a MAC sent across during a TLS connection? (2015, 28 diciembre). Information Security Stack Exchange. <https://security.stackexchange.com/questions/109131/how-and-when-is-a-mac-sent-across-during-a-tls-connection>
7. J. (2019, 27 enero). ¿Qué es identificación y autenticación? TecnoMental. <https://www.tecnomental.com/seguridad-informatica/identificacion-y-autenticacion-que-es/>
8. OAuth 2.0 — OAuth. (2021). OAuth. <https://oauth.net/2/>
9. Pathak, A. (2021, 29 septiembre). 12 Software de monitoreo de red para pequeñas y empresas. Geekflare. <https://geekflare.com/es/network-monitoring-software/#anchor-prtg>
10. Tipos de terminales de control de acceso: ¿Cuál utilizar? | Masscomm. (2021). Masscomm. <https://www.masscomm.es/blog/tipos-de-terminales-de-control-de-acceso-cual-utilizar>
11. Wikipedia contributors. (2021, 23 noviembre). OAuth. Wikipedia.

- <https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth>
12. Drozhzhin, A. (2021, 24 septiembre). How identification, authentication, and authorization differ. Kaspersky. <https://www.kaspersky.com/blog/identification-authentication-authorization-difference/37143/>
  13. I. (2021, 26 febrero). Identification vs. Authentication vs. Verification: What Are The Differences? IDenfy. <https://www.idenfy.com/blog/identification-verification-authentication/>
  14. Wikipedia contributors. (2021, 9 diciembre). Certificate authority. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate\\_authority?oldformat=true](https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_authority?oldformat=true)
  15. Wikipedia contributors. (2021b, diciembre 10). General Data Protection Regulation. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/General\\_Data\\_Protection\\_Regulation?oldformat=true](https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation?oldformat=true)
  16. Wikipedia contributors. (2021a, noviembre 5). Digital identity. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital\\_identity?oldformat=true](https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_identity?oldformat=true)
  17. Chapter 21: Authentication and Auditing Services, What is Authentication?; Building Internet Firewalls, O'Reilly, 2000, E.D.Zwicky, S.Cooper, D.B.Chapman
  18. Chapter 21: Authentication and Auditing Services, Something You Know; Building Internet Firewalls, O'Reilly, 2000, E.D.Zwicky, S.Cooper, D.B.Chapman
  19. Chapter 21: Authentication and Auditing Services, Something You Have; Building Internet Firewalls, O'Reilly, 2000, E.D.Zwicky, S.Cooper, D.B.Chapman
  20. Microsoft. (2021). Learn about Windows Hello and set it up. <http://web.archive.org/web/20211208034747/https://support.microsoft.com/en-us/windows/learn-about-windows-hello-and-set-it-up-dae28983-8242-bb2a-d3d1-87c9d265a5f0>
  21. Just M. (2011) Challenge-Response Identification. In: van Tilborg H.C.A., Jajodia S. (eds) Encyclopedia of Cryptography and Security. Springer, Boston, MA. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5906-5\\_73](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5906-5_73)
  22. What is CAPTCHA?. 2021. Google. <https://web.archive.org/web/20211009162328/https://support.google.com/a/answer/1217728?hl=en>
  23. Brose G. (2005) Access Control. In: van Tilborg H.C.A. (eds) Encyclopedia of Cryptography and Security. Springer, Boston, MA . [https://doi.org/10.1007/0-387-23483-7\\_3](https://doi.org/10.1007/0-387-23483-7_3)
  24. Chapter 4: Data Authentication; Introduction to Network Security, Higher Education Press, 2014, J.Wang, Z.A.Kissel