

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

Отчет по лабораторной работе №5 по дисциплине

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

на тему

«Работа с файлами»

Выполнил ст. гр. 820601
Проверил преп. каф. ИТАС

А.Р. Шведов
А.Л. Гончаревич

Минск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Теоретическая часть	5
2.1 Файлы в <i>RHP</i>	5
2.2 Используемые в работе функции, методы и объекты.....	5
3 Ход работы	7
3.1 Постановка задачи	7
3.2 Техническое выполнение.....	7
3.3 Руководство пользователя	10
Заключение.....	13

ВВЕДЕНИЕ

PHP — язык программирования, который наиболее распространён в сфере веб-разработки. Язык *PHP* работает на удаленном сервере, поэтому он и называется серверный язык программирования.

Любой скрипт *PHP* состоит из последовательности операторов. Оператор может быть присваиванием, вызовом функции, циклом, условным выражением или пустым выражением. Операторы обычно заканчиваются точкой с запятой. Также операторы могут быть объединены в группу заключением группы операторов в фигурные скобки. Группа операторов также является оператором.

Интернет — это множество компьютеров по всему миру, соединённых между собой проводами в единую сеть. Все компьютеры делятся на две большие группы: клиенты и сервера. Клиенты инициируют запросы на сервера, а те, в свою очередь, их принимают, обрабатывают и отправляют клиенту ответ.

PHP позволяет решить множество задач связанных с клиент-серверной архитектурой, например:

1 С помощью *HTML* можно только создать форму. А обработать то, что ввёл пользователь, может лишь *PHP*.

2 Если Вы делаете блог на чистом *HTML*, то на каждую статью требуется создавать новый файл. Добавлять и редактировать записи придётся вручную. *PHP* позволяет обойтись с помощью одного файла, а статьи хранить в базе данных. Благодаря этому, можно сделать админку, из которой можно будет добавлять и редактировать контент.

3 *PHP* позволяет реализовать механизм авторизации на сайте.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить семантику, синтаксис и возможности языка *RНР*. Изучение базового синтаксиса в языке *RНР*, работа с фалами: чтение, запись, добавление информации. Ознакомление с основными функциями *RНР* для работы с файлами.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Файлы в *PHP*

File — это именованная область данных на носителе информации, используемая как базовый объект взаимодействия с данными в операционных системах.

В *PHP* существует два режима работы с файлами: текстовый и бинарный. Первый используется для работы с текстовыми документами, а второй применяется для операций с байтами информации абсолютно любого файла. Однако, поскольку в *PHP* нет типа данных «байт», работа всегда ведётся со строковыми данными. Поэтому разница между текстовым и бинарным режимами практически отсутствует. Она заключается лишь в том, что в системах семейства *Unix* для перевода строки используется символ «*\n*», а в *Windows* — последовательность «*r\n*». При работе в текстовом режиме *PHP*-интерпретатор сам определит, какой вариант нужно использовать.

Согласно документации в *PHP* выделяют следующие виды режима открытия файлов:

«*r*» — открытие файла только для чтения.

«*r+*» — открытие файла одновременно на чтение и запись.

«*w*» — создание нового пустого файла. Если на момент вызова уже существует такой файл, то он уничтожается.

«*w+*» — аналогичен *r+*, только если на момент вызова файл такой существует, его содержимое удаляется.

«*a*» — открывает существующий файл в режиме записи, при этом указатель сдвигается на последний байт файла (на конец файла).

«*a+*» — открывает файл в режиме чтения и записи при этом указатель сдвигается на последний байт файла (на конец файла). Содержимое файла не удаляется.

2.2 Используемые в работе функции, методы и объекты

MIME (*Multipurpose Internet Mail Extension*, Многоцелевые расширения почты Интернета) — спецификация для передачи по сети файлов различного типа: изображений, музыки, текстов, видео, архивов и др. Указание *MIME*-типа используется в *HTML* обычно при передаче данных форм и вставки на страницу различных объектов. Например, *image/jpeg*.

В работе используются следующие функции, при работе с файлами:

finfo — Класс, который предоставляет объектно-ориентированный интерфейс к функциям *fileinfo*.

finfo_open() — функция, открывающая файл в как «магическую базу данных» и возвращая ее экземпляр.

finfo_close() — функция, которая закрывает экземпляр *finfo*.

move_uploaded_file(\$from, \$to) — проверяет, является ли файл *from* загруженным на сервер (переданным по протоколу *HTTP POST*). Если файл действительно загружен на сервер, он будет перемещён в место, указанное в аргументе *to*.

getimagesize(\$file) — определит размер любого заданного, поддерживаемого изображения и вернёт этот размер вместе с типом файла и текстовой строкой *height/width*, которую можно будет использовать внутри тега *HTML IMG*, а также вернёт соответствующий тип содержимого *HTTP*.

imagecreatetruecolor() — возвращает объект, представляющий чёрное изображение заданного размера.

imagecopyresampled() — копирует прямоугольную часть одного изображения на другое изображение, интерполируя значения пикселей таким образом, чтобы уменьшение размера изображения не уменьшало его чёткости.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Постановка задачи

Работа выполняется с помощью редактора кода – *Visual Studio Code*. Работа с программой начинается с создания *PHP* файла, в который будут помещаться скрипты.

Согласно заданию необходимо создать галерею фотографий. Она должна состоять всего из одной странички, на которой пользователь видит все картинки в уменьшенном виде и форму для загрузки нового изображения. При клике на фотографию она должна открыться в браузере в новой вкладке.

При загрузке изображения необходимо делать проверку на тип и размер файла. при загрузке изображения на сервер должна создаваться его уменьшенная копия. А на странице *index.php* должны выводиться именно копии. На реальных сайтах это активно используется для экономии трафика. При клике на уменьшенное изображение в браузере в новой вкладке должен открываться оригинал изображения.

Приведём структуру проекта на рисунке 3.1:

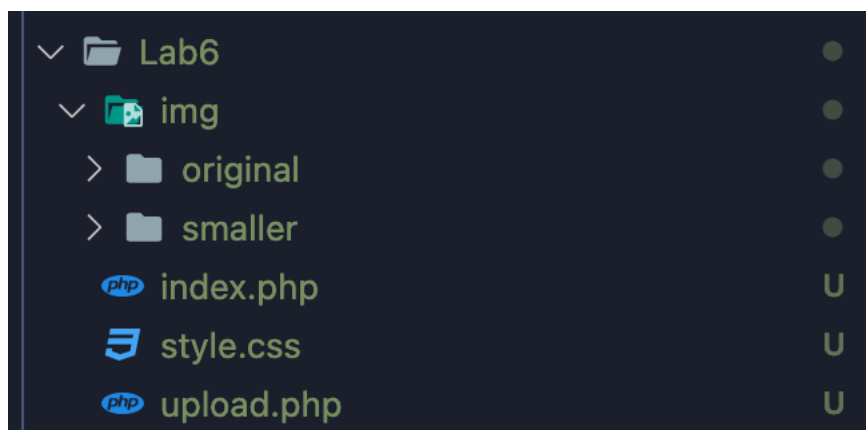


Рисунок 3.1 — Структура проекта

3.2 Техническое выполнение

Приведём основной фрагмент кода, выполняющий отображение картинок на странице *index.php*. Заметим, что сохраненные в директории *smaller/* изображения уже правильного размера, поэтому при выводе мы их не ограничиваем через тэги *HTML*.

```

<?php
$folder_path = 'img/smaller/'; //image's folder path
$num_files    =    glob($folder_path    .    "*. {JPG,jpg,gif,png,bmp}",
GLOB_BRACE);

$folder = opendir($folder_path);

if ($num_files > 0) {
    while (false !== ($file = readdir($folder))) {
        $file_path = $folder_path . $file;
        $orig_path = "img/original/" . $file;
        $extension = strtolower(pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));
        if ($extension == 'jpg' || $extension == 'png' || $extension == 'jpeg')
        {
            ?>
                <a target="_blank" href="<?php echo $orig_path; ?>"> </a>
            <?php
                }
            }
        } else {
            echo "the folder was empty !";
        }
        closedir($folder);
    ?>

```

Приведём фрагмент кода, который отвечает за форму загрузки файлов:

```

<body>

<?php
$folder_path = 'img/smaller/'; //image's folder path

$num_files    =    glob($folder_path    .    "*. {JPG,jpg,gif,png,bmp}",
GLOB_BRACE);

$folder = opendir($folder_path);

```



```

if ($num_files > 0) {
    while (false !== ($file = readdir($folder))) {
        $file_path = $folder_path . $file;
        $orig_path = "img/original/" . $file;
        $extension = strtolower(pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));
        if ($extension == 'jpg' || $extension == 'png' || $extension == 'jpeg')
        {
            ?>
                <a target="_blank" href="<?php echo $orig_path; ?>"> </a>
            <?php
                }
            }
        } else {
            echo "the folder was empty !";
        }
        closedir($folder);
    ?>

    <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-
data">
        Select image to upload:
        <input type="file" accept="image/*" name="fileToUpload"
id="fileToUpload" required>
        <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
    </form>

</body>

```

Приведём фрагмент кода, который отвечает за копирование изображения в его уменьшенную копию:

```

function resize($originalFile, $targetFile, $newwidth, $newheight) {
    $info = getimagesize($originalFile);
    $mime = $info['mime'];

    switch ($mime) {

```

```

        case 'image/jpeg':
            $image_create_func = 'imagecreatefromjpeg';
            $image_save_func = 'imagejpeg';
            break;

        case 'image/jpg':
            $image_create_func = 'imagecreatefromjpeg';
            $image_save_func = 'imagejpeg';
            break;

        case 'image/png':
            $image_create_func = 'imagecreatefrompng';
            $image_save_func = 'imagepng';
            break;

        default:
            throw new Exception('Unknown image type.');
```

```

            break;
        }

        $img = $image_create_func($originalFile);
        list($width, $height) = getimagesize($originalFile);
        $tmp = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
        imagecopyresampled($tmp, $img, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight,
        $width, $height);

        if (file_exists($targetFile)) {
            unlink($targetFile);
        }
        $image_save_func($tmp, "$targetFile");
    }
}

```

3.3 Руководство пользователя

Приведём описание для пользователя. Сайт состоит из одной страницы *index.php*. Данная страница предоставлена на рисунке 3.2.

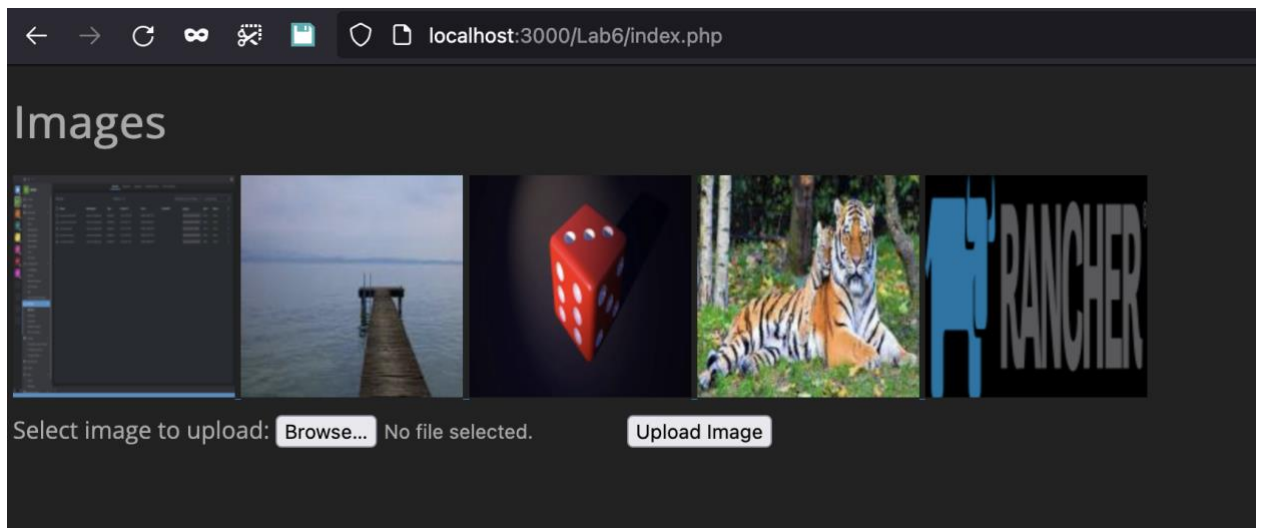


Рисунок 3.2 — Страница *index.html*

На данной странице пользователь видит уменьшенные копии загруженных им изображений. Кнопка «*upload image*» не может быть нажата без загрузки файла. Так же при загрузке файла в браузере файлов будут подсвечиваться (если ОС и приложение браузера это позволяют) только файлы того расширения, которое поддерживает форма загрузки. Пример этого приведен на рисунке 3.3.

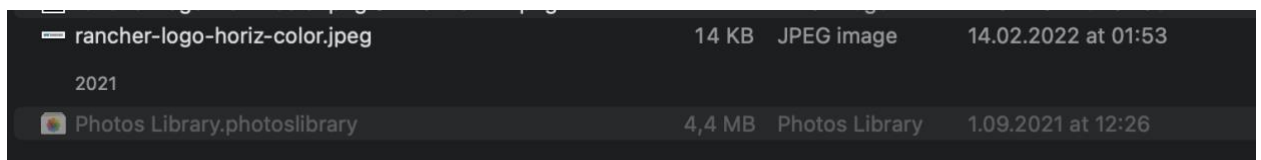


Рисунок 3.3 — Подсветка файлов поддерживаемого расширения

После успешной загрузки изображения пользователь получает уведомление об этом. Пример этого приведен на рисунке 3.4.

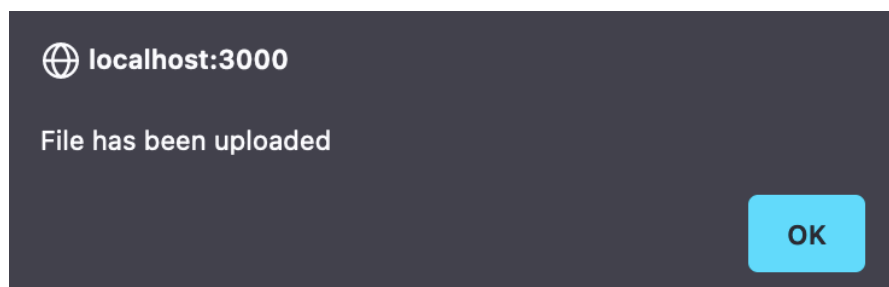


Рисунок 3.4 — Уведомление об успешной загрузке

Если пользователь загрузит файл, с таким же названием и расширением, как уже загружал, он не перезапишется и пользователь получит уведомление об ошибке, оно приведено на рисунке 3.5.

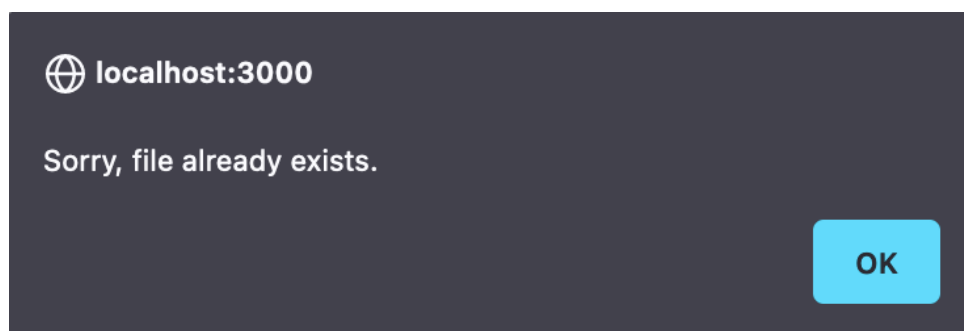


Рисунок 3.5 — Уведомление о неуспешной загрузке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

HTTP — лёгкий в использовании расширяемый протокол. Структура клиент-сервера, вместе со способностью к простому добавлению заголовков, позволяет *HTTP* протоколу продвигаться вместе с расширяющимися возможностями Сети.

RHP позволяет создавать качественные *web*-приложения за очень короткие сроки, получая продукты, легко модифицируемые и поддерживаемые в будущем.

RHP прост для освоения, и вместе с тем способен удовлетворить запросы профессиональных программистов.

Язык *RHP* постоянно совершенствуется, и ему наверняка обеспечено долгое доминирование в области языков *web*-программирования, по крайней мере, в ближайшее время.

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил использование функций работы с файлами в *RHP*, разработал пример приложения с загрузкой и чтением изображений из локальной директории.