

安装ubuntu下的语言支持组件（中文语言包和Fcitx5输入法）


继续以root身份执行命令：`apt install language-selector-gnome language-pack-kde-zh-hans -y`

回车执行，等待安装完毕后。

```
root@twi-chen:/home/twi# apt install language-selector-gnome language-pack-kde-zh-hans -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  aptdaemon aptdaemon-data enchant-2 gir1.2-vte-2.91 k3b-i18n language-pack-zh-hans language-pack-zh-hans-base libenchant-2-2 libhandy-1-0
  libvte-2.91-common libwebkit2gtk-4.0-37 libyelp0 python3-aptdaemon python3-aptdaemon.gtk3widgets python3-defer xdg-dbus-proxy yelp yelp
建议安装：
  libenchant-2-voikko gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-alsa
下列【新】软件包将被安装：
  aptdaemon aptdaemon-data enchant-2 gir1.2-vte-2.91 k3b-i18n language-pack-kde-zh-hans language-pack-zh-hans language-pack-zh-hans-base
  libjavascriptcoregtk-4.0-18 libmanette-0.2-0 libvte-2.91-0 libvte-2.91-common libwebkit2gtk-4.0-37 libyelp0 python3-aptdaemon python3-a
升级了 0 个软件包，新安装了 23 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 134 个软件包未被升级。
需要下载 24.8 MB/30.9 MB 的归档。
解压后会消耗 119 MB 的额外空间。
获取：1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 libvte-2.91-common amd64 0.68.0-1 [9,216 B]
获取：2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 libvte-2.91-0 amd64 0.68.0-1 [214 kB]
获取：3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 gir1.2-vte-2.91 amd64 0.68.0-1 [10.7 kB]
获取：4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 python3-defer all 1.0.6-2.1ubuntu1 [11.0 kB]
获取：5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 python3-aptdaemon all 1.1.1+bzr982-0ubuntu39 [77.2 kB]
获取：6 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 aptdaemon all 1.1.1+bzr982-0ubuntu39 [12.9 kB]
获取：7 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 aptdaemon-data all 1.1.1+bzr982-0ubuntu39 [159 kB]
CSDN @亿点足迹
```

继续使用root身份打开语言设置，命令：`gnome-language-selector` 回车执行

接下来将会弹出如下窗口，点击安装即可（这里安装的是中文语言包和输入法fcitx5）

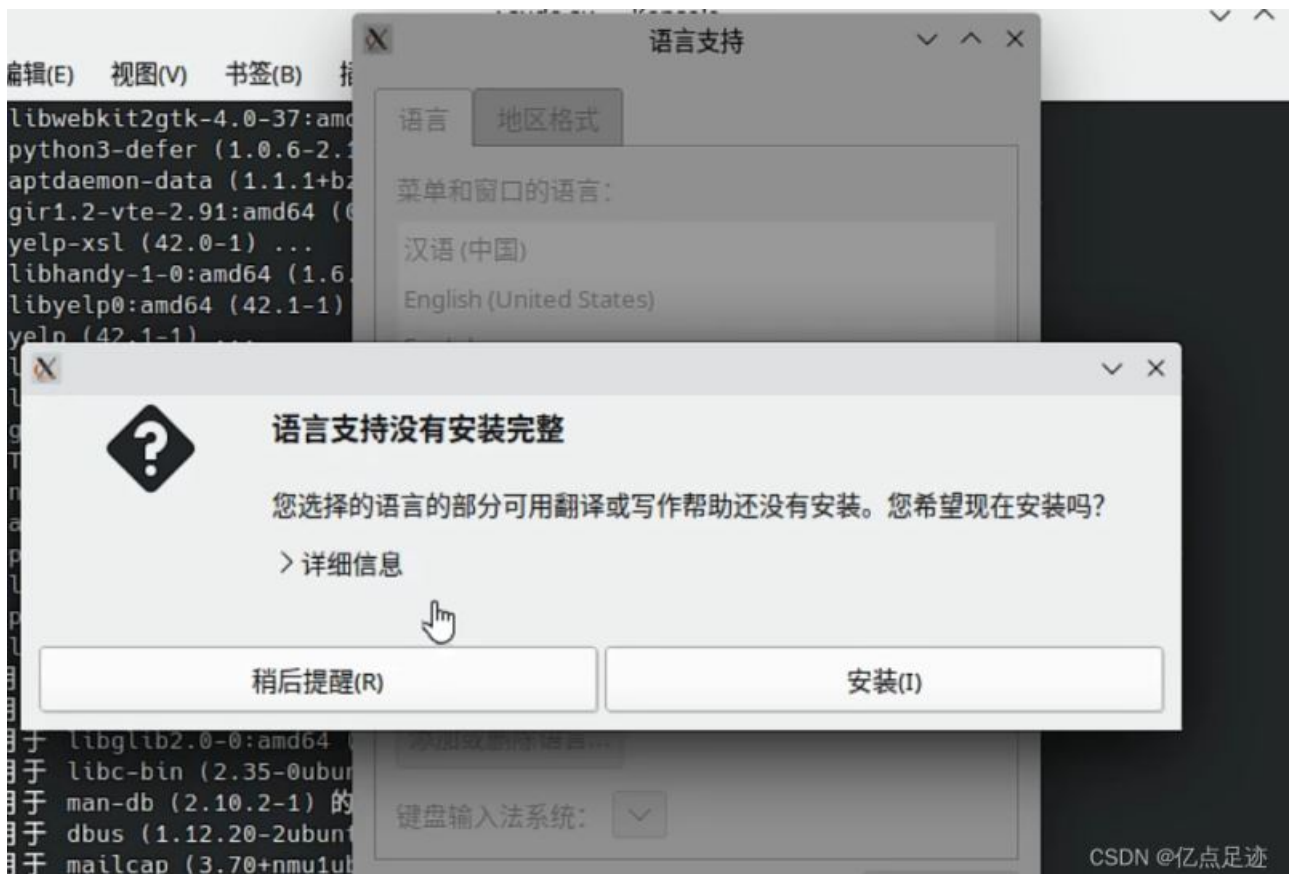

安装过程中控制台可能会出现以下情况，由于刚刚下载的中文语言包还未引用到全局所以安装输入法fcitx5失败，此时先不着急处理。

```

debconf: 返回前端界面: Dialog
debconf: 无法初始化前端界面: Gnome
debconf: (Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34))
debconf: 返回前端界面: Dialog
debconf: 无法初始化前端界面: Gnome
debconf: (Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34))
debconf: 返回前端界面: Dialog
debconf: 无法初始化前端界面: Gnome
debconf: (Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34))
debconf: 返回前端界面: Dialog
debconf: 无法初始化前端界面: Gnome
debconf: (Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34))
debconf: 返回前端界面: Dialog
debconf: 无法初始化前端界面: Gnome
debconf: (Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34))
debconf: 返回前端界面: Dialog
debconf: 无法初始化前端界面: Gnome
debconf: (Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34))

```

等待加载完成后出现如下页面，确保将汉语（中国）放在首位，接着点击到应用到整个系统。最好语言和地区格式两个页面的都点击一下。然后关闭窗口，继续回到控制台



接下来我们再次安装fcitx5输入法

继续以root身份执行命令：`gnome-language-selector` 回车执行

接着出现如下窗口，选择键盘输入法系统为 Fcitx5。然后重启以下虚拟机。



开机后即可启用云拼音，点击是（`ctrl+shift` 切换成中文，`shift` 切换成英文）

拼音

启用云拼音

您想要启用云拼音以获得更好的预测吗？您也可以稍后在配置中更改设置或者通过按下 Control+Alt+Shift+C 来切换。

拼

是

否

CSDN @亿点足迹