Sviluppo di Applicazioni Mobili

Vincenzo Gervasi Dipartimento di Informatica

Email: gervasi@di.unipi.it

Sito web: http://www.di.unipi.it/~gervasi


Ufficio: Stanza 331, Dipartimento di Informatica



Logistica del corso

- 6 CFU 2° semestre
- INF-L complementare (3° anno)
- Orario delle lezioni:
 - Martedì 14:15-16:00 online
 - Giovedì 14:15-16:00 online
- Orario di ricevimento:
 - Giovedì 16:00, online, stesso canale delle lezioni
 - (in futuro, stanza 331 Dip. Informatica)
 - Negoziabile

Testi raccomandati



• **Reto Meier**, *Professional Android 4*|2|ε *Application Development*, Wrox Publishing, 2012|2010|2008



• E. Di Saverio, S. Sanna, Android. Programmazione avanzata, Edizioni FAG, 2012



 Tutorial online: http://developer.android.com/training

Programma di massima del corso

- Introduzione al corso, logistica, modalità d'esame. Breve storia di Android, stato del mercato, l'ambiente di sviluppo, dettagli sull'installazione.
- ² Architettura di un sistema Android: kernel, sandbox, framework. Linux, Dalvik, ART, e la sicurezza. Struttura di un'applicazione Android (in sviluppo, in deployment, in esecuzione).
- 3 I sistema delle risorse: architettura generale, risorse alternative, esempi. AndroidManifest.xml. Hello World!
- 4 Componenti di un'applicazione: activity, service, broadcast receiver, content provider. Comunicazione fra componenti attraverso Intent. Ancora su AndroidManifest.xml. Dettagli su Activity. Un esempio completo: BMI Calc
- 5 Il ciclo di vita di un'Activity. Salvataggio e ripristino dello stato.
- Definire la UI di un'Activity. Layout & View. Interazione (con richiami sui Listener). Il sistema dei menu: options menu, menu contestuali, pop-up, contextual action bar, popolamento in base a Intent.: Scrivere proprie View; negoziazione del layout, repaint. La pipeline di rendering 2D e le classi Canvas e Paint. Un esempio completo. Scrivere propri layout manager. Esempio: EqLayout. Temi e stili. ListView statiche e dinamiche. Data adapter e binding. Altri usi di adapter. RecyclerView: pattern e usi tipici. La classe WebView: uso, configurazione, specializzazione; binding fra Java e Javascript. La classe Drawable e le sue sottoclassi (con dettagli su 9 patch). Notifiche all'utente: Toast, Snackbar e Notification. Dialog, Fragment, DialogFragment.
- Tematiche di storage. Storage temporaneo: salvataggio temporaneo dello stato, Bundle e Parcelable. Storage permanente: preferenze, Preferenze P
- Multithreading. Ripasso / anticipazione sul multithreading in Java: Thread e Runnable, controllo di thread, meccanismi di notifica (wait/notify) e serializzazione (synchronized). La classe AsyncTask. Altri approcci all'esecuzione asincrona: post() e runOnUiThread(). Struttura del dispatcher di Android: Handler, Looper, messaggi e code. Casi tipici di programmazione in background: uso di AsyncTask per il caricamento di immagini da web; i Loader e l'uso di cursori asincroni; uso del servizio DownloadManager e del ContentProvider associato; AsyncPlayer. Esempi.
- Segnalazioni broadcast; i Broadcast Receiver. Registrazione statica (in XML) e dinamica (a run-time) di un Receiver. Invio di messaggi broadcast. Le varianti con permessi, serializzazione, terminazione, raccolta risultati, persistenza. Gli allarmi. Il servizio AlarmManager e le varie tipologie di allarmi (con wake-up, ripetuti, imprecisi).
- 10 Esecuzione in background: i Services. Ciclo di vita di un Service. Servizi started (con approfondimenti su IntentService) e bound. Esempio: il Random Music Player.
- Accesso ai sensori. Sensor discovery; i diversi tipi di sensori; ottenere le letture tramite callback. Pooling dei SensorEvent e cautele relative. Esempio: Sensors.java.
- ¹² Tecnologie di rete. Networking TCP/IP in Java. Il ConnectivityManager. Bluetooth: introduzione, discovery, pairing, comunicazioni. Wi-Fi Direct: design del framework, discovery, connessione, trasferimento. Cenni su NFC.
- 13 Servizi di localizzazione, geocoding, mappe.
- ¹⁴ Architettura multimediale: audio, foto, video.
- 15 Programmazione nativa. Google APIs: esempi, uso via REST, uso via Google Play Services.
- 16 (Google Wear APIs.)
- 17 (Kotlin e Android: cenni sul linguaggio e implementazione su Android.)

Modalità d'esame

- Sviluppo di una app
 - Tema proposto dallo studente
 - Dettagli concordati in anticipo con il docente
- Esame orale consistente in
 - Presentazione della app
 - Ispezione del codice
 - Domande "di teoria" su aspetti non coperti nel progetto
- Non sono previsti "compitini" o altre attività di verifica intermedia

Lezione 1



Programmazione Android



- Breve storia di Android
- Ambienti di sviluppo
 - Eclipse + ADT
 - Android Studio
 - Dettagli sull'installazione
- Architettura di un sistema Android
 - Kernel
 - La macchina virtuale
 - Librerie e Framework






Breve storia di Android





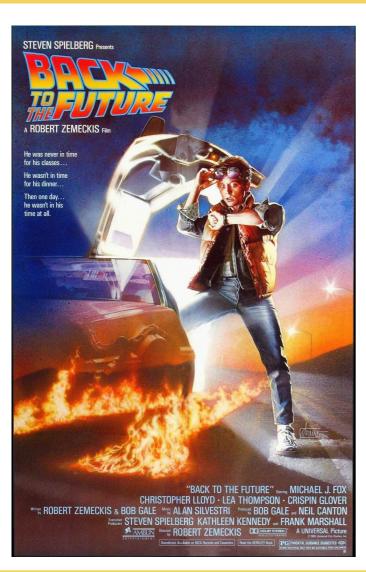

- Rewind al 2007
 - Palm († 2006)
 - Windows CE (1996-2011)
 - Blackberry (1999-vivente)












- Dilemma per i produttori
- Tutti sistemi fortemente proprietari
- JavaME?
 - Portabile
 - Molto limitato

Windows CE Timeline

Source: "A Brief History of Windows CE" (http://www.hpcfactor.com/support/windowsce/), HPC: Factor, retrieved May 21, 2007

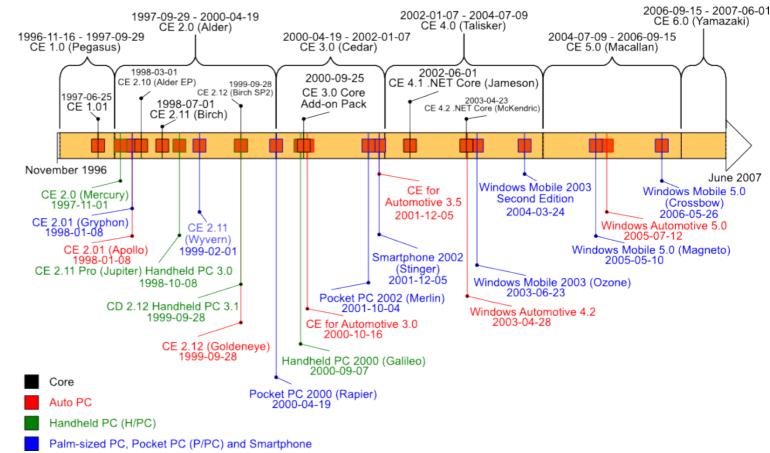





 Novembre 2007: un gruppo di produttori di telefoni forma la Open Handset Alliance

Industry Leaders Announce Open Platform for Mobile Devices

November 5, 2007

Group Pledges to Unleash Innovation for Mobile Users Worldwide

MOUNTAIN VIEW, Calif.; BONN, Germany; TAOYUAN, Taiwan; SAN DIEGO, Calif.; SCHAUMBERG, Ill., November 5, 2007 — A broad alliance of leading technology and wireless companies today joined forces to announce the development of Android, the first truly open and comprehensive platform for mobile devices. Google Inc., T-Mobile, HTC, Qualcomm, Motorola and others have collaborated on the development of Android through the Open Handset Alliance, a multinational alliance of technology and mobile industry leaders.

Open Handset Alliance Founding Members

Aplix (www.aplixcorp.com), Ascender Corporation (www.ascendercorp.com), Audience (www.audience.com), Broadcom (www.broadcom.com), China Mobile (www.chinamobile.com), eBay (www.ebay.com), Esmertec (www.esmertec.com), Google (www.google.com), HTC (www.htc.com), Intel (www.intel.com), KDDI (www.kddi.com), Living Image (www.livingimage.jp), **LG** (www.lge.com), Marvell (www.marvell.com), Motorola (www.motorola.com), NMS Communications (www.nmscommunications.com), Noser (www.noser.com), NTT DoCoMo, Inc. (www.nttdocomo.com), Nuance (www.nuance.com), **Nvidia** (www.nvidia.com), PacketVideo (www.packetvideo.com), Qualcomm (www.gualcomm.com), Samsung (www.samsung.com), SiRF (www.sirf.com), SkyPop (www.skypop.com), SONiVOX (www.sonivoxrocks.com), **Sprint Nextel** (www.sprint.com), Synaptics (www.synaptics.com), TAT - The Astonishing Tribe (www.tat.se), **Telecom Italia** (www.telecomitalia.com). Telefónica (www.telefonica.es), Texas Instruments (www.ti.com), **T-Mobile** (www.t-mobile.com), Wind River (www.windriver.com)





Open Handset Alliance Releases Android SDK

November 12, 2007

The Open Handset Alliance, a group of mobile and technology leaders, today announced the availability of the Android Software Development Kit (SDK). Available now as an early look, the Android SDK will enable developers to create innovative and compelling applications for the platform. The early look will also provide developers with the opportunity to participate in the evolution of the Android platform by providing feedback throughout the development process.

The Android platform was built from the ground up to enable developers to create new and innovative mobile applications that take full advantage of all the capabilities of a handset connected to the internet. It is a complete mobile platform built on the Linux 2.6 kernel that exposes a robust operating system, a comprehensive set of libraries, a rich multimedia user interface, and a complete set of phone applications. Android's innovative application model makes it easy for developers to extend, replace, and reuse existing software components to create rich and integrated mobile services for consumers.

The Android platform also includes the Dalvik virtual machine to maximize application performance, portability, and security. The entire platform will be made available under the very liberal, developer-friendly Apache v2 open-source license in 2008.

Android Software Development Kit

The SDK contains a rich set of tools for developers to build applications for the Android platform. Included are advanced development and debugging tools, a rich set of libraries, a true device emulator, in-depth documentation, sample projects, tutorials, FAQs, and more. For developers looking for a seamless development experience, an Eclipse plugin is included to integrate these tools with the Eclipse integrated development environment. The site hosting the kit will also feature a blog and discussion groups, to make it easier for everyone contributing to the platform to interact and share knowledge.

Requirements

To begin building applications for Android, developers will need to download the Android SDK to an x86-based computer running Windows XP or Vista; Mac OS 10.4.8 or later; or Linux Ubuntu Dapper Drake or later (other modern distributions of Linux will also likely work but are not directly supported).

Developers will also need Eclipse 3.2 or later, with Java Development Tools and the Android SDK's plugin, or Java and Javac 1.5 or 1.6; Apache Ant; an integrated development environment; and Python 2.2 or later.

- 7 giorni dopo, viene rilasciato il primo SDK
 - Licenza Apache
- Basato su
 - Linux 2.6
- Sviluppo su
 - Eclipse
 - Java
 - Python (!)





- In realtà, il software era stato già sviluppato
- Da Android Inc., la classica startup californiana
 - Nata nel 2003 a Palo Alto
 - Acquistata da Google nel 2005
 - Brevetti registrati nel 2007
- Quasi tutti i giochi erano già fatti a fine 2007
 - Architettura complessiva
 - Ambiente di sviluppo
 - Licensing
 - Partner (telefoni e carrier)



er

- In realtà, il software era stato
- Da Android Inc., la classic
 - Nata nel 2003 a Palo Alto.
 - Acquistata da Google nel 200
 - Brevetti registrati nel 2007
- Quasi tutti i giochi erano già
 - Architettura complessiva
 - Ambiente di sviluppo
 - Licensing
 - Partner (telefoni e carrier)

Fondata da Andy Rubin

- •1986-1989 Carl Zeiss AG, robotics engineer
- •1989-1992 Apple Inc., manufacturing engineer
- •1992-1995 General Magic, engineer. An Apple spin-off where he participated in developing Magic Cap, an operating system and interface for hand-held mobile devices.
- •1995-1999 **MSN** TV, engineer. When Magic Cap failed, Rubin joined Artemis Research, founded by Steve Perlman, which became WebTV and was eventually acquired by **Microsoft**.
- •1999-2003 Danger Inc., co-founder. Founded with Matt Hershenson and Joe Britt. Firm is most notable for the Danger Hiptop, often branded as the **T-Mobile** Sidekick, which is a phone with PDA-like abilities. Firm was later acquired by **Microsoft** in February 2008.
- •2003-2005 Android Inc., co-founder.
- •2005-2014 **Google**. Senior Vice President in charge of **Android** for most of his tenure. Since December 2013, managing the robotics division of Google (which includes companies bought by Google, such as Boston Dynamics).
- •2014 Left Google to start an "incubator for hardware startups"
- •2015 Founder of Playground Global, an incubator "to help make advances in Artificial Intelligence (AI)" \$300M capital
- •2016 Joined Essential, Inc. maker of smartphones
- 2018 It becomes known that in 2014 he left Google to avoid a sexual harassment scandal
- •2020 Essential folds up
- •2021 Nothing, Inc. buys Essential's brand (tre giorni fa)






- Dal 2007, sono state rilasciate numerose versioni
- Numero di versione e codename
 - Nomi di dolciumi
 - In ordine alfabetico!










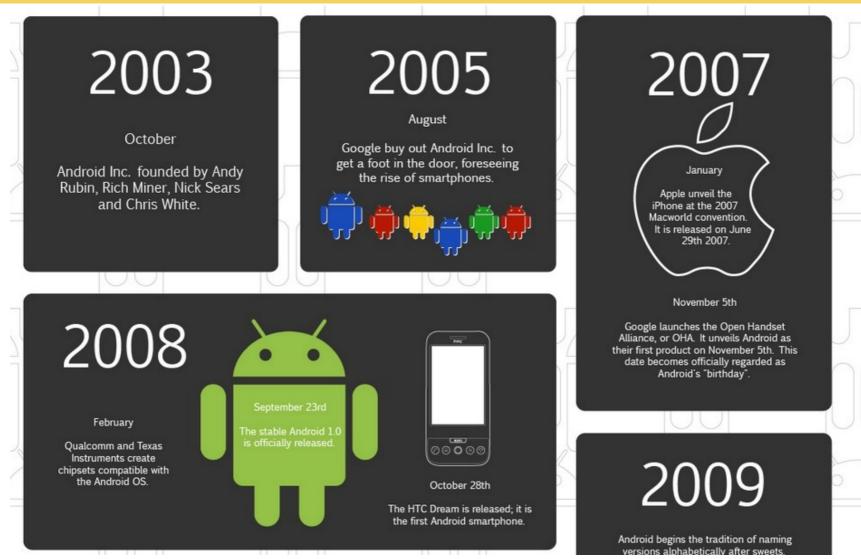








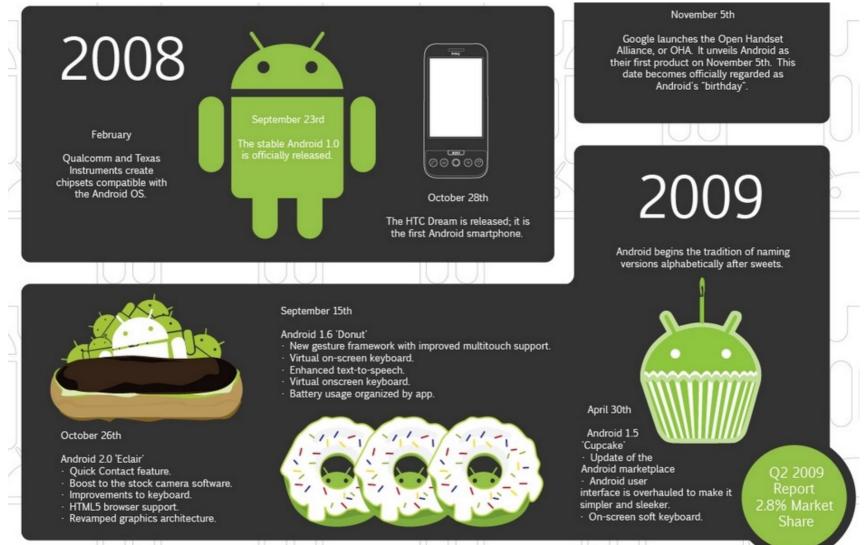








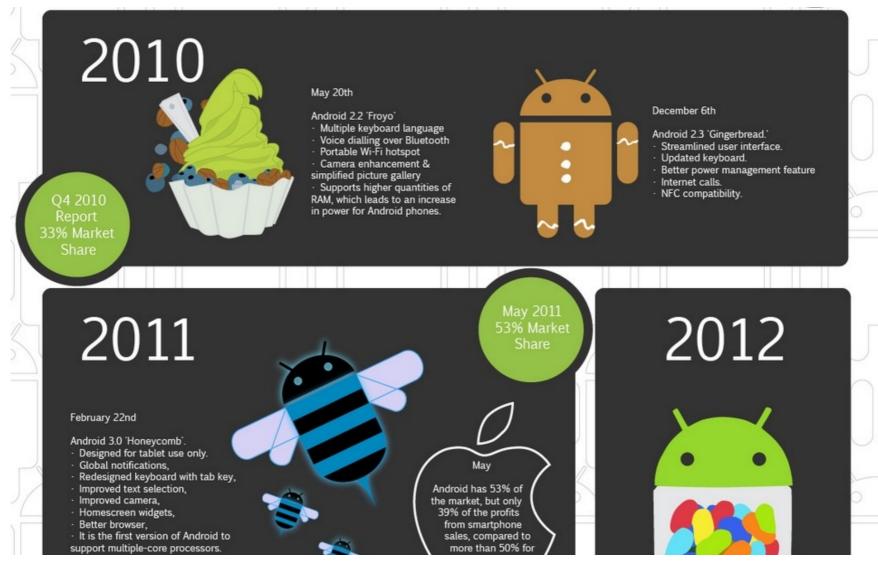







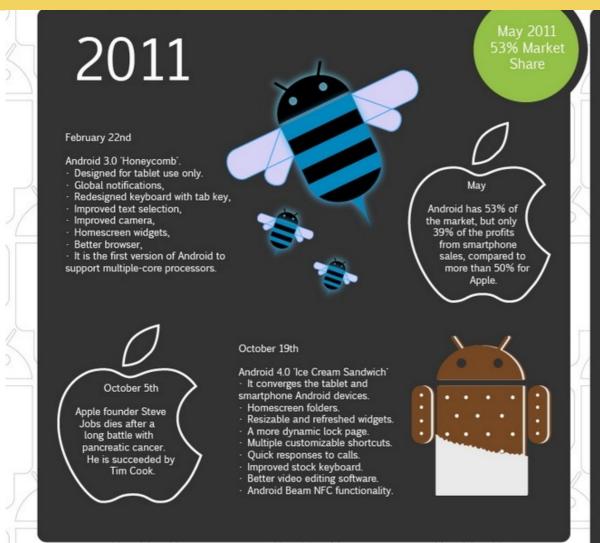





May - June


Android 4.1 'Jelly Bean' · Increased performance

- Streamline usability.
- "Project Butter" Software to makeAndroid devices run more smoothly.
- Google Now a voice search function.
- Better support for non-English speaking users.
- Larger & richer notifications.
- Automatically resizing app widgets.
- Simplified task navigation.







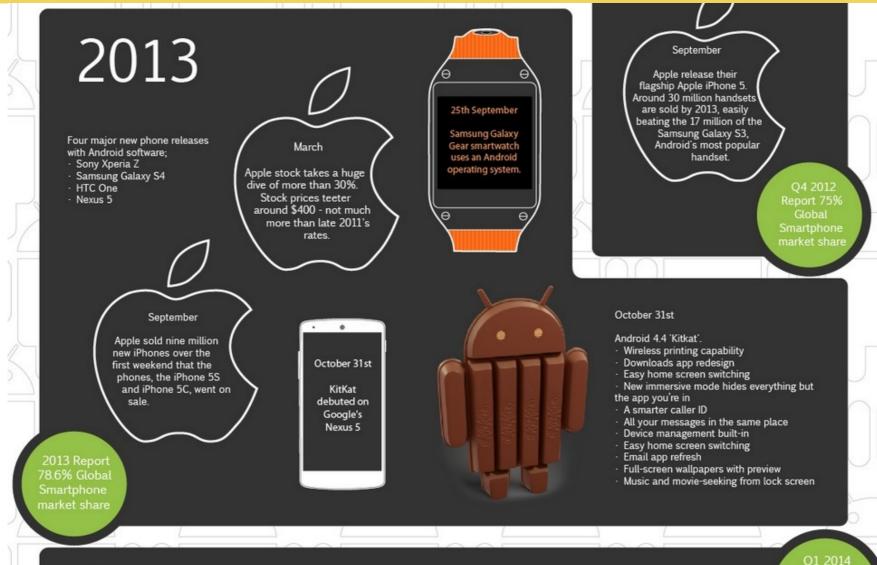











Release "corrente"



- A ottobre 2015 è stato rilasciato Android 6 (Marshmallow)
 - Significativi cambiamenti al sistema dei permessi
 - Numerose altre modifiche lato-utente
 - Che però non interessano lo sviluppatore di app
- 2016: Android 7 "Nougat"
 - Split screen, API Vulkan, ottimizzazioni batteria e dati
 - Android 7.1.1 di Agosto 2016
- 2017: Android 8 "Oreo"
- 2018: Android 9 "Pie"
- 2019: Android 10 "Q"
- 2020: Android 11, "R"
- 2021: Android 12, "S", probabilmente a Maggio





- Da qui in avanti ci occuperemo quasi esclusivamente di software
- ... ma non bisogna dimenticare il ruolo dell'hardware!
 - Potenza di calcolo




2146

3210

Galaxy S4





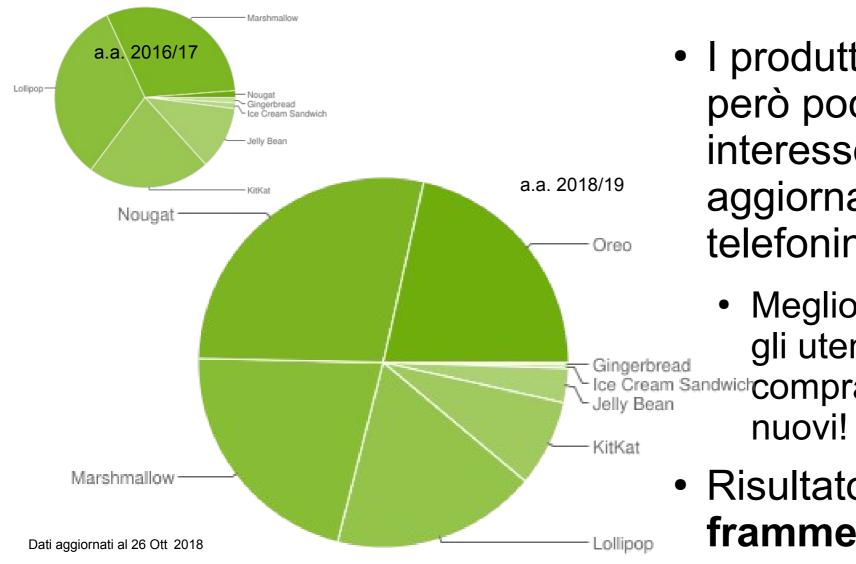

- I produttori hanno però poco interesse ad aggiornare i telefonini "vecchi"
- Meglio spingere gli utenti a Ice Cream Sandwichcomprarne di
 - Risultato: frammentazione






- Ogni versione successiva è (quasi) sempre pienamente compatibile con le precedenti
- Cambiamenti nelle API sono identificate da un API Level
- Le applicazioni possono dichiarare
 - Un API Level minimo di cui necessitano per funzionare
 - Un API Level target per cui sono state scritte
 - Un API Level massimo oltre il quale non funzionano più
 - Pessima idea, sconsigliato, obsoleto, ignorato dopo Android 2.0.1
- Il Market e la procedura di aggiornamento del S.O. verificano il rispetto dei vincoli





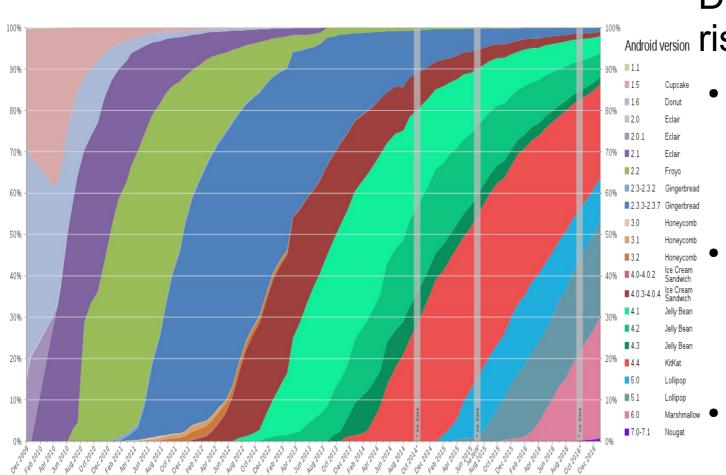

Diverso panorama
 Android version rispetto a iOS

- I device iOS vengono (quasi) sempre aggiornati alla versione più recente
- Android tende a diffondere aggiornamenti più lentamente
- L'Android più recente è *cool*, ma è sempre una nicchia!





- Google fa un tentativo di supportare più o meno all'infinito vecchie versione del S.O.
 - Con le librerie di compatibilità
 - Codice che le applicazioni possono includere nel loro "eseguibile"
 - Simula le funzioni delle versioni più recenti su versioni antiche
 - Con i Google Play Services
 - Funzioni incorporate in una libreria aggiornabile da Market
- Grosso ostacolo: customizzazione (skinning)





Ambiente di sviluppo



Ambiente di sviluppo



- Possiamo considerare due livelli di sviluppo
 - Programmazione "nativa"
 - Si programma in C in ambiente Linux
 - GCC, librerie standard (libc, libm) e relativi header, librerie custom (liblogm, libjnigraphics) e relativi header
 - Tools per impacchettare codice nativo in formato .apk
 - Programmazione "standard"



- Si programma in Java in ambiente Android (non Java!)
- Javac, parte delle librerie J2SE, molte librerie custom
- Tools per trasformare il bytecode Java in DEX e impacchettare le classi in formato .apk



Ambienti di sviluppo integrati



- Ci sono sostanzialmente tre "IDE" in uso per Android

 Raramente utile
- CLI (toolchain)
 - Si sviluppa su command line, eseguendo in una shell ogni comando (compilatore, linker, ecc.)

(non lo vedremo)

- Eclipse Utile se vi serve Android + altri plugin, ma sempre più raro
 - Si usa Eclipse con dei plug-in ad-hoc per Android
- Android Studio
 Default per Android "liscio"
 - Versione customizzata di Intelli IDEA



Componenti dell'ambiente di sviluppo tipico - Eclipse



Java Development Kit (JDK)

 Il più testato è quello Sun (Oracle), in teoria potrebbero funzionare anche altre implementazioni – ma solo in teoria

Eclipse

- Più testati i package Eclipse IDE for Java Developers e Eclipse Classic
- Android Development Tools (ADT)
 - Plug-in per Eclipse per aggiungere il supporto ad Android
- Android starter Software Development Kit (SDK)
 - I tool specifici "core" per la programmazione in Android
- Android Platform e altri componenti simili (extra tools)
 - Contengono le immagini eseguibili delle varie versioni di Android, nonché altre librerie contenenti package di utilità (es., per accedere al Market)



Installazione - Eclipse




- È possibile installare separatamente JDK, Eclipse, ADT, ecc. e poi collegarli fra di loro
 - Utile solo se avete una installazione di Eclipse già molto configurata pre-esistente
- Ma è molto più comodo installare l'ADT Bundle
 - Eclipse + ADT plugin
 - Android SDK Tools
 - Android Platform-tools
 - A version of the Android platform
 - A version of the Android system image for the emulator



Installazione – Eclipse



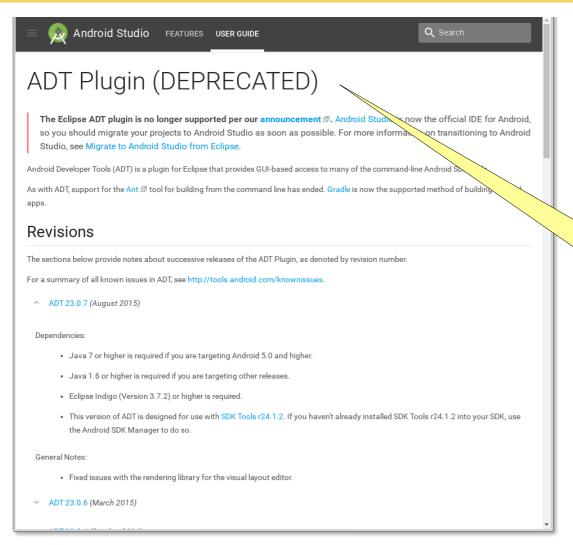

https://developer.android.com/ studio/tools/sdk/eclipse-adt.html

Versione Linux 64 bit: 355Mb Altri S.O. variano leggermente


Per chi non avesse capito da che parte va il mondo...



ADT su Eclipse



- Una volta installato l'ADT Bundle, si può aprire Eclipse
- Sulla toolbar troviamo quattro nuovi pulsanti:

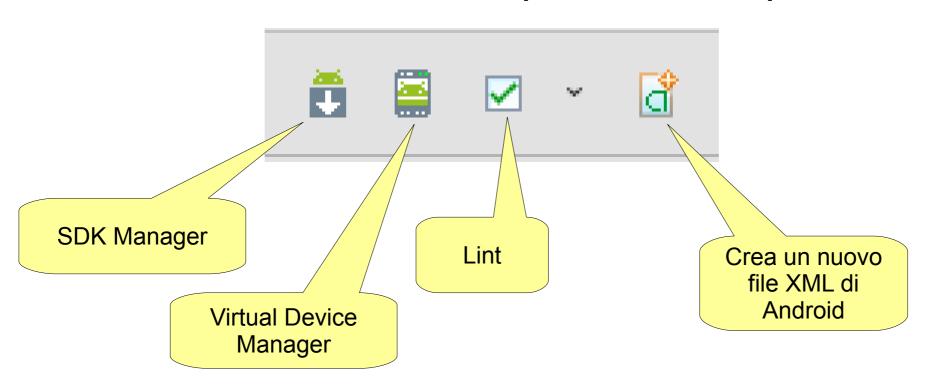




ADT su Eclipse



L'SDK Manager è un gestore di pacchetti interno

- Tipi di pacchetti:
 - Tool
 - Versioni di SDK Android
 - Librerie
 - Immagini virtuali per l'emulatore
 - Esempi
 - Documentazione
 - Altro
 - Librerie di terze parti
 - Librerie "esterne" di Google
 - Compatibilità
 - Google Play Services
 - AdSense
 - Ecc.

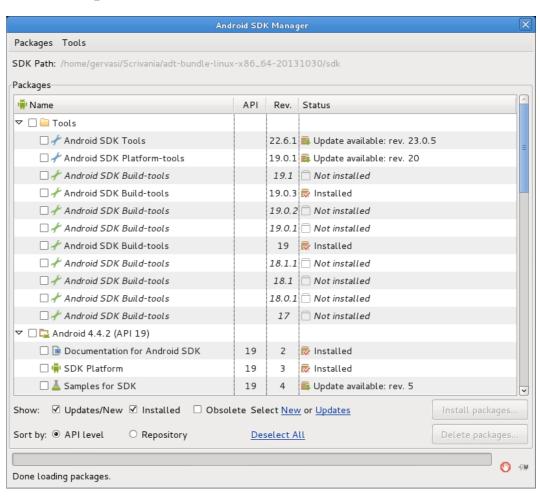



ADT su Eclipse



 L'AVD Manager gestisce le immagini dei vari dispositivi virtuali


- Immagine = file contenente una copia della memoria
- Dispositivo
 virtuale =
 configurazione
 per l'emulatore
 Android





ADT su Eclipse



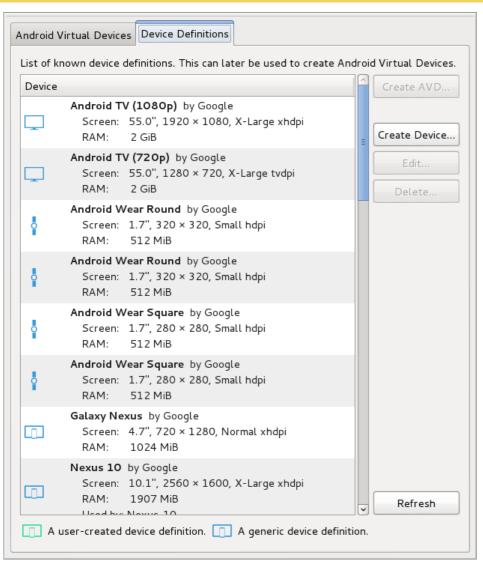

- Vengono fornite definizioni di dispositivo per i casi più comuni
 - Android TV
 - Android Wear
 - Tutti i modelli NEXUS
 - Altri casi tipici
- Servono da base per creare i dispositivi virtuali (ciascuno con la sua immagine)



ADT su Eclipse



- Il lint è un venerabile tool per la ricerca statica di problemi nel codice
 - Vi segnala i casi più spesso problematici
 - Nel codice, nei file XML, nella struttura delle directory...
 - Non sempre sono errori!

- Il wizard "Crea nuovo file XML" vi offre dei template per i casi comuni
 - File di layout, menu, animazioni, preferenze, ecc.
 - Comodo, non indispensabile



Installazione – Android Studio



- In questo caso, esiste solo la versione "bundle"
- Include l'IDE vero e proprio, l'SDK, alcune immagini di default
- Funzionalmente, offre tutto quello che offre Eclipse
 - ambiente più moderno
 - un sistema di build più avanzato (e complicato)
 - tool per l'editing grafico di IU quasi utile
- È in sviluppo attivo (nuove release ogni settimana)



Installazione – Android Studio



- Download da https://developer.android.com/studio/index.html
 - Altri 1014Mb di .zip, consigliato 4Gb disco + 9Gb di RAM
- Offre i soliti tool
 - SDK Manager
 - AVD Manager
- Diversi l'editor, i wizard di refactoring, il sistema di build
 - Eclipse usa Ant, Android Studio Gradle



Android Studio e Gradle



- Gradle è un sistema di build avanzato, molto configurabile, adatto allo sviluppo distribuito
- Rispetto ad Ant, offre
 - Varianti multiple del prodotto finale
 - Per esempio: per diverse architetture
 - Dipendenze remote (tramite Maven)
 - Un artefatto può dipendere da una libreria di terze parti di cui si ha l'URL; il sistema controlla, scarica e aggiorna se necessario
 - Fill-in del manifest
 - "aggiusta" i file XML del manifest secondo il particolare build



Android Studio e Gradle



```
Gradle tasks
65 + -
Recent tasks
BuildSystemExample:app [assembleR...
BuildSystemExample:app (assemble)
All tasks

    BuildSystemExample

   ▼ ( :app
         androidDependencies
         assemble assemble
         assembleDebug
         assembleDebugTest
         assembleRelease
         Duild 😅
         buildDependents
         buildNeeded
```

```
build system.
apply plugin: 'android'
android {
    compileSdkVersion 19
                                   (Per fortuna molti default sono ragionevoli...)
    buildToolsVersion "19.0.0"
    defaultConfig {
        minSdkVersion 8
        targetSdkVersion 19
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    buildTypes {
        release {
            runProguard true
            proquardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), \
            'proquard-rules.txt'
        }
}
dependencies {
    compile project(":lib")
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:19.0.1'
```

compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])


Scotto da pagare: una maggiore complessità nella configurazione del build system.



Android Studio



- Android Studio ha importanti vantaggi:
 - Design della UI in parallelo su più form factor

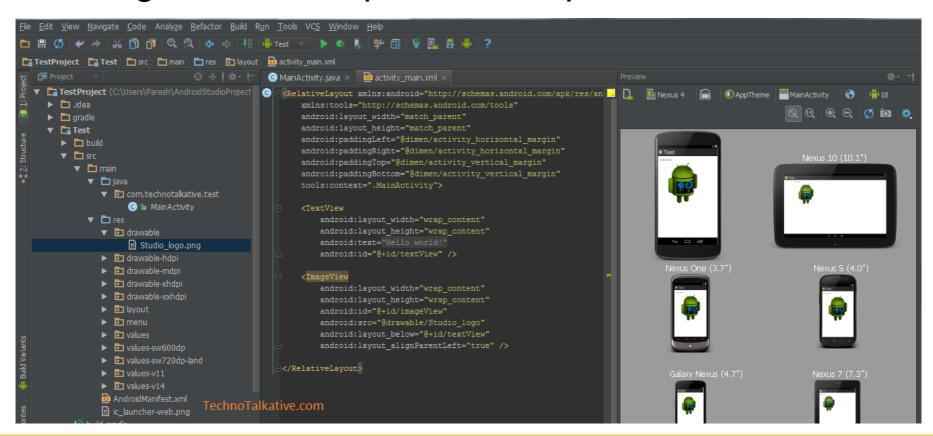



Android Studio




- Android Studio ha importanti vantaggi:
 - Design della UI in parallelo su più form factor
 - Molto più veloce durante l'uso e la compilazione
 - Maggiore integrazione con gli strumenti di debug
 - Integrazione più stretta con Lint



Architetture a confronto




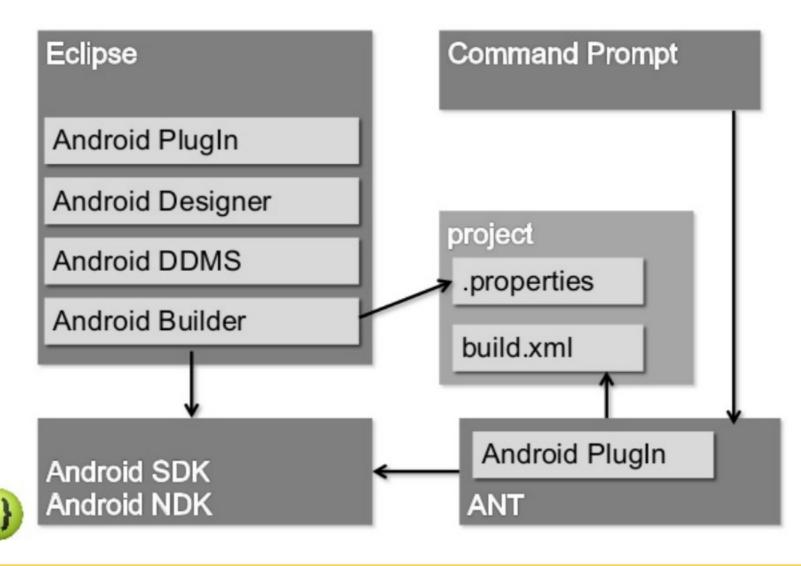



Architetture a confronto



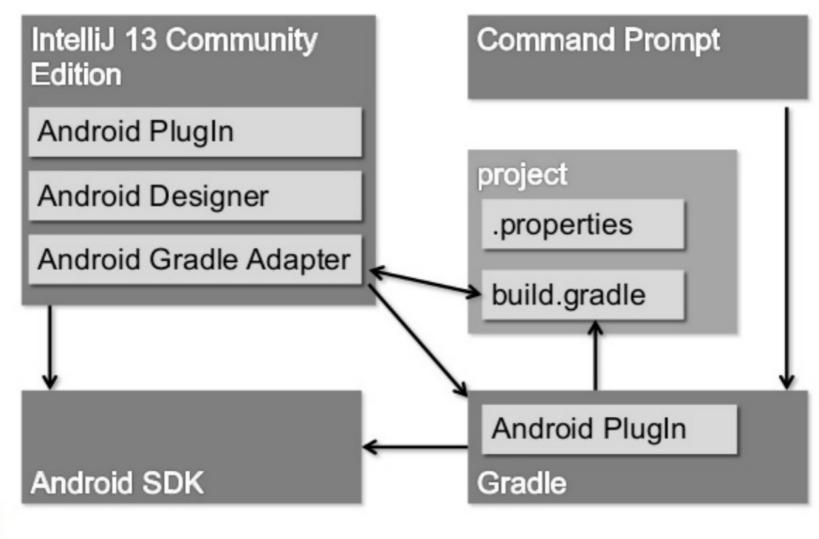




L'emulatore



- L'AVD Manager è il punto di avvio per l'emulatore di Android
 - Consente di eseguire applicazioni senza necessità di un dispositivo fisico
- Gestisce vere e proprie macchine virtuali
 - Diverso hw/os simulati
 - Possibiltà di snapshot

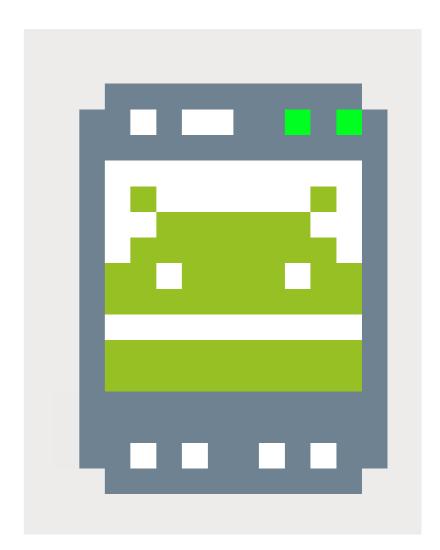



Interprete vs. Esecuzione VM



Problema

- La mamma va al mercato. Compra un PC e uno smartphone.
 Vuole sviluppare su Android
- II PC ha un chip Intel, ma lo smartphone ha un ARM
- Come può simulare su PC l'esecuzione su ARM?


Risoluzione

- Se l'emulatore è configurato con un'immagine ARM, viene eseguita l'app in modo interpretato (lento)
- Se l'emulatore è configurato con un'immagine x86 Atom, viene eseguita l'app in modo nativo (veloce)
 - Dentro una macchina virtuale a livello hardware su Linux richiede il modulo KVM installato nel kernel



L'emulatore



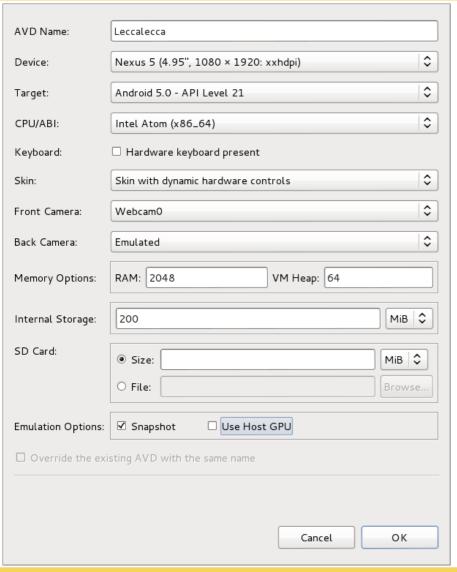

- Selezionare l'AVD Manager
 - Clic sull'icona!
- Selezionare Create...
- Definire le caratteristiche della VM desiderata
 - In particolare: il Target (espresso come API Level)
- Selezionare OK



L'emulatore




Skin	n: 1080x1920	
Density: 480		
☐ Scale display to real size		
	Screen Size (in): 5.0	
	Monitor dpi: 112	7
	Scale: default	
☐ Wipe user data		
☑ Launch from snapshot		
☑ Save to snapshot		
Cancel Launch		

- Il dispositivo virtuale appena creato si aggiunge alla lista dei dispositivi dell'AVD
- Con Start... si apre una ulteriore finestra di configurazione
 - Si noti l'uso degli snapshot
- Con Launch, si avvia finalmente l'emulatore



Test dell'ambiente



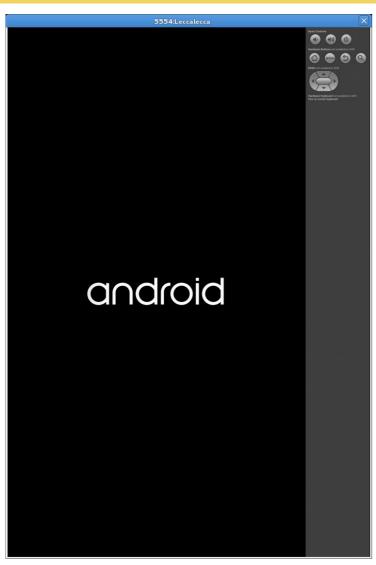


- Pazienza, pazienza...
 - Se usare ARM ABI, l'emulatore sta interpretando il codice ARM istruzione per istruzione!
 - Il primo avvio è un'operazione lenta anche sui telefoni veri
 - Per fortuna, si può abilitare lo snapshot
 - Restore immediato le volte successive



Test dell'ambiente



- Congratulazioni!
- Parte il "wizard di primo avvio" di Android
- Se siamo arrivati fin qui...
 pronti per programmare!
 - Sempre se avete molta pazienza...

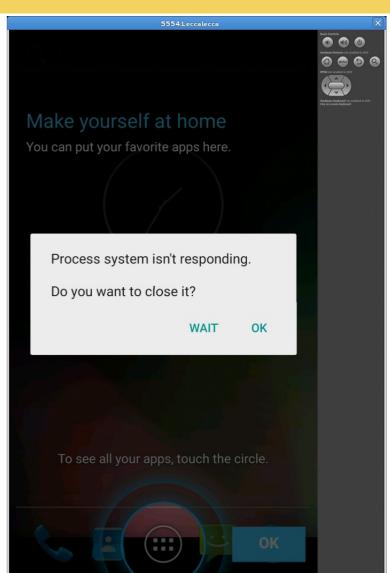



Esplorare l'SDK



- android-sdk-linux 86 □ add-ons ⊕ addon-google apis-google inc -14 ⊕ google apis-5 r01 ⊕ google apis-6 r01 ⊕ google apis-7 r01 ⊕ mocs platforms ⊕ android-2.0 ⊕ android-2.0.1 ⊕ android-2.1 ⊕ android-14 ☐ **m** platform-tools ⊕ 🛅 lib ⊕ management medical medi □ **|** samples ⊕ android-14 ☐ mages ⊕ mtemp

 temp

 temp ☐ tools 🕀 🛅 ant ⊕ 🛅 lib ⊕ proguard
- Potete anche esaminare il contenuto dell'SDK
 - Tool di base
 - Tutti i componenti aggiuntivi installati tramite l'SDK Manager
 - I docs includono copia della documentazione di riferimento disponibile online
 - Stile "Javadocs", con qualche aggiustamento