



Lezione 15



Programmazione Android



- Esecuzione concorrente: casi tipici
 - Download di immagini da web
 - ~~Cursori asincroni~~
 - Download HTTP con il servizio DownloadManager
 - ~~AsyncPlayer~~
- Esecuzione asincrona
 - Background Receiver
 - Alarm
 - WorkManager



Download di immagini da web

ImageDownloader



```
public class ImageDownloader {  
    public void download(String url, ImageView imageView) {  
        BitmapDownloaderTask task =  
            new BitmapDownloaderTask(imageView);  
        task.execute(url);  
    }  
}
```


- Vogliamo una classe in grado di scaricare un'immagine dal web, e inserire la bitmap corrispondente in una ImageView
 - Scaricamento → su thread separato
 - Inserimento nella view → su thread UI

BitmapDownloaderTask




- Ci viene in soccorso la AsyncTask!

```
class BitmapDownloaderTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> {  
    private String url;  
    private final WeakReference<ImageView> imageViewReference;  
  
    public BitmapDownloaderTask(ImageView imageView) {  
        imageViewReference = new WeakReference<ImageView>(imageView);  
    }  
  
    @Override  
    // Actual download method, run in the task thread  
    protected Bitmap doInBackground(String... params) {  
        // params comes from the execute() call: params[0] → url  
        return downloadBitmap(params[0]); // returns bitmap  
    }  
}
```



BitmapDownloaderTask



```
@Override
// Once the image is downloaded, associates it to the imageView
protected void onPostExecute(Bitmap bitmap) {
    if (isCancelled()) {
        bitmap = null;
    }

    if (imageViewReference != null) {
        ImageView imageView = imageViewReference.get();
        if (imageView != null) {
            imageView.setImageBitmap(bitmap);
        }
    }
}
```

Weak References

- Normalmente, tenere un riferimento (=puntatore) a un oggetto, impedisce al garbage collector di disallocarlo
 - Esempio:
 - BitmapDownloaderTask ha un riferimento alla ImageView
 - ImageView ha un riferimento a Context
 - Context ha riferimenti alla vita, all'universo e a tutto quanto
 - Risultato: anche se l'Activity è stata chiusa, la memoria occupata non può essere liberata
 - Almeno finché non termina il thread di scaricamento...

Weak References

- Per evitare questa situazione, abbiamo usato una **WeakReference**
- Una weak reference si comporta come un riferimento, ma **non** impedisce al garbage collector di disallocare la memoria
 - Sempre che non ci siano altri riferimenti in giro!
- In caso di disallocazione, il metodo `get()` della **WeakReference** restituisce **null**

(Download)

- La `downloadBitmap(url)` può essere realizzata in vari modi

- Usando la classe **URL**:

```
Bitmap downloadBitmap(String url) {  
    InputStream is = new URL(url).openStream();  
    Bitmap b = BitmapFactory.decodeStream(is);  
    return b;  
}
```

Attenzione:
mancano controlli
d'errore!

- Usando la classe **AndroidHttpClient**
 - Offre un controllo completo sul trasferimento, ma un po' più complessa da usare
- ... e in numerosi altri modi

In Kotlin

(tradotto da Java)




```
class ImageDownloader {  
    fun download(url: String, imageView: ImageView) {  
        val task = BitmapDownloaderTask(imageView)  
        task.execute(url)  
    }  
}
```

- Notate nuovamente come la *type inference* riduce la necessità di attributi nelle dichiarazioni...
- Naturalmente, dobbiamo definire anche qui la **BitmapDownloaderTask**



In Kotlin

(tradotto da Java)



```
internal class BitmapDownloaderTask(imageView: ImageView) : AsyncTask<String, Void, Bitmap>() {  
    private val url: String? = null  
    private val imageViewReference: WeakReference<ImageView>?  
  
    init { imageViewReference = WeakReference(imageView) }  
  
    override fun doInBackground(vararg params: String): Bitmap? {  
        return downloadBitmap(params[0])  
    }  
  
    override fun onPostExecute(bitmap: Bitmap?) {  
        var bitmap = bitmap  
        if (isCancelled) bitmap = null  
        if (imageViewReference != null) {  
            val imageView = imageViewReference.get()  
            imageView?.setImageBitmap(bitmap)  
        }  
    }  
  
    private fun downloadBitmap(url: String): Bitmap? {  
        val `is` = URL(url).openStream()  
        return BitmapFactory.decodeStream(`is`)  
    }  
}
```




Cursori asincroni

Loader



- La classe astratta **Loader** specifica un protocollo generico per il caricamento asincrono di dati
- Si tratta di componenti **attivi**
 - A loader attivo, quando i dati sottostanti vengono aggiornati, il Loader deve trasferire gli aggiornamenti al suo utente
 - Il trasferimento è **spesso** (ma non necessariamente) asincrono
 - Tipicamente associati ai Cursor

Loader & co.

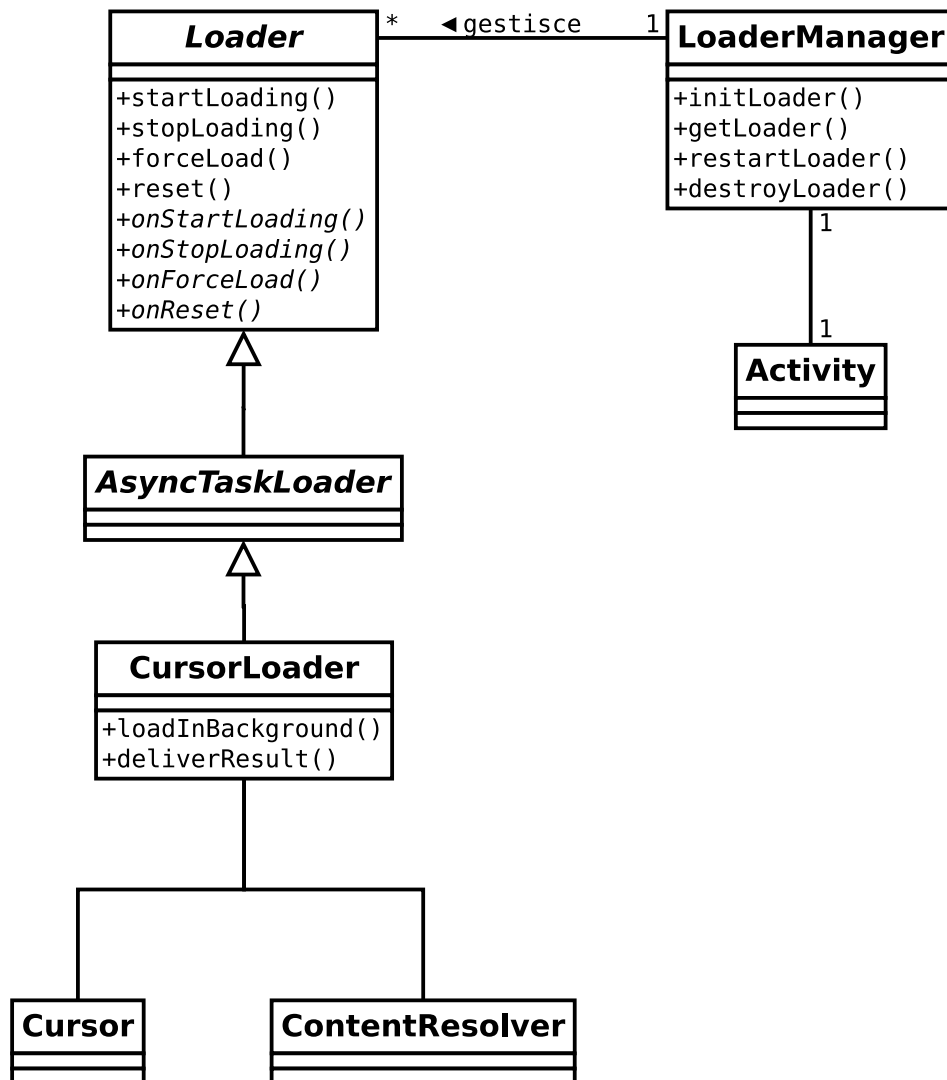

- Ogni Activity (o Fragment) ha associato un LoaderManager
 - Questo integra il ciclo di vita dei Loader in quello dell'Activity
- CursorLoader è una sottoclasse di Loader
 - Interroga un ContentResolver in background

Inizializzare un Loader

- L'inizializzazione del LoaderManager viene tipicamente fatta nella onCreate() dell'Activity
- Si occupa anche di ripristinare lo stato (salvato) dei Loader

```
@Override  
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
{  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    ...  
    getLoaderManager().initLoader(0, null, this);  
    ...  
}
```

Un nostro oggetto
che implementa
LoaderCallbacks:
onCreateLoader()
onLoadFinished()
onLoaderReset()

ID del
loader

Parametri del costruttore
del loader

Inizializzare un Loader



- L'ID numerico identifica univocamente un Loader
 - Se ne possono avere più di uno nella stessa Activity
- Comportamento tipico:
 - Se non esiste già un Loader con quell'ID, viene creato e inizializzato
 - Passando il secondo parametro al suo costruttore
 - Se invece esiste già, viene ripristinato il suo stato precedente (se c'è) dal Bundle
 - Per re-inizializzare un Loader già esistente: `restartLoader()`

Avviare il caricamento

- Il nostro onCreateLoader() deve restituire un Loader inizializzato
- Per esempio, creando un CursorLoader:

```
public Loader<Cursor> onCreateLoader(int id, Bundle args)
{
    ...
    return new CursorLoader(context, uri,
        projection, selection, args, sortOrder);
}
```

- Il CursorLoader fa partire la query (asincrona)

Ricevere i dati

- Il nostro `onLoadFinished()` verrà chiamato quando la query (asincrona) avrà restituito un `Cursor`

```
public void onLoadFinished(Loader<Cursor> l, Cursor c) {  
    // utilizza i dati nel Cursor  
    // per esempio, per collegarli a un SimpleCursorAdapter:  
    // adapter.swapCursor(c);  
}
```

- **Nota:** il `Cursor` è di proprietà del `LoaderManager`
 - Provvede lui a gestirne il ciclo di vita

Reset di un Loader

- Quando un Loader sta per essere chiuso (o ripristinato), il LoaderManager invoca `onLoaderReset()`:

```
public void onLoaderReset(Loader<Cursor> l) {  
    // L'ultimo cursore passato a onLoadFinished() sta per  
    // essere chiuso. Dobbiamo smettere di usarlo. Per esempio,  
    // se è stato usato un SimpleCursorAdapter, possiamo fare  
    // adapter.swapCursor(null);  
}
```




Download HTTP con DownloadManager

DownloadManager



- Android offre un servizio di sistema per il download di risorse via HTTP
- Il servizio è (ovviamente) asincrono
 - Gestisce lo scaricamento, la notifica di progresso, e segnala il completamento all'applicazione
 - Si occupa di restart se cade la connessione, ecc.

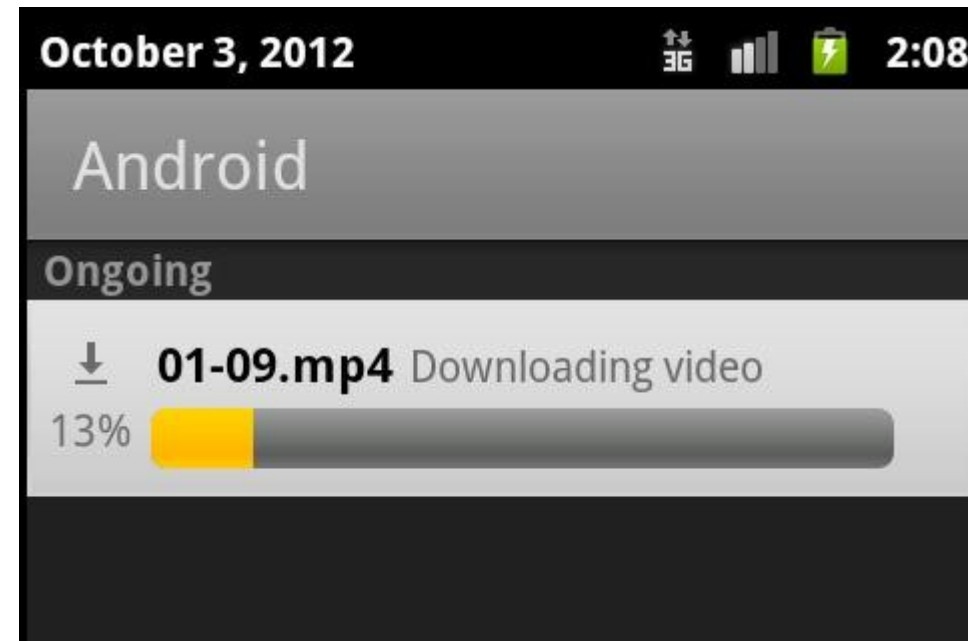

Accedere al DownloadManager



- Come per tutti i servizi di sistema, si può usare la `getSystemService()`

```
DownloadManager dm = getSystemService(DOWNLOAD_SERVICE);
```

- Una volta ottenuto il servizio, si possono accodare download con

```
long id = dm.enqueue(request);
```

- E al termine, essere avvisati da un broadcast `ACTION_DOWNLOAD_COMPLETE`
 - L'app dovrà registrare un `BroadcastReceiver`

Le richieste per il DownloadManager



- La classe `DownloadManager.Request` incapsula una richiesta di scaricamento
- Contiene tutti i dettagli del caso, fra cui
 - L'URI da scaricare (obbligatoria!)
 - Dove mettere il file locale (per default, spazio shared)
 - Se visualizzare una notifica o no durante il download
 - Un titolo e una descrizione (per le notifiche, se ci sono)
 - Restrizioni sulle reti da usare
 - Solo in wi-fi, anche in cellulare, anche in roaming, ecc.

Esempio: avvio download



- Immaginiamo di avere un pulsante “download”...

```
public void onClick(View view) {  
    dm = (DownloadManager) getSystemService(DOWNLOAD_SERVICE);  
    u = Uri.parse(bella_url); // Uri u  
    r = new Request(u); // Request r  
    r.setTitle("Una bella Url");  
    r.setDescription("probabilmente fantastica!");  
    r.setAllowedOverRoaming(false); // non così fantastica!  
    r.setVisibleInDownloadsUi(true);  
    id = dm.enqueue(r); // long id  
}
```


Esempio: completamente download



- Registriamo un receiver

```
registerReceiver(receiver,  
    new IntentFilter(DownloadManager.ACTION_DOWNLOAD_COMPLETE)  
);
```

- Qui ha senso usare la registrazione dinamica
 - Registriamo il receiver quando avviamo un download
 - Lo de-registriamo al completamento
- In altri casi potrebbe essere meglio registrarlo staticamente (AndroidManifest.xml)

Esempio: completamente download





- Il nostro receiver avrà:

```
public void onReceive(Context context, Intent i) {
    String act = i.getAction();
    if (DownloadManager.ACTION_DOWNLOAD_COMPLETE.equals(act)) {
        long id = i.getLongExtra(DownloadManager.EXTRA_DOWNLOAD_ID, 0);
        // qui gestiamo il completamento del download id
    } else {
        // chissà, potremmo aver ricevuto altri intent
    }
}
```

Altri Intent utili

ACTION_NOTIFICATION_CLICKED – lanciato se l'utente seleziona la notifica del download

ACTION_VIEW_DOWNLOADS – da lanciare (via `startActivity()`) per attivare l'interfaccia del download manager stesso ("Downloads")

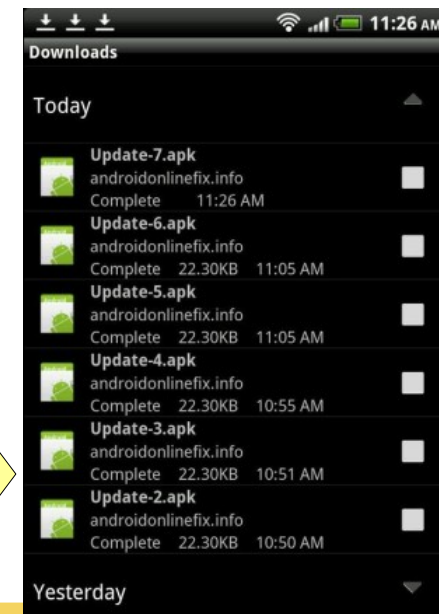

Esempio: accesso al file scaricato



- Il modo più semplice per accedere al file appena scaricato è di invocare alcuni metodi del DownloadManager stesso
- `ParcelFileDescriptor pfd = dm.openDownloadedFile(id);`
restituisce un file descriptor (serializzabile) sul file scaricato, in sola lettura
- `Uri u = dm.getUriForDownloadedFile(id);`
restituisce una URI sul file scaricato

Accesso alle informazioni sui download



- Il DownloadManager mantiene un ContentProvider con le informazioni sui download
- Le applicazioni possono
 - Richiedere di aggiungere le informazioni sui propri download al provider
 - Fare query sul provider per avere informazioni sui file scaricati
- La classe DownloadManager.Query fornisce metodi di utilità per le query più frequenti

Accesso alle informazioni sui download



- Per aggiungere un download alla gestione del DM

```
public long addCompletedDownload (  
    String title,  
    String description,  
    boolean isMediaScannerScannable,  
    String mimeType,  
    String path,  
    long length,  
    boolean showNotification  
)
```

- Fatto per default dal DM se non si chiedono opzioni particolari

Esempio: accesso alle informazioni sui download



- Per recuperare informazioni dal ContentProvider:

```
Query q = new Query();  
q.setFilterById(id);  
Cursor c = dm.query(q);  
if (c.moveToFirst()) {  
    int j = c.getColumnIndex(DownloadManager.COLUMN_STATUS);  
    int h = c.getColumnIndex(DownloadManager.COLUMN_LOCAL_URI);  
    if (DownloadManager.STATUS_SUCCESSFUL == c.getInt(j)) {  
        String uriString = c.getString(h);  
        ImageView v = (ImageView) findViewById(R.id.v1);  
        v.setImageURI(Uri.parse(uriString));  
    }  
}
```

Oppure: setFilterByStatus(...)

Informazioni disponibili



COLUMN_BYTES_DOWNLOADED_SO_FAR	Number of bytes download so far.
COLUMN_DESCRIPTION	The client-supplied description of this download.
COLUMN_ID	An identifier for a particular download, unique across the system.
COLUMN_LAST_MODIFIED_TIMESTAMP	Timestamp when the download was last modified, inSystem.currentTimeMillis() (wall clock time in UTC).
COLUMN_LOCAL_FILENAME	The pathname of the file where the download is stored.
COLUMN_LOCAL_URI	Uri where downloaded file will be stored.
COLUMN_MEDIAPROVIDER_URI	The URI to the corresponding entry in MediaProvider for this downloaded entry.
COLUMN_MEDIA_TYPE	Internet Media Type of the downloaded file.
COLUMN_REASON	Provides more detail on the status of the download.
COLUMN_STATUS	Current status of the download, as one of the STATUS_* constants.
COLUMN_TITLE	The client-supplied title for this download.
COLUMN_TOTAL_SIZE_BYTES	Total size of the download in bytes.
COLUMN_URI	URI to be downloaded.



AsyncPlayer

AsyncPlayer

- Molte classi di sistema gestiscono il multithreading completamente al loro interno
- **AsyncPlayer** è una di queste
 - Riproduce file audio, ovviamente in background
 - Il thread non si vede, ma c'è

Costruttore	AsyncPlayer ap = new AsyncPlayer("thriller")
Avvia la riproduzione	ap .play(ctx,uri,looping,outstream)
Ferma la riproduzione	ap .stop()

STREAM_ALARM
 STREAM_DTMF
 STREAM_MUSIC
 STREAM_NOTIFICATION
 STREAM_RING
 STREAM_SYSTEM
 STREAM_VOICE_CALL
 USE_DEFAULT_STREAM_TYPE

AsyncPlay

- Molte classi di sistema gestiscono completamente al loro interno
- **AsyncPlayer** è una di queste
 - Riproduce file audio, ovviamente
 - Il thread non si vede, ma c'è

Costruttore	AsyncPlayer ap = new
Avvia la riproduzione	ap .play(ctx,uri,looping,outstream)
Ferma la riproduzione	ap .stop()

Da API Level 23, è preferibile utilizzare un'istanza di **AudioAttributes** che descrive le proprietà desiderate dello stream, anziché scegliere direttamente uno stream

ALLOW_CAPTURE_BY_ALL
 ALLOW_CAPTURE_BY_NONE
 ALLOW_CAPTURE_BY_SYSTEM
 CONTENT_TYPE_MOVIE
 CONTENT_TYPE_MUSIC
 CONTENT_TYPE_SONIFICATION
 CONTENT_TYPE_SPEECH
 CONTENT_TYPE_UNKNOWN
 FLAG_AUDIBILITY_ENFORCED
 FLAG_HW_AV_SYNC
 FLAG_LOW_LATENCY
 USAGE_ALARM
 USAGE_ASSISTANCE_ACCESSIBILITY
 USAGE_ASSISTANCE_NAVIGATION_GUIDANCE
 USAGE_ASSISTANCE_SONIFICATION
 USAGE_ASSISTANT
 USAGE_GAME
 USAGE_MEDIA
 USAGE_NOTIFICATION
 USAGE_NOTIFICATION_COMMUNICATION_DELAYED
 USAGE_NOTIFICATION_COMMUNICATION_INSTANT
 USAGE_NOTIFICATION_COMMUNICATION_REQUEST
 USAGE_NOTIFICATION_EVENT
 USAGE_NOTIFICATION_RINGTONE
 USAGE_UNKNOWN
 USAGE_VOICE_COMMUNICATION
 USAGE_VOICE_COMMUNICATION_SIGNALLING

STREAM_ALARM
 STREAM_DTMF
 STREAM_MUSIC
 STREAM_NOTIFICATION
 STREAM_RING
 STREAM_SYSTEM
 STREAM_VOICE_CALL
 USE_DEFAULT_STREAM_TYPE

AsyncPlayer

- L'uso da parte delle applicazioni è banale
 - ... se sono richieste capacità più avanzate, c'è tutta l'architettura del MediaPlayer
 - La vedremo più avanti
- Ma saremmo in grado di implementare noi le stesse funzionalità?
 - Guardiamo il codice sorgente di AsyncPlayer!

 `AsyncPlayer.java`