


Archon Macro

사용자 설명서

버전 1.0



[그림] Archon Macro 상태바

본 문서는 Archon Macro의 설치 및 사용 방법을 안내합니다.

목차

1. 설치 방법
2. 상태바 사용법
3. 설정 창
4. 슬롯 설정
5. 키 순서 편집기
6. 대상 창 설정
7. 단축키 입력 차단
8. 사용 예시
9. 주의사항

1. 설치 방법

1. USB 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
2. ArchonMacro_Setup.exe 파일을 실행합니다.
3. 설치 마법사의 안내에 따라 설치를 완료합니다.
4. 바탕화면의 Archon Macro 아이콘을 실행합니다.
5. 첫 실행 시 자동으로 장치 설정이 진행됩니다.

※ 프로그램은 관리자 권한으로 실행됩니다. 관리자 권한 요청 팝업에서 '예'를 클릭하세요.

2. 상태바 사용법

프로그램을 실행하면 화면 상단에 상태바가 표시됩니다.



[그림] 상태바 전체 모습

구성 요소	설명
Archon Macro	프로그램 이름. 이 영역을 드래그하여 상태바 위치를 이동할 수 있습니다.
체크박스 (초록/빨강)	전체 매크로 활성화/비활성 토글 초록 = 활성, 빨강 = 비활성
매크로 버튼들	각 슬롯의 이름이 표시됩니다. 클릭하면 해당 슬롯을 활성/비활성으로 전환합니다.
(설정)	설정 창을 엽니다.
(종료)	프로그램을 종료합니다.

체크박스 색상:



활성 (초록)



비활성 (빨강)

슬롯 활성화/비활성 토글

상태바의 매크로 버튼을 클릭하면 해당 슬롯이 비활성화됩니다.

비활성화된 슬롯은 '비활성'으로 표시되며, 단축키가 무시됩니다.

다시 클릭하면 활성화됩니다.

※ ESC 키를 3초 이상 누르면 모든 매크로가 비활성화됩니다.

3. 설정 창

상태바의 버튼을 클릭하면 설정 창이 열립니다.

The screenshot shows a window titled '아콘 매크로 설정' (Akon Macro Settings). At the top, under '대상 창' (Target Window), there is a text field containing '[LIVE] - Login [daumsong@gmail.com]' and two buttons: '창 선택' (Select Window) and '해제' (Release). Below this, there are four sections labeled '슬롯 1' through '슬롯 4'. Each slot contains the following fields and buttons:

- 이름:** (Name) text field, followed by a red '삭제' (Delete) button.
- 단축키:** (Shortcut) text field, followed by an '입력' (Input) button.
- 키 순서:** (Key Sequence) text field, followed by an '편집' (Edit) button.
- 모드:** (Mode) dropdown menu.
- ☐ 단축키 입력 차단 (Block shortcut key input)

At the bottom of the window, there are three buttons: '+ 추가' (Add), '? 도움말' (Help), and '저장' (Save).

[그림] 설정 창 전체 모습

설정 창 구성:

- 대상 창: 매크로가 동작할 프로그램 창을 지정합니다.

- 슬롯 목록: 각 매크로의 이름, 단축키, 키 순서, 모드를 설정합니다.
- + 추가: 새로운 매크로 슬롯을 추가합니다.
- ? 도움말: 프로그램 내 도움말을 표시합니다.
- 저장: 변경사항을 저장합니다.

※ 설정 변경 후 반드시 '저장' 버튼을 눌러야 적용됩니다. 저장하지 않고 창을 닫으면 변경사항이 취소됩니다.

4. 슬롯 설정

슬롯 4

이름: 삭제

단축키: 입력

키 순서: 편집

모드: ▼

☒ 단축키 입력 차단

[그림] 슬롯 설정 예시

항목	설명
이름	상태바에 표시될 매크로 이름을 입력합니다.
단축키	"입력" 버튼 클릭 후 0.5초 대기 → 원하는 키를 누르면 설정됩니다. 키보드: F4, Tab, Shift+2, Ctrl+1 등 마우스: Mouse4(뒤로), Mouse5(앞으로) 등
키 순서	"편집" 버튼을 클릭하면 키 순서 편집기가 열립니다.
모드	반복: ON/OFF 토글, 계속 반복 홀드: ON이면 키 누르고 유지, OFF면 뽕 1회: 한번만 실행 후 자동 OFF
단축키 입력 차단	체크하면 단축키를 눌러도 해당 키가 프로그램에 전달되지 않습니다.
삭제	해당 슬롯을 삭제합니다.

모드 선택

슬롯 10

이름: 삭제

단축키: 입력

키 순서: 편집

모드: ▼

☐ 단축키 입력 차단

+ 추가 ? 도움말 저장

[그림] 모드 선택 드롭다운

새 슬롯 추가

슬롯 10

이름: 매크로10

삭제

단축키:

입력

키 순서:

편집

모드: 1회

☐ 단축키 입력 차단

+ 추가

? 도움말

저장

[그림] 새로 추가된 빈 슬롯

5. 키 순서 편집기

활용 예시: 마방 전환



[그림] 게임 내 장비 슬롯 (F3 탭)

위 게임 화면에서 마방 장비를 전환하려면 F3 → F5 → F7 → F6 → F1 순서로 키를 눌러야 합니다. 이 순서를 매크로로 등록하면 단축키 한번으로 자동 실행됩니다.

슬롯 설정에서 '편집' 버튼을 클릭하면 키 순서 편집기가 열립니다.

단축키를 눌렀을 때 실행될 동작들을 순서대로 설정합니다.



[그림] 키 순서 편집기 - 키 순서와 대기 시간

편집기 구성

- 각 동작이 번호와 함께 세로로 나열됩니다.
- 동작과 동작 사이에 대기 시간(초)을 설정할 수 있습니다.
- ▲ ▼ 버튼으로 순서를 변경할 수 있습니다.
- X 버튼으로 동작을 삭제할 수 있습니다.
- 동작을 클릭하면 해당 동작을 수정할 수 있습니다.

+ 키/버튼



[그림] 키/버튼 추가 메뉴

키보드 키 또는 마우스 버튼을 추가합니다. 세 가지 모드 중 선택:

- 탭: 키를 누르고 바로 땀 (일반적인 키 입력)
- 누르기 (유지): 키를 누른 상태 유지 (예: Shift 누른 채 유지)
- 떼기: 누르고 있던 키를 땀

※ Shift를 누른 채로 좌표 클릭하는 조합 예시:

1. + 키/버튼 → 누르기 → LShift 선택
2. + 좌표클릭 → 좌클릭 → 화면 클릭
3. + 키/버튼 → 떼기 → LShift 선택

+ 좌표클릭



[그림] 좌표클릭 메뉴 (좌클릭/우클릭/더블클릭/이동)

지정한 좌표에서 마우스 클릭을 수행합니다.

- 좌클릭: 지정 좌표에서 좌클릭
- 우클릭: 지정 좌표에서 우클릭
- 더블클릭: 지정 좌표에서 더블클릭
- 이동: 마우스를 좌표로 이동 (클릭 없음)

※ 반투명 화면에서 Shift/Ctrl/Alt를 누른 채 클릭하면 수식기+클릭 조합이 기록됩니다.

+ 타이핑



[그림] 타이핑 입력 다이얼로그

입력한 텍스트를 자동으로 타이핑합니다.

- 한글, 영문, 숫자, 특수문자 모두 지원
- 한글 입력 시 PC의 입력 모드가 한글이어야 합니다.
- 타이핑 실행 중에는 다른 모든 매크로가 자동 일시정지됩니다.

+ 드래그

마우스 드래그를 수행합니다.

1단계: 반투명 화면에서 시작점 클릭

2단계: 반투명 화면에서 끝점 클릭

3단계: 드래그 이동 시간(초) 입력

6. 대상 창 설정

특정 프로그램 창에서만 매크로가 동작하도록 설정합니다.

설정 방법:

1. 설정 창 상단의 "창 선택" 버튼을 클릭합니다.
2. 3초 안에 대상 프로그램 창을 클릭합니다.
3. 선택된 창의 이름이 표시됩니다.

대상 창 설정 시 효과:

- 마우스 좌표가 창 기준 상대좌표로 저장됩니다.
- 창이 이동해도 정확한 위치에 클릭됩니다.
- 해당 창이 활성화일 때만 단축키/매크로가 동작합니다.
- 다른 창으로 전환하면 매크로가 자동 일시정지됩니다.

※ "해제" 버튼을 누르면 모든 창에서 동작합니다.

7. 단축키 입력 차단

슬롯 설정에서 '단축키 입력 차단' 체크박스를 체크하면, 단축키를 눌러도 해당 키가 프로그램에 전달되지 않습니다.

예시:


- Tab 키를 단축키로 설정하고 '단축키 입력 차단'을 체크
- Tab을 눌러도 프로그램에서 Tab 기능이 실행되지 않고, 매크로만 실행됩니다.

※ 이 기능은 키보드 키에만 적용됩니다. 마우스 버튼에는 적용되지 않습니다.

8. 사용 예시

예시 1: 자동토글 (F4 반복)

단축키 Mouse4를 누르면 F4 키가 0.2초 간격으로 반복 입력됩니다.

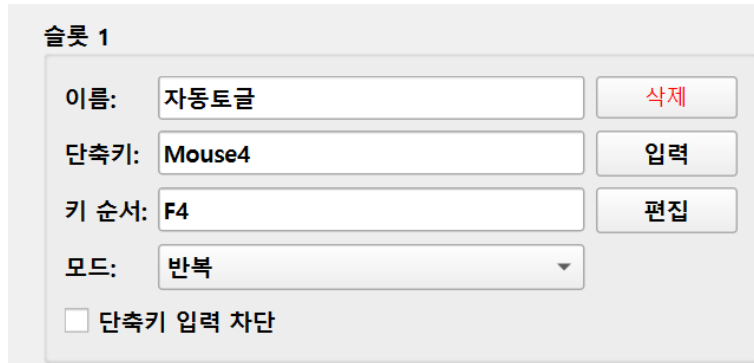

슬롯 1

이름: 자동토글 삭제


단축키: Mouse4 입력

키 순서: F4 편집

모드: 반복

☐ 단축키 입력 차단

[그림] 자동토글 슬롯 설정

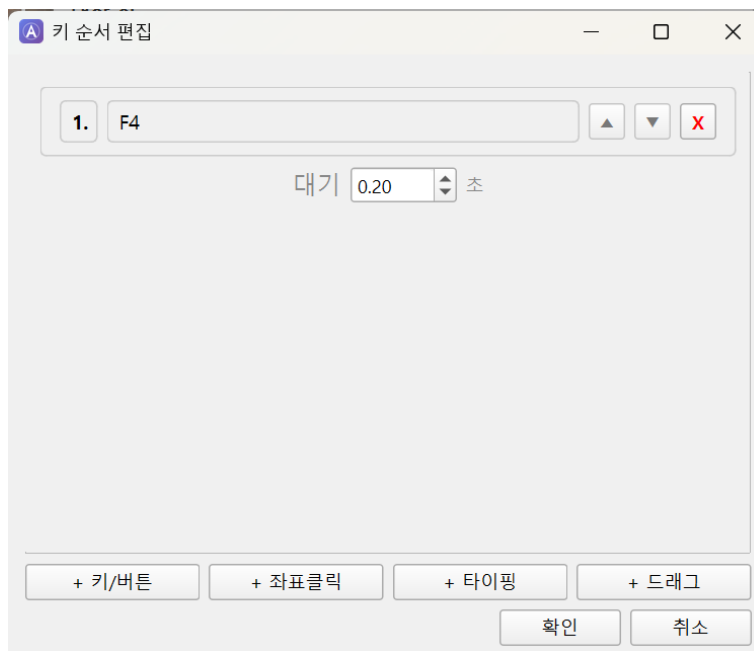

키 순서 편집

1. F4

대기 0.20 초

+ 키/버튼 + 좌표클릭 + 타이핑 + 드래그

확인 취소

[그림] 자동토글 키 순서

예시 2: 자동물약 (F5 홀드)

단축키 Mouse5를 누르면 F5 키를 누르고 있는 상태가 됩니다. 다시 누르면 땁니다.

슬롯 2

이름: 자동물약 삭제

단축키: Mouse5 입력

키 순서: F5 편집

모드: 홀드 ▼

☐ 단축키 입력 차단

[그림] 자동물약 슬롯 설정

키 순서 편집

1. F5 ▲ ▼ X

대기 0.10 초

+ 키/버튼 + 좌표클릭 + 타이핑 + 드래그

확인 취소

[그림] 자동물약 키 순서



[그림] 게임 내 물약 슬롯 (F1 탭)

예시 3: 힘업 (버프 전환)

단축키 Right(→)를 누르면 F2→F10→F12→F12→F9→F1 순서로 키가 입력됩니다. 1회 실행 후 자동 종료.

슬롯 3

이름:	힘업	삭제
단축키:	Right	입력
키 순서:	F2 → F10 → F12 → F12 → F9 → F1	편집
모드:	1회	
☒ 단축키 입력 차단		

[그림] 힘업 슬롯 설정

A 키 순서 편집

1.	F2	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
2.	F10	▲ ▼ X
대기 0.20 초		
3.	F12	▲ ▼ X
대기 0.20 초		
4.	F12	▲ ▼ X
대기 0.20 초		
5.	F9	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
6.	F1	▲ ▼ X
대기 0.00 초		

+ 키/버튼 + 좌표클릭 + 타이핑 + 드래그

확인 취소

[그림] 힘업 키 순서



[그림] 게임 내 버프 슬롯 (F2 탭)

예시 4: 인첸트웨폰

단축키 Down(↓)을 누르면 F2→F10→F11→F9→F1 순서로 키가 입력됩니다.

슬롯 7

이름:	인첸트웨폰	삭제
단축키:	Down	입력
키 순서:	F2 → F10 → F11 → F9 → F1	편집
모드:	1회	
☐ 단축키 입력 차단		

[그림] 인첸트웨폰 슬롯 설정

키 순서 편집

1.	F2	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
2.	F10	▲ ▼ X
대기 0.20 초		
3.	F11	▲ ▼ X
대기 0.20 초		
4.	F9	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
5.	F1	▲ ▼ X
대기 0.00 초		

+ 키/버튼 + 좌표클릭 + 타이핑 + 드래그

확인 취소

[그림] 인첸트웨폰 키 순서



[그림] 게임 내 버프 슬롯 (F2 탭)

예시 5: 마방 (마법 방어 장비 전환)

단축키 PageDown을 누르면 F3→F5→F7→F6→F1 순서로 키가 입력됩니다.

슬롯 8

이름:	마방	삭제
단축키:	PageDown	입력
키 순서:	F3 → F5 → F7 → F6 → F1	편집
모드:	1회	
☐ 단축키 입력 차단		

[그림] 마방 슬롯 설정

키 순서 편집

1.	F3	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
2.	F5	▲ ▼ X
대기 0.20 초		
3.	F7	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
4.	F6	▲ ▼ X
대기 0.10 초		
5.	F1	▲ ▼ X
대기 0.00 초		

+ 키/버튼 + 좌표클릭 + 타이핑 + 드래그

확인 취소

[그림] 마방 키 순서



[그림] 게임 내 장비 슬롯 (F3 탭)

단축키 PageUp을 누르면 F3→F9→F6→F7→F1 순서로 키가 입력됩니다.

[그림] 물방 슬롯 설정

[그림] 물방 키 순서



9. 주의사항

- 설정 변경 후 반드시 '저장' 버튼을 눌러야 적용됩니다.
- 저장하지 않고 창을 닫으면 변경사항이 취소됩니다.
- 조합 단축키(Shift+2 등)는 키를 뗀 후에 매크로가 실행됩니다.
- 대상 창 설정 시 마우스 좌표는 창 기준 상대좌표입니다.
- 한글 타이핑 시 PC의 입력 모드가 한글이어야 합니다.
- 타이핑 실행 중에는 다른 모든 매크로가 자동 일시정지됩니다.
- ESC를 3초 이상 누르면 전체 매크로가 비활성화됩니다.
- USB 장치가 연결되어 있어야 프로그램이 정상 동작합니다.

문의사항이 있으시면 구매처로 연락해 주세요.