


Capturas del proyecto DDCOMMANDS

TREE de ddcommands en el almacenamiento local.

```
Aster@debian13:~$ tree ddcommands/  
ddcommands/
```

```
├── commands  
│   ├── adduser.md  
│   ├── apt-get.md  
│   ├── apt.md  
│   ├── cat.md  
│   ├── cd.md  
│   ├── chmod.md  
│   ├── chown.md  
│   ├── clear.md  
│   ├── cp.md  
│   ├── curl.md  
│   ├── cut.md  
│   ├── df.md  
│   ├── dpkg.md  
│   ├── du.md  
│   ├── fdisk.md  
│   ├── file.md  
│   ├── find.md  
│   ├── grep.md  
│   ├── groups.md  
│   ├── head.md  
│   ├── history.md  
│   ├── id.md  
│   ├── ifconfig.md  
│   ├── ip.md  
│   ├── kill.md  
│   ├── less.md  
│   ├── locate.md  
│   ├── lsblk.md  
│   ├── ls.md  
│   ├── man.md  
│   ├── mkdir.md  
│   ├── more.md  
│   ├── mount.md  
│   ├── mv.md  
│   ├── nano.md  
│   ├── netstat.md  
│   ├── passwd.md  
│   ├── ping.md  
│   ├── ps.md  
│   ├── pwd.md  
│   ├── rmdir.md  
│   ├── rm.md  
│   └── scp.md
```

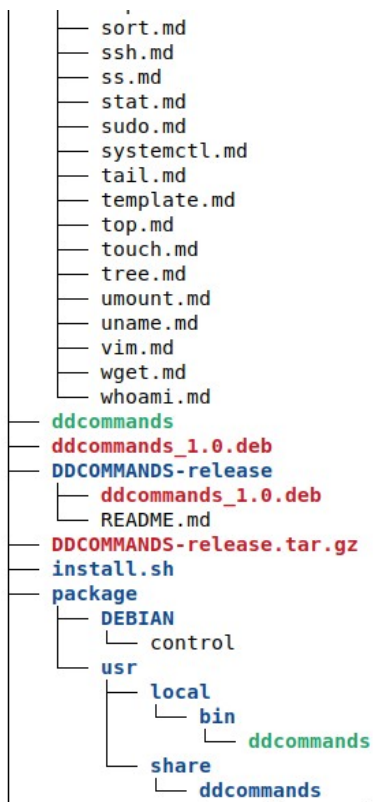

Script Bash del proyecto:

```

$ ddcommands
1  #!/bin/bash
2
3  COMMAND_DIR="/usr/share/ddcommands"
4
5  if [ -z "$1" ]; then
6      echo "Uso: ddcommands [comando]"
7      exit 1
8  fi
9
10 FILE="$COMMAND_DIR/$1.md"
11
12 if [ -f "$FILE" ]; then
13
14     # Verificar si glow está instalado
15     if command -v glow >/dev/null 2>&1; then
16         glow -p "$FILE"
17     else
18         cat "$FILE"
19     fi
20
21 else
22     echo "El comando '$1' no está disponible en ddcommands."
23 fi

```

Template (plantilla) utilizada para la fase temprana del proyecto:

```
commands > ⚡ template.md > abc # COMANDO
1  # COMANDO
2
3  ## Descripción
4
5
6
7  ## Sintaxis
8
9
10
11 ## Opciones útiles
12
13 ### -x
14
15
16 ### -a
17
18
19 ### -h
20
21
22 ## Ejemplos
23
24
25
26 ## Errores comunes
27
28 ##### Error:
29
30
31 -Ejemplo incorrecto:
32
33 ##### Solución:
34
35
36 -Ejemplo correcto 1:
37 -Ejemplo correcto 2:
```

Subida a github desde VS Code:

```
• Aster@debian13:~/ddcommands$ git add .
• Aster@debian13:~/ddcommands$ git commit -m "Compatibilidad sin glow como de
pendencia"
[main 18aba81] Compatibilidad sin glow como dependencia
 3 files changed, 36 insertions(+)
 create mode 100644 DDCOMMANDS-release.tar.gz
 create mode 100644 DDCOMMANDS-release/README.md
 create mode 100644 DDCOMMANDS-release/ddcommands_1.0.deb
• Aster@debian13:~/ddcommands$ git push
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 6 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 13.90 KiB | 13.90 MiB/s, listo.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Astduq/DDCOMMANDS.git
   dfbf059..18aba81  main -> main
• Aster@debian13:~/ddcommands$
```

Release de la v1.0 del proyecto:

DDCommands 1.0 Latest

 Astduq released this 17 hours ago · 1 commit to main since this release  

v1.0

Proyecto asir etapa temprana ddcommands

Assets 5

 DDCOMMANDS-release.tar.gz	sha256:13f1e12c29aecdd0deee4026fb...		13.5 KB	32 minutes ago
 ddcommands_1.0.deb	sha256:103a87510f5b2dde0eeac4ebe4...		12.9 KB	16 hours ago
 README.md	sha256:3db3c4d33335c776c357becb04...		488 Bytes	16 hours ago
 Source code (zip)				18 hours ago
 Source code (tar.gz)				18 hours ago



Ejemplo de visualización del comando ls en CLI con la dependencia glow instalada:

ls

Descripción

Se utiliza para listar/mostrar los elementos contenidos en un directorio (carpeta)

Sintaxis (como se utiliza el comando "ls" en la terminal)

ls -[opciones]

Opciones útiles (también se pueden utilizar varias a la vez sin repetir el "-")

-l

Muestra información detallada pero general.

-a

Muestra los archivos ocultos dentro del directorio.

-h

Muestra los nombres de los archivos omitiendo cierta información para mayor legibilidad.

Ejemplos

Mostrar archivos: ls

Mostrar detalles de dichos archivos: ls -l

Mostrar archivos ocultos con sus detalles: ls -la

Errores y problemas comunes

Error:

Repetir el guión seguido uno del otro al momento de sumar opciones.

-Ejemplo incorrecto: ls -l-h-a

Solución:

Simplemente utilizar un solo guión o bien separar las opciones con un espacio para evitar problemas.

-Ejemplo correcto 1: ls -lha

-Ejemplo correcto 2: ls -l -h -a

(END)