

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет информатики и  
радиоэлектроники»

Факультет [УТОЧНИТЬ]  
Кафедра [УТОЧНИТЬ]

## **ОТЧЕТ**

по практическому занятию №1  
«*Middleware* и шаблонизаторы»  
по дисциплине «ИТиВП» [УТОЧНИТЬ полное название]

Выполнил: студент гр. [УТОЧНИТЬ]  
[УТОЧНИТЬ ФИО]  
Проверил: [УТОЧНИТЬ ФИО  
преподавателя]

Минск 2026

## 1 Цель работы

Целью работы является освоение концепции *middleware* в *Express.js*, разработка собственных *middleware* для логирования, имитации авторизации и обработки ошибок, а также изучение шаблонизатора *EJS* для генерации динамических *HTML*-страниц на стороне сервера. Тематика проекта соответствует курсовой работе: платформа для создания визуальных *DSL*-диаграмм (*VisualDSL*), данные которой хранятся в массиве в памяти.

## 2 Задание и порядок выполнения

В рамках практического занятия необходимо решить пять задач, каждая из которых получила отражение в отдельном разделе отчета и в коде проекта:

- создать *Express*-приложение с поддержкой *EJS* и настроить *view engine*
- реализовать *middleware* логирования метода, *URL* и времени запроса с сохранением записей в журнал, который выводится в виде таблицы
- реализовать *middleware* имитации авторизации по параметру *?auth=1*
- создать динамические страницы: главную, детальную и форму добавления
- добавить обработку ошибок 404 и 500 с отдельными страницами

Данные хранятся в массиве в оперативной памяти, база данных не используется. Код размещен в ветке *pz21* репозитория проекта.

## 3 Ход работы

### 3.1 Настройка проекта и *EJS*

Проект построен на основе серверной части из предыдущей лабораторной работы: точка входа *server.js* запускает приложение, а само приложение собирается в *app.js*. Такое разделение позволяет подключать приложение в автоматических тестах без запуска сетевого порта. Зависимость *ejs* устанавливается командой *npm install ej*s, а в *app.js* задаются параметры *view engine* и *views* (листинг 1). Статические файлы подключаются до маршрутов, чтобы запросы к стилям не проходили через остальную цепочку *middleware*.

## Листинг 1 – Настройка *Express* и порядок подключения *middleware* (*app.js*)

```
const path = require('path');
const express = require('express');
const logger = require('./middlewares/logger');
const { attachUser } = require('./middlewares/auth');
const { notFoundHandler, serverErrorHandler } =
  require('./middlewares/errorHandlers');
const pageRoutes = require('./routes/pageRoutes');
const diagramRoutes = require('./routes/diagramRoutes');

const app = express();

// Шаблонизатор EJS.
app.set('view engine', 'ejs');
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));

// Helper для шаблонов: форматирование даты.
app.locals.formatDate = (iso) => new Date(iso).toLocaleString('ru-
RU');

// Статика подключается до маршрутов, чтобы файлы отдавались без
лишних проверок.
app.use('/static', express.static(path.join(__dirname, 'public')));

app.use(logger);

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.json());
app.use(attachUser);

app.use('/', pageRoutes);
app.use('/api/diagrams', diagramRoutes);

// Обработчики ошибок идут последними.
app.use(notFoundHandler);
app.use(serverErrorHandler);

module.exports = app;
```

### 3.2 Шаблоны *EJS*

Общий каркас страницы вынесен в частичные шаблоны *partials/header.ejs* и *partials/footer.ejs*, которые подключаются конструкцией *include* в каждой странице. Благодаря этому разметка *<html>* и шапка сайта не повторяются. Созданы страницы *index.ejs* (список), *item.ejs* (детали), *add.ejs* (форма), *login.ejs*, *404.ejs* и *500.ejs*. Шаблон главной страницы приведен в листинге 2: цикл *forEach* выводит массив диаграмм в таблицу, а вывод через *<%= %>* экранирует *HTML*.

## Листинг 2 – Шаблон главной страницы (views/index.ejs)

```
<%- include('partials/header') %>
<h1>Список диаграмм</h1>
<p><a class="btn" href="/add<%= authQuery %>">Добавить
диаграмму</a></p>

<% if (items.length === 0) { %>
  <p class="muted">Диаграмм пока нет.</p>
<% } else { %>
  <table>
    <thead>

<tr><th>ID</th><th>Название</th><th>Тип</th><th>Создана</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      <% items.forEach(function (item) { %>
        <tr>
          <td><%= item.id %></td>
          <td><a href="/item/<%= item.id %><%= authQuery
%>"><%= item.title %></a></td>
          <td><span class="badge"><%= item.type
%></span></td>
          <td><%= formatDate(item.createdAt) %></td>
        </tr>
      <% }); %>
    </tbody>
  </table>
<% } %>
<%- include('partials/footer') %>
```

## Листинг 3 – Частичный шаблон шапки (views/partials/header.ejs)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title><%= title %> | VisualDSL</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/style.css">
</head>
<body>
<header class="site-header">
  <a class="brand" href="/<%= authQuery %>">VisualDSL</a>
  <nav>
    <a href="/<%= authQuery %>">Диаграммы</a>
    <a href="/add<%= authQuery %>">Добавить</a>
    <a href="/logs<%= authQuery %>">Журнал</a>
  </nav>
  <span class="user">Пользователь: <strong><%= user.name %></strong>
    <% if (!user.isAuthenticated) { %><a href="/login">Войти</a><% } %>
  </span>
```

```
</header>
<main class="container">
```

### 3.3 Middleware

Логирующее *middleware* (листинг 4) подписывается на событие *finish* ответа, выводит в консоль метод, *URL*, код состояния и время обработки в миллисекундах, а также сохраняет запись в журнал *logStore* (листинг 5). Запись содержит время, тип события (успешный запрос, перенаправление, ошибка клиента или сервера), метод, *URL*, статус, длительность, имя пользователя и *IP*-адрес; журнал ограничен 500 записями и выводится таблицей на странице */logs*. *Middleware* авторизации (листинг 6) состоит из двух функций: *attachUser* определяет пользователя по параметру *?auth=1* и передает его в шаблоны через *res.locals*, а *requireAuth* перенаправляет гостя на *Login*. Обе стратегии, допустимые заданием, реализованы одновременно: гость получает *req.user* со значением «Гость», а защищенные маршруты требуют авторизацию.

#### Листинг 4 – *Middleware* логирования (*middlewares/logger.js*)

```
// Логирование: метод, URL, статус и время обработки (мс) после
отправки ответа.
// Запись попадает в журнал (таблица на странице /logs) и в консоль
(кроме тестов).
const logStore = require('../models/logStore');

module.exports = (req, res, next) => {
  const start = process.hrtime.bigint();

  res.on('finish', () => {
    const ms = Number(process.hrtime.bigint() - start) / 1e6;
    const entry = logStore.add({
      method: req.method,
      url: req.originalUrl,
      status: res.statusCode,
      durationMs: ms,
      user: req.user ? req.user.name : 'Гость',
      ip: req.ip || '-'
    });

    if (process.env.NODE_ENV !== 'test') {
      console.log(
        `[${entry.time}] ${entry.method} ${entry.url} ->
        ${entry.status} (${entry.durationMs.toFixed(2)} мс)`
      );
    }
  });
};
```

```
    next();  
};
```

## Листинг 5 – Хранилище журнала запросов (*models/logStore.js*)

// Журнал запросов в памяти: записи отображаются на странице */logs* в виде таблицы.

```
const MAX_ENTRIES = 500;
```

```
let entries = [];  
let nextId = 1;
```

```
// Тип события определяется по коду ответа.  
const eventByStatus = (status) => {  
  if (status >= 500) return 'Ошибка сервера';  
  if (status >= 400) return 'Ошибка клиента';  
  if (status >= 300) return 'Перенаправление';  
  return 'Успешный запрос';  
};
```

```
const add = ({ method, url, status, durationMs, user, ip }) => {  
  const entry = {  
    id: nextId++,  
    time: new Date().toISOString(),  
    event: eventByStatus(status),  
    method,  
    url,  
    status,  
    durationMs: Number(durationMs.toFixed(2)),  
    user,  
    ip  
  };  
  entries.push(entry);  
  if (entries.length > MAX_ENTRIES) entries.shift();  
  return entry;  
};
```

// Новые записи первыми; необязательные фильтры по методу и классу события.

```
const getAll = ({ method, event } = {}) =>  
  entries  
    .filter((e) => (!method || e.method === method) && (!event || e.event === event))  
    .reverse();
```

```
const clear = () => {  
  entries = [];  
  nextId = 1;  
};
```

```
module.exports = { MAX_ENTRIES, eventByStatus, add, getAll, clear };
```

## Листинг 6 – *Middleware* имитации авторизации (*middlewares/auth.js*)

```
// Имитация авторизации по query-параметру ?auth=1 (без сессий и паролей).
const GUEST = { name: 'Гость', isAuth: false };
const ADMIN = { name: 'Администратор', isAuth: true };

// Определяет пользователя и передает его в шаблоны (res.locals).
const attachUser = (req, res, next) => {
  req.user = req.query.auth === '1' ? ADMIN : GUEST;
  res.locals.user = req.user;
  // Суффикс для ссылок, чтобы "авторизация" сохранялась при переходах по сайту.
  res.locals.authQuery = req.user.isAuth ? '?auth=1' : '';
  next();
};

// Защита маршрута: гость перенаправляется на /login.
const requireAuth = (req, res, next) => {
  if (req.user && req.user.isAuth) return next();
  res.redirect('/login');
};

module.exports = { attachUser, requireAuth };
```

### 3.4 Маршруты и рендеринг

Маршруты страниц описаны в *routes/pageRoutes.js* (листинг 7), а логика обработчиков находится в *controllers/pageController.js*. Список и детальная страница доступны всем, маршруты */add* защищены *middleware requireAuth*. Данные берутся из общего хранилища *models/diagramStore.js*, которое используется и страницами, и *REST API*, поэтому добавленная через форму диаграмма сразу видна в *API*. Форма проверяет поля на стороне сервера и при ошибке повторно показывает введенные значения с кодом 400.

## Листинг 7 – Маршруты страниц (*routes/pageRoutes.js*)

```
const express = require('express');
const { requireAuth } = require('../middlewares/auth');
const pages = require('../controllers/pageController');

const router = express.Router();

router.get('/', pages.index);
router.get('/item/:id', pages.item);
router.get('/login', pages.login);
router.get('/logs', pages.logs);
// Middleware requireAuth выполняется только для этих маршрутов.
router.get('/add', requireAuth, pages.addForm);
router.post('/add', requireAuth, pages.addSubmit);
```

```

if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {
  router.get('/debug/error', pages.crash);
}

module.exports = router;

```

### 3.5 Обработка ошибок

Обработчики ошибок (листинг 8) подключаются последними. Функция *notFoundHandler* отображает страницу *404.ejs*, а *serverErrorHandler* имеет четыре параметра, что делает ее обработчиком ошибок *Express*: она пишет стек в консоль и отображает *500.ejs*. Для запросов к */api/* обе функции возвращают *JSON*, поэтому клиенты *API* не получают *HTML*. Для демонстрации страницы 500 добавлен маршрут */debug/error*, отключаемый при *NODE\_ENV=production*.

#### Листинг 8 – Обработчики ошибок (*middlewares/errorHandlers.js*)

```

// Обработчики ошибок: 404 (маршрут не найден) и 500 (исключение в
приложении).
const wantsJson = (req) => req.originalUrl.startsWith('/api/');

const notFoundHandler = (req, res) => {
  if (wantsJson(req)) return res.status(404).json({ error: 'Маршрут не
найден' });
  res.status(404).render('404', { title: 'Ошибка 404' });
};

// Четыре параметра - признак error-handling middleware в Express.
const serverErrorHandler = (err, req, res, next) => {
  console.error(err.stack || err);
  if (res.headersSent) return next(err);
  if (wantsJson(req)) {
    return res.status(500).json({ error: 'Внутренняя ошибка сервера',
message: err.message });
  }
  res.status(500).render('500', { title: 'Ошибка 500' });
};

module.exports = { notFoundHandler, serverErrorHandler };

```

### 3.6 Результаты работы приложения

Для проверки приложение запущено командой *npm start*, страницы открыты в браузере. Главная страница с таблицей диаграмм из массива показана на рисунке 1.

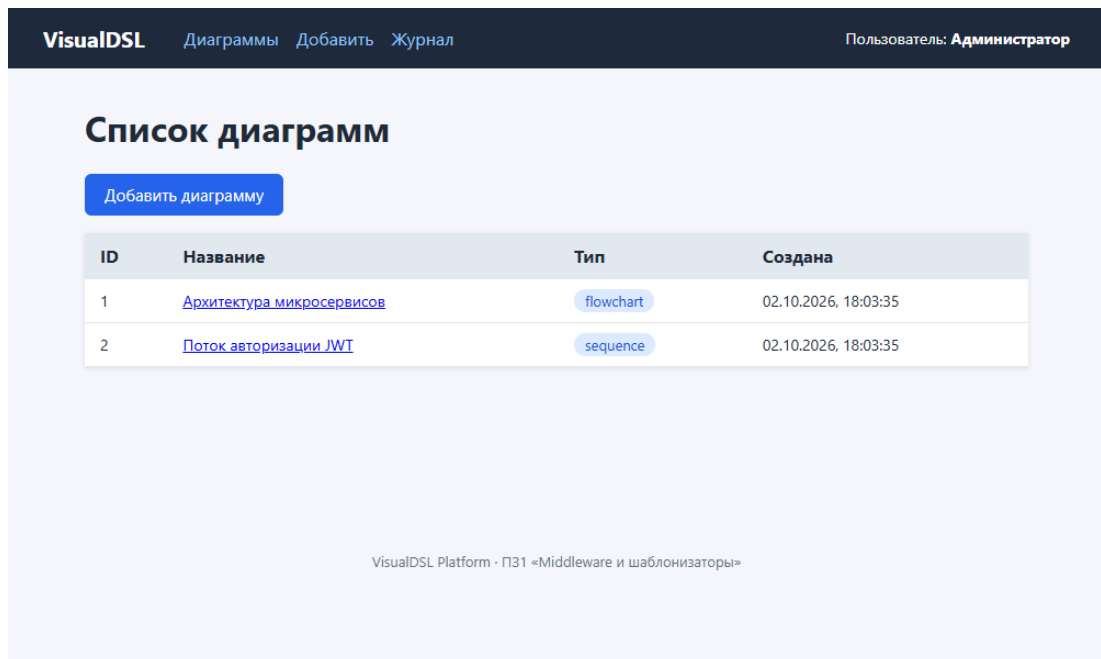


Рисунок 1 – Главная страница со списком диаграмм

На рисунке 1 видны два начальных элемента массива, а имя пользователя в шапке и параметр `?auth=1` в ссылках подтверждают работу *middleware* авторизации. Цикл `forEach` в шаблоне `index.ejs` вывел каждый элемент отдельной строкой таблицы.

Страница на рисунке 2 открывается по адресу `/item/1` и выводит поля выбранного элемента.


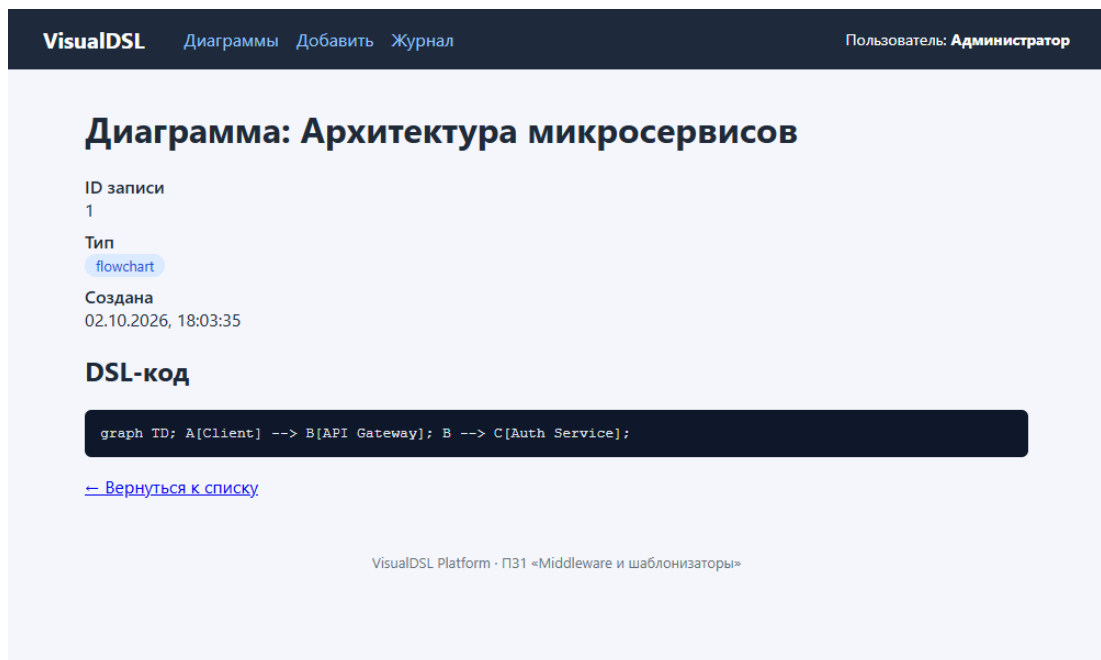


Рисунок 2 – Детальная страница диаграммы

Маршрут `/item/:id` нашел элемент по идентификатору и передал его в шаблон `item.ejs`. *DSL*-код отображается в экранированном виде, поэтому разметка внутри кода не может выполняться в браузере.

Форма добавления доступна только после авторизации и показана на рисунке 3.

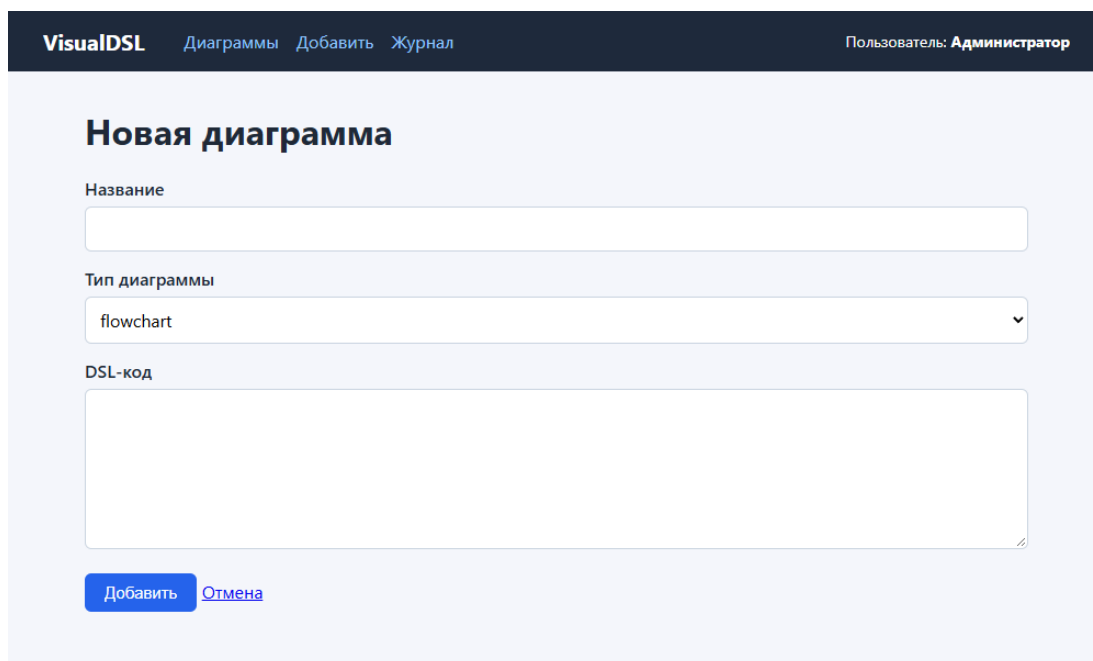

VisualDSL    Диаграммы    Добавить    Журнал    Пользователь: Администратор

### Новая диаграмма

Название

Тип диаграммы

flowchart

DSL-код

Добавить    Отмена

Рисунок 3 – Форма добавления диаграммы

Форма содержит поля названия, типа и *DSL*-кода. Адрес отправки `/add?auth=1` сохраняет признак авторизации, поэтому после отправки пользователь остается в системе.

Заполненная форма с данными новой диаграммы приведена на рисунке 4.

VisualDSL

Диаграммы

Добавить

Журнал

Пользователь: Администратор

## Новая диаграмма

Название

Диаграмма состояний заказа

Тип диаграммы

state

DSL-код

stateDiagram-v2; [\*] --> New; New --> Paid; Paid --> [\*];

Добавить

Отмена

Рисунок 4 – Заполненная форма

Введены название «Диаграмма состояний заказа», тип *state* и *DSL*-код. После нажатия кнопки данные уходят методом *POST* на сервер, где проходят проверку.

Результат отправки показан на рисунке 5: сервер выполнил перенаправление на главную страницу.

VisualDSL

Диаграммы

Добавить

Журнал

Пользователь: Администратор

## Список диаграмм

Добавить диаграмму

| ID | Название                                   | Тип       | Создана              |
|----|--------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1  | <a href="#">Архитектура микросервисов</a>  | flowchart | 02.10.2026, 18:03:35 |
| 2  | <a href="#">Поток авторизации JWT</a>      | sequence  | 02.10.2026, 18:03:35 |
| 3  | <a href="#">Диаграмма состояний заказа</a> | state     | 02.10.2026, 18:03:38 |

VisualDSL Platform · ПЗ1 «Middleware и шаблонизаторы»

Рисунок 5 – Список после добавления элемента

Новая диаграмма появилась в списке третьей строкой. Это подтверждает, что *POST /add* добавил элемент в массив, а перенаправление исключает повторную отправку формы при обновлении страницы.

При отправке пустой формы сервер отвечает кодом 400 и показывает список ошибок (рисунок 6).

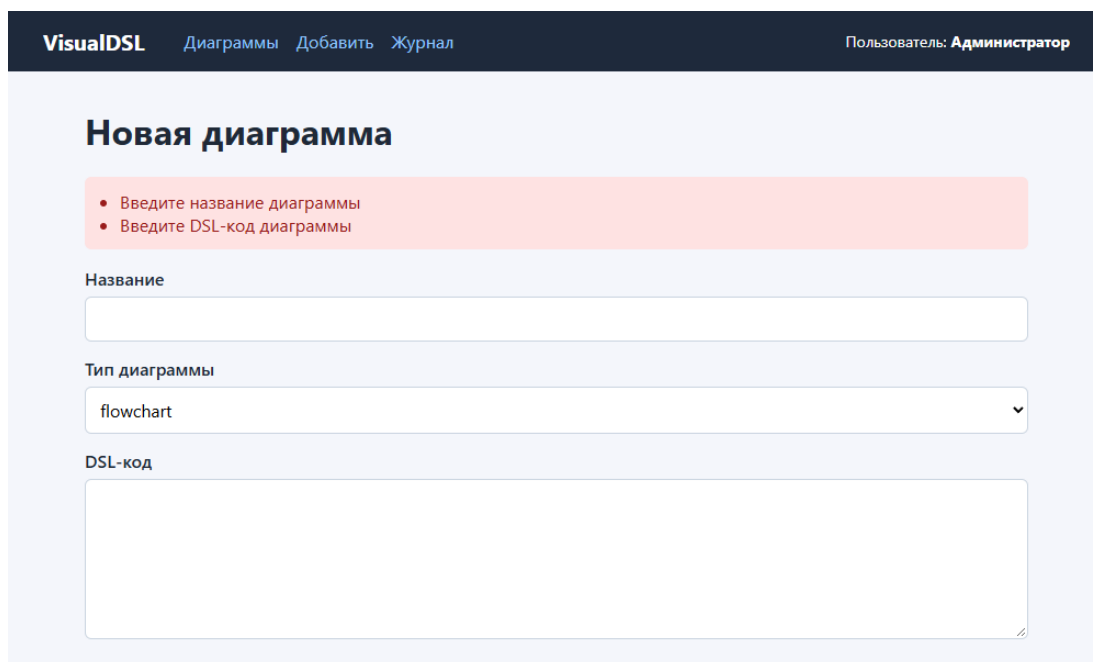


Рисунок 6 – Сообщения валидации формы

Проверка выполняется на стороне сервера: пустые поля названия и DSL-кода отклонены, а введенные значения сохранены в форме. Массив данных при этом не изменился.

Гость, открывший `/add` без параметра `auth`, попадает на страницу `/login` (рисунок 7).

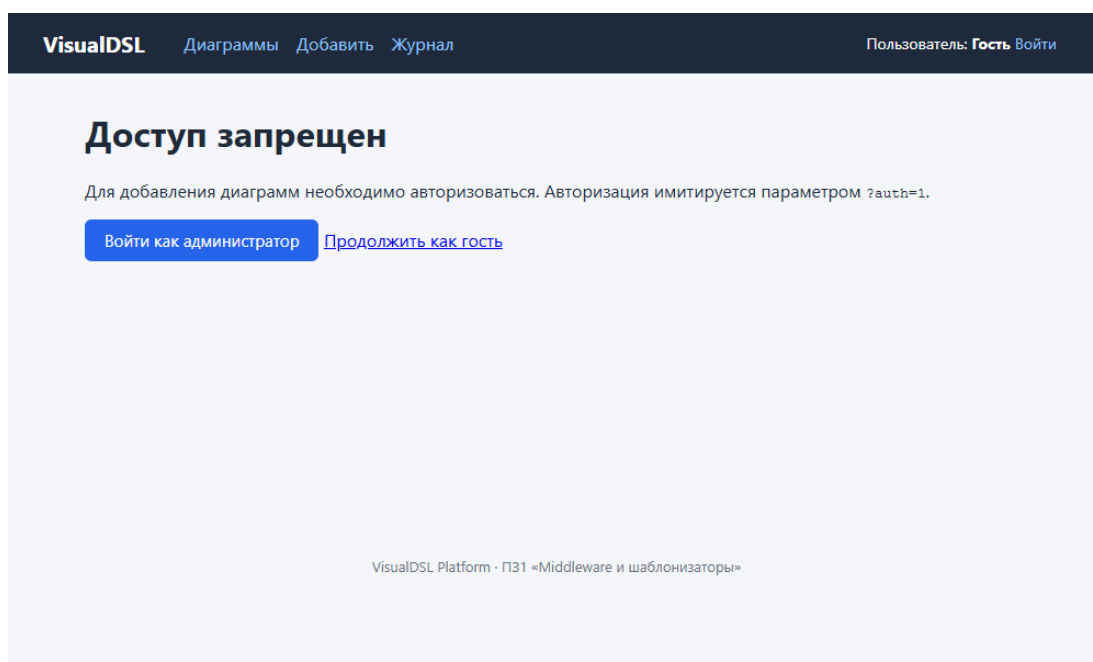


Рисунок 7 – Перенаправление гостя на страницу авторизации

*Middleware requireAuth* остановил запрос и выполнил перенаправление. Страница предлагает войти как администратор через `?auth=1` или продолжить как гость.

Несуществующий адрес приводит к странице 404 (рисунок 8).

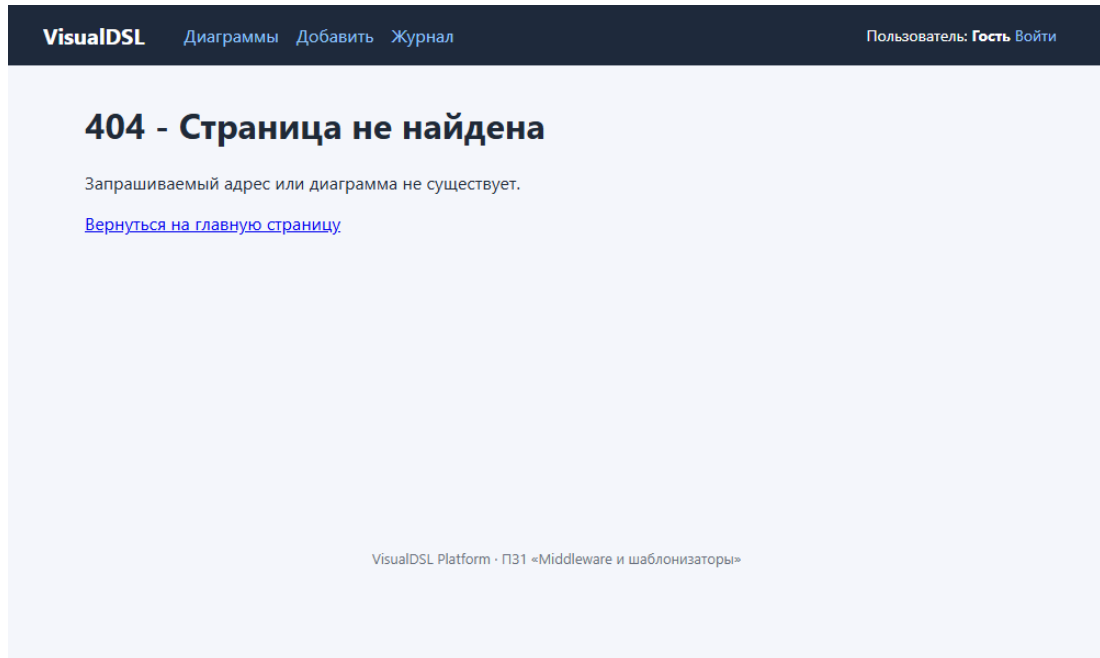


Рисунок 8 – Страница ошибки 404

Обработчик *notFoundHandler* сработал, потому что ни один маршрут не ответил на запрос, и отобразил отдельный шаблон `404.ejs` с ссылкой на главную страницу.

Намеренно вызванное исключение на маршруте `/debug/error` приводит к странице 500 (рисунок 9).

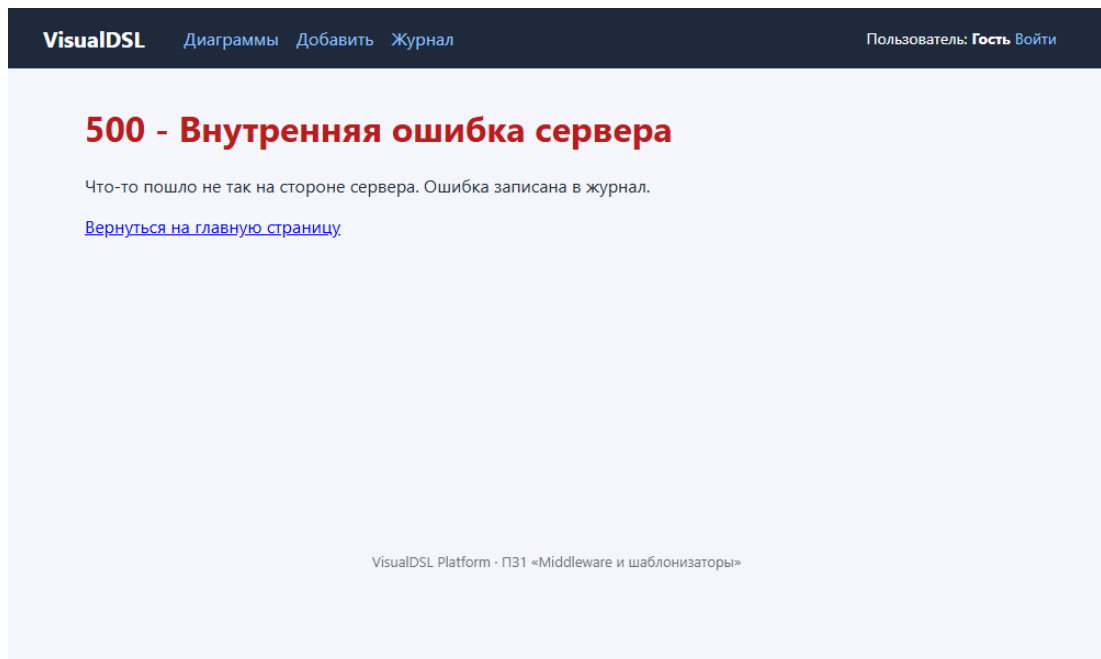


Рисунок 9 – Страница ошибки 500

Обработчик ошибок *serverErrorHandler* записал стек в консоль и показал пользователю безопасную страницу *500.ejs* без технических подробностей.

Журнал запросов, сохраненный логирующим *middleware*, показан таблицей на странице */logs* (рисунок 10).

| №  | Время                | Событие         | Метод | URL           | Статус | Время, мс | Пользователь  | IP  |
|----|----------------------|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|---------------|-----|
| 13 | 02.10.2026, 18:03:38 | Ошибка сервера  | GET   | /debug/error  | 500    | 2.05      | Гость         | ::1 |
| 12 | 02.10.2026, 18:03:38 | Ошибка клиента  | GET   | /no-such-page | 404    | 1.87      | Гость         | ::1 |
| 11 | 02.10.2026, 18:03:38 | Успешный запрос | GET   | /login        | 200    | 2.04      | Гость         | ::1 |
| 10 | 02.10.2026, 18:03:38 | Перенаправление | GET   | /add          | 302    | 0.63      | Гость         | ::1 |
| 9  | 02.10.2026, 18:03:38 | Ошибка клиента  | POST  | /add?auth=1   | 400    | 1.76      | Администратор | ::1 |

Рисунок 10 – Журнал запросов в виде таблицы (страница */logs*)

В таблице видны время, событие, метод, *URL*, статус, длительность, пользователь и *IP*-адрес. Запросы разных видов отличаются типом события: успешный запрос, перенаправление, ошибка клиента и ошибка сервера. Новые записи расположены сверху.

Таблицу можно отфильтровать по методу и типу события; на рисунке 11 оставлены только запросы *POST*.

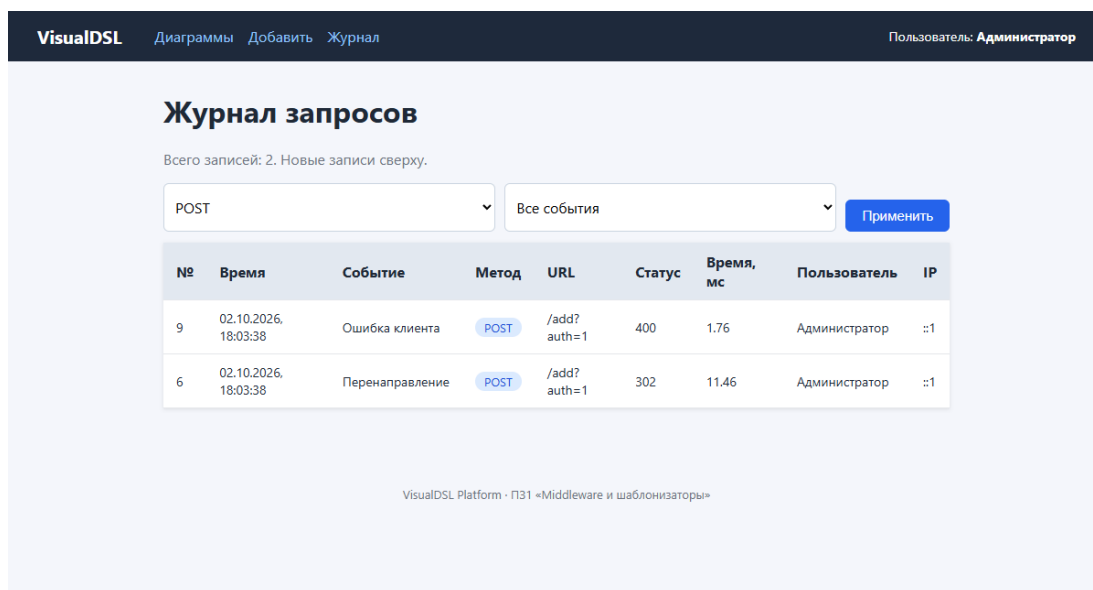


Рисунок 11 – Журнал с фильтром по методу *POST*

Фильтр передается параметрами строки запроса, а сервер проверяет их по списку допустимых значений, поэтому произвольный ввод игнорируется.

Те же записи выводятся в консоль сервера (рисунок 12), что удобно при отладке.

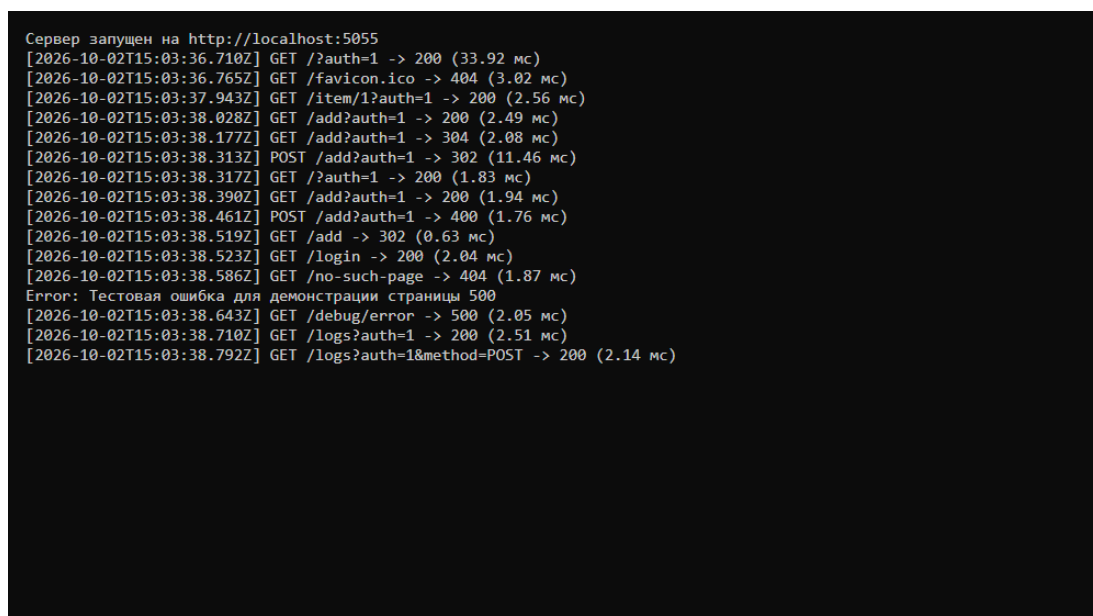


Рисунок 12 – Журнал запросов в консоли сервера

Каждая строка содержит время, метод, *URL*, код ответа и длительность обработки в миллисекундах. Сообщение «*Error*» перед последней строкой

появилось при обращении к `/debug/error` и подтверждает, что ошибка сервера записывается в журнал.

### 3.7 Автоматическое тестирование

Для проверки приложения написаны автоматические тесты на *Jest* и *Supertest*. Они вызывают приложение без запуска сервера и проверяют коды ответов, содержимое *HTML*, редиректы, экранирование и работу каждого *middleware* по отдельности. Результаты приведены в таблице 1; команда запуска: `npm test`.

Таблица 1 – Результаты автоматического тестирования

| Набор тестов              | Что проверяется                                                                                          | Тестов |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>api.test.js</i>        | REST API <i>/api/diagrams</i> : <i>CRUD</i> , поиск, валидация, JSON-ошибки                              | 25     |
| <i>pages.test.js</i>      | EJS-страницы, авторизация, форма, журнал <i>/logs</i> , 404 и 500, статика, XSS                          | 30     |
| <i>middleware.test.js</i> | <i>logger</i> , <i>logStore</i> , <i>attachUser</i> , <i>requireAuth</i> , обработчики ошибок, хранилище | 21     |
| <i>seeds.test.js</i>      | Начальные данные, фильтры журнала, <i>production</i> , запуск <i>server.js</i> , сквозной сценарий       | 14     |
| <i>branches.test.js</i>   | Редкие ветви: пустое тело запроса, ошибка без стека                                                      | 5      |
| <i>extras/___tests___</i> | Заготовки для защиты: блокировка <i>IP</i> , <i>CSRF</i> , поиск, редактирование и другие                | 14     |
| <i>src/___tests___</i>    | Тесты <i>React</i> -компонентов предыдущих работ                                                         | 8      |
| Итого                     | Все наборы пройдены успешно                                                                              | 117    |

Покрытие серверного кода, измеренное командой `npm run test:coverage`, составило 100 % по строкам, функциям и операторам и 96,5 % по ветвям. Непокрытыми остаются только запасные выражения `req.body || {}`, которые недостижимы, так как парсеры *Express* всегда создают объект *req.body*. Начальные данные для тестов и демонстрации вынесены в папку *seeds/*: массив диаграмм и набор записей журнала, содержащий все типы событий и методы. Для показа на защите добавлена команда `npm run demo`, которая отправляет на запущенный сервер запросы всех видов и наполняет таблицу журнала.

## 4 Ответы на контрольные вопросы

### 25. Как реализовать защиту от *CSRF* с помощью *middleware* (теоретически)?

Сервер выдает случайный токен, сохраняет его в сессии и вставляет скрытым полем в форму. *Middleware* сравнивает токен из тела запроса с сохраненным и отклоняет запрос при несовпадении. Дополнительно используют *cookie* с *SameSite*. Готовое решение – пакет *csurf* или его аналоги.

### 26. Как в *EJS* использовать функцию-*helper*?

Функцию кладут в *app.locals*: *app.locals.formatDate = (iso) => new Date(iso).toLocaleString('ru-RU')*. В шаблоне ее вызывают как обычную: *<%= formatDate(item.createdAt) %>*. В проекте так сделано на главной и детальной страницах.

### 27. Почему *middleware* для статики обычно подключается до всех маршрутов?

Запросы к стилям, скриптам и картинкам должны обслуживаться сразу, не проходя через авторизацию, парсеры и логику маршрутов. Это ускоряет ответ и исключает случайный перехват файлов обработчиком 404.

## 5 Выводы

В ходе работы создано *Express*-приложение с шаблонизатором *EJS*, тематика которого соответствует проекту *VisualDSL*. Реализованы *middleware* логирования с выводом журнала в таблицу (время, событие, метод, *URL*, статус и другие поля) и имитации авторизации, страницы списка, деталей и добавления элемента, а также отдельные страницы ошибок 404 и 500. Данные хранятся в массиве в памяти и используются как *HTML*-страницами, так и *REST API*.

Правильность работы подтверждена 117 автоматическими тестами и скриншотами страниц, а покрытие серверного кода по строкам составило 100 %. Практическим результатом стало понимание того, что порядок подключения *middleware* определяет поведение приложения: статика и разбор тела запроса подключаются до маршрутов, а обработчики 404 и 500 – после них.