

# Google Blockly積木撰寫

WBBIT教育版&BLOCKLYDUINO

講師：鳳山科技中心 傅仲儀主任

2020/8/29 12:00

# 自訂積木撰寫課程表

- 08:30-10:00 自訂積木安裝與架構說明
- 10:00-11:30 Blockly Developer Tools
- 11:30-12:00 多國語系製作
- 13:00-13:30 javascript.js常用技巧
- 13:30-15:30 自訂積木實作

# 研習講義與檔案下載

## PDF簡報檔

<https://github.com/fustyles/Workshop/blob/master/Webbit教育版&Blocklyduino自訂積木撰寫.pdf>

## PPT簡報檔

[https://drive.google.com/drive/folders/1Q6I\\_saFnBYjrw\\_sCDfQ59W6mjEUI\\_zd2](https://drive.google.com/drive/folders/1Q6I_saFnBYjrw_sCDfQ59W6mjEUI_zd2)

## 上課檔案

[https://github.com/fustyles/Workshop/blob/master/2020.8.19\\_blockly.zip](https://github.com/fustyles/Workshop/blob/master/2020.8.19_blockly.zip)

# Google Blockly 學習資源

Blockly Google Developers

<https://developers.google.com/blockly>

Blockly 討論區

<https://groups.google.com/g/blockly>

Blockly 函式庫

<https://developers.google.com/blockly/reference/overview>

Blockly 原始碼離線包

<https://github.com/google/blockly/zipball/master>

Webduino 官方撰寫積木教學文件

<https://www.facebook.com/groups/webduino/permalink/1536223946446669/>

# Blockly Developer Tools (Block Factory)

Blockly Developer Tools ( 匯出blocks.js, javascript.js, toolbox.xml )

<https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html>

使用教學

<https://developers.google.com/blockly/guides/create-custom-blocks/blockly-developer-tools>

教學影片

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=705&v=s2\\_xaEvcVI0&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=705&v=s2_xaEvcVI0&feature=emb_logo)

Block Factory

Block Exporter

Workspace Factory

Block Library

Update "digitalwrite"

Delete "digitalwrite"



Clear Library

Import Block Library

Download Block Library

NAME值不可與其他積木重複

Input  
Field  
Type  
Colour

name digitalWrite

inputs

dummy input

fields left ▾ text digitalWrite

value input pin

fields left ▾ text (

type Number

dummy input

fields left ▾ text ,

dropdown mode

- HIGH , 1
- LOW , 0

text )

inline ▾ inputs

↑ top+bottom connections ▾

tooltip

help url

top type

Preview: LTR ▾

digitalWrite ( HIGH ▾ )

記得下載備份積木編輯檔

Block Definition: JavaScript ▾

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = {  
  init: function() {  
    this.appendDummyInput()  
      .appendField("digitalWrite");  
    this.appendValueInput("pin")  
      .setCheck("Number")  
      .appendField("(");  
    this.appendDummyInput()  
      .appendField(" ");
```

Generator stub: JavaScript ▾

```
Blockly.JavaScript['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.ORDER_ATOMIC);  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');  
  // TODO: Assemble JavaScript into code variable.  
  var code = '...;\n';  
  return code;  
};
```



Block Factory

Block Exporter

Workspace Factory

First, select blocks from your block library by clicking on them. Then, use the Export Settings form to download starter code for selected blocks.

## Block Selector

Select

Clear Selected

digitalWrite ( HIGH )

☒ digitalWrite

digitalRead ( )

☒ digitalread

## Export Settings

Currently Selected:

digitalwrite, digitalread

☒ Block Definition(s)

Format: JavaScript

File Name:

blocks

手動填入

☒ Generator Stub(s)

Language: JavaScript

File Name:

javascript

手動填入

Export

blocks.js

javascript.js

## Export Preview

Block Definitions:

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = {
  init: function() {
    this.appendDummyInput()
      .appendField("digitalWrite");
    this.appendValueInput("pin")
      .setCheck("Number")
      .appendField("");
    this.appendDummyInput()
      .appendField(",")
      .appendField(new Blockly.FieldDropDown([["HIGH", "1"], ["LOW", "0"]]), "mode");
  }
};
```

Generator Stubs: 若是BlocklyDuino須將程式碼中"Javascript"全部取代為"Arduino"

```
Blockly.JavaScript['digitalwrite'] = function(block) {
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');
  // TODO: Assemble JavaScript into code variable.
  var code = '...;\n';
  return code;
};
```

```
Blockly.JavaScript['digitalread'] = function(block) {
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript
```

Block Factory   Block Exporter   **Workspace Factory**

Import Custom Blocks   Load to Edit   **Export**   Clear

## Edit

Drag blocks into the workspace to create your custom workspace.

**Toolbox**   Workspace

Starter Code

**Toolbox**

Workspace Blocks

All

匯出 toolbox.xml

You currently have no categories.

Logic

Loops

Math

Text

Lists

Colour

Variables

Functions 拉出

**Block Library**

digitalWrite ( 2 , HIGH )

digitalRead ( 2 )

+

-

↑

↓

Edit Category...

Make Shadow

## Preview

This is what your custom workspace will look like.

digitalWrite ( 2 , HIGH )

digitalRead ( 2 )



# Javascript 學習資源

免費編輯軟體 Notepad++

<https://notepad-plus-plus.org/downloads/>

Javascript 編輯器介紹

<https://kknews.cc/zh-tw/code/nanm2ng.html>

<https://www.temok.com/blog/top-20-javascript-ide-source-code-editors/>

JavaScript 教學文件

<https://www.w3schools.com/js/>

JavaScript Online Editor

[https://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs\\_myfirst](https://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_myfirst)

C:\Users\fsn\Desktop\109.8.19自訂積木研習\Linkit\_customBlocks\package.nw\myBlocks\blocks.js - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視窗(W) ?

資料夾工作區

109.8.19自訂積木研習

Linkit\_customBlocks

package.nw

js

myBlocks

blocks.js

en.js

en\_category.xml

javascript.js

toolbox.xml

zh-hant.js

zh-hant\_category.xml

Linkit7697新增自訂積木說明.txt

Webbit\_customBlocks

package.nw

blockly

myBlocks

Webbit教育版自訂積木批次檔安裝

Webbit教育版新增自訂積木說明.txt

下拉圖檔選單範例.txt

官方自訂積木模組開發說明.pdf

~\$傅仲儀教師-Webbit教育版&Blockduino自訂積木撰寫.pptx

blocklyjson.png

blocksjs.png

javascript1js.png

javascriptjs.png

library.xml

toolbox1xml.png

toolboxxml.png

傅仲儀教師-Webbit教育版&Blockduino自訂積木撰寫.pptx

blocks.js

```
1 Blockly.Blocks['digitalwrite'] = {
2   init: function() {
3     this.appendDummyInput ()
4     .appendField(Blockly.Msg.digitalWrite);
5     this.appendValueInput ("pin")
6     .setCheck ("Number")
7     .appendField (" ");
8     this.appendDummyInput ()
9     .appendField (" ");
10    .appendField(new Blockly.FieldDropdown([["HIGH","1"], ["LOW","0"]]), "mode")
11    .appendField (" ");
12    this.setInputsInline (true);
13    this.setPreviousStatement (true, null);
14    this.setNextStatement (true, null);
15    this.setColour (255);
16    this.setTooltip ("digitalWrite (pin, value)");
17    this.setHelpUrl ("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/");
18  }
19 };
20
21 Blockly.Blocks['digitalread'] = {
22   init: function() {
23     this.appendDummyInput ()
24     .appendField(Blockly.Msg.digitalRead);
25     this.appendValueInput ("pin")
26     .setCheck ("Number")
27     .appendField (" ");
28     this.appendDummyInput ()
29     .appendField (" ");
30     this.setInputsInline (true);
31     this.setOutput (true, "Number");
32     this.setColour (60);
33     this.setTooltip ("digitalRead (pin)");
34     this.setHelpUrl ("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/");
35   }
36 };
```

length: 1,201 lines: 36 Ln: 20 Col: 1 Sel: 0 | 0 Unix (LF) UTF-8 INS




# Webduino自訂積木撰寫

# Webbit教育版安裝

- 下載網址：Google搜尋"WebBitSetup.exe"  
離線版：<https://ota.webduino.io/WebBitInstaller/WebBitSetup.exe>  
網頁版：<https://webbit.webduino.io/blockly/> (無法使用USB連線)
- 驅動程式：[http://www.wch.cn/download/CH341SER\\_ZIP.html](http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html)  
(離線版安裝已內建驅動程式)
- 更新韌體：離線版接上Webbit後可自動偵測線上更新

# Webbit教育版新增自訂積木(法一)

將資料夾Webbit\_customBlocks\package.nw覆蓋至  
C:\Webduino\WebBit\package.nw

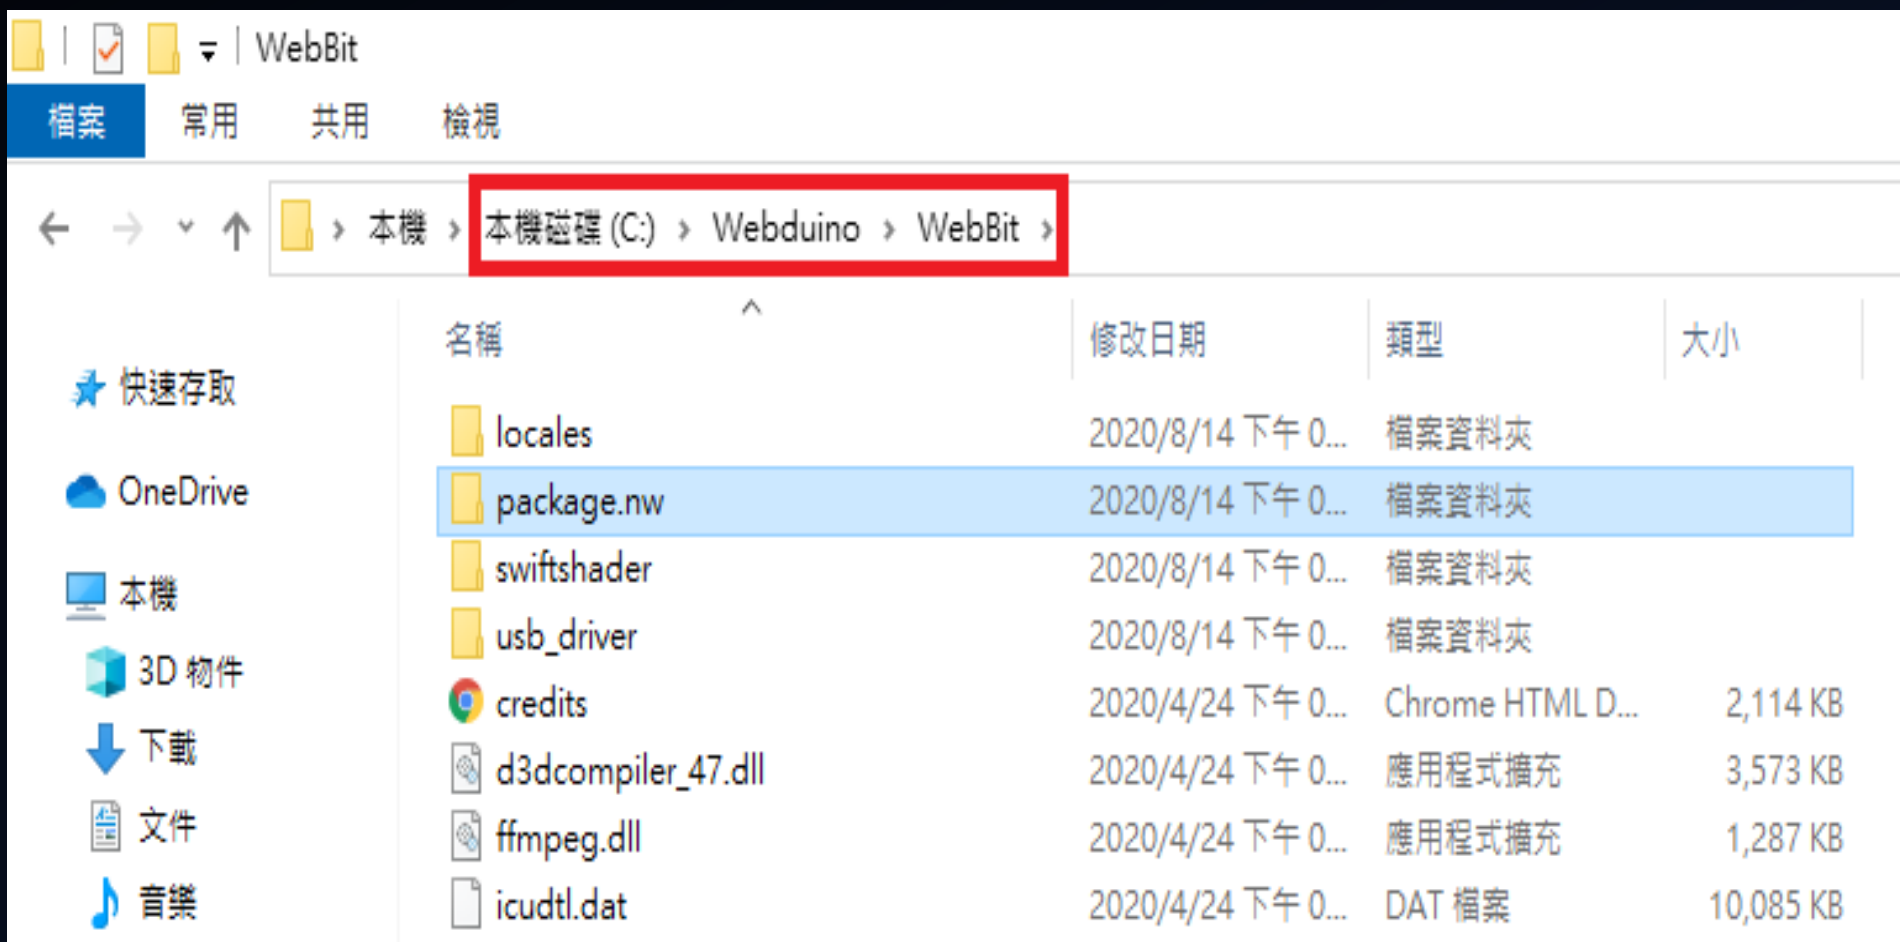



開啟目錄 C:\Webduino\WebBit\package.nw\blockly\toolbox\index.xml 編輯新增「進階 catPlus」程式碼，可將自訂積木設定掛載在此目錄下。

<category id="catPlus" COLOUR="190" index="99"> </category>

```
<category id="catPin" COLOUR="50">
  <block type="pin_read_digital"></block>
  <block type="pin_read_analog"></block>
  <block type="pin_write_analog">
    <value name="value_">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">0</field>
      </block>
    </value>
  </block>
  <block type="pin_write_digital">
    <value name="value_">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">0</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</category>
</category>
<sep></sep>
```

新增catPlus目錄

```
<category id="catPlus" COLOUR="190" index="99"></category>
```

```
<category id="catEduExtension" COLOUR="290" index="99"></category>
</xml>
```

「以瀏覽器開啟」利於自訂積木撰寫與除錯，且AI影像辨識積木才可正常執行。



顏色  
函式

怪獸控制  
偵測  
語音 & 音效

Web:Bit -

開發板

矩陣 LED

按鈕開關

偵測光線 & 溫度

音樂 & 聲音

九軸體感偵測

I/O 引腳

擴充功能 -

Google 試算表

氣象資訊

網路廣播

LINE

基礎套件包

MoonCar 自走車

自訂積木

“ ”

當紅外線 (腳位 1) 接收到訊號  
執行


紅外線接收的代碼

紅外線發射 (腳位 2), 發射代碼 (十六進位)


超音波傳感器, Trig 3 Echo 9 所擷取的距離 (公分)

伺服馬達, 腳位 1 旋轉角度 (0-180)



90

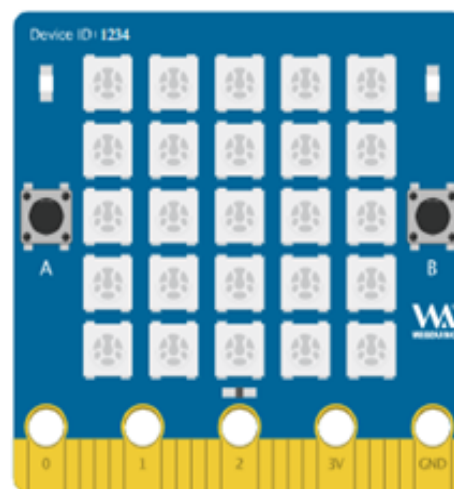

填入自訂積木連結下拉選單點選add，或點選addAll新增所有自訂積木。  
<https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/CustomBlock.txt>

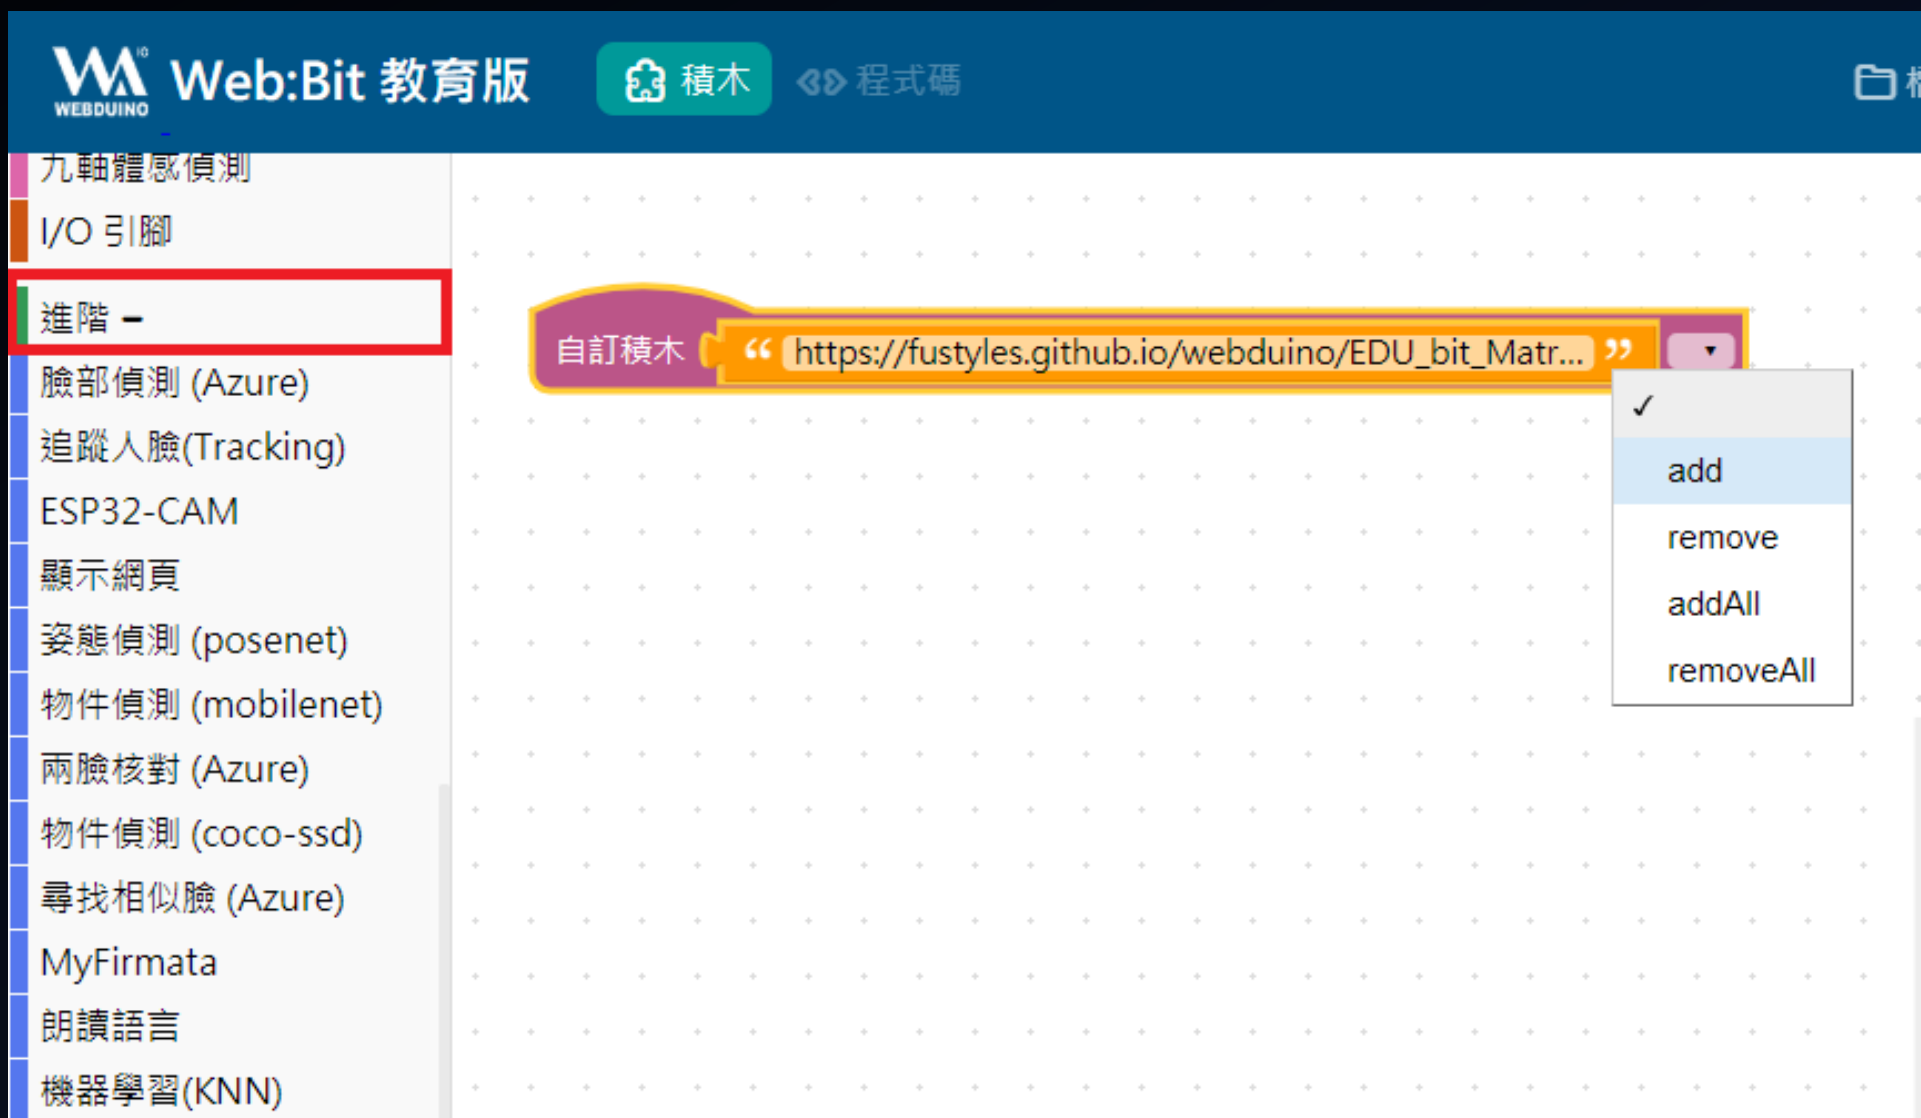

# Webbit教育版新增自訂積木(法二)

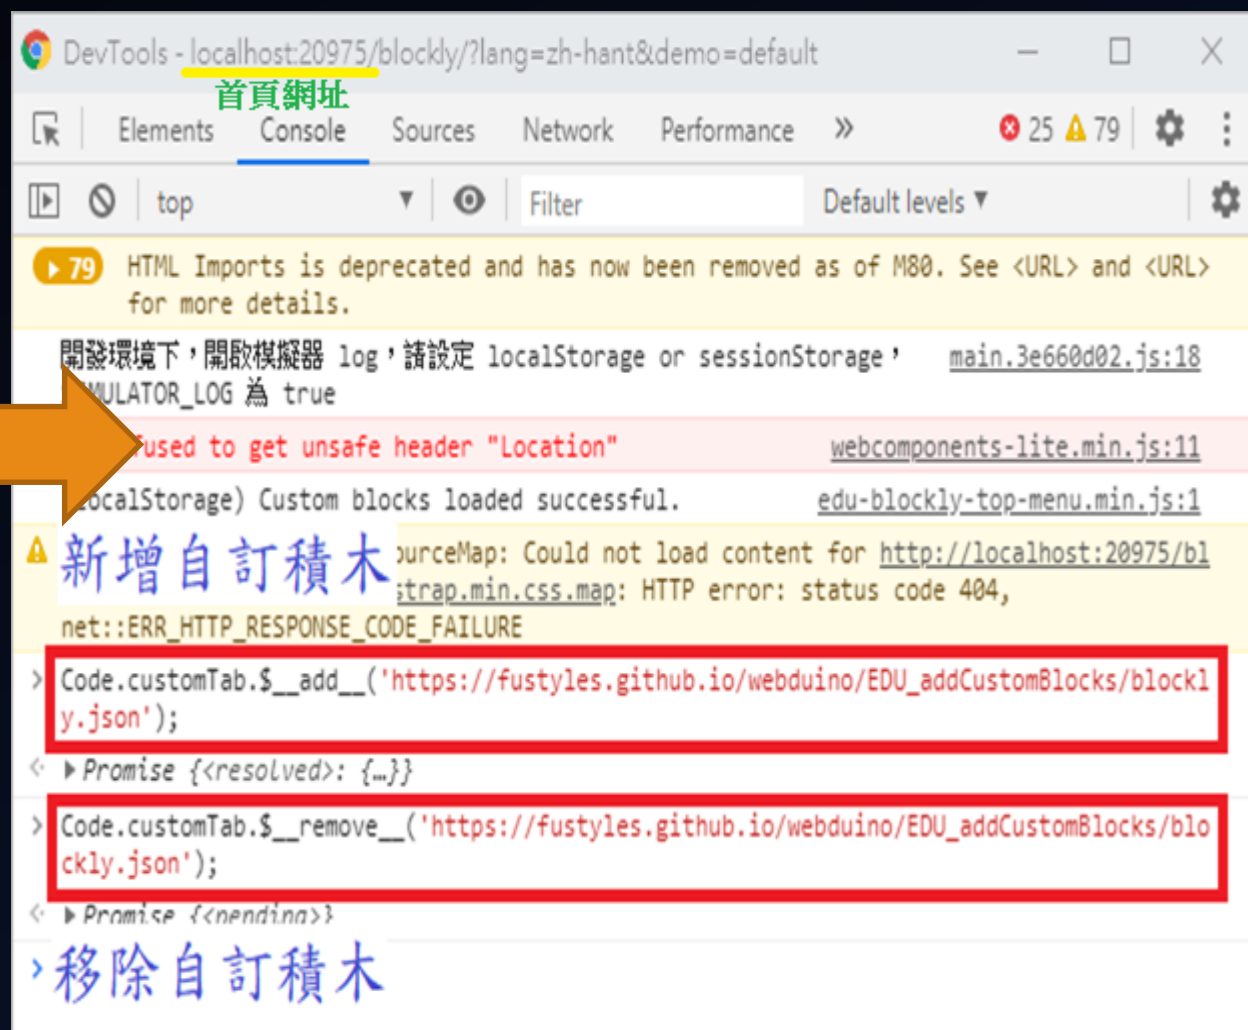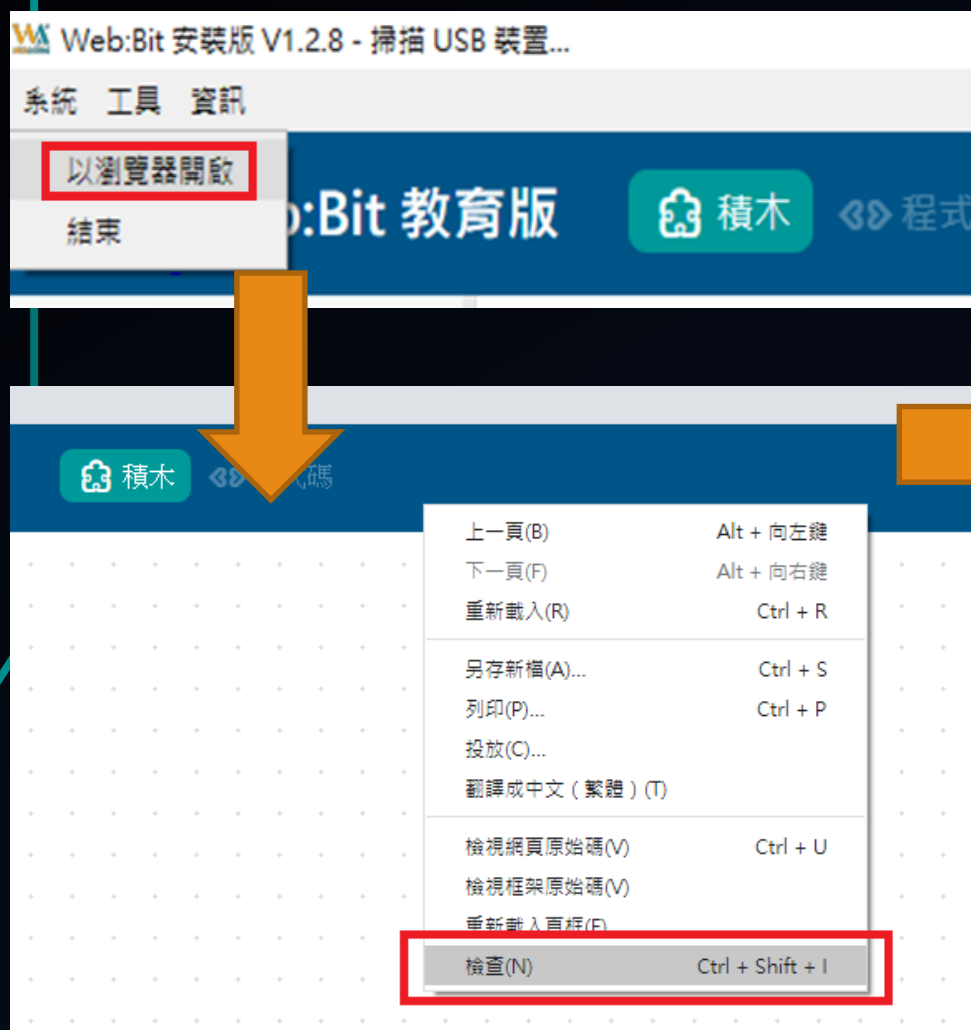

指令參考：[https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/EDU\\_addCustomBlocks/blockly/blocks.js](https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/EDU_addCustomBlocks/blockly/blocks.js)



# Webbit教育版新增自訂積木(法三)

Webbit教育版自訂積木安裝

檔案 常用 共用 檢視

← → ↕ ↑ C:\Users\fsm\Desktop\109.8.19自訂積木研習\package.nw\Webbit教育版自訂積木安裝

名稱	修改日期	類型	大小
blocks	2020/8/14 下午 02:40	JavaScript 指令檔	15 KB
javascript	2020/8/16 下午 05:32	JavaScript 指令檔	4 KB
toolbox	2020/8/16 下午 05:32	XML Document	1 KB
webbit_edu_addCustomBlock	2020/8/16 下午 05:33	Windows 批次檔案	1 KB

快速存取

OneDrive

本機

3D 物件

下載

文件

音樂

桌面

圖片

影片

本機磁碟 (C:)


網路

類型: Windows 批次檔案  
大小: 289 個位元組  
修改日期: 2020/8/16 下午 05:33

點選批次檔執行檔案覆蓋至安裝目錄

自訂積木 設定 “ ”

# Webduino檔案架構(雲端平台、教育版、Kebbi)

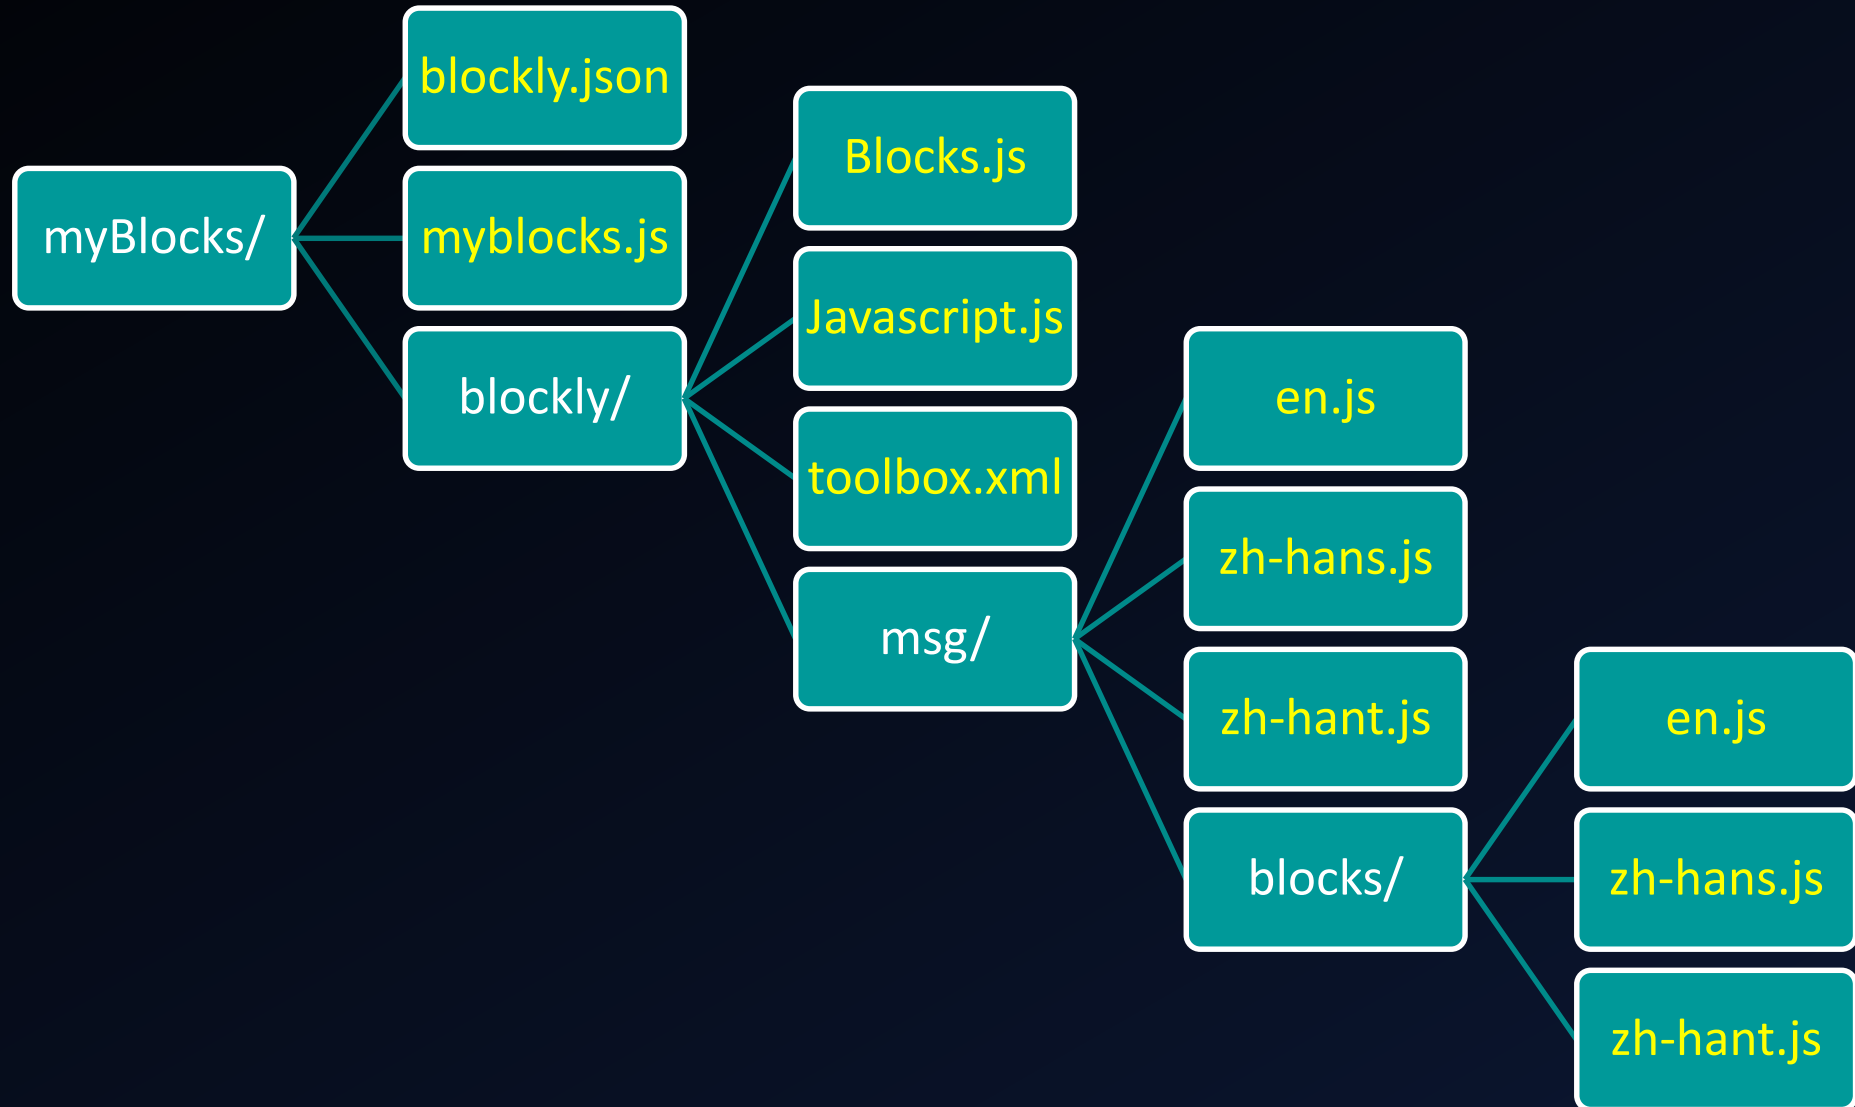

# Webduino自訂積木架構



myBlocks自訂積木連結

<http://localhost:20975/myBlocks/blockly.json>

# 自訂積木撰寫流程 (Webbit)

Blockly Developer Tools 製作自訂積木：

可匯出blocks.js, javascript.js, toolbox.xml 三個積木主要檔案。

myBlocks\blockly.json編輯：

修改"types"加入新增積木NAME。修改"dependencies"加入自訂JS函式庫路徑，也可為外部函式庫網路路徑。

myBlocks\blockly\blocks.js編輯：

加入匯出blocks.js內的所有程式碼。

myBlocks\blockly\blocks.js編輯：

固定文字修改成動態語系變數，變數格式為"Blockly.Msg.自訂名稱"。例如固定文字"pin"更改成動態語系變數Blockly.Msg.pin

myBlocks\blockly\msg\blocks\en.js(英文), myBlocks\blockly\msg\blocks\zh-hans.js(簡中),

myBlocks\blockly\msg\blocks\zh-hant.js(繁中)編輯：

對應myBlocks\blockly\blocks.js內"Blockly.Msg.自訂名稱" 動態語系變數，分別設定變數不同語系文字值。

myBlocks\blockly\javascript.js編輯：  
加入匯出javascript.js內的所有程式碼。

myBlocks\blockly\javascript.js編輯：  
修改程式碼 `var code = "...;\n";`或`var code = "...";`結合積木內部取得變數值或函式利用字串組合產出程式碼內容，可在此新增額外的程式碼插入程式最上方。可在此步驟規劃是否使用自訂JS函式並於myBlocks\myBlocks.js 內新增對應的函式。

myBlocks\myBlocks.js編輯：  
新增對應myBlocks\blockly\javascript.js的`var code="自訂函式";`程式碼內的自訂函式。

myBlocks\blockly\toolbox.xml編輯：  
參考範例檔主目錄與子目錄格式，可新增主目錄或子目錄。貼入匯出toolbox.xml內僅區塊`<block...></block>`的程式碼至指定的主目錄或子目錄。

myBlocks\blockly\msg\en.js(英文), myBlocks\blockly\msg\zh-hans.js(簡中), myBlocks\blockly\msg\zh-hant.js(繁中)編輯：  
對照myBlocks\blockly\toolbox.xml內`<category id="目錄ID"...>`，設定目錄動態語系變數格式為"**MSG.目錄ID**"，例如`category id="myBlocks"`則變數名為**MSG.myBlocks**，此變數可自動設定目錄NAME值。



# 積木佈署檔 Blockly.json (Webbit)

```
{  
  "types": ["digitalwrite", "digitalread"],  
  "category": "catPlus",  
  "scripts": [  
    "blockly/blocks.js",  
    "blockly/javascript.js"  
  ],  
  "dependencies": [  
    "myBlocks.js"  
  ],  
  "msg": "blockly/msg",  
  "blocksMsg": "blockly/msg/blocks",  
  "toolbox": "blockly/toolbox.xml"  
}
```

自訂積木id列表。執行程式前會檢查是否使用到列表中的積木則載入"dependencies"下的檔案。

自訂積木掛載主目錄id

自訂積木定義檔 (Blockly Developer Tools產出)

自訂積木產出原始碼變數檔 (Blockly Developer Tools產出)

執行程式時載入對應javascript.js產出的函式的自訂js函式庫

自訂積木目錄名稱語系檔en.js(英文), zh-hans.js(簡中), zh-hant.js(繁中)

自訂積木文字語系檔en.js(英文), zh-hans.js(簡中), zh-hant.js(繁中)

自訂積木目錄配置檔 (Blockly Developer Tools產出)

# 積木定義檔 blocks.js (Blocklyduino)

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = { init: function() {  
  this.appendDummyInput()  
    .appendField("digitalWrite");  
  this.appendValueInput("pin")  
    .setCheck("Number")  
    .appendField("(");  
  this.appendDummyInput()  
    .appendField(",")  
    .appendField(new Blockly.FieldDropdown([["HIGH","1"], ["LOW","0"]]), "mode")  
    .appendField(")");  
  this.setInputsInline(true);  
  this.setPreviousStatement(true, null);  
  this.setNextStatement(true, null);  
  this.setColour(255);  
  this.setTooltip("digitalWrite(pin, value)");  
  this.setHelpUrl("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/");  
}};
```

→ .appendField(Blockly.Msg.digitalWrite);  
修改為動態語系變數

# 積木定義檔 blocks.js (WebBit)

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = {  
  init: function() {  
    this.appendDummyInput().動態語系文字  
      .appendField(Blockly.Msg.digitalWrite);  
    this.appendValueInput("pin").自訂名稱  
      .setCheck("Number")  
      .appendField("("); 固定文字  
    this.appendDummyInput().數值輸入  
      .appendField(","); 固定文字  
      .appendField(new Blockly.FieldDropdown([["HIGH", "1"], ["LOW", "0"]]), "mode") 下拉選單  
      .appendField(")"); 固定文字  
    this.setInputsInline(true); 不換行顯示  
    this.setPreviousStatement(true, null);  
    this.setNextStatement(true, null);  
    this.setColour(255); 積木顏色  
    this.setTooltip("digitalWrite(pin, value)");  
    this.setHelpUrl("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/");  
  }  
};
```

myBlocks\blockly\msg\blocks\en.js

Blockly.Msg.digitalWrite = "Digital Write";

myBlocks\blockly\msg\blocks\zh-hant.js

Blockly.Msg.digitalWrite = "數位輸出";

輸出指令

數位輸出 ( 2 , HIGH )

digitalWrite(pin, value)

數位輸出 ( 2 , HIGH )

複製

教學

小工具

digitalWrite() - Arduino Reference

This page is also available in  
2 other languages

English

輸出值

this.setOutput(true, "Number");

數位輸入 ( 2 )

# 程式碼產出檔 javascript.js (Blocklyduino)

```
Blockly.JavaScript['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.ORDER_ATOMIC);  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');  
  
  // TODO: Assemble JavaScript into code variable.  
  var code = '...;\n'; → var code = 'digitalWrite('+value_pin+', '+dropdown_mode+');\n';  
                           可結合JS函式庫  
  
  return code;  
};
```

# 程式碼產出檔 javascript.js (WebBit)

```
Blockly.JavaScript['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.ORDER_ATOMIC); 值輸入  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode'); 下拉選單  
  
  var code = 'digitalWrite('+value_pin+', '+dropdown_mode+');\n'; 換行 程式碼變數 (尾端加 ;\n)  
  return code; 輸出指令  
};
```

一般要加上雙引號  
"+dropdown\_mode+"

數位輸出 ( 2 , HIGH )

digitalWrite(2, 1);

myBlocks.js 自訂JS函式庫

```
function digitalWrite(pin, val) {  
  var url = "http://192.168.1.100/?digitalwrite="+pin+";"+val;  
  console.log(url);  
  fetch(url);  
}
```

```
Blockly.JavaScript['digitalread'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.ORDER_ATOMIC); 值輸入  
  
  var code = 'digitalRead('+value_pin+')'; 程式碼變數 (尾端不加 ;\n)  
  return [code, Blockly.JavaScript.ORDER_NONE]; 輸出值  
};
```

數位輸入 ( 2 )

digitalRead(2);

myBlocks.js 自訂JS函式庫

```
function digitalRead(pin) {  
  var url = "http://192.168.1.100/?digitalread="+pin;  
  console.log(url);  
  return url;  
}
```



# 目錄結構檔 toolbox.xml (Webbit) 對應id

<category id="myBlocks" name="myBlocks"> 主目錄

```
<category id="myCategory1" name="myCategory1">
  <block type="digitalwrite">
    <field name="mode">1</field>
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
  <block type="digitalread">
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</category>
```

子目錄1

```
<category id="myCategory2" name="myCategory2">
  <block type="digitalread">
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
  <block type="digitalwrite">
    <field name="mode">1</field>
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</category>
```

子目錄2

</category>

myBolck\blockly\msg\en.js

MSG.myBlocks = "My Blocks";

MSG.myCategory1 = "Category 1";

MSG.myCategory2 = "Category 2";

myBolck\blockly\msg\zh-hant.js


MSG.myBlocks = "我的積木";

MSG.myCategory1 = "目錄 1";

MSG.myCategory2 = "目錄 2";

# 自訂JS函式庫 myBlocks.js (Webbit)

```
+(function (window, document) {  
    'use strict';  
    function digitalWrite(ip, pin, val) {  
        var url = "http://" + ip + "?digitalwrite="+pin+";" + val;  
        console.log(url);  
        fetch(url);  
    }  
    function digitalRead(pin) {  
        var url = "http://192.168.1.100/?digitalread="+pin;  
        console.log(url);  
        return url;  
    }  
    window.digitalWrite = digitalWrite;  
    window.digitalRead = digitalRead;  
    新增函式要對應新增此行程式碼  
})(window, window.document));
```

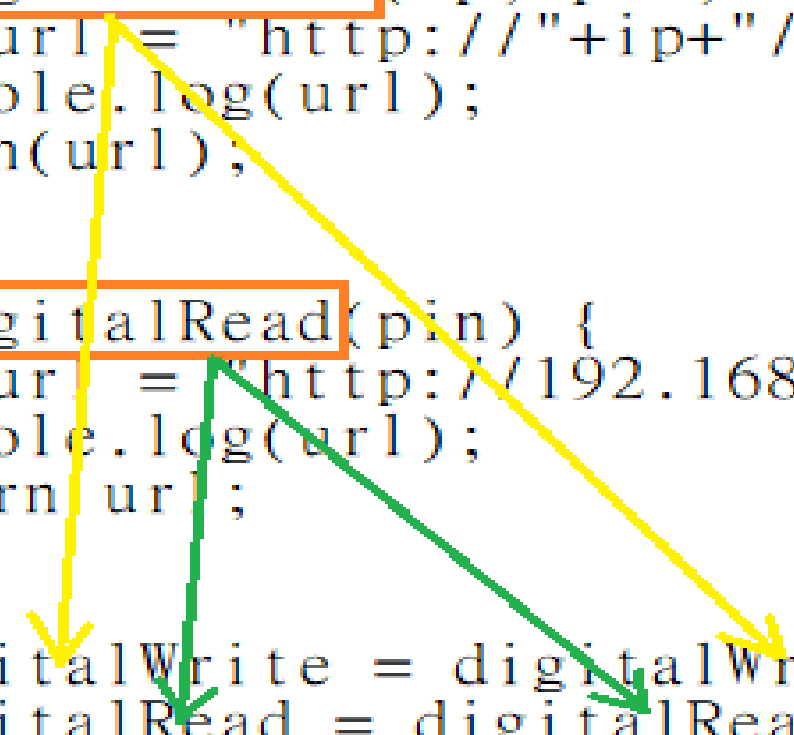

The diagram consists of two yellow arrows and one green arrow. One yellow arrow originates from the `digitalWrite` function definition and points to the `window.digitalWrite = digitalWrite;` assignment line. The other yellow arrow originates from the `digitalRead` function definition and points to the `window.digitalRead = digitalRead;` assignment line. A green arrow originates from the `return url;` statement inside the `digitalRead` function and points to the `return url;` statement in the `digitalRead` function definition.

# 下拉圖檔選單 (Webbit)

```
//圖檔位置 C:\Webduino\WebBit\package.nw\blockly\media  
var monsterList = [  
  ['{"src":"media/demo-edu-a1-s.png", "width":"30", "height":"42", "title":"HIGH", "showTitle":"true"}', '1'],  
  ['{"src":"media/demo-edu-a4-s.png", "width":"30", "height":"42", "title":"LOW", "showTitle":"true"}', '0']  
];
```

神奇的空格

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = {  
  init: function() {  
    this.appendDummyInput()  
      .appendField(Blockly.Msg.digitalWrite);  
    this.appendValueInput("pin")  
      .setCheck("Number")  
      .appendField("(");  
    this.appendDummyInput()  
      .appendField(",")  
      .appendField(new Blockly.FieldDropdown(monsterList), "mode")  
      .appendField(")");  
    this.setInputsInline(true);  
    this.setPreviousStatement(true, null);  
    this.setNextStatement(true, null);  
    this.setColour(255);  
    this.setTooltip("digitalWrite(pin, value)");  
    this.setHelpUrl("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/");  
  }  
};
```



# Javascript.js常用技巧 (Webbit)

xmlHttp取得XML資料與AJAX取得跨網域資料


[https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/AirQuality\\_Taiwan\\_20180121/AirQualityTaiwan.js](https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/AirQuality_Taiwan_20180121/AirQualityTaiwan.js)

遊戲元素自訂積木原始碼解說

[https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/GameElements\\_20190131/blockly/javascript.js](https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/GameElements_20190131/blockly/javascript.js)

新增遊戲元素積木指令

[https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/EDU\\_addCustomBlocks/blockly/blocks.js](https://github.com/fustyles/webduino/blob/master/EDU_addCustomBlocks/blockly/blocks.js)

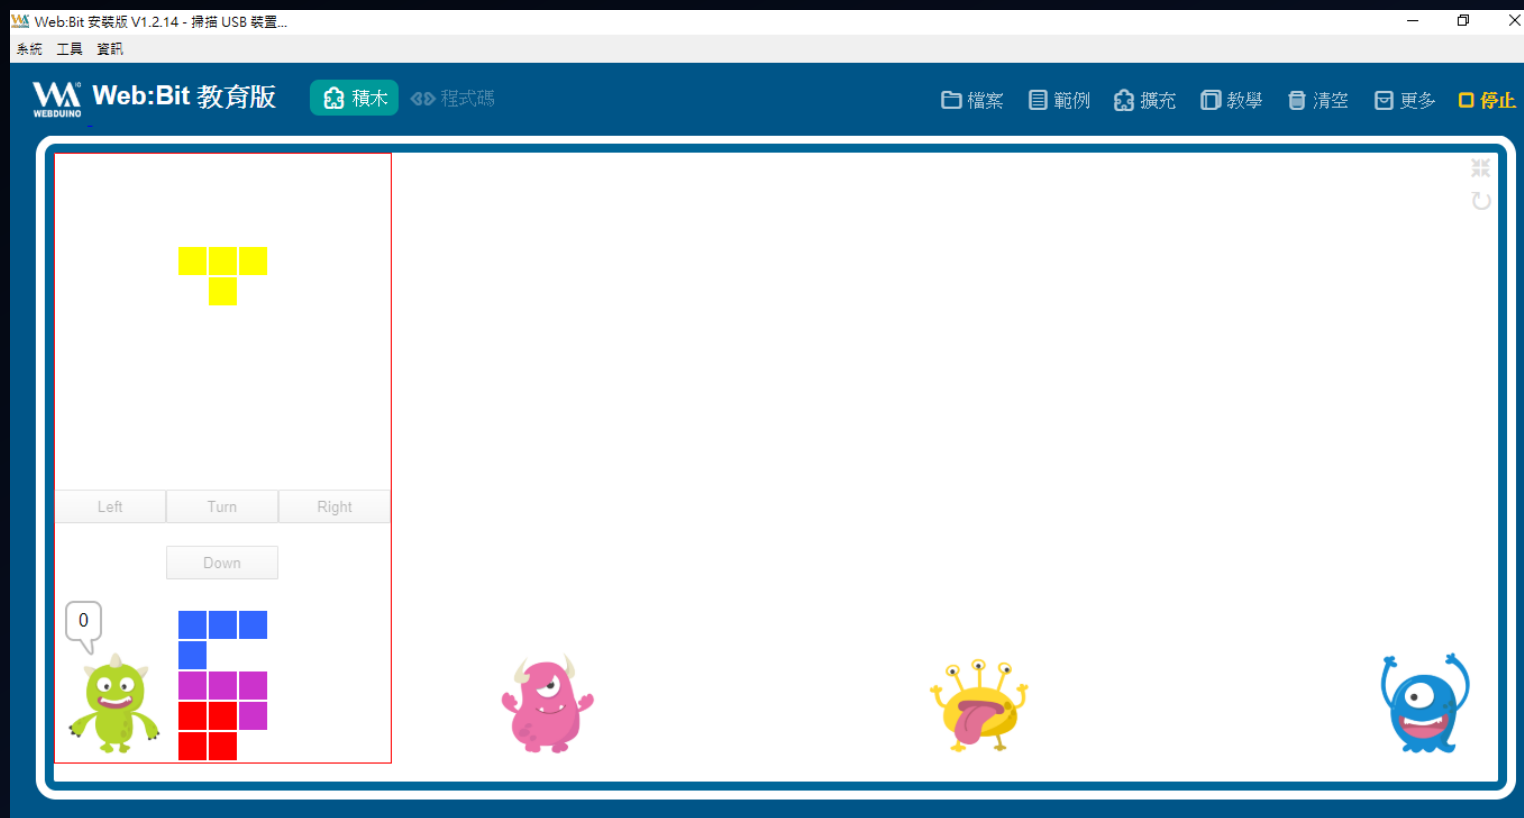

# BlocklyDuino自訂積木撰寫

# BlocklyDuino v3 Beta 5

下載網址：<https://github.com/MediaTek-Labs/BlocklyDuino-for-LinkIt/releases/tag/3.0.312b>

64位元 [blocklyduino-3.0.312b-win64-ide.zip](#)

32位元 [blocklyduino-3.0.312b-win32-ide.zip](#)

使用指南：<https://docs.labs.mediatek.com/linkit-7697-blocklyduino/linkit-7697-blocklyduino-12879411.html>


吉哥積木：<https://sites.google.com/jes.mlc.edu.tw/ljj/linkit7697/如何安裝吉哥自製積木>

ICSHOP：[https://github.com/iCShopMgr/LinkIt7697\\_Bit\\_for\\_BlocklyDuino](https://github.com/iCShopMgr/LinkIt7697_Bit_for_BlocklyDuino)

法蘭斯積木：<https://github.com/fustyles/webduino/tree/master/LinkIt7697/FranceFu>



# BlocklyDuino自訂積木架構

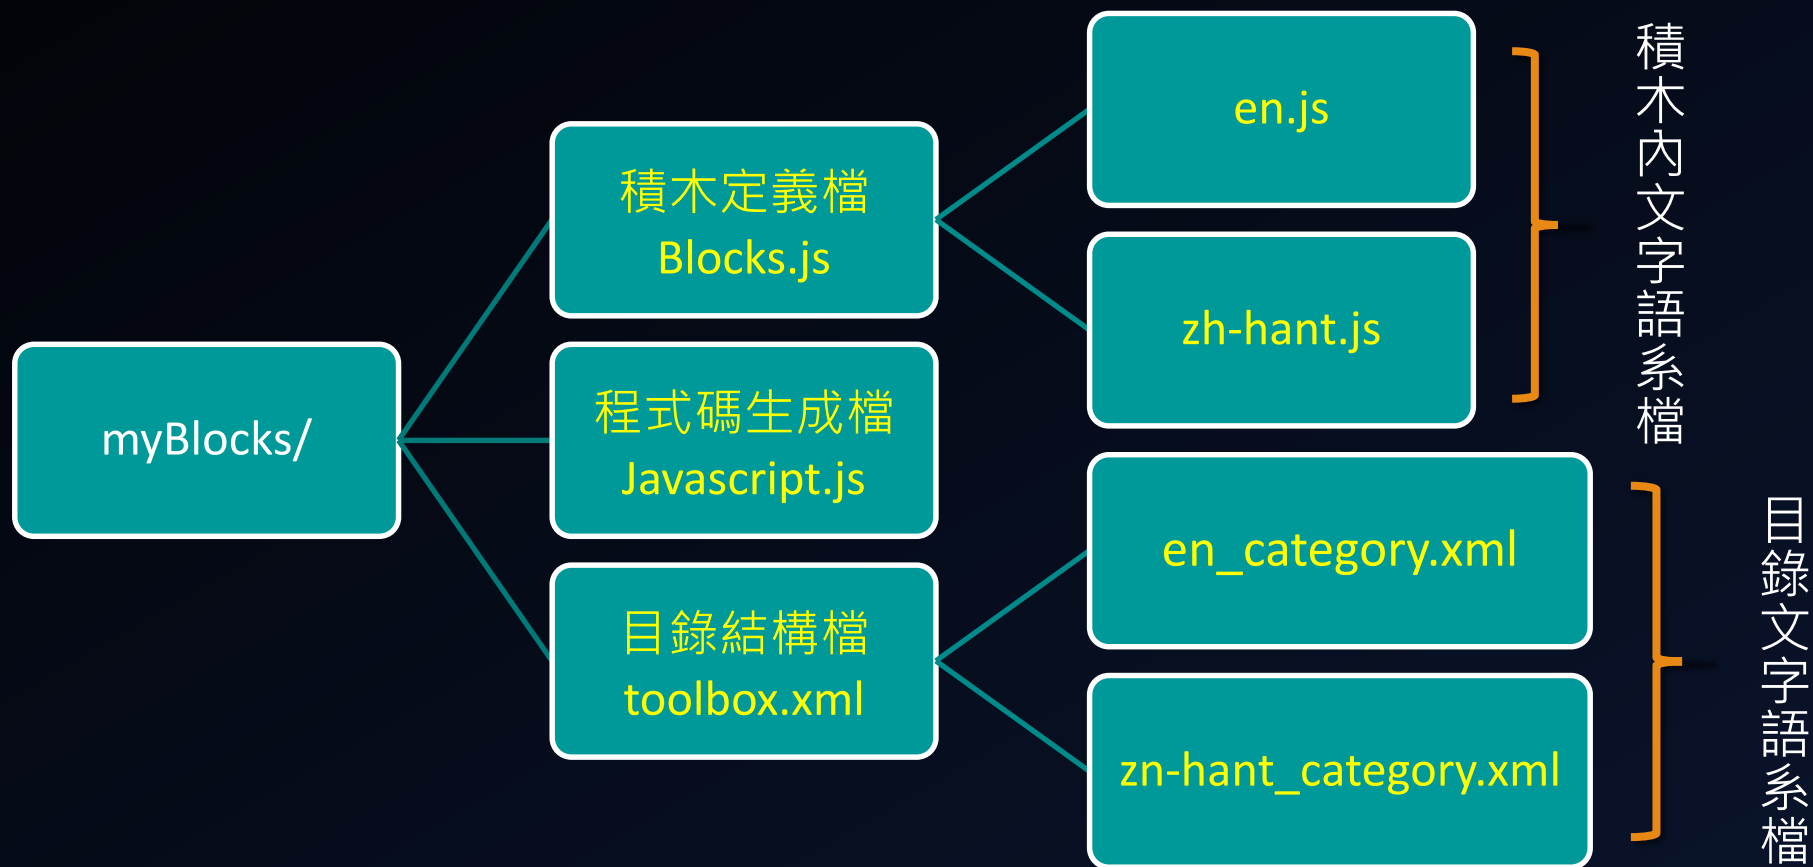

自訂積木本機連結  
`./myBlocks/`

# BlocklyDuino自訂積木安裝

The image shows two Windows File Explorer windows illustrating the installation of custom blocks for BlocklyDuino.

**Top Window: LinkIt\_customBlocks**

Address bar: 109.8.19自訂積木研習 > LinkIt\_customBlocks

名稱	修改日期	類型	大小
package.nw	2020/8/16 下午 09:38	檔案資料夾	
LinkIt7627新增自訂積木說明	2020/8/20 上午 10:22	文字文件	5 KB

**Bottom Window: BlocklyDuino3**

Address bar: BlocklyDuino3

名稱	修改日期
arduino-1.8.5	2020/8/14 下午 01:31
example	2020/8/14 下午 01:31
locales	2020/8/14 下午 01:31
node_modules	2020/8/14 下午 01:31
package.nw	2020/8/18 下午 07:41
pnacl	2020/8/14 下午 01:31
sketches	2019/6/27 下午 03:11
swiftshader	2020/8/14 下午 01:31
.DS_Store	2018/6/21 上午 10:11


36 個項目 | 已選取 1 個項目

**覆蓋資料夾**

# BlocklyDuino手動插入新增自訂積木程式碼避免覆蓋其他自訂積木設定

將程式碼區塊複製插入在BlocklyDuino3\package.nw\js\init.js檔此行程式碼之前

**Blockly.inject(document.getElementById('content\_blocks'),{**

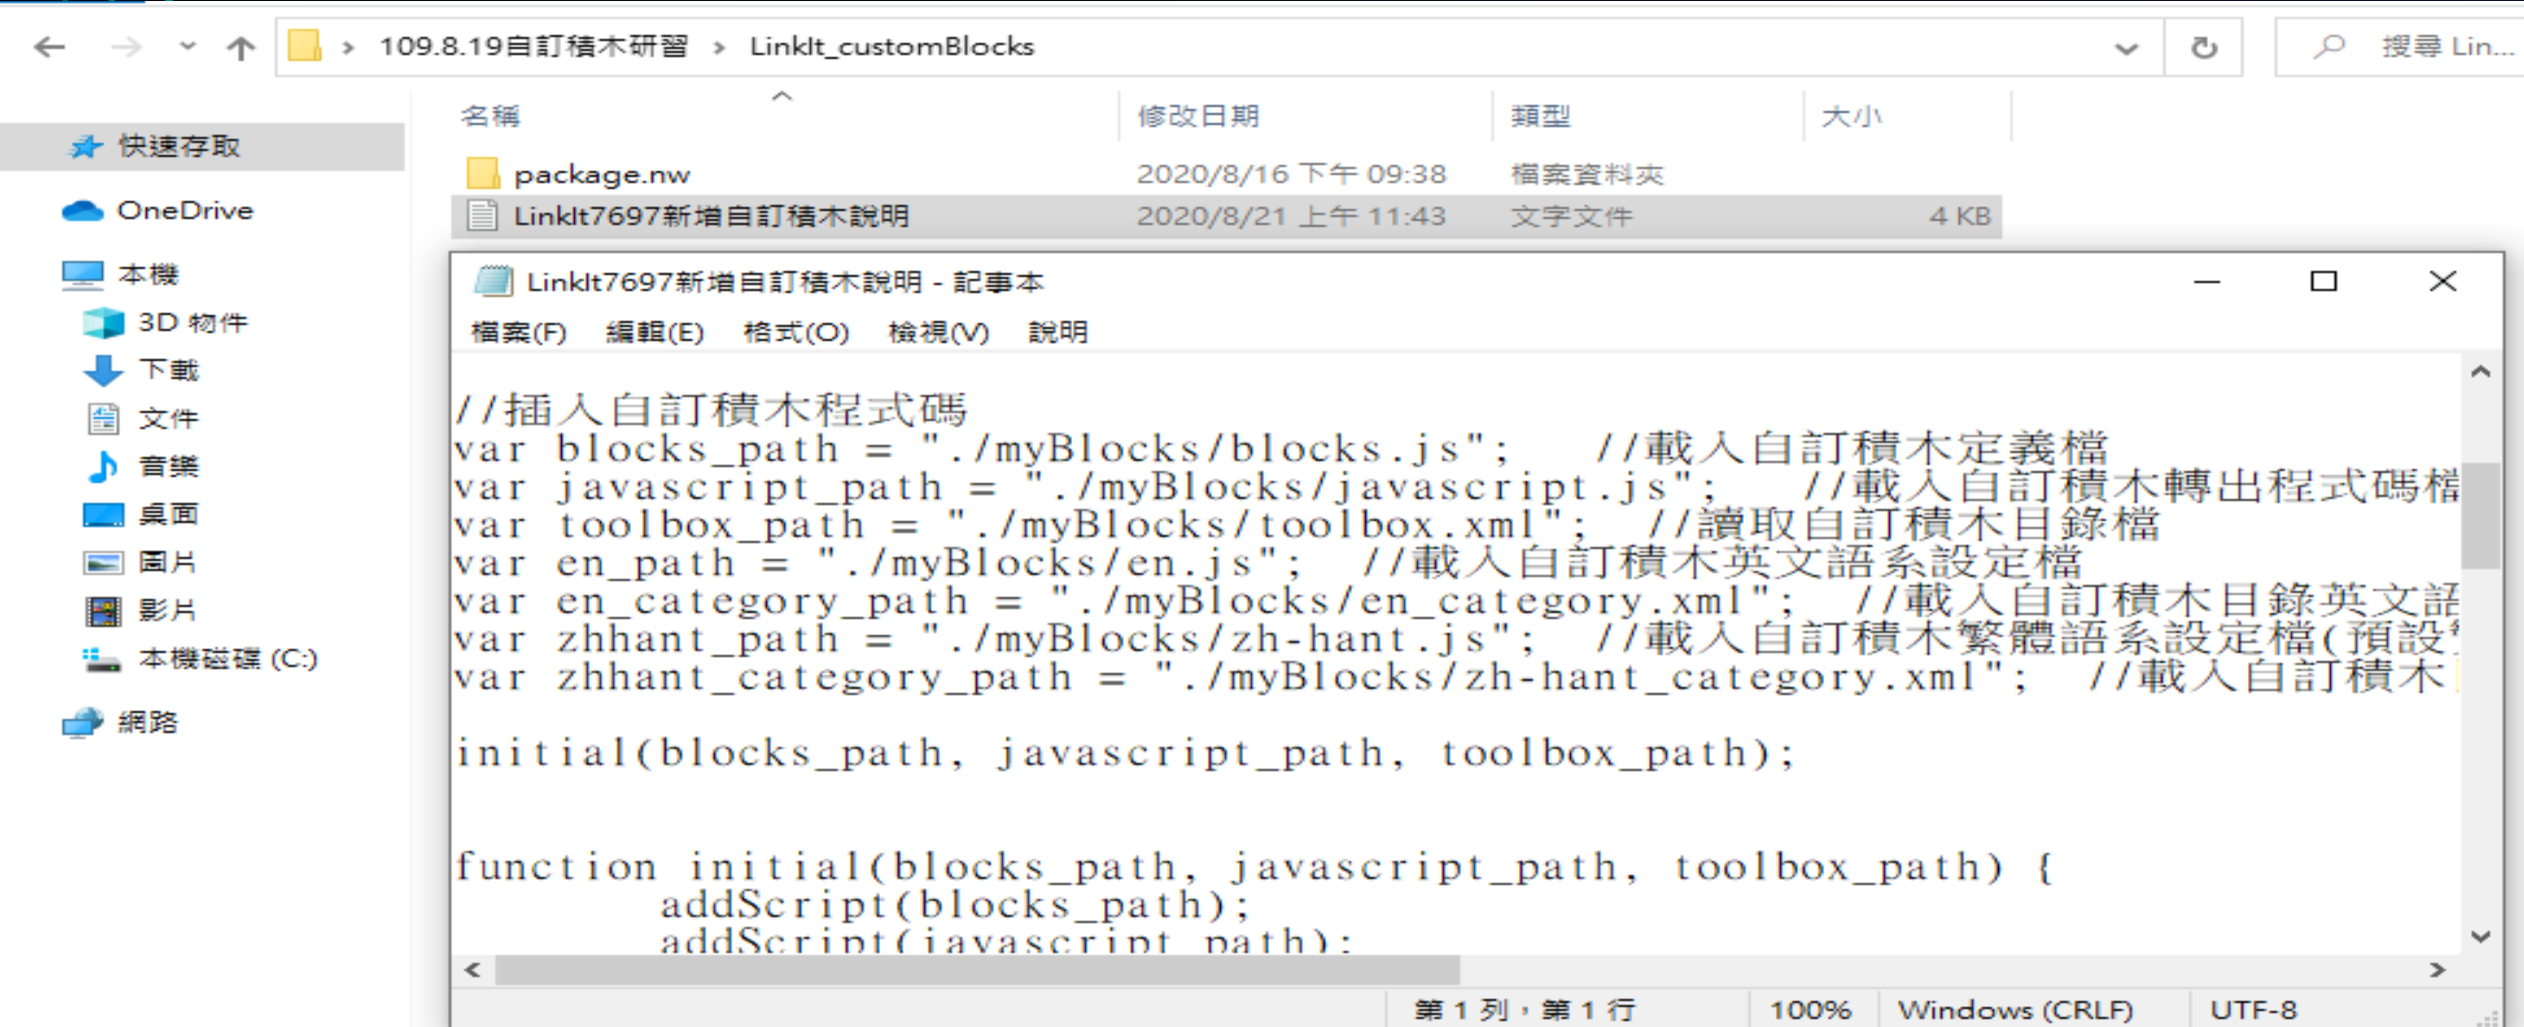

# 自訂積木撰寫流程 (BlocklyDuino)

Blockly Developer Tools 製作自訂積木：

可匯出blocks.js, javascript.js, toolbox.xml 三個積木主要檔案。

myBlocks\blocks.js編輯：

加入匯出blocks.js內的所有程式碼。

myBlocks\blocks.js編輯：

固定文字修改成動態語系變數，變數格式為"Blockly.Msg.自訂名稱"。例如固定文字"pin"更改成動態語系變數Blockly.Msg.pin

myBlocks\en.js(英文), myBlocks\zh-hant.js(繁中)編輯：

對應myBlocks\blocks.js內"Blockly.Msg.自訂名稱" 動態語系變數，分別設定變數不同語系文字值。

myBlocks\javascript.js編輯：

加入匯出javascript.js內的所有程式碼。

myBlocks\javascript.js編輯：

修改程式碼 `var code = "...;\n";`或`var code = "...";`結合積木內部取得變數值或函式利用字串組合產出程式碼內容。可在此新增額外的程式碼插入程式最上方或`setup(){}`區塊中。若有使用到Arduino IDE未內建的函式庫，須於資料夾BlocklyDuino3\arduino-1.8.5\libraries\內添加有使用到的函式庫資料夾。

myBlocks\blockly\toolbox.xml編輯：

參考範例檔主目錄與子目錄格式，可新增主目錄或子目錄。貼入匯出toolbox.xml內僅區塊`<block...></block>`的程式碼至指定的主目錄或子目錄。

myBlocks\en\_category.xml (英文), myBlocks\zh-hant\_category.xml.js(繁中)編輯：

目錄結構檔myBlocks\toolbox.xml中

`<category id="..." name="目錄NAME" ...></category>`，

目錄語系檔中

`<category><name>目錄NAME</name><replace>語系文字</replace></category>`。

目錄結構檔myBlocks\toolbox.xml中

`< category id="..." name="myBlocks"></category>`，

目錄語系檔中zh-hant\_category.xml.js

`<category><name>myBlocks</name><replace>我的積木</replace></category>`

# 積木定義檔 blocks.js (Blocklyduino)

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = { init: function() {  
  this.appendDummyInput()  
    .appendField("digitalWrite");  
  this.appendValueInput("pin")  
    .setCheck("Number")  
    .appendField("(");  
  this.appendDummyInput()  
    .appendField(",")  
    .appendField(new Blockly.FieldDropdown([["HIGH","1"], ["LOW","0"]]), "mode")  
    .appendField(")");  
  this.setInputsInline(true);  
  this.setPreviousStatement(true, null);  
  this.setNextStatement(true, null);  
  this.setColour(255);  
  this.setTooltip("digitalWrite(pin, value)");  
  this.setHelpUrl("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/");  
}};
```

→ .appendField(Blockly.Msg.digitalWrite);  
修改為動態語系變數



# 積木定義檔 blocks.js (Blocklyduino)

```
Blockly.Blocks['digitalwrite'] = {  
  init: function() {  
    this.appendDummyInput() 動態語系文字  
      .appendField(Blockly.Msg.digitalWrite);  
    this.appendValueInput("pin") 自訂名稱  
      .setCheck("Number")  
      .appendField("("); 固定文字  
    this.appendDummyInput() 數值輸入  
      .appendField(","); 固定文字  
      .appendField(new Blockly.FieldDropdown([["HIGH", "1"], ["LOW", "0"]]), "mode") 下拉選單  
      .appendField(")"); 固定文字  
    this.setInputsInline(true); 不換行顯示  
    this.setPreviousStatement(true, null);  
    this.setNextStatement(true, null);  
    this.setColour(255); 積木顏色  
    this.setTooltip("digitalWrite(pin, value)");  
    this.setHelpUrl("https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/");  
  }  
};
```

en.js

Blockly.Msg.digitalWrite = "Digital Write";

zh-hant.js

Blockly.Msg.digitalWrite = "數位輸出";

輸出指令

數位輸出 (

2


, HIGH

) digitalWrite(pin, value)

數位輸出 (

複製

說明

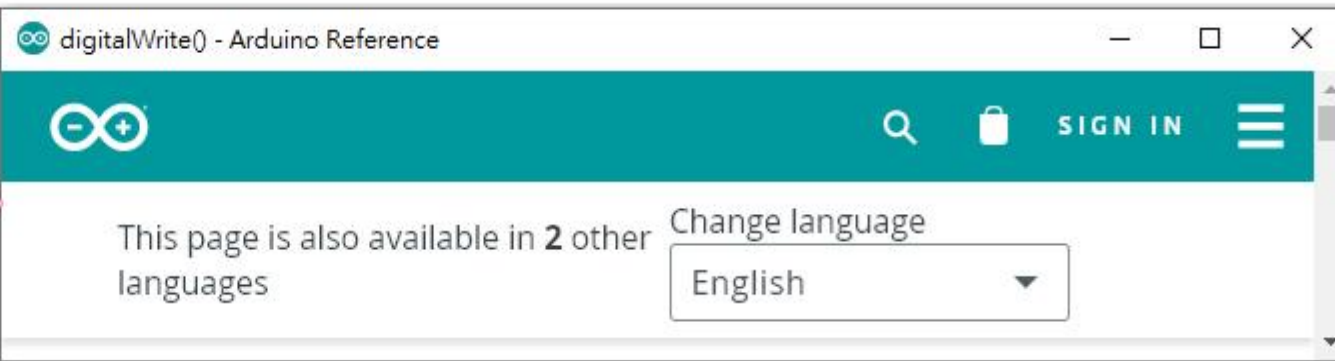

輸出值

this.setOutput(true, "Number");

數位輸入 (

2

# 程式碼產出檔 javascript.js (Blocklyduino)

```
Blockly.JavaScript['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.ORDER_ATOMIC);  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');  
  
  // TODO: Assemble JavaScript into code variable.  
  var code = '...;\n';  
  return code;  
};
```

將程式碼中所有Javascript取代為Arduino，將積木值或函式以字串合併方式撰寫code值輸出程式碼。  
可在此新增額外的程式碼插入程式最上方或setup(){}區塊中。

```
Blockly.Arduino['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.Arduino.valueToCode(block, 'pin', Blockly.Arduino.ORDER_ATOMIC);  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');  
  
  // TODO: Assemble Arduino into code variable.  
  var code = 'digitalWrite('+value_pin+', '+dropdown_mode+');\n'; //可結合函式庫  
  return code;  
};
```

# 程式碼產出檔 javascript.js (Blocklyduino)

```
Blockly.JavaScript['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.JavaScript.valueToCode(block, 'pin', Blockly.JavaScript.ORDER_ATOMIC);  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');  
  
  var code = 'digitalWrite('+value_pin+', '+dropdown_mode+');\n';  
  return code;  
};
```



digitalWrite(2, 1);

Arduino函式庫

將Blockly Developer Tools 產生的程式碼所有"Javascript"取代為"Arduino"

```
Blockly.Arduino['digitalwrite'] = function(block) {  
  var value_pin = Blockly.Arduino.valueToCode(block, 'pin', Blockly.Arduino.ORDER_ATOMIC);  
  var dropdown mode = block.getFieldValue('mode');  
  
  var code = 'digitalWrite('+value_pin+', '+dropdown_mode+');\n';  
  return code;  
};
```



digitalRead(2);

Arduino函式庫

# 目錄結構檔 toolbox.xml (BlocklyDuino) 對應name

<category id="myBlocks" name="myBlocks"> 主目錄

```
<category id="myCategory1" name="myCategory1">
  <block type="digitalwrite">
    <field name="mode">1</field>
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
  <block type="digitalread">
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</category>
```

子目錄1

```
<category id="myCategory2" name="myCategory2">
  <block type="digitalread">
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
  <block type="digitalwrite">
    <field name="mode">1</field>
    <value name="pin">
      <block type="math_number">
        <field name="NUM">2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</category>
```

子目錄2

</category>

en\_category.xml

```
<xml>
  <category>
    <name>myBlocks</name>
    <replace>My Blocks</replace>
  </category>
  <category>
    <name>myCategory1</name>
    <replace>Category 1</replace>
  </category>
  <category>
    <name>myCategory2</name>
    <replace>Category 2</replace>
  </category>
</xml>
```

zh-hant\_category.xml

```
<xml>
  <category>
    <name>myBlocks</name>
    <replace>我的積木</replace>
  </category>
  <category>
    <name>myCategory1</name>
    <replace>目錄 1</replace>
  </category>
  <category>
    <name>myCategory2</name>
    <replace>目錄 2</replace>
  </category>
</xml>
```



# 自訂積木所需新增函式庫置放目錄(BlocklyDuino)

檔案 | 常用 | 共用 | 檢視

← → ↕ ↑

BlocklyDuino3 > arduino-1.8.5 > libraries

名稱	修改日期	類型	大小
Adafruit_Circuit_Playground	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Bridge	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Esplora	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Ethernet	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Firmata	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
GSM	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Keyboard	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
LiquidCrystal	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Mouse	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Robot_Control	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Robot_Motor	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
RobotIRremote	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
SD	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Servo	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
SpacebrewYun	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Stepper	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
Temboo	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
TFT	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	
WiFi	2020/8/14 下午 01:35	檔案資料夾	

快速存取

- OneDrive
- 本機
  - 3D 物件
  - 下載
  - 文件
  - 音樂
  - 桌面
  - 圖片
  - 影片
  - 本機磁碟 (C:)
- 網路

# package.nw\js\Init.js檔編輯新增數個自訂積木 (BlocklyDuino)

## 法蘭斯自訂積木


```
var blocks_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/blocks.js";  
var javascript_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/javascript.js";  
var toolbox_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/toolbox.xml";  
var en_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/en.js";  
var en_category_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/en_category.xml";  
var zh_hant_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/zh-hant.js";  
var zh_hant_category_path = "https://fustyles.github.io/webduino/LinkIt7697/FranceFu/zh-hant_category.xml";  
  
initial(blocks_path, javascript_path, toolbox_path);
```

可重複新增此區塊程式碼設定自訂積木路徑載入多個自訂積木

## 我的自訂積木

```
var blocks_path = "./myBlocks/blocks.js";  
var javascript_path = "./myBlocks/javascript.js";  
var toolbox_path = "./myBlocks/toolbox.xml";  
var en_path = "./myBlocks/en.js";  
var en_category_path = "./myBlocks/en_category.xml";  
var zh_hant_path = "./myBlocks/zh-hant.js";  
var zh_hant_category_path = "./myBlocks/zh-hant_category.xml";  
  
initial(blocks_path, javascript_path, toolbox_path);
```

BlocklyDuino

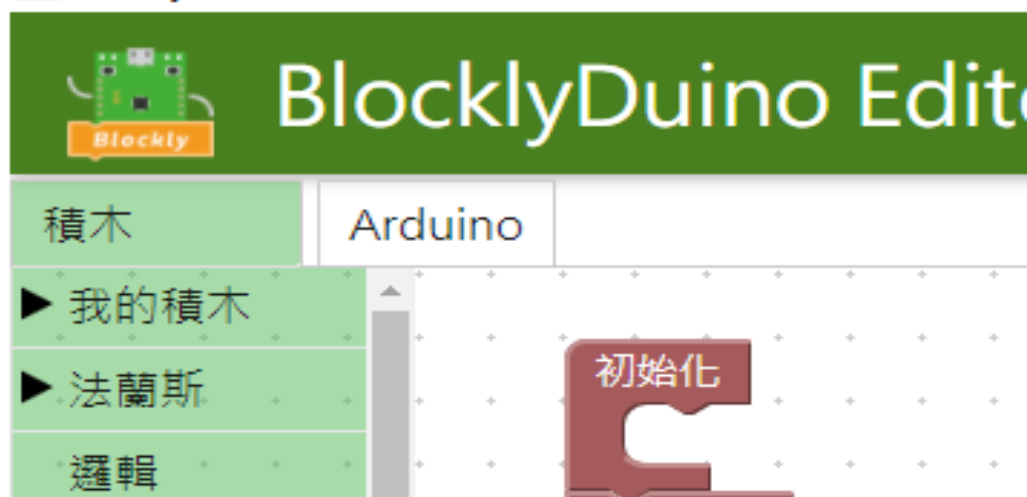



# 自訂積木路徑設定 (BlocklyDuino)

開啟package.nw\js\init.js編輯將本機路徑修改成遠端路徑

## 本機路徑

```
var blocks_path = "./myBlocks/blocks.js";  
var javascript_path = "./myBlocks/javascript.js";  
var toolbox_path = "./myBlocks/toolbox.xml";  
var en_path = "./myBlocks/en.js";  
var en_category_path = "./myBlocks/en_category.xml";  
var zhant_path = "./myBlocks/zh-hant.js";  
var zhant_category_path = "./myBlocks/zh-hant_category.xml";
```

## 遠端路徑

```
var blocks_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/blocks.js";  
var javascript_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/javascript.js";  
var toolbox_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/toolbox.xml";  
var en_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/en.js";  
var en_category_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/en_category.xml";  
var zhant_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/zh-hant.js";  
var zhant_category_path = "https://xxx.xxx.xxx.xxx/myBlocks/zh-hant_category.xml";
```

# javascript.js實用技巧 (BlocklyDuino)

置於程式碼最上方

```
Blockly.Arduino.definitions_['自訂名稱'] = '#include <函式庫名稱.h>;
```

取得目前Setup(){} 區塊內程式碼

```
var statements_setup = Blockly.Arduino.statementToCode(block, 'setup');
```

取得目前loop(){} 區塊內程式碼

```
var statements_loop = Blockly.Arduino.statementToCode(block, 'loop');
```

取得某statements\_input區塊內程式碼

```
var statements_custom = Blockly.Arduino.statementToCode(block, 'NAME值');
```

插入程式碼置於Setup(){}區塊內

```
Blockly.Arduino.setups_['自訂名稱'] = "pinMode(2, OUTPUT);\n";
```

插入程式碼置於Setup(){}區塊內最前方

```
Blockly.Arduino.setups_.manual_add = "pinMode(2, OUTPUT);\n" + statements_setup;
```

插入程式碼置於Setup(){}區塊內最後方

```
Blockly.Arduino.setups_.manual_add = statements_setup + "pinMode(2, OUTPUT);\n";
```

# javascript.js範例01 (BlocklyDuino)

```
Blockly.Arduino['digitalwrite'] = function(block) {  
  //置於程式碼最上方  
  Blockly.Arduino.definitions_['LinkIt_wifi'] = '#include <LWiFi.h>';  
  
  //取得輸入值  
  var value_pin = Blockly.Arduino.valueToCode(block, 'pin', Blockly.Arduino.ORDER_ATOMIC);  
  //取得下拉選單值  
  var dropdown_mode = block.getFieldValue('mode');  
  
  //插入程式碼置於Setup(){}區塊內  
  Blockly.Arduino.setups_["setup_digitalwrite_"+value_pin]="pinMode("+value_pin+", "+dropdown_mode+");";  
  
  //輸出產生的程式碼  
  var code = 'digitalWrite('+value_pin+', '+dropdown_mode+');\n';  
  return code;  
};
```

# 進階控制技巧

<https://blockly-demo.appspot.com/static/tests/playground.html?dir=ltr&toolbox=test-blocks>

# 法蘭斯自訂積木 (Webduino)

## 法蘭斯點矩陣

[https://fustyles.github.io/webduino/EDU\\_bit\\_MatrixLed\\_20190827/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/EDU_bit_MatrixLed_20190827/blockly.json)

## 遊戲元素

[https://fustyles.github.io/webduino/GameElements\\_20190131/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/GameElements_20190131/blockly.json)

## Javascript 指令擴充

[https://fustyles.github.io/webduino/Instruction\\_20181213/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Instruction_20181213/blockly.json)

## 朗讀語言擴充

[https://fustyles.github.io/webduino/EDU\\_speak\\_setting/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/EDU_speak_setting/blockly.json)

監看程式碼 (首頁開啟開發人員工具 <http://localhost:20975/blockly/>)

[https://fustyles.github.io/webduino/ShowCode\\_20181216/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/ShowCode_20181216/blockly.json)

姿態辨識 (tfjs posenet)

[https://fustyles.github.io/webduino/posenet\\_20190822/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/posenet_20190822/blockly.json)

物件辨識(tfjs mobilenet)

[https://fustyles.github.io/webduino/mobilenet\\_20190821/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/mobilenet_20190821/blockly.json)

物件辨識(tfjs coco-ssd)

[https://fustyles.github.io/webduino/coco-ssd\\_20190821/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/coco-ssd_20190821/blockly.json)

臉部偵測 (tfjs face-api.js)

[https://fustyles.github.io/webduino/faceapi\\_20200124/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/faceapi_20200124/blockly.json)

臉部辨識 (tfjs face-api.js)

[https://fustyles.github.io/webduino/faceapi\\_20200402/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/faceapi_20200402/blockly.json)



深度學習 (tfjs KNN-Classfier)

[https://fustyles.github.io/webduino/knn-classfier\\_20190608/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/knn-classfier_20190608/blockly.json)

語音辨識

[https://fustyles.github.io/webduino/SpeechRecognition\\_20191225/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/SpeechRecognition_20191225/blockly.json)

圖像分割 (tfjs deeplab)

[https://fustyles.github.io/webduino/deeplab\\_20200125/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/deeplab_20200125/blockly.json)

身體偵測 (tfjs bodypix2)

[https://fustyles.github.io/webduino/bodypix2\\_20200125/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/bodypix2_20200125/blockly.json)

身體偵測 (tfjs bodypix1)

[https://fustyles.github.io/webduino/bodypix1\\_20200125/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/bodypix1_20200125/blockly.json)

人臉偵測 (Tracking.js)

[https://fustyles.github.io/webduino/Tracking\\_20190917/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Tracking_20190917/blockly.json)

顏色偵測 (Tracking.js)

[https://fustyles.github.io/webduino/Tracking\\_20200625/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Tracking_20200625/blockly.json)

手勢偵測 (tfjs handpose)

[https://fustyles.github.io/webduino/handpose\\_20200614/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/handpose_20200614/blockly.json)

臉部網格偵測 (tfjs facemesh)

[https://fustyles.github.io/webduino/Facemesh\\_20200626/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Facemesh_20200626/blockly.json)

臉部偵測 (tfjs brazeface)

[https://fustyles.github.io/webduino/Blazeface\\_20200627/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Blazeface_20200627/blockly.json)

機械學習 (tfjs Machine Learning)

[https://fustyles.github.io/webduino/teachablemachine\\_20200729/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/teachablemachine_20200729/blockly.json)

文字偵測 (tesseract.js)

[https://fustyles.github.io/webduino/tesseract.js\\_20200615/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/tesseract.js_20200615/blockly.json)

Line Bot

[https://fustyles.github.io/webduino/LineBot\\_20181027/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/LineBot_20181027/blockly.json)

Telegram Bot

[https://fustyles.github.io/webduino/Telegram\\_20200809/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Telegram_20200809/blockly.json)

QR code辨識 (instascan)

[https://fustyles.github.io/webduino/instascan.js\\_20200824/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/instascan.js_20200824/blockly.json)

物件辨識(Microsoft Azure Custom Vision)

[https://fustyles.github.io/webduino/Azure\\_ClassifyImage\\_20190901/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Azure_ClassifyImage_20190901/blockly.json)

物件辨識(Microsoft Azure Custom Vision + TFJS)

[https://fustyles.github.io/webduino/Azure\\_customvision-tfjs\\_20200128/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Azure_customvision-tfjs_20200128/blockly.json)

臉部辨識(Microsoft Azure Face API – Face Detect)

[https://fustyles.github.io/webduino/Azure\\_FaceDetection\\_20190901/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Azure_FaceDetection_20190901/blockly.json)

尋找相似臉(Microsoft Azure Face API - Find Similar Face)

[https://fustyles.github.io/webduino/Azure\\_FaceFindSimilar\\_20191117/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Azure_FaceFindSimilar_20191117/blockly.json)

驗證同一人(Microsoft Azure Face API API – Verify Face To Face)

[https://fustyles.github.io/webduino/Azure\\_FaceToFaceVerify\\_20191118/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/Azure_FaceToFaceVerify_20191118/blockly.json)

## ESP32-CAM (雲端平台網址須由https改成http)

[https://fustyles.github.io/webduino/ESP32-CAM\\_20191201/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/ESP32-CAM_20191201/blockly.json)

[韌體]

[https://github.com/fustyles/Arduino/tree/master/ESP32-CAM\\_MyBlockly\\_JSON](https://github.com/fustyles/Arduino/tree/master/ESP32-CAM_MyBlockly_JSON)

## WebBit (雲端平台網址須由https改成http)

[https://fustyles.github.io/webduino/WebBit\\_20190225/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/WebBit_20190225/blockly.json)

[韌體]

[https://github.com/fustyles/Arduino/blob/master/WebBit\\_ESP32\\_MyBlockly\\_JSON.ino](https://github.com/fustyles/Arduino/blob/master/WebBit_ESP32_MyBlockly_JSON.ino)

## WiFiBoard (ESP32 、 LinkIt7697)

[https://fustyles.github.io/webduino/ESP8266\\_20190128/blockly.json](https://fustyles.github.io/webduino/ESP8266_20190128/blockly.json)

[ ESP32韌體]


[https://github.com/fustyles/Arduino/blob/master/ESP32\\_MyBlockly\\_JSON.ino](https://github.com/fustyles/Arduino/blob/master/ESP32_MyBlockly_JSON.ino)

[ LinkIt7697韌體]

[https://github.com/fustyles/Arduino/blob/master/LinkIt7697\\_MyBlockly\\_JSON.ino](https://github.com/fustyles/Arduino/blob/master/LinkIt7697_MyBlockly_JSON.ino)

# 自訂積木範例 <https://github.com/fustyles/webduino>

## 雲端平台搜尋「自訂積木」

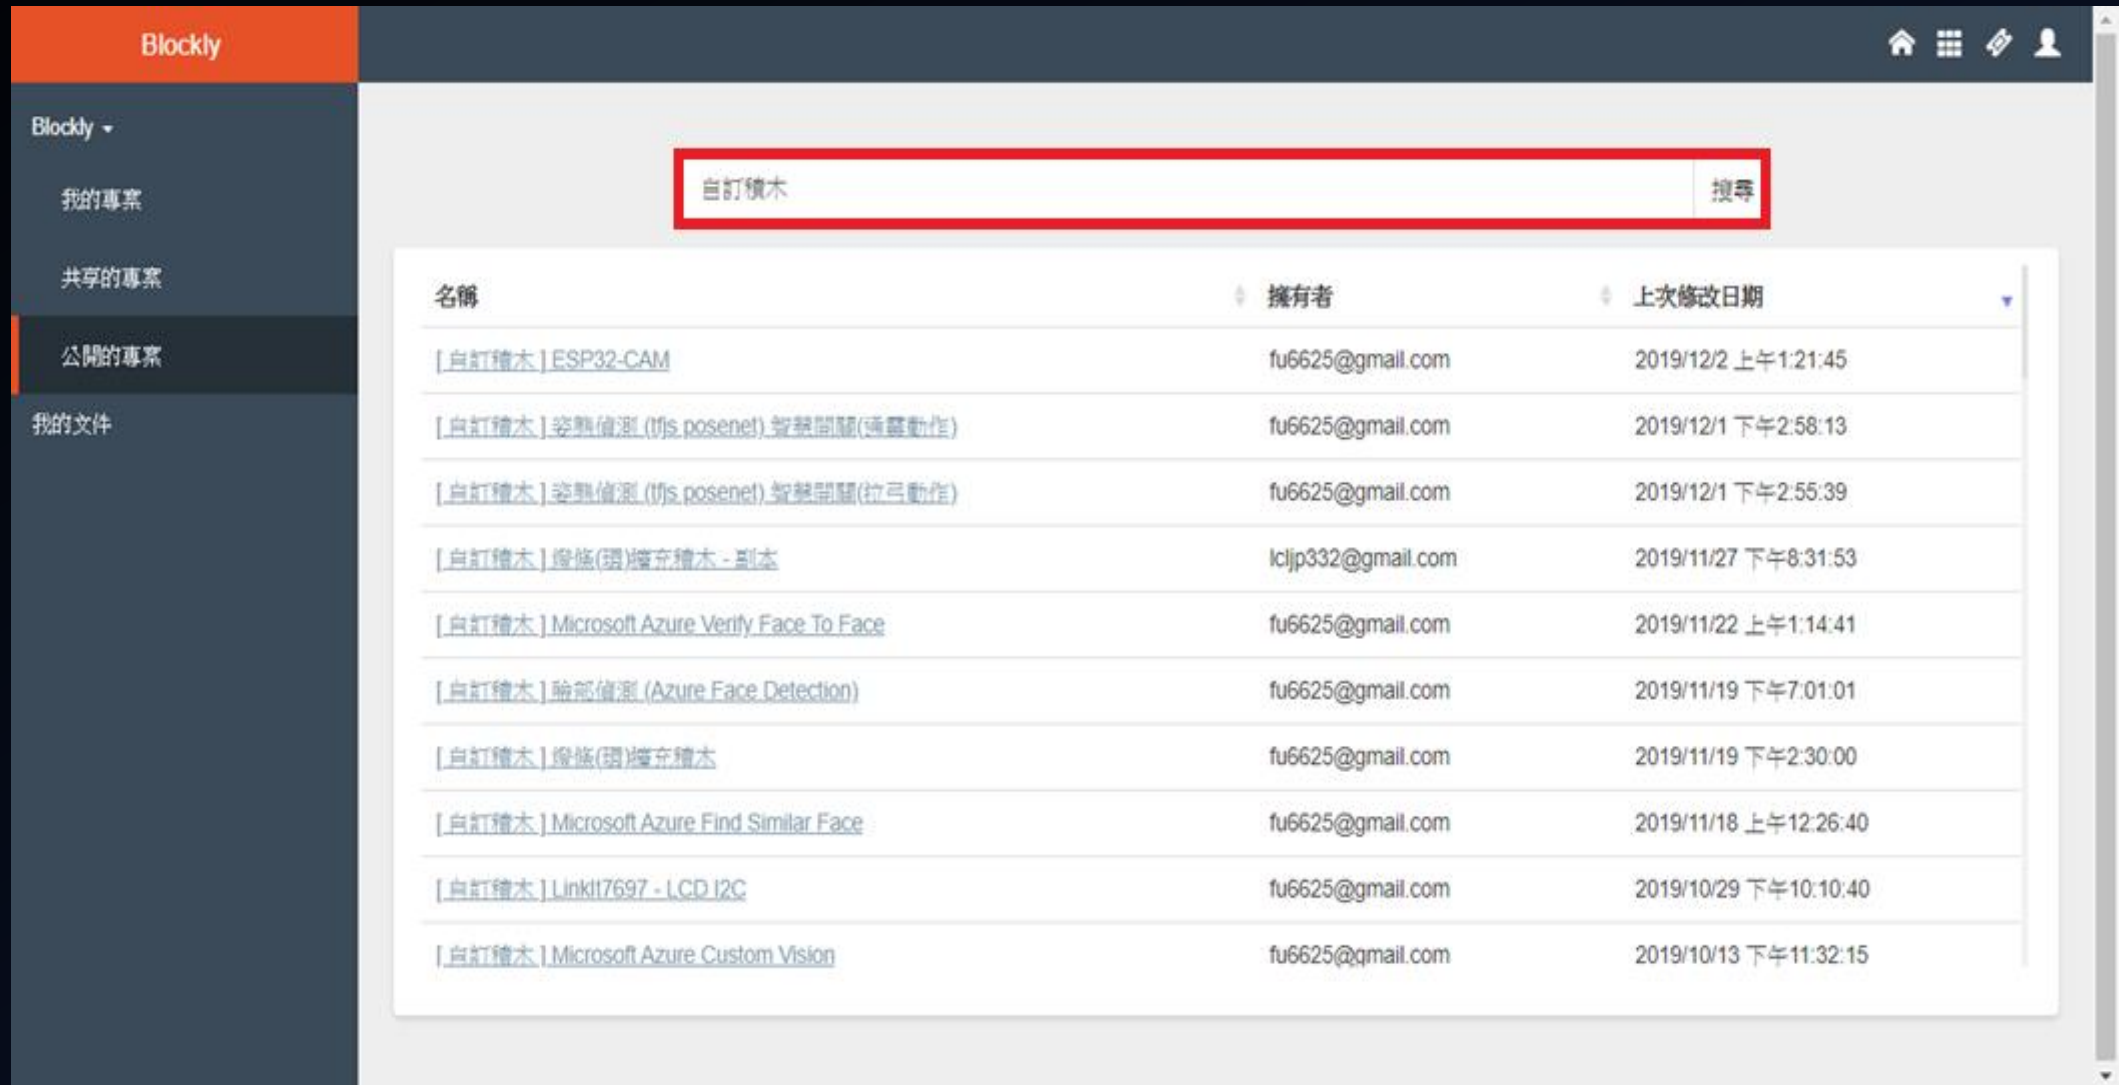

The screenshot shows the Blockly web interface. On the left is a sidebar with navigation options: '我的專案' (My Projects), '共享的專案' (Shared Projects), '公開的專案' (Public Projects), and '我的文件' (My Files). The main area displays a search bar with the text '自訂積木' and a '搜尋' (Search) button. Below the search bar is a table of search results.

名稱	擁有者	上次修改日期
[ <a href="#">自訂積木</a> ] ESP32-CAM	fu6625@gmail.com	2019/12/2 上午1:21:45
[ <a href="#">自訂積木</a> ] 姿勢偵測 (tfjs posenet) 智慧開關(通電動作)	fu6625@gmail.com	2019/12/1 下午2:58:13
[ <a href="#">自訂積木</a> ] 姿勢偵測 (tfjs posenet) 智慧開關(拉弓動作)	fu6625@gmail.com	2019/12/1 下午2:55:39
[ <a href="#">自訂積木</a> ] 燈條(環)擴充積木 - 副本	lcljp332@gmail.com	2019/11/27 下午8:31:53
[ <a href="#">自訂積木</a> ] Microsoft Azure Verify Face To Face	fu6625@gmail.com	2019/11/22 上午1:14:41
[ <a href="#">自訂積木</a> ] 臉部偵測 (Azure Face Detection)	fu6625@gmail.com	2019/11/19 下午7:01:01
[ <a href="#">自訂積木</a> ] 燈條(環)擴充積木	fu6625@gmail.com	2019/11/19 下午2:30:00
[ <a href="#">自訂積木</a> ] Microsoft Azure Find Similar Face	fu6625@gmail.com	2019/11/18 上午12:26:40
[ <a href="#">自訂積木</a> ] LinkIt7697 - LCD I2C	fu6625@gmail.com	2019/10/29 下午10:10:40
[ <a href="#">自訂積木</a> ] Microsoft Azure Custom Vision	fu6625@gmail.com	2019/10/13 下午11:32:15