

Konfiguracja pojazdu.

Klient- inicjalizuje cały proces poprzez wywołanie `wyberzBaze()` w konfiguratorze, a następnie dowolnie edytować pojazd w sesji `edytujKonfiguracje()`, wybierając konkretne komponenty

Konfigurator:


- `wyberzBaze(typ, model)`- klient wybiera model oraz typ pojazdu, co pozwala Konfiguratorowi na wstępne utworzenie obiektu Konfiguracji na ich podstawie
- `edytujKonfiguracje()`- rozpoczyna proces modyfikacji pojazdu. Na koniec zwraca użytkownikowi obiekt klasy `Raport`.
- `wyberzKomponent( numerSeryjny )`- wskazuje komponent do dodania o podanych numerze seryjnym

Konfiguracja:

- `weryfikujKompatabilnosc( numerSeryjny )`- weryfikuje kompatybilność nowego komponentu z już wybranymi
- `dodajCzesc( numerSeryjny )`- dodaje do Konfiguracji część o wskazanym numerze seryjnym
- `aktualizujCene()`- aktualizuje cenę całkowitą konfiguracji
- `obliczKoszt()`- zwraca końcowy kosztorys utworzonej konfiguracji
- `szacujCzas()`- zwraca szacowany czas realizacji danej konfiguracji w razie zamówienia


Część:

- `pobierzAktualnaCene( numerSeryjny )`- zwraca aktualną cenę wskazanej części

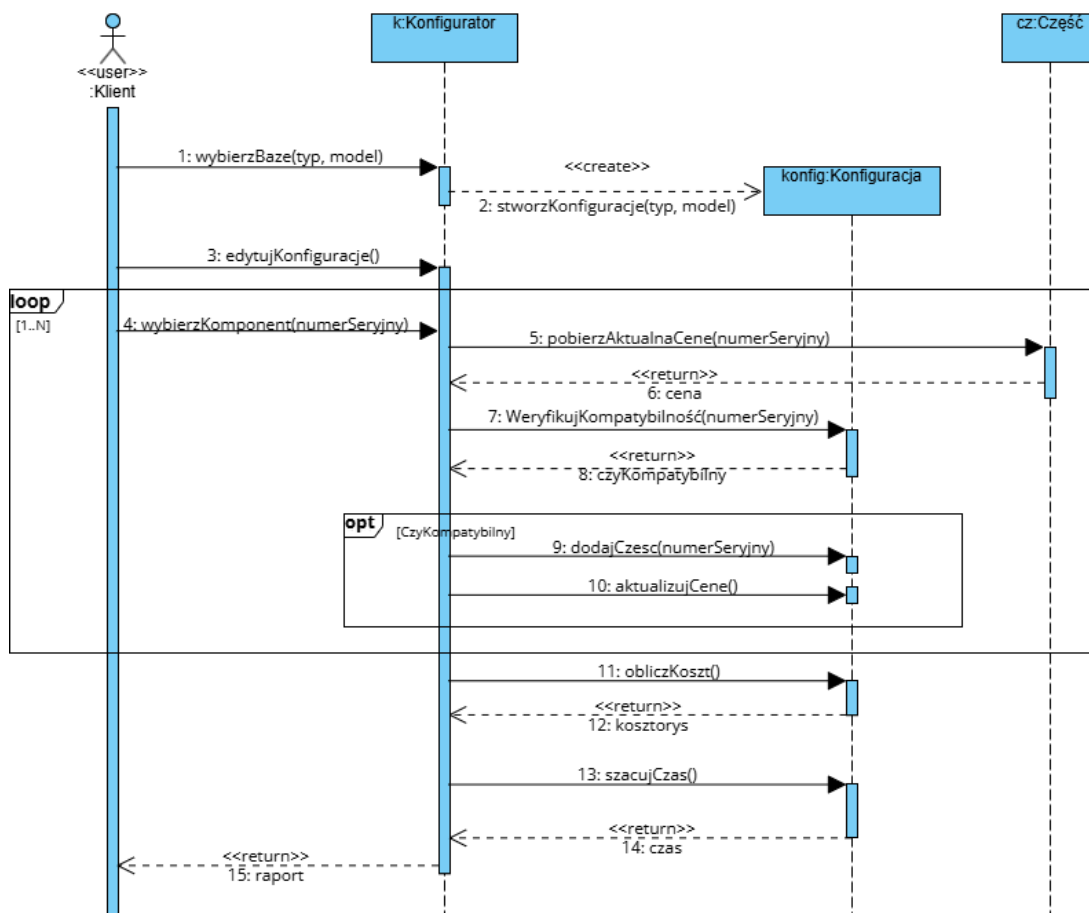

Zgłaszanie usterki.

- *ZgłoszenieSerwisowe::Wypełnij(opis, stopień)* - klient po stworzeniu zgłoszenia serwisowego wypełnia odpowiednie informacje w formularzu. Tworzony jest obiekt kosztorysu który liczy szacowany koszt naprawy.
- *Kosztorys::getKoszt()* - zwraca obliczony koszt, który następnie przekazywany jest dalej do klienta.
- *ZgłoszenieSerwisowe::Zatwierdź()* - klient wywołując funkcję zmienia stan zgłoszenia na potwierdzone.
- *Serwisant::PrzypiszZlecenie()* - zatwierdzone zgłoszenie trafia do serwisanta.
- *ZgłoszenieSerwisowe::AktualizujStan()* - serwisant aktualizuje stan zgłoszenia na "w trakcie" oraz po ukończeniu pracy na "gotowe". Stan zlecenia jest zwracany do aplikacji klienta.
- *ZgłoszenieSerwisowe::PotwierdźOdbiór()* - funkcja możliwa do wywołania gdy zgłoszenie ma status "gotowe". Wywołanie funkcji zamyka obiekt ZgłoszenieSerwisowe.

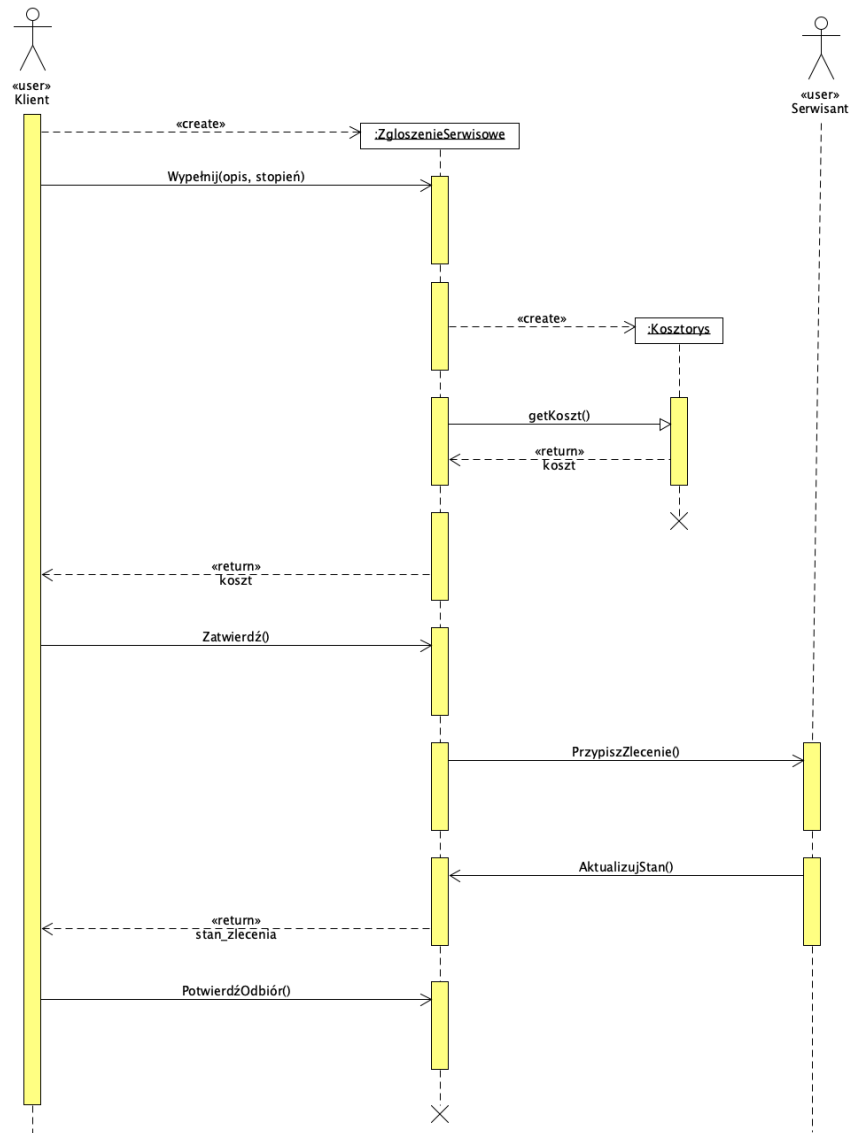

Odsprzedarz pojazdu.

Kliet- rozpoczyna proces poprzez utworzenie obiektu klasy OfertaOdkupu

OfertaOdkupu:

BonZnizkowy:

Salon:

