

《面向对象技术与编程课程设计》

题目 题目 10 宾馆房间管理系统

班级	计本 1801
学号	1831050010
姓名	陈伯硕
任课教师	马君

2019年6月6日

目录

Т	<u>问题描述</u>	3
2	基本要求	3
3	需求分析	3
4	概要设计	3
5	详细设计	4
	5.1 Date 类	
	5.2 Room 类	
	5.3 Guest 类	
	5.4 Csv 类	5
	5.5 Manage 类	6
6	调试分析	6
	6.1 guest 类的日期传递问题	6
	6.2 csv 问题	
	6.3 文件写入问题	
	6.4 文件多次写入	
7	用户使用说明	9
	7.1 下载	
	7.2 用户界面	
	7.2.1 显示所有房间	
	7.2.2 显示所有客户	
	7.2.3 显示所有空房间	
	7.2.4 进行入住登记	12
	7.2.5 进行退房	12
	7.2.6 进行房间号查找	13
	7.2.7 增加新的房间	13
8	测试结果	14
	8.1 单元测试	14
	8.2 容错性测试	16
9	程序设计总结	18
参:	考文献	18

1 问题描述 3

1 问题描述

设计一个程序实现对宾馆房间的基本管理,可以实现:

- 客房信息的录入功能;
- 客人入住登记
- 客人退房结算
- 客房信息浏览功能
- 浏览全部客户的信息,
- 客房信息和客户信息分别保存于不同文件;
- 客房信息查询,
- 查询空房间情况,
- 实现按房间号查询等。

2 基本要求

- (1) 至少包含四个类: Date 类(日期),客房 Room 类,主要包含客房信息(房号,类型,是否有客人等)及相关操作;客人 Guest 类,主要完成客户信息(身份证,入住时间,姓名,性别等)的相关操作;Manage 类实现对客房的管理。
- (2) 用文本编辑器编写一个 room.txt 的文件,文件中应包含 20 条以上记录 (房间的初始状态),再编辑一个 guest.txt 的文本文件,包含 10 条以上客人记录。在运行程序时自动载入。

在(2)中为了数据处理方便, 替换成了csv文件

3 需求分析

对于房间的管理, 要实现以下功能:

- 展示房间列表
- 展示空房间列表
- 录入新的房间

输入文件为CSV存储房间的相关数据,输出结果将CSV内容以表格的形式展示,并且写入CSV保存相关数据

4 概要设计

说明本程序中主程序的流程以及各程序模块之间的层次(调用)关系。

5 详细设计 4

5 详细设计

5.1 Date 类

类似于课本[1]的Date类的实现如图1

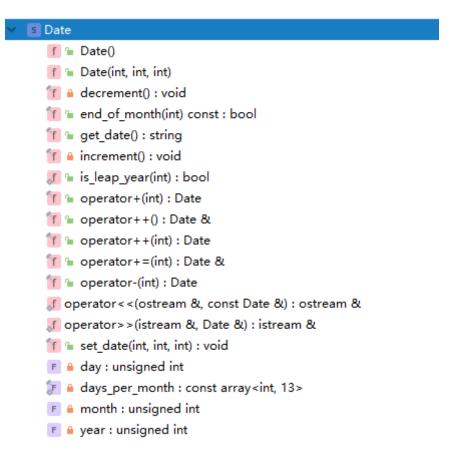


图 1: date 结构图

5.2 Room 类

简单的room实现如图2

5 详细设计 5




图 2: room 结构图

5.3 Guest 类

简单的Guest 类如图3

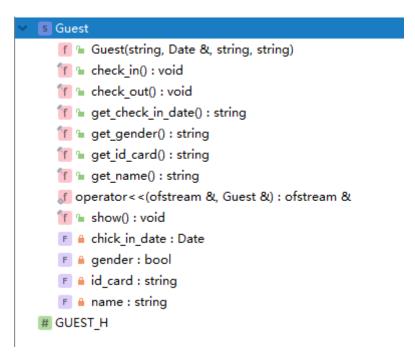


图 3: guest 结构图

5.4 Csv 类

将对csv的操作封装成类,结果如图4

6 调试分析 6

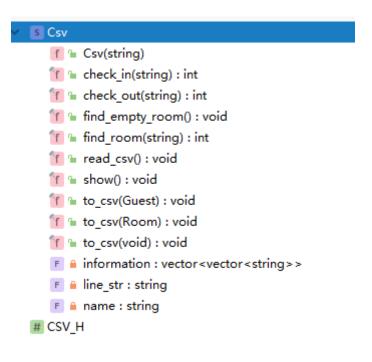


图 4: csv 结构图

5.5 Manage 类

将对所有操作封装成类,结果如图5

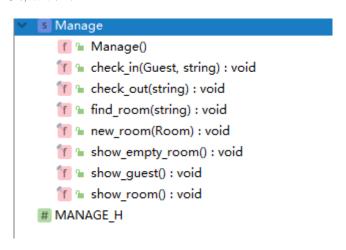


图 5: manage 结构图

6 调试分析

6.1 guest 类的日期传递问题

在guest类中日期总是如图6,无法传递正确日期

6 调试分析 7

guest.exe

```
His name is: Mr.a
ID_card: 100000
check in date: 1900-1-1
His name is: a
ID_card: 108
check in date: 1900-1-1
请按任意键继续. . .
```

图 6: 所有日期都是1900-1-1

经过测试(如图7), date的复制构造函数没有问题

```
d2 = d1;
cout << "after d2 = d1" << endl;
cout << "d1 is " << d1 << endl;
cout << "d2 is " << d2 << endl;

return 0;

return 0;

/**
```

图 7: date的复制构造函数

如图8最后在构造函数加了一个this指针解决,具体原因未知.

```
- chick_in_date = chick_in_date;
+ this->chick_in_date = chick_in_date;
```

图 8: 加了一个this指针解决

6.2 csv 问题

使用csv文件格式时注意每个单元格不要带",",否则会视为两个数据单元

6.3 文件写入问题

测试中发现,运行写入文件的代码之后展示表格的时候没有新增的记录信息(如图9)

6 调试分析 8

```
// 测试写入文件
                                                    114 presidential suite
Date today(1,2,2018);
Guest a_woman("108", today, "a",
                                                             single room
guest_csv.to_csv(a_woman);
                                                            business room
cout << "This is the room inform
Csv room_csv("data/room.csv");
                                                            luxury suite
room_csv.read_csv();
room_csv.show();
                                                             single room
                                                             single room
Room a("106", "single room");
room_csv.to_csv(a);
                                  请按任意键继续
room_csv.show();
return 0;
                                                    写入文件测试通过
                                                    (报告)重新进行测试
```

图 9: 错误的录入

原因:

程序读取信息时调用函数"read_csv()",但是在调用函数"to_csv()"写入文件时没有改变存储数据的数组"str_array"

解决方案:

如图10,在"to_csv()"函数体中调用一次"read_csv()",即可重新载入数据,方便数据的再次查看

```
* 写入(针对room.csv)
                                                            */
                    luxury suite
                                                     72 >
                                                             void to_csv(Room a) {
                                                             ofstream outfile(name, ios::app);
                                                     74
                                                               outfile << a;
                                                     76
                                                               outfile.close();
                     single room
                                                               read_csv(); // 由于文件改变,
                                                     78
f 意键继续
                                                             void to_csv(Guest a) {
                                                              ofstream outfile:
  room_csv.show();
                                                     82
                                                               outfile.open(name, ios::app);
                                                     83
                                                               outfile << a;
  Room a("1008", "single room");
                                                               outfile.close();
  room_csv.to_csv(a);
                                                     85
  room_csv.show();
                                                     86
                                                            private:
  return 0;
```

图 10: 修复问题

优化:

在实际应用中,可能写入CSV之后不在使用,造成系统开销增大,可以设置标志(flag)在"show()"函数使用时检测是否调用过"to_csv()",修改后测试结果如图11

```
voia snow(){
16 csv.exe
                                                if (flag) { // 检测标志,看是否改变csv
                                                           44
                                                                       read_csv(); // 由于文件改变, 需要重新读程
                           single room
                                                           46
                           single room
                                              empty
                                                           47
                                                                     // 绘制表格(第一行框架)
                                                                     cout << "\t+";
                                                           48
                           single room
                                                           49
                                                                     for(size_t h = 0; h < str_array[0].size()</pre>
                                                                       for(size_t k = 0; k < 19; ++k){
                                                           50
                                                                        cout << "-";
                                                                       cout << "+";
                                                                     }
                                                                     cout << "\n";
        Room a("1024", "single room");
                                                                     // 表格主主体数据
                                                           56
        room_csv.to_csv(a);
                                                                     for(size_t i = 0; i < str_array.size(); +</pre>
30
        room_csv.show();
                                                                      cout << "\t|";
                                                           58
        return 0;
                                                                     for(size t j = 0; j < str array[i].size</pre>
```

图 11: 引入标志来减少开销

6.4 文件多次写入

经过以上调整优化,发现每个表格打印了两次(如图12)

csv.exe				_	
ļ	1024	single room	empty		
!	1024	single room	empty		
ļ	1024	single room	empty		
!	1024	single room	empty		
ļ	1024	single room	empty		
İ	1024	single room	еmpty		
ļ	room_number	room_type	status		
	101	standard room	ful1		
ļ	102	presidential suite	empty		
	103	single room	empty		
ļ	104	couple suite	empty		
!	105	business room	empty		
ļ	106	luxury suite	empty		
!	107	standard room	ful1		
ļ	 108	presidential suite	empty		

图 12: 表格由于错误打印两次

错误原因:

由于"read_csv()"是使用函数"push_back()"入栈,重新调用相当于在原有二维数组的基础上增加内容,从而导致内容多次出现,产生错误,增加系统开销.

7 用户使用说明

7.1 下载

访问我的github对应界面(https://github.com/chenboshuo/cpp_learning/releases)可以直接下载(如图13)



图 13: 可以在该网页下载相应的程序或源代码

7.2 用户界面

进入主页面如图14按照提示输入数据.

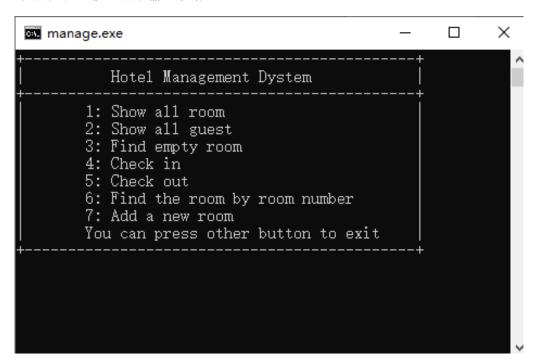


图 14: 主界面

- 输入1,显示所有房间;·输入2,显示所有客人;
- 输入3,显示所有空房间;
- 输入4, 进行入住登记;
- 输入5, 进行退房;
- 输入6,按照提示进行房间号查询;
- 输入7,增加新的房间;

按其他键可以退出程序, 查看响应信息后, 按回车返回主页

7.2.1 显示所有房间

输入1后,如图15

manage.exe			-	×
+ room_number	room_type	status		^
101	standard room	ful1		
102	presidential suite	empty		
103	single room	empty		
104	couple suite	empty		
105	business room	empty		
100	luxury suite	empty		
107	standard room	ful1		
108	presidential suite	еπрtу		
109	single room	empty		

图 15: 显示所有房间

7.2.2 显示所有客户

输入2后,如图16



图 16: 显示所有客户

7.2.3 显示所有空房间

输入3后,如图17




图 17: 显示所有空房间

7.2.4 进行入住登记

输入4之后如图18首先显示提示信息,按照提示输入,即可成功入住,名字和房间会进行相应更改, 更改后如图19

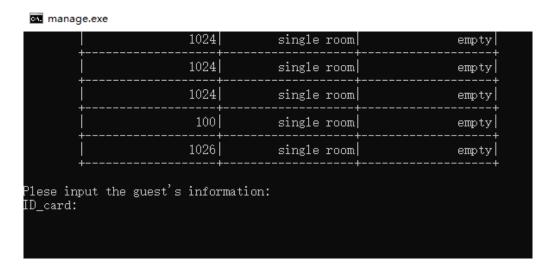


图 18: 按照提示输入信息,进行入住登记

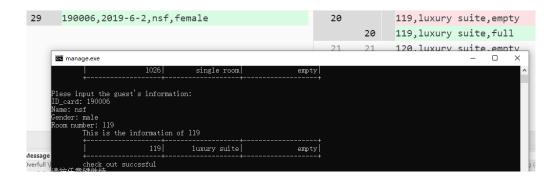


图 19: 入住成功

7.2.5 进行退房

输入5后按照提示输入,即可成功退房,房间状态会进行相应更改,如图20所示

```
111, business room, full

111, business room, empty

112 luvury suite empty

In manage.exe

Please input the room number: 111

This is the information of 111

the check in successful

it the first ```

图 20: 按照提示输入信息,进行退房

#### 7.2.6 进行房间号查找

输入6后按照提示输入房间号,即可查找房间,查找到时如图21所示,查找不到如图22

图 21: 查找到的信息

```
input your room number: -1

the room number not found
```

图 22: 查找不到的错误信息

#### 7.2.7 增加新的房间

输入7后按照提示输入房间号和类型,即可添加房间并且写入csv,如图23

8 测试结果 14

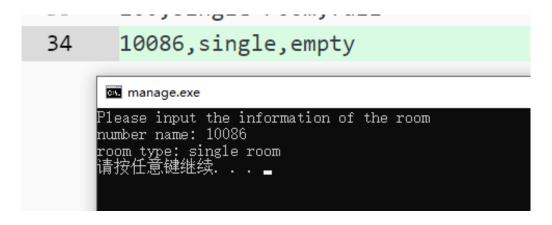


图 23: 添加房间及其结果

# 8 测试结果

## 8.1 单元测试

对于每个头文件,对应一个测试.cpp文件,分别对date(图24),room(图25),guest(图26),csv(图27),manamge(图28)



图 24: date.cpp 对date类的测试

8 测试结果

15

```
temp.txt
 102, statand room, empty
 102, statand room, empty
 102, statand room, empty
room.exe
room's room_number: 101
type: single room
The room is empty
The guests succeddfully checked in the room 101
The gusest successfully checked out
room's room_number: 102
type: statand room
The room is full
The room is full, you can't chick into this room
The gusest successfully checked out
The room is empty, you can't do this
```

图 25: room.cpp 对room的测试

```
Mr.a

His name is: Mr.a

ID_card: 100000

check in date: 1900-1-1

His name is: a

ID_card: 108

check in date: 1900-1-1

请按任意键继续. . .
```

图 26: guest.cpp 对guest类的测试

|             |                                            |                       | empty |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------|
| This i      | check in succssful<br>s the information of |                       |       |
|             | 107                                        | standard room         | ful1  |
| 1<br>his is | the information of 10                      | <del>-</del>          |       |
|             | the                                        | room number not found |       |
|             |                                            |                       |       |
|             | 1024                                       | single room           | ещрtу |
|             | 1026                                       |                       | empty |
|             | 1026                                       | single room           | еmpty |
|             | 1026                                       | single room           | empty |
|             |                                            | single room           | empty |

图 27: csv.cpp 对csv类的测试

| ge.exe |       |            |         |       |
|--------|-------|------------|---------|-------|
|        | 10070 | 2019-7-10  | eta     | man   |
|        | 10080 | 2019-10-5  | theta   | man   |
|        | 10090 | 2019-12-31 | lota    | man   |
|        | 10100 | 2020-3-27  | kappa   | gir1  |
|        | 10110 | 2020-6-22  | 1ambda  | girl  |
|        | 10120 | 2020-9-17  | тол     | woman |
|        | 10130 | 2020-12-13 | nu      | woman |
| i      | 10140 | 2021-3-10  | xi      | woman |
|        | 10150 | 2021-6-5   | omicron | boy   |
|        | 10160 | 2021-8-31  | pi      | boy   |
| i      | 10170 | 2021-11-26 | rho     | man   |
|        | 10180 | 2022-2-21  | sigma   | mar   |
| 1      | 10190 | 2022-5-19  | tau     | man   |

图 28: manage.cpp 对manage类的测试

## 8.2 容错性测试

入住,退房时房号不存在,会提示重新输入(如图29,31),查询房间号不存在,会有提示如图30

|                                                          | Single room                                                                                |             | emp :==== |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|--|
| manage.                                                  | exe                                                                                        |             |           |  |  |
| Ţ                                                        | 1024                                                                                       | single room | empty     |  |  |
| Ī                                                        | 1024                                                                                       | single room | empty     |  |  |
| I                                                        | 100                                                                                        | single room | empty     |  |  |
| I                                                        | 1026                                                                                       | single room | empty     |  |  |
|                                                          | 10086                                                                                      | single      | empty     |  |  |
| ID_card: 5<br>Name: sb<br>Gender: ma<br>Room numbe<br>Th | 1e                                                                                         | on of -1    |           |  |  |
| Ī                                                        | the room number not found                                                                  |             |           |  |  |
| p1<br>a:<br>1026                                         | please confirm room number<br>and enter the correct room number:(or you can enter "q" to c |             |           |  |  |
| Th                                                       | This is the information of 1026                                                            |             |           |  |  |
| Ĭ                                                        | 1026                                                                                       | single room | empty     |  |  |
| ch                                                       | eck in succssful                                                                           |             |           |  |  |

图 29: 入住房号不存在,会提示重新输入

```
Please input the room number: -1

This is the information of -1

the room number not found

the room number not found

please confirm room number

and enter the correct room number:(or you can enter "q" to qui

1026

This is the information of 1026

the room of 1026

the room number:(or you can enter "q" to qui

1026 the room of 1026

the room of 1026

the room of 1026

the room of 1026

the room of 1026

the room of 1026

the room of 1026
```

图 30: 退房房号不存在,会提示重新输入

9 程序设计总结 18

#### manage.exe



图 31: 查询房间号不存在,提示信息

## 9 程序设计总结

在这次程序设计中,探索各个模块的应用和项目的结构,开始习惯查阅参考文档 $^{[5]}$ ,同时开始学习开源目录的代码规范 $^{[2]}$ ,写代码开始注重简洁.

其中, 谷歌代码规范给我很多启发, 对于新手来说告诉我什么叫好看简洁的代码.<sup>[3]</sup> 当然, 以为水平技术原因,只看懂了部分代码规范, 但是许多特性可以让开发更有条理

在程序设计中, 我学会了用程序设计的思维考虑问题, 遇到了很多设计的问题, 看出对程序设计者学习能力的要求, 开发程序会不断遇到问题, 要通过互联网和文档资料学会解决, 探索更多的新技术,新方法,新理念. 这一次尝试了git的分支功能, 知道了开发工具对效率的重要性.

由于时间关系,大多数功能不够完善,代码不够简洁,需要更多时间来完善重构,新增功能时由于开始时考虑的疏忽,功能函数归类错误,导致代码冗长,混乱,还需要花时间维护.

# 参考文献

- [1] Paul Deitel and Harvey Deitel. C++ How to Program. Pearson, 9th edition, 2016.
- [2] fex team. 开源项目目录规范. https://github.com/fex-team/styleguide/blob/master/project. md. Accessed May 31, 2019.
- [3] google. Google style guides. https://github.com/google/styleguide. Accessed May 31, 2019.
- [4] Stanley B. Lippman, Jose Lajoie, and Barbara E. Moo. C++ Primer. Addison-Wesley Professional, 5th edition, 2012.
- [5] The C++ Resources Network. C++ reference. http://www.cplusplus.com. Accessed May 29, 2019.