MyTime API

Mục lục

Cấu trúc chung 2
Cấu trúc URL của MyTime API 2
Cách gọi một hàm API trong Phần mềm MyTime HRS 2
Chi tiết các hàm API 3
Nhập hồ sơ nhân viên mới 3
Cập nhật thông tin nhân viên 4
Xóa hồ sơ nhân viên 4
Cập nhật trạng thái nhân viên 5
Danh sách các máy chấm công 5
Danh sách nhân viên 6
Danh sách nhân viên theo máy chấm công 8
Chi tiết thông tin nhân viên trên máy chấm công, có hình 9
Lấy dữ liệu chấm công thô 10
Lấy dữ liệu chấm công thô có chế độ xác nhân và nhiệt độ 11

Cấu trúc chung

Cấu trúc URL của Mytime API

Để gọi được API của Phần mềm MyTime bạn cần xác định được **Url** và **Authentication** (đăng nhập vào MyTime)

Url	Là địa chỉ máy chủ của công ty bạn nơi có cài đặt services MyTime. Kèm theo port của phần mềm ví dụ: 8081 hoặc 900 hoặc bất kỳ port nào lúc cài đặt phần mềm bạn cấu hình để đặt cho phần MyTime trên máy chủ của công ty bạn. Thường hay sử dụng port 8081 hoặc 7900 Cấu hình đầy đủ của url là *http://[IP address]:Port/api/hpa/Paradise* **api/hpa/Paradise**: Là controller của MyTime bắt buộc phải có
Authentication	Thông tin xác thực bao gồm user và password để đăng nhập vào **MyTime**. Thường hay sử dụng user là: **admin** và Password mặc định là: **123** Password của user **admin** bạn có thể đổi trong phần mềm **MyTime** được cài đặt ở máy của nhân viên nhân sự. 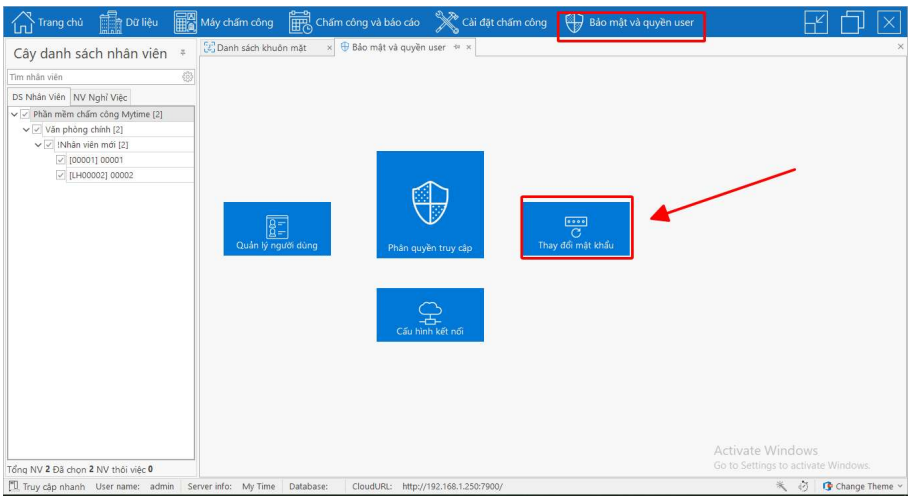 Như vậy cấu trúc cần để gọi API của MyTime là: *http://[IP address]:Port/api/hpa/Paradise? user=adm&pass=123* Đây là điều cần nhưng chưa đủ bạn cần cung cấp tên hàm api và tham số truyền vào để có thể lấy dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu

Cách gọi một hàm API trong Phần mềm MyTime

Cấu trúc đầy đủ để gọi một hàm API như sau

http://[IP address]:[Port]/api/hpa/Paradise? Authentication& API_Name&Params

Ví dụ hàm api dưới đây trả về danh sách các máy thiết bị chấm công.

http://192.168.2.28:8081/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_DeviceList&param=[]

Chi tiết xem hình dưới

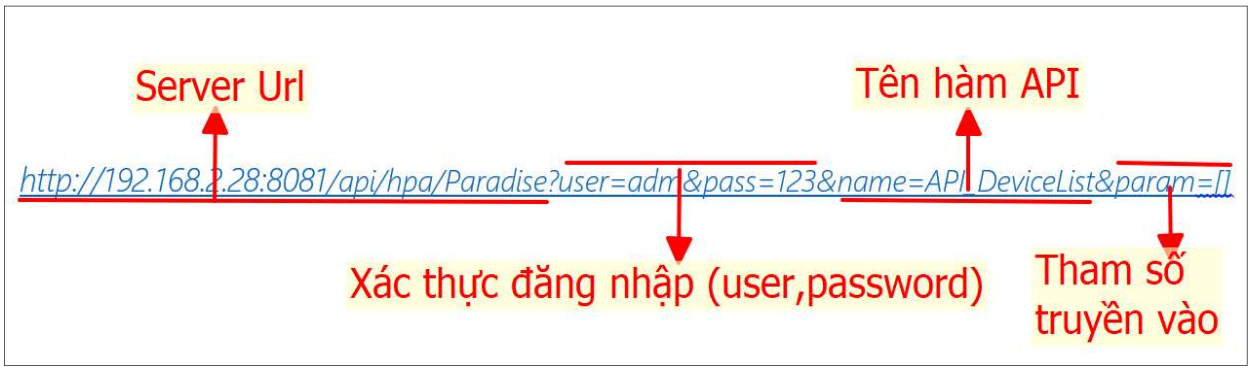

Lưu ý: Tham số nếu không truyền vào thì vẫn ghi ***Param=[]***, không được để trống

Chi tiết các hàm API

Nhập hồ sơ nhân viên mới

Gọi hàm sau để nhập hồ sơ nhân viên mới hoặc cập nhật lại thông tin nhân viên

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=sp_ImportEmployeeInfor&param=[]
```

Ví dụ muốn nhập hồ sơ nhân viên mới với các thông tin sau:

Mã NV	08213
Tên đầy đủ	Nguyễn Thái Minh
Bộ phận	Công nghệ thông tin
Chức vụ	Nhân viên IT
Giới tính	Nam
Ngày sinh	1992-02-17 *(lưu ý định dạng ngày luôn là: yyyy-MM-dd. 1992-2-17 sẽ không hợp lệ)*
Ngày vào làm	2020-11-23
Mã chấm công	8213

Ta gọi hàm `sp_ImportEmployeeInfor` với các params như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=sp_ImportEmployeeInfor&param=["EmployeeID",
"00003","FullName", "Nguyễn Thái Minh","DepartmentName", "Công nghệ thông tin","PositionName",
"Nhân viên IT","Sex", "male","Birthday", "1992-02-17","HireDate", "2020-11-23","Acc_ID",
"8213","CardNo", "123456"]
```

Kết quả trả về

Cập nhật thông tin nhân viên

Vẫn sử dụng API `sp_ImportEmployeeInfor` để cập nhật thông tin nhân viên

Ví dụ để cập nhật nhân viên 08213 đổi tên thành Nguyễn Thanh Minh

Bạn gọi hàm API như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=sp_ImportEmployeeInfor&param=["EmployeeID",
"08213","FullName", "Nguyễn Thanh Minh","DepartmentName", "Công nghệ thông tin","PositionName",
"Nhân viên IT","Sex", "male","Birthday", "1992-02-17","HireDate", "2020-11-23","Acc_ID", "8213"]
```

Kết quả trả về

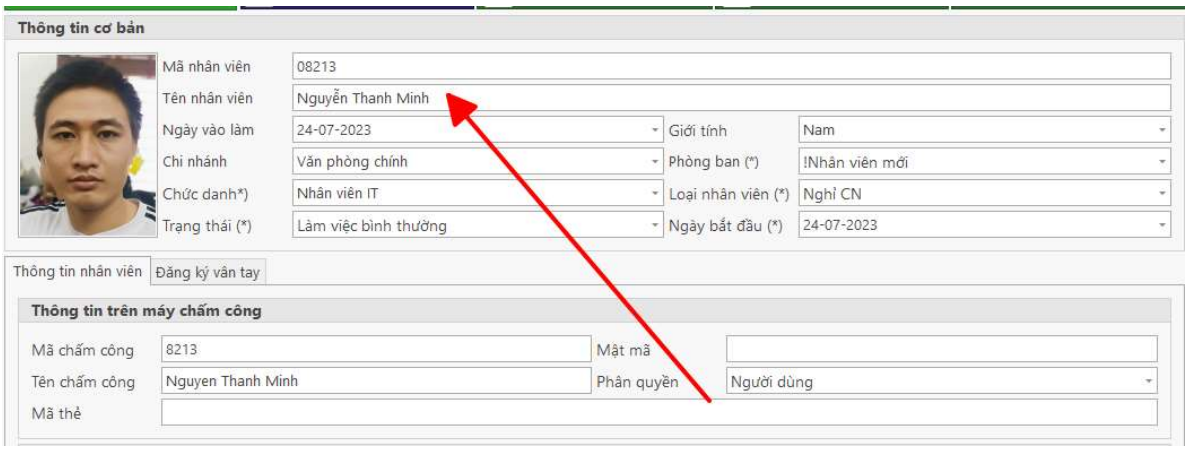

Xóa hồ sơ nhân viên

Gọi hàm sau để xóa hồ sơ nhân viên

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name= API_DeleteEmployeeProfile&param=[]
```

Ví dụ muốn xóa hồ sơ nhân viên có mã 08213 ta làm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_DeleteEmployeeProfile&param=["EmployeeID",
"08213"]
```

Kết quả:

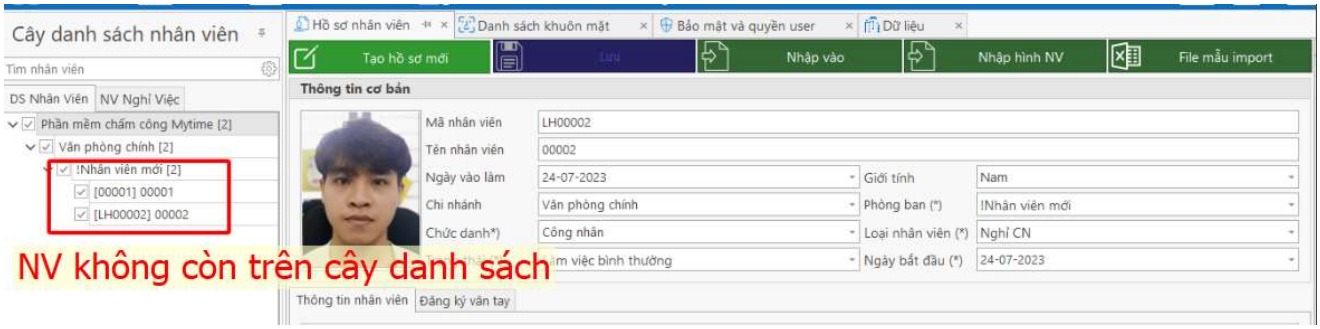

Cập nhật trạng thái nhân viên

Gọi hàm sau để cập nhật trạng thái của nhân viên

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_UpdateEmployeeStatus &param=[]
```

Ví dụ muốn cập nhật trạng thái nhân viên từ đang làm việc sang trạng thái đã nghỉ việc. Hiệu lực từ ngày 01-01-2021 ta gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_UpdateEmployeeStatus&param=["EmployeeStatusID","20","EmployeeID", "08213","EffectiveDate", "2021-01-01"]
```

Kết quả:

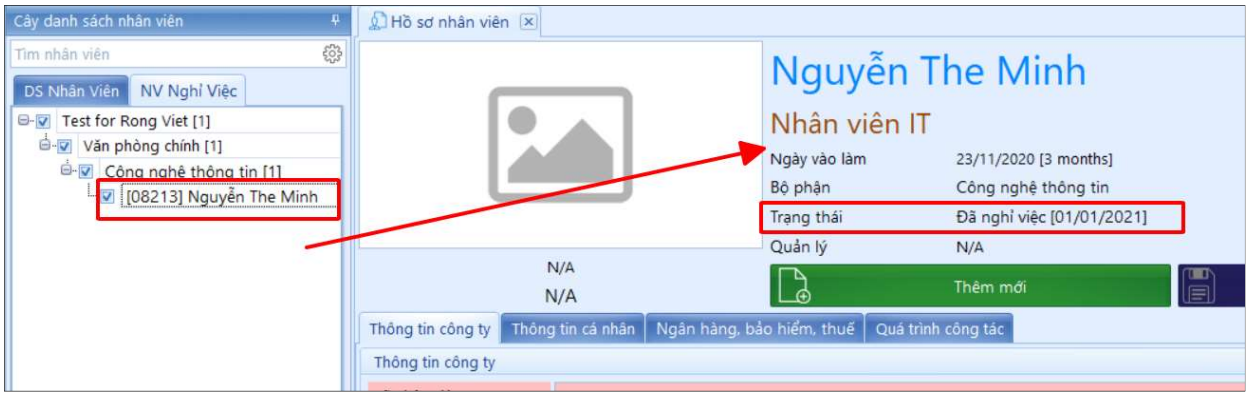

Bảng tham chiếu các trạng thái nhân viên

EmployeeStatusID	EmployeeStatus
0	Làm việc bình thường
1	Đang nghỉ thai sản
2	Nghỉ lưu chức
3	Nghỉ ốm nhiều ngày
4	Sắp nghỉ
10	Hưởng chế độ mang thai
11	Hưởng chế độ con nhỏ
20	Đã nghỉ việc

Danh sách các máy chấm công

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_DeviceList&param=[]
```

Kết quả trả về

Not secure | 192.168.11.51:6900/api/hpa/Paradise?user=adm&pass=123&name=API_DeviceList&param=[]


```
{"result":"success" ,"reason":"" ,"data":[
  [
    {
      "ID": 0,
      "SerialNumber": "6171204200001",
      "MachineAlias": "Xưởng 2",
      "IP": "192.168.11.100"
    },
    {
      "ID": 1,
      "SerialNumber": "CL9M203460078",
      "MachineAlias": "Xưởng 1",
      "IP": "192.168.1.201"
    },
    {
      "ID": 2,
      "SerialNumber": "CKII202560067",
      "MachineAlias": "Bảo vệ",
      "IP": "192.168.11.114"
    }
  ]
]}
```



```
JSON
  result : "success"
  reason : ""
  data
    0
      0
        ID : 0
        SerialNumber : "6171204200001"
        MachineAlias : "Xưởng 2"
        IP : "192.168.11.100"
      1
        ID : 1
        SerialNumber : "CL9M203460078"
        MachineAlias : "Xưởng 1"
        IP : "192.168.1.201"
      2
        ID : 2
        SerialNumber : "CKII202560067"
        MachineAlias : "Bảo vệ"
        IP : "192.168.11.114"
```


Danh sách nhân viên

Gọi hàm `API_EmployeeList` để liệt kê danh sách nhân viên trong hệ thống MyTime

`/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name= API_EmployeeList &param=[]`

Ví dụ muốn lấy danh sách nhân viên đang có trên phần mềm thì gọi hàm như sau:

`/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name= API_EmployeeList&param=["ViewTerminated","0"]`

`ViewTerminated:` là param lọc xem tất cả nhân viên bao gồm nhân viên đã nghỉ việc hay chỉ xem những nhân viên đang làm việc

`ViewTerminated:0 =>` chỉ xem những nhân viên đang làm việc

`ViewTerminated:1 =>` xem tất cả nhân viên

Kết quả trả về:

Not secure | 192.168.11.51:6900/api/hpa/Paradise?user=adm&pass=123&name=API_EmployeeList&param=["ViewTerminated","0"]


```
{"result":"success" ,"reason":"" ,"data":[
  [
    {
      "EmployeeID": "00001",
      "FullName": "00001.",
      "DepartmentName": "Nhân sự",
      "PositionName": "Công nhân",
      "Gender": "Nam",
      "Birthday": null,
      "HireDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "BADGENUMBER": "1"
    },
    {
      "EmployeeID": "00002",
      "FullName": "00002.",
      "DepartmentName": "Nhân sự",
      "PositionName": "Công nhân",
      "Gender": "Nam",
      "Birthday": null,
      "HireDate": "2019-02-23T00:00:00",
      "BADGENUMBER": "2"
    },
    {
      "EmployeeID": "00003",
      "FullName": "00003",
      "DepartmentName": "!Nhân viên mới",
      "PositionName": "Công nhân",
      "Gender": "Nam",
      "Birthday": null,
      "HireDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "BADGENUMBER": "3"
    },
    {
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Nhân viên mới  00004",
      "DepartmentName": "!Nhân viên mới",
      "PositionName": "Công nhân",
```



```
JSON
  result : "success"
  reason : ""
  data
    0
      0
      1
        EmployeeID : "00002"
        FullName : "00002."
        DepartmentName : "Nhân sự"
        PositionName : "Công nhân"
        Gender : "Nam"
        Birthday : null
        HireDate : "2019-02-23T00:00:00"
        BADGENUMBER : "2"
      2
      3
        EmployeeID : "00004"
        FullName : "Nhân viên mới 00004"
        DepartmentName : "!Nhân viên mới"
        PositionName : "Công nhân"
        Gender : "Nam"
        Birthday : "1990-01-01T00:00:00"
        HireDate : "2021-02-24T00:00:00"
        BADGENUMBER : "4"
      4
      5
        EmployeeID : "037"
        FullName : "Trần Văn Minh"
        DepartmentName : "Ui"
        PositionName : "Nhân Viên"
        Gender : "Nam"
        Birthday : "1991-07-15T00:00:00"
        HireDate : "2020-06-15T00:00:00"
        BADGENUMBER : "37"
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
```

Danh sách nhân viên theo máy chấm công

Gọi hàm `API_EmployeeListByDevices` để liệt kê danh sách nhân viên theo máy chấm công

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name= API_EmployeeListByDevices &param=[]
```

Ví dụ muốn lấy danh sách nhân viên đang có trên máy chấm công ở xưởng 2 thì gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_EmployeeListByDevices&param=["SerialNumber","6171
204200001"]
```

Kết quả trả về:

Not secure | 192.168.11.51:6900/api/hpa/Paradise?user=adm&pass=123&name=API_EmployeeListByDevices&param=["SerialNumber","6171204200001"]


```
{"result":"success" ,"reason":"" ,"data":[
  [
    {
      "SSN": "00002",
      "FullName": "00002.",
      "DepartmentName": "Nhân sự",
      "PositionName": "Công nhân",
      "EmployeeStatusID": 0,
      "MachineAlias": "6171204200001 Network",
      "SerialNumber": "6171204200001"
    },
    {
      "SSN": "00003",
      "FullName": "00003",
      "DepartmentName": "!Nhân viên mới",
      "PositionName": "Công nhân",
      "EmployeeStatusID": 0,
      "MachineAlias": "6171204200001 Network",
      "SerialNumber": "6171204200001"
    },
    {
      "SSN": "036",
      "FullName": "Nguyễn Thi Huệ",
      "DepartmentName": "Phu",
      "PositionName": "Nhân Viên",
      "EmployeeStatusID": 0,
      "MachineAlias": "6171204200001 Network",
      "SerialNumber": "6171204200001"
    },
    {
      "SSN": "037",
      "FullName": "Trần Văn Minh",
      "DepartmentName": "Ui",
```

```
JSON
  result : "success"
  reason : ""
  data
    0
      0
        SSN : "00002"
        FullName : "00002."
        DepartmentName : "Nhân sự"
        PositionName : "Công nhân"
        EmployeeStatusID : 0
        MachineAlias : "6171204200001 Network"
        SerialNumber : "6171204200001"
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
        SSN : "040"
        FullName : "Thiều Thị Loan"
        DepartmentName : "Phu"
        PositionName : "Nhân Viên"
        EmployeeStatusID : 0
        MachineAlias : "6171204200001 Network"
        SerialNumber : "6171204200001"
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
```


Chi tiết thông tin nhân viên trên máy chấm công, có hình

Gọi hàm `API_EmployeeListByDevices` để liệt kê danh sách nhân viên theo máy chấm công

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_GetEmployeeDetailListByDevices&param=[]
```

Ví dụ muốn lấy thông tin nhân viên kèm hình ảnh đang có trên máy chấm công ở xưởng 2 thì gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_GetEmployeeDetailListByDevices&param=["SerialNumber","6171204200001","EmployeeID","00001"]
```

Kết quả trả về:

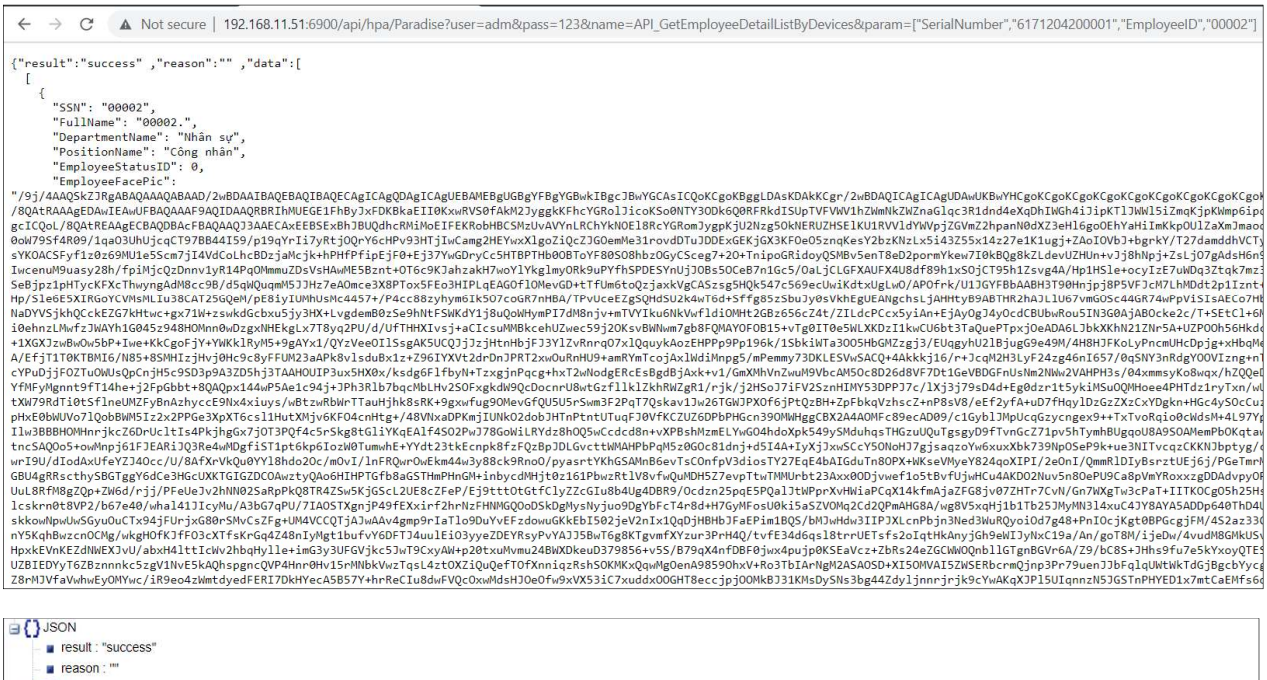

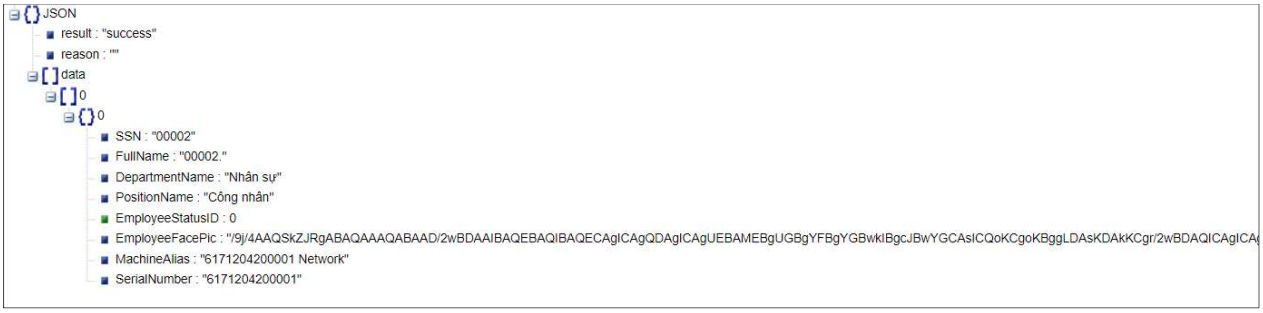

Lấy dữ liệu chấm công thô

Gọi hàm `API_AttendanceList` lấy dữ liệu chấm công của nhân viên theo khoảng thời gian được chọn

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_AttendanceList&param=[]
```

Ví dụ muốn lấy dữ liệu chấm công của tất cả nhân viên từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2021 ta gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_AttendanceList&param=["FromDate","2021-02-01","ToDate","2021-02-24","EmployeeID","-1"]
```

Ví dụ muốn lấy dữ liệu chấm công của nhân viên 00004 từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2021 ta gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_AttendanceList&param=["FromDate","2021-02-01","ToDate","2021-02-24","EmployeeID","00004"]
```

Ví dụ muốn lấy dữ liệu chấm công theo máy chấm công từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30tháng 12 năm 2024 ta gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=API_AttendanceList&param=["FromDate","2024-12-01","ToDate","2024-12-30","SerialNumber","8116235100055"]
```

Kết quả trả về:

Not secure | 192.168.11.51:6900/api/hpa/Paradise?user=adm&pass=123&name=API_AttendanceList&param=["FromDate","2021-02-01","ToDate","2021-02-24","EmployeeID","00004"]


```
{"result":"success" ,"reason":"" ,"data":[
  [
    {
      "AttDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "AttTime": "2021-02-23T10:04:29",
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Đặng Ngọc Hải",
      "MachineAlias": "Xưởng 2",
      "sn": "6171204200001"
    },
    {
      "AttDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "AttTime": "2021-02-23T10:08:18",
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Đặng Ngọc Hải",
      "MachineAlias": "Xưởng 1",
      "sn": "CL9M203460078"
    },
    {
      "AttDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "AttTime": "2021-02-23T10:10:39",
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Đặng Ngọc Hải",
      "MachineAlias": "Xưởng 1",
      "sn": "CL9M203460078"
    },
    {
      "AttDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "AttTime": "2021-02-23T10:10:44",
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Đặng Ngọc Hải",
      "MachineAlias": "Xưởng 1",
      "sn": "CL9M203460078"
    },
    {
      "AttDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "AttTime": "2021-02-23T10:12:20",
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Đặng Ngọc Hải",
      "MachineAlias": "Xưởng 2",
      "sn": "6171204200001"
    },
    {
      "AttDate": "2021-02-23T00:00:00",
      "AttTime": "2021-02-23T10:15:03",
      "EmployeeID": "00004",
      "FullName": "Đặng Ngọc Hải",
      "MachineAlias": "Xưởng 2"
```



```
JSON
  result : "success"
  reason : ""
  data
    0
      0
        AttDate : "2021-02-23T00:00:00"
        AttTime : "2021-02-23T10:04:29"
        EmployeeID : "00004"
        FullName : "Đặng Ngọc Hải"
        MachineAlias : "Xưởng 2"
        sn : "6171204200001"
      1
        AttDate : "2021-02-23T00:00:00"
        AttTime : "2021-02-23T10:08:18"
        EmployeeID : "00004"
        FullName : "Đặng Ngọc Hải"
        MachineAlias : "Xưởng 1"
        sn : "CL9M203460078"
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
```

Lấy dữ liệu chấm công thô có kèm chế độ xác nhận và nhiệt độ

Gọi hàm `sp_RecentAttimeList` lấy dữ liệu chấm công của nhân viên theo khoảng thời gian được chọn

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name= sp_RecentAttimeList&param=[]
```

Ví dụ muốn lấy dữ liệu chấm công của nhân viên 00001 từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 ta gọi hàm như sau:

```
/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name= sp_RecentAttimeList&param=["FromDate","2023-07-01","ToDate","2023-07-30","EmployeeID","00001"]
```

Kết quả trả về:

Không bảo mật | 192.168.1.250:7900/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=sp_RecentAttimeList&param=["FromDate","2023-07-01","T...


```
// 20230724173710
// http://192.168.1.250:7900/api/hpa/Paradise?user=admin&pass=123&name=sp_RecentAttimeList&param=[%22FromDate%22,%222023-07-01%22,%22ToDate%22,%222023-07-30%22,%22EmployeeID%22,%2200001%22]

{
  "result": "success",
  "reason": "",
  "data": [
    [
      {
        "sn": "8116231160040",
        "PhotoImage": null,
        "AttDate": "2023-07-24T00:00:00",
        "AttTime_View": "2023-07-24T12:00:26",
        "maskflag": null,
        "EmployeeID": "00001",
        "FullName": "00001",
        "MachineAlias": "7BL",
        "MachineNo": 1,
        "AttStateName": "Shared",
        "AttState": 0,
        "AttTime": "2023-07-24T12:00:26",
        "temperature": 0.0,
        "AttType": 15,
        "DepartmentName": "!Nhân viên mới",
        "isReadOnlyRow": 0
      },
      {
        "sn": "8116231160040",
        "PhotoImage": null,
        "AttDate": "2023-07-24T00:00:00",
        "AttTime_View": "2023-07-24T12:00:27",
        "maskflag": null,
        "EmployeeID": "00001",
        "FullName": "00001",
        "MachineAlias": "7BL",
        "MachineNo": 1,
        "AttStateName": "Shared",
        "AttState": 0,
        "AttTime": "2023-07-24T12:00:27",
        "temperature": 0.0,
        "AttType": 15,
```


Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.