

Performing Table Joins

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Pino Nicolosi a.k.a Rattus

Realizzare unioni tabellari

Non tutti i dataset che utilizziamo nel nostro lavoro si presentano come degli shapefile o, comunque, in formato spaziale. I dati possono presentarsi in forma di tabella o all'interno di un foglio di calcolo e potrebbe essere necessario unirli con i nostri dati spaziali per utilizzarli nelle nostre analisi. Questa operazione è conosciuta come Join Tabellare e questo esercizio mostrerà come realizzarla in QGIS.

Descrizione dell'esercizio

Useremo uno shapefile del censimento della California e una tabella dei dati di popolazione del Census Bureau USA per creare una mappa della popolazione della California.

Altri aspetti che avremo modo di apprendere nel corso dell'esercizio.

- Creare dei file con estensione .csvt per indicare il tipo di dati delle colonne di un file CSV.
- Caricare file CSV che non contengono alcuna geometria in QGIS.

Ottenere i dati necessari

Negli Stati Uniti il [US Census Bureau](#) dispone di vari dati spaziali tratti dal database MAF/TIGER. Potete interrogare e ottenere shapefile relativi ai censimenti della California.

[Americal FactFinder](#) è un archivio contenente tutti i dati relativi ai censimenti che si sono svolti negli Stati Uniti. Potete utilizzare la *Advanced Search* (ricerca avanzata) e interrogare per *Topic - Total Population* e *Geographies - All Census Tracts in California* per creare un CSV personalizzato e scaricarlo. In questo esercizio usiamo i dati del *Total Population 2010 Census Summary File 1*.


Fonte Dati [TIGER] [USCENSUS]

Procedimento

1. Per prima cosa carichiamo il census tracts shapefile. Andare su *Layer* ■ *Aggiungi vettore*.




2. Individuate il file scaricato che si chiama *tl_2013_06_tract.zip* e selezionatelo. QGIS può aprire file .zip direttamente, perciò non c'è bisogno di decomprimerli.

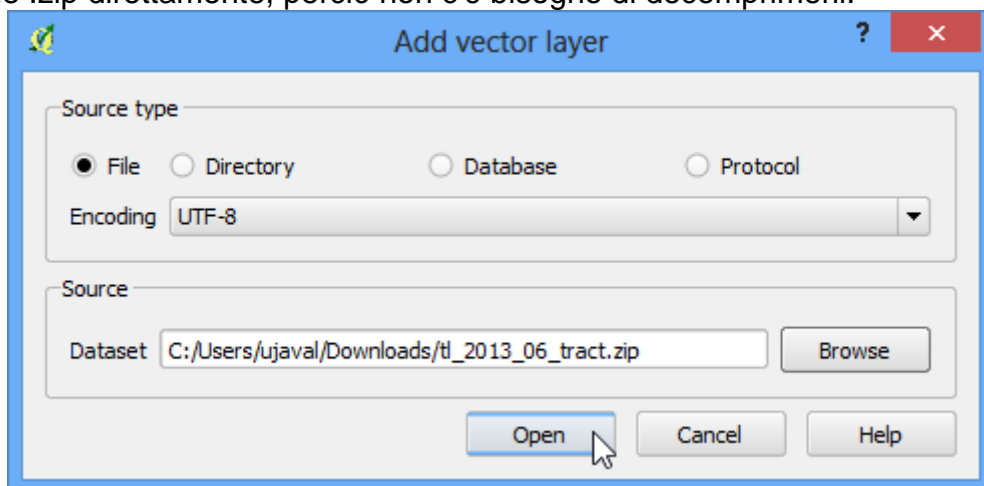

3. Selezionate il layer *tl_2013_06_tract.shp* e fate click su *OK*.



4. Vedrete i dati del censimento caricati in QGIS.

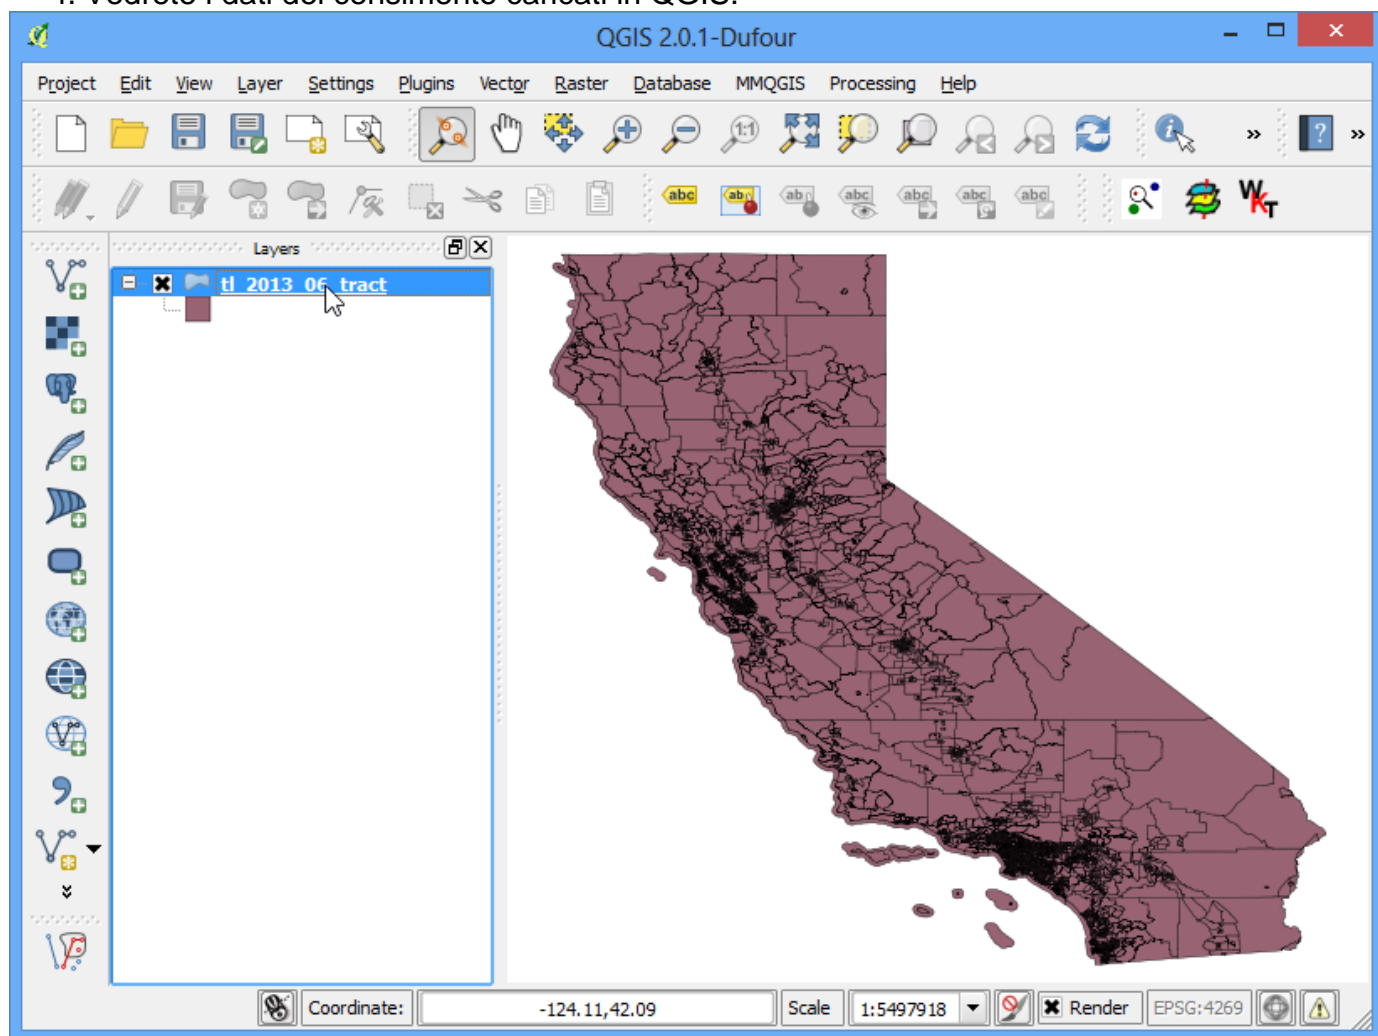

5. Fate clicck sul tasto destro del mouse sul layer e scegliete *Apri la tabella degli attributi*.



6. Esamine gli attributi dello shapefile dei dati del censimento. Per unire una tabella con questo shapefile, abbiamo bisogno di attributo che sia unico e comune per ciascuna feature. In questo caso, il campo **GEOID** è un identificativo unico per ciascun attributo e può essere usato per unire questo shapefile con qualsiasi altra tabella che contenga lo stesso campo ID.

Attribute table - tl_2013_06_tract :: Features total: 8057, filtered: 8057, selected: 0

| | STATEFP | COUNTYFP | TRACTCE | GEOID | NAME | NAMESAD | MTFCC |
|----|---------|----------|---------|-------------|---------|--------------------|-------|
| 0 | 06 | 001 | 442700 | 06001442700 | 4427 | Census Tract 44... | G5020 |
| 1 | 06 | 001 | 442800 | 06001442800 | 4428 | Census Tract 44... | G5020 |
| 2 | 06 | 037 | 204920 | 06037204920 | 2049.20 | Census Tract 20... | G5020 |
| 3 | 06 | 037 | 205110 | 06037205110 | 2051.10 | Census Tract 20... | G5020 |
| 4 | 06 | 037 | 205120 | 06037205120 | 2051.20 | Census Tract 20... | G5020 |
| 5 | 06 | 037 | 206010 | 06037206010 | 2060.10 | Census Tract 20... | G5020 |
| 6 | 06 | 037 | 206020 | 06037206020 | 2060.20 | Census Tract 20... | G5020 |
| 7 | 06 | 037 | 206050 | 06037206050 | 2060.50 | Census Tract 20... | G5020 |
| 8 | 06 | 037 | 207400 | 06037207400 | 2074 | Census Tract 20... | G5020 |
| 9 | 06 | 001 | 442900 | 06001442900 | 4429 | Census Tract 44... | G5020 |
| 10 | 06 | 037 | 192410 | 06037192410 | 1924.10 | Census Tract 19... | G5020 |
| 11 | 06 | 037 | 192510 | 06037192510 | 1925.10 | Census Tract 19... | G5020 |
| 12 | 06 | 037 | 192520 | 06037192520 | 1925.20 | Census Tract 19... | G5020 |
| 13 | 06 | 037 | 192610 | 06037192610 | 1926.10 | Census Tract 19... | G5020 |
| 14 | 06 | 037 | 192700 | 06037192700 | 1927 | Census Tract 19... | G5020 |
| 15 | 06 | 037 | 194500 | 06037194500 | 1945 | Census Tract 19... | G5020 |
| 16 | 06 | 037 | 195100 | 06037195100 | 1951 | Census Tract 19... | G5020 |
| 17 | 06 | 037 | 195300 | 06037195300 | 1953 | Census Tract 19... | G5020 |
| 18 | 06 | 001 | 443001 | 06001443001 | 4430.01 | Census Tract 44... | G5020 |
| 19 | 06 | 001 | 443002 | 06001443002 | 4430.02 | Census Tract 44... | G5020 |
| 20 | 06 | 001 | 443102 | 06001443102 | 4431.02 | Census Tract 44... | G5020 |
| 21 | 06 | 001 | 443301 | 06001443301 | 4433.01 | Census Tract 44... | G5020 |

Show All Features

7. Aprite il file CSV *ca_tracts_pop.csv* in un editor di testo. Noterete che ciascuna riga del file contiene informazioni circa un attributo che ha lo stesso identificatore unico che abbiamo visto nel passo precedente. Noterete che questo campo è chiamato **GEO.id2** nel CSV. Voi noterete inoltre che la colonna **D001** contiene i valori di popolazione per ciascuno dei dati di censimento.

```
POPGROUP.id,POPGROUP.display-label,GEO.id,GEO.id2,GEO.display-label,D001
001,Total population,1400000US06001400100,06001400100,"Census Tract 4001, Alameda County, California",2937
001,Total population,1400000US06001400200,06001400200,"Census Tract 4002, Alameda County, California",1974
001,Total population,1400000US06001400300,06001400300,"Census Tract 4003, Alameda County, California",4865
001,Total population,1400000US06001400400,06001400400,"Census Tract 4004, Alameda County, California",3703
001,Total population,1400000US06001400500,06001400500,"Census Tract 4005, Alameda County, California",3517
001,Total population,1400000US06001400600,06001400600,"Census Tract 4006, Alameda County, California",1571
001,Total population,1400000US06001400700,06001400700,"Census Tract 4007, Alameda County, California",4206
001,Total population,1400000US06001400800,06001400800,"Census Tract 4008, Alameda County, California",3594
001,Total population,1400000US06001400900,06001400900,"Census Tract 4009, Alameda County, California",2302
001,Total population,1400000US06001401000,06001401000,"Census Tract 4010, Alameda County, California",5678
001,Total population,1400000US06001401100,06001401100,"Census Tract 4011, Alameda County, California",4156
001,Total population,1400000US06001401200,06001401200,"Census Tract 4012, Alameda County, California",2416
001,Total population,1400000US06001401300,06001401300,"Census Tract 4013, Alameda County, California",3528
001,Total population,1400000US06001401400,06001401400,"Census Tract 4014, Alameda County, California",4314
001,Total population,1400000US06001401500,06001401500,"Census Tract 4015, Alameda County, California",2630
001,Total population,1400000US06001401600,06001401600,"Census Tract 4016, Alameda County, California",2163
001,Total population,1400000US06001401700,06001401700,"Census Tract 4017, Alameda County, California",2667
001,Total population,1400000US06001401800,06001401800,"Census Tract 4018, Alameda County, California",1703
001,Total population,1400000US06001402200,06001402200,"Census Tract 4022, Alameda County, California",2385
001,Total population,1400000US06001402400,06001402400,"Census Tract 4024, Alameda County, California",2351
001,Total population,1400000US06001402500,06001402500,"Census Tract 4025, Alameda County, California",1784
001,Total population,1400000US06001402600,06001402600,"Census Tract 4026, Alameda County, California",1151
001,Total population,1400000US06001402700,06001402700,"Census Tract 4027, Alameda County, California",1569
001,Total population,1400000US06001402800,06001402800,"Census Tract 4028, Alameda County, California",3345
001,Total population,1400000US06001402900,06001402900,"Census Tract 4029, Alameda County, California",1434
001,Total population,1400000US06001403000,06001403000,"Census Tract 4030, Alameda County, California",2788
001,Total population,1400000US06001403100,06001403100,"Census Tract 4031, Alameda County, California",2238
```

8. Si potrebbe importare questo CSV senza ulteriori specificazioni ed esso effettivamente verrebbe importato tale e quale. Ma il tipo di dati di default per ciascuna colonna sarebbe di tipo *String* (text). Questo si può accettare per tutti i campi meno che per il *D001* che contiene i dati numerici sulla popolazione. Se importiamo questo dato come testo non ci sarà possibile effettuare operazioni matematiche sull'intera colonna. Per dire a QGIS di importare il campo come numerico abbiamo bisogno di creare un cosiddetto file *sidecar* con estensione *.csvt*. Questo file avrà solo 1 riga che specifica il tipo di dati per ciascuna colonna. Salvate questo file come *ca_tracts_pop.csvt* nella stessa directory in cui si trova il CSV originale. Potrete anche **scaricare il file .csvt qui**.



9. Adesso siamo pronti a importare il file CSV in QGIS. Andate su *Layer* ■ *Aggiungi layer testo delimitato*.



10. Trovate la cartella contenente il file CSV e quindi selezionatelo. Accertatevi di aver selezionato *File format* as *CSV (valori separati da virgole)*. Dal momento che abbiamo importato questo file come una tabella, dobbiamo specificare che il nostro file non contiene dati geometrici. Selezionate l'opzione *No geometry (solo tabella degli attributi)*. Fare quindi click su *OK*.

Create a Layer from a Delimited Text File

File Name:

Layer name: Encoding:

File format: ☒ CSV (comma separated values) ☐ Custom delimiters ☐ Regular expression delimiter

Record options: Number of header lines to discard: ☒ First record has field names

Field options: ☐ Trim fields ☐ Discard empty fields ☐ Decimal separator is comma

Geometry definition: ☐ Point coordinates ☐ Well known text (WKT) ☒ No geometry (attribute only table)

Layer settings: ☐ Use spatial index ☐ Use subset index ☐ Watch file

| | POPGROUP.id | POPGROUP.display-label | GEO.id | GEO.id2 | GEO.display-label |
|---|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 001 | Total population | 1400000US06001400100 | 06001400100 | Census Tract 4001, Alameda County |
| 2 | 001 | Total population | 1400000US06001400200 | 06001400200 | Census Tract 4002, Alameda County |
| 3 | 001 | Total population | 1400000US06001400300 | 06001400300 | Census Tract 4003, Alameda County |
| 4 | 001 | Total population | 1400000US06001400400 | 06001400400 | Census Tract 4004, Alameda County |
| 5 | 001 | Total population | 1400000US06001400500 | 06001400500 | Census Tract 4005, Alameda County |

11. Il CSV sarà importato come tabella in QGIS.




12. Selezionate il layer *tl_2013_06_tract* . Tasto destro e poi selezionate *Proprietà*.



13. Nella finestra di dialogo delle *Proprietà del layer* selezionare la scheda *Joins*. Fare quindi click su pulsante + .



14. Nella finestra di dialogo *Aggiungi vettore da unire (join)* selezionate *ca_tracts_pop* come *Vettore da unire*. Poi dobbiamo selezionare il campo con un unico identificatore sia nello shapefile che nel CSV. Selezionate *GEO.id2* e *GEOID* rispettivamente come *Campo Unione* e *Campo destinazione*. Click su *OK*.

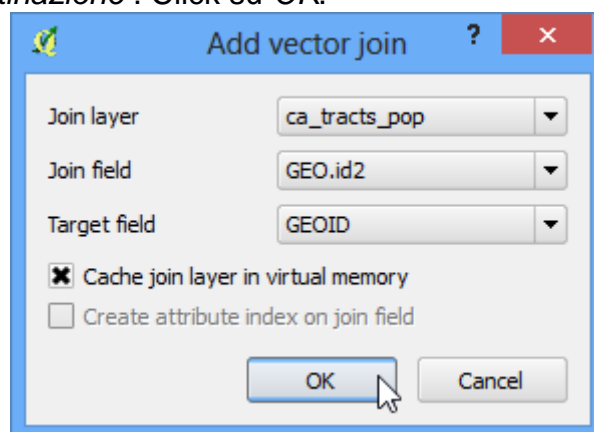

15. Chiudete la finestra di dialogo *Proprietà* e tornate sulla finestra principale di QGIS. A questo punto il campo proveniente dal file CSV è stato unito con lo shapefile. Click con il tasto destro sul layer *tl_2013_06_tract* e selezionate *Apri tabella attributi*.



16. Adesso potete vedere un nuovo set di campi, compreso il campo *ca_tracts_pop_D001* , aggiunto a ciascuna riga. Ora avete accesso ai valori relativi alla popolazione per ciascun dato estratto dal file CSV. Chiudete la tabella degli attributi e tornate alla finestra principale di QGIS.

Attribute table - tl_2013_06_tract :: Features total: 8057, filtered: 8057, selected: 0

| | INTPTLAT | INTPTLON | tracts_pop_POPGRC | op_POPGROURdi | tracts_pop_GEC | pop_GEQdis | ca_tracts_pop_D001 |
|----|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 0 | +37.5371514 | -122.0081094 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 2873 |
| 1 | +37.5293619 | -121.9931002 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 2816 |
| 2 | +34.0175004 | -118.1974975 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 2598 |
| 3 | +34.0245059 | -118.2142985 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3766 |
| 4 | +34.0187546 | -118.2117956 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3618 |
| 5 | +34.0682177 | -118.2320356 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3127 |
| 6 | +34.0571230 | -118.2311021 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 7883 |
| 7 | +34.0299036 | -118.2244531 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 2146 |
| 8 | +34.0561941 | -118.2466502 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 1363 |
| 9 | +37.5184093 | -121.9748369 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 7194 |
| 10 | +34.0798577 | -118.3181008 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3628 |
| 11 | +34.0798690 | -118.3068568 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3670 |
| 12 | +34.0799255 | -118.3024972 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 5067 |
| 13 | +34.0813650 | -118.2961539 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 4389 |
| 14 | +34.0800134 | -118.2881064 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3513 |
| 15 | +34.0781753 | -118.3695958 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 2037 |
| 16 | +34.1022274 | -118.2669741 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 4717 |
| 17 | +34.0992506 | -118.2836893 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 3203 |
| 18 | +37.5184218 | -121.9515237 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 2917 |
| 19 | +37.5168344 | -121.9605916 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 5918 |
| 20 | +37.5071943 | -121.9271475 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 4611 |
| 21 | +37.4707325 | -121.9129556 | 001 | Total population | 1400000US06... | Census Tra... | 4074 |

Show All Features

17. Tasto destro sul layer *tl_2013_06_tract* e selezionare *Proprietà*.



18. Selezionate la scheda *Style*. Selezionate dal menu a discesa la voce *Graduato*. Visto che stiamo creando una mappa della popolazione assegneremo un colore differente a ciascuna unità di censimento ricavata dal conteggio della popolazione. Selezionate *ca_tracts_pop_D001* alla voce *Colonna* e scegliete una scala di colore di vostro gradimento nella casella a discesa *Scala di colori*. Nella casella *Modo*, selezionate *Quantile (Conteggio uguale)*. Adesso fate click su *Classificazione*. Vedrete colori differenti assegnati a dati range di popolazione. Fate click su *OK*.



19. Ora vedrete una buona tematizzazione dei dati del censimento tematizzati usando i valori della popolazione. Usate lo strumento *Rimpicciolisci* per selezionare un'area ristretta dal layer.



20. Adesso avete una carta accurata e dettagliata della popolazione della California. Potrete usare la stessa tecnica per creare mappe da una varietà di dati ricavati dai censimenti.

