

Beleaf-Hub 云平台、主机通讯协议

文档类别	〈软件设计类〉
文档编号	〈 〉
版 本	〈4.0〉
状 态	〈 <input checked="" type="checkbox"/> 草稿 <input type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 正式〉
密 级	〈 <input type="checkbox"/> 绝密 <input type="checkbox"/> 机密 <input checked="" type="checkbox"/> 普通〉
作 者	〈唐凤生〉

编辑历史

编辑历史:				
编辑时间	版本	作者	编辑内容	审核人
2022.06.24	V1.0	唐凤生	初稿	
2022.07.14	V1.1	唐凤生	修正灯光类型名字 增加设备列表灯光类型	
2022.07.21	V1.2	唐凤生	增加超时报警 删除系统设置里的光敏值 CO2 修正值放置 CO2 设置里	
2022.07.27	V1.3	唐凤生	定时上报/Hub 信息增加状态 Line1/Line2 增加 tempDimmingMin 获取设备列表工作状态增加自动调光/过温关闭	
2022.08.08	V1.4	唐凤生	增加获取温度/湿度/co2 死区值	
2022.08.11	V1.5	唐凤生	获取系统设置增加 model/firmwareVer/bootloadVer 灌溉系统 state 和 report 增加 7 个报警字段	
2022.08.12	V1.6	唐凤生	增加设置设备/端口类别接口	
2022.08.16	V1.7	唐凤生	获取配方设置增加温度/湿度/co2 死区值	
2022.08.31	V1.8	唐凤生	增加删除桶 sensor 接口	
2022.09.01	V1.9	唐凤生	ph/ec/wt/wl 报警 type 改成 typeS	
2022.09.05	V2.0	唐凤生	获取设备列表增加自动补水阀 ID	
2022.09.29	V2.1	唐凤生	获取设备列表增加子阀数组 ID	
2022.10.13	V2.2	唐凤生	获取设备列表\设备设置 增加 mainType:10-output4	
2022.11.04	V2.3	唐凤生	环控 firstStartAt 独立, 涉及线路 1、2, 配方线路 1、2 及 timer 设置	
2022.12.13	V2.4	唐凤生	增加基质湿度/EC/湿度, 涉及 4.1.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 39, 41	
2022.12.19	V2.5	唐凤生	增加 02 保护设置/报警相关	
2022.12.21	V2.6	唐凤生	增加水池监视选项	
2022.12.28	V2.7	唐凤生	增加桶名称	
2023.01.15	V2.8	唐凤生	获取 Hub 增加泵、阀工作状态列表, 设备设置增加手 动开剩余时长, 补水阀标记	
2023.02.07	V2.9	唐凤生	获取 Hub 信息增加 lineType、ver	

			报警增加蜂鸣项 获取设备列表增加 tankNo、autoFillValveTankNo, 取消 autoFillValveId 设备设置增加第二个开始时间(灌溉 Recycle) 配方设置增加 lineType、Spectrum 获取桶设置变更 增加 4.1.44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	
2023.02.28	V3.0	唐凤生	增加获取灌溉 Sensor 列表, 更改光谱相关协议, 涉及 4.1.3, 15, 16, 37, 38	
2023.03.03	V3.1	唐凤生	增加光配方, 更改光谱相关协议, 涉及 4.1.15, 16, 17, 38, 39	
2023.03.08	V3.2	唐凤生	光谱 cycle 变更, 配方删除 firstStartAt	
2023.03.13	V3.3	唐凤生	获取设备列表增加光谱相关	
2023.03.23	V3.4	唐凤生	增加设置桶名称接口	
2023.04.18	V3.5	唐凤生	桶设置增加 aquaId 及搅拌阀 Id, 设备列表搅拌阀所在的桶号, 增加搅端口设置增加是否搅拌阀 增加 IO12 Light 接口, Aqua 相关接口	
2023.04.23	V3.6	唐凤生	获取设备/端口设置及设置接口增加 weekdayList, sensorList 环控及灌溉增加 sensorType, online, 增加删除 sensor 接口	
2023.05.11	V3.7	唐凤生	weekdayList 数组改成字符串, 获取设备设置 weekdayList 与 mode 同层级	
2023.06.13	V3.8	唐凤生	增加 Aqua 报警, 搅拌装置相关	
2023.06.14	V3.9	唐凤生	取消设置配方名称接口	
2023.06.16	V4.0	唐凤生	getDeviceSetting 增加 4 个桶名称, Aqua 获取状态增加桶名称及设备型号	

目录

编辑历史.....	2
1. 引言.....	6
2. 需求说明.....	6
2.1. 产品概述.....	6
3. 软件设计.....	6
3.1. 软件需求概况.....	6
4. 通信协议.....	6
4.1. 详细设计.....	7
4.1.1. Hub 主动上报报警.....	8
4.1.2. Hub 定时上报实时值.....	11
4.1.3. 获取 Hub 信息.....	13
4.1.4. 设置 Hub 名称.....	16
4.1.5. 获取报警设置.....	16
4.1.6. 设置报警.....	19
4.1.7. 获取 ph/ec/wt/wl/mm/me/mt 报警.....	22
4.1.8. 设置 ph/ec/wt/wl/mm/me/mt 报警.....	23
4.1.9. 获取温度设置.....	23
4.1.10. 设置温度.....	24
4.1.11. 获取 Co2 设置.....	24
4.1.12. 设置 Co2.....	25
4.1.13. 获取湿度设置.....	25
4.1.14. 设置湿度.....	26
4.1.15. 获取线路 1 设置.....	26
4.1.16. 设置线路 1.....	28
4.1.17. 设置光配方.....	30
4.1.18. 获取线路 2 设置.....	31
4.1.19. 设置线路 2.....	32
4.1.20. 获取设备列表.....	33
4.1.21. 获取设备/端口设置.....	34
4.1.22. 设置设备/端口.....	37
4.1.23. 设置设备/端口名称.....	38
4.1.24. 设置设备/端口类别.....	39
4.1.25. 设备定位.....	39
4.1.26. 删除设备.....	40
4.1.27. 获取系统设置.....	40
4.1.28. 设置系统设置.....	41
4.1.29. 设置时间.....	42
4.1.30. 获取死区值设置.....	42
4.1.31. 设置死区值.....	43
4.1.32. 获取日程设置.....	43
4.1.33. 设置日程.....	44
4.1.34. 获取配方列表.....	44
4.1.35. 获取配方列表所有(暂时未启用).....	45

4.1.36. 增加配方.....	47
4.1.37. 删除配方.....	47
4.1.38. 获取配方设置.....	48
4.1.39. 设置配方.....	50
4.1.40. 获取桶设置.....	52
4.1.41. 设置桶.....	54
4.1.42. 获取 Sensor 列表.....	55
4.1.43. 设置桶 Sensor.....	56
4.1.44. 删除桶 Sensor.....	56
4.1.45. 设置泵阀桶编号.....	56
4.1.46. 删除泵阀桶编号.....	57
4.1.47. 设置泵颜色.....	58
4.1.48. 添加泵子阀.....	58
4.1.49. 删除泵子阀.....	59
4.1.50. 获取调光曲线设置.....	59
4.1.51. 保存调光曲线设置.....	60
4.1.52. 获取环控 Sensor 列表.....	60
4.1.53. 获取灌溉 Sensor 列表.....	61
4.1.54. 删除 Sensor.....	62
4.1.55. 设置主 Sensor.....	63
4.1.56. 设置 Sensor 显示方式.....	63
4.1.57. 设置 Sensor 名称.....	64
4.1.58. 设置桶名称.....	64
4.1.59. 获取 IO12 Light 列表.....	64
4.1.60. 设置 IO12 Light 列表.....	66
4.1.61. Aqua 获取状态.....	68
4.1.62. Aqua 获取配方名称.....	69
4.1.63. Aqua 获取配肥配方参数.....	70
4.1.64. Aqua 设置配肥配方参数.....	71
4.1.65. Aqua 获取配肥参数.....	72
4.1.66. Aqua 设置配肥参数.....	73

1. 引言

目的

编写云平台通讯协议，用于 Beleaf-Hub（以下简称 Hub）与云端通讯。

主机可同时使用该协议，采用 TCP 协议。

2. 需求说明

2.1. 产品概述

为了配合开发一款能够使用 APP 来控制 Hub 设备，需要通过云端发送数据给设备，从而实现 Hub 端的查看及设置。同时局域网主机也根据该通讯协议与 Hub 进行通讯。

3. 软件设计

3.1. 软件需求概况

APP 需要 IOS 端、安卓端，主要的功能需要以下几点：读取房间所有信息、修改房间名称，设置，按天查看 CO2、温度、湿度历史记录等。报警时可主动上报至对应邮箱或推送至 APP。

主机端需要安卓 APP。


4. 通信协议

云平台采用 MQTT 通信协议，JSON 格式，MQTT 端口为 1883，User 和 password 可以设置。

查询类 topic 为设备 sn/reply，这是系统主动发送。

控制类和具有上行动作的 topic 为设备 sn/ctr。

主机端采用 TCP 通信，在从机与主机注册发现后，可采用下方的 payload 内容进行后续通讯。

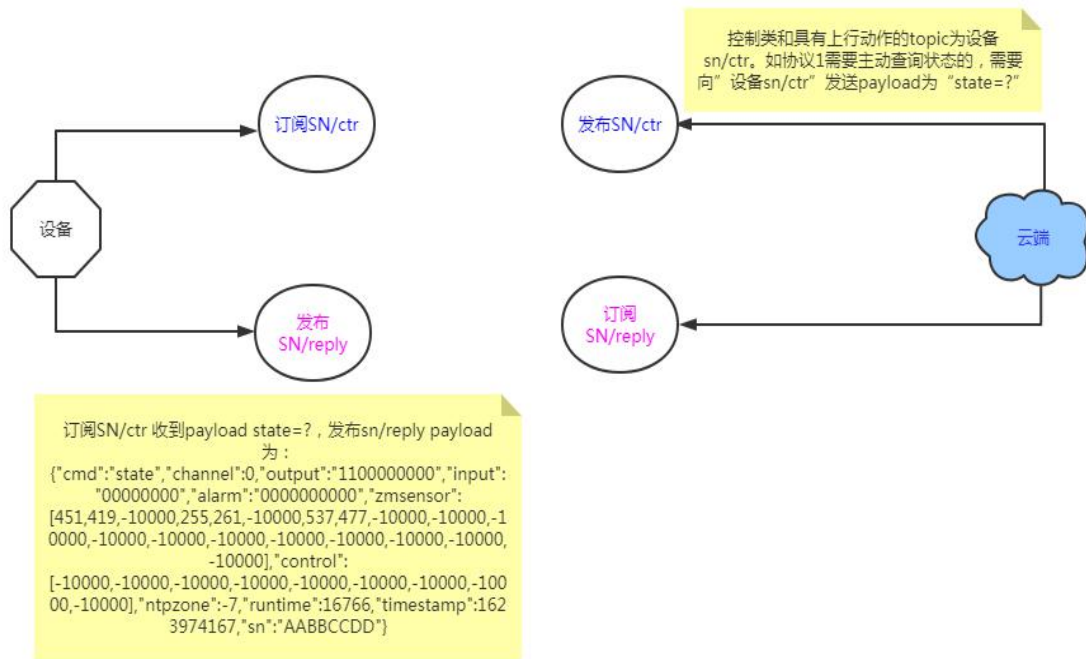

设备端发布 SN/replay

4.1. 详细设计

实时值，返回-9999 时为无值。

PH、EC、VPD、水位 倍数为 100，协议为显示值（小数点 2 位）*100。

温度、湿度 倍数为 10，协议为显示值（小数点 1 位）*10。

水位显示米，带 2 位小数。

温度单位都是指摄氏度。温度为有符号 2 字节。

EC 单位都是 ms/cm

时间格式都是 24 小时

其中：温度单位、EC 单位、时间格式（12/24）都在各自的系统实现显示。

无特殊说明，一般整数都是无符号 2 字节，类型，模式等可定义 1 字节。时间戳为无符号 4 字节。

颜色 ID 为 1-9，0 为未指定颜色。

温度 Deadband 华氏度和摄氏度换算时只要 1.8 倍（不要加 32）

界面相关（传感器值指从各种传感器读取出的值，设置值指设置相关的值，包含设置时及设置后显示的设置值）：

温度单位设置为摄氏度时，温度设置/配方设置/温度死区值 可显示 1 位小数，整数时不显示小数点，点击设置时取整。

温度单位设置为华氏度时，温度设置/配方设置/温度死区值 摄氏度转为华氏度后四舍五入取整显示华氏度。

传感器的温度、报表的温度华氏度保留一位小数。

水位所有地方显示和水位设置都是 2 位。

PH、EC 所有传感器显示值的地方都要显示 2 位，设置相关为 1 位。
湿度传感器显示值的地方显示 1 位小数，设置相关取整。

电压 倍数为 10，协议为显示值(小数点 1 位)*10，界面显示时保留 1 位小数。

O₂ 倍数为 10，协议为显示值(小数点 1 位)*10，界面显示时保留 1 位小数，单位%

实时值为 0 的时候直接显示 0，不增加小数位。

温度制冷目标值 - 制热目标值 $\geq 2 \times$ 温度 Deadband

湿度除湿目标值 - 加湿目标值 $\geq 2 \times$ 湿度 Deadband

Hub 接收设置消息时如果无该字段则不更新相应字段。

设备回复规则：

字段	名称	描述
cmd	命令	发送与接收一致
sn	HUB 设备 ID	字符串 BHEAABBCCDD BHE: BEHIVE-E 环控设备 BHI: BEHIVE-I 灌溉设备
msgid	消息 ID	主动上报可不返回 msgid, 或返回空字符串"" 云平台发送时，设备一定要按着相同的返回
code	返回代码	成功时 code 可不返回，出错时返回出错码 出错码为正整数
msg	出错时信息	出错时信息
ntpzone	设备时区	在主动上报及 state 里返回 +02:00 -02:30
timestamp	设备时间戳	

出错码列表

出错码	出错信息
1	未定位到设备

4.1.1. Hub 主动上报报警

Hub 端在发现有报警时主动上报报警，每次只报一条，同一报警只报一次，在解除报警后再出现异常可再次报警。


```

{
  "cmd": "reportWarning",          //命令
  "sn": "BHEAABBCCDD",           //设备机器码
  "type": 1, // 1- device 离线和超时都在这里 2-温度 3-湿度 4-co2 5-vpd 6-par 7-
漏水 8-烟雾 9-灯光设备 10-ph 11-ec 12-水温 13-水位 14-基质湿度 15-基质 EC
16-基质温度 17-O2
  "warning": 1,                   //报警类型
                                  1:温度高报警
                                  2:温度低报警
                                  3:湿度高报警
                                  4:湿度低报警
                                  5:CO2 高报警
                                  6:CO2 低报警
                                  7:vpd 高报警
                                  8:vpd 低报警
                                  9:par 高报警
                                  10:par 低报警
                                  11:pH 高报警
                                  12:pH 低报警
                                  13:ec 高报警
                                  14:ec 低报警
                                  15:水温 高报警
                                  16:水温 低报警
                                  17:高水位报警
                                  18:低水位报警

                                  19:漏水报警
                                  20:烟感数据报警
                                  21:灯光状态异常
                                  22:灯光过温自动调光
                                  23:灯光过温自动关闭
                                  24: 离线报警
                                  25: Co2 控制超时报警
                                  26: 温度控制超时报警
                                  27: 湿度控制超时报警
                                  28: 补水超时报警

```

29:基质湿度高报警

30:基质湿度低报警

31:基质 EC 高报警

32:基质 EC 低报警

33:基质 Temp 高报警

34:基质 Temp 低报警

35: O2 低报警

// Aqua 报警相关，数字 + 62500，如水位高报警为

62501

1: 水位高报警

2: 水位低报警

3: 灌溉时水位没有变化

4: 在规定的配肥时间内（即加液的最大连续运行次数超过了预设要求），ec 达不到目标值。

5: 在规定的配肥时间内（即加液的最大连续运行次

数参数超过了预设要求），pH 达不到目标值

6: 补清水期间或者配肥期间 ec 值没有变化

7: 补清水期间或者配肥期间 pH 值没有变化

8: pH 高报警

9: pH 低报警

10: ec 高报警

11: ec 低报警

12: 水温高报警

13: 水温低报警

14: 蠕动泵软管更换提醒

15: 环境温度高报警

16: 环境温度低报警

17: 湿度高报警

18: 湿度低报警

19: 二氧化碳高报警

20: 二氧化碳低报警

21: 传感器清洁报警

22: 水位传感器掉线报警提示

23: 环境控制传感器掉线报警提示

24: EC 传感器掉线报警

25: pH 传感器掉线报警

26: 土壤传感器掉线报警

27: 漏水烟感传感器掉线报警

28: 干接点掉线报警

29: 排插掉线报警

30: LDA 掉线报警

31: 红外掉线报警

32: 协议转换器掉线报警

33:土壤湿度低报警

34:烟感报警

35:漏水报警

"name":"sensor temp",//离线报警时显示是什么设备 ph/ec/水温/水位/基质湿度/基质 EC/基质 Temp/O2 显示 Reservoir 编号,ph/ec/水温 再加上 Tank 或 Inline 补水超时显示 Reservoir 编号 , 其它显示 空

```

    "value":100,           //有值的时候显示值
    "ntpzone":"-07:00",    //设备时区
    "timestamp": 1588079105 //时间戳
  }

```

4.1.2. Hub 定时上报实时值

定时发给云平台间隔:60s

定时发给主机间隔:10s

```

{
  "cmd": "report",      //命令
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "model": "BEHIVE-E", //设备型号
  "name": "sssssssssss", //设备名称
  "nameSeq": 1, //名称序号 int64 默认 0
  "co2": 8888, // Co2 实时值 2 0-9999ppm
  "co2State": 0, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  "temp": 100, //温度实时值 只返回摄氏度
  "tempState": 0, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  "humid": 200, //湿度实时值
  "humidState": 0, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  "ppfd": 85, // 灯光 PPFD -9999 时不显示
  "ppfdState": 0, //0-正常 1-高报警 2-低报警

```

```

"vpd": 33, // VPD
"vpdState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警

"dayNight": 0, // 白天黑夜状态: 0-白天, 1-黑夜
"maintain": 1, // 1-on 0-off

"pool": { // 灌溉系统才有
  "no": 1, // 桶编号
  "name": "Reservoir1", // 桶名称

  "tankEc": 20,
  "tankPh": 50,
  "tankWt": 200, // 水温
  "inlineEc": -9999,
  "inlinePh": -9999,
  "inlineWt": -9999, // 水温
  "wl": 123, // 水位单位 cm
  "mm": 500, // 基质湿度
  "me": 400, // 基质 EC
  "mt": 200, // 基质湿度
  "tankEcState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "tankPhState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "tankWtState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "inlineEcState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "inlinePhState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "inlineWtState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "wlState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "mmState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "meState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警
  "mtState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警

},
"ntpzone": "+08:00", // 设备时区 默认可以是 +00:00, 即 UTC 时间
"timestamp": 1588079105 // 时间戳

```

```
}
```

4.1.3. 获取 Hub 信息

云平台发送:

```
{
  "cmd": "state",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "state", //cmd 命令字会根据操作返回不同，但结构一致
  "msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符串
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "model": "BEHIVE-E", //设备型号
  "name": "ssssssssss", //设备名称
  "nameSeq": 1, //名称序号 int64,默认 0
  "co2": 8888, // Co2 实时值 2 0-9999ppm
  "co2Lock": 0, //co2 关联 0-无 1-与制冷除湿关联
  "co2State": 0, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  "temp": 100, //温度实时值 只返回摄氏度
  "tempLock": 1, //temp 关联 0-无 1-有关联
  "tempState": 1, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "humid": 200, //湿度实时值
  "humidLock": 1, //湿度关联 0-无 1-有关联
  "humidState": 2, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  "ppfd": 85, // 灯光 PPFD -9999 时不显示
  "ppfdState": 1, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  "ver": 0, //版本号，灌溉第二版时(ver>=2)点击桶跳转到新的设置页面，环控>=2
```

时有 sensor 列表

"vpd": 33, // VPD

"vpdState": 0, // 0-正常 1-高报警 2-低报警

"dayNight": 0, // 白天黑夜状态: 0-白天, 1-黑夜

"maintain": 1, // 1-on 0-off

"calendar": { // 日历, 只有获取 Hub 信息才返回

"name": "111", // 当前配方名称, 无时返回--

"week": "2", // 无时返回--

"day": "5" // 无时返回--

},

"pool": { // 灌溉系统才有

"no": 1, // 桶编号

"name": "Reservoir1", // 桶名称

"workingList": [// 返回泵、阀工作状态列表, 不含补水阀, 如果泵关联阀列表
不含泵

{

"type": 65, // 0x41 返回端口类型

"name": "de2", // 执行设备名称(如果是 4 路、12 路则返回整个名称-端口
名称, 如 CB12-P1111

"id": 12333, // 执行设备 ID

"manual": 0, // 手动状态 0-非手动 1-手动开 2-手动关

"workingStatus": 0, // 设备工作状态 0-Off 1-On 2-PPM UP 3-FUZZY LOGIC 4-
联动制冷关闭 5-联动除湿关闭 6-过高报警关闭 7-夜晚关闭 8-输出超时关闭 9-HUMI
10-DEHUMI 11-Heating 12-Cooling 13-Lighting 14:灯光过温自动调光 15:灯光过温自动关闭

"mode": 1, // 模式 1-By Schedule 2-By Recycle

"color": 1,

"online": 1, // 在线状态 1-在线 0-掉线

"manualOnTime": 500, // 手动开时间长 秒

```

    "manualOnLeftTime":500,// 手动开剩余时长 秒
    "nextLeftTime":0 // 下一个状态倒计时 秒

    }
  ],

  "tankEc":20,
  "tankPh":50,
  "tankWt":200, //水温
  "inlineEc":-9999,
  "inlinePh":-9999,
  "inlineWt":-9999, //水温
  "wl":123, //水位单位 cm
  "mm":500, //基质湿度
  "me":400, //基质 EC
  "mt":200, //基质湿度
  "tankEcState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "tankPhState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "tankWtState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "inlineEcState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "inlinePhState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "inlineWtState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "wlState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "mmState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "meState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警
  "mtState":0, //0-正常 1-高报警 2-低报警

  }],

  "ntpzone":"+08:00", //设备时区 默认可以是 +00:00, 即 UTC 时间
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.4. 设置 Hub 名称

云端 name 存储于自身，nameSeq 默认都为 0，如果云端有修改名称时再自增 1

获取 State 及定时上报实时值时：

如果 Hub nameSeq > 云端的 nameSeq, 则 云端 用 Hub 的 name 及 nameSeq 更改自身的 name 及 nameSeq

获取 State 时：

如果 Hub nameSeq < 云端的 nameSeq, 则 APP 端 设置 Hub 名称

主机修改 Hub 名称时，nameSeq 需要自增 1

名称允许设置中文，一个中文相当于 3 个字节

云平台发送：

```
{
  "cmd": "setName",
  "msgid": "123456",
  "name": "112233", //名称，1~12 个数字或字母或下划线
  "nameSeq": 1 //名称序号 int64 默认 0 APP 端本地比 Hub 大时才设置 Hub 名称
}
```

设备回复：

```
{
  "cmd": "setName", //cmd 命令字会根据操作返回不同，但结构一致
  "msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符串
  "name": "112233",
  "nameSeq": 1 //名称序号 int64
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.5. 获取报警设置

云平台发送：

```
{
  "cmd": "getAlarmSetting",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复：

```
{
```



```

"cmd": "getAlarmSetting",
"msgid": "123456",
"sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
"dayTempMin": 100, //温度最小值 只传摄氏度 0~32 ,step1
"dayTempMax":200, // 7~48 step1
"dayTempEn":1, // 0-off 1-on
"dayTempBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"dayhumidMin":40, //湿度最小值 单位% Range 10~70,step 1
"dayhumidMax":90, //湿度最大值 单位% Range 50~99,step 1
"dayhumidBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"dayhumidEn":1, // 0-off 1-on
"dayCo2Min":350, //co2 最小值 单位 ppm 100-1400 step10
"dayCo2Max":1600, // 600-5000,step 10
"dayCo2En":1, // 0-off 1-on
"dayCo2Buzz":1, //0-co2 不蜂鸣 1-co2 蜂鸣
"dayVpdMin":50, //单位 kPa 0~2.40 step 0.1
"dayVpdMax":250, // 0.6-4 step 0.1

"dayVpdEn":1, // 0-off 1-on
"dayParMin":100, //PPFD Range:100-1400,Step:100
"dayParMax":1000, // PPFD Range:200-1500,Step:100
"dayParEn":1, // 0-off 1-on

"nightTempMin": 100, //温度最小值 只传摄氏度 0~32 ,step1
"nightTempMax":200, // 7~48 step1
"nightTempEn":1, // 0-off 1-on

"nightTempBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"nighthumidMin":40, //湿度最小值 单位% Range 10~70,step 1
"nighthumidMax":90, //湿度最大值 单位% Range 50~99,step 1

```

"nighthumidEn":1, // 0-off 1-on

"nighthumidBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"nightCo2Min":350, //co2 最小值 单位 ppm 100-1400 step10

"nightCo2Max":1600, // 600-5000,step 10

"nightCo2En":1, // 0-off 1-on

"nightCo2Buzz":1, //0-co2 不蜂鸣 1-co2 蜂鸣

"nightVpdMin":50, //单位 kPa 0~2.40 step 0.1

"nightVpdMax":250, // 0.6-4 step 0.1

"nightVpdEn":1, // 0-off 1-on

"phEn":1, // 0-off 1-on

"phBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"ecEn":1, // 0-off 1-on

"ecBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"wtEn":1, // 0-off 1-on //水温

"wtBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"wlEn":1, // 0-off 1-on //水位

"wlBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"mmEn":1, // 0-off 1-on //基质湿度

"mmBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"meEn":1, // 0-off 1-on //基质 EC

"meBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"mtEn":1, // 0-off 1-on //基质 Temp

"mtBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

```

"offlineEn":1, //离线警告 1-on 0-off

"lightEn":1, //灯光警告 1-on 0-off
"smokeEn":1, //烟雾报警 1-on 0-off
"waterEn":1, //漏水报警 1-on 0-off
"o2ProtectionEn":1, //O2 保护，切断 CO2 输出 1-on 0-off


"co2TimeoutEn":1, //Co2 超时报警 1-on 0-off
"co2Timeoutseconds": 600, // Co2 超时秒数 1-30 分

"tempTimeoutEn":1, //temp 超时报警 1-on 0-off
"tempTimeoutseconds": 600, // temp 超时秒数
"humidTimeoutEn":1, //humid 超时报警 1-on 0-off
"humidTimeoutseconds": 600, // humid 超时秒数


"autoFillTimeout":1, //补水超时 1-on 0-off
"poolTimeout":[
{
    "no":1, //桶编号
    "timeout":100 // 单位秒
}],
"timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.6. 设置报警

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setAlarmSetting",
    "msgid": "123456",
    "dayTempMin": 100, //温度最小值 只传摄氏度
    "dayTempMax": 200,
    "dayTempEn": 1 // 0-off 1-on
    "dayTempBuzz": 0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

    "dayhumidMin": 40, //湿度最小值 单位%
    "dayhumidMax": 90, //湿度最大值 单位%

```

"dayhumidEn":1, // 0-off 1-on
"dayhumidBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"dayCo2Min":350, //co2 最小值 单位 ppm
"dayCo2Max":1600, //
"dayCo2En":1, // 0-off 1-on
"dayCo2Buzz":1, //0-co2 不蜂鸣 1-co2 蜂鸣
"dayVpdMin":50, //单位 kPa 0~2.20 step 0.1
"dayVpdMax":250, // 0.8-5 step 0.1
"dayVpdEn":1, // 0-off 1-on
"dayParMin":100, //PPFD Range:100-1400,Step:100
"dayParMax":1000, // PPFD Range:200-1500,Step:100
"dayParEn":1, // 0-off 1-on

"nightTempMin": 100, //温度最小值 只传摄氏度
"nightTempMax":200,
"nightTempEn":1, // 0-off 1-on
"nightTempBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"nighthumidMin":40, //湿度最小值 单位%
"nighthumidMax":90, //湿度最大值 单位%
"nighthumidEn":1, // 0-off 1-on
"nighthumidBuzz":0, //0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"nightCo2Min":350, //co2 最小值 单位 ppm
"nightCo2Max":1600, //
"nightCo2En":1, // 0-off 1-on
"nightCo2Buzz":1, //0-co2 不蜂鸣 1-co2 蜂鸣
"nightVpdMin":50, //单位 kPa 0~2.20 step 0.1
"nightVpdMax":250, // 0.8-5 step 0.1
"nightVpdEn":1, // 0-off 1-on

"phEn":1, // 0-off 1-on

"phBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"ecEn":1,// 0-off 1-on

"ecBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"wtEn":1,// 0-off 1-on //水温

"wtBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"wlEn":1, // 0-off 1-on //水位

"wlBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"mmEn":1, // 0-off 1-on //基质湿度

"mmBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"meEn":1, // 0-off 1-on //基质 EC

"meBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"mtEn":1, // 0-off 1-on //基质 Temp

"mtBuzz":0,//0-不蜂鸣 1-蜂鸣

"offlineEn":1, //离线警告 1-on 0-off

"lightEn":1, //灯光警告 1-on 0-off

"smokeEn":1, //烟雾报警 1-on 0-off

"waterEn":1,//漏水报警 1-on 0-off

"o2ProtectionEn":1,//O2 保护，切断 CO2 输出 1-on 0-off

"co2TimeoutEn":1, //Co2 超时报警 1-on 0-off

"co2Timeoutseconds": 600, // Co2 超时秒数

```

    "tempTimeoutEn":1, //temp 超时报警 1-on 0-off
    "tempTimeoutseconds": 600, // temp 超时秒数
    "humidTimeoutEn":1, //humid 超时报警 1-on 0-off
    "humidTimeoutseconds": 600, // humid 超时秒数

    "autoFillTimeout":1, //补水超时 1-on 0-off
    "poolTimeout":[
    {
    "no":1,
    "timeout":100 // 单位秒
    }]
}

```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同，其它同 获取报警设置 设备回复。

4.1.7. 获取 ph/ec/wt/wl/mm/me/mt 报警

云平台发送:

```

{
    "cmd": "getPoolAlarmSetting",
    "msgid": "123456",
    "typeS": "wt"           //类型  ph/ec/wt/wl/mm/me/mt
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "getPoolAlarmSetting",
    "msgid": "123456",
    "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
    "pool":[
    { "no":1, //池编号
      "min":200,
      "max":300
    }
    ],
    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.8. 设置 ph/ec/wt/wl/mm/me/mt 报警

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setPoolAlarmSetting",
  "msgid": "123456",
  "typeS": "wt",           //类型  ph/ec/wt/wl/mm/me/mt
  "pool": [
    {"no": 1, //池编号
      "min": 200,
      "max": 300,
    }
  ]
}
```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同, 其它同 获取 ph/ec/wt/wl 报警回复

4.1.9. 获取温度设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getTempSetting",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getTempSetting",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "dayCoolingTarget": 200, //白天制冷目标值
  "dayHeatingTarget": 100, //白天制热目标值
  "nightCoolingTarget": 200, //晚上制冷目标值
  "nightHeatingTarget": 100, //晚上制热目标值
  "coolingDehumidifyLock": 0, // 0-off 1-on
  "tempDeadband": 10, //温度死区值 摄氏度 1~3 摄氏度
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.10. 设置温度

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setTempSetting",
  "msgid": "123456",
  "dayCoolingTarget": 200,    //白天制冷目标值 摄氏度
  "dayHeatingTarget":100,    //白天制热目标值
  "nightCoolingTarget": 200,  //晚上制冷目标值
  "nightHeatingTarget":100,   //晚上制热目标值
  "coolingDehumidifyLock":0   // 0-off 1-on
}
```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同, 其它同 获取温度设置回复

4.1.11. 获取 Co2 设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getCo2Setting",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getCo2Setting",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD",    //设备机器码 11 位
  "dayCo2Target":100,     //增加目标值
  "nightCo2Target": 200,  //减少目标值
  "isFuzzyLogic":1, // 0-off 1-on
  "coolingLock":0,        //CO2 和制冷联动状态 0x00:OFF 0x01:ON
  "dehumidifyLock":0,     //CO2 和除湿联动状态 0x00:OFF 0x01:ON
  "co2Corrected":50,      //CO2 修正值,PPM -500~500

  "co2Deadband": 10, //co2 死区值

  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```


4.1.12. 设置 Co2

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setCo2Setting",
  "msgid": "123456",
  "dayCo2Target": 100,    //增加目标值
  "nightCo2Target": 200,  //减少目标值
  "isFuzzyLogic": 1, // 0-off 1-on
  "coolingLock": 0,      //CO2 和制冷联动状态 0x00:OFF 0x01:ON
  "dehumidifyLock": 0,    //CO2 和除湿联动状态 0x00:OFF 0x01:ON
  "co2Corrected": 50     //CO2 修正值,PPM -500~500
}
```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同, 其它同 获取 Co2 设置回复

4.1.13. 获取湿度设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getHumidSetting",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getHumidSetting",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABCCDD", //设备机器码 11 位
  "dayHumidifyTarget": 200, //白天增湿目标值
  "dayDehumidifyTarget": 100, //白天除湿目标值
  "nightHumidifyTarget": 200, //晚上增湿目标值
  "nightDehumidifyTarget": 100, //晚上除湿目标值
  "humidDeadband": 10, //湿度死区值 2%~5%

  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.14. 设置湿度

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setHumidSetting",
  "msgid": "123456",
  "dayHumidifyTarget": 200,    //白天增湿目标值
  "dayDehumidifyTarget":100,   //白天除湿目标值
  "nightHumidifyTarget": 200,  //晚上增湿目标值
  "nightDehumidifyTarget":100, //晚上除湿目标值
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "setHumidSetting",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "dayHumidifyTarget": 200, //白天增湿目标值
  "dayDehumidifyTarget":100, //白天除湿目标值
  "nightHumidifyTarget": 200, //晚上增湿目标值
  "nightDehumidifyTarget":100, //晚上除湿目标值
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.15. 获取线路 1 设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getLine1",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getLine1",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "lineType":1, // 1 - 2 路 2 - 4 路
}
```

```

    //lineType=2 时才有光谱
    "brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
    "byAutoDimming":1600, // PPFD

    "recipeList":[ //光配方，固定 9 组
        [1,50,30,40,20], //1 为编号，1~9,其它为 4 路 Output Ratio,单位%
        [2,50,30,40,20],
        [3,50,30,40,20],
        [4,50,30,40,20],
        [5,50,30,40,20],
        [6,50,30,40,20],
        [7,50,30,40,20],
        [8,50,30,40,20],
        [9,50,30,40,20]
    ],

    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "timerList":[ // 光谱定时器，最多 9 组
        {"on": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
        "off":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
        "en":1,
        "no":9    //配方编号 1~9
        }
    ],

    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间，日期到秒 初始默认
    当天 0 点

    "cycleList":[
        {
            "duration":480, //循环持续时间 s
            "no":9,    //配方编号 1~9
        }
    ],

    "pauseTime":480, //循环停止时间 s

    "tempStartDimming":310,    //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "tempOffDimming": 350,    // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "sunriseSunSet":10    //0-30min /0 表示关闭状态

```

```

// lineType!=2 时才有
"lightsType": 0, //灯光类型 0x00:LED 0x01:HID
"brightMode": 1, // 1-power 2-auto dimming
"byPower":100, // 设置亮度值 10%-115%
"byAutoDimming":1600, // PPFD
"mode":1, //模式 1-by timer 2-cycle
"lightOn": 480, // 开启时间点 8:00 8*60=480
"lightOff":540, // 关闭时间点 9:00 9*60=540
"firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间，日期到秒 初始默认
当天 0 点
"duration":480, //循环持续时间 s
"pauseTime":480, //循环停止时间 s
"hidDelay":3, //HID 延时时间 3-180min HID 模式才有
"tempStartDimming":30, //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
"tempDimmingMin":35, //自动调光调光最低值% 1~100 %
"tempOffDimming": 30, // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
"sunriseSunSet":10, //0-30min /0 表示关闭状态
"timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.16. 设置线路 1

云平台发送:

```

{
  "cmd": "setLine1",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "lineType":1,
  //lineType!=2 时才有
  "lightType": 0, //灯光类型 0x00:LED 0x01:HID
  "brightMode": 1, // 1-power 2-auto dimming
  "byPower":100, // 设置亮度值 10%-115%
  "byAutoDimming":1600, // PPFD

```

```

"mode":1    //模式 1-by timer 2-cycle
"lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
"lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
"firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间，日期到秒
"duration":480, //循环持续时间 s
"pauseTime":480, //循环停止时间 s
"hidDelay":3,    //HID 延时时间 3-180min HID 模式才有
"tempStartDimming":30,    //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
"tempDimmingMin":35,    //自动调光调光最低值% 1~100 %

"tempOffDimming": 30,    // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
"sunriseSunSet":10    //0-180min/0 表示关闭状态

    //lineType=2 时才有光谱
    "brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
    "byAutoDimming":1600, // PPFD

    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "timerList":[ // 光谱定时器，最多 9 组
    {"on": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
    "off":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
    "en":1,
    "no":9    //配方编号 1~9
    }
    ],
    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间，日期到秒 初始默认
    当天 0 点
    "cycleList":[ //最多 9 组

    {
    "duration":480, //循环持续时间 s
    "no":9,    //配方编号 1~9
    }
    ],

```

```

    "pauseTime":480 //循环停止时间 s,
    "tempStartDimming":30, //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "tempOffDimming": 30, // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "sunriseSunSet":10 //0-30min /0 表示关闭状态

}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "setLine1",
    "msgid": "123456",
    "msgid": "123456",
    "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
    "brightMode": 1, // 1-power 2-auto dimming
    "byPower":100, // 设置亮度值 10%-115%
    "byAutoDimming":1600, // PPFD
    "mode":1 //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480, // 开启时间点 8:00 8*60=480
    "lightOff":540, // 关闭时间点 9:00 9*60=540
    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间，日期到秒
    "duration":480, //循环持续时间 s
    "pauseTime":480, //循环停止时间 s
    "hidDelay":3, //HID 延时时间 3-180min
    "tempStartDimming":30, //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "tempDimmingMin":35, //自动调光调光最低值% 1~100 %

    "tempOffDimming": 30, // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "sunriseSunSet":10, //0-30min /0 表示关闭状态
    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.17. 设置光配方

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setLightRecipe",
    "no": 2, //配方编号
    "output1": 50, //Output Ratio,单位%
    "output2": 30,
    "output3": 40,

```

```
"output4": 20,
"msgid": "123456",
"sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
}
```

设备回复:

```
{
"cmd": "setLightRecipe",
"no": 2, //配方编号
"output1": 50, //Output Ratio,单位%
"output2": 30,
"output3": 40,
"output4": 20,
"msgid": "123456",
"sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位

"timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.18. 获取线路 2 设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getLine2",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getLine2",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "lightType": 0, //灯光类型 0x00:LED 0x01:HID
  "byPower": 100, // 设置亮度值 10%-115% Line2 只有 byPower
  "mode": 1 //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480, // 开启时间点 8:00 8*60=480
  "lightOff": 540, // 关闭时间点 9:00 9*60=540
  "firstStartAt": "20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认
```

当天 0 点

```
"duration": 480, //循环持续时间 s
```

```

    "pauseTime":480,//循环停止时间 s
    "hidDelay":5,    //HID 延时时间 3-180min
    "tempStartDimming":30,    //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "tempDimmingMin":35,    //自动调光调光最低值% 1~100 %
    "tempOffDimming": 30,    // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "sunriseSunSet":10,    //0-180min/0 表示关闭状态
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.19. 设置线路 2

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setLine2",
    "msgid": "123456",
    "cmd": "getLine1",
    "msgid": "123456",
    "sn": "BHEAABBCCDD",    //设备机器码 11 位
    "lightType": 0,//灯光类型 0x00:LED 0x01:HID
    "byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
    "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间，日期到秒 cycle 模式才发送
    "duration":480,//循环持续时间 s
    "pauseTime":480,//循环停止时间 s
    "hidDelay":5,    //HID 延时时间 3-180min
    "tempStartDimming":30,    //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "tempDimmingMin":35,    //自动调光调光最低值% 1~100 %
    "tempOffDimming": 30,    // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
    "sunriseSunSet":10    //0-180min/0 表示关闭状态
}

```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同，其它同获取回复相同

4.1.20. 获取设备列表

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getDeviceList",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getDeviceList",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "list": [{
    "name": "de", //执行设备名称
    "id": 123, //执行设备 ID
    "mainType": 4, //主类,最外层的大类 1-co2 2-temp 3-humid 4-light 5-timer
    6-ac4(环控或灌溉) 7-pump 8-阀 9-output12 10-output4 11-output12 Light
    12-Aqua

    "type": 80, //类型注册码 0x41 开始
    "lineNo": 1, //灯光才有 Line1 或 2
    "lightType": 0, //灯光类型 0x00:LED 0x01:HID
    "lightPower": 30, //灯光 power %, 类型为 0x22 时传回
    "online": 1, //在线状态 1-在线 0-掉线
    "lineType": 1, //1 - 2 路 2 - 4 路
    //只有 lineType==2 时
    "outputRatio": [30,40,20,10], //Output Ratio,单位%

    "port": [ //环控 Ac4 或灌溉设备才有 假如是类型注册码 是 0x50 或 0x80,其它的
    返回[]
    {
      "type": 65, //0x41 返回端口类型
      "name": "de2", //执行设备名称
      "id": 12333, //执行设备 ID
      "manual": 0, //手动状态 0-非手动 1-手动开 2-手动关
      "workingStatus": 0, //设备工作状态 0-Off 1-On 2-PPM UP 3-FUZZY LOGIC 4-
      联动制冷关闭 5-联动除湿关闭 6-过高报警关闭 7-夜晚关闭 8-输出超时关闭
      9-HUMI 10-DEHUMI 11-Heating 12-Cooling 13-Lighting 14:灯光过温自动调光 15:
      灯光过温自动关闭
    }
  ]
}
```

```

        "color":1, //灌溉才有,
        "valve":[], //灌溉泵才有, 子阀列表
        "tankNo":1, //灌溉泵阀才有 指定桶号（桶里的泵关联的子阀也有桶
号），0 为未指定

        "autoFillValveTankNo":1, //灌溉阀才有, 自动补水桶号, 0 为未指定为
自动补水阀

        "mixTankNo":1, //搅拌装置才有, 搅拌装置所在的桶号, 0 为未指定桶
        "aquaTankNo":1, //Aqua 设备才有, Aqua 设备所在的桶号, 0 为未指
定桶

    },

    "manual":0, // 手动状态 0-非手动 1-手动开 2-手动关

    "workingStatus":0, //设备工作状态 0-Off 1-On 2-PPM UP 3-FUZZY LOGIC 4-联动
制冷关闭 5-联动除湿关闭 6-过高报警关闭 7-夜晚关闭 8-输出超时关闭 9-HUMI
10-DEHUMI 11-Heating 12-Cooling 13-Lighting 14:灯光过温自动调光 15:灯光过温自
动关闭

        "color":1, //灌溉才有

        "valve":[], //灌溉泵才有, 子阀列表
        "autoFillValveId":0, //自动补水阀 ID, 0 为未指定—灌溉系统才有(第二版取
消)

        "tankNo":1, //灌溉泵阀才有 指定桶号（桶里的泵关联的子阀也有桶号），
0 为未指定

        "autoFillValveTankNo":1, //灌溉阀才有, 自动补水桶号, 0 为未指定为自动
补水阀

        "mixTankNo":1, //搅拌装置才有, 搅拌装置所在的桶号, 0 为未指定
        "aquaTankNo":1, //Aqua 设备才有, Aqua 设备所在的桶号, 0 为未指定桶

    }

    ],

    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.21. 获取设备/端口设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getDeviceSetting",
  "msgid": "123456",
  "id": 123    //设备 ID
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getDeviceSetting",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD",    //设备机器码    11 位
  "model": "BEHIVE-E",    //设备型号
  "id": 123,    //设备 ID

  "name": "ssssssssss",    //设备名称
  "funcName": "cooling",    //功能类型名称
  "mainType": 4,    //主类,最外层的大类  1-co2 2-temp 3-humid 4-light 5-timer
6-ac4(环控或灌溉) 7-pump 8-阀 9-output12 10-output4  11-output12 Light 12-Aqua
  "type": 80,    // 类型注册码 0x41 开始
  "manual": 0,    // 手动状态 0-非手动 1-手动开 2-手动关
  "manualOnTime": 500,    // 手动开时间长 S
  "manualOnLeftTime": 500,    // 手动开剩余时长 秒

  "isAutoFillValve": 1,    //是否补水阀 0-否 1-是  补水阀只有 manual on off 及定
位, 不含其它定时等

  "tankNo": 1,    //灌溉泵阀才有 指定桶号（桶里的泵关联的子阀也有桶号），0
为未指定

  "autoFillValveTankNo": 1,    //灌溉阀才有, 自动补水桶号, 0 为未指定为自动补
水阀

  "mixTankNo": 1,    //注意判断有没有这个字段, 搅拌装置才有, 搅拌装置所在
的桶号, 0 为未指定为搅拌装置

  "tankName1": "2233",    //4 个池名称
  "tankName2": "2233",
  "tankName3": "2233",
  "tankName4": "2233",

  "hotStartDelay": 0,    // 0-off 1:on 制冷、制热、除湿设备才有
  "manualOnMode": 1,    //HVAC 才有, 1-cooling 2-heating
  "fanNormallyOpen": 1,    //HVAC 才有, 风扇常开 1-常开 0-自动
}
```

"hvacMode":1, //HVAC 才有, 1-conventional 模式 2-HEAT PUM 模式 O 模式
3-HEAT PUM 模式 B 模式

"mode":1, // 模式 1-By Schedule(即 By Timer) 2-By Recycle
"weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日 1-by timer 时, 环控 timer 及灌溉
泵阀都有, 当存在这个字段时才显示及设置

"list":[{" //

"onAt":480, //开启时间点 8:00 8*60=480

"duration":300, //持续时间 秒

"en":1, //使能 1-on 0-off

}],

"startAt":480, //开启时间点 8:00 8*60=480 By Recycle,灌溉用

"firstStartAt":"20220514080000", //环控 timer 专用 By Recycle 时 灌溉也存在

环控 timer

"duration":300, //持续时间 秒

"pauseTime":1000, //停止时间 秒

"times":10, //次数 环控时 startAt 为第一次开始时间, 次数为 0

"startAt2":480, //开启时间点 8:00 8*60=480 By Recycle, 灌溉专用
第二个开始时间

"duration2":300, //持续时间 秒

"pauseTime2":1000, //停止时间 秒

"times2":10, //次数

"tankNo":1, //泵才有, 关联的桶编号, 桶编号从 1-9

"color":1, //泵才有

"valve":[1234,1235,1236], //泵才有, 阀 ID

// 类型为搅拌装置才有

"ferWithMix":1, //混合桶混合泵启用状态, 0:不启用; 1:启用;

"reservoirDailyBlendState":1, //混合桶定时搅拌功能启用状态, 0:不启用; 1:启用;

"reservoirDailyBlendStart":480, //混合桶定时搅拌起始时间, 8:00 8*60=480

"reservoirDailyBlendEnd":1080, //混合桶定时搅拌结束时间, 18:00 18*60=1080

"reservoirWorkMode":0, //混合桶工作模式 0: 自动, 1 手动;

"reservoirManualState":0, //混合桶手动状态 0: 关, 1 开;

```

        "timestamp": 1588079105    //时间戳
    }

```

4.1.22. 设置设备/端口

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setDeviceSetting",
    "msgid": "123456",
    "id": 123,    //设备 ID

    "mode": 1,    // 模式 1-By Schedule 2-By Recycle
    "weekdayList": "1234567", // 星期一~星期日 1-by timer 时，环控 timer 及灌溉都有，当
    存在这个字段时才显示及设置

    "list": [{
        "onAt": 480, //By Schedule 时 开启时间点 8:00 8*60=480
        "duration": 300, //持续时间 秒
        "en": 1    //使能 1-on 0-off
    }],
    "startAt": 480, //开启时间点 8:00 8*60=480 到分,
    "firstStartAt": "20220514080000", //环控 timer 专用 By Recycle 时 灌溉也存在环控
    timer
    "duration": 300, //持续时间 秒
    "pauseTime": 1000, //停止时间 秒
    "times": 10, //次数 环控 timer 次数为 0

    "startAt2": 480, //开启时间点 8:00 8*60=480 By Recycle,灌溉专用 第二个开始时间
    "duration2": 300, //持续时间 秒
    "pauseTime2": 1000, //停止时间 秒
    "times2": 10, //次数

    "manual": 0, // 手动状态 0-非手动 1-手动开 2-手动关
    "manualOnTime": 500, // 手动开时间长 S
    "hotStartDelay": 0, // 0-off 1:on 制冷、制热、除湿设备才有

```

"manualOnMode":1, //HVAC 才有，1-cooling 2-heating

"fanNormallyOpen":1, //HVAC 才有，风扇常开 1-常开 0-自动

"hvacMode":1, //HVAC 才有，1-conventional 模式 2-HEAT PUM 模式 O 模式 3-HEAT PUM
模式 B 模式

//类型为搅拌装置才有

"ferWithMix":1, //混合桶混合泵启用状态，0:不启用; 1:启用;

"reservoirDailyBlendState":1, //混合桶定时搅拌功能启用状态，0:不启用; 1:启
用;

"reservoirDailyBlendStart":480, //混合桶定时搅拌起始时间，8:00 8*60=480

"reservoirDailyBlendEnd":1080, //混合桶定时搅拌结束时间，18:00 18*60=1080

"reservoirWorkMode":0, //混合桶工作模式 0: 自动，1 手动;

"reservoirManualState":0, //混合桶手动状态 0: 关，1 开;

}

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同，其它同获取回复相同

4.1.23. 设置设备/端口名称

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setDeviceName",
  "msgid": "123456",
  "id": 123,    //设备 ID

  "name": "name"    //最多 5 个字符，只包含数字、英文、下划线
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "setDeviceName",
  "msgid": "123456",
  "id": 123,    //设备 ID

  "name": "name"
}
```

4.1.24. 设置设备/端口类别

AC-Station -CO2 up	0x41
AC-Station -加热	0x42
AC-Station -加湿	0x43
AC-Station -除湿	0x44
AC-Station -降温	0x45
AC-Station -排气风扇	0x46
AC-Station -灯光开关	0x48
AC-Station -灌溉类设备阀	0x49
AC-Station -CO2 down	0x4A
AC-Station -泵	0x4B
timer	0x4f

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setDeviceType", //目前只针对 ac-4,io-4,io-12, 灌溉系统 io-12 不更改,环控系统不设置
  泵及阀
  "msgid": "123456",
  "id":123,    //设备 ID
  "type":65
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "setDeviceType",
  "msgid": "123456",
  "id":123,    //设备 ID
  "type":65
}
```

4.1.25. 设备定位

云平台发送:

```
{
  "cmd": "findLocation",
  "msgid": "123456",
  "id":123    //设备 ID
}
```

```
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "findLocation",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

定位失败时,返回出错码 code:1 1-未定位到设备

4.1.26. 删除设备

云平台发送:

```
{
  "cmd": "deleteDevice",
  "msgid": "123456",
  "id": 123 //设备 ID
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "deleteDevice",
  "msgid": "123456",
  "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.27. 获取系统设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getSysSetting",
  "msgid": "123456",
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getSysSetting",
```



```

    "msgid": "123456",
    "sn": "BHEAABBCCDD", //设备机器码 11 位

    "model": "BEHIVE-E", //设备型号
    "firmwareVer": "V1.0", //固件版本
    "bootloadVer": "V1.233", // Bootload 版本
    "tempUnit": 1, //0-°C 1-°F 只对设备显示有效, APP 及主机用自身
    "ecUnit": 0, // 0-mS/cm 1-ppm 灌溉才有 只对设备显示有效, APP 及主机用自身
    "timeFormat": 1, //1-12 2-24 只对设备显示有效, APP 及主机用自身


    "ntpzone": "-07:00", //设备时区
    "dayNightMode": 1, //1-by photocell, 2-by timer 环控才有
    "photocellSensitivity": 20, //光敏阈值
    "lightIntensity": 10, //光敏值
    "dayTime": 480, //白天开始时间
    "nightTime": 1600, //晚上开始时间


    "maintain": 1, //1-on 0-off


    "time": "20220615100000", //设备时间


    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.28. 设置系统设置

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setSysSetting",
    "msgid": "123456",


    "ntpzone": "-07:00", //设备时区


    "tempUnit": 1, //0-°C 1-°F 只对设备显示有效, APP 及主机用自身(不传此参数时不设置, 暂时不对设备进行修改)
    "ecUnit": 0, // 0-mS/cm 1-ppm 灌溉才有 只对设备显示有效, APP 及主机用自身(不传此参数时不设置, 暂时不对设备进行修改)
    "timeFormat": 1, //1-12 2-24 只对设备显示有效, APP 及主机用自身(不传此参数时不设置, 暂时不对设备进行修改)


    "dayNightMode": 1, //1-by photocell, 2-by timer 环控才有
    "photocellSensitivity": 20, //光敏阈值 by photocell 才有 50~1000
    "dayTime": 480, //白天开始时间 by timer 才有 早上 08:00
}

```

```

    "nightTime":1200, //晚上开始时间          晚上 20:00

    "maintain":1,    //1-on 0-off
}

```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同，其它同 获取系统设置回复

4.1.29. 设置时间

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setTime",
    "msgid": "123456",
    "time": "20220615100000"
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "setTime",
    "msgid": "123456",
    "sn": "BHEAABCCDD", //设备机器码 11 位
    "time": "20220615100000", //只对设备显示有效，APP 及主机用自身

    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.30. 获取死区值设置

云平台发送:

```

{
    "cmd": "getDeadband",
    "msgid": "123456",
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "getDeadband",
    "msgid": "123456",
    "sn": "BHEAABCCDD", //设备机器码 11 位
    "tempDeadband": 10, //温度死区值 摄氏度
    "co2Deadband": 10, //co2 死区值
}

```

```

        "humidDeadband":10, //湿度死区值
        "timestamp": 1588079105    //时间戳
    }

```

4.1.31. 设置死区值

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setDeadband",
    "msgid": "123456",
    "tempDeadband":10, //温度死区值 摄氏度
    "co2Deadband": 10, //co2 死区值
    "humidDeadband":10, //湿度死区值
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "setDeadband",
    "msgid": "123456",
    "tempDeadband":10, //温度死区值 摄氏度
    "co2Deadband": 10, //co2 死区值
    "humidDeadband":10, //湿度死区值
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.32. 获取日程设置

日程里配方数量最多可设置 10 个。

云平台发送:

```

{
    "cmd": "getCalendarSchedule",
    "msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "getCalendarSchedule",
    "msgid": "123456",
    "en":1, //使能 1-on 0-off
}

```

```

    "starts": "20220514080000", //到秒

    "list": [
    {
    "recipeId": 1, //配方 ID
    "recipeName": "recipe2", //配方名字
    "color": 1, //颜色 ID 配方的颜色
    "duration": 3, //持续多少天
    "ends": "20220518180000"
    }
    ],
    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.33. 设置日程

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setCalendarSchedule",
    "msgid": "123456",
    "en": 1, //使能 1-on 0-off
    "starts": "20220514080000", //到秒

    "list": [{
    "recipeId": 1, //配方 ID
    "duration": 3, //持续多少天
    }
    ]
}

```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同, 其它同 获取日程设置回复

4.1.34. 获取配方列表

云平台发送:

```

{
    "cmd": "getRecipeList",
    "msgid": "123456",
}

```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getRecipeList",
  "msgid": "123456",
  "list":[
    {
      "id":1,
      "name":"recipe1",
      "color":3
    }],
  "timestamp": 1588079105    //时间戳
}
```

4.1.35. 获取配方列表所有(暂时未启用)

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getRecipeListAll",
  "msgid": "123456",
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getRecipeListAll",
  "msgid": "123456",
  "list":[
    {
      "id":1,
      "name":"recipe1", //配方名称
      "color":1, //颜色 ID
      "dayCoolingTarget": 200,    //白天制冷目标值
      "dayHeatingTarget":100,    //白天制热目标值
      "nightCoolingTarget": 200,  //晚上制冷目标值
      "nightHeatingTarget":100,  //晚上制热目标值

      "dayHumidifyTarget": 200,   //白天增湿目标值
      "dayDehumidifyTarget":100,  //白天除湿目标值
      "nightHumidifyTarget": 200, //晚上增湿目标值
      "nightDehumidifyTarget":100, //晚上除湿目标值
      "dayCo2Target":100,    //增加目标值
      "nightCo2Target": 200,  //减少目标值
    }
  ]
}
```

```

"line1":{
//lineType!=2 时才有
"brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
"byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
"byAutoDimming":1600, // PPFD
"mode":1    //模式 1-by timer 2-cycle
"lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
"lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
"firstStartAt":"20220514080000", //环控 timer 专用 By Recycle 时
"duration":480, //循环持续时间 s
"pauseTime":480, //循环停止时间 s

    "lineType":1, // 1 - 2 路    2 - 4 路

    //lineType=2 时才有光谱
    "brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
    "byAutoDimming":1600, // PPFD

    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "timerList":[ // 光谱定时器, 最多 9 组
{"on": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
"off":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
"en":1,
"no":9    //配方编号 1~9
}
],
"cycleNo":5, //循环配方编号 1~9
"duration":480, //循环持续时间 s
"pauseTime":480, //循环停止时间 s
"tempStartDimming":30,    //灯光自动调光温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
"tempOffDimming": 30,    // 灯光自动关闭温度点 0℃-60.0℃/32°F-140°F
"sunriseSunSet":10    //0-30min /0 表示关闭状态
},

```

```

        "line2":{
            "byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
            "mode":1    //模式 1-by timer 2-cycle
            "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
            "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
            "duration":480,//循环持续时间 s
            "pauseTime":480,//循环停止时间 s

        }

    },
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.36. 增加配方

云平台发送:

```

{
    "cmd": "addRecipe",
    "msgid": "123456",
    "name": "Recipe1" //名称
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "addRecipe",
    "msgid": "123456",
    "id": 1
    "name": "Recipe1",
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.37. 删除配方

云平台发送:

```

{
    "cmd": "delRecipe",
    "msgid": "123456",

```

```

    "id":123 //配方 ID
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "delRecipe",
    "msgid": "123456",
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.38. 获取配方设置

云平台发送:

```

{
    "cmd": "getRecipeSetting",
    "msgid": "123456",
    "id":33    //配方 ID
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "getRecipeSetting",
    "msgid": "123456",
    "id":33,    //配方 ID
    "name":"123", //配方名称
    "color":1,    //颜色 ID

    "tempDeadband":10,    //温度死区值 摄氏度
    "co2Deadband": 10, //co2 死区值
    "humidDeadband":10, //湿度死区值

    "dayCoolingTarget": 200,    //白天制冷目标值
    "dayHeatingTarget":100,    //白天制热目标值
    "nightCoolingTarget": 200,    //晚上制冷目标值
    "nightHeatingTarget":100,    //晚上制热目标值

    "dayHumidifyTarget": 200,    //白天增湿目标值
    "dayDehumidifyTarget":100,    //白天除湿目标值
    "nightHumidifyTarget": 200,    //晚上增湿目标值
}

```



```

"nightDehumidifyTarget":100,    //晚上除湿目标值
"dayCo2Target":100,    //增加目标值
"nightCo2Target": 200,    //减少目标值

```

```

"line1":{
//lineType!=2 时才有
"brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
"byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
"byAutoDimming":1600, // PPFD
"mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
"lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
"lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
"duration":480, //循环持续时间 s
"pauseTime":480, //循环停止时间 s

```

```

"lineType":1, // 1 - 2 路    2 - 4 路

```

```

//lineType=2 时才有光谱
"brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
"byAutoDimming":1600, // PPFD

```

```

"mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
"timerList":[ // 光谱定时器，最多 9 组
{"on": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
"off":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
"en":1,
"no":9    //配方编号 1~9
}
],
"cycleList":[ //最多 9 组

```

```

{
"duration":480, //循环持续时间 s
"no":9    //配方编号 1~9
}
],

```

```

    "pauseTime":480//循环停止时间 s

    },
    "line2":{
        "byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
        "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
        "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
        "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
        "firstStartAt":"20220514080000", //环控 timer 专用 By Recycle 时
        "duration":480, //循环持续时间 s
        "pauseTime":480, //循环停止时间 s
    },
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.39. 设置配方

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setRecipeSetting",
    "msgid": "123456",
    "id":33,    //配方 ID
    "name":"123", //配方名称
    "color":1,    //颜色 ID
    "dayCoolingTarget": 200,    //白天制冷目标值
    "dayHeatingTarget":100,    //白天制热目标值
    "nightCoolingTarget": 200,    //晚上制冷目标值
    "nightHeatingTarget":100,    //晚上制热目标值
    "dayHumidifyTarget": 200,    //白天增湿目标值
    "dayDehumidifyTarget":100,    //白天除湿目标值
    "nightHumidifyTarget": 200,    //晚上增湿目标值
    "nightDehumidifyTarget":100,    //晚上除湿目标值
    "dayCo2Target":100,    //增加目标值
    "nightCo2Target": 200,    //减少目标值

    "line1":{
        //lineType!=2 时才有

```

```

    "brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
    "byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
    "byAutoDimming":1600, // PPFD
    "mode":1    //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
    "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
    "duration":480, //循环持续时间 s
    "pauseTime":480, //循环停止时间 s

    "lineType":1, // 1 - 2 路    2 - 4 路

    //lineType=2 时才有光谱
    "brightMode": 1,    // 1-power 2-auto dimming
    "byAutoDimming":1600, // PPFD

    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "timerList":[ // 光谱定时器，最多 9 组
    {"on": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
    "off":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
    "en":1,
    "no":9    //配方编号 1~9
    }
    ],

    "cycleList":[ //最多 9 组

    {
    "duration":480, //循环持续时间 s
    "no":9    //配方编号 1~9
    }
    ],
    "pauseTime":480 //循环停止时间 s

  },

```

```

"line2":{
  "byPower":100,    // 设置亮度值 10%-115%
  "mode":1    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s

}

}

```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同，其它同 获取配方设置返回。

4.1.40. 获取桶设置

云平台发送:

```

{
  "cmd": "getTankInfo",
  "msgid": "123456",
  "tankNo":1 //桶编号 1-9
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "getTankInfo",
  "msgid": "123456",
  "tankNo":1,
  "name":"Reservoir1", //桶名称
  "pump":{//第三版本取消
    "id":123, //泵 ID
    "name":"2323", //泵名称
    "color":1,
    "valve":[1234,1235,1236] //阀 ID
  },
  "pumpList":[{"
    "id":123, //泵 ID
    "name":"2323", //泵名称
    "color":1,
    "valve":[1234,1235,1236] //阀 ID
  }
}

```

```

    }},
    "valveList":[{ //未指定泵的阀列表

        "id":123, //阀 ID
        "name":"io4-2323", //阀名称 如果是 IO4 及 12 时前面添加整个的名称
    }},

    "tankSensor":
    [
        {
            "id":123, //传感器 ID
            "mid":220, //ModBus ID
            "name":"EC", //EC,pH,Temp,WaterLv,Medium Moist,Medium EC,Medium Temp
            (基质相关的只允许添加到桶里，只能一个，区分大小写)
            "sensorType": "ec", // ph/ec/wt/wl/mm/me/mt 区分大小写

            "value":32
        }},
        "inlineSensor":[{
            "id":1234, //传感器 ID
            "mid":230, //ModBus ID
            "name":"ec",
            "sensorType": "ec",
            "value":32
        }},

        "autoFillValveId":123, //自动补水阀 ID ,0 为未指定
        "autoFillHeight":123, //低水位补水高度,单位 cm
        "autoFillFulfilHeight":150, //补满高度,单位 cm

        "aquaId":0, //Aqua 设备 ID ,0 为未指定 含当前字段时界面才显示 aqua 设置,
        注意区分 0 也是存在
        "mixId":0, //搅拌 ID 含当前字段时界面才显示 mix

        "highEcProtection":23, //EC 高停止值
        "lowPhProtection":20, //PH 低停止值
        "highPhProtection":60, //PH 高停止值
        "phMonitorOnly":1, //1-On 0-off 默认监视
        "ecMonitorOnly":1, //1-On 0-off 默认监视
        "wlMonitorOnly":1, //水位监视 1-On 0-off 默认监视
        "mmMonitorOnly":1, //土壤湿度监视 1-On 0-off 默认监视

```

```
"highMmProtection":600, //土壤湿度高停止值
```

```
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}
```

4.1.41. 设置桶

云平台发送:

```
{
    "cmd": "setTankInfo",
    "msgid": "123456",
    "name": "Reservoir1", //桶名称
    "tankNo": 1, //桶编号 1-9
    "autoFillValveId": 123, //自动补水阀 ID ,0 为未指定
    "autoFillHeight": 123, //低水位补水高度,单位 cm
    "autoFillFullHeight": 150, //补满高度,单位 cm
    "aquaId": 0, //Aqua 设备 ID ,0 为未指定 含当前字段时界面才显示 aqua 及 mix 设置, 注意区分 0 也是存在
    "mixId": 0, //搅拌装置 ID

    "highEcProtection": 23, //EC 高停止值
    "lowPhProtection": 20, //PH 低停止值
    "highPhProtection": 60, //PH 高停止值
    "phMonitorOnly": 1, //1-On 0-off 默认监视
    "ecMonitorOnly": 1, //1-On 0-off 默认监视
    "wlMonitorOnly": 1, //水位监视 1-On 0-off 默认监视
    "mmMonitorOnly": 1, //土壤湿度监视 1-On 0-off 默认监视
    "highMmProtection": 600 //土壤湿度高停止值

}
```

设备回复:

```
{
    "cmd": "setTankInfo",
    "msgid": "123456",
    "tankNo": 1, //桶编号 1-9

    "name": "Reservoir1", //桶名称

    "autoFillValveId": 123, //自动补水阀 ID ,0 为未指定
```

```
"autoFillHeight":123,//低水位补水高度,单位 cm
```

```
"autoFillFulfilHeight":150, //补满高度,单位 cm
```

```
"highEcProtection":23, //EC 高停止值
```

```
"lowPhProtection":20, //PH 低停止值
```

```
"highPhProtection":60, //PH 高停止值
```

```
"aquaId":0,//Aqua 设备 ID ,0 为未指定 含当前字段时界面才显示 aqua 及 mix  
设置, 注意区分 0 也是存在
```

```
"mixId":0, //搅拌装置 ID
```

```
"mmMonitorOnly":1//土壤湿度监视 1-On 0-off 默认监视
```

```
"highMmProtection":60, //土壤湿度高停止值
```

```
"timestamp": 1588079105 //时间戳
```

```
}
```

4.1.42. 获取 Sensor 列表

云平台发送:

```
{  
  "cmd": "getSensorList",  
  "msgid": "123456"  
}
```

设备回复:

```
{  
  "cmd": "getSensorList",  
  "msgid": "123456",  
  "list": [  
    {  
      "id": 123, //传感器 ID  
      "mid": 220, //ModBus ID (仅供显示用)  
      "name": "EC", //EC,pH,Temp,WaterLv,Medium Moist,Medium EC,Medium Temp  
(基质相关的只允许添加到桶里, 只能一个, 区分大小写)  
      "sensorType": "ec", // ph/ec/wt/wl/mm/me/mt 区分大小写  
      "value": 32,  
      "tankNo": 0, //桶编号 0 为未设置  
      "type": 1 //1-tank 2-inline 0 为未设置  
    }  
  ],  
  
  "timestamp": 1588079105 //时间戳  
}
```

4.1.43. 设置桶 Sensor

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setTankSensor",
  "msgid": "123456",
  "tankNo": 1, //桶编号 1-9
  "type": 1, //1-tank 2-inline
  "id": 123 //Sensor id
}
```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同, 其它同 获取 Sensor 列表

4.1.44. 删除桶 Sensor

云平台发送:

```
{
  "cmd": "delTankSensor",
  "msgid": "123456",
  "tankNo": 1, //桶编号 1-9
  "id": 123 //Sensor id
}
```

设备回复 回复 cmd 与发送 cmd 相同, 其它同 获取 Sensor 列表

4.1.45. 设置泵阀桶编号

初始化 4 个桶

一个桶最多 1 个泵, 16 个未指定泵的阀

一个泵最多 16 个子阀

在其它桶里的泵及未指定泵的阀要关联到其它桶时需要先删除

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setTankPV",
  "msgid": "123456",
  "tankNo": 1, //桶编号 1-9
  "id": 123 //泵或阀 id
}
```

设备回复:

```
{
```



```

    "cmd": "setTankPV",
    "msgid": "123456",
    "tankNo": 1, //桶编号 1-9
    "id": 123 //泵或阀 id
    "pumpList": [{
        "id": 123, //泵 ID
        "name": "2323", //泵名称
        "color": 1,
        "valve": [1234, 1235, 1236] //阀 ID
    }],
    "valveList": [{ //未指定泵的阀列表
        "id": 123, //阀 ID
        "name": "io4-2323", //阀名称 如果是 IO4 及 12 时前面添加整个的名称
    }],

    "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.46. 删除泵阀桶编号

云平台发送:

```

{
    "cmd": "delTankPV",
    "msgid": "123456",
    "tankNo": 1, //桶编号 1-9
    "id": 123 //泵或阀 id
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "delTankPV",
    "msgid": "123456",
    "tankNo": 1, //桶编号 1-9
    "id": 123 //泵或阀 id
    "pumpList": [{
        "id": 123, //泵 ID
        "name": "2323", //泵名称
        "color": 1,
        "valve": [1234, 1235, 1236] //阀 ID
    }],
    "valveList": [{ //未指定泵的阀列表
        "id": 123, //阀 ID
        "name": "io4-2323", //阀名称 如果是 IO4 及 12 时前面添加整个的名称
    }],
}

```

```

    }},
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.47. 设置泵颜色

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setPumpColor",
    "msgid": "123456",
    "id": 1, //泵设备 ID
    "color": 1
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "setPumpColor",
    "msgid": "123456",
    "id": 1, //泵设备 ID
    "color": 1,
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.48. 添加泵子阀

云平台发送:

```

{
    "cmd": "addPumpValve",
    "msgid": "123456",
    "id": 1, //泵设备 ID
    "valveId": 1    //阀 ID
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "addPumpValve",
    "msgid": "123456",
    "id": 1, //泵设备 ID

    "valve": [1234, 1235, 1236] //阀 ID
    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.49. 删除泵子阀

云平台发送:

```
{
  "cmd": "delPumpValve",
  "msgid": "123456",
  "id": 1, // 泵设备 ID
  "valveId": 1 // 阀 ID
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "addPumpValve",
  "msgid": "123456",
  "id": 1, // 泵设备 ID
  "valve": [1234, 1235, 1236] // 阀 ID
  "timestamp": 1588079105 // 时间戳
}
```

4.1.50. 获取调光曲线设置

云平台发送:

```
{
  "cmd": "getDimmingCurve",
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getDimmingCurve",
  "msgid": "123456",
  "onOutput1": 50, // Output Ratio, 单位%
  "onOutput2": 30,
  "onOutput3": 40,
  "onOutput4": 20,
  "onVoltage1": 31, // 单位 V 倍数 10 51=5.1V
  "onVoltage2": 30,
  "onVoltage3": 35,
  "onVoltage4": 20,

  "fullVoltage1": 100, // 单位 V 倍数 10 51=5.1V
  "fullVoltage2": 100,
  "fullVoltage3": 80,
```

```

        "fullVoltage4": 100,

        "timestamp": 1588079105    //时间戳
    }

```

4.1.51. 保存调光曲线设置

云平台发送:

```

{
    "cmd": "setDimmingCurve",
    "msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
    "cmd": "setDimmingCurve",
    "msgid": "123456",
    "onOutput1": 50,    //Output Ratio,单位%
    "onOutput2": 30,
    "onOutput3": 40,
    "onOutput4": 20,
    "onVoltage1": 31,    //单位 V 倍数 10    51=5.1V
    "onVoltage2": 30,
    "onVoltage3": 35,
    "onVoltage4": 20,

    "fullVoltage1": 100, //单位 V 倍数 10    51=5.1V
    "fullVoltage2": 100,
    "fullVoltage3": 80,
    "fullVoltage4": 100,

    "timestamp": 1588079105    //时间戳
}

```

4.1.52. 获取环控 Sensor 列表

云平台发送:

```

{
    "cmd": "getSensorEList",
    "msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "getSensorEList",
  "msgid": "123456",
  "list": [
    {
      "id": 123, //传感器 ID
      "name": "220", //传感器名称（默认可以是 ModBus ID）
      "isMain": 1, // 是否主传感器 0-否 1-是
      "sensorType": 3, // 环控只有为四合一类型:0x03 才可设置主传感器
      "online": 1, // 在线状态 1-在线 0-掉线
      "list": [
        {
          "value": 320,
          "type": 1 //1-co2 2-temp 3-humid 4-ph 5-ec 6-wt 7-wl 8-mm 9-me 10-mt 11-光
          敏 12-par 13-烟感(1:报警 0:正常) 14-漏水(1:报警 0:正常) 15-O2
        },
        {
          "value": 255,
          "type": 2
        },
        {
          "value": 550,
          "type": 3
        }
      ]
    },
    {
      "showType": 1, //1-平均（默认） 2-指定主传感器
      "timestamp": 1588079105 //时间戳
    }
  ]
}

```

4.1.53. 获取灌溉 Sensor 列表

云平台发送:

```

{
  "cmd": "getSensorIList",
  "msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "getSensorIList",
  "msgid": "123456",
  "list": [

```

```

{
  "id":123, //传感器 ID
  "name":"220", //传感器名称（默认可以是 ModBus ID)

  "tankNo":0, //桶编号 0 为未设置
  "type":1, //1-tank 2-inline 0 为未设置
  "sensorType":1, //传感器类别
  "online":1, // 在线状态 1-在线 0-掉线

  "list":[
    {
      "value":320,
      "type":1, //1-co2 2-temp 3-humid 4-ph 5-ec 6-wt 7-wl 8-mm 9-me 10-mt 11-光敏 12-par
13-烟感(1:报警 0:正常) 14-漏水(1:报警 0:正常) 15-O2
    },
    {
      "value":255,
      "type":2
    },
    {
      "value":550,
      "type":3
    }
  ]
},
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}

```

4.1.54. 删除 Sensor

云平台发送:

```

{
  "cmd": "deleteSensor",
  "msgid": "123456",
  "id":123 //sensorID
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "deleteSensor",
  "msgid": "123456",

```

```

"sn": "BHEAABCCDD",    //设备机器码    11 位
"timestamp": 1588079105  //时间戳
}

```

4.1.55. 设置主 Sensor

环控使用

云平台发送:

```

{
  "cmd": "setMainSensor",
  "msgid": "123456",
  "id": 123    //Sensor id
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "setMainSensor",
  "msgid": "123456",
  "id": 123,
  "timestamp": 1588079105  //时间戳
}

```

4.1.56. 设置 Sensor 显示方式

云平台发送:

```

{
  "cmd": "setSensorShowType",
  "msgid": "123456",
  "showType": 1    //1-平均（默认） 2-指定主传感器
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "setSensorShowType",
  "msgid": "123456",
  "showType": 123,
  "timestamp": 1588079105  //时间戳
}

```

4.1.57. 设置 Sensor 名称

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setSensorName",
  "msgid": "123456",
  "id": 123, //Sensor id
  "name": "ddss322323" //1~8 个数字或字母或下划线
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "setSensorName",
  "msgid": "123456",
  "id": 123, //Sensor id
  "name": "ddss322323",
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.58. 设置桶名称

云平台发送:

```
{
  "cmd": "setTankName", //设备 ver>=2 时生效
  "msgid": "123456",
  "tankNo": 1, //桶编号
  "name": "ddss322323" //1~12 个数字或字母或下划线
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "setTankName",
  "msgid": "123456",
  "tankNo": 1, //桶编号
  "name": "ddss322323",
  "timestamp": 1588079105 //时间戳
}
```

4.1.59. 获取 IO12 Light 列表

云平台发送:


```
{
  "cmd": "getLightList",
  "id": 1, //IO12 Light 设备 ID
  "msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
  "cmd": "getLightList",
  "msgid": "123456",
  "id": 1,
  "name": "12Light",
  "port1": { //固定 12 组
    "id": 123, //端口 ID
    "name": "设备 1",
    "mode": 1, //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480, // 开启时间点 8:00 8*60=480 1-by timer
    "lightOff": 540, // 关闭时间点 9:00 9*60=540 1-by timer
    "weekdayList": "1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四 1-by timer
    "firstStartAt": "20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
    "duration": 480, //循环持续时间 s
    "pauseTime": 480, //循环停止时间 s
  },
  "port2": {
    "id": 1234, //端口 ID
    "name": "设备 2",
    "mode": 1, //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480, // 开启时间点 8:00 8*60=480 1-by timer
    "lightOff": 540, // 关闭时间点 9:00 9*60=540 1-by timer
    "weekdayList": "1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四 1-by timer
    "firstStartAt": "20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
    "duration": 480, //循环持续时间 s
    "pauseTime": 480, //循环停止时间 s
  },
  "port3": {
    "id": 1234, //端口 ID
    "name": "设备 2",
    "mode": 1, //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480, // 开启时间点 8:00 8*60=480 1-by timer
    "lightOff": 540, // 关闭时间点 9:00 9*60=540 1-by timer
    "weekdayList": "1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四 1-by timer
    "firstStartAt": "20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
    "duration": 480, //循环持续时间 s
    "pauseTime": 480, //循环停止时间 s
  }
}
```

```

},
*
*
*
"port12":{
  "id":123412,//端口 ID
  "name":"设备 12",
  "mode":2,    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540 1-by timer
  "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四 1-by timer
  "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s
}
}

```

4.1.60. 设置 IO12 Light 列表

云平台发送:

```

{
  "cmd": "setLightList",
  "id":1, //IO12 Light 设备 ID,
  "port1":{    //固定 12 组
    "id":123,//端口 ID
    "name":"设备 1",
    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
    "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540 1-by timer
    "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四 1-by timer
    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
    "duration":480,//循环持续时间 s
    "pauseTime":480,//循环停止时间 s
  },
  "port2":{
    "id":1234,//端口 ID
    "name":"设备 2",
    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
    "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540 1-by timer
    "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四 1-by timer
    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
    "duration":480,//循环持续时间 s
    "pauseTime":480,//循环停止时间 s
  }
}

```

```

},
"port3":{
  "id":1234,//端口 ID
  "name":"设备 2",
  "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540    1-by timer
  "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四    1-by timer
  "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s
},
*
*
*

"port12":{
  "id":123412,//端口 ID
  "name":"设备 12",
  "mode":2,    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540    1-by timer
  "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四    1-by timer
  "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s
},

"msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
  "cmd": "setLightList",
  "msgid": "123456",
  "port1":{    //固定 12 组
    "id":123,//端口 ID
    "name":"设备 1",
    "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
    "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
    "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540    1-by timer
    "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四    1-by timer
    "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
    "duration":480,//循环持续时间 s
    "pauseTime":480,//循环停止时间 s
  }
}

```

```

},
"port2":{
  "id":1234,//端口 ID
  "name":"设备 2",
  "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540    1-by timer
  "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四    1-by timer
  "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s
},
"port3":{
  "id":1234,//端口 ID
  "name":"设备 2",
  "mode":1,    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540    1-by timer
  "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四    1-by timer
  "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s
},
*
*
*
"port12":{
  "id":123412,//端口 ID
  "name":"设备 12",
  "mode":2,    //模式 1-by timer 2-cycle
  "lightOn": 480,    // 开启时间点 8:00 8*60=480    1-by timer
  "lightOff":540,    // 关闭时间点 9:00 9*60=540    1-by timer
  "weekdayList":"1234567", // 星期一~星期日,如"34"指星期三四    1-by timer
  "firstStartAt":"20220514080000", //第一次循环开始时间, 日期到秒 初始默认当天 0 点
  "duration":480,//循环持续时间 s
  "pauseTime":480,//循环停止时间 s
},

```

4.1.61. Aqua 获取状态

云平台发送:

```
{
```

```
"cmd": "getAquaState",
"msgid": "123456",
"id": 123    //设备 ID
}
```

设备回复:

```
{
"cmd": "getAquaState",
"msgid": "123456",

"id": 123,    //设备 ID
"name": "ssssssssss", //设备名称
"model": "Aqua-Pro-I", //设备型号
"firmwareVer": "v001", //设备固件版本
"hmiVer": "v001", //屏幕固件版本
"flowerName": "name", //当前运行配方名称
"flowerWeek": 1, //当前配肥处于第几周期
"flowerDays": 3, //当前配肥处于周期的第几天
"tankEc": 20,
"tankPh": 50,
"tankWt": 200, //水温
"tankEcState": 0, //ec 报警状态: 0-正常 1-高报警 2-低报警
"tankPhState": 0, //ph 报警状态: 0-正常 1-高报警 2-低报警
"tankWtState": 0, //水温报警状态: 0-正常 1-高报警 2-低报警
"ntpzone": "+00:00", //Aqua 设备时区一律是+00:00, 即 UTC 时间
"aquaTankNo": 1, //Aqua 设备才有, Aqua 设备所在的桶号, 0 为未指定桶
"aquaTankName": "Reservoir1" //Aqua 设备才有, Aqua 设备所在的桶名称, 无则为空字符串
"aquaSn": "AQUAABBCCDD", //Aqua 设备码
"timestamp": 1588079105    //时间戳
}
```

4.1.62. Aqua 获取配方名称

云平台发送:

```
{
"cmd": "getAquaFormulaName",
"id": 123,    //设备 ID
"msgid": "123456"
}
```

设备回复:

```
{
"cmd": "getAquaFormulaName", //cmd 命令字会根据操作返回不同, 但结构一致
```

```

"id":123, //设备 ID
"msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符""
"form1":"name", //配方编号 1 名称
"form2":"name", //配方编号 2 名称
"form3":"name", //配方编号 3 名称
"form4":"name", //配方编号 4 名称
"form5":"name", //配方编号 5 名称
"form6":"name", //配方编号 6 名称
"form7":"name", //配方编号 7 名称
"form8":"name", //配方编号 8 名称
"form9":"name", //配方编号 9 名称
}

```

4.1.63. Aqua 获取配肥配方参数

云平台发送:

```

{
"cmd": "getAquaFormula",
"id":123, //设备 ID
"formulaNumber":1, //配方编号 1-9
"msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
"cmd": "getAquaFormula", //cmd 命令字会根据操作返回不同，但结构一致
"msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符""
"sn": "AQUAABBCCDD",
"formulaNumber":1, //配方编号 1-9
"formName":"form1" //配方名称
"ecTarget":180, //EC 目标值，单位:0.01
"ecDeadband":20, //EC 校准值，单位:0.01
"ecHigh":300, //EC 高报警值，单位 0.01
"ecLow":50, //EC 低报警值，单位 0.01
"ecDosingTime":100, //EC 单次加肥时间，单位秒
"ecMixingTime":30, //EC 单次加肥间隔时间，单位秒
"ecMaxDosingCycles":30, //EC 最大加肥循环次数
"phTarget":180, //PH 目标值，单位:0.01
"phDeadband":20, //PH 校准值，单位:0.01
"phHigh":300, //PH 高报警值，单位 0.01
"phLow":50, //PH 低报警值，单位 0.01
"phDosingTime":100, //PH 单次加肥时间，单位秒
"phMixingTime":30, //PH 单次加肥间隔时间，单位秒
"phMaxDosingCycles":30, //PH 最大加肥循环次数
"pumpFlowRate":200, //蠕动泵流量，单位 mL/min
}

```

```

"pumpList":[ //蠕动泵参数列表，最多 8 组数据 ， 实际有几组就返回几组
{
"state":1, //蠕动泵启用状态， 0:未启用， 1:启用
"type":1, //蠕动泵工作类型， 0:None; 1:EC; 2:PH+, 3:PH-
"ratio":80, //蠕动泵工作时间百分比， 单位%
},
....
]
}

```

4.1.64. Aqua 设置配肥配方参数

云平台发送:

```

{
"cmd": "setAquaFormula",
"id":123, //设备 ID
"msgid": "123456",
"formulaNumber":1 //配方编号 1-9
"formName":"form1" //配方名称
"ecTarget":180, //EC 目标值， 单位:0.01
"ecDeadband":20, //EC 校准值， 单位:0.01
"ecHigh":300, //EC 高报警值， 单位 0.01
"ecLow":50, //EC 低报警值， 单位 0.01
"ecDosingTime":100, //EC 单次加肥时间， 单位秒
"ecMixingTime":30, //EC 单次加肥间隔时间， 单位秒
"ecMaxDosingCycles":30, //EC 最大加肥循环次数
"phTarget":180, //PH 目标值， 单位:0.01
"phDeadband":20, //PH 校准值， 单位:0.01
"phHigh":300, //PH 高报警值， 单位 0.01
"phLow":50, //PH 低报警值， 单位 0.01
"phDosingTime":100, //PH 单次加肥时间， 单位秒
"phMixingTime":30, //PH 单次加肥间隔时间， 单位秒
"phMaxDosingCycles":30, //PH 最大加肥循环次数
"pumpFlowRate":200, //蠕动泵流量， 单位 mL/min
"pumpList":[ //蠕动泵参数列表，最多 8 组数据
{
"state":1, //蠕动泵启用状态， 0:未启用， 1:启用
"type":1, //蠕动泵工作类型， 0:None; 1:EC; 2:PH+, 3:PH-
"ratio":80, //蠕动泵工作时间百分比， 单位%,
....
}
}

```

设备回复:

```

{

```

```

"cmd": "setAquaFormula", //cmd 命令字会根据操作返回不同，但结构一致
"id":123, //设备 ID
"msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符串"
"sn": "AQUAABCCDD", //设备机器码 11 位
"formulaNumber":1, //配方编号 1-9
"ecTarget":180, //EC 目标值，单位:0.01
"ecDeadband":20, //EC 校准值，单位:0.01
"ecHigh":300, //EC 高报警值，单位 0.01
"ecLow":50, //EC 低报警值，单位 0.01
"ecDosingTime":100, //EC 单次加肥时间，单位秒
"ecMixingTime":30, //EC 单次加肥间隔时间，单位秒
"ecMaxDosingCycles":30, //EC 最大加肥循环次数
"phTarget":180, //PH 目标值，单位:0.01
"phDeadband":20, //PH 校准值，单位:0.01
"phHigh":300, //PH 高报警值，单位 0.01
"phLow":50, //PH 低报警值，单位 0.01
"phDosingTime":100, //PH 单次加肥时间，单位秒
"phMixingTime":30, //PH 单次加肥间隔时间，单位秒
"phMaxDosingCycles":30, //PH 最大加肥循环次数
"pumpFlowRate":200, //蠕动泵流量，单位 mL/min
"pumpList":[ //蠕动泵参数列表，最多 8 组数据
{
"state":1, //蠕动泵启用状态，0:未启用，1:启用
"type":1, //蠕动泵工作类型，0:None; 1:EC; 2:PH+, 3:PH-
"ratio":80, //蠕动泵工作时间百分比，单位%
},
....
]
}

```

4.1.65. Aqua 获取配肥参数

云平台发送:

```

{
"cmd": "getAquaNutrient",
"id":123, //设备 ID
"msgid": "123456"
}

```

设备回复:

```

{
"cmd": "getAquaNutrient", //cmd 命令字会根据操作返回不同，但结构一致
"id":123, //设备 ID
"msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符串"
"sn": "AQUAABCCDD", //设备机器码 11 位

```



```

"monitor":0, //0:自动配肥; 1:监控不配肥;
"ecDailySupFerState":1, //EC 每日配肥计划启用状态, 0:不启用; 1:启用;
"ecDailySupFerStart":1080, //EC 每日配肥计划起始时间 18:00 18*60=1080
"ecDailySupFerEnd":1110, //EC 每日配肥计划截止时间 18:30 18*60+30=1110
"phDailySupFerState":1, //PH 每日配肥计划启用状态, 0:不启用; 1:启用;
"phDailySupFerStart":1080, //PH 每日配肥计划起始时间 18:00 18*60=1080
"phDailySupFerEnd":1110, //PH 每日配肥计划截止时间 18:30 18*60+30=1110
"currRunMode":0, //配肥当前运行模式 0:单种配方运行; 1:周期运行;
"singleRunFormula":3, //单个计划运行配方编号 1-9, 如果是 0 表示无配方运行
"scheduleStart":[2022,9,1], //周期运行起始时间
"scheduleEnd":[2022,9,10], //周期运行结束时间
"scheduleRunFormula":5, //周期运行时当前运行配方编号
"scheduleList":[//周期运行表, 最多 8 组数据
{
"state":1, //选中状态, 0:关; 1:开;
"days":8, //运行天数
"form":5, //运行配方
},
...
],
}

```

4.1.66. Aqua 设置配肥参数

云平台发送:

```

{
"cmd": "setAquaNutrient",
"id":123, //设备 ID
"msgid": "123456",
"monitor":0, //0:自动配肥; 1:监控不配肥;
"ecDailySupFerState":1, //EC 每日配肥计划启用状态, 0:不启用; 1:启用;
"ecDailySupFerStart":1080, //EC 每日配肥计划起始时间 18:00 18*60=1080
"ecDailySupFerEnd":1110, //EC 每日配肥计划截止时间 18:30 18*60+30=1110
"phDailySupFerState":1, //PH 每日配肥计划启用状态, 0:不启用; 1:启用;
"phDailySupFerStart":1080, //PH 每日配肥计划起始时间 18:00 18*60=1080
"phDailySupFerEnd":1110, //PH 每日配肥计划截止时间 18:30 18*60+30=1110
"currRunMode":0, //配肥当前运行模式 0:单种配方运行; 1:周期运行;
"singleRunFormula":3, //单个计划运行配方编号 1-9, 如果是 0 表示无配方运行
"scheduleStart":[2022,9,1], //周期运行起始时间
"scheduleEnd":[2022,9,10], //周期运行结束时间
"scheduleRunFormula":5, //周期运行时当前运行配方编号
"scheduleList":[

```

```

{
  "state":1, //选中状态， 0:关; 1:开;
  "days":8, //运行天数
  "form":5, //运行配方
},
}
设备回复：
{
  "cmd": "setAquaNutrient", //cmd 命令字会根据操作返回不同，但结构一致
  "id":123, //设备 ID
  "msgid": "123456", //消息 ID:主动上报可不返回 msgid,或返回空字符串
  "sn": "AQUAABBCCDD", //设备机器码 11 位
  "monitor":0, //0:自动配肥; 1:监控不配肥;
  "ecDailySupFerState":1, //EC 每日配肥计划启用状态， 0:不启用; 1:启用;
  "ecDailySupFerStart":1080, //EC 每日配肥计划起始时间 18:00 18*60=1080
  "ecDailySupFerEnd":1110, //EC 每日配肥计划截止时间 18:30 18*60+30=1110
  "phDailySupFerState":1, //PH 每日配肥计划启用状态， 0:不启用; 1:启用;
  "phDailySupFerStart":1080, //PH 每日配肥计划起始时间 18:00 18*60=1080
  "phDailySupFerEnd":1110, //PH 每日配肥计划截止时间 18:30 18*60+30=1110
  "currRunMode":0, //配肥当前运行模式 0:单种配方运行; 1:周期运行;
  "singleRunFormula":3, //单个计划运行配方编号 1-9，如果是 0 表示无配方运行
  "scheduleStart":[2022,9,1], //周期运行起始时间
  "scheduleEnd":[2022,9,10], //周期运行结束时间
  "scheduleRunFormula":5, //周期运行时当前运行配方编号
  "scheduleList":[ //周期运行表，最多 8 组数据
    {
      "state":1, //选中状态， 0:关; 1:开;
      "days":8, //运行天数
      "form":5, //运行配方
    },
    ...
  ],
}

```