

# Noțiuni de bază despre analiza și stilizarea rasterelor

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Sorin Călinică

# Noțiuni de bază despre analiza și stilizarea rasterelor

O mulțime de cercetări și observații științifice produc seturi de date raster. Rasterele sunt, în esență, grile de pixeli, cărora le este atribuită o anumită valoare. Prin efectuarea de operații matematice cu aceste valori, vor rezulta analize interesante. QGIS are unele capacități interne pentru analiza de bază, prin intermediul **Calculatorului Raster**. În acest tutorial, vom explora elementele de bază cu privire la utilizarea **Calculatorului Raster** și opțiunile disponibile pentru stilizarea rasterelor.

## Privire de ansamblu asupra activității

Vom folosi datele privind densitatea populației pentru a găsi și a vizualiza zone ale lumii care au suferit schimbări dramatice în densitatea populației între anii 1990 și 2000.

### *Alte abilități pe care le veți câștiga*

- Selectarea și încărcarea în QGIS a seturilor de date multiple, într-un singur pas.

## Obținerea datelor

Vom folosi setul de date [Gridded Population of the World \(GPW\) v3](#) Universității Columbia. În mod specific, avem nevoie de densitatea populației pentru întregul glob în format ASCII, și pentru anii 1990 și 2000.

Iată cum să căutați și să descărcați datele revelante.

1. Mergeți la [Population Density Grid, v3 download page](#). Selectați Data Attributes ca .ascii format, 1° resolution și 1990 year. Faceți clic pe Download. În acest moment, puteți crea un cont gratuit și să vă conectați, sau să folosiți butonul Guest Download din partea de jos, pentru a descărca imediat datele. Repetați procesul pentru datele 2000 year data.

[Set Overview](#)[Data Download](#)[Maps](#)[Map Services](#)[Metadata](#)

## Downloads

**Recommended Citation:**

Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. 2005. Gridded Population of the World, Version 3 (GPWv3): Population Density Grid. NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). <http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/gpw-density>. Accessed DAY MONTH YEAR.

**Download this Citation:**

*Please check the Research Note field for issues pertaining to importing authors that are organizations.*

**ENW** Use this format for EndNote and RefWorks software.

**RIS** Use this format for ProCite, Reference Manager and Zotero software.

**Data:**

**Geography:**  
Region » Global

**Data Set:**  
Population Density Grid

**Data Attributes:**  
.ascii 1° 1990

Download

 [feedback and support](#)

Acum aveți descărcate 2 fișiere zip.

Sursa de date [GPW3]

## Procedura

2. Deschideți QGIS și mergeți la Layer › Add Raster Layer...



3. Localizați fișierele zip descărcate. Țineți apăsată tasta Ctrl și faceți clic pe ambele fișiere zip, pentru a le selecta. Astfel, veți putea să încărcați ambele fișiere într-un singur pas.



4. Fiecare fișier zip conține 2 fișiere grilă. Litera **a** din numele fișierului sugerează că valorile corespunzătoare populației au fost ajustate pentru a se potrivi cu totalurile ONU. Vom folosi grilele ajustate pentru acest tutorial. Selectați **glds00ag60.asc** ca strat de adăugat. Clic pe OK.



5. Stratul nu are un CRS definit, și din moment ce grilele sunt în lat/lung, alegeți **EPSG:4326** ca sistem de coordonate de referință.




6. Din moment ce am selectat ambele fișiere zip, veți vedea încă o dată ferestre de dialog similare. Repetați procesul și selectați grila *g1ds90ag60.asc* pentru a fi adăugată ca strat.



7. Încă o dată, alegeți **EPSG:4326** ca CRS.



8. Acum, veți vedea ambele rastere încărcate în QGIS. Rasterul este redat în tonuri de gri, unde pixelii întunecați indică valorile mai mici, iar pixelii mai deschiși indică valorile mai mari.

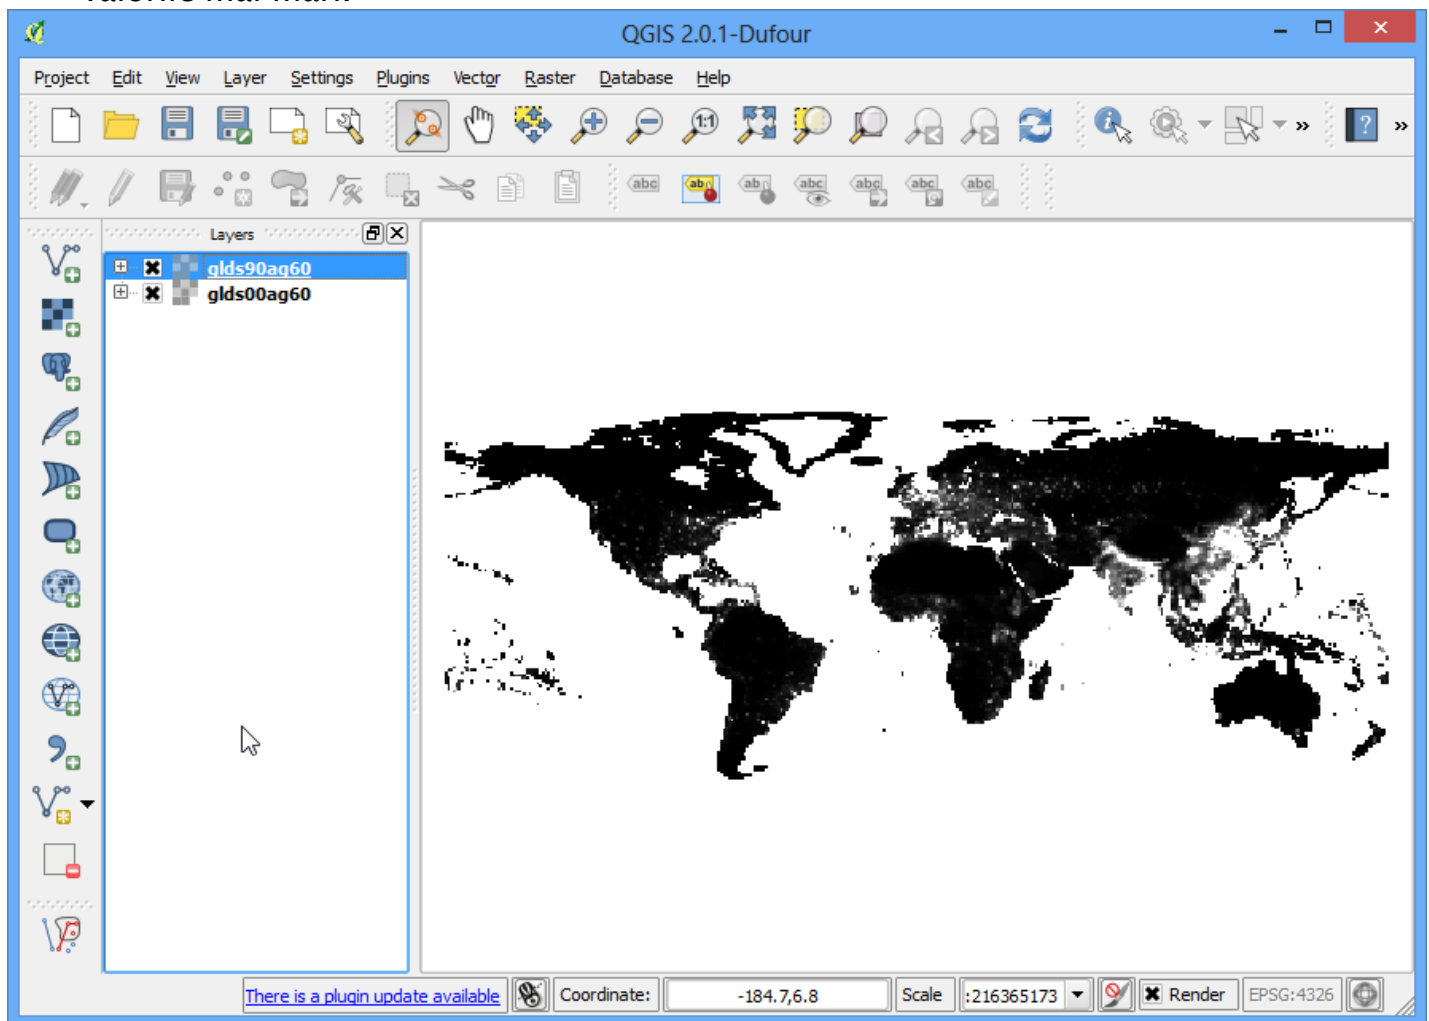

9. Fiecare pixel din raster are asignată o valoare. Această valoare reprezintă densitatea populației din grila respectivă. Faceți clic pe butonul Identify Features pentru a selecta instrumentul, apoi faceți clic oriunde pe raster, pentru a vedea valoarea pixelilor.





10. Pentru a vizualiza mai bine modelul densității populației, ar trebui să-l stilizăm. Faceți clic dreapta pe numele stratului și selectați Properties. Puteți efectua, de asemenea, dublu-clic pe numele stratului din Cuprins pentru a deschide fereastra de dialog Layer Properties.



11. Sub fila Style schimbați Render type pe Singleband pseudocolor. Apoi, efectuați clic pe Classify de sub Generate a new color map. Veți observa valorile a 5 noi culori. Apăsați OK.



12. Înapoi, în suportul hărții din QGIS, rasterul va fi redat asemănător unei zone fierbinți. De asemenea, se va repeta aceeași procedură și pentru cealalt raster.



13. Pentru analiza noastră, ne dorim să găsim zonele cu cea mai mare schimbare a populației între 1990 și 2000. Modul de realizare al acestui lucru este prin găsirea diferenței dintre valorile pixelilor din grilele celor două straturi. Selectați Raster › Raster calculator.



14. În secțiunea Raster bands, puteți selecta stratul efectuând dublu-clic pe numele lui. Benzile sunt denumite după numele rasterului, urmat de @ și de numărul benzii. Din moment ce fiecare dintre rasterele noastre au doar 1 bandă, veți vedea doar 1 intrare pe raster. Calculatorul raster poate aplica operații matematice pe pixelii rasterelor. În acest caz, dorim să introducem o formulă simplă pentru a scădea densitatea populației anului 1990 din cea a anului 2000. Introduceți formula ***glds00ag60@1 - glds90ag60@1***. Denumiți stratul de ieșire ca ***pop\_density\_change\_2000\_1990.tif*** și bifați caseta de lângă Add result to project. Apoi faceți clic pe OK.



15. O dată ce operațiunea este completă, veți vedea noul strat încărcat în QGIS.



16. Această vizualizare a tonurilor de gri este utilă, dar putem crea o ieșire mult mai informativă. Faceți clic dreapta pe stratul *pop\_density\_change\_2000\_1990* și selectați Properties.



17. Vrem să stilizăm stratul în așa fel încât valorile pixelilor, cuprinse în anumite game, să aibă aceeași culoare. Înainte de asta, mergeți la fila Metadata și uitați-vă la proprietățile rasterului. Notați valorile minime și maxime ale acestui strat.



Layer Properties - pop\_density\_change\_2000\_1990

**Metadata**

▼ Description

Title

Abstract

Keyword list  Format

▼ Attribution

Title

Url

▼ MetadataUrl

Url

Type  Format

▼ Properties

STATISTICS\_MAXIMUM=5775.919921875  
 STATISTICS\_MEAN=6.695636351893  
 STATISTICS\_MINIMUM=-1840.7290039063  
 STATISTICS\_STDDEV=57.298162727804

Restore Default Style Save As Default Load Style ... Save Style ...

OK Cancel Apply Help

18. Acum, mergeți la fila Style. Selectați Singleband pseudocolor ca Render type sub Band Rendering. Setați Color interpolation la Discrete. Faceți clic pe butonul Add entry de 4 ori, pentru a crea 4 clase unice. Faceți clic pe o intrare pentru a modifica valorile. Harta de culori lucrează în așa fel, încât toate valorile mai mici decât valoarea introdusă vor da culoarea acelei intrări. Având în vedere că valorile minime din rasterul nostru sunt mai mari de -2000, vom alege -2000 ca primă intrare. Acest lucru va fi pentru valorile No Data. Introduceți valorile și etichetele pentru alte intrări la fel ca în imaginea de mai jos, și faceți clic pe OK.



19. În acest moment, veți vizualiza mult mai puternic zonele care au înregistrat schimbări pozitive sau negative ale densității populației. Faceți clic pe butonul Zoom In și trageți un dreptunghi deasupra Europei, pentru a explora regiunea în detaliu.



20. Selectați instrumentul Identify și faceți clic pe regiunile Roșii și Albastre pentru a verifica dacă regulile de stilizare lucrează așa cum vă așteptați.



21. Acum, haideți să ducem această analiză cu un pas mai departe și să găsim doar zonele cu densitate **negativă** a populației. Deschideți Raster › Raster calculator.



22. Introduceți expresia *pop\_density\_change\_2000\_1990@1 < -10*. Această expresie va seta valoarea pixelului la 1 în cazul satisfacerii expresiei, sau la 0 în caz contrar. Astfel vom obține un raster cu valoarea 1 a pixelilor acolo unde schimbarea a fost negativă, și cu 0 acolo unde nu a fost negativă. Denumiți stratul de ieșire ca *negative\_pop\_change\_2000\_1990* și bifați caseta de lângă Add result to project. Faceți clic pe OK.



23. O dată ce noul strat a fost încărcat, efectuați clic dreapta pe el și selectați Properties. În fila Transparency, adăugați 0 ca Additional no data value. De asemenea, această setare va face pixelii cu valoarea 0 transparenți. Clic pe OK.



24. Veți vedea ca ariile cu densitate negativă a populației sunt alcătuite din pixeli gri.

