

Raspberry Pi

Configuración Inicial

Configuración Inicial

Sistemas Operativos.

- Raspbian, es el sistema operativo Oficial de la fundación Raspberry Pi.
- Ubuntu Mate, sistema operativo basado en Ubuntu.
- Snappy Ubuntu Core, es una versión minimalista de Ubuntu.
- Windows 10 IoT Core, es una versión de Windows 10 que está optimizada para dispositivos más pequeños.
- OSMC(Open Source Media Center) es un reproductor multimedia gratuito.
- LibreElec, es una distribución de Linux construida para ejecutar Kodi.
- Risc OS, es un sistema operativo de computadora diseñado en Cambridge.



Configuración Inicial

Preparación de la Micro SD.


Micro SD de 8 GB en Formato FAT 32,
Si nuestra memoria es superior a 32 GB (64 GB, 128 GB), estas por default vienen en un formato conocido como exFAT, en esta caso es necesario formatearla en FAT 32 para lo cual es necesario el uso de programas adicionales como lo pueden ser SDFormatter o GUI fat32format.



Configuración Inicial

Preparación de la Micro SD.

GUI fat32format.

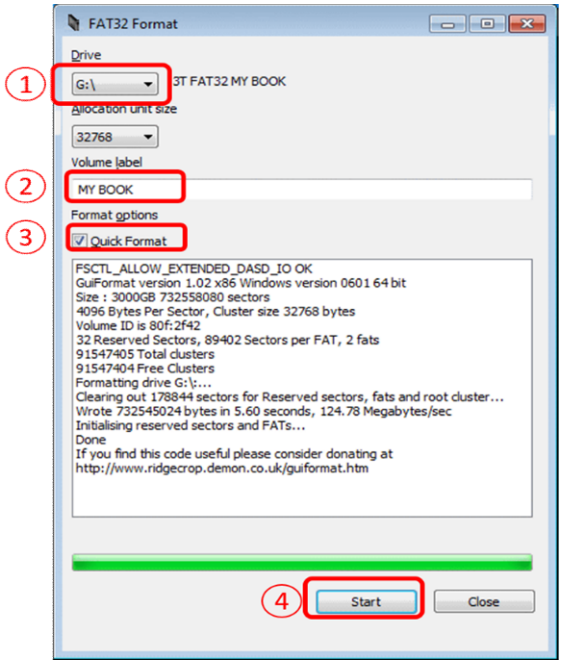





Configuración Inicial

Preparación de la Micro SD.

SD Formatter.

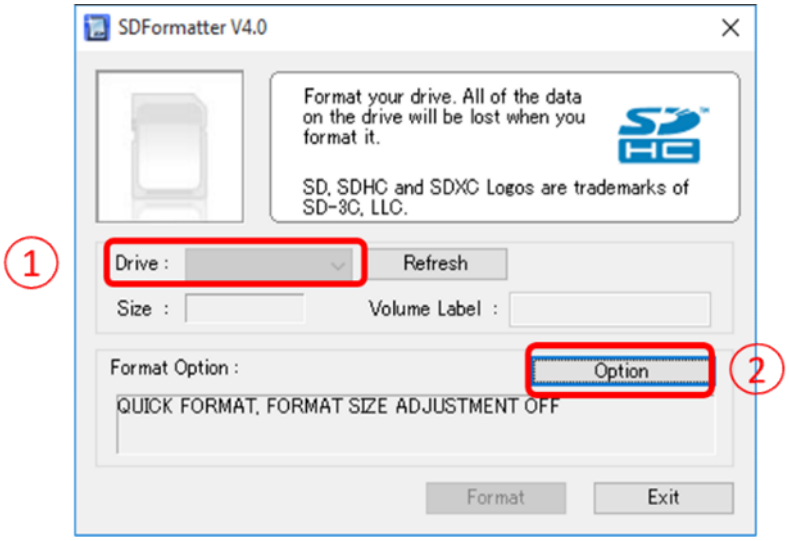

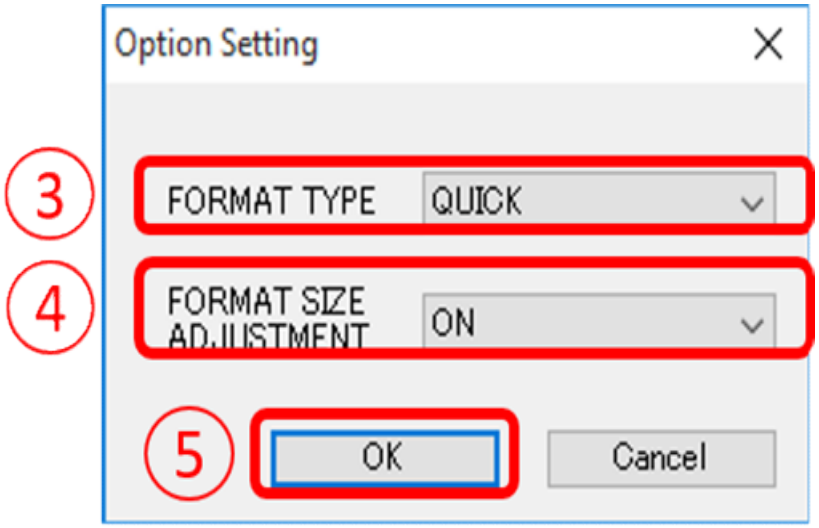

+ = Raspbian

Configuración Inicial

Instalación del sistema Operativo.

Para la instalación del sistema operativo procedemos a descargar NOOBS desde la página oficial de Raspberry

Una vez que hemos descargado el archivo de instalación de NOOBS realizamos los pasos siguientes:

- Descomprimir el archivo que se descargó.
- Ingresar a la carpeta que se generó después de descomprimir el archivo.
- Seleccionar y Copiar todo el Contenido de la carpeta a la raíz de la Micro SD, (Ojo, el contenido de la carpeta, no la carpeta misma).

Ahora ya tenemos todo listo para la instalación, nuestra Raspberry deberá contar con lo siguiente:


- Micros SD con NOOBS.
- Teclado y Mouse USB.
- Monitor HDMI.
- Adaptador de Corriente de 5V a 2.5A Micro USB.



Configuración Inicial

Instalación del sistema Operativo.

NOOBS

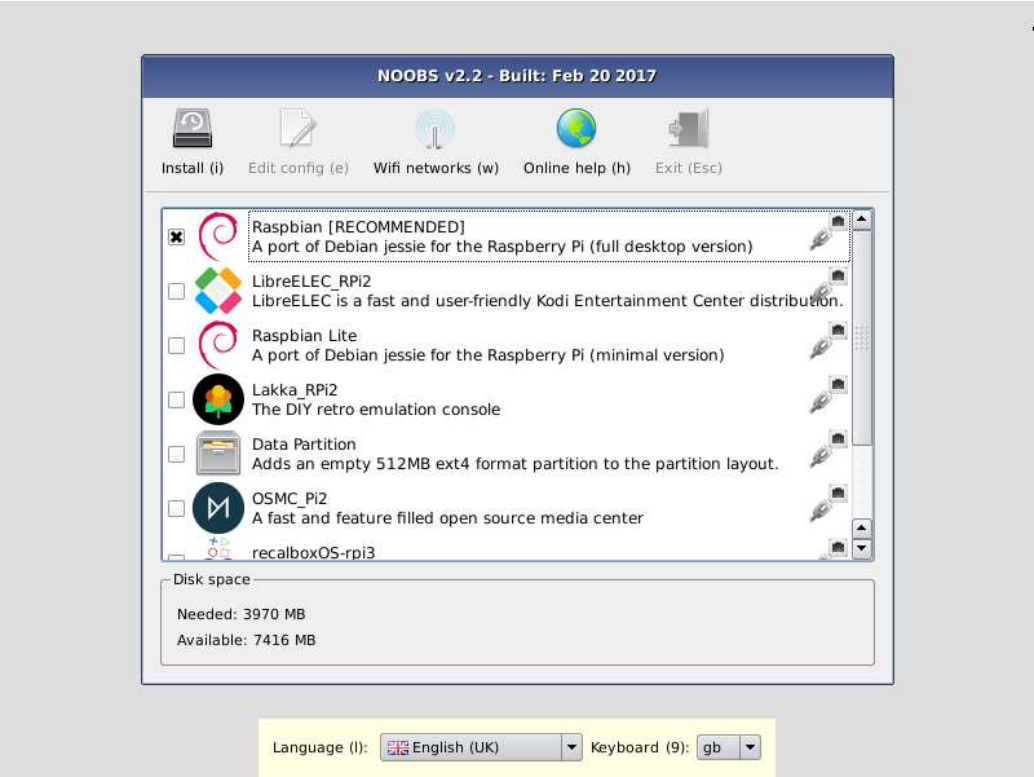




Configuración Inicial

Actualizar Raspbian.

El primer paso es actualizar el software de nuestra Raspberry Pi de la siguiente manera:

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get dist-upgrade
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-update
```



Configuración Inicial

Configuración Local y de Idioma.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

- Opción “4 localisation Options”.
- Opción “I1 Changue Locale”.
- Marcar la opción “es_MX.UTF-8 UTF-8”.
- Aceptar



Configuración Inicial

Configuración Zona horaria.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

- Opción “4 localisation Options”.
- Opción “I2 Changue Timezone”.
- Seleccionamos “America”.
- Seleccionamos “Ciudad de México”
- Aceptar

Configuración Inicial

Cambio de Contraseña de Usuario.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

- Opción “1 Changue User Password”.
- Ingresar la nueva contraseña
- Confirmar la nueva contraseña
- Aceptar



Configuración Inicial

Cambio de Hostname.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

- Opción “2 Hostname”.
- Ingresar nuevo hostname
- Aceptar

Configuración Inicial

Configuración del Wifi.



Configuración Inicial

Habilitar SSH (SecureSHell).

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

- Opción “5 Interfacing Options”.
- Opcion “P2 SSH”.
- “Deseamos Habilitar SSH? Si”.
- Aceptar



Configuración Inicial

Habilitar VNC.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

- Opción “5 Interfacing Options”.
- Opcion “P3 VNC”.
- “Deseamos Habilitar VNC? Si”.
- Aceptar

