RSUP

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ngoerah

Buku Manual Aplikasi Manajemen Akses Kontrol

Integrasi SIMRS dengan Face Terminal

Sistem Informasi Manajemen Jadwal Operasi

Alamat Aplikasi	**https://10.20.251.101**
Nama Rumah Sakit	**RSUP Ngoerah (Rumah Sakit Umum Pusat)**
Nama Aplikasi	**RSUP Ngoerah — Management Access Control**
Fungsi Utama	**Integrasi SIMRS dengan Face Terminal untuk absensi tenaga medis**
Versi Dokumentasi	**1.0**
Disusun Untuk	**Petugas dan Administrator Sistem**
Tanggal Penyusunan	**21 Oktober 2026**

Dokumen ini untuk penggunaan internal RSUP Ngoerah dan bebas disalin kepada petugas.

DAFTAR ISI

BAB 1 Pendahuluan: Mengenal Aplikasi Manajemen Akses Kontrol
1.1 Apa Itu Aplikasi Ini?
1.2 Untuk Siapa Buku Ini?
1.3 Manfaat Utama Aplikasi
1.4 Cara Kerja Aplikasi (Alur Data)
1.5 Yang Perlu Disiapkan Sebelum Memakai
1.6 Istilah Penting (Glosarium)

BAB 2 Menuka Aplikasi dan Masuk (Login)
2.1 Membuka Aplikasi
2.2 Mengisi Username dan Password
2.3 Tanda Login Berhasil
2.4 Jika Login Gagal
2.5 Peta Menu di Sisi Kiri
2.6 Bagian Atas Halaman
2.7 Keluar dari Aplikasi

BAB 3 Halaman Dashboard
3.1 Empat Kartu Angka Utama
3.2 Panel Status dan Statistik Ruangan
3.3 Membuka Detail Ruangan
3.4 Membaca Keterangan Warna

BAB 4 Persiapan: Master Data Kamar Operasi
4.1 Daftar Ruangan Operasi
4.2 Menambah Ruangan Baru
4.3 Membaca Isi Kartu Ruangan
4.4 Halaman Detail Ruangan
4.5 Mengubah Konfigurasi Ruangan

BAB 5 Persiapan: Master Data Tenaga Medis
5.1 Daftar Petugas Medis
5.2 Mendaftarkan Petugas Baru
5.3 Memahami Peran Petugas
5.4 Halaman Detail Petugas
5.5 Mengubah Data Petugas

BAB 6 Manajemen Akses Kontrol
6.1 Mengenal Halaman Akses Kontrol
6.2 Membaca Kartu Perangkat
6.3 Menambah Perangkat Access Controller
6.4 Menghubungkan Perangkat ke Ruangan
6.5 Tes Koneksi Massal
6.6 Membuka Pintu secara Manual
6.7 Log Aktivitas Controller
6.8 Menghapus Perangkat
6.9 Menangani Perangkat Offline

BAB 7 Jadwal Operasi: Membuat Jadwal

7.1 Daftar Jadwal Operasi
7.2 Mencari dan Menyaring Jadwal
7.3 Membuka Formulir Tambah Jadwal
7.4 Mengisi Informasi Dasar
7.5 Menyusun Tim Medis
7.6 Memilih Ruangan Operasi
7.7 Menentukan Tanggal dan Waktu
7.8 Menyimpan dan Memeriksa Jadwal
7.9 Halaman Detail Suatu Operasi

BAB 8 Log Akses, Rekapitulasi Absensi, dan Ringkasan Alur Kerja

8.1 Membaca Halaman Log Akses
8.2 Menyaring Log Akses
8.3 Mengekspor Log
8.4 Backup dan Restore Data
8.5 Ringkasan Alur Kerja
8.6 Ringkasan Peran dan Tanggung Jawab

BAB 9 Masalah Umum dan Solusinya

BAB 10 Keamanan, Etika, dan Daftar Periksa

LAMPIRAN Lampiran

A. Daftar Istilah Fast
B. Daftar Periksa Sehari-hari
C. Daftar Periksa Mingguan

BAB 1

Pendahuluan: Mengenal Aplikasi Manajemen Akses Kontrol

1.1 Apa Itu Aplikasi Ini?

Aplikasi akses kontrol yang dipakai **Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ngoerah** ini dirancang untuk **mengintegrasikan SIMRS dengan perangkat Face Terminal**. Melalui proses **identifikasi wajah**, sistem mencatat kehadiran tenaga medis yang akan **memasuki**, **sedang berada di dalam**, maupun **keluar** dari kamar operasi. Data absensi tersebut kemudian **dikirimkan secara real-time ke SIMRS**, sehingga rumah sakit dapat memperoleh informasi kehadiran tenaga medis yang akurat, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung operasional, pelaporan, serta peningkatan kualitas layanan medis.

Dalam bahasa sehari-hari, begini cara kerjanya. Bayangkan sebuah rumah sakit punya banyak pintu kamar operasi. Dulu, penjaga mencatat manual siapa saja yang masuk lewat buku tulis, lalu data itu harus disalin ulang ke komputer secara manual. Prosesnya lambat dan sering keliru. Sekarang, setiap pintu kamar operasi dipasang sebuah **Face Terminal**, yaitu alat pemindai wajah sekaligus pengontrol pintu. Seorang tenaga medis cukup berdiri di depan alat itu, wajahnya dikenali, dan sistem langsung tahu siapa orang tersebut serta sedang apa yang ia lakukan.

Catatan kehadiran itu tidak berhenti di aplikasi ini. Dalam hitungan detik, data tersebut dikirim ke **SIMRS** (Sistem Informasi Rumah Sakit), sehingga bagian rekam medis, kepegawaian, dan manajemen langsung memperoleh satu sumber data yang sama. Aplikasi ini juga menjadi **"resepsionis digital"** untuk kamar operasi: ia tahu siapa saja yang akan masuk, siapa yang sedang berada di dalam, dan siapa yang sudah keluar.

> ⓘ Aplikasi ini hanya dapat diakses melalui jaringan internal rumah sakit (jaringan lokal). Jika diakses dari luar jaringan, halaman tidak akan terbuka.

1.2 Untuk Siapa Buku Ini?

Buku ini ditulis untuk siapa saja yang memakai aplikasi, dari yang baru pertama kali sampai yang sudah biasa:

- ✓ **Petugas administrasi** yang membuat dan mengubah jadwal operasi.
- ✓ **Administrator sistem** yang menambah perangkat, petugas, dan ruang operasi.
- ✓ **Supervisor** yang memantau siapa saja yang sedang berada di ruang operasi.
- ✓ **Petugas baru** yang belum mengenal aplikasi sama sekali.

Cara menulis buku ini sengaja dibuat sederhana: kalimat pendek, istilah baru selalu dijelaskan, dan setiap bagian selalu disertai gambar. Anda tidak perlu menjadi ahli komputer

untuk mengikuti langkah-langkah di sini.

Karena aplikasi ini mengirim catatan kehadiran ke SIMRS, ketelitian data yang dimasukkan sangat berpengaruh. Satu kekeliruan pada identitas petugas atau jadwal operasi dapat membuat absensi yang tercatat di SIMRS menjadi tidak sesuai dengan kenyataan.

1.3 Manfaat Utama Aplikasi

Manfaat	Penjelasan Singkat
Terintegrasi dengan SIMRS	Data kehadiran yang terbentuk di Face Terminal langsung masuk ke SIMRS, sehingga tidak perlu dicatat dua kali atau disalin ulang.
Absensi real-time	Informasi masuk, berada di dalam, dan keluar dari kamar operasi dapat diketahui seketika, bukan besok atau minggu depan.
Akurat dan terdokumentasi	Setiap identifikasi wajah menghasilkan satu catatan resmi yang menyimpan waktu, nama petugas, dan ruangannya.
Mudah dipantau	Manajer bisa melihat jumlah operasi hari ini, operasi yang sedang berjalan, dan siapa saja yang sedang berada di dalam.
Pintu lebih tertib	Hanya tenaga medis yang sudah terdaftar dan memiliki jadwal operasi yang boleh melewati Face Terminal.
Waktu lebih hemat	Tidak perlu membuat jadwal di kertas atau menghitung kehadiran secara manual.
Laporan siap pakai	Data absensi yang sudah terkumpul dapat diekspor menjadi berkas PDF untuk laporan bulanan atau pemeriksaan.

1.4 Cara Kerja Aplikasi (Alur Data)

Supaya lebih mudah dipahami, berikut alur sederhana yang terjadi setiap kali seorang tenaga medis melewati pintu kamar operasi:

Alur Data: Face Terminal → Aplikasi → SIMRS

1. **Identifikasi wajah.** Tenaga medis berdiri di depan Face Terminal. Alat memindai wajahnya secara otomatis.
2. **Pencocokan data.** Sistem mencocokkan wajah tersebut dengan data tenaga medis, ID SIMRS, dan jadwal operasi yang sedang berlangsung di kamar itu.
3. **Pencatatan kehadiran.** Sistem mencatat bahwa orang tersebut **akan memasuki**, **sedang berada di dalam**, atau telah **keluar** dari kamar operasi.
4. **Pengiriman real-time ke SIMRS.** Data absensi dikirim ke SIMRS seketika tanpa perlu dicatat ulang oleh petugas administrasi.
5. **Tampil di laporan.** Rekapitulasi kehadiran tersebut dapat dilihat pada menu **Dashboard**, **Jadwal Operasi**, dan **Log Akses**.

! Jadwal operasi yang dibuat pada menu **Jadwal Operasi** menjadi acuan sistem. Tanpa jadwal yang sesuai, Face Terminal dapat tetap mengenali wajah, tetapi catatan kehadiran orang tersebut tidak akan dikaitkan ke satu operasi mana pun. Karena itu, urutan pekerjaan mulai dari data dasar, jadwal operasi, hingga rekapitulasi akses harus dikerjakan secara berurutan.

1.5 Yang Perlu Disiapkan Sebelum Memakai

Yang Dibutuhkan	Keterangan
Perangkat komputer	Komputer atau laptop yang masih baik. Tidak perlu komputer mahal.
Jaringan internal	Harus terhubung ke jaringan internal rumah sakit (bukan internet umum).
Browser (peramban)	Chrome, Edge, atau Firefox versi terbaru. Chrome paling direkomendasikan.
Akun petugas	Username dan password yang diberikan administrator sistem.
Data wajah (opsional)	Foto wajah tenaga medis agar dapat dikenali oleh Face Terminal. Semakin jelas fotonya, semakin akurat pengenalannya.
Kartu akses (opsional)	Kartu RFID bagi tenaga medis yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan wajah.
Koneksi ke SIMRS	Aplikasi harus terhubung ke SIMRS agar data kehadiran dapat dikirim secara real-time.

> **i** Jika halaman tidak mau terbuka, periksa dulu tiga hal: kabel jaringan sudah terpasang, komputer sudah menyala, dan alamat `https://10.20.251.101` diketik dengan benar (perhatikan garis dua-slash setelah `https`).

1.6 Istilah Penting (Glosarium)

Istilah berikut sering muncul di dalam aplikasi. Memahami arti kata-kata ini akan sangat membantu saat Anda membaca bagian-bagian selanjutnya.

Istilah	Arti dalam Bahasa Sehari-hari
RSUP	Rumah Sakit Umum Pusat. RSUP Ngoerah adalah nama rumah sakit tempat aplikasi ini dipakai.
SIMRS	Sistem Informasi Rumah Sakit, yaitu sistem utama rumah sakit. Aplikasi ini mengambil nomor identitas petugas, ruang, dan operasi dari SIMRS, lalu mengirimkan data kehadiran kembali ke SIMRS.
Face Terminal	Perangkat yang dipasang di pintu kamar operasi. Alat ini memindai wajah tenaga medis sekaligus mengendalikan pintu. Disebut juga **Access Controller** atau "device" di dalam aplikasi.
Identifikasi Wajah (Face ID)	Proses mengenali wajah seseorang oleh Face Terminal. Petugas cukup berdiri dengan wajah menghadap alat, tanpa perlu mengetik apa pun.
Absensi	Catatan kehadiran. Pada aplikasi ini absensi dibedakan menjadi tiga keadaan: **akan memasuki**, **sedang berada di dalam**, dan **keluar** dari kamar operasi.
Real-time	Tepat pada saat kejadian. Data kehadiran dikirim ke SIMRS seketika setelah identitas dikenali, bukan dikumpulkan pada akhir hari.
Entry	Pintu atau Face Terminal untuk **masuk** ke kamar operasi.
Exit	Pintu atau Face Terminal untuk **keluar** dari kamar operasi.
RFID / Kartu Akses	Kartu kecil bernomor yang dipakai dengan menempelkannya ke Face Terminal bagi petugas yang tidak dapat diidentifikasi dengan wajah.
Log Akses	Catatan otomatis setiap terjadi akses (masuk atau keluar) beserta data yang dikirim ke SIMRS. Ibarat buku absensi digital.
Ping Terakhir	Kapan terakhir kali sistem mencoba menyapa perangkat. Kalau angkanya sangat besar (misalnya "20067m"), artinya perangkat sudah lama tidak merespons.
Online / Offline	Online berarti Face Terminal menyala dan tersambung ke server. Offline berarti Face Terminal tidak bisa dihubungi.
Tim Medis	Dokter, perawat, dan tenaga lain yang ikut dalam sebuah operasi.
SUPER_ADMIN / Administrator	Peran pengguna. Administrator punya akses penuh ke semua menu.

BAB 2


Menuka Aplikasi dan Masuk (Login

2.1 Membuka Aplikasi

Aplikasi ini berada di jaringan internal RSUP Ngoerah. Untuk membukanya, jalankan langkah berikut di komputer Anda.

1. Nyalakan komputer dan hubungkan ke jaringan internal rumah sakit (kabel LAN atau Wi-Fi internal).
2. Buka peramban (browser) Chrome atau Edge.
3. Pada kolom alamat di bagian atas, ketik: `https://10.20.251.101`
4. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Tunggu beberapa detik hingga halaman selesai dimuat.

> **i** Jika muncul peringatan *"Your connection is not private"* (koneksi Anda tidak aman), itu normal untuk aplikasi internal. Klik **Advanced** lalu **Proceed to 10.20.251.101 (unsafe)**.

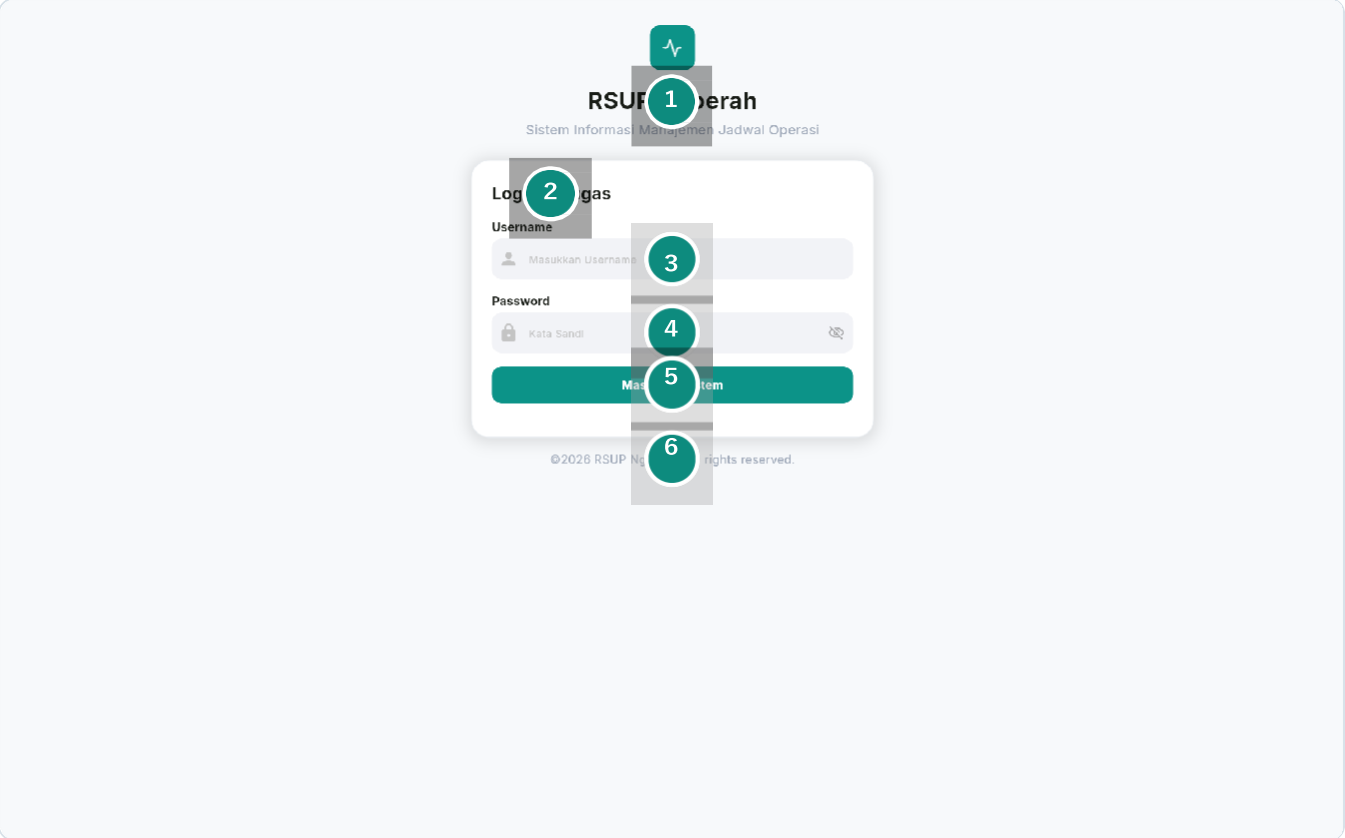


Gambar 1 — *Halaman awal aplikasi RSUP Ngoerah saat pertama dibuka.*

1. Judul aplikasi dan nama rumah sakit di bagian atas.
2. Kartu putih berisi formulir login.
3. Kolom **Username** — tempat mengetik nama pengguna, misalnya `superadmin`.
4. Kolom **Password** — tempat mengetik kata sandi. Ikon mata dapat diklik untuk melihat atau menyembunyikan kata sandi.
5. Tombol hijau **Masuk Ke Sistem** — tekan setelah kedua kolom terisi.
6. Keterangan hak cipta di bagian bawah.

2.2 Mengisi Username dan Password

Isi kedua kolom tersebut. Gunakan akun yang diberikan administrator.

Kolom	Cara Mengisi	Contoh
Username	Ketik nama pengguna tanpa spasi. Hurus besar dan kecil harus sama persis.	superadmin
Password	Ketik kata sandi. Karakter yang diketik akan muncul sebagai titik-titik.	••••••••••

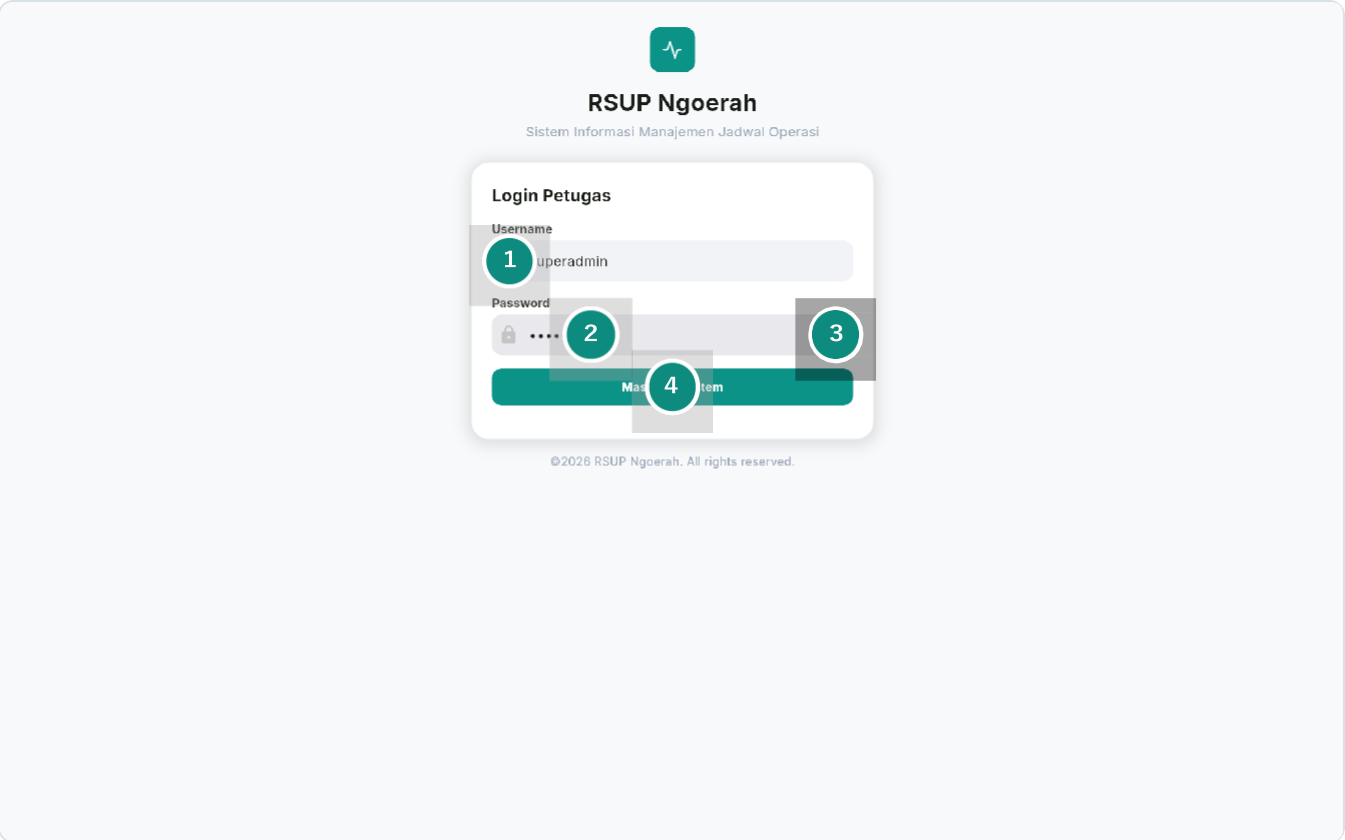

Gambar 2 — *Kedua kolom sudah terisi, siap menekan tombol Masuk Ke Sistem.*

1. Kolom Username sudah berisi `superadmin`.
2. Kolom Password menampilkan titik-titik sebagai alat pengaman.
3. Ikon mata di kanan kolom password untuk menampilkan kata sandi.
4. Tombol **Masuk Ke Sistem** siap diklik.

> **i** Tekan `Caps Lock` yang menyala membuat huruf menjadi besar semua. Kalau password ditolak padahal sudah benar, periksa dulu apakah **Caps Lock** aktif atau tidak.

2.3 Tanda Login Berhasil


Jika berhasil, halaman akan berubah ke **Dashboard Utama**. Anda akan melihat enam menu di sisi kiri dan empat kartu angka di tengah.()

2.4 Jika Login Gagal

Gejala	Penyebab yang Mungkin	Yang Harus Dilakukan
Kembali ke halaman login	Username atau password salah	Ulangi perlahan; pastikan huruf besar-kecil sesuai.
Halaman tidak terbuka sama sekali	Kabel jaringan belum tersambung atau komputer mati	Periksa kabel LAN dan nyakan komputer.
"Server tidak ditemukan"	Alamat diketik salah	Ketik ulang alamat persis: https://10.20.251.101
Halaman terbuka lambat sekali	Koneksi sedang ramai	Tunggu beberapa detik; jangan menekan tombol berulang kali.

2.5 Peta Menu di Sisi Kiri

Seluruh isi aplikasi ini tersusun dalam enam menu di sisi kiri. Menu ini selalu muncul di semua halaman, sehingga Anda tidak pernah tersesat.

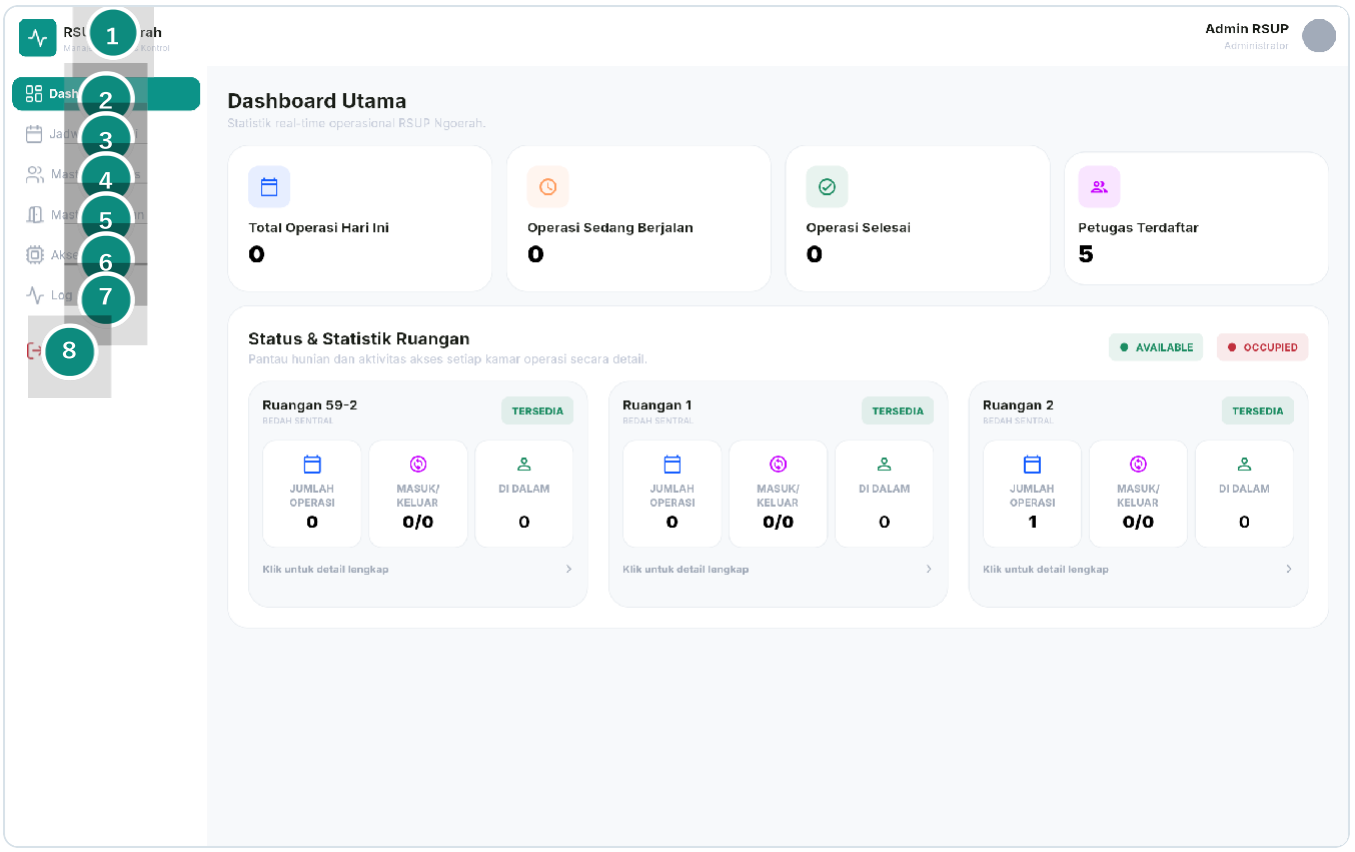

Gambar 3 — *Tampilan utama setelah login berhasil (Dashboard). Perhatikan enam menu di sisi kiri.*

1. Logo dan nama RSUP Ngoerah di kiri atas sebagai penanda aplikasi ini milik rumah sakit kita.
2. Menu **Dashboard** — ringkasan kondisi rumah sakit saat ini.
3. Menu **Jadwal Operasi** — membuat dan memantau jadwal operasi.
4. Menu **Master Petugas** — daftar tenaga medis.
5. Menu **Master Ruangan** — daftar kamar operasi.
6. Menu **Akses Kontrol** — daftar Face Terminal (perangkat pengontrol pintu).
7. Menu **Log Akses** — rekapitulasi kehadiran tenaga medis yang dikirim ke SIMRS.
8. Menu **Keluar** — menutup sesi dengan aman.

Menu	Isi Halaman	Kapan Digunakan
Dashboard	Angka ringkas dan status tiap kamar operasi	Setiap pagi, untuk melihat gambaran sesingkatnya kondisi rumah sakit
Jadwal Operasi	Daftar semua operasi dan formulir pembuatan jadwal	Setiap kali ada operasi baru yang akan dijadwalkan
Master Petugas	Daftar petugas medis beserta peran dan data biometrik	Saat staff baru bergabung atau datanya berubah
Master Ruangan	Daftar ruang operasi beserta alat pintu yang terpasang	Ketika ada ruang operasi baru atau alat diganti
Akses Kontrol	Daftar Face Terminal (perangkat pengontrol pintu) dan statusnya	Untuk memastikan semua pintu dan identifikasi wajah berfungsi normal
Log Akses	Rekapitulasi kehadiran tenaga medis yang dikirim real-time ke SIMRS	Untuk pemantauan absensi dan menyusun laporan

2.6 Bagian Atas Halaman

- **Logo dan nama RSUP Ngoerah** di kiri atas — penanda aplikasi ini milik rumah sakit kita.
- **Nama pengguna dan peran** di kanan atas, misalnya “Admin RSUP / Administrator”. Ini membantu Anda tahu sedang login sebagai siapa.
- **Lingkaran abu-abu** di kanan paling atas adalah foto profil; pada beberapa akun kosong karena foto belum diunggah.

2.7 Keluar dari Aplikasi

Setelah selesai bekerja, klik menu **Keluar** di sisi kiri bawah. Selalu lakukan ini bila menggunakan komputer bersama, agar akun Anda tidak dibgunakan orang lain.


> i Menutup tab browser **juga sudah cukup** untuk mengakhiri sesi, tetapi menggunakan menu **Keluar** lebih aman dan rapi.

BAB 3

Halaman Dashboard

Dashboard adalah halaman pertama yang dilihat setelah login. Fungsinya seperti **papan informasi** di lobi rumah sakit: menampilkan angka-angka penting dalam sekali lihat.

3.1 Empat Kartu Angka Utama

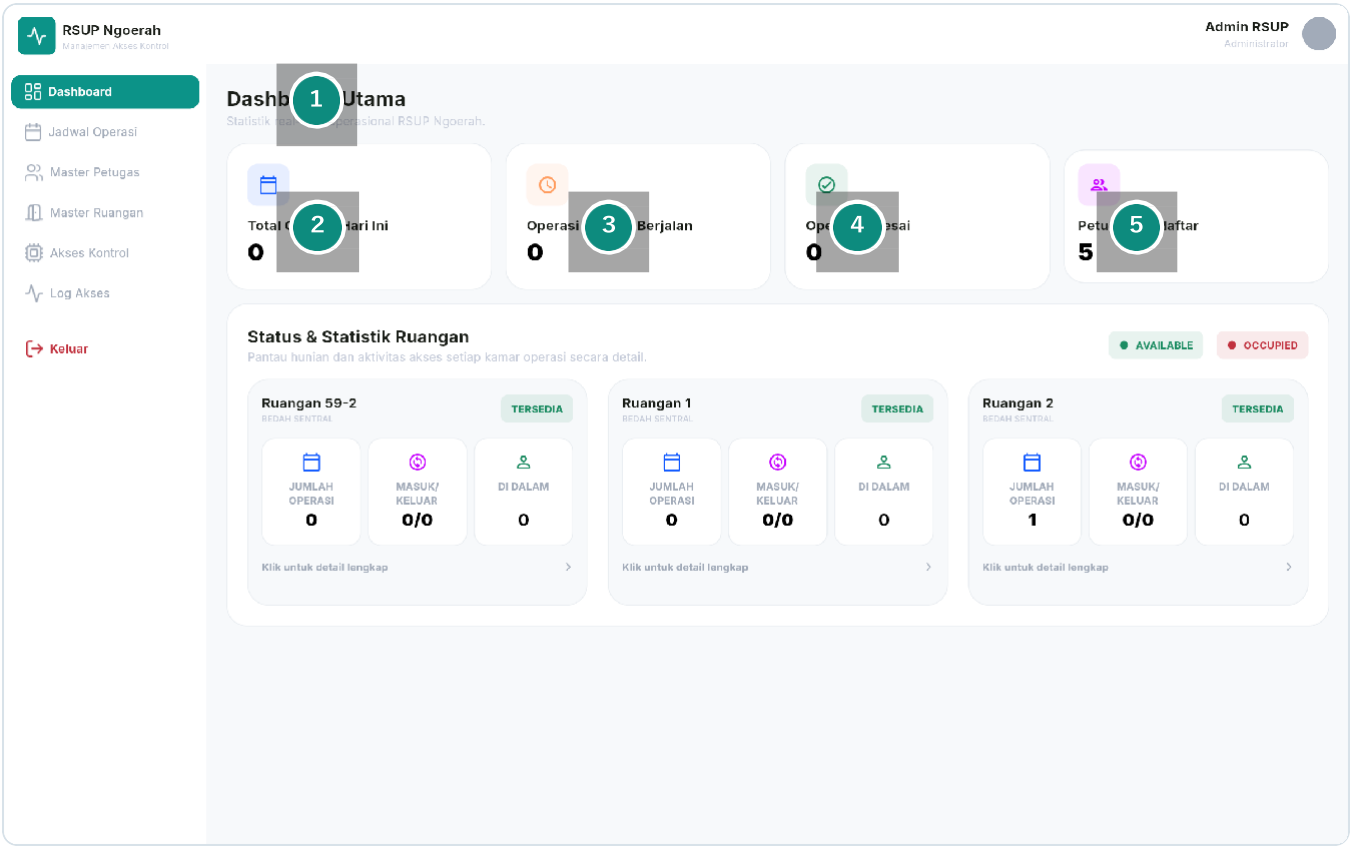

Gambar 4 — *Empat kartu angka utama pada halaman Dashboard.*

1. Judul halaman dan keterangan singkat apa isi halaman ini.
2. **Total Operasi Hari Ini** — jumlah operasi yang direncanakan hari ini.
3. **Operasi Sedang Berjalan** — operasi yang sudah dimulai dan belum selesai.
4. **Operasi Selesai** — operasi yang sudah rampung hari ini.
5. **Petugas Terdaftar** — jumlah petugas yang telah terdaftar di sistem.

> Semua angka di Dashboard berubah sendiri secara otomatis setiap kali halaman dimuat. Anda tidak perlu menekan tombol apa pun untuk memperbaruinya.

3.2 Panel Status dan Statistik Ruangan


Di bawah kartu angka terdapat panel bernama **Status & Statistik Ruangan**. Panel ini menampilkan satu kartu untuk setiap ruang operasi. Di dalam tiap kartu ada tiga angka kecil:

Angka	Arti
JUMLAH OPERASI	Berapa banyak operasi yang pernah tercatat di ruangan tersebut.
MASUK / KELUAR	Berapa kali orang masuk dan keluar dari ruangan itu.
DI DALAM	Berapa orang yang saat ini berada di dalam ruangan (dihitung dari log akses terakhir).

- Label **AVAILABLE** (hijau) berarti ruangan sedang kosong dan bisa dipakai.
- Label **OCCUPIED** (merah) berarti ruangan sedang dipakai operasi.
- Label **TERSEDIA** pada tiap kartu adalah status ruangan yang disimpan di sistem.

3.3 Membuka Detail Ruangan

Klik kartu ruangan atau tulisan **“Klik untuk detail lengkap”**. Aplikasi akan membuka halaman detail ruangan tersebut.

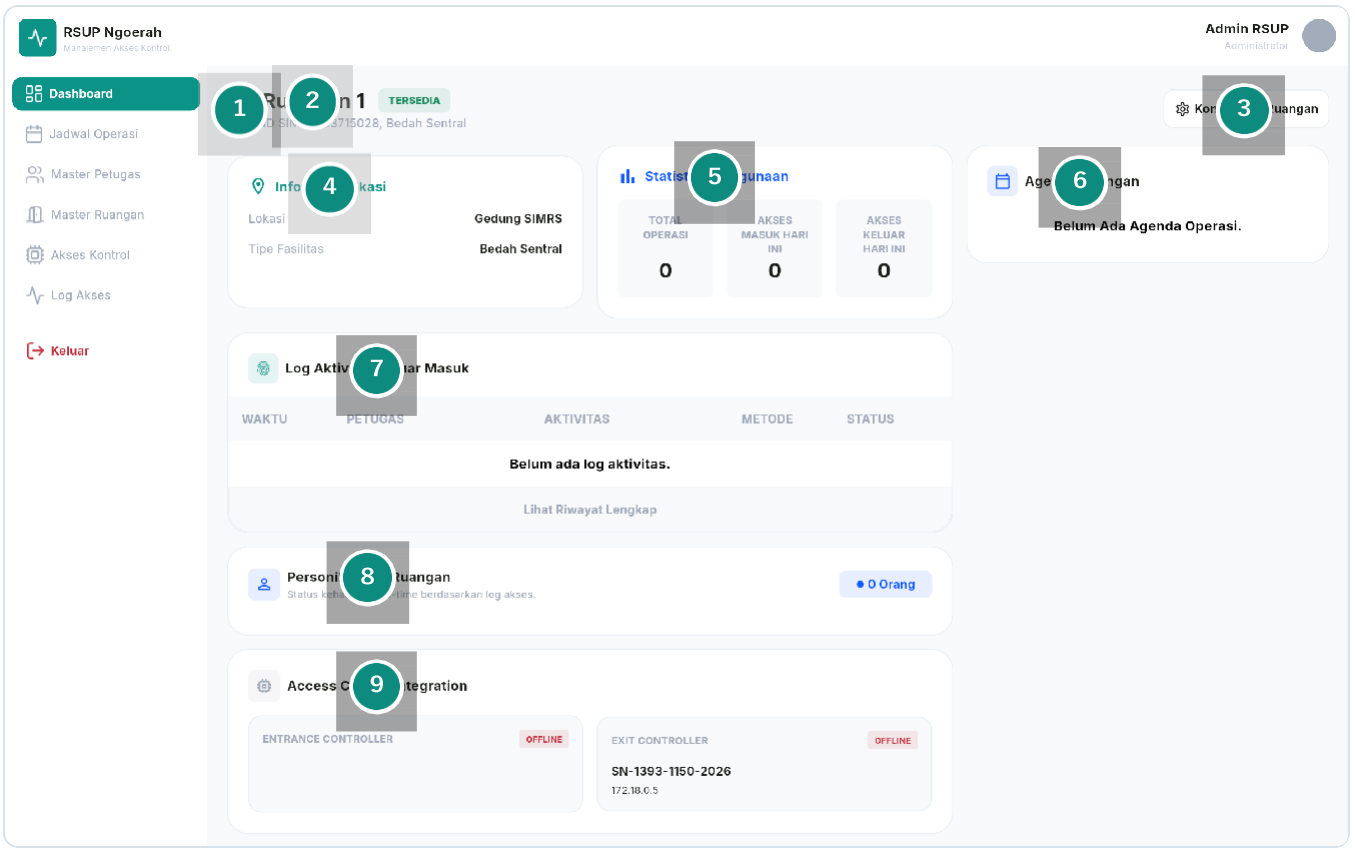

Gambar 5 — *Halaman detail Ruangan 1 yang dibuka dari Dashboard.*

1. Panah ← di kiri atas untuk kembali ke halaman sebelumnya.
2. Nama ruangan, status (TERSEDIA), dan ID SIMRS.
3. Tombol **Konfigurasi Ruangan** untuk mengubah data ruangan.
4. Kartu **Informasi Lokasi** — lokasi dan tipe fasilitas.
5. Kartu **Statistik Penggunaan** — jumlah operasi dan akses hari ini.
6. Kartu **Agenda Ruangan** — jadwal operasi yang akan datang.
7. Tabel **Log Aktivitas Keluar Masuk** — riwayat akses ruangan ini.
8. **Personil Dalam Ruangan** — siapa saja yang sedang ada di dalam.
9. **Access Control Integration** — alat pintu masuk dan keluar yang terpasang.

3.4 Membaca Keterangan Warna

Warna	Makna	Tindakan yang Disarankan
Hijau (Online / Tersedia / Sukses)	Segala sesuatu berjalan normal.	Tidak ada tindakan.
Merah (Offline / Dipakai / Gagal)	Ada yang perlu diperiksa.	Lihat BAB 9 untuk penanganan masalah.
Abu-abu (tidak ada data)	Belum ada catatan.	Isi datanya terlebih dahulu.


BAB 4

Persiapan: Master Data Kamar Operasi

Sebelum mengatur Face Terminal dan membuat jadwal operasi, kita harus menyiapkan dua hal dasar: **data kamar operasi** dan **data tenaga medis**. Dua bab ini membahas keduanya.

4.1 Daftar Ruangan Operasi

Klik menu **Master Ruangan** di sisi kiri. Halaman ini menampilkan setiap ruang operasi dalam bentuk kartu.

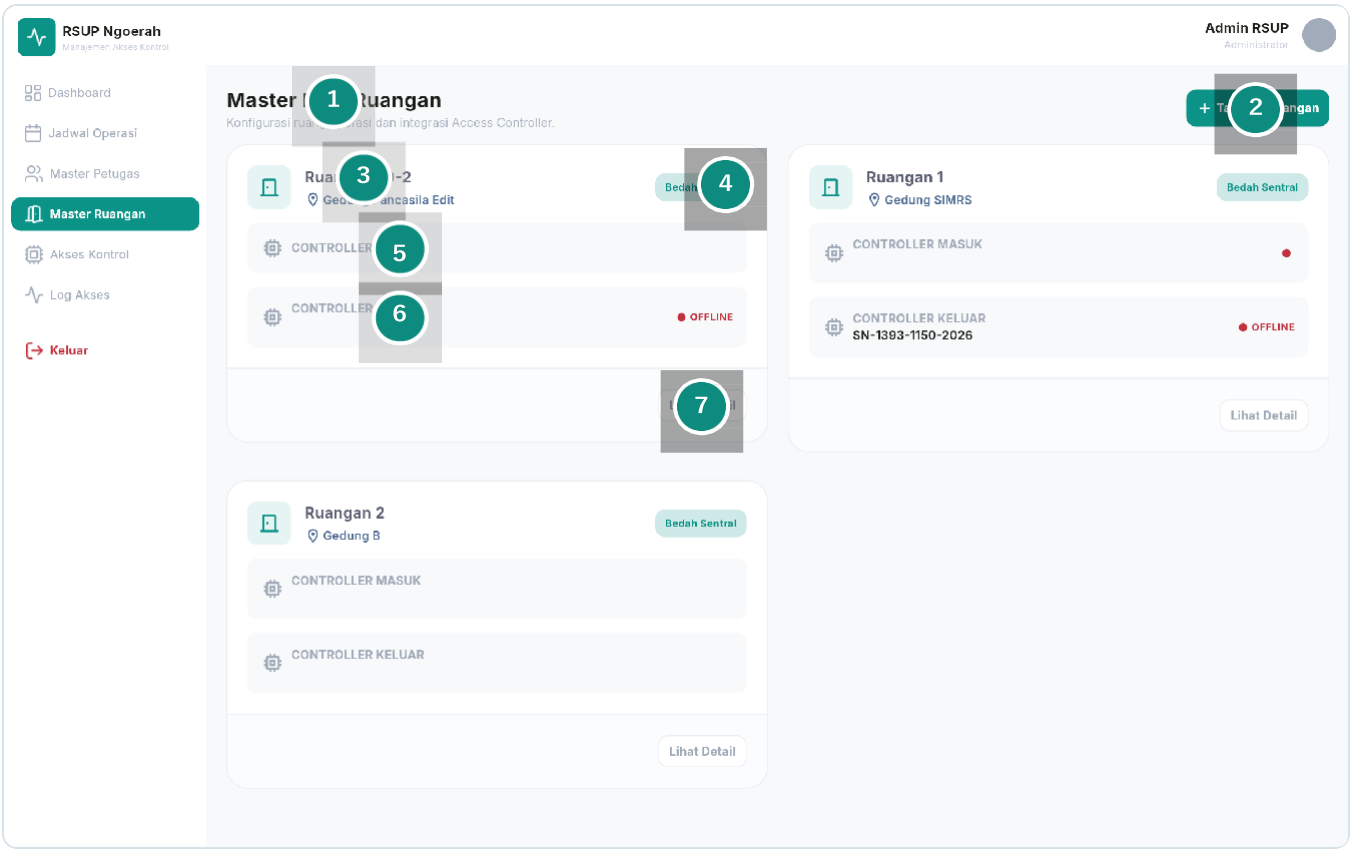

Gambar 6 — *Halaman Master Data Ruangan yang menampilkan daftar ruang operasi.*


1. Judul halaman beserta keterangan singkat.
2. Tombol **Tambah Ruangan** untuk membuat ruang operasi baru.
3. Nama ruang operasi dan lokasi gedungnya.
4. Label tipe ruangan, misalnya **Bedah Sentral**.
5. Baris **CONTROLLER MASUK** — alat yang mengendalikan pintu masuk ruangan.
6. Baris **CONTROLLER KELUAR** — alat yang mengendalikan pintu keluar ruangan.
7. Tombol **Lihat Detail** untuk membuka halaman rincian ruangan.

Setiap kartu memuat dua hal penting, yaitu **controller masuk** dan **controller keluar**.

- **Controller masuk** adalah alat di pintu depan. Petugas memindai wajah atau kartunya di sini untuk masuk.
- **Controller keluar** adalah alat di pintu belakang. Petugas memindai kembali ketika keluar, agar sistem tahu ia sudah keluar.
- Jika nama controller masih kosong, artinya alat pintu belum dipasang di ruangan tersebut.
- Tanda **OFFLINE** berarti alat terpasang tetapi sedang tidak bisa dihubungi (lihat Bab 9).

4.2 Menambah Ruangan Baru

Klik tombol **Tambah Ruangan**. Kotak dialog akan muncul di tengah layar.

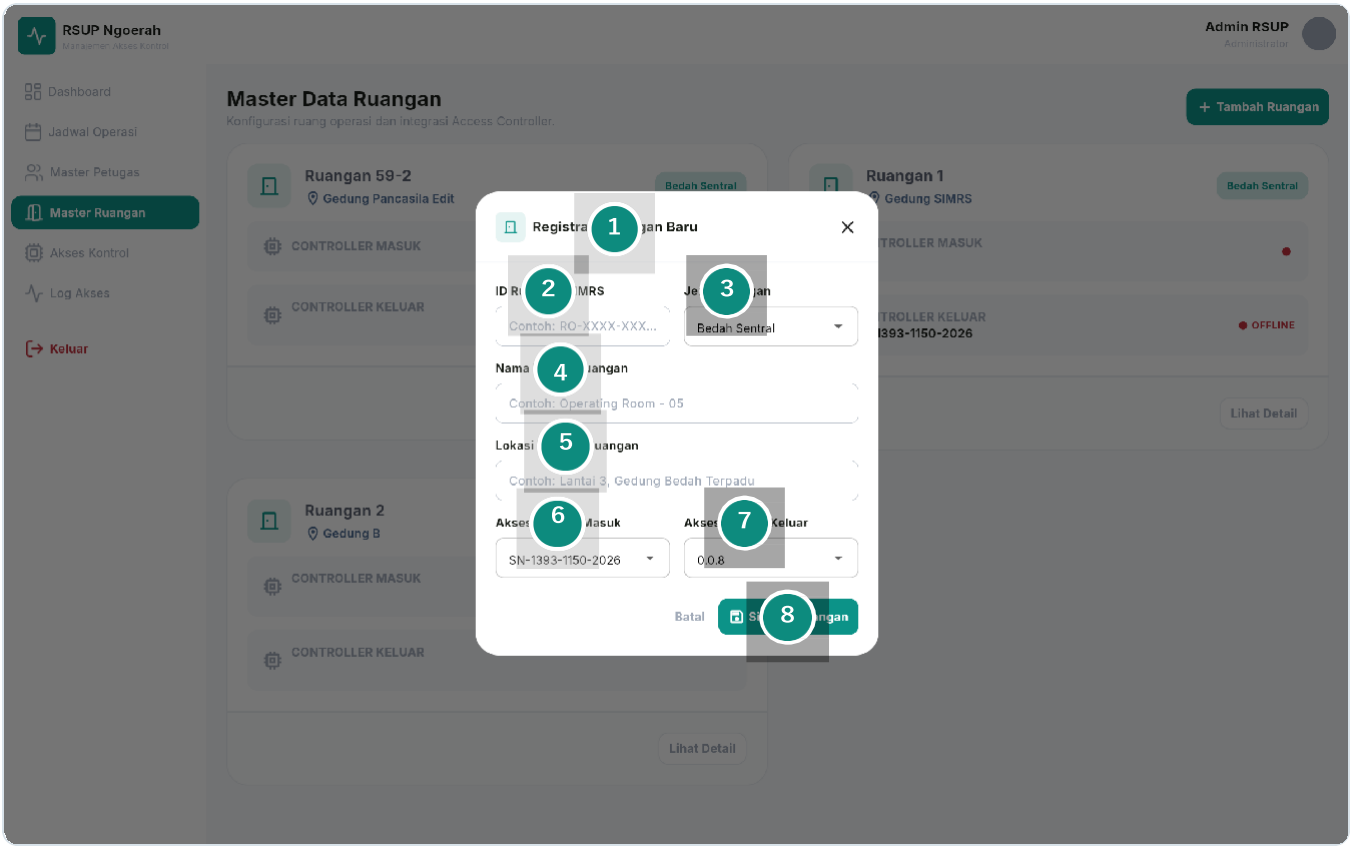

Gambar 7 — *Kotak dialog Registrasi Ruangan Baru.*

1. Judul kotak dialog.
2. **ID Ruangan SIMRS** — nomor ruangan dari SIMRS, misalnya 33715029. Wajib diisi.
3. **Jenis Ruangan** — pilihan jenis ruangan, misalnya Bedah Sentral.
4. **Nama Kamar/Ruangan** — nama yang akan tampil di aplikasi, misalnya Ruang Operasi 5.
5. **Lokasi Kamar/Ruangan** — keterangan tempat, misalnya Lantai 3, Gedung Bedah Terpadu.
6. **Akses Kontrol Masuk** — pilih alat yang berfungsi sebagai pintu masuk.
7. **Akses Kontrol Keluar** — pilih alat yang berfungsi sebagai pintu keluar.
8. Tombol **Batal** untuk membatalkan, dan **Simpan Ruangan** untuk menyimpan.

1. Isi **ID Ruangan SIMRS** dengan nomor ruangan sesuai data di SIMRS.
2. Pilih **Jenis Ruangan**.

3. Isi **Nama Kamar/Ruangan** dengan nama yang mudah dikenali petugas.
4. Isi **Lokasi** agar petugas tidak salah ruangan.
5. Pilih **Akses Kontrol Masuk** dan **Akses Kontrol Keluar** dari daftar perangkat yang tersedia.
6. Klik **Simpan Ruangan**.


> ! Satu perangkat tidak boleh dipakai dua ruangan sekaligus dengan peranan yang sama (masuk atau keluar). Pastikan setiap alat hanya terpasang di satu ruangan.

4.3 Membaca Isi Kartu Ruangan

Bagian di kartu	Cara membacanya
Nama ruangan	Nama yang Anda ketik saat menambah ruangan.
Lokasi	Gedung atau lantai tempat ruangan itu berada.
Tipe fasilitas	Jenis ruangan, misalnya Bedah Sentral.
Controller masuk / keluar	Nama atau nomor seri alat pintu yang terpasang. Kosong berarti belum ada.
Status alat	ONLINE (hijau) atau OFFLINE (merah).
Lihat Detail	Membuka halaman rincian ruangan tersebut.

4.4 Halaman Detail Ruangan

Klik **Lihat Detail** pada salah satu kartu. Halaman rincian ruangan terdiri dari enam bagian.

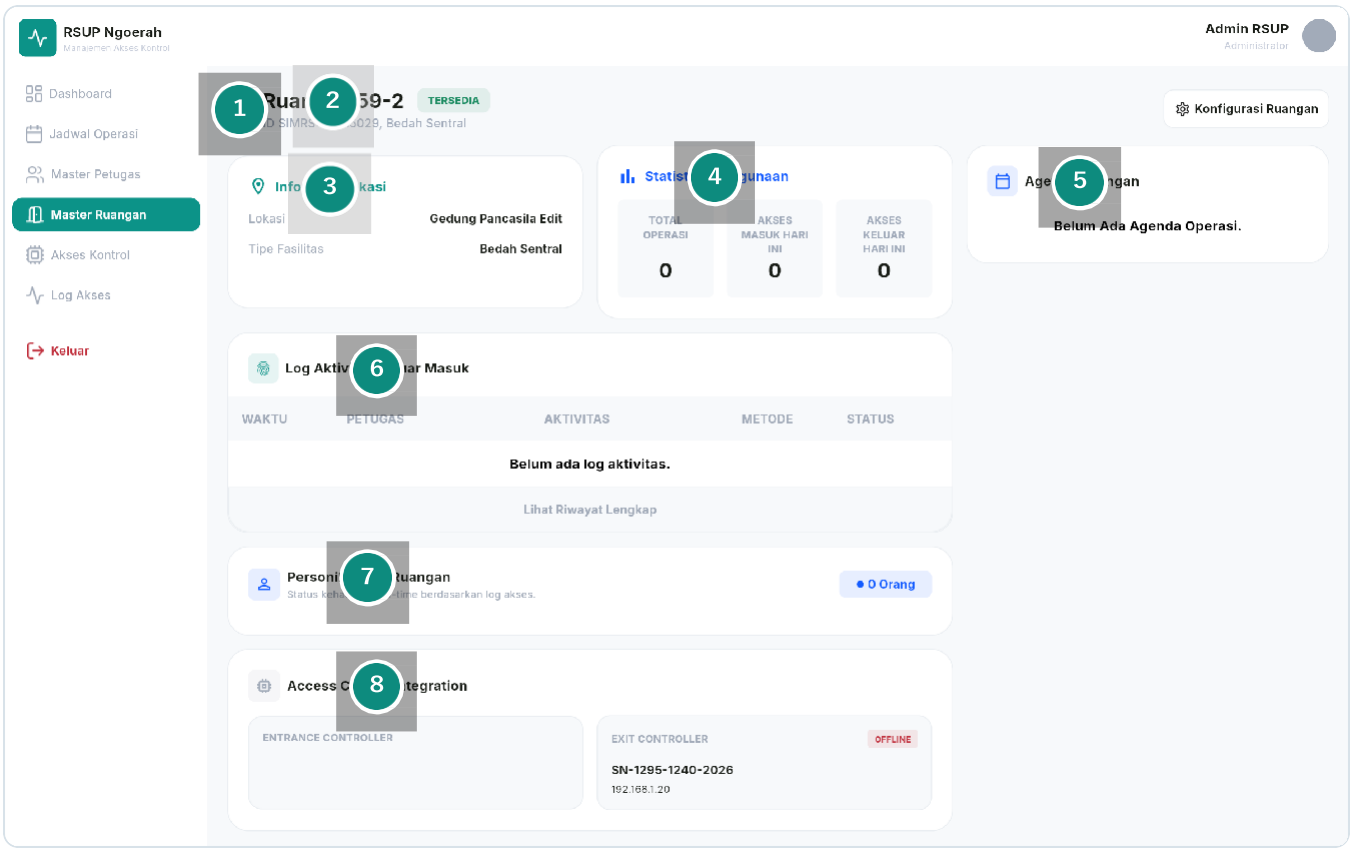

Gambar 8 — *Halaman detail Ruangan 59-2 beserta bagian-bagian informasinya.*

1. Tombol kembali ← untuk kembali ke daftar ruangan.
2. Nama ruangan, status, dan ID SIMRS.
3. **Informasi Lokasi** — lokasi dan tipe fasilitas.
4. **Statistik Penggunaan** — total operasi, akses masuk dan keluar hari ini.
5. **Agenda Ruangan** — daftar operasi yang akan berlangsung di ruangan ini.
6. **Log Aktivitas Keluar Masuk** — riwayat akses diatur per kolom waktu, petugas, aktivitas, metode, dan status.
7. **Personil Dalam Ruangan** — jumlah orang yang sedang berada di dalam ruangan.
8. **Access Control Integration** — dua kotak Entrance Controller dan Exit Controller beserta statusnya.


- Tulisan **Belum ada log aktivitas** muncul bila ruangan belum pernah dilalui.
- Tulisan **Belum Ada Agenda Operasi** muncul bila belum ada jadwal di ruangan tersebut.
- Kotak **Entrance Controller** dan **Exit Controller** di bagian bawah memperlihatkan nama alat, alamat IP, dan status alat.

> **i** Tombol **Lihat Riwayat Lengkap** akan membawa Anda ke halaman **Log Akses** dengan data/ruangan tersebut, sehingga Anda tidak perlu menyaring ulang.

4.5 Mengubah Konfigurasi Ruangan

Untuk mengubah data ruangan yang sudah ada, buka halaman detailnya lalu klik tombol **Konfigurasi Ruangan** di kanan atas. Kotak dialog yang muncul terisi penuh dengan data

lama, sehingga Anda hanya perlu mengganti bagian yang keliru.

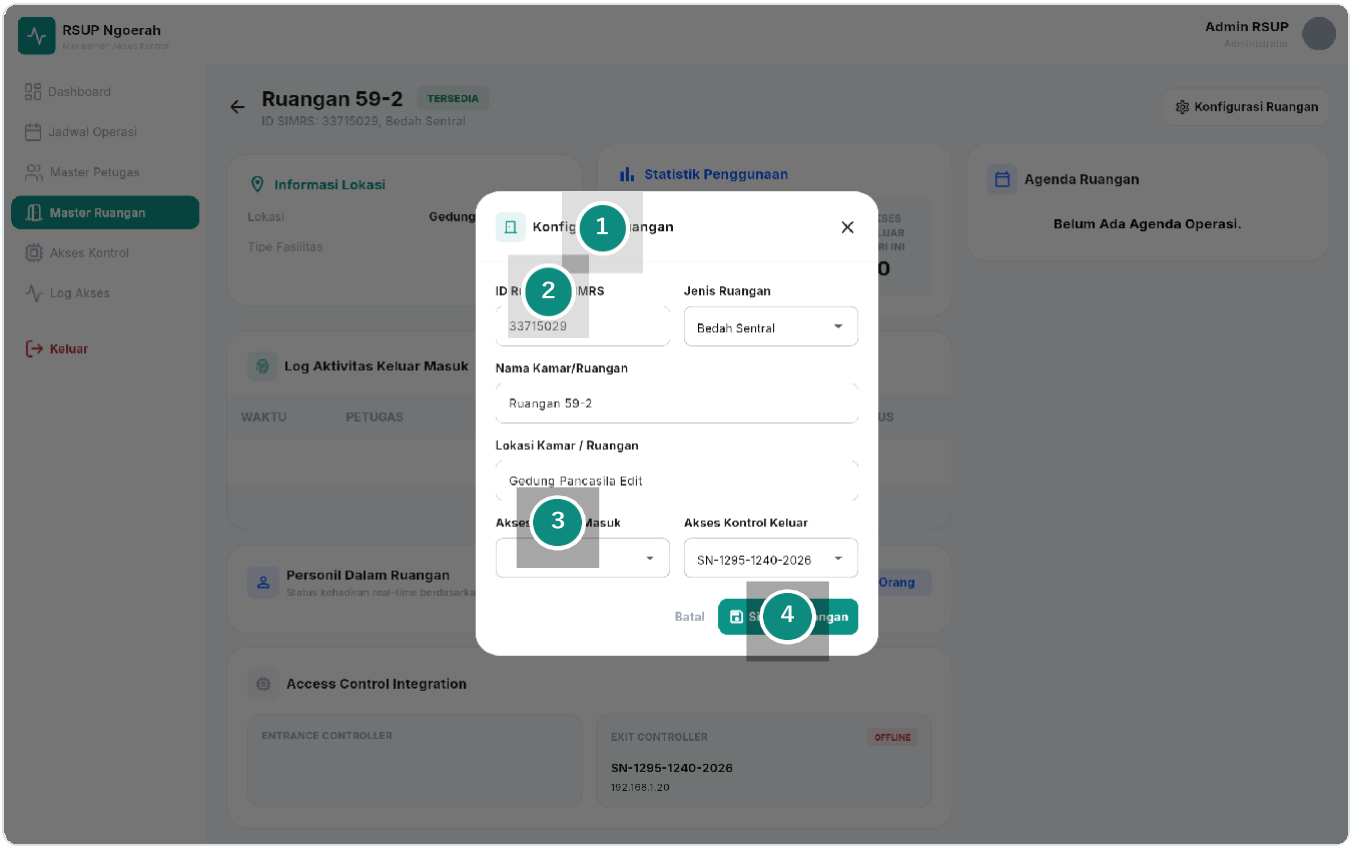

Gambar 9 — *Kotak dialog konfirmasi perubahan data ruangan.*

1. Judul kotak dialog berubah menjadi **Konfigurasi Ruangan**.
2. Kolom sudah terisi data lama: ID SIMRS, jenis ruangan, nama, dan lokasi.
3. Kolom akses kontrol yang bisa diganti bila alatnya diganti.
4. Tombol **Batal** membatalkan perubahan, **Simpan Ruangan** menyimpan.


> **!** Sebelum menyimpan, periksa kembali kolom ID Ruangan SIMRS. Kesalahan di sini menyebabkan cacat pada jadwal operasi dan log akses.

BAB 5

Persiapan: Master Data Tenaga Medis

Tidak ada tenaga medis yang boleh melewati Face Terminal kamar operasi kecuali orang yang tercatat di sistem. Karena itu, foto wajah dan identitasnya harus benar. Bab ini membahas cara mendaftarkan tenaga medis beserta data pengenalnya.

5.1 Daftar Petugas Medis

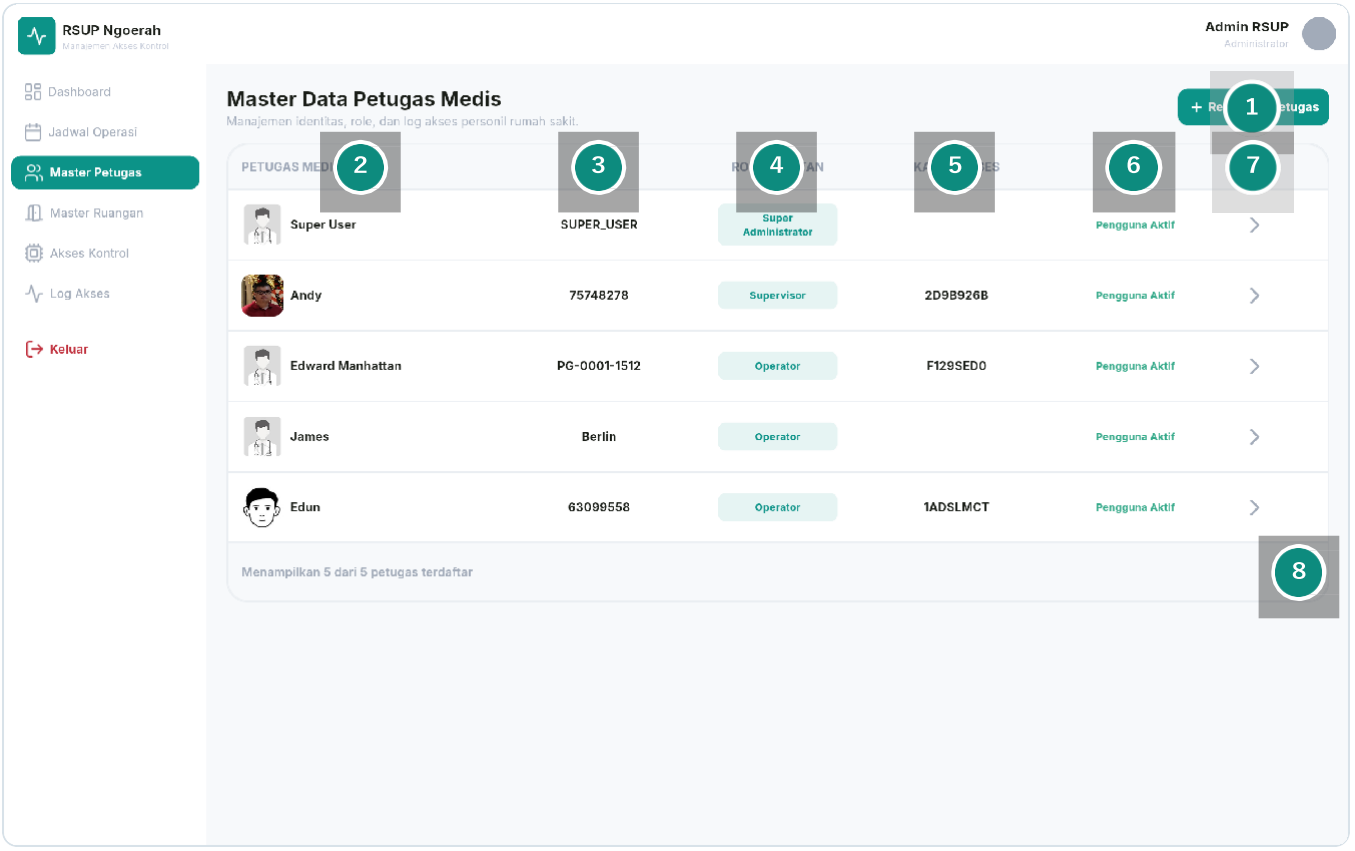


Gambar 10 — *Halaman Master Data Petugas Medis.*

1. Tombol **Registrasi Petugas** untuk mendaftarkan petugas baru.
2. Kolom **PETUGAS MEDIS** — foto dan nama tenaga medis.
3. Kolom **ID SIMRS** — nomor petugas dari SIMRS.
4. Kolom **ROLE/JABATAN** — peran yang dimiliki petugas.
5. Kolom **KARTU AKSES** — nomor kartu RFID. Kosong bila petugas diidentifikasi dengan wajah.
6. Kolom **STATUS** — Pengguna Aktif atau Pengguna Tidak Aktif.
7. Tanda › di kanan untuk membuka rincian petugas.
8. Angka di kanan bawah untuk berpindah halaman bila data banyak.

> **i** Petugas tanpa foto akan memakai gambar orang/default.png sebagai gantinya. Foto asli sangat disarankan karena alat pintu mengenali wajah.

5.2 Mendaftarkan Petugas Baru

Klik tombol **Registrasi Petugas**. Anda akan masuk ke halaman formulir yang tersusun dalam tiga kolom.

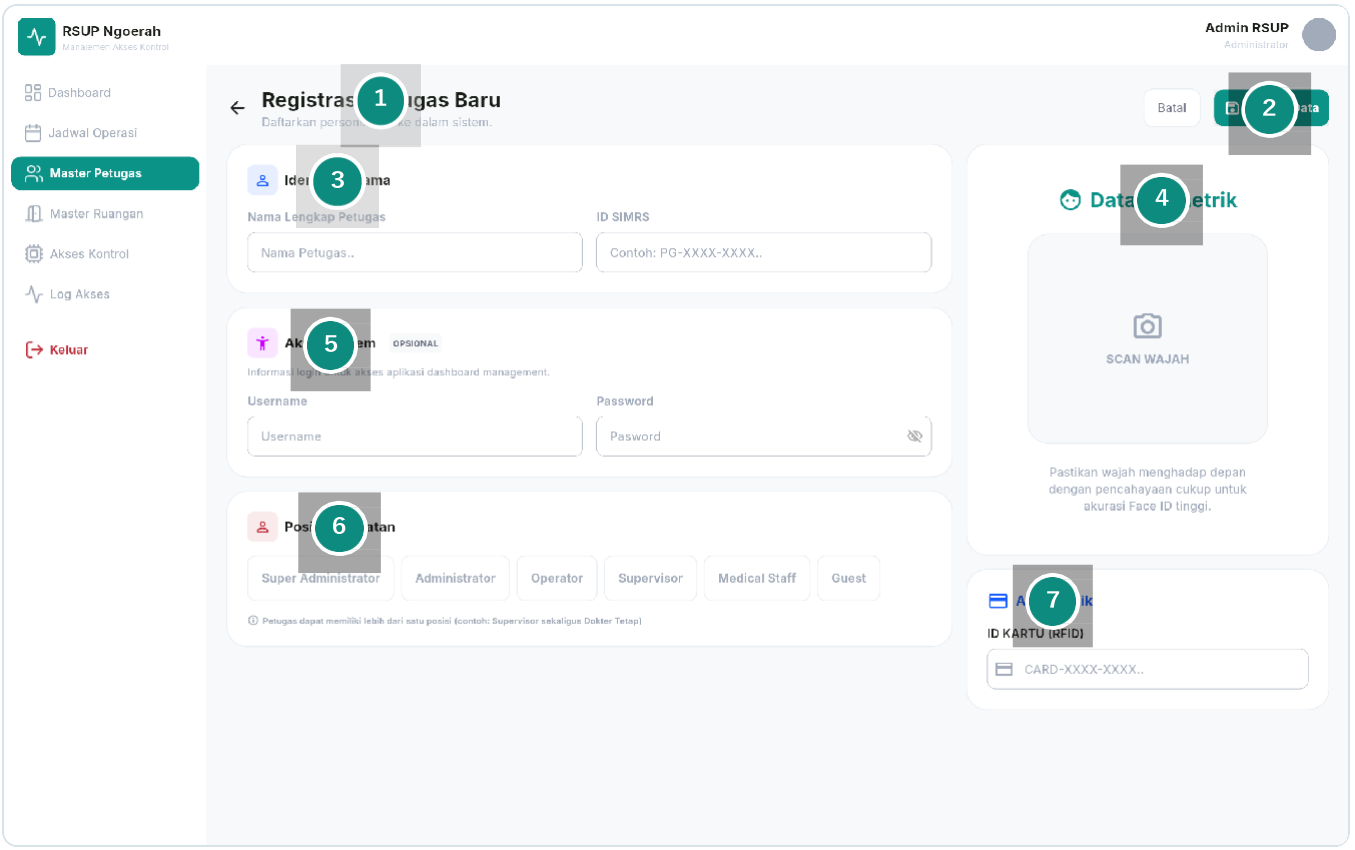

Gambar 11 — *Halaman Registrasi Petugas Baru.*

1. Judul halaman **Registrasi Petugas Baru**.
2. Tombol **Batal** untuk membatalkan dan **Simpan Data** untuk menyimpan.
3. Kartu **Identitas Utama** berisi Nama Lengkap Petugas dan ID SIMRS.
4. Kartu **Data Biometrik** — area **SCAN WAJAH**. Klik kotak itu, lalu foto wajah dengan wajah menghadap depan dan pencahayaan cukup.
5. Kartu **Akses Sistem** (opsional) berisi Username dan Password untuk masuk ke aplikasi.
6. Kartu **Posisi & Jabatan** — pilih satu atau beberapa peran. Petugas boleh punya lebih dari satu peran.
7. Kartu **Akses Fisik** berisi kolom ID KARTU (RFID) bila petugas memakai kartu.

1. Isi **Nama Lengkap Petugas** sesuai KTP atau suratugal.
2. Isi **ID SIMRS** dengan nomor identitas petugas di SIMRS.
3. Klik kotak **SCAN WAJAH**, lalu Foto wajah petugas. Wajah harus menghadap depan, tidak memakai masker, dan pencahayaan cukup.
4. Bila petugas juga memakai kartu, isi **ID KARTU (RFID)**.
5. Pilih **Posisi & Jabatan**. Contohnya seorang dokter bisaCENTURies dipilih sebagai **Ahli Bedah** sekaligus **Supervisor**.

6. Bila petugas perlu masuk ke aplikasi ini, isi **Username** dan **Password** pada kartu Akses Sistem.
7. Klik **Simpan Data**.

Daftar peran yang tersedia

Peran	Kewenangan
Super Administrator	Akses penuh ke semua menu dan semua data. Gunakan hanya untuk 1–2 orang.
Administrator	Mengelola data biasa tanpa hak menghapus secara massal.
Operator	Menjalankan kegiatan harian, menambah jadwal, dan memantau.
Supervisor	Mengawasi dan memvalidasi kegiatan petugas lain.
Medical Staff	Peran untuk tenaga medis yang fokus pada kegiatan operasi.
Guest	Peran terbatas untuk tamu atau pihak luar.

! Kualitas foto wajah sangat menentukan. Foto yang gelap, pecah, atau wajah tertutup masker membuat alat pintu gagal mengenali. Ambil foto di tempat terang, menghadap Straightly ke kamera, tanpa aksesori menutup wajah.


5.3 Memahami Peran Petugas

Peran menentukan **apa yang boleh** dan **apa yang tidak boleh** dilakukan pengguna.

Contoh: petugas dengan peran **Operator** dapat membuat jadwal operasi dan melihat log akses, tetapi tidak dapat menghapus data. Petugas dengan peran **Guest** hanya dapat melihat halaman Dashboard.

5.4 Halaman Detail Petugas

Klik baris petugas atau tanda › untuk membuka rinciannya.

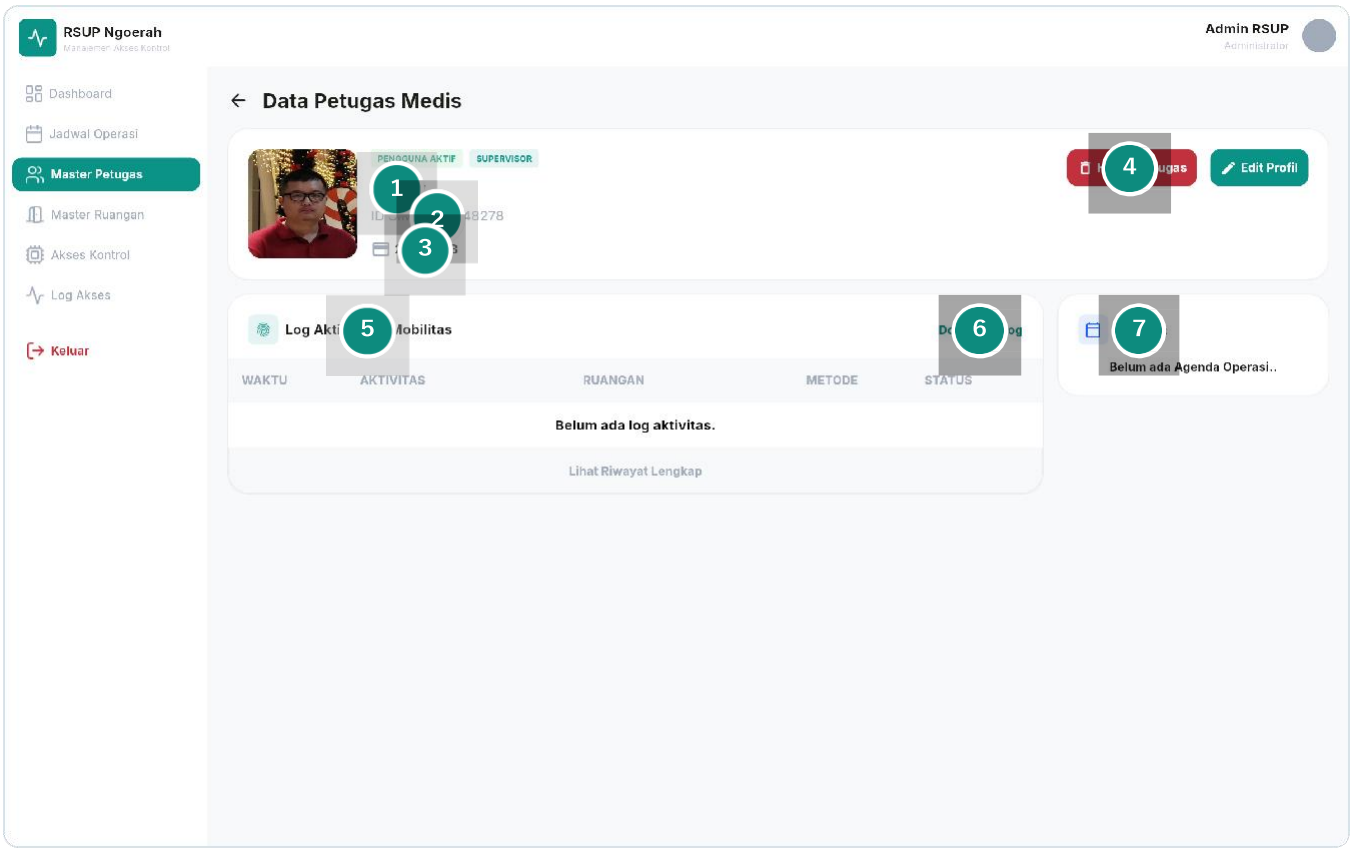


Gambar 12 — *Halaman detail petugas Andy yang berperan sebagai Supervisor.*

1. Foto, nama, status pengguna aktif, dan peran yang dimiliki.
2. Nomor identitas dari SIMRS.
3. Nomor kartu akses (RFID) yang dimiliki petugas.
4. Tombol merah **Hapus Petugas** dan tombol hijau **Edit Profil**.
5. Tabel **Log Aktivitas & Mobilitas** berisi riwayat masuk dan keluar petugas tersebut.
6. Tautan **Download Log** untuk mengunduh riwayat sebagai berkas.
7. Kartu **Agenda** berisi operasi yang diikuti petugas.

5.5 Mengubah Data Petugas

Klik **Edit Profil** untuk mengubah data. Formulir yang muncul sama dengan formulir pendaftaran, tetapi datanya sudah terisi.

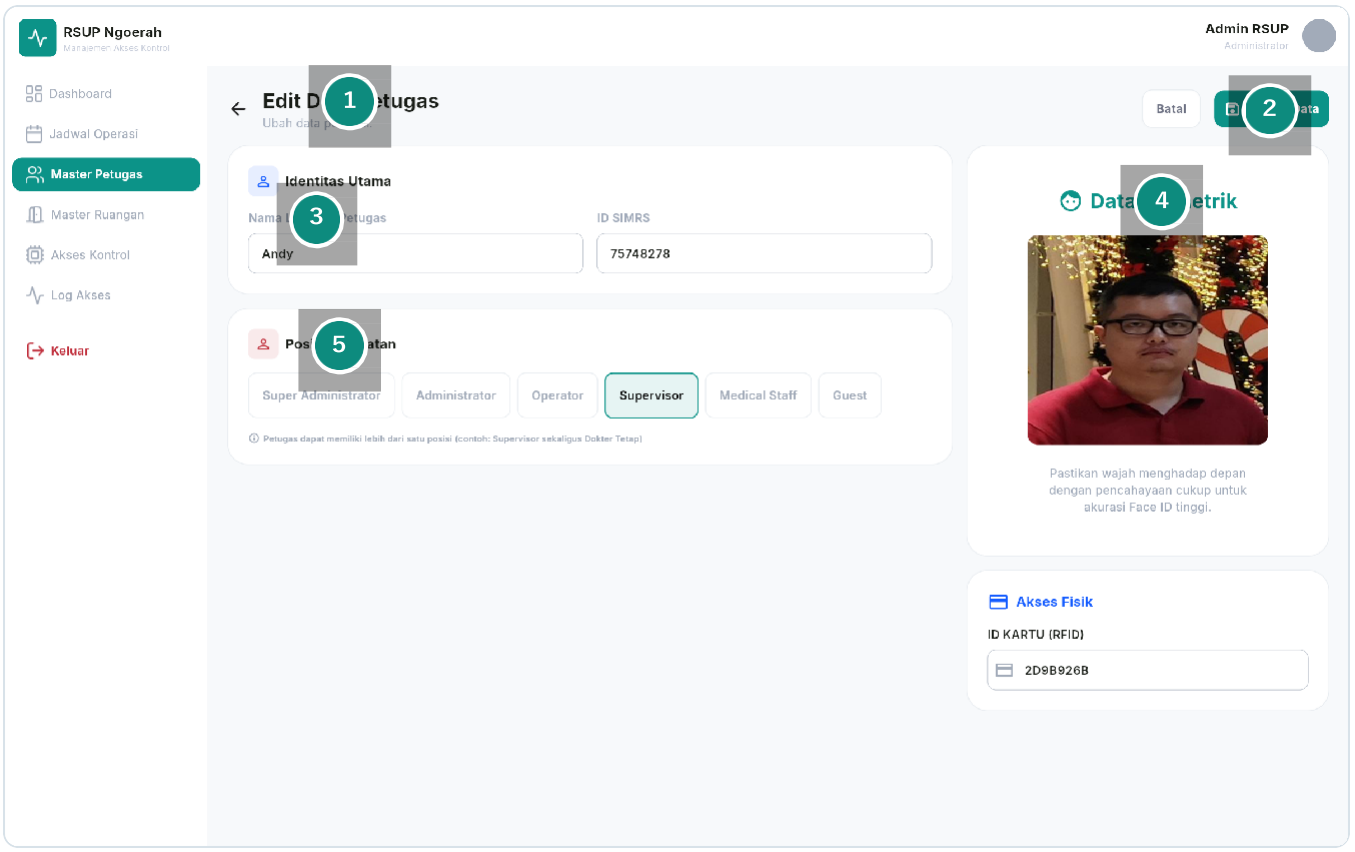

Gambar 13 — *Formulir Edit Data Petugas yang sudah terisi.*

1. Judul **Edit Data Petugas** dengan keterangan "Ubah data personil".
2. Tombol **Batal** dan **Simpan Data**.
3. Data lama tetap terisi sehingga mudah dibandingkan.
4. Kartu biometrik untuk mengganti foto wajah bila diperlukan.
5. Daftar peran; peran yang sedang aktif ditandai dengan warna.

> **i** Perubahan nama atau ID SIMRS akan ikut mengubah data pada jadwal operasi yang sudah terlanjur dibuat. Periksa kembali jadwal lama bila nama petugas berubah.

BAB 6


Manajemen Akses Kontrol

Mulai dari menyiapkan Face Terminal sampai pintu kamar operasi siap dipakai.

Selamat datang di bab paling penting. Mulai bab ini sampai Bab 8, kita akan berjalan mengikuti satu alur kerja nyata: menyiapkan Face Terminal di pintu kamar operasi, membuat jadwal operasi, sampai melihat rekapitulasi kehadiran tenaga medis yang dikirim ke SIMRS.

6.1 Mengenal Halaman Akses Kontrol

Klik menu **Akses Kontrol** di sisi kiri. Halaman ini menampilkan seluruh **Face Terminal** (perangkat Access Controller) yang terdaftar di sistem. Dari Face Terminal inilah data kehadiran tenaga medis dikumpulkan dan diteruskan ke SIMRS.

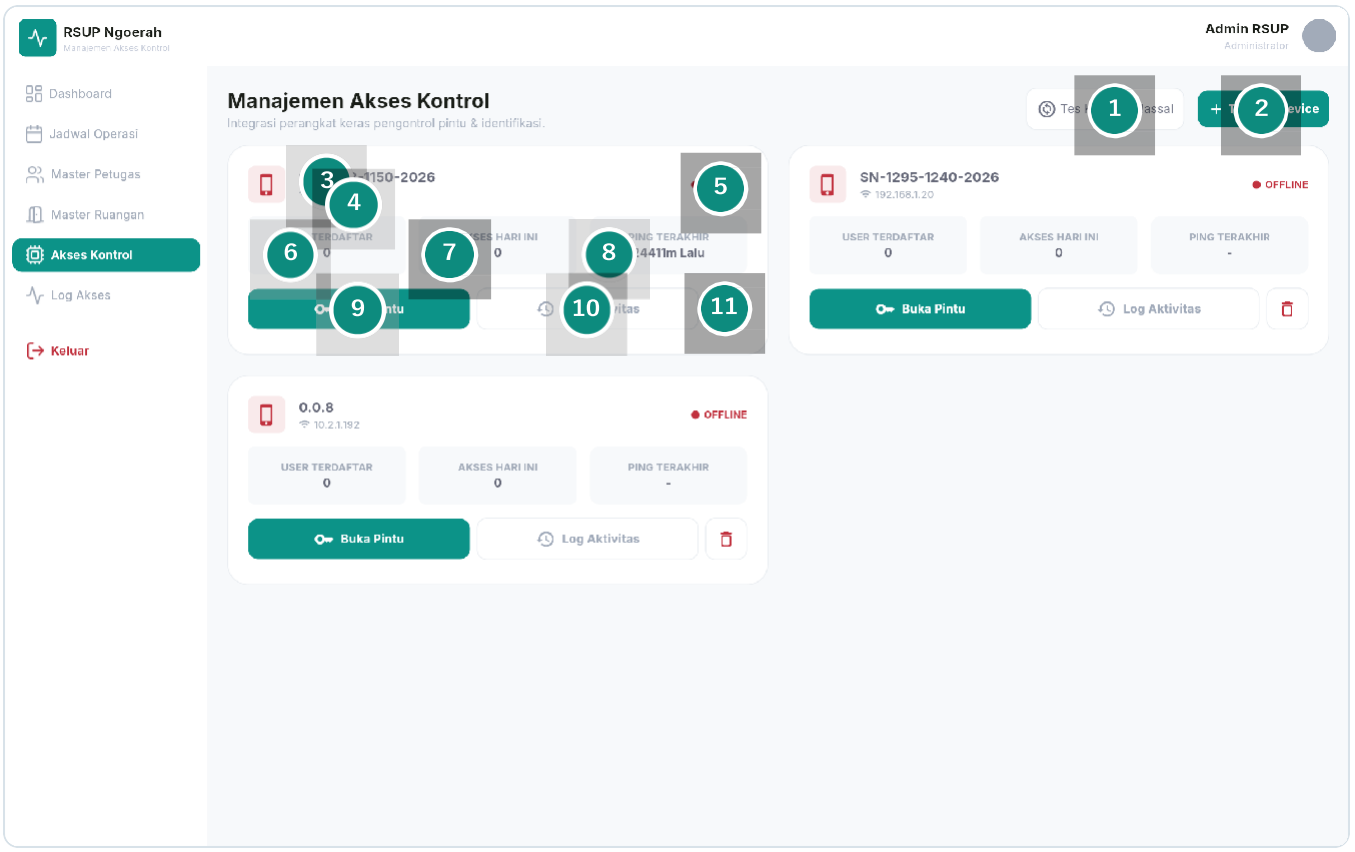

Gambar 14 — *Halaman Manajemen Akses Kontrol dengan kartu-kartu perangkat.*

1. Tombol **Tes Koneksi Massal** untuk mengecek semua perangkat sekaligus.
2. Tombol **Tambah Device** untuk mendaftarkan perangkat baru.
3. Nama atau nomor seri perangkat, misalnya SN-1393-1150-2026.
4. Alamat IP perangkat pada jaringan rumah sakit.
5. Lampu status **OFFLINE** (merah) atau **ONLINE** (hijau).
6. **USER TERDAFTAR** — jumlah petugas yang sudah terdaftar pada perangkat ini.
7. **AKSES HARI INI** — jumlah akses yang terjadi hari ini.
8. **PING TERAKHIR** — kapan perangkat terakhir kali merespons.
9. Tombol hijau **Buka Pintu** untuk membuka pintu secara manual.
10. Tombol putih **Log Aktivitas** untuk melihat riwayat aktivitas perangkat.
11. Tombol merah berbentuk tong sampah untuk menghapus perangkat.

> Istilah **device** pada halaman ini selalu merujuk **Face Terminal** yang terpasang di pintu kamar operasi, yaitu alat pemindai wajah sekaligus pengontrol pintu.

6.2 Membaca Kartu Perangkat


Setiap kartu memuat beberapa informasi. Memahaminya membantu Anda langsung tahu kondisi perangkat tanpa harus membuka halaman lain.

Informasi	Cara Membaca	Tindakan Bila Tidak Normal
Nama / Serial Number	Nomor identitas alat yang dicetak pada perangkat.	—
Alamat IP	Nomor alamat perangkat di jaringan, contoh 172.18.0.4.	Periksa dengan teknisi jaringan bila tidak sesuai dengan konfigurasi.
Status	**ONLINE** hijau berarti siap. **OFFLINE** merah berarti tidak merespons.	Jalankan Tes Koneksi Massal, lalu periksa kabel dan listrik.
User Terdaftar	Berapa petugas yang sudah terhubung ke perangkat ini.	Nilai 0 berarti belum ada petugas yang ditugaskan ke alat ini.
Akses Hari Ini	Berapa kali akses berhasil hari ini.	—
Ping Terakhir	Kapan sistem terakhir menyapa alat. Angka sangat besar (misal 20067m = sekitar 14 hari) menandakan alat lama tidak merespons.	Jalankan Tes Koneksi Massal.

Status **OFFLINE** tidak selalu berarti alat rusak. Kadang-kadang hanya server yang sedang sibuk. Coba dulu **Tes Koneksi Massal** sebelum melapor ke teknisi.

6.3 Menambah Face Terminal

Klik tombol **Tambah Device**, lalu isi isian berikut:

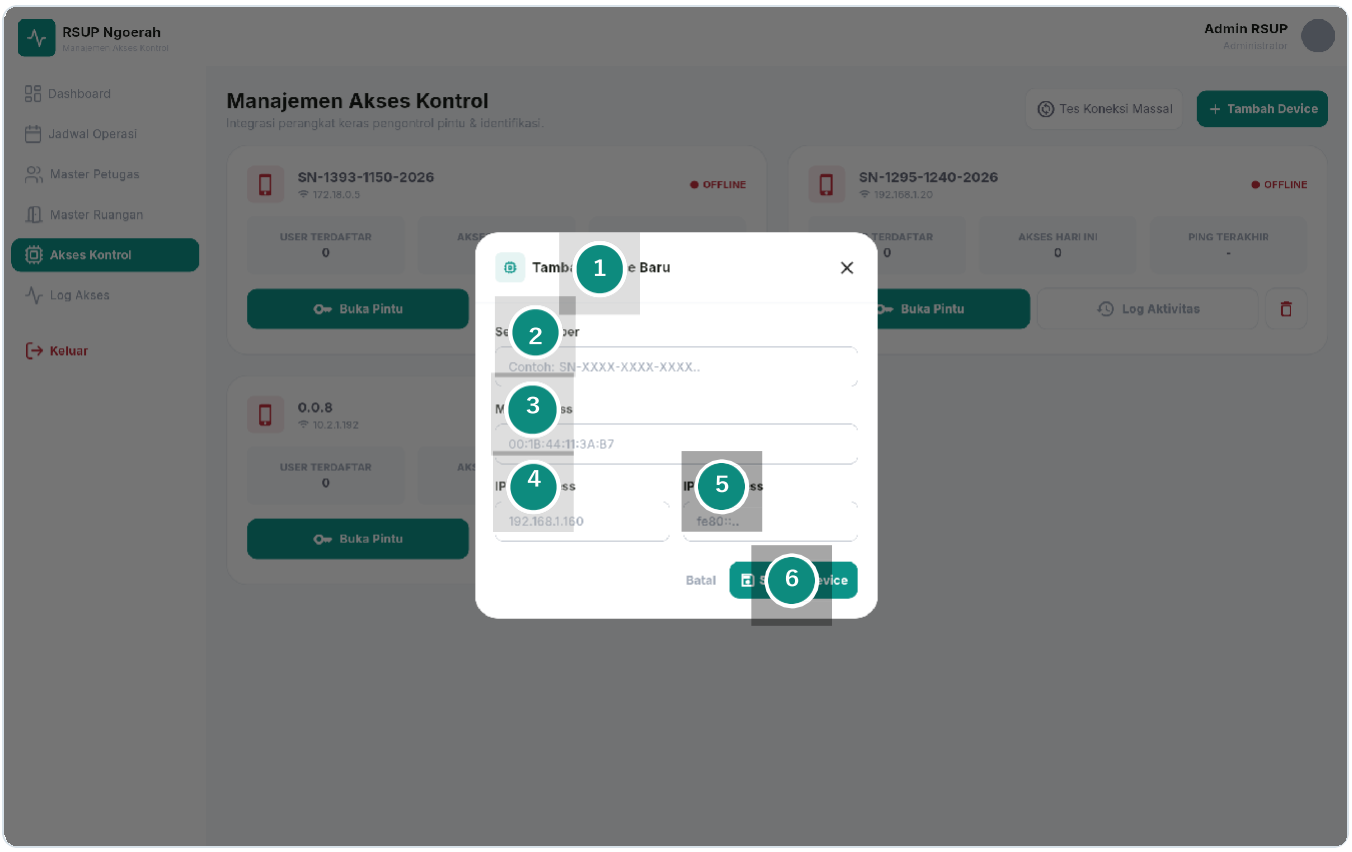

Gambar 15 — *Kotak dialog Tambah Device Baru.*

1. Judul kotak dialog.
2. **Serial Number** — nomor seri yang tercetak pada alat. Wajib dan harus unik.
3. **Mac Address** — alamat fisik kartu jaringan, contoh 00:1B:44:11:3A:B7.
4. **IPV4 Address** — alamat IPv4 perangkat, contoh 192.168.1.160.
5. **IPV6 Address** — alamat IPv6 bila perangkat mendukung.
6. Tombol **Batal** dan **Simpan Device**.

1. Buka halaman **Akses Kontrol**.
2. Klik **Tambah Device**.
3. Isi **Serial Number** sesuai label fisik pada alat.
4. Isi **Mac Address** dan **IPV4 Address** sesuai konfigurasi jaringan alat.
5. Klik **Simpan Device**.

> **!** Bila muncul pesan *"duplicated key not allowed"*, berarti nomor seri tersebut sudah pernah dipakai. Gunakan nomor seri lain dan pastikan tidak ada spasi atau tanda baca yang keliru.

6.4 Menghubungkan Perangkat ke Ruangan

Face Terminal yang baru didaftarkan belum dapat mengirim data kehadiran. Agar Face Terminal dapat dipakai, perangkat itu harus dipasangkan dengan sebuah kamar operasi dan berperan sebagai **Entry** (untuk masuk) atau **Exit** (untuk keluar). Ada satu alasan penting:

data kehadiran hanya terkirim ke SIMRS bila Face Terminal sudah terhubung dengan kamar operasinya.

1. Buka menu **Master Ruangan**.
2. Klik **Lihat Detail** pada ruangan yang dituju, lalu klik **Konfigurasi Ruangan**.
3. Pilih perangkat pada kolom **Akses Kontrol Masuk** atau **Akses Kontrol Keluar**.
4. Klik **Simpan Ruangan**.
5. Kembali ke menu **Akses Kontrol** untuk memastikan kartu perangkat sudah tampil dan statusnya ONLINE.

> ! Patokkan aturan sederhana: **satu pintu = satu perangkat**. Bila satu perangkat terpasang pada dua ruangan, catatan akses akan tercampur dan tidak dapat dipercaya.

6.5 Tes Koneksi Massal


Tombol **Tes Koneksi Massal** berfungsi sebagai tombol **"periksa semua pintu"**, yaitu memeriksa konektivitas seluruh Face Terminal sekaligus.

1. Pastikan komputer Anda terhubung ke jaringan internal.
2. Klik **Tes Koneksi Massal**.
3. Tunggu beberapa detik. Sistem akan mencoba menyambung ulang ke seluruh Face Terminal secara bersamaan, lalu melanjutkan pengiriman data kehadiran ke SIMRS.
4. Perhatikan nilai **Ping Terakhir** pada tiap kartu Face Terminal. Nilai yang berubah menjadi waktu yang wajar (misalnya *2m* atau *5m*) menandakan perangkat sudah kembali merespons.

> i Tombol ini tidak pernah menghapus data. Aman untuk ditekan kapan saja ketika banyak pintu terlihat Offline.

6.6 Membuka Pintu secara Manual

Sesuatu perlu membuka pintu tanpa memindai wajah atau kartu, misalnya ketika ada petugas yang tertinggal di dalam. Untuk itu gunakan tombol **Buka Pintu** pada kartu perangkat.

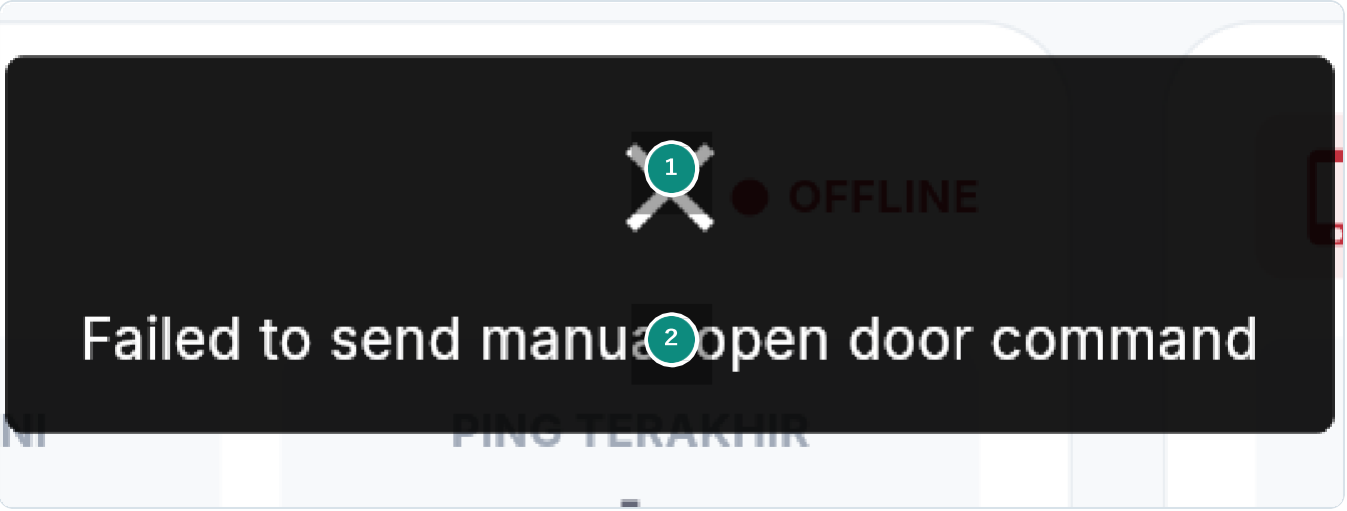


Gambar 16 — *Pesan yang muncul ketika tombol Buka Pintu ditekan pada perangkat yang sedang Offline. Bila perangkat Online, pintunya terbuka dan pesan Successful akan muncul.*

1. Tanda silang merah berarti perintah **gagal** dikirim ke perangkat.
2. Pesan *"Failed to send manual open door command"* muncul karena perangkat sedang Offline sehingga perintah tidak sampai ke alat.

> **!** Gunakan tombol **Buka Pintu** hanya bila benar-benar diperlukan dan catat alasannya. Pintu yang dibuka manual tetap tercatat di log akses, sehingga dapat diperiksa oleh supervisor.

6.7 Log Aktivitas Controller

Tombol **Log Aktivitas** menampilkan riwayat aktivitas yang tercatat oleh satu Face Terminal, bukan seluruh rumah sakit.

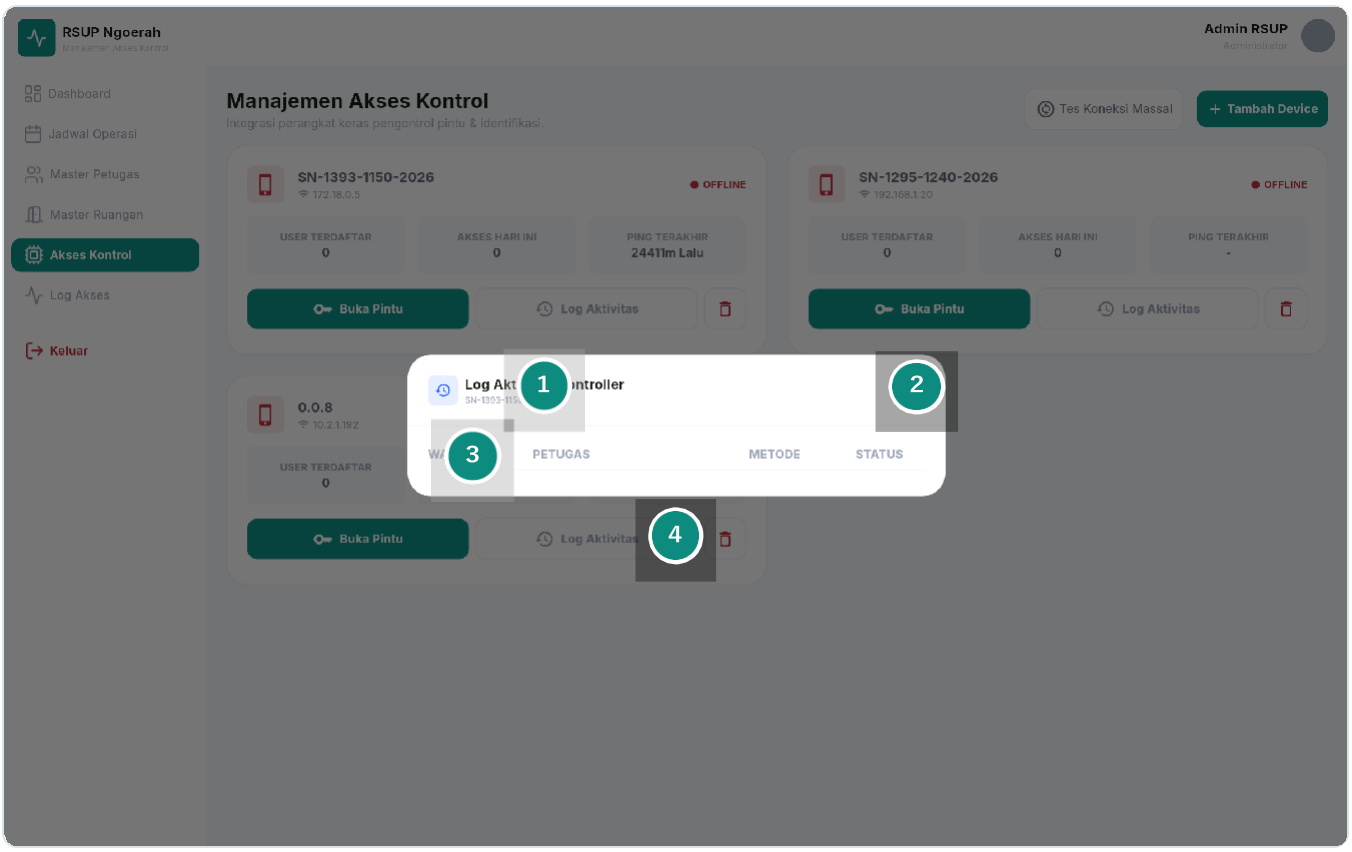


Gambar 17 — *Kotak dialog Log Aktivitas Controller untuk sebuah perangkat.*

1. Nama kotak dialog dan nomor seri perangkat yang dipilih.
2. Tombol **X** di kanan atas untuk menutup kotak dialog.
3. Empat kolom data: Waktu, Petugas, Metode, dan Status.
4. Area kosong di bawah kolom menandakan perangkat tersebut belum pernah mencatat aktivitas.

6.8 Menghapus Perangkat

Tombol tong sampah pada kartu perangkat akan menghapus perangkat tersebut. Perhatikanlah Gambar 18 berikut.

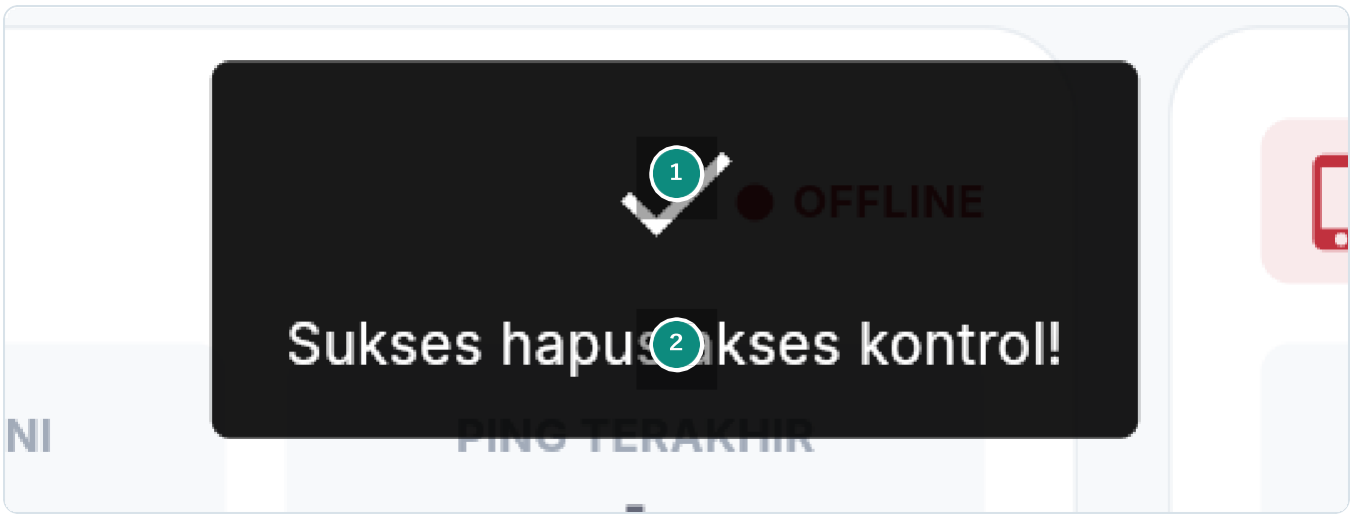

Gambar 18 — *Pesan yang muncul setelah tombol tong sampah ditekan.*

1. Tanda centang hijau berarti perintah berhasil dijalankan.
2. Pesan *"Sukses hapus akses kontrol!"* muncul, artinya data langsung terhapus.

> **PERINGATAN.** Tombol tong sampah menghapus perangkat **tanpa meminta konfirmasi**. Pastikan Anda benar-benar yakin sebelum menekan. Bila nama perangkat sudah terhapus, nomor serinya tidak dapat didaftarkan kembali melalui aplikasi, dan hubungan pintu pada ruangannya ikut hilang.

6.9 Menangani Perangkat Offline

Urutan	Yang Dilakukan
1	Klik **Tes Koneksi Massal**, tunggu 10–15 detik.
2	Periksa apakah tanda **OFFLINE** masih muncul.
3	Periksa kabel jaringan dan listrik di lokasi alat.
4	Pastikan alamat IP pada perangkat masih sesuai dengan konfigurasi jaringan.
5	Minta teknisi jaringan memeriksa konektivitas ke alamat IP tersebut.
6	Bila tetap offline, catat nomor serinya dan serahkan ke teknisi/vendor.

> Selama Face Terminal berstatus **OFFLINE**, catatan kehadiran tenaga medis pada kamar operasi tersebut **tidak terbentuk**, sehingga data yang dikirim ke SIMRS juga tidak lengkap. Pilihlah kamar operasi yang Face Terminal-nya masih berfungsi bila sedang ada operasi penting.


BAB 7

Jadwal Operasi: Membuat Jadwal

Bab ini merupakan bagian inti dari alur kerja. Setelah Face Terminal siap (Bab 6), sekarang kita membuat jadwal operasi. Jadwal inilah yang menjadi acuan sistem untuk mengetahui tenaga medis mana yang berhak masuk ke kamar operasi pada jam tertentu, sehingga catatan kehadiran yang dikirim ke SIMRS selalu dikaitkan dengan operasi yang benar.

7.1 Daftar Jadwal Operasi

Klik menu **Jadwal Operasi** di sisi kiri.

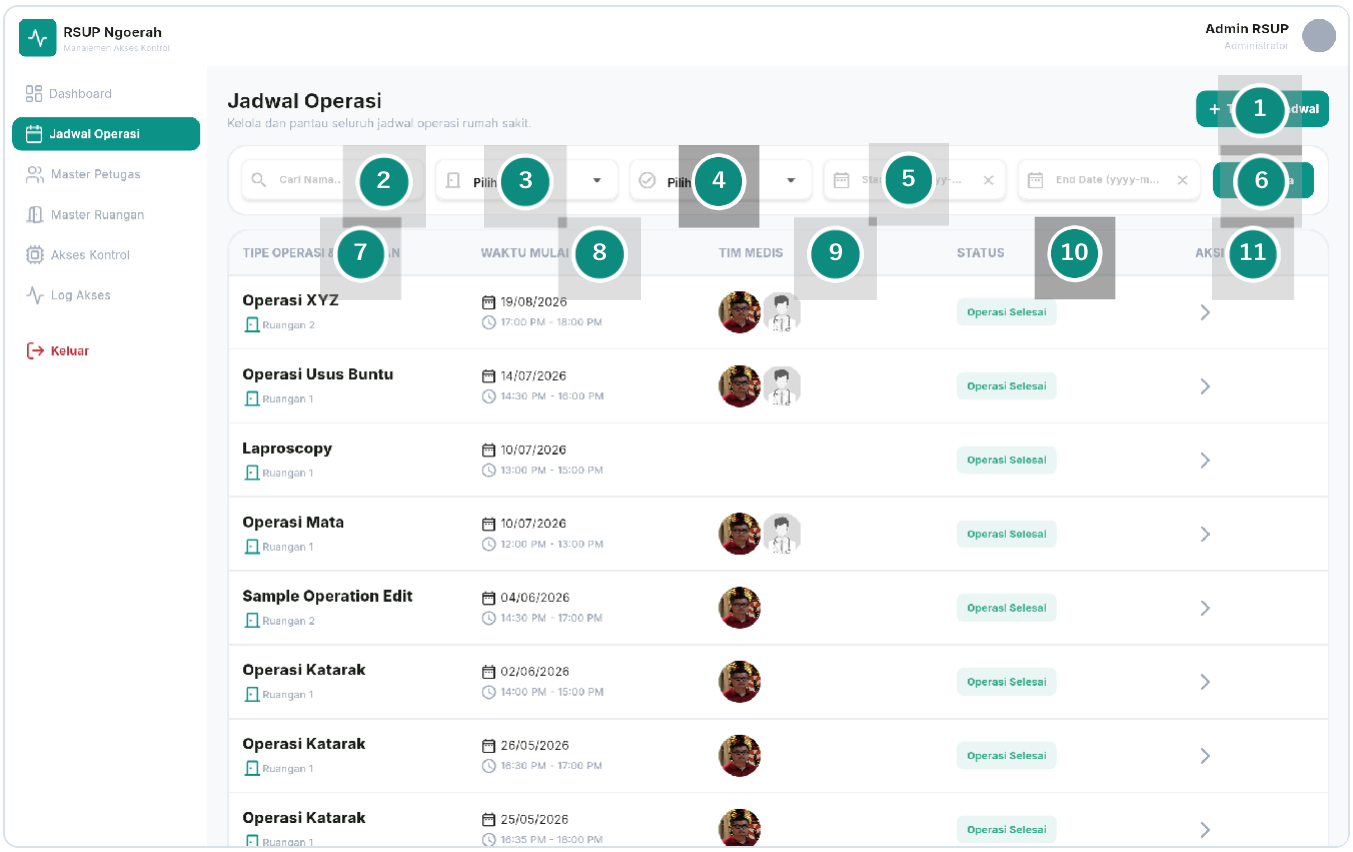

Gambar 19 — *Halaman Jadwal Operasi beserta kolom penyaring dan daftar operasi.*


1. Tombol **Tambah Jadwal** untuk membuat jadwal baru.
2. Kolom pencarian **Cari Nama** untuk mencari operasi berdasarkan nama.
3. **Pilih Ruangan** untuk menyaring menurut ruang operasi.
4. **Pilih Status** untuk menyaring menurut status operasi.
5. **Start Date** dan **End Date** untuk menyaring menurut rentang tanggal.
6. Tombol **Filter Data** untuk menjalankan penyaringan.
7. Nama operasi dan nama ruangannya.
8. Tanggal dan jam mulai sampai jam selesai.
9. Foto tim medis yang ditugaskan.
10. Status operasi saat ini.
11. Tanda › untuk membuka rincian operasi.

Status Operasi	Arti
Operasi Menunggu Dilaksanakan	Jadwal sudah dibuat, tetapi jam operasinya belum tiba.
Operasi Sedang Berlangsung	Operasi sudah dimulai.
Operasi Selesai	Operasi sudah selesai.
Operasi Dibatalkan	Jadwal dibatalkan, tidak jadi dilaksanakan.

7.2 Mencari dan Menyaring Jadwal


Bila data operasi banyak, gunakan penyaring berikut agar cepat menemukan yang dicari.

1. Pada kolom **Cari Nama**, ketik sebagian nama operasi, misalnya “Katarak”.
2. Buka **Pilih Ruangan** bila ingin melihat operasi pada satu ruangan saja.
3. Buka **Pilih Status** bila ingin melihat operasi yang sedang berjalan saja.
4. Isi **Start Date** dan **End Date** untuk batas tanggal.
5. Terakhir, klik **Filter Data**.

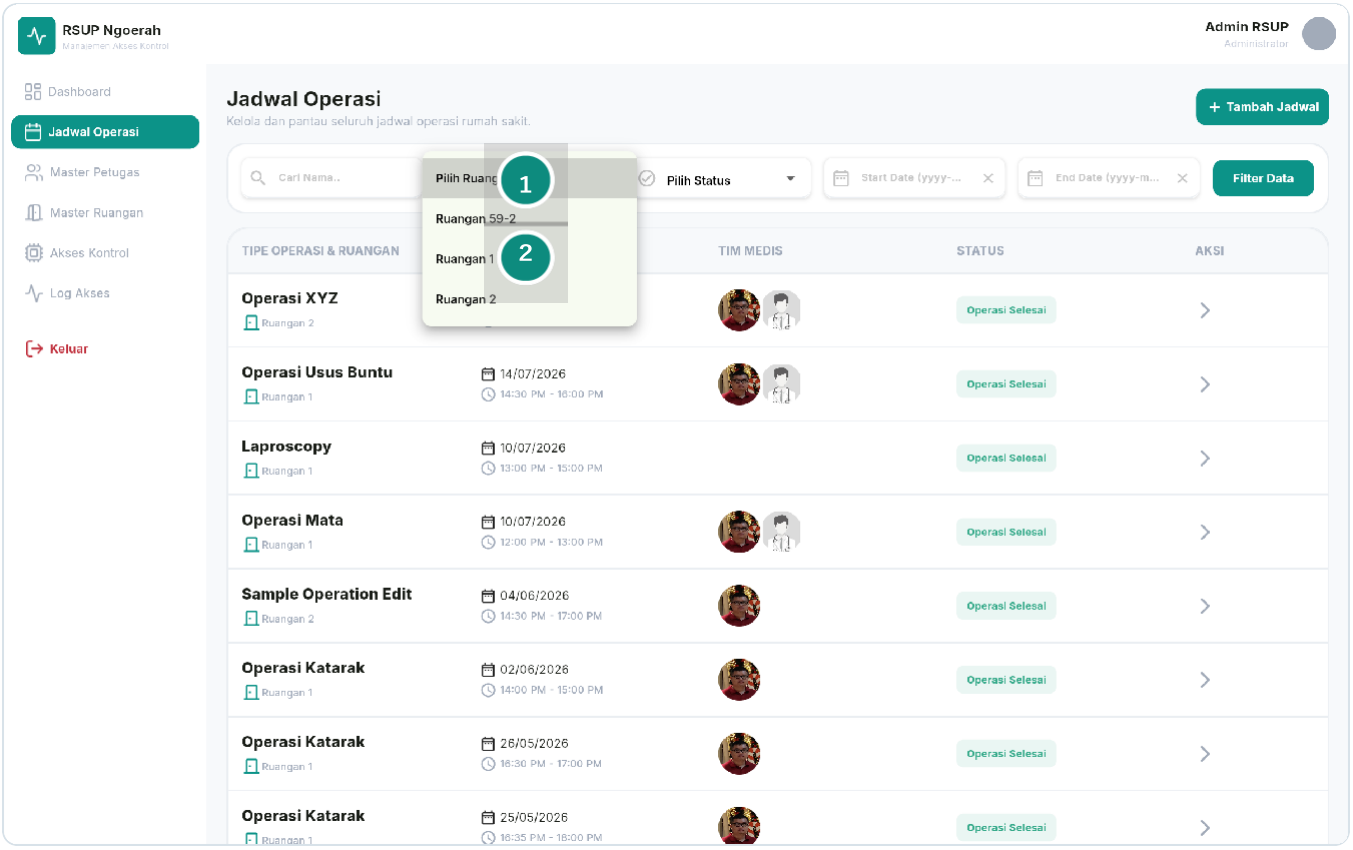

Gambar 20 — *Menu Pilih Ruangan yang terbuka pada halaman Jadwal Operasi.*

1. Kotak **Pilih Ruangan** yang baru diklik.
2. Daftar ruangan yang dapat dipilih sebagai penyaring.

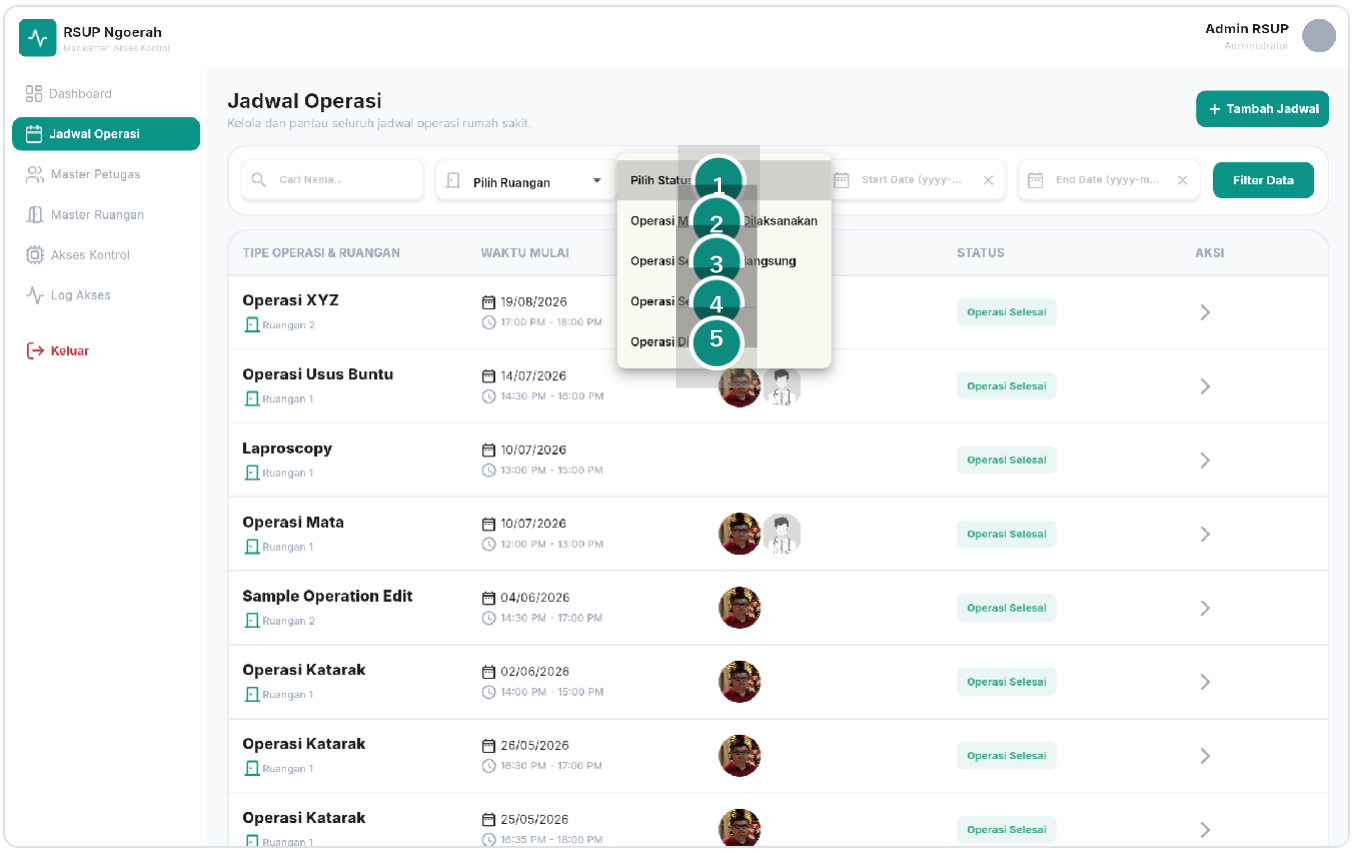


Gambar 21 — *Menu Pilih Status yang terbuka pada halaman Jadwal Operasi.*

1. Kotak **Pilih Status** yang baru diklik.
2. **Operasi Menunggu Dilaksanakan**.
3. **Operasi Sedang Berlangsung**.
4. **Operasi Selesai**.
5. **Operasi Dibatalkan**.

> **i** Untuk mengosongkan kembali penyaring, klik tanda × di dalam kotak tanggal, lalu klik lagi **Filter Data**.

7.3 Membuka Formulir Tambah Jadwal

Klik tombol **Tambah Jadwal**. Formulir yang muncul terbagi menjadi tiga bagian: **Informasi Dasar**, **Kelola Tim Medis**, dan **Penjadwalan & Ruangan**.

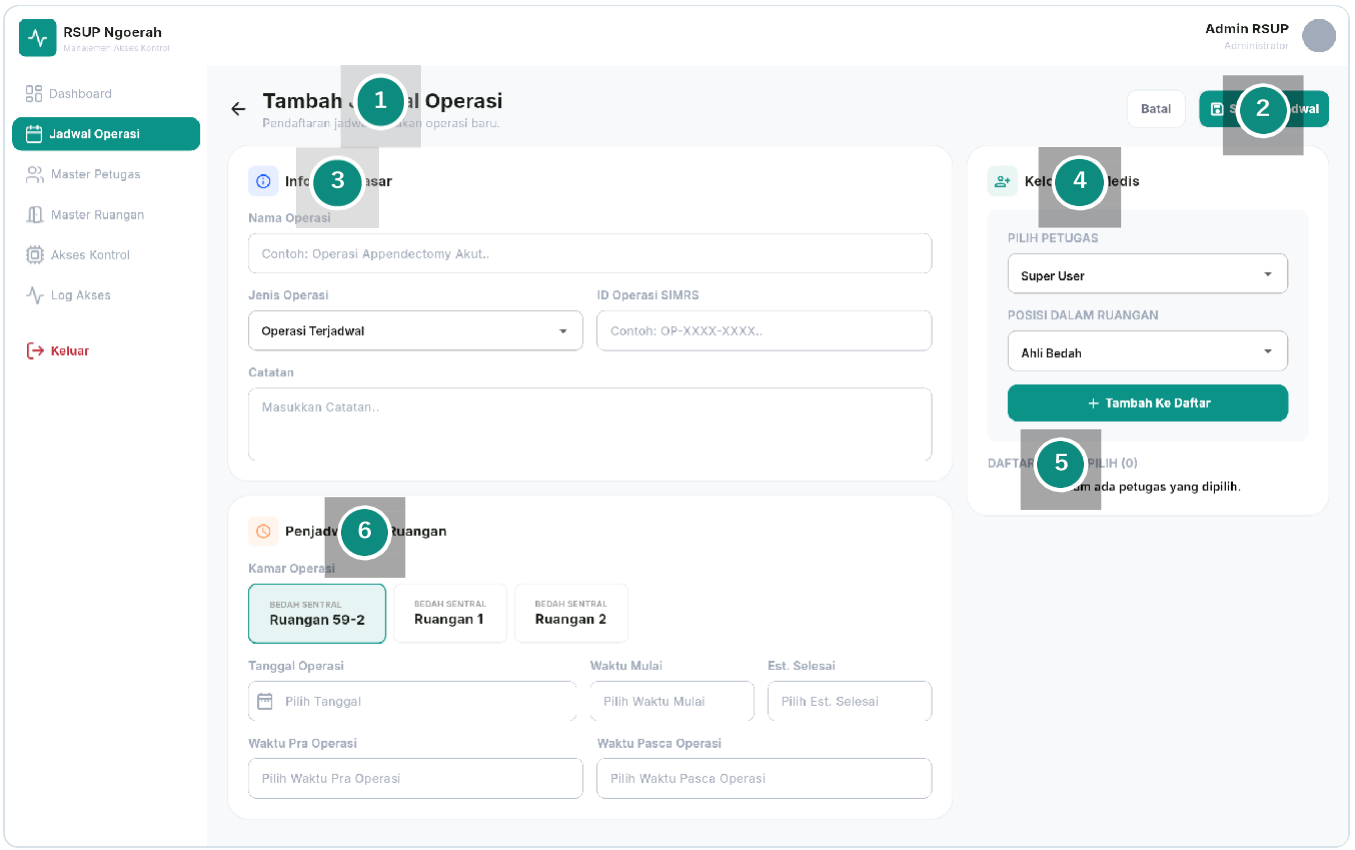


Gambar 22 — *Formulir Tambah Jadwal Operasi yang masih kosong.*

1. Judul halaman **Tambah Jadwal Operasi**.
2. Tombol **Batal** untuk membatalkan dan **Simpan Jadwal** untuk menyimpan.
3. Kartu **Informasi Dasar**.
4. Kartu **Kelola Tim Medis**.
5. **DAFTAR TIM TERPILIH** — daftar petugas yang sudah ditambahkan beserta posisinya.
6. Kartu **Penjadwalan & Ruangan**.

7.4 Mengisi Informasi Dasar

Kolom	Keterangan	Wajib?
Nama Operasi	Nama tindakan, misalnya Operasi Tonsilektomi. Ini yang akan dibaca petugas lain.	Ya
Jenis Operasi	Operasi Terjadwal atau Operasi Darurat.	Ya
ID Operasi SIMRS	Nomor operasi dari SIMRS, misalnya OP-2026-1001. Bila tidak ada, boleh dikosongkan.	Tidak
Catatan	Keterangan tambahan, misalnya pasien BPJS atau kebutuhan khusus.	Tidak

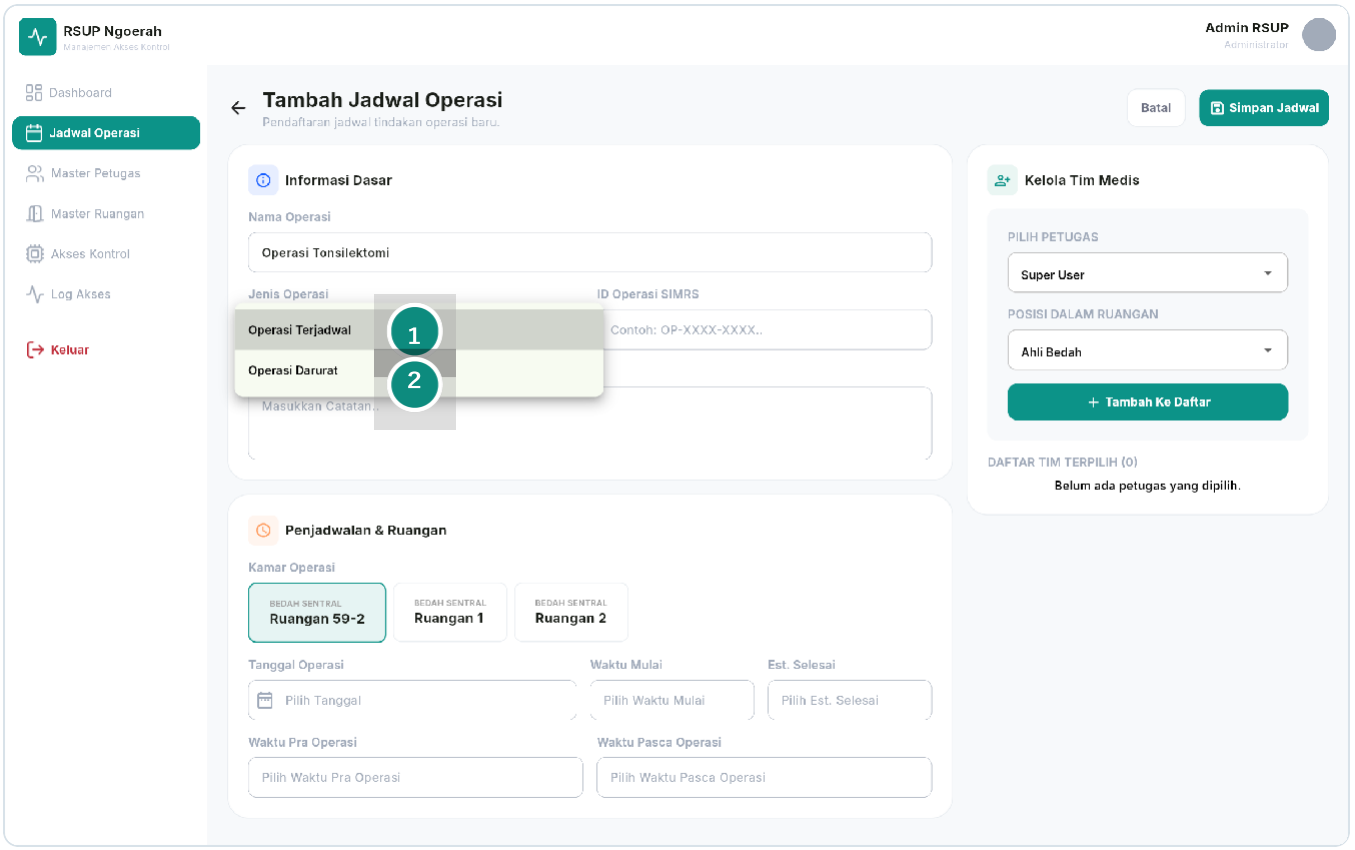

Gambar 23 — *Pilihan Jenis Operasi yang sedang terbuka.*


1. Kotak **Jenis Operasi** yang baru diklik.
2. Pilihan **Operasi Terjadwal** dan **Operasi Darurat**.

> **!** Gunakan **Operasi Darurat** hanya untuk operasi yang benar-benar mendesak. Jadwal darurat biasanya mendahului jadwal lain dan memerlukan persetujuan supervisor.

7.5 Menyusun Tim Medis


Tim medis diisi satu per satu. Pilih petugas, tentukan posisinya, lalu tekan **Tambah Ke Daftar**.

1. Pada kotak **PILIH PETUGAS**, klik dan pilih nama petugas dari daftar yang muncul.
2. Pada kotak **POSISI DALAM RUANGAN**, pilih peran petugas dalam operasi tersebut.
3. Klik **Tambah Ke Daftar**. Nama petugas akan muncul di **DAFTAR TIM TERPILIH**.
4. Ulangi langkah 1 sampai 3 bila operasi melibatkan lebih dari satu petugas.

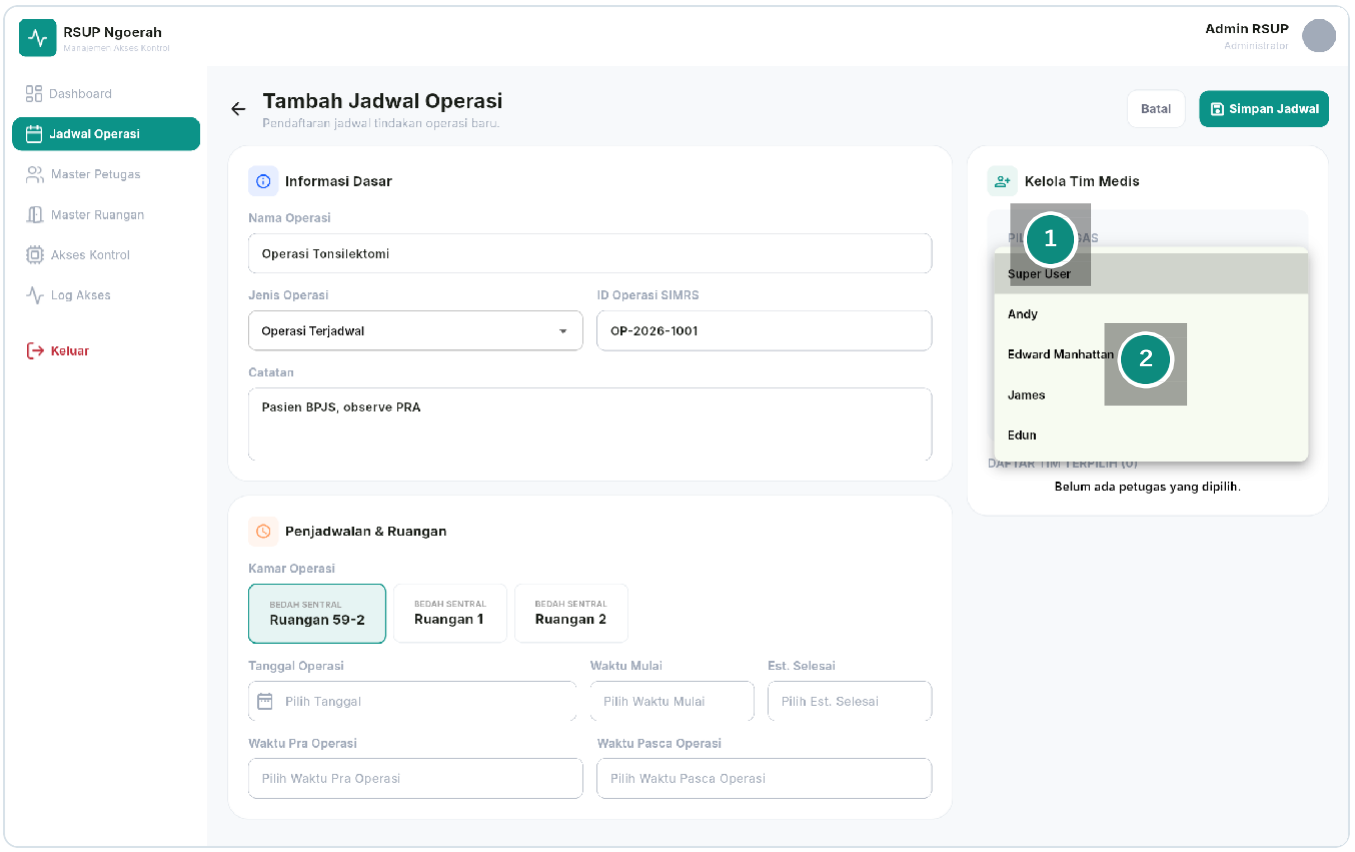


Gambar 24 — *Daftar petugas yang muncul saat kotak PILIH PETUGAS diklik.*

1. Kotak **PILIH PETUGAS** yang baru diklik.
2. Daftar nama petugas yang terdaftar di sistem.

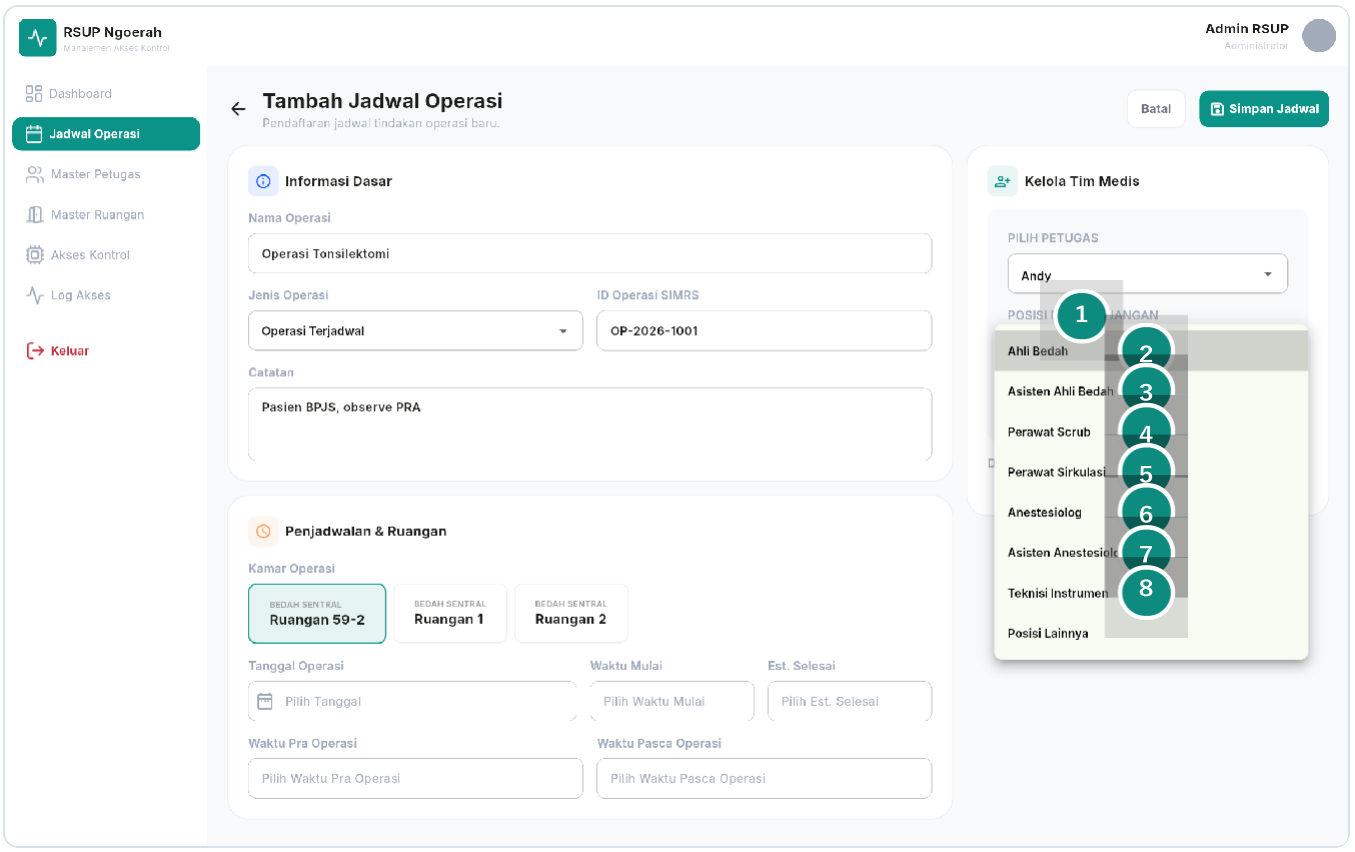

Gambar 25 — *Daftar pilihan Posisi Dalam Ruangan.*

1. Kotak **POSISI DALAM RUANGAN** yang baru diklik.
2. **Ahli Bedah** — dokter pembedah.
3. **Asisten Ahli Bedah** — dokter pembantu.
4. **Perawat Scrub** — perawat di dalam ruangan, memakai alat steril.
5. **Perawat Sirkulasi** — perawat di luar ruangan yang bebas masuk dan keluar.
6. **Anestesiolog** dan **Asisten Anestesiolog**.
7. **Teknisi Instrumen**.
8. **Posisi Lainnya** — untuk peran lain di luar daftar.

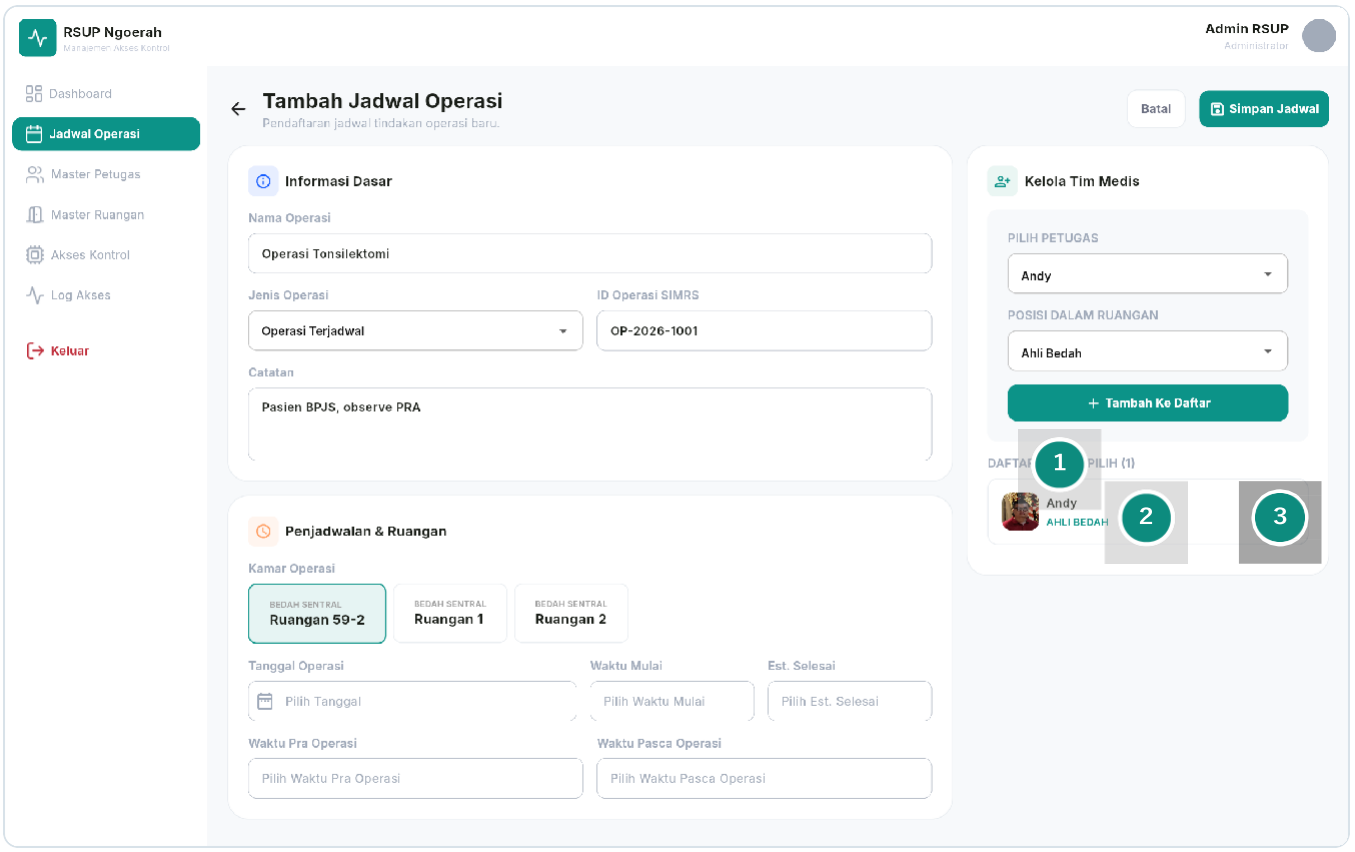

Gambar 26 — *Satu petugas sudah masuk ke Daftar Tim Terpilih.*

1. **DAFTAR TIM TERPILIH (1)** — jumlah petugas yang sudah ditambahkan.
2. Kartu petugas beserta foto, nama, dan posisinya.
3. Tong sampah kecil di kanan kartu untuk mengeluarkan petugas dari daftar.

Bila petugas yang sama ditambahkan dua kali dengan posisi berbeda, hal itu diperbolehkan. Contohnya seorang dokter dapat tercatat sebagai Ahli Bedah sekaligus sebagai peran lain bila memang menjalankan dua peran.

7.6 Memilih Ruangan Operasi

Pada bagian **Penjadwalan & Ruangan**, terdapat kotak **Kamar Operasi**. Setiap ruangan ditampilkan sebagai satu kartu. Klik kartu ruangan yang akan dipakai.


- Kartu yang terpilih diberi garis tebal dan warna hijau.
- Satu operasi hanya dapat dijadwalkan pada satu ruangan.
- Pilih ruangan yang perangkat pintunya berstatus ONLINE agar akses tercatat dengan benar.

7.7 Menentukan Tanggal dan Waktu

Bagian ini terdiri dari lima isian waktu:

Isian	Arti	Contoh
Tanggal Operasi	Harioperations dilaksanakan.	15 Oktober 2026
Waktu Mulai	Jam operasi dimulai.	08:30
Est. Selesai	Perkiraan jam operasi selesai.	10:30
Waktu Pra Operasi	Jam persiapan tim dan equipment. Petugas boleh masuk lebih awal.	07:30
Waktu Pasca Operasi	Jam pemulihan tim dan keluarnya equipment dari ruang operasi.	10:30


Pengisian tanggal dilakukan lewat pemilih kalender. Klik kotak tanggal, pilih hari pada kalender, lalu klik **OK**.

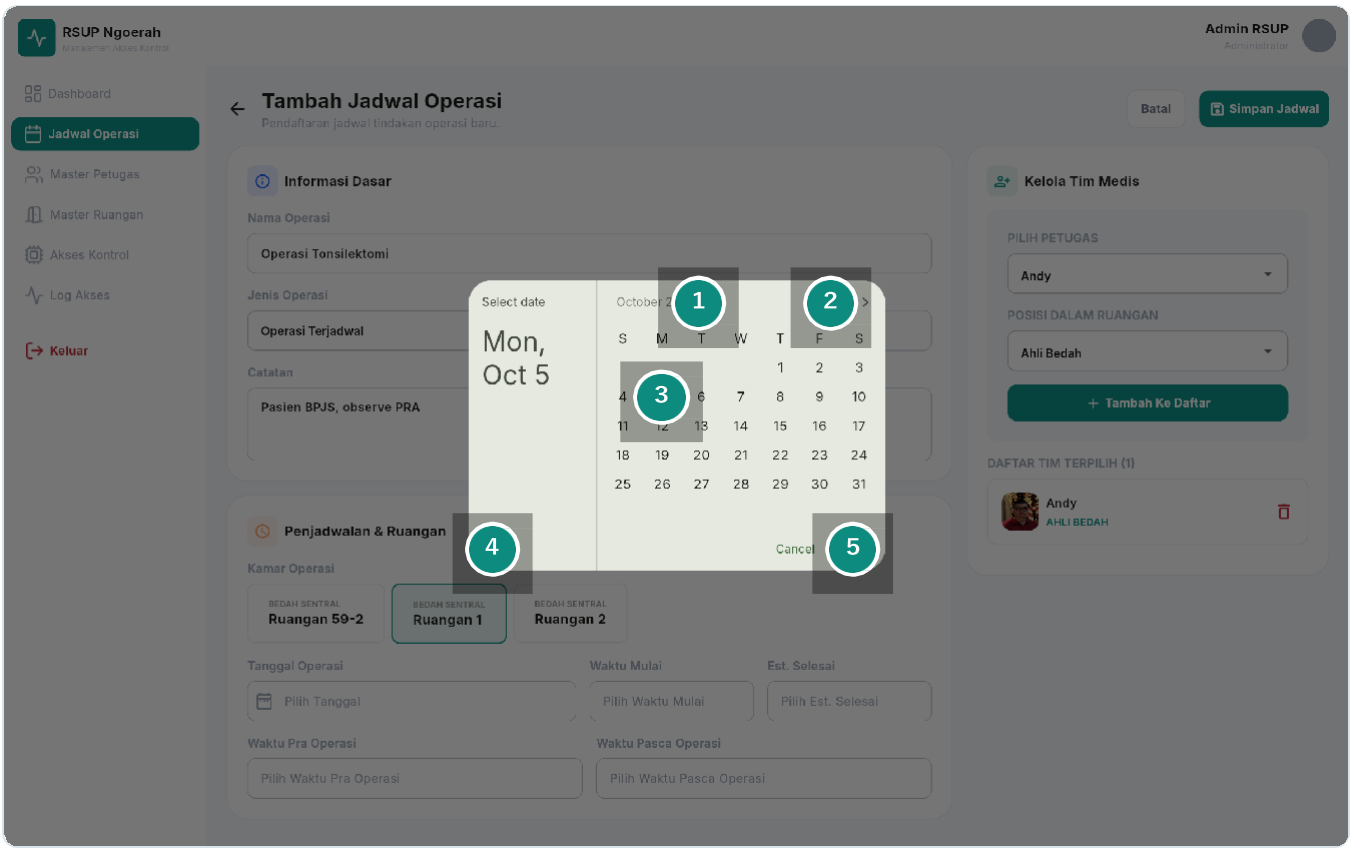

Gambar 27 — *Pemilih tanggal yang terbuka setelah kotak Tanggal Operasi diklik.*

1. Judul **Select date** beserta tanggal yang sedang dipilih.
2. Tombol panah untuk pindah ke bulan sebelumnya atau berikutnya.
3. Daftar hari dalam bulan. Hari ini ditandai dengan warna hijau.
4. Tombol pensil untuk mengetik tanggal secara langsung.
5. Tombol **Cancel** untuk batal dan **OK** untuk menyimpan pilihan.


Pengisian waktu dilakukan lewat jam analog. Klik kotak waktu, lalu klik angka jam pada roda jam, lalu klik angka menit, kemudian klik **OK**.

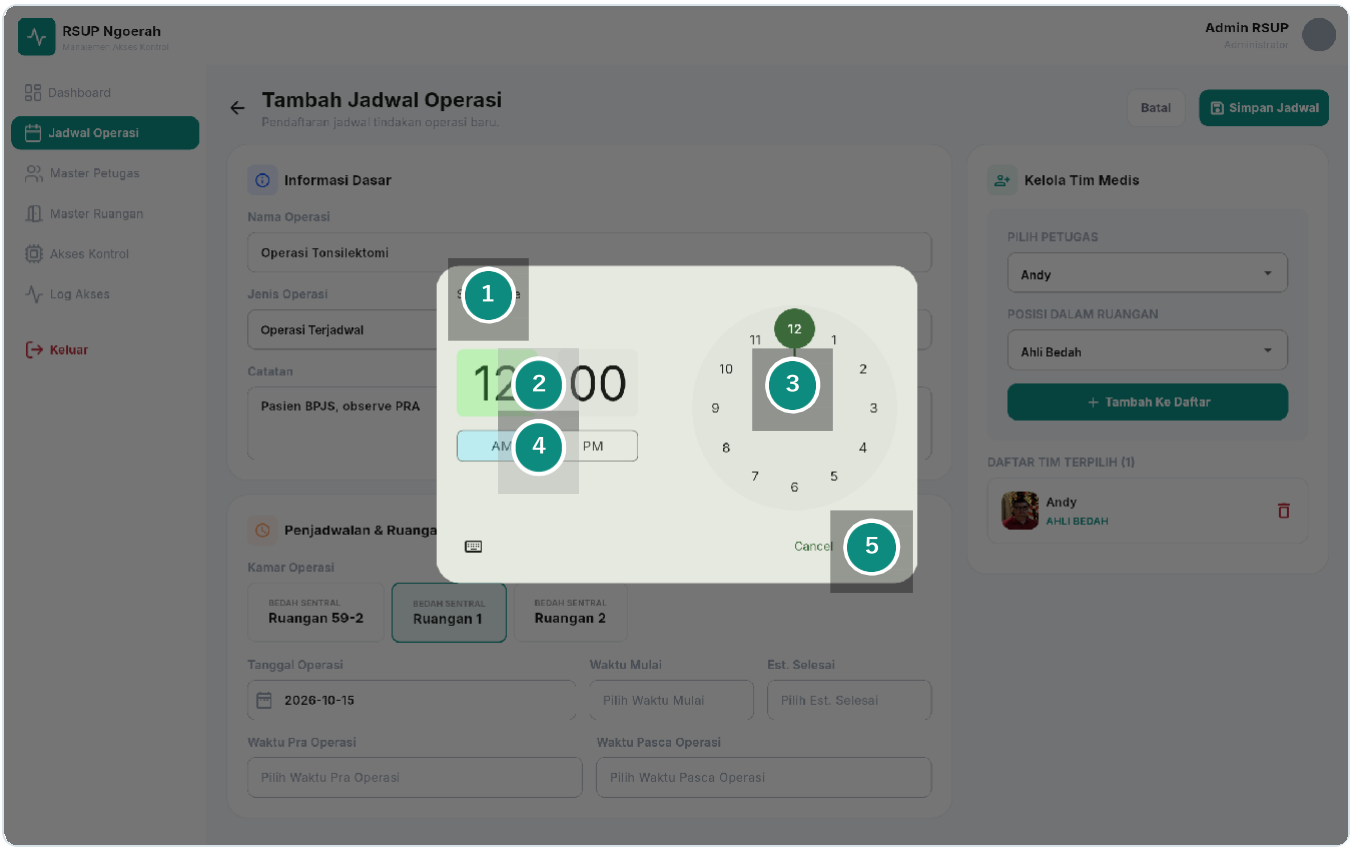

Gambar 28 — *Pemilih waktu berbentuk jam analog.*

1. Judul **Select time**.
2. Jam dan menit yang dipilih, dapat diklik untuk mengetik langsung.
3. Roda jam; klik angka yang diinginkan.
4. Tombol **AM** dan **PM**.
5. Tombol **Cancel** dan **OK**.

> Isian **Waktu Pra Operasi** dan **Waktu Pasca Operasi** boleh dikosongkan bila tidak diperlukan. Namun, mengisinya membantu sistem menentukan kapan akses pintu harus dibuka dan ditutup.

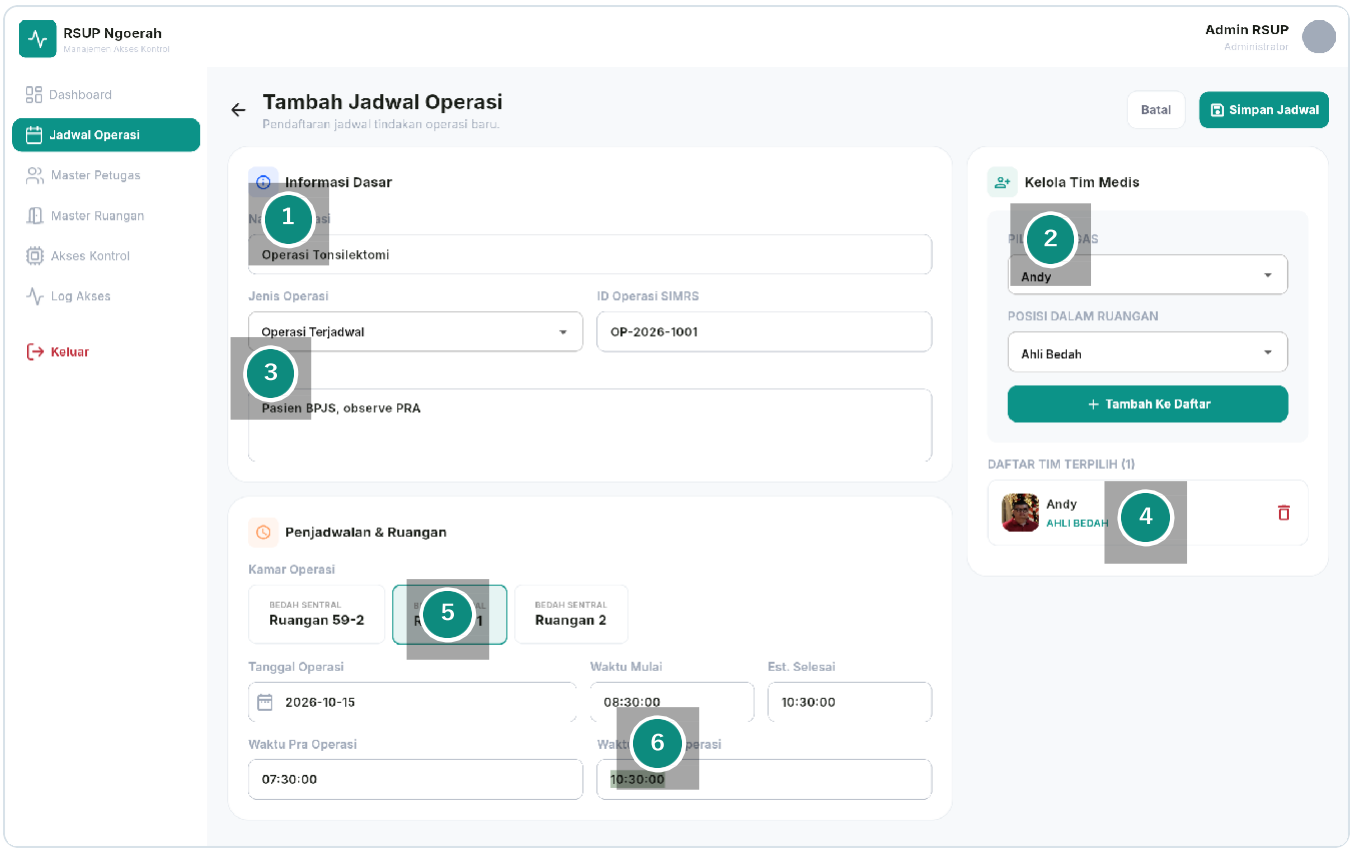

Gambar 29 — *Contoh formulir jadwal operasi yang sudah terisi lengkap.*

1. Nama operasi, jenis operasi, dan ID SIMRS terisi.
2. Petugas dan posisinya sudah dipilih.
3. Catatan terisi.
4. Satu petugas sudah masuk ke Daftar Tim Terpilih.
5. Ruangan Ruangan 1 terpilih.
6. Tanggal, waktu mulai, estimasi selesai, waktu pra, dan waktu pasca terisi.


7.8 Menyimpan dan Memeriksa Jadwal

1. Periksa sekali lagi seluruh isian, terutama nama operasi, ruangan, tanggal, dan jam.
2. Klik **Simpan Jadwal** di kanan atas.
3. Anda akan kembali ke halaman daftar Jadwal Operasi. Jadwal baru muncul di baris paling atas.
4. Klik baris tersebut untuk memastikan semua data tersimpan dengan benar.

> **!** Bila ada isian wajib yang belum terisi, sistem tidak menyimpan jadwal dan Anda perlu melengkapinya. Pastikan nama operasi, jenis operasi, ruangan, tanggal, serta waktu mulai dan selesai sudah terisi.

7.9 Halaman Detail Suatu Operasi

Klik baris operasi atau tanda › untuk membuka rinciannya. Halaman ini berguna saat operasi sedang berlangsung.

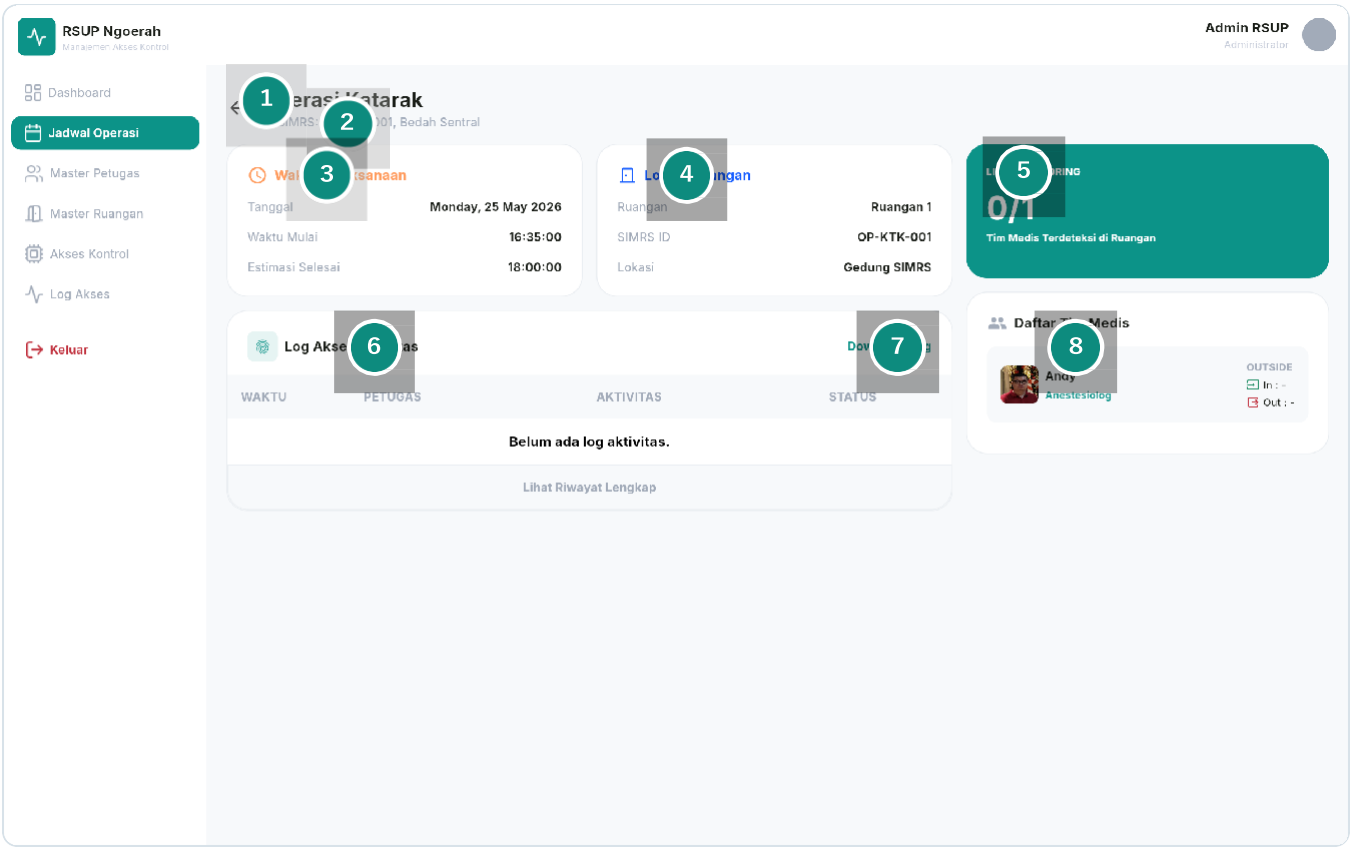

Gambar 30 — *Halaman detail Operasi Katarak di Ruangan 1.*

1. Nama operasi dan tipe ruangan.
2. Nomor identitas operasi dari SIMRS.
3. Kartu **Waktu Pelaksanaan** berisi tanggal, waktu mulai, dan estimasi selesai.
4. Kartu **Lokasi Ruangan** berisi nama ruangan, SIMRS ID, dan lokasi gedung.
5. Kartu hijau **LIVE MONITORING** menunjukkan jumlah tenaga medis yang terdeteksi di ruangan, misalnya 0/1.
6. Tabel **Log Akses Aktivitas** berisi catatan akses selama operasi.
7. Tautan **Download Log** untuk mengunduh catatan tersebut.
8. Kartu **Daftar Tim Medis** beserta posisi dan catatan masuk/keluarnya.


> **i** Kartu **LIVE MONITORING** adalah alat bantu yang paling berguna: supervisor dapat melihat langsung berapa orang dari tim medis yang sudah terdeteksi berada di dalam ruangan.

BAB 8

Log Akses, Rekapitulasi Absensi, dan Ringkasan Alur Kerja

Seluruh kegiatan yang telah kita kerjakan — mulai dari menyiapkan Face Terminal, membuat jadwal operasi, sampai tenaga medis keluar-masuk kamar operasi — tercatat di satu tempat, yaitu halaman **Log Akses**. Di sinilah rekapitulasi absensi yang telah dikirim secara real-time ke SIMRS dapat diperiksa kembali. Bab ini menutup alur kerja sekaligus menjadi ringkasan kegiatan.

8.1 Membaca Halaman Log Akses Kontrol

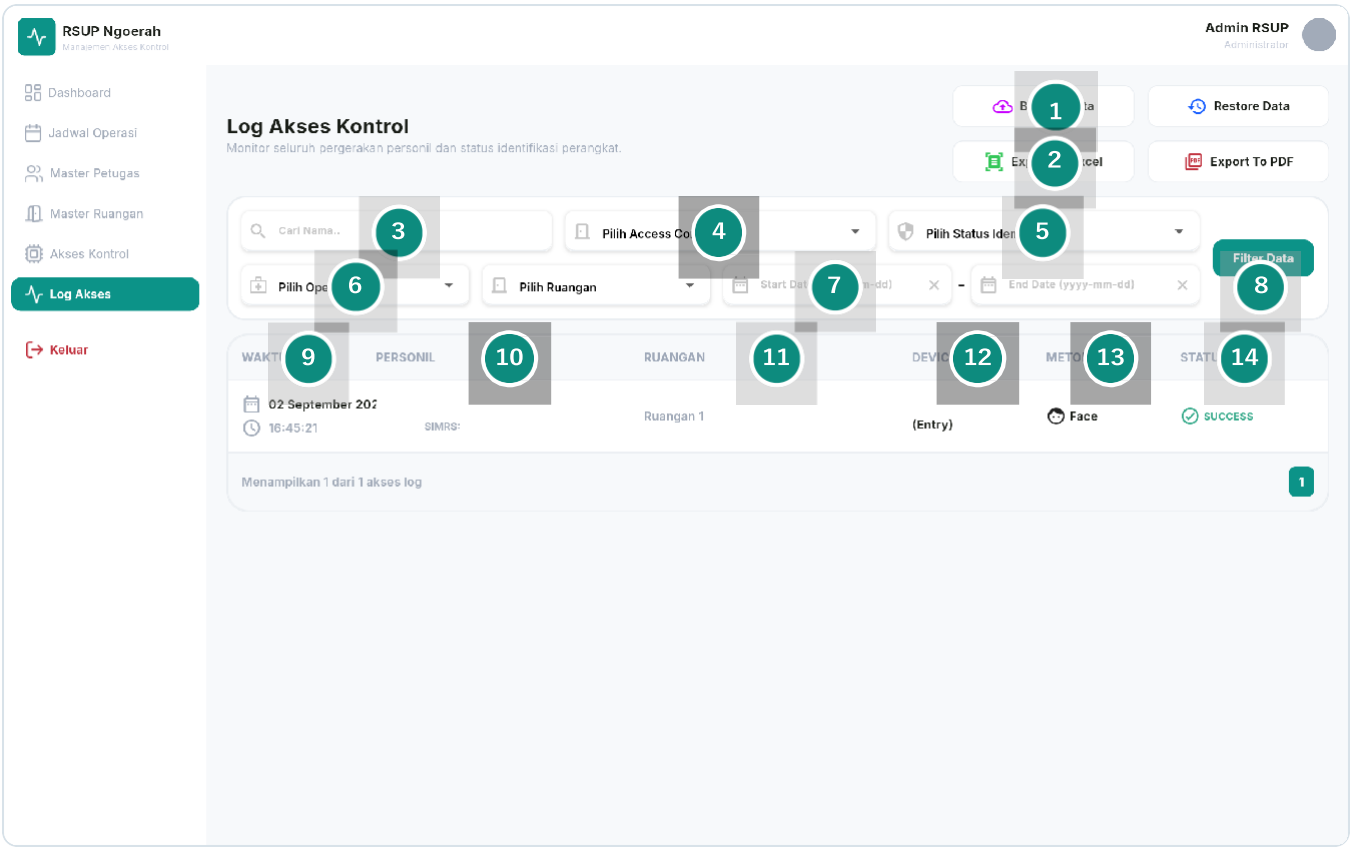


Gambar 31 — *Halaman Log Akses Kontrol.*

1. Tombol **Backup Data** dan **Restore Data**.
2. Tombol **Export To Excel** dan **Export To PDF**.
3. Kolom pencarian **Cari Nama**.
4. **Pilih Access Controller** — menyaring menurut alat yang dipakai.
5. **Pilih Status Identifikasi** — menyaring menurut metode dan hasil identifikasi.
6. **Pilih Operasi** dan **Pilih Ruangan**.
7. **Start Date** dan **End Date**.
8. Tombol **Filter Data**.
9. Kolom **WAKTU** — tanggal dan jam akses.
10. Kolom **PERSONIL** — nama tenaga medis yang diakses.
11. Kolom **RUANGAN** — kamar operasi yang dituju.
12. Kolom **DEVICE** — Face Terminal yang digunakan beserta jenisnya (Entry atau Exit).
13. Kolom **METODE** — Face untuk wajah, RFID untuk kartu, dan lainnya.
14. Kolom **STATUS** — SUCCESS (berhasil) atau FAILED (gagal).

Kolom	Cara Membaca
WAKTU	Tanggal dan jam akses terjadi. Waktu ini diisi otomatis oleh server, sehingga tidak dapat diubah manual.
PERSONIL	Nama tenaga medis yang melakukan akses. Bila kolom ini kosong, berarti Face Terminal mengirim catatan tanpa nama petugas.
RUANGAN	Ruang operasi yang dituju.
DEVICE	Nomor seri Face Terminal yang dipakai, disertai keterangan Entry (akan memasuki) atau Exit (keluar).
METODE	Cara identifikasi yang dipakai Face Terminal. **Face** berarti wajah dikenali, sedangkan RFID berarti petugas memakai kartu akses.
STATUS	SUCCESS berarti identitas dikenali dan pintu dibuka. FAILED berarti alat mencoba tetapi tidak mengenali.


8.2 Menyaring Log Akses

Gunakan penyaring untuk memperkecil jumlah baris, terutama saat menyusun laporan absensi untuk keperluan SIMRS.

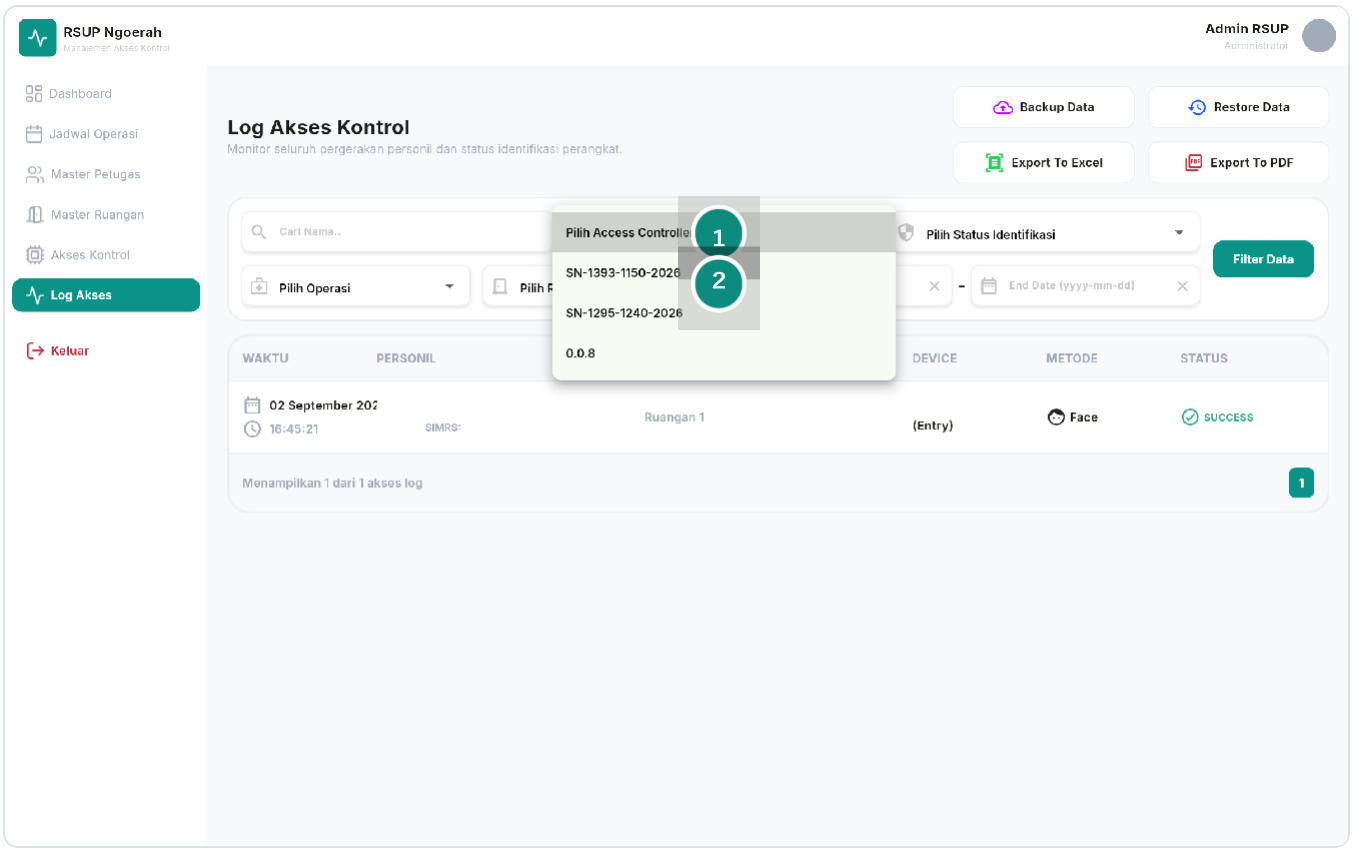


Gambar 32 — *Penyaring Pilih Access Controller.*

1. Kotak **Pilih Access Controller** yang baru diklik.
2. Daftar perangkat yang dapat dipilih sebagai penyaring.

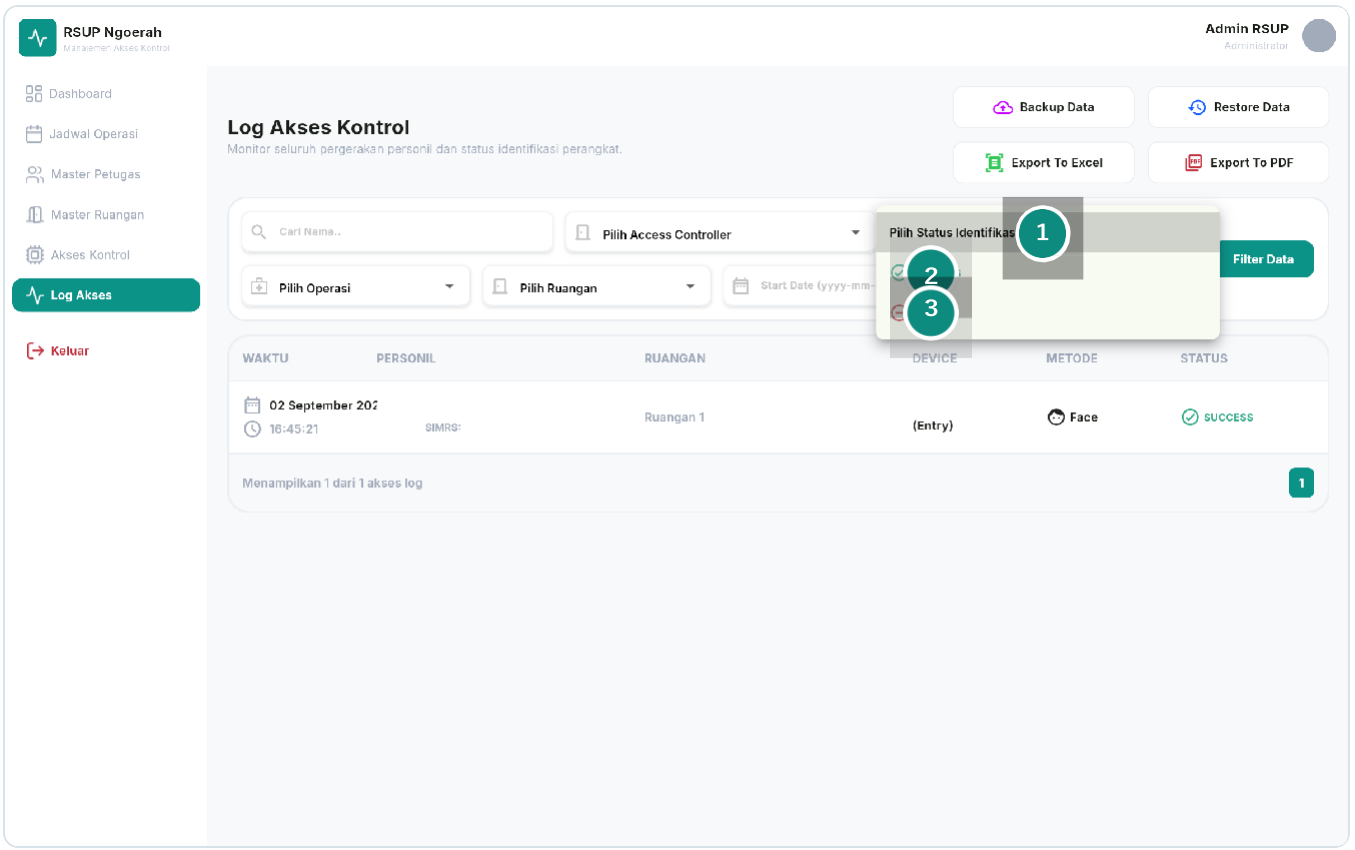

Gambar 33 — *Penyaring Pilih Status Identifikasi.*

1. Kotak **Pilih Status Identifikasi** yang baru diklik.
2. **SUCCESS** — hanya menampilkan akses yang berhasil.
3. **FAILED** — hanya menampilkan akses yang gagal dikenali.

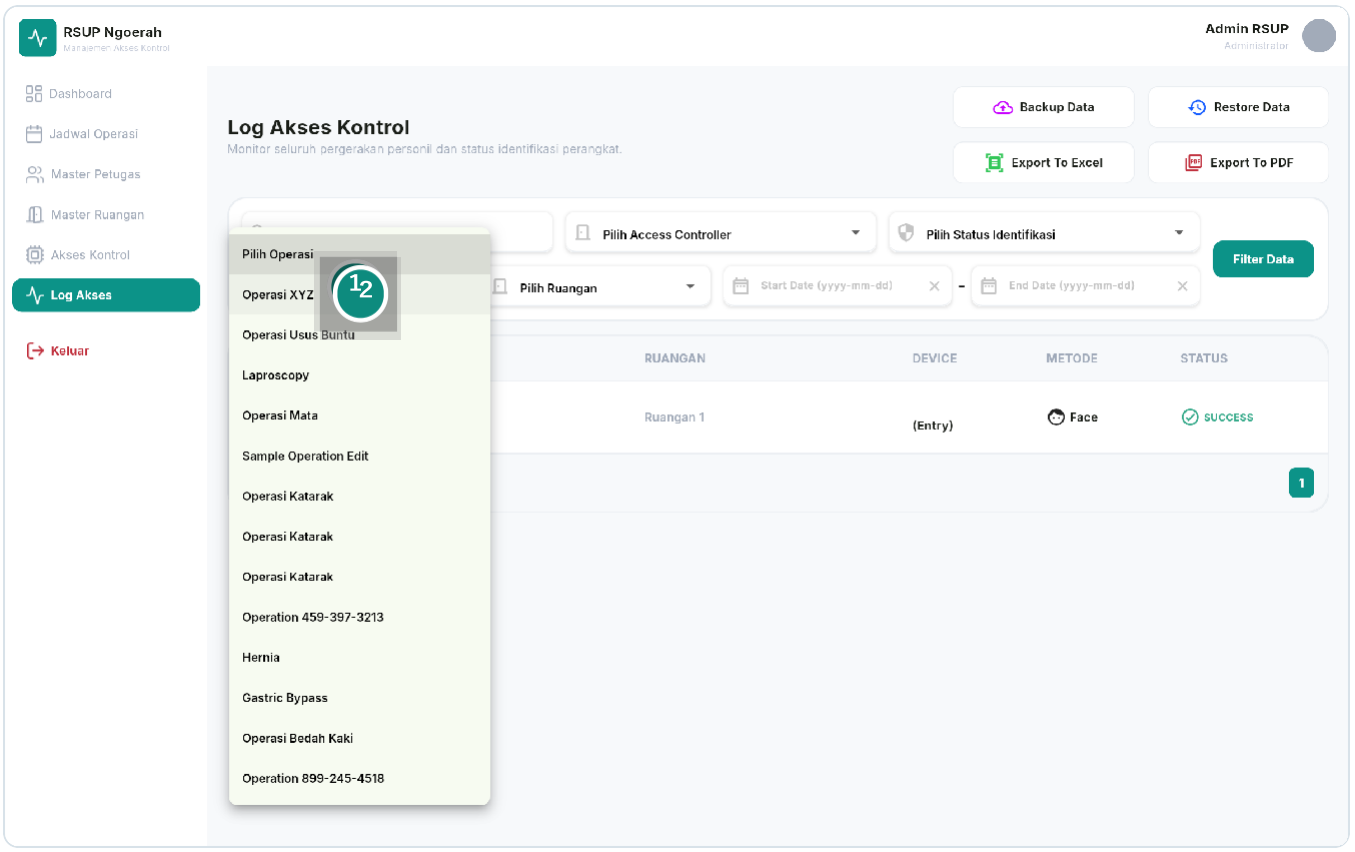

Gambar 34 — *Penyaring Pilih Operasi pada halaman Log Akses.*

1. Kotak **Pilih Operasi** yang baru diklik.
2. Daftar seluruh operasi yang dapat dipilih.

1. Isi kolom **Cari Nama** bila mencari berdasarkan nama petugas.
2. Pilih **Access Controller**, **Operasi**, atau **Ruangan** sesuai kebutuhan.
3. Pilih **Status Identifikasi** bila ingin melihat akses gagal saja.
4. Tentukan **Start Date** dan **End Date**.
5. Klik **Filter Data**, lalu periksa jumlah baris pada bagian bawah tabel.

8.3 Mengekspor Log

Untuk membuat laporan, gunakan tombol **Export To PDF** atau **Export To Excel**. Hasil ekspor mengikuti penyaringan yang sedang aktif, jadi saring dulu datanya baru mengekspor.

> ? Pada versi yang dipakai saat buku ini disusun, tombol **Export To PDF** sudah berfungsi dan menghasilkan berkas PDF. Tombol **Backup Data**, **Restore Data**, dan **Export To Excel** masih dapat diklik tetapi belum menghasilkan berkas. Bila Anda membutuhkan fungsi tersebut,laporkan kepada tim developer.

8.4 Backup dan Restore Data

- **Backup Data** — dimaksudkan untuk membuat salinan data log ke media penyimpanan.

- **Restore Data** — dimaksudkan untuk mengembalikan data dari berkas backup.
- **Export To PDF** — membuat berkas PDF berisi daftar log akses.
- **Export To Excel** — dimaksudkan untuk membuat berkas spreadsheet.

8.5 Ringkasan Alur Kerja

Seluruh isi buku ini dapat dirangkum menjadi satu alur kerja sederhana, dari awal hingga akhir:

Alur Kerja: Face Terminal → Jadwal Operasi → Log Akses → SIMRS

1. **Siapkan data dasar.** Daftarkan kamar operasi di menu **Master Ruangan** dan tenaga medis di menu **Master Petugas**, termasuk foto wajah untuk identifikasi dan nomor kartu bila ada.
2. **Siapkan Face Terminal.** Daftarkan perangkat pada menu **Akses Kontrol**, lalu pasangkan dengan kamar operasi sebagai controller Entry dan Exit. Pastikan statusnya ONLINE.
3. **Buat jadwal operasi.** Buka menu **Jadwal Operasi**, klik **Tambah Jadwal**, isi informasi dasar, susun tim medis, pilih ruangan, tentukan tanggal dan waktu, lalu **Simpan Jadwal**.
4. **Pantau saat operasi.** Buka halaman detail operasi dan perhatikan kartu **LIVE MONITORING** untuk melihat berapa tenaga medis yang sudah terdeteksi masuk.
5. **Periksa rekapitulasi.** Buka menu **Log Akses** untuk memeriksa catatan kehadiran yang telah dikirim real-time ke SIMRS, saring sesuai kebutuhan, lalu ekspor ke PDF sebagai laporan.

! Urutkanlah langkah di atas dari nomor 1. Bila langkah 1 dan 2 terlewat, jadwal operasi tetap bisa dibuat, tetapi catatan kehadiran yang dikirim ke SIMRS tidak akan lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8.6 Ringkasan Peran dan Tanggung Jawab

Kegiatan	Petugas	Administrator	Supervisor
Menambah ruang operasi	Dengan pengawasan	Penanggung jawab	Mengetahui
Mendaftarkan petugas	Dengan pengawasan	Penanggung jawab	Mengetahui
Menambah perangkat pintu	Sebaiknya tidak	Penanggung jawab	Mengetahui
Membuat jadwal operasi	Penanggung jawab	Penanggung jawab	Persetujuan bila diperlukan
Membuka pintu manual	Bila darurat	Bila darurat	Perlu penjelasan
Memantau log akses	Melihat	Melihat penuh	Penanggung jawab laporan
Menghapus data	Sebaiknya tidak	Penanggung jawab	Perlu izin tertulis

? Kolom **Dengan pengawasan** berarti petugas boleh melakukan kegiatan tersebut, tetapi sebaiknya memberitahukan lebih dahulu kepada atasan. Kolom **Sebaiknya tidak** berarti kegiatan tersebut sebaiknya dikerjakan oleh administrator.

BAB 9

Masalah Umum dan Solusinya

Hampir semua kendala yang sering ditemui bisa ditangani sendiri dengan langkah di bawah ini. Baca tabel ini terlebih dahulu sebelum melapor kepada teknisi.

9.1 Kendala Saat Masuk

Gejala	Penyebab	Solusi
Halaman tetap kosong atau tidak terbuka	Kabel jaringan belum tersambung, atau komputer belum menyala	Nyalakan komputer, colok kabel LAN, kemudian muat ulang halaman.
Peringatan “koneksi tidak aman”	Sertifikat internal tanpa sertifikat elektronik resmi	Klik Advanced lalu Proceed to 10.20.251.101 (unsafe). Ini muncul pada semua komputer internal.
“Username atau password salah”	Salah ketik, atau Caps Lock aktif	Ulangi perlahan. Pastikan Caps Lock mati.
Kembali ke halaman login sendiri	Sesi berakhir karena tidak aktif terlalu lama	Masuk lagi dengan akun yang sama.

9.2 Kendala pada Halaman Master Data

Gejala	Penyebab	Solusi
Ruangan atau petugas tidak muncul setelah disimpan	Halaman belum dimuat ulang	Tutup dan buka kembali menu, atau segarkan halaman.
Pesan “duplicated key not allowed” saat menambah device	Nomor seri sudah pernah dipakai	Gunakan nomor seri lain dan periksa ejaan.
Dropdown perangkat kosong	Belum ada perangkat yang terdaftar	Daftarkan perangkat lebih dahulu pada menu Akses Kontrol.
Foto wajah tidak tersimpan	Foto tidak lengkap atau pencahayaan kurang	Ambil ulang foto wajah dengan pencahayaan cukup.

9.3 Kendala pada Akses Kontrol

Gejala	Penyebab	Solusi
Semua perangkat Offline	Koneksi server sedang bermasalah	Klik Tes Koneksi Massal, tunggu 15 detik, lalu muat ulang halaman.
Satu perangkat tetap Offline	Kabel, listrik, atau konfigurasi IP pada alat	Periksa kabel dan listrik di lokasi, lalu minta teknisi memeriksa alamat IP.
Pesan "Failed to send manual open door command"	Perangkat Offline sehingga perintah tidak sampai	Jalankan Tes Koneksi Massal. Bila tetap gagal, gunakan pintu lain dan laporkan.
Ping Terakhir bernilai sangat besar (misal 20067m)	Alat sudah lama tidak merespons	Jalankan Tes Koneksi Massal.
Tidak ada aktivitas di Log Aktivitas	Belum ada akses pada perangkat tersebut	Wajar bila alat memang baru dipasang.

9.4 Kendala pada Jadwal Operasi

Gejala	Penyebab	Solusi
Jadwal tidak tersimpan	Ada isian wajib yang belum diisi	Lengkapi nama operasi, jenis operasi, ruangan, tanggal, dan waktu.
Jam terisi 00:00:00	Roda jam belum diklik atau tombol OK belum ditekan	Buka kembali pemilih waktu, pilih jam dan menit, lalu klik OK.
Tanggal tidak muncul pada daftar	Penyaringan lama masih aktif	Kosongkan penyaring, lalu klik Filter Data.
Petugas tidak bisa masuk ke ruang operasi	Ruangan tidak memiliki controller masuk yang ONLINE	Periksa halaman detail ruangan dan pastikan controller masuk terpasang serta Online.
LIVE MONITORING menunjukkan 0/1	Petugas belum memindai wajah atau kartu	Minta petugas memindai kembali di controller masuk.

9.5 Kendala pada Log Akses

Gejala	Penyebab	Solusi
Log tidak berubah setelah ada akses	Halaman belum dimuat ulang	Klik Filter Data atau segarkan halaman.
Kolom PERSONIL kosong	Data dikirim alat tanpa nama petugas	Periksa apakah petugas sudah terdaftar dan foto wajahnya terbaca.
Tidak banyak baris	Penyaringan terlalu sempit	Kosongkan semua penyaring, lalu klik Filter Data.
Export gagal	Data terlalu banyak atau fitur belum tersedia pada versi ini	Saring lebih dahulu; bila tetap gagal, laporkan kepada tim developer.

i Sebelum menghubungi teknisi, siapkan informasi berikut: nama menu yang dipakai, langkah yang sudah dilakukan, pesan kesalahan yang muncul, dan waktu kejadian. Ini mempercepat proses penanganan.

BAB 10

Keamanan, Etika, dan Daftar Periksa

10.1 Menjaga Akun Anda

- ✓ Jangan berbagi akun Anda kepada siapa pun, bahkan kepada rekan kerja.
- ✓ Pilih kata sandi yang sulit ditebak dan mudah Anda ingat sendiri.
- ✓ Ubah kata sandi secara berkala bila merasa ada yang mengetahuinya.
- ✓ Selalu klik **Keluar** bila selesai memakai komputer bersama.
- ✓ Jangan masuk ke aplikasi ini menggunakan komputer publik atau warnet.

10.2 Etika Penggunaan Aplikasi

- Masukkan data yang benar dan nyata. Data yang salah menyebabkan laporan menyesatkan.
- Hapus data hanya bila benar-benar diperlukan, dan pastikan Anda benar-benar yakin.
- Jangan membuka pintu ruang operasi untuk orang yang tidak sedang melakukan pekerjaan di sana.
- Setiap akses pintu tercatat. Sikap tidak jujur akan sangat mudah terlihat.
- Foto wajah adalah data pribadi petugas. Jangan menyalin atau menyebarkan data tersebut.

10.3 Kebiasaan Baik yang Disarankan

- Periksa Dashboard setiap pagi untuk memastikan tidak ada ruang dalam kondisi tidak wajar.
- Jalankan **Tes Koneksi Massal** bila melihat banyak perangkat Offline.
- Periksa **Log Akses** pada akhir shift untuk memastikan catatan lengkap.
- Ekspor log ke PDF setiap akhir bulan untuk keperluan laporan.

BAB LAMPIRAN

Lampiran

A. Daftar Istilah Cepat

Istilah	Arti Singkat
Access Controller	Alat pengontrol pintu ruang operasi.
Entry	Pintu masuk.
Exit	Pintu keluar.
Face ID	Pengenalan wajah.
RFID	Kartu akses.
Offline	Alat tidak tersambung ke server.
Ping Terakhir	Waktu terakhir sistem menyapa alat.
SIMRS	Sistem Informasi Rumah Sakit.
SUPER_ADMIN	Pengguna dengan akses penuh.
Live Monitoring	Pemantauan jumlah petugas di dalam ruangan.
Filter Data	Menjalankan penyaringan data.
Export	Mengunduh data ke berkas lain.

B. Daftar Periksa Sehari-hari

- ✓ Membuka aplikasi dan memastikan login berhasil.
- ✓ Memeriksa Dashboard: tidak ada ruang yang statusnya aneh.
- ✓ Mengecek perangkat yang Offline dan menjalankan Tes Koneksi Massal bila perlu.
- ✓ Memastikan jadwal operasi hari ini sudah sesuai dengan rencana.
- ✓ Memastikan semua operasi punya tim medis dan ruangan yang benar.
- ✓ Memeriksa Log Akses pada akhir shift.
- ✓ Keluar dari aplikasi bila memakai komputer bersama.

C. Daftar Periksa Mingguan

- ✓ Meninjau kembali jadwal operasi minggu berikutnya.

- ✓ Memastikan setiap ruang operasi memiliki controller masuk dan keluar yang ONLINE.
- ✓ Memeriksa Log Akses satu minggu penuh dan mencari akses berstatus FAILED yang berulang.
- ✓ Memastikan semua petugas aktif masih memiliki foto wajah yang jelas.
- ✓ Menyusun laporan bulanan dari Log Akses.
- ✓ Melaporkan perangkat yang rusak kepada teknisi.

— Akhir Buku Manual —

Aplikasi Manajemen Akses Kontrol · RSUP Ngoerah
Sistem Informasi Manajemen Jadwal Operasi

Dokumen ini disusun berdasarkan pengujian langsung pada aplikasi.
Bila terdapat perubahan pada aplikasi, buku manual ini perlu diperbarui.