



דף ראשי - נתבים - DSL-G225 - הגדרת הנתב DSL-G225 לחיבור אינטרנט


הגדרת הנתב DSL-G225 לחיבור אינטרנט

לפני התקנת הנתב יש לוודא שיש ברשותכם פרטי חיבור של הספק אינטרנט (שם המשתמש וסיסמא).



1. יש לחבר את הנתב לחשמל ולהדליק על ידי לחיצה על הכפתור כיבוי/הדלקה שנמצא בחלק האחורי של הנתב.

2. יש לחבר את אחד המחשבים לאחת היציאות LAN בצבע צהוב. בדוגמא שלנו נחבר את המחשב ליציאה מס' 1.




3. יש לפתוח את הדפדפן אינטרנט ולהכניס כתובת 192.168.1.1, בשורת הכתובות בחלק העליון וללחוץ על Enter.




4. אם נקבל חלון ממשק של הנתב איפה שנתבקש לשנות את הסיסמא ברירת מחדל של הנתב. נכניס סיסמא חדשה ונרשום אותה במקום בטוח.

נלחץ על Apply.


בכול כניסה הבאה לנתב נרשום תחת LOGIN מילה admin ותחת Password סיסמא הגדרנו

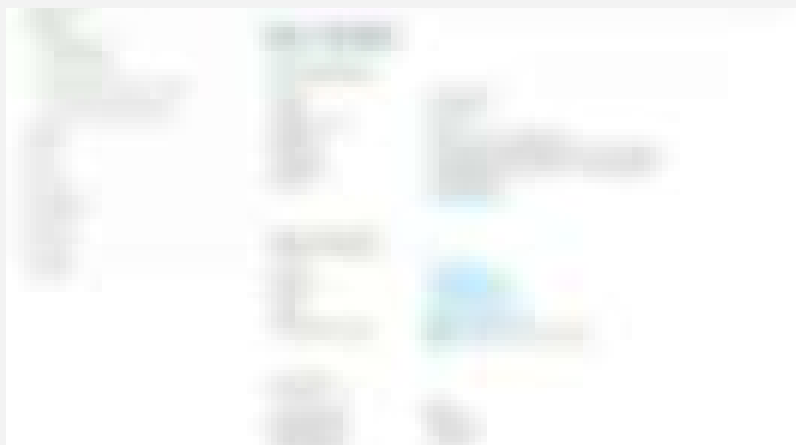

5. במסך כניסה תחת DSL Status נבדוק מספרים שרשומים בצד ימין ל Downstream rate אם נראה מספר נמוך מ 25000 עלינו להגדיר נתב בתור ADSL אם גבוה מ 25000 עלינו להגדיר נתב בתור VDSL

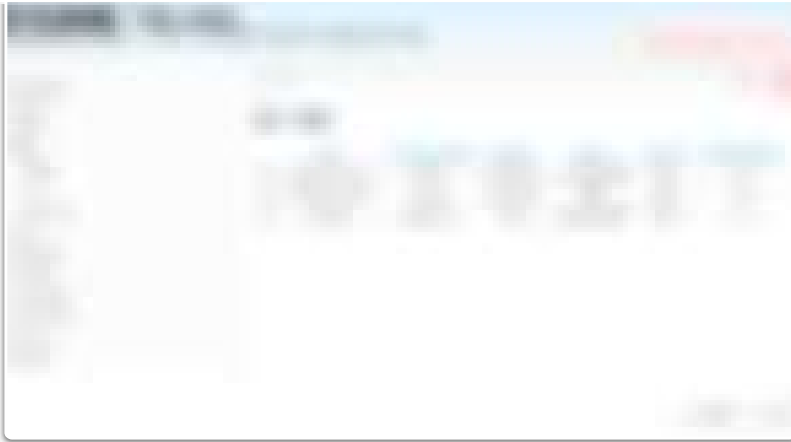

6. נלחץ בצד שמאל על לחצן NET ונמחק כול השורות שנמצאות באמצע המסך (נסמן "V" בריבוע שבצד שמאל לכול שורה ונלחץ) Delete על

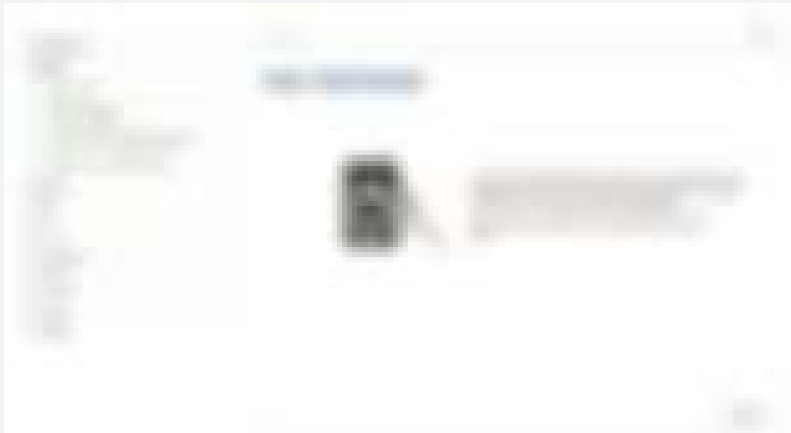


7. נלחץ על לחצן Home ומתחת על Click'n'Connect נוודא שכבל DSL מחובר לנתב. נוודא שנורית DSL בנתב דולקת קבוע. אם המנורה מהבהבת או לא דולקת יש ליצור קשר עם הספק על מנת לבדוק את הבעיה.

נלחץ על Next.



8. נסמן סוג חיבור PPPoE ולחץ על Next.

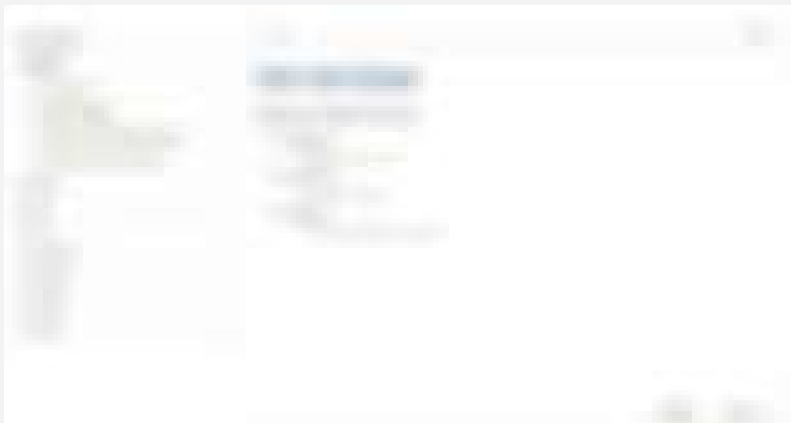

9. נבחר סוג חיבור שלנו בהתם לסעיף 5, אם חיבור שלנו VDSL נסמן VDSL PTM אם חיבור שלנו ADSL נסמן DSL (new)


נלחץ על Next.



10. אם בחרתם ב VDSL אז:

- יש להכניס שם המשתמש שקיבלתם מספק בשדה Username.
- יש להכניס סיסמא שקיבלתם מספק בשדה Password.
- יש לחזור על הסיסמא Password confirmation.


נלחץ על Next.

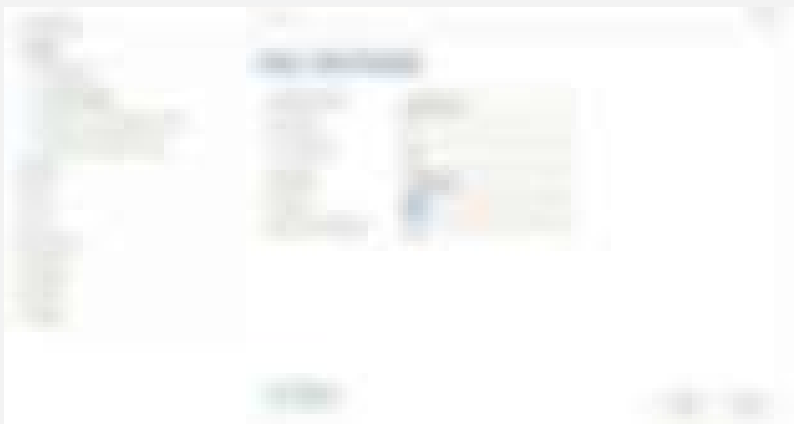

אם בחרתם ב DSL אז:

- יש לשנות ערך בשדה VPI ל 8.
- יש לשנות ערך בשדה VCI ל 48.
- יש להכניס שם המשתמש שקיבלנו מספק בשדה Username.
- יש להכניס סיסמא שקיבלנו מספק בשדה Password.
- יש לחזור על הסיסמא בשדה Password confirmation.

נלחץ על Next.

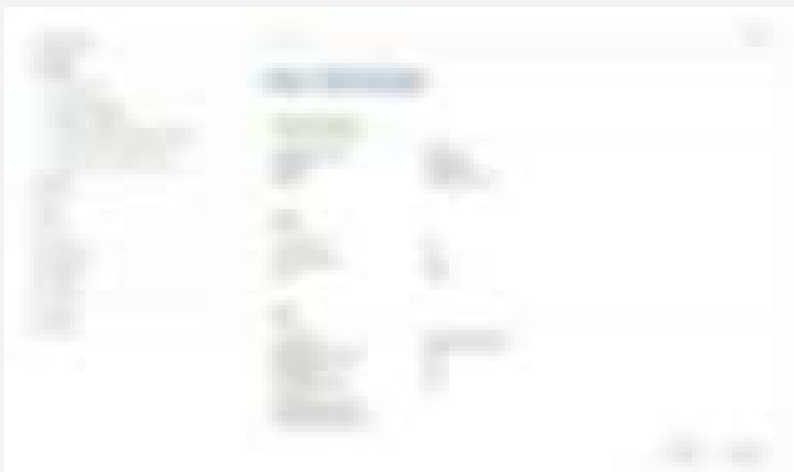

11. נקבל מסך סיכום הגדרות. נבדוק את הנתונים שהכנסנו.

נלחץ על Apply.



12. בחלון שנפתח נלחץ על OK.


הנתב ינסה לבדוק את החיבור לאינטרנט. מפעם הראשונה הבדיקה לא תצליח כי לוקח מספר רגעים עד שהנתב מתחבר. נלחץ על לחצן Recheck אחרי המתנה של כ 15 שניות. אם בפעם השניה הבדיקה לא הצליחה יש לחזור לשלב 6 ולהגדיר נתב מחדש לפני הגדרה מחדש מומלץ לבדוק שם משתמש וסיסמא של ספק אינטרנט ולבדוק מהירות גלישה

אחרי שהבדיקה הצליחה נלחץ על Next.




13. במסך הבא נסמן Access Point.

נלחץ על Next.

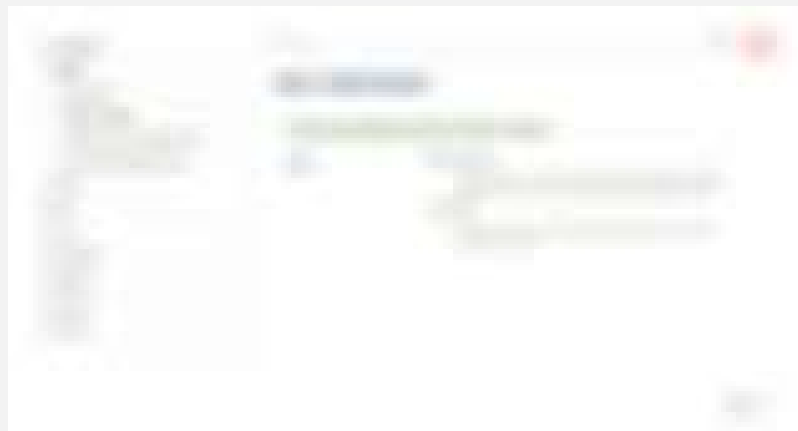

14. במסך הבא נכניס שם לרשת האלחוטית שלנו.


נלחץ על Next.

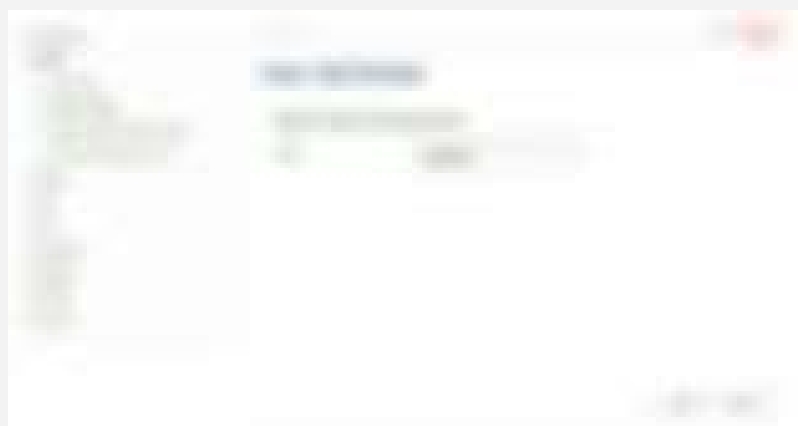

15. במסך הבא נבחר בשדה Network Protected.

Authentication.

בשדה Network Key נכניס סיסמא לרשת האלחוטית שלנו. היסמא צריכה להיות לפחות 8 תווים.

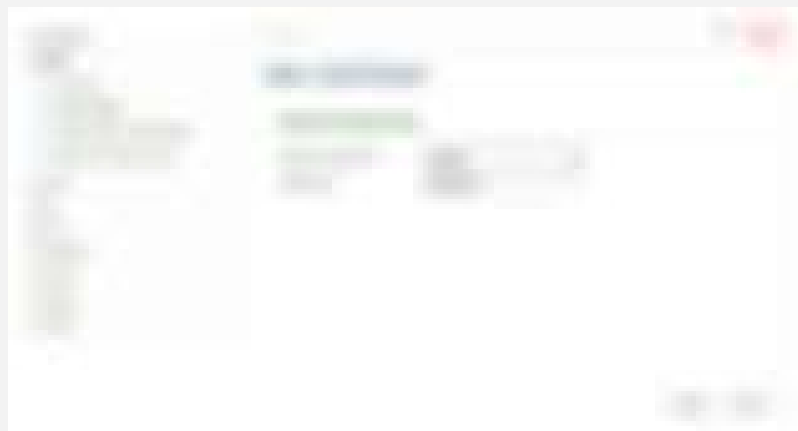

16. במסך הבא נבדוק את הנתונים שהכנסנו.

נלחץ על Apply.



