Preuve de Calcul Quantique sur Machine NISQ

Implémentation en Qiskit du test DCP et de la location de clés sur canal classique, exécution sur un processeur IBM

Rapport de Projet – Artishow

Télécom Paris, 2025, DIONNET ELIOTT, EVAIN ARTHUR, LE NILIOT ENGUERRAND et VIDAL THOMAS

Encadrement : Weiqiang Wen, LTCI, Télécom Paris

2 novembre 2026

Résumé

Comment un client peut-il vérifier qu'une machine distante calcule vraiment de façon quantique ? Ce projet implémente en Qiskit deux réponses récentes à cette question. La première est le test DCP de Lin et Wen, dans lequel le vérificateur envoie des états codant un secret dont seule la transformée de Fourier quantique permet de retrouver la parité. La seconde est la location de clés quantiques fondée sur LWE, qui fonctionne sur un canal classique et sert ici à fabriquer les états du test. Pour $n = 1$, notre simulation suit la prédiction théorique à deux points près, et sur un processeur d'IBM la parité est retrouvée dans 84 % des manches, contre 50 % pour un joueur classique. Pour $n = 2$, la relecture du code a mis au jour une incohérence dans l'ordre des bits qui ramenait la parité juste à 68 % des manches résolues ; une fois corrigée, la parité est toujours juste et la simulation rejoint la théorie. Enfin, la location de clés fonctionne de bout en bout, mais avec les paramètres jouets accessibles aux machines actuelles, les états produits ne contiennent plus le secret et la réussite retombe au niveau du hasard.

1 Introduction et Contexte

Les processeurs quantiques actuels, dits NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*) [7], comptent quelques dizaines à quelques centaines de qubits bruités. Ils sont accessibles à distance, ce qui pose une question simple : comment un utilisateur peut-il s'assurer que la machine qui lui répond effectue vraiment un calcul quantique, et non une simulation classique ? Une *preuve de quanticité* est un protocole dans lequel un vérificateur pose un défi qu'une machine quantique résout facilement, mais qu'aucun algorithme classique connu ne résout en temps raisonnable.

Deux familles de protocoles existent. Dans la première, le vérificateur dispose lui-même d'un petit appareil quantique et envoie des états au prouveur par un canal quantique. C'est le cas du test DCP proposé par Lin et Wen [1], conçu pour les machines NISQ. Dans la seconde, tout passe par un canal classique et la sécurité repose sur un problème difficile, comme *Learning With Errors* (LWE). Brakerski *et al.* [4] ont ouvert cette voie, et la même idée permet de louer une clé de déchiffrement quantique puis de prouver qu'elle a été détruite [3, 2].

Ce projet, proposé et encadré par Weiqiang Wen, avait pour objectif d'implémenter ces protocoles en Qiskit [8] et de les exécuter sur de vrais processeurs. Ce rapport présente d'abord le test DCP (section 2) et son implémentation (section 3), puis les résultats pour $n = 1$ en simulation et sur machine (section 4). La section 5 analyse le cas $n = 2$, la section 6 traite de la location de clés, et la section 7 discute des limites.

2 Le Test DCP

2.1 Le Problème des Classes Latérales Dièdrales

Soit $N = 2^n$ et un secret $s \in \{0, \dots, N-1\}$. Un échantillon DCP est l'état de $n+1$ qubits

$$|\psi_{x,s}\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle |x\rangle + |1\rangle |x + s \bmod N\rangle \right), \qquad (1)$$

où x est tiré uniformément. Retrouver s à partir de tels échantillons est le problème des classes latérales dièdrales (DCP). L'algorithme de Kuperberg le résout en temps sous-exponentiel [5] et Regev l'a relié aux problèmes de réseaux euclidiens [6]. Ces algorithmes complets restent hors de portée des machines NISQ. Lin et Wen proposent donc une variante beaucoup plus légère : retrouver seulement la *parité* de s, ce qui reste un problème de même nature.

Le vérificateur, Alice, prépare chaque échantillon avec $O(n)$ portes de Clifford (Hadamard, X et CNOT). Le prouveur, Bob, doit disposer de bien plus de ressources, puisqu'il doit appliquer des transformées de Fourier quantiques et conserver plusieurs échantillons à la fois.

2.2 L'Algorithme ParitySolve

Bob applique la transformée de Fourier quantique (QFT) sur les n derniers qubits d'un échantillon, ce qui donne

$$\frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(|0\rangle + \omega_N^{ks} |1\rangle \right) |k\rangle, \qquad \omega_N = e^{2i\pi/N}. \qquad (2)$$

La mesure du registre renvoie un k uniforme et laisse le premier qubit, dit de réflexion, dans l'état $|0\rangle + \omega_N^{ks} |1\rangle$.

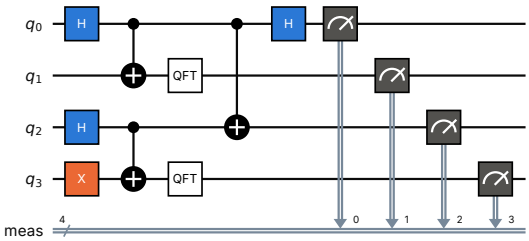


FIGURE 1 : Circuit du test DCP pour $n = 1$, produit par le code du projet. Les qubits q_0, q_1 et q_2, q_3 portent deux échantillons (ici $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $s = 1$). Après les QFT, la porte CNOT relie les deux qubits de réflexion et la porte H finale révèle la parité de s sur q_0.

Bob conserve $m = 2$ échantillons. Il cherche une *collision*, c'est-à-dire deux mesures k_1, k_2 dont seul le bit de poids fort diffère : $k_1 - k_2 \equiv N/2 \pmod N$. Il applique alors une porte CNOT entre les deux qubits de réflexion et mesure la cible. Avec probabilité 1/2, il obtient $|1\rangle$, et le qubit de contrôle devient

$$|0\rangle + \omega_N^{(k_1-k_2)s} |1\rangle = |0\rangle + (-1)^s |1\rangle . \tag{3}$$

Une porte de Hadamard suivie d'une mesure donne alors directement la parité de s. Sans collision, ou si la cible donne $|0\rangle$, Bob recommence avec deux nouveaux échantillons. La figure 1 montre le circuit complet pour $n = 1$, où la QFT se réduit à une porte de Hadamard.

2.3 Le Protocole et sa Réussite Théorique

Alice et Bob conviennent de n, du nombre d'essais t et du nombre de manches r. À chaque manche, Alice tire un secret s et envoie des paires d'échantillons. Bob dispose de t essais pour trouver la parité, et répond au hasard s'il n'y parvient pas. Alice compare enfin la proportion de bonnes réponses à la valeur attendue. Un joueur classique qui répond au hasard obtient 50 %.

Pour deux échantillons, la probabilité de ne pas obtenir de collision vaut $k = 1 - 1/N$, et un essai réussit avec probabilité $(1-k)/2 = 1/(2N)$. Lin et Wen en déduisent la réussite d'un appareil sans bruit [1] :

$$p(t) = 1 - \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2N}\right)^t . \tag{4}$$

Pour $n = 1$ et $t = 15$, $p = 0{,}993$. Dans la suite, nous rapportons plutôt la proportion de manches où Bob trouve la bonne parité sans recourir au hasard, notée $p_0(t) = 1 - (1 - 1/(2N))^t$. C'est la quantité mesurée sur la machine, et elle sépare plus nettement un appareil quantique d'un joueur classique.

3 Implémentation

Préparation des échantillons. Pour chaque paire $(x, x + s \bmod N)$, le code écrit les bits des deux valeurs sur le registre : un bit qui vaut 1 dans les deux branches

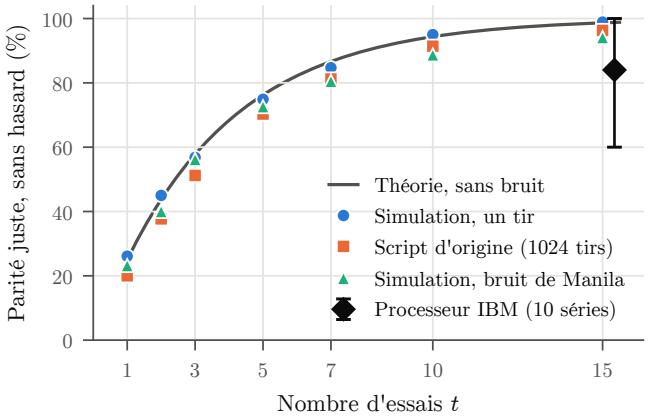


FIGURE 2 : Proportion de manches où Bob trouve la bonne parité sans répondre au hasard, pour $n = 1$, selon le nombre d'essais t. La courbe pleine est la valeur théorique $p_0(t)$. Les points sont des simulations sur 1 000 manches ; le losange est la mesure sur processeur IBM, avec l'étendue de ses dix séries.

donne une porte X, un bit qui ne vaut 1 que dans la seconde donne une porte CNOT contrôlée par le qubit de réflexion, et un bit qui ne vaut 1 que dans la première donne les deux. Le qubit de réflexion est d'abord placé en superposition par une porte de Hadamard.

Résolution. La QFT de la bibliothèque Qiskit est appliquée à chaque registre, puis la porte CNOT et la porte H finale sont ajoutées avant la mesure de tous les qubits. Un essai correspond à un seul tir du circuit.

Exécution. En simulation, le code utilise le simulateur Aer. Sur machine, il ouvre une session Qiskit Runtime sur le processeur IBM le moins chargé, transpile les circuits avec le gestionnaire de passes prédéfini, et envoie les t essais d'une manche en un seul lot de circuits à un tir. Les manches non résolues ne sont pas complétées par une réponse au hasard. Le passage du simulateur à la machine a demandé de traiter le placement des qubits logiques sur la topologie du processeur : les portes SWAP ajoutées par le transpileur rapprochent les qubits qui doivent interagir, au prix de bruit supplémentaire.

Reproduction. Toutes les simulations de ce rapport ont été relancées avec le code du projet, sur 1 000 manches par point pour $n = 1$ et 500 pour $n = 2$. Le bruit d'un processeur réel est reproduit avec le modèle de bruit du processeur IBM Manila à cinq qubits, construit à partir des données de calibration conservées dans Qiskit. C'est sur ce processeur que Lin et Wen ont mené leur propre expérience à quatre qubits.

4 Résultats pour $n = 1$

Simulation sans bruit. Avec un tir par essai, la simulation suit la courbe théorique sur toute la plage de t (figure 2). L'écart maximal, 2,0 points, est de l'ordre de la fluctuation statistique attendue sur 1 000 manches. Pour $t = 15$, Bob trouve la parité dans 98,9 % des manches,

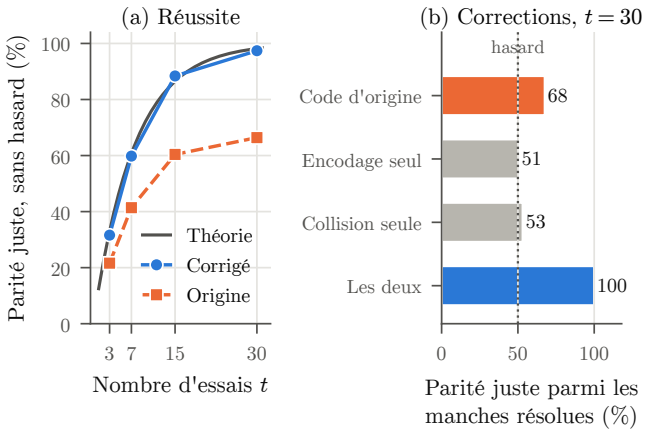


FIGURE 3 : Simulation sans bruit pour $n = 2$, sur 500 manches par point. (a) Proportion de manches où la parité est retrouvée sans hasard, pour le code d'origine et la version corrigée, face à la théorie. (b) Part des manches résolues dont la parité est juste, pour $t = 30$, selon les corrections appliquées.

contre 98,7 % en théorie. Toutes les parités trouvées sont justes, comme le prévoit l'analyse en l'absence de bruit.

Script de simulation d'origine. Le premier script de simulation du projet exécutait 1024 tirs par essai et retenait le premier résultat du dictionnaire renvoyé par le simulateur. Ce résultat n'est pas tiré uniformément parmi les issues possibles, si bien que les manches résolues sont sous-représentées : 20 % pour $t = 1$ au lieu de 25 %, et 96,3 % pour $t = 15$ au lieu de 98,7 %. La version à un tir, celle qu'exécute la machine, corrige ce biais.

Bruit simulé. Avec le modèle de bruit du processeur Manila, la parité trouvée n'est plus toujours juste. Pour $t = 15$, Bob résout 98,9 % des manches, mais sa parité est fausse dans 4,9 % d'entre elles, si bien qu'il ne répond juste que dans 94,1 % des manches. Le bruit perturbe à la fois la détection des collisions et la phase $(-1)^s$ portée par le qubit de réflexion, deux effets que cette seule mesure ne permet pas de séparer.

Processeur IBM. Le protocole complet a été exécuté pour $n = 1$ et $t = 15$, en dix séries de dix manches. Les séries donnent 100, 100, 70, 100, 60, 100, 70, 70, 90 et 80 % de bonnes réponses, soit 84 % sur l'ensemble des 100 manches. Un joueur classique qui répondrait au hasard aurait une probabilité de l'ordre de 10^{-12} d'atteindre ce score. La machine fait donc nettement mieux que le hasard, mais moins bien que le modèle de bruit de Manila (94,1 %). L'écart dépasse la seule fluctuation statistique. Il peut venir d'un processeur plus bruité que Manila, ou du placement des qubits choisi par le transpileur, dont les portes SWAP ajoutent des erreurs.

5 Le Cas $n \geq 2$: une Question d'Ordre des Bits

Pour $n = 2$, les résultats du projet restaient entre 52 % et 61 %, loin de la théorie. Une relecture du code en explique la raison. Deux conventions d'ordre des bits se croisaient :

- la fonction de préparation écrit les entiers x et $x + s$ *poids fort en premier* sur les qubits du registre, alors que la QFT de Qiskit considère le premier qubit comme le bit de poids faible ;
- le test de collision compare les bits de poids faible des deux mesures, alors que ParitySolve exige que ce soit le bit de poids fort qui diffère.

Pour $n = 1$, le registre ne compte qu'un qubit et les deux conventions coïncident, ce qui explique que le problème soit passé inaperçu.

Le code d'origine résout bien les manches (figure 3a), mais la parité obtenue n'est juste que dans 68 % des manches résolues pour $t = 30$ (figure 3b). Les deux erreurs se compensent en partie : corriger seulement l'encodage ou seulement le test de collision ramène la parité juste à 51 % et 53 %, soit le hasard. En corrigeant les deux, la parité est juste dans 100 % des manches résolues, et la proportion de bonnes réponses suit la théorie, de 32 % pour $t = 3$ à 97 % pour $t = 30$, contre 33 % et 98 % attendus.

6 Location de Clés sur Canal Classique

6.1 Principe

La location de clés permet à un client de prêter une clé de déchiffrement quantique à un serveur, puis d'obtenir la preuve que cette clé a été détruite [3, 2]. Tout passe par un canal classique :

- le client génère une paire de fonctions à griffes bruitées (NTCF), construites sur LWE, et publie la partie publique ;
- le serveur prépare un *état griffe* $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\,|x_0\rangle + |1\rangle\,|x_1\rangle)$, superposition de deux antécédents d'une même image, qui sert de clé de déchiffrement ;
- pour rendre la clé, le serveur la mesure dans la base de Hadamard et renvoie le résultat, que le client vérifie grâce à sa trappe.

Un état griffe a exactement la forme d'un échantillon DCP, avec $x_1 - x_0$ dans le rôle du secret. L'idée du projet était donc de produire les échantillons du test DCP par la location de clés, ce qui supprime le besoin d'un canal quantique.

6.2 Synthèse de l'État Griffe

Le code construit l'état $\sum_{b,x} |b\rangle\,|x\rangle\,|f'_k(b,x)\rangle$ à partir de la table de vérité de $f'_k(b,x) = A\,x + b\,t \bmod q$, où (A,t) est la clé publique. Pour chaque ligne de la table qui produit un 1, des portes X sélectionnent l'entrée et une porte de Toffoli inscrit le bit de sortie. La mesure du registre de sortie projette alors (b,x) sur les antécédents d'une même image, c'est-à-dire sur un état griffe. Deux de ces états sont ensuite passés au circuit ParitySolve.

TABLE 1 : Préparation de deux échantillons pour $n = 1$: nombre de portes avant mesure, en portes de haut niveau puis après décomposition sur la base d'IBM, en moyenne sur 40 tirages.

Préparation	Haut niveau	Base IBM
Directe (test DCP)	4	8
Location de clés	10	72

6.3 Résultats et Limites

La chaîne fonctionne de bout en bout : génération des clés, synthèse des états griffes et test DCP. Le coût est nettement plus élevé, puisque chaque porte de Toffoli se décompose en six CNOT et plusieurs rotations. Il faut en moyenne 72 portes pour préparer deux échantillons, contre 8 pour la préparation directe (tableau 1).

Les paramètres utilisés sont des paramètres jouets, $q = 2$ et $n = 1$, pour tenir dans quelques qubits. Avec la matrice publique $A = 2$, le terme $A\,x$ s'annule modulo 2 et $f'_k(b, x) = b\,t$ ne dépend plus de x. Mesurer la sortie fixe alors b, ou laisse x indépendant de b, et l'état obtenu ne porte plus de secret. Le secret du test DCP n'intervient d'ailleurs pas dans la préparation. La réussite attendue est donc exactement 50 %. Les huit exécutions du script du projet, de 50 manches chacune avec $t = 30$, donnent de 36 % à 60 %, soit 50 % en moyenne, ce qui est bien le niveau du hasard. Les 60 % observés pendant le projet relevaient donc de la fluctuation statistique.

Pour que la location de clés produise de vrais échantillons, il faut des paramètres LWE pour lesquels f' reste injective et difficile à inverser. Le module q et la dimension n grandissent alors, et le nombre de qubits et de portes de Toffoli dépasse ce que les machines actuelles exécutent avec une fidélité suffisante. Les travaux de Phan *et al.* [2], qui ramènent le module à une taille polynomiale, vont dans le sens d'une telle mise en œuvre.

7 Discussion et Limites

La taille de l'échantillon. La mesure sur machine repose sur 100 manches. Elle suffit à écarter le hasard, mais pas à mesurer finement la qualité du processeur : d'une série de dix manches à l'autre, la réussite varie de 60 % à 100 %. Le processeur était choisi automatiquement comme le moins chargé, et ses données de calibration n'ont pas été conservées, ce qui empêche une comparaison directe avec le modèle de bruit.

La triche. Lin et Wen identifient deux façons de dépasser la réussite attendue avec moins de qubits : profiter d'un long temps de relaxation pour remplacer un seul échantillon à la fois, ou déplacer les qubits de réflexion par des portes SWAP [1]. Imposer un délai entre les essais, plus long que le temps de relaxation des machines actuelles, neutralise ces deux stratégies.

Les conventions de Qiskit. Le défaut décrit en section 5 tient à la convention petit-boutiste de Qiskit, où le premier qubit d'un registre porte le bit de poids faible et où les chaînes de mesure se lisent du dernier qubit au premier. Ce type d'erreur reste invisible quand $n = 1$. Un test systématique pour $n \geq 2$ contre la formule (4), en simulation sans bruit, l'aurait détecté immédiatement.

Perspectives. Le test DCP peut servir d'étalon pour comparer des processeurs, en mesurant la réussite $p_0(t)$ pour un même jeu de paramètres. Avec la correction de la section 5, des exécutions sur machine pour $n = 2$ et $n = 3$ deviennent pertinentes. Il resterait aussi à mesurer expérimentalement la probabilité de collision, pour séparer l'effet du bruit sur les collisions de son effet sur la phase.

8 Conclusion

Ce projet a implémenté en Qiskit le test de quanticité DCP de Lin et Wen et l'a exécuté sur un processeur d'IBM. Pour $n = 1$, la simulation reproduit la théorie et la machine retrouve la parité du secret dans 84 % des cas, un score hors de portée d'un joueur classique. La relecture du code pour $n \geq 2$ a mis en évidence une incohérence d'ordre des bits, dont la correction rétablit l'accord avec la théorie.

La location de clés sur canal classique a été implémentée jusqu'au bout de la chaîne, de la clé publique au test DCP. Elle montre surtout l'écart entre ces protocoles et les machines actuelles : avec des paramètres assez petits pour être exécutés, les états produits ne portent plus de secret. Ce constat rejoint la motivation des travaux récents qui cherchent à réduire la taille des paramètres LWE nécessaires.

Références

[1] R. Lin et W. Wen, « A Quantum Computation Capability Verification Protocol for NISQ Devices with Dihedral Coset Problem », arXiv :2202.06984, 2022.

[2] D. H. Phan, W. Wen, X. Yan et J. Zheng, « Adaptive Hardcore Bit and Quantum Key Leasing over Classical Channel from LWE with Polynomial Modulus », *ASIACRYPT*, 2024.

[3] O. Chardouvelis, V. Goyal, A. Jain et J. Liu, « Quantum Key Leasing for PKE and FHE with a Classical Lessor », *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2023/1640, 2023.

[4] Z. Brakerski, P. Christiano, U. Mahadev, U. Vazirani et T. Vidick, « A Cryptographic Test of Quantumness and Certifiable Randomness from a Single Quantum Device », *FOCS*, IEEE, 2018.

[5] G. Kuperberg, « A Subexponential-Time Quantum Algorithm for the Dihedral Hidden Subgroup Problem », *SIAM Journal on Computing*, vol. 35, n° 1, pp. 170–188, 2005.

[6] O. Regev, « Quantum Computation and Lattice Problems », *SIAM Journal on Computing*, vol. 33, n° 3, pp. 738–760, 2004.

[7] J. Preskill, « Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond », *Quantum*, vol. 2, p. 79, 2018.

[8] A. Javadi-Abhari *et al.*, « Quantum Computing with Qiskit », arXiv :2405.08810, 2024.