




Pulsar と Firefox を起動し、左右に配置します。

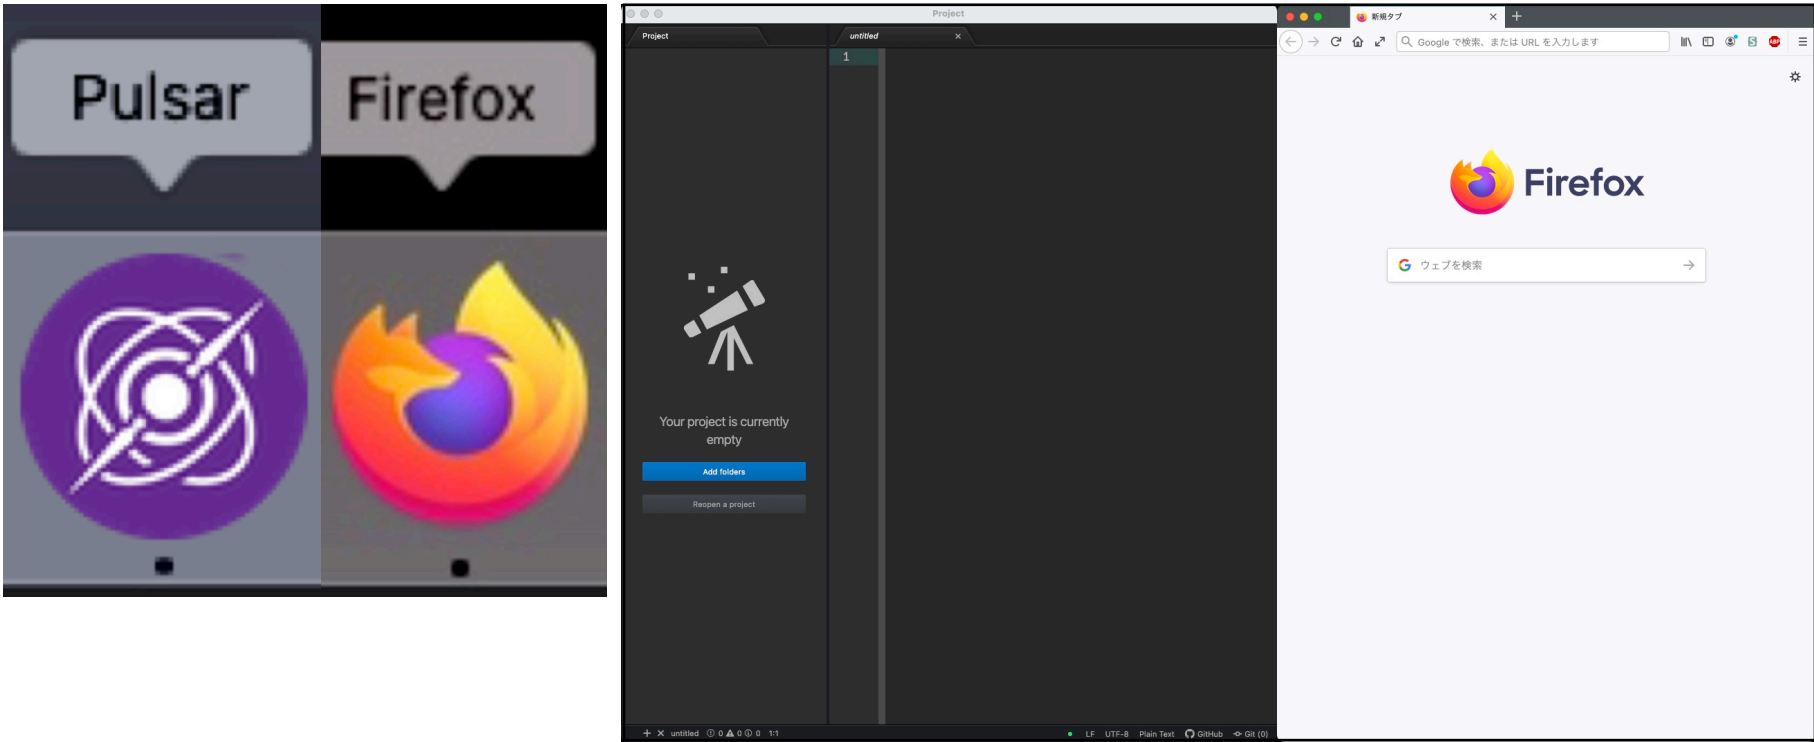

Firefox で index.htmlを開きます。
「ファイル」「ファイルを開く」をクリック。（または Command + O）

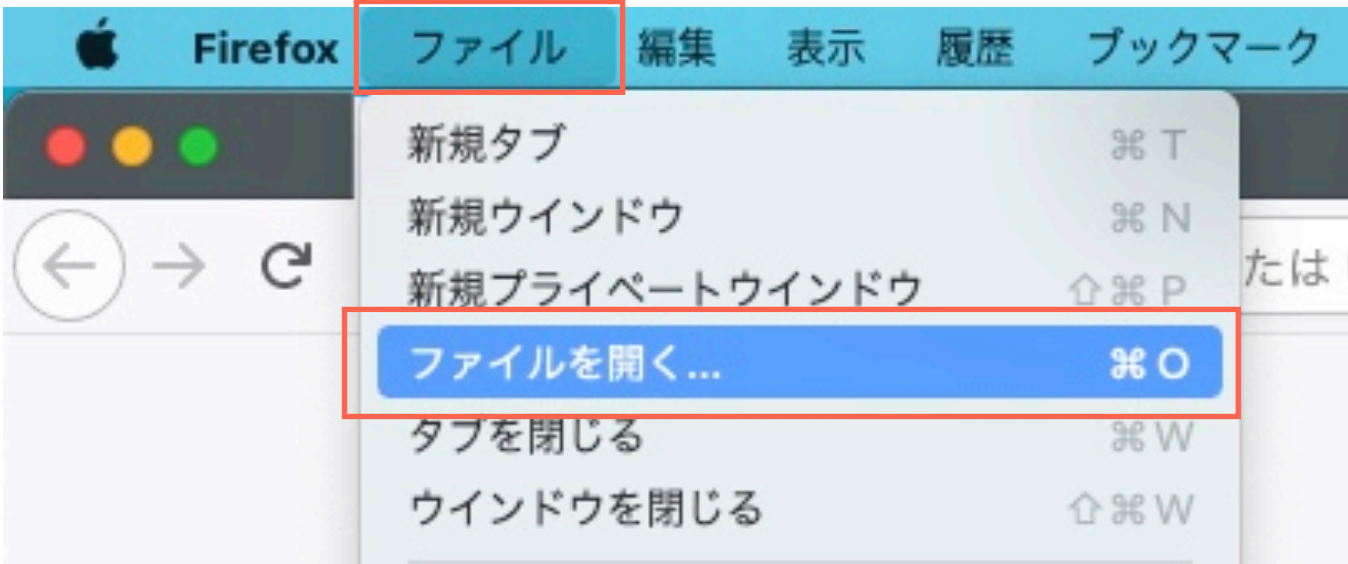


Pulsar で「Add folders」をクリックし、
projects > study ディレクトリを開きます。

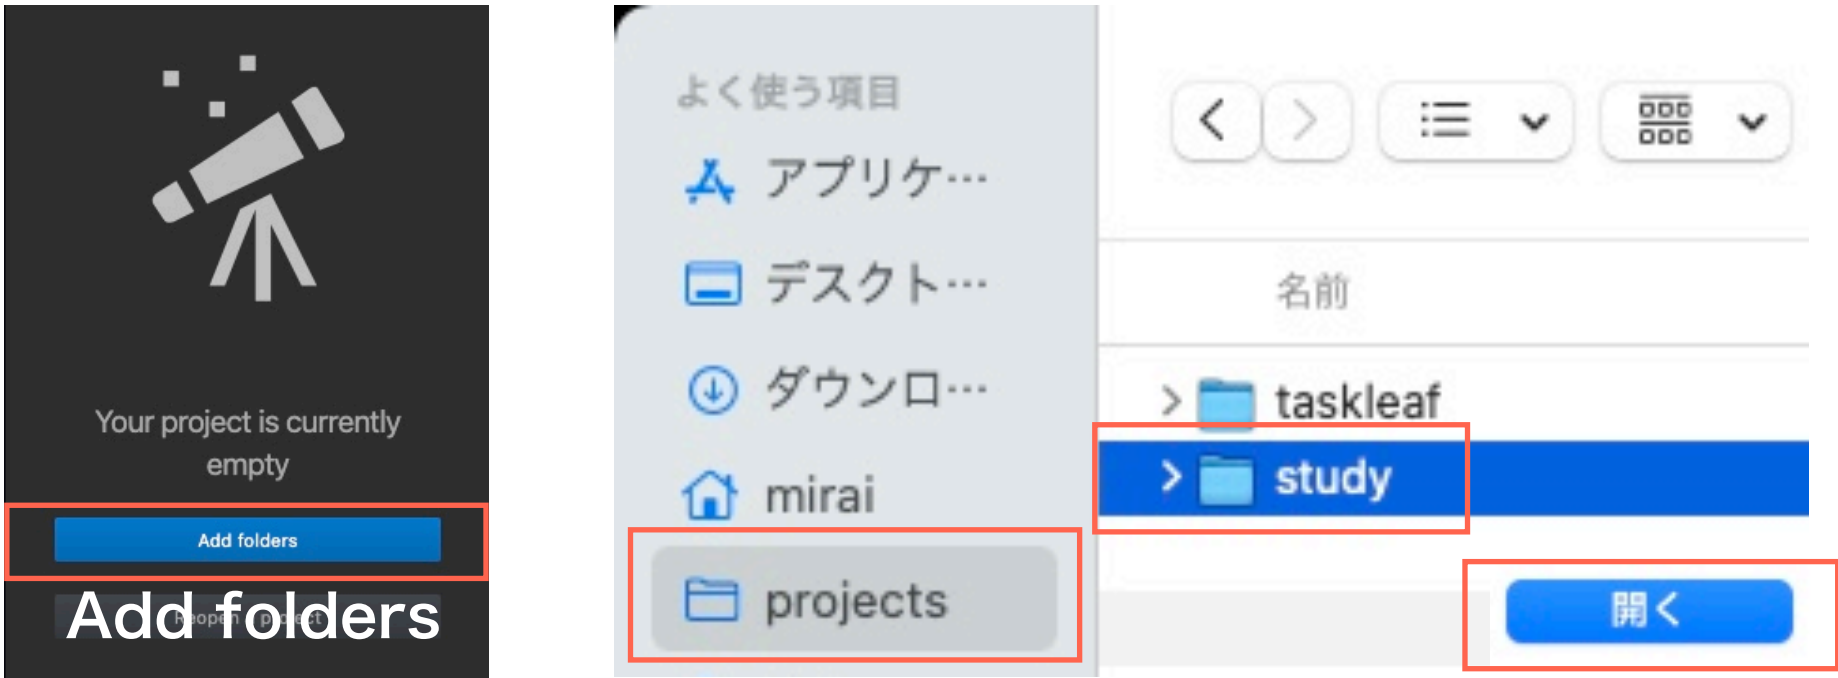

projects > study ディレクトリ 内の index.html を開きます。



study ディレクトリ内の index.html を編集します。

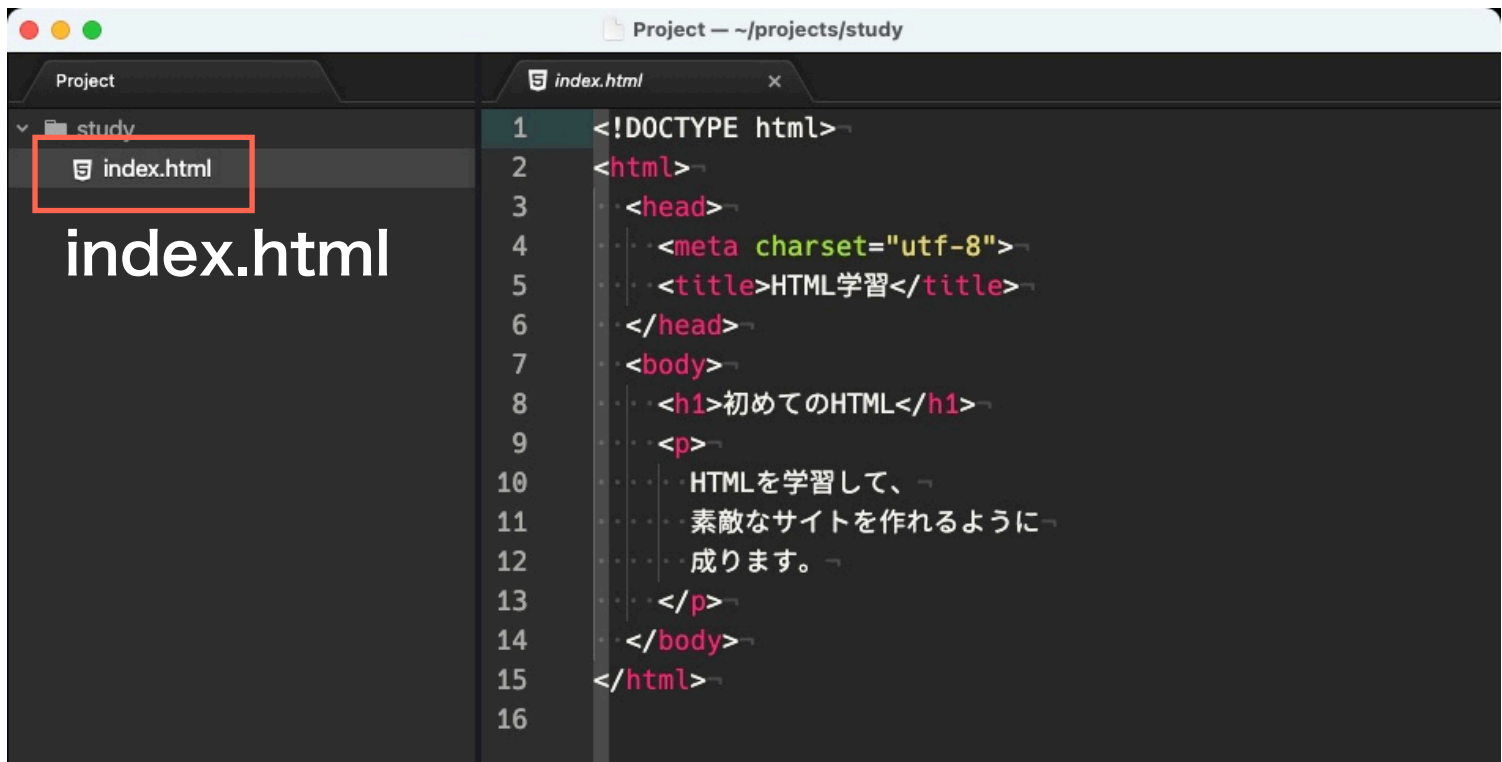


作成した、index.html が表示されます。




初めてのHTML

HTMLを学習して、素敵なサイトを作れるように成ります。


Pulsar、Firefox、iTerm2 を起動し、配置します。

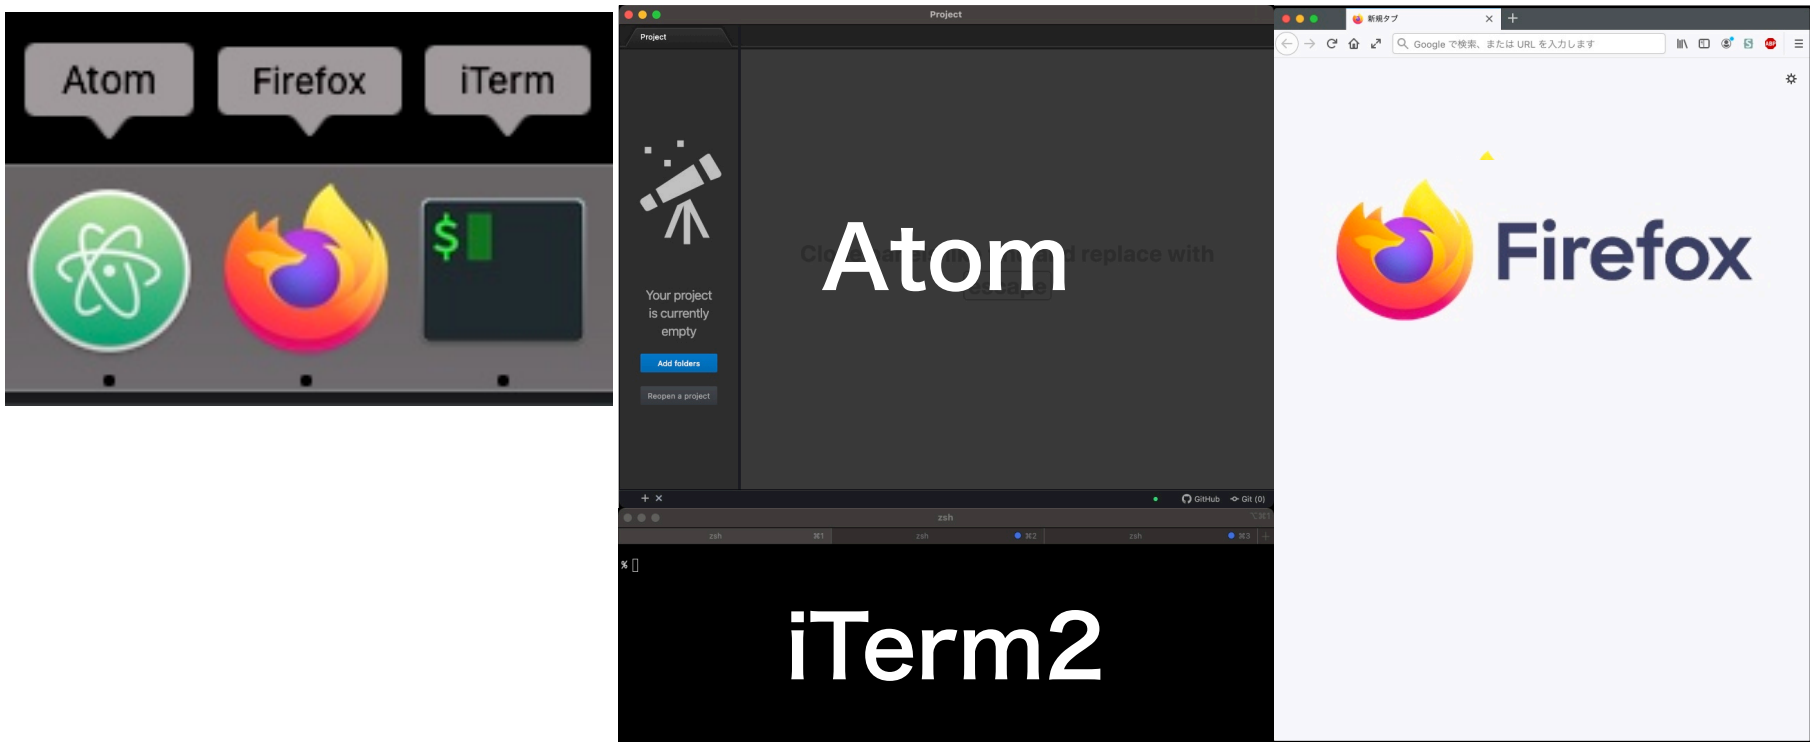

iTerm2 で `⌘ + T` を 二回押し、3つのタブを用意します。

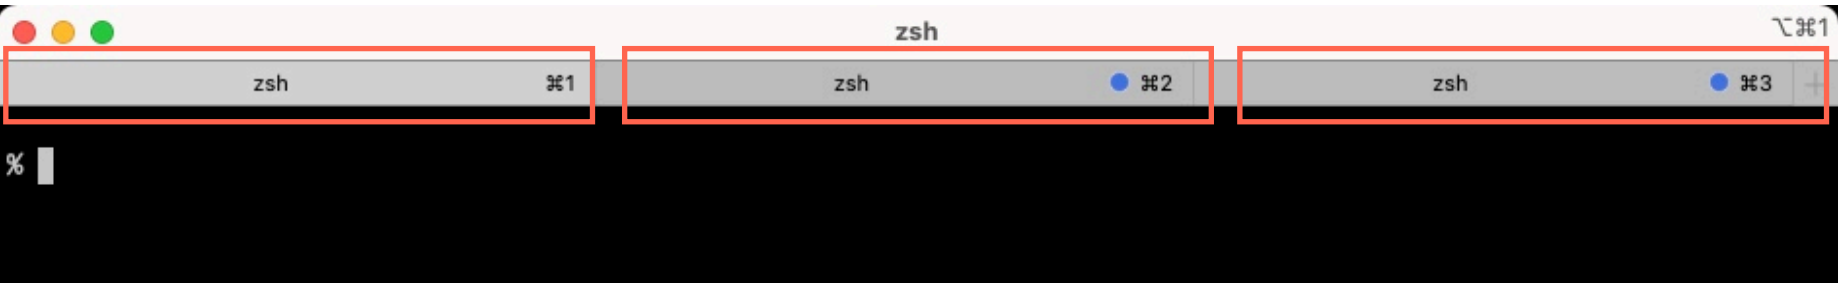

コマンドを入力し、taskleaf に 移動します。

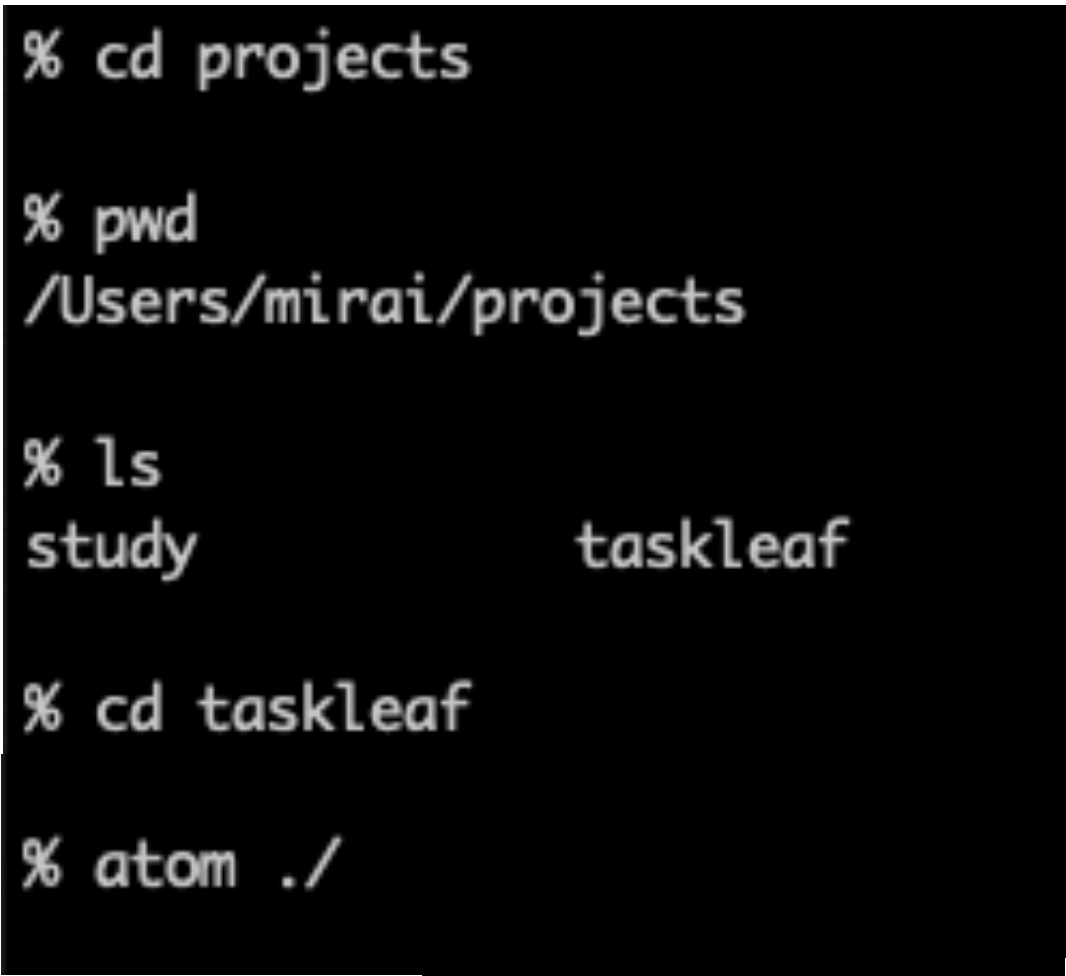

cd ディレクトリを移動する

pwd 現在ディレクトリを表示


ls ディレクトリ内のファイル表示

taskleafディレクトリに移動できたので、Pulsarで開きます。


一番目のタブ： rails s コマンドで、サーバを起動します。



二番目のタブ： rails c コマンドで、コンソールを起動します。
データベースを見たり、様々な ruby 命令を実行できます。

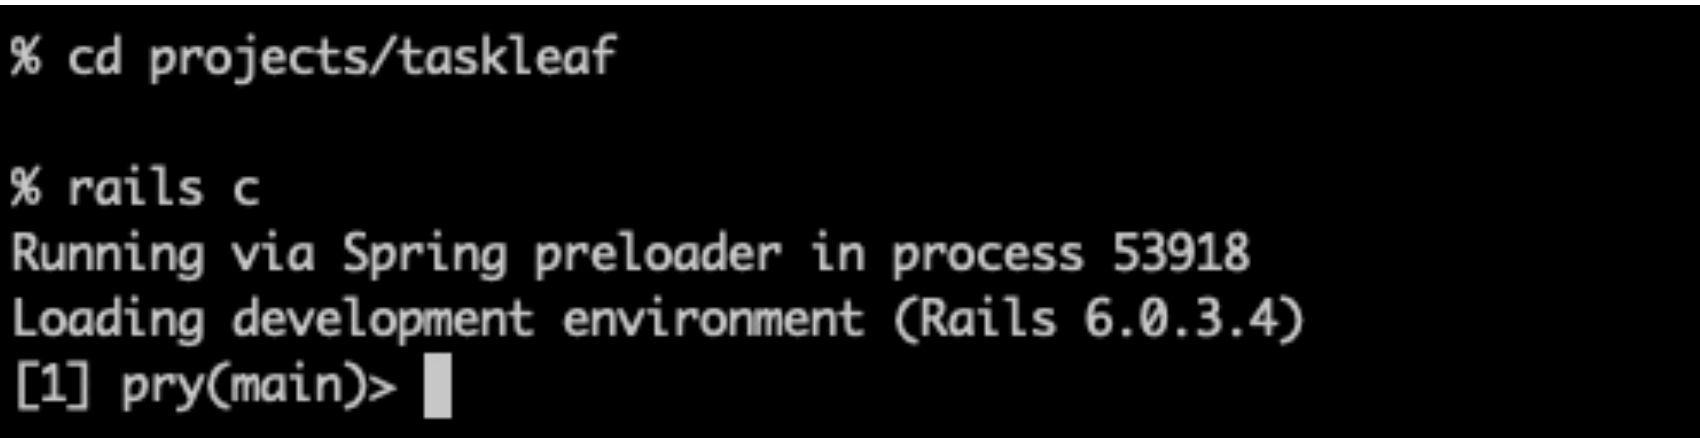

三番目のタブ： rails コマンド (rails g controller tasks index)や、git コマンド (git add .)を実行するためのターミナルです。



Firefox の アドレスバーに、localhost:3000 と入力します。
Ruby on Rails で開発中の Taskleaf アプリのトップページが開きます。

