SPRING DATA JPA – Keywords

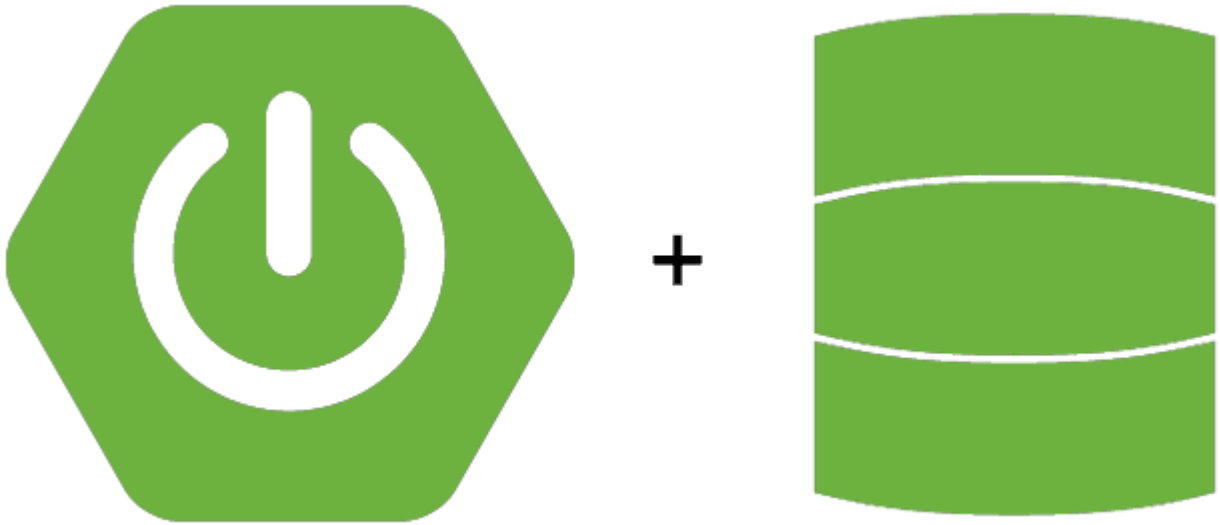

UP ASI
Bureaux E204 | E304

Plan du Cours

- Spring Data JPA + Keywords
- Exemples
- TP Spring Boot

KEYWORDS

Mots-clés des requêtes Spring Data JPA

Query subject keywords	find…By, read…By, get…By, stream…By, exists…By, count…By, delete…By, remove…By, …Distinct…
Reserved methods	• deleteAllById(Iterable<ID> identifiers) • deleteById(ID identifier) • existsById(ID identifier) • findAllById(Iterable<ID> identifiers) • findById(ID identifier)

KEYWORDS

Mots-clés des requêtes Spring Data JPA

Query predicate Keywors	AND, OR, BEFORE, AFTER, BETWEEN, STARTING_WITH, CONTAINING, ENDING_WITH, EXISTS, FALSE, LESS_THAN GREATER_THAN, IN, IS, IS_EMPTY, IS_NOT_EMPTY, IS_NULL, IS_NOT_NULL, LIKE, NOT_LIKE
IgnoreCase, IgnoringCase, OrderBy	IgnoreCase, IgnoringCase, OrderBy

EXEMPLE

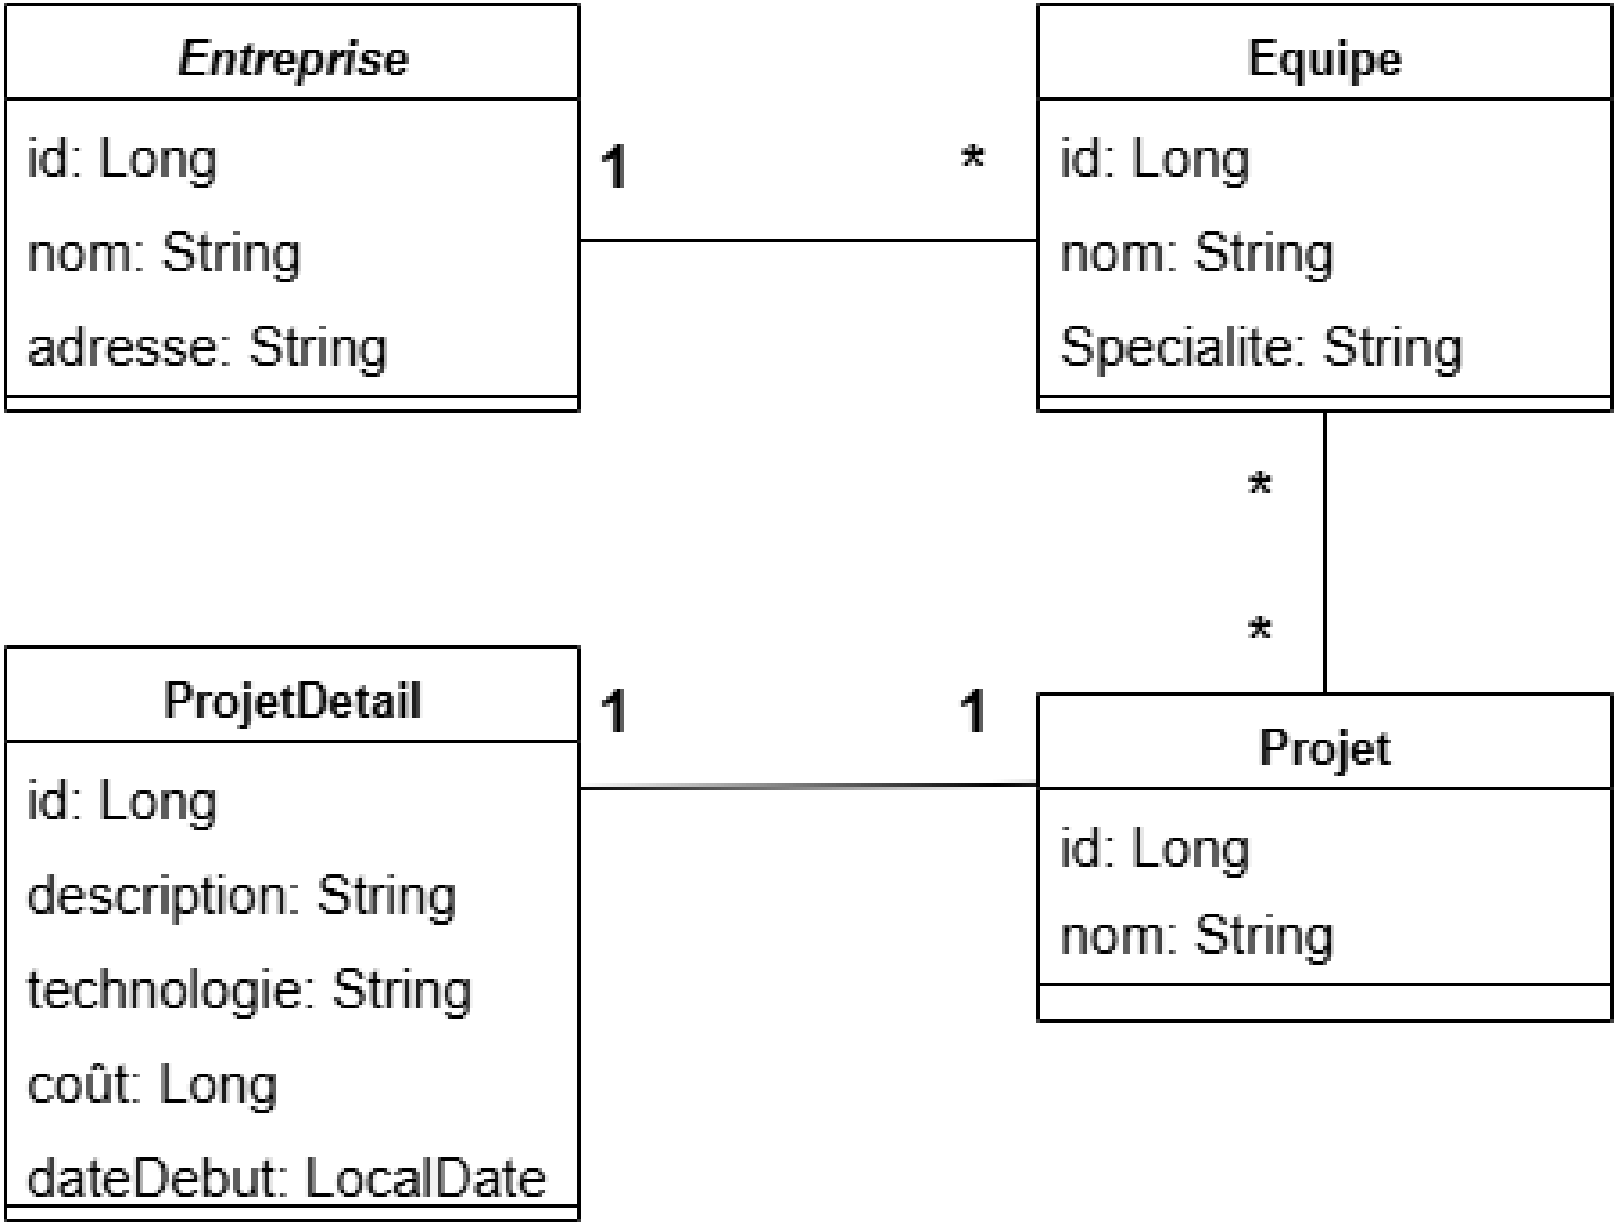
Entreprise
id: Long
nom: String
adresse: String
1
*
Equipe
id: Long
nom: String
Specialite: String
*
*
ProjetDetail
id: Long
description: String
technologie: String
coût: Long
dateDebut: LocalDate
1
1
Projet
id: Long
nom: String

EXEMPLE

```
public interface EntrepriseRepository extends JpaRepository<Entreprise, Long>
{
```

- Afficher une entreprise selon son nom distinct, retourne null si non trouvée.

```
Optional<Entreprise> findDistinctByNom(String nom);
```

- Afficher les entreprises dont le nom contient la valeur passée en paramètre, triées par adresse en ordre croissant.

```
List<Entreprise> findByNomContainingOrderByAdresseAsc(String nom);

}
```

EXEMPLE

```
public interface EquipeRepository extends JpaRepository<Projet, Long> {
```

- Vérifier si une équipe existe avec le nom spécifié, sans tenir compte de la casse.

```
boolean existsByNomEquipeIgnoreCase(String nomEquipe);
```

- Afficher les équipes dont la specialité contient la valeur passée en paramètre, triées par ordre décroissant du nom de leur entreprise.

```
 List<Equipe>
findBySpecialiteContainingOrderByEntreprise_NomEntrepriseDesc(String
specialite);


}
```

EXEMPLE

```
public interface ProjetRepository extends JpaRepository<Projet, Long> {
```

- Afficher la liste des projets qui ont une technologie précise.

```
List<Projet> findByProjetDetailTechnologieLike(String technologie);
```

association

attribut dans la table Projet Detail

- Récupèrer les projets dont le coût est supérieur à une valeur donnée.

```
List<Projet> findByProjetDetailCoûtGreaterThan(Long coût)

}
```

EXEMPLE

```
public interface ProjetRepository extends JpaRepository<Projet, Long> {
```

- Afficher les projets dont le nom commence par la valeur 1 et dont la description du projetDetail associé contient la valeur 2.

```
List<Projet> findByNomStartingWithAndProjetDetail_DescriptionContaining(String valeur1, String valeur2);
```

- Supprimer les projets dont la technologie de leur projetDetail figure dans la liste fournie.

```
void removeByProjetDetail_TechnologieIn(List<String> listeTechnologies);

}
```

EXEMPLE

```
public interface ProjetRepository extends JpaRepository<Projet, Long> {
```

- Afficher la liste des projets d'une équipe dont la description est non nulle.

```
List<Projet>
findByEquipesIdEquipeAndProjetDetailDescriptionNotNull(Long equipeId);
```

- Calculer le nombre de projets dont la date de début se situe entre deux dates données.

```
long countByProjetDetail_DateDebutBetween(LocalDate date1, LocalDate date2);
}
```

EXEMPLE

```
public interface ProjetRepository extends JpaRepository<Projet, Long> {
```

- Afficher la liste des projets par équipe et entreprise.

```
List<Projet> findByEquipesIdEquipeAndEquipesEntrepriseIdEntreprise
(Long equipeId, Long entrepriseId);
```

- Afficher la liste des projets par la spécialité d'une équipe et l'adresse de l'entreprise.

```
List<Projet>
findByEquipesSpecialiteLikeAndEquipesEntrepriseAdresseLike(String specialite,
String adresse);

}
```

SPRING DATA JPA

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP Architectures des Systèmes d'Information
Bureaux E204 | E304