



# Manual Book Emmeril Hotspot

---

Petunjuk operasional untuk Admin, Mitra, Biller, dan Pelanggan.

Versi dokumen: 1 Oktober 2026

Bahasa: Indonesia

Dokumen operasional internal

# Cara menggunakan manual ini

Panduan ini mengikuti urutan pekerjaan yang umum dilakukan, mulai dari menyiapkan router sampai memproses pembayaran pelanggan.

## Siapa yang menggunakan

- Admin untuk konfigurasi dan pengawasan penuh.
- Mitra untuk voucher dan pelanggan yang ditugaskan.
- Biller untuk penagihan serta komisi.
- Pelanggan untuk portal mandiri.

## Penanda dalam panduan

**LANGKAH** Urutan tindakan yang perlu dilakukan.

**PERHATIAN** Risiko atau syarat sebelum melanjutkan.

**HASIL** Kondisi yang seharusnya terlihat.

**Catatan tampilan:** menu yang terlihat bergantung pada peran akun dan router yang dipilih. Beberapa fungsi hanya aktif ketika RouterOS terhubung.

## Urutan awal yang disarankan

1

### Masuk sebagai Admin

Pastikan kredensial aplikasi tersedia.

2

### Tambahkan dan hubungkan router

Isi alamat API, pengguna RouterOS, serta data hotspot.

3

### Atur profil layanan

Buat profil voucher dan profil billing sesuai kebutuhan.

4

### Tambahkan pengguna operasional

Buat Mitra atau Biller setelah router siap.

# Isi manual book

|                          |    |                        |    |
|--------------------------|----|------------------------|----|
| Persiapan penggunaan     | 04 | Login Admin            | 05 |
| Menambah router          | 06 | Dashboard              | 07 |
| Hak akses per peran      | 08 | Admin dan Mitra        | 09 |
| Membuat profil hotspot   | 10 | Membuat voucher        | 11 |
| Daftar dan cetak voucher | 12 | Kontrol hotspot        | 13 |
| PPPoE                    | 14 | Identitas pelanggan    | 15 |
| Menambah layanan         | 16 | Daftar pelanggan       | 17 |
| Invoice belum lunas      | 18 | Pelunasan dan aktivasi | 19 |
| Invoice lunas dan komisi | 20 | Portal pelanggan       | 21 |
| WhatsApp Fonnte          | 22 | Payment Gateway        | 23 |
| Laporan                  | 24 | Log dan trafik         | 25 |
| Backup dan restore       | 26 | Rutinitas operasional  | 27 |
| Troubleshooting          | 28 | Referensi cepat        | 29 |

Gunakan daftar isi sebagai urutan pelatihan. Untuk pekerjaan harian, langsung buka bagian yang sesuai dengan menu aplikasi.

# Sebelum mulai menggunakan aplikasi

## Siapkan akses

- ✓ Alamat aplikasi Emmeril Hotspot.
- ✓ Username dan password Admin.
- ✓ Alamat IP atau IP Cloud MikroTik.
- ✓ Username dan password API RouterOS.
- ✓ Port API RouterOS sudah diaktifkan.
- ✓ Koneksi aplikasi menuju router tersedia.

## Untuk integrasi


- Token Fonnte dan perangkat WhatsApp aktif.
- Akun Midtrans beserta Merchant ID, Server Key, dan Client Key.
- Nomor HP pelanggan tersimpan dengan benar.
- Profil layanan serta harga telah disepakati.

## Pemeriksaan RouterOS

| Pemeriksaan        | Tujuan                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| API aktif          | Aplikasi membutuhkan layanan API RouterOS untuk membaca dan mengubah data.        |
| Pengguna API       | Hak pengguna harus cukup untuk menu yang akan dikelola.                           |
| Waktu router       | Tanggal dan waktu yang benar diperlukan untuk masa aktif, scheduler, dan laporan. |
| Hotspot atau PPPoE | Konfigurasi dasar layanan perlu tersedia sebelum akun pelanggan dibuat.           |

**Jangan membagikan** password Admin, password router, token Fonnte, Server Key Midtrans, atau password pemulihan backup melalui grup umum.

# Login sebagai Admin

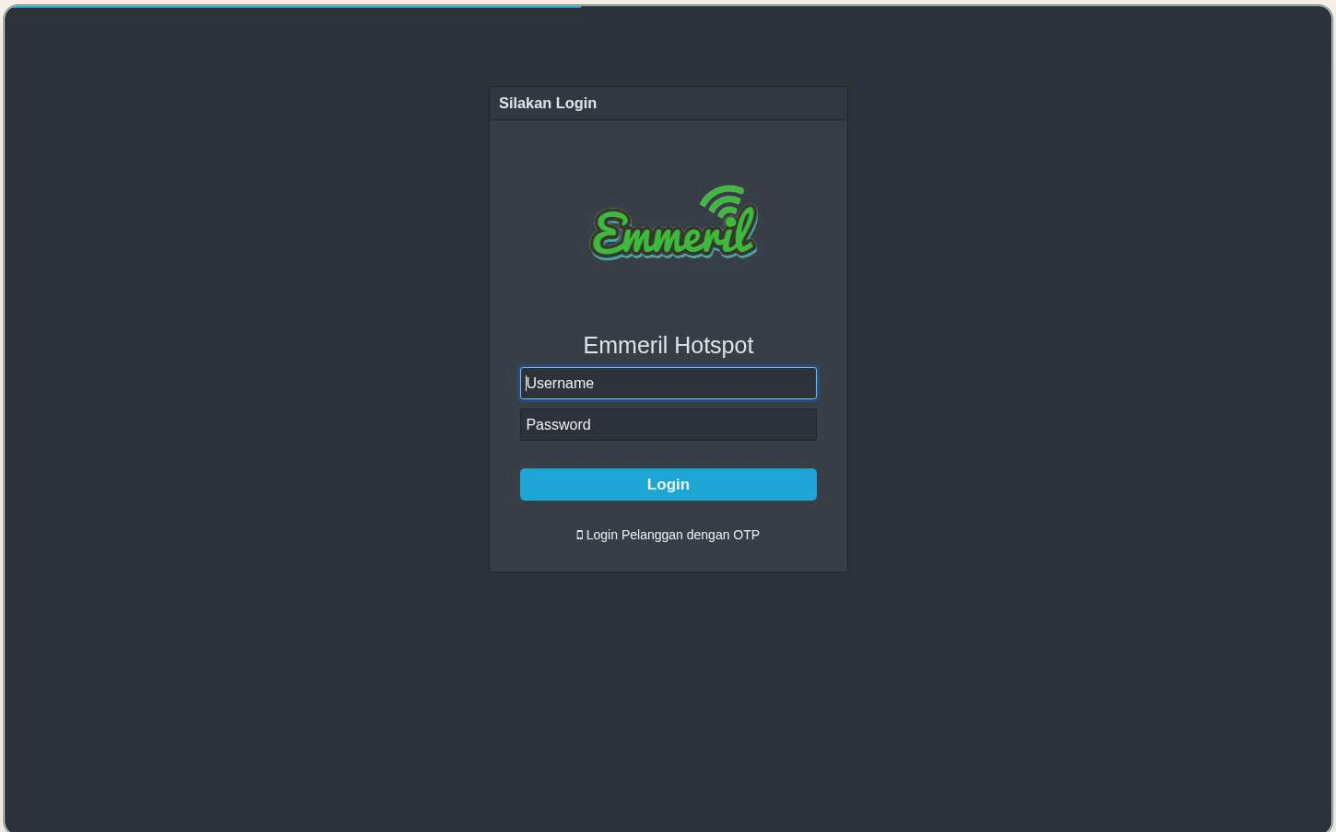

Halaman login Admin. Jangan menyimpan password pada komputer bersama.

1

**Buka alamat aplikasi**

Gunakan browser pada komputer atau ponsel yang memiliki akses ke server.

2

**Masukkan Username**

Gunakan akun Admin, Mitra, atau Biller yang telah dibuat.

3

**Masukkan Password**

Periksa huruf besar, huruf kecil, dan karakter yang digunakan.

4

**Tekan Login**

Sistem mengarahkan akun sesuai perannya.

**Hasil:** Admin masuk ke area router atau dashboard. Mitra masuk ke router yang ditugaskan. Biller masuk ke Invoice Unpaid.

# Menambah dan menghubungkan router

Router



Tambah Router

1

## Buka menu Router

Tekan Tambah Router pada daftar router.

2

## Isi Session Name

Gunakan nama unik yang mudah dikenali, misalnya nama lokasi.

3

## Isi data MikroTik

Masukkan IP MikroTik, username, dan password API.

4

## Isi Router Data

Tentukan Hotspot Name, DNS Name, mata uang, interval reload, idle timeout, dan interface trafik.

5

## Tekan Save

Simpan konfigurasi terlebih dahulu.

6

## Uji koneksi

Gunakan Ping untuk memeriksa jalur jaringan, lalu Connect untuk membuka router.

| Kolom             | Keterangan                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| IP MikroTik       | Alamat IP atau IP Cloud yang dapat dijangkau server aplikasi. |
| DNS Name          | Nama DNS dari Hotspot Server Profile.                         |
| Traffic Interface | Nomor interface yang dipakai oleh pemantau trafik.            |
| Live Report       | Aktifkan jika laporan langsung diperlukan.                    |

**Jika Not Connected:** periksa IP, user, password, port API, firewall, dan jalur VPN. Simpan perubahan sebelum mencoba Connect kembali.

# Membaca dashboard

Dashboard dipakai untuk pemeriksaan singkat sebelum memulai pekerjaan operasional.

## Pendapatan

- Voucher hari ini.
- Voucher bulan berjalan.
- Pembayaran pelanggan bulan berjalan.

## Router

- Tanggal dan waktu sistem.
- Nama papan atau board.
- Beban CPU.
- Lalu lintas interface.

## Aktivitas hotspot

Gunakan ringkasan dan log hotspot untuk melihat kejadian pada layanan.

## Log aplikasi

Periksa pesan sistem ketika ada proses yang gagal, koneksi bermasalah, atau tindakan pengguna perlu ditelusuri.

## Cara membaca angka pendapatan

- ✓ Pendapatan voucher berasal dari transaksi voucher yang tercatat.
- ✓ Pendapatan pelanggan berasal dari invoice pelanggan yang sudah lunas.
- ✓ Bandingkan dashboard dengan menu Laporan untuk rincian transaksi.
- ✓ Gunakan periode bulan berjalan saat membandingkan data mitra.

Jika kartu atau log kosong, pastikan router terhubung dan transaksi memang tersedia pada periode tersebut.

# Menu yang tersedia untuk setiap peran

| Peran            | Menu utama                                                                                                         | Batas penggunaan                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Admin</b>     | Dashboard, Admin & Mitra, Voucher, Hotspot, PPPoE, Pelanggan, Billing, Log, System, Trafik, Laporan, dan Settings. | Mengelola seluruh konfigurasi dan router.                  |
| <b>Mitra</b>     | Dashboard, Voucher, Hotspot aktif, MAC Lock, PPPoE, Pelanggan, Billing, dan Laporan.                               | Data dibatasi ke router serta kepemilikan yang ditugaskan. |
| <b>Biller</b>    | Invoice Unpaid, Invoice Paid, dan Komisi Saya.                                                                     | Fokus pada penagihan dan pencatatan pembayaran.            |
| <b>Pelanggan</b> | Portal pelanggan.                                                                                                  | Hanya data milik nomor HP yang terverifikasi melalui OTP.  |

## Navigasi dasar

1

### Pilih router

Nama router aktif terlihat pada bagian atas atau daftar pilihan router.

2

### Buka kelompok menu

Tekan Voucher, Hotspot, PPPoE, Pelanggan, Billing, atau Settings untuk melihat submenu.

3

### Gunakan pencarian dan filter

Daftar panjang dapat disaring tanpa mengubah data.

4

### Keluar setelah selesai

Tekan Keluar, terutama pada perangkat bersama.

Jika sebuah menu tidak terlihat, periksa peran akun. Jangan menaikkan hak akses hanya untuk mengatasi kesalahan konfigurasi.



# Mengelola Admin dan Mitra

Emmeril Hotspot
Admin & Mitra
9:57 Bahasa: Indonesia Tema Keluar

Router
Pengaturan Merek
Admin & Mitra
Gateway WhatsApp
Pembayaran

Admin & Mitra
Tambah Pengguna

Satu data mengatur profil, router, akses login, dan status pengguna. Pendapatan ditampilkan untuk bulan berjalan.

Cari nama atau username
Semua jenis
Semua router

| Nama                | Username      | Jenis         | Router       | Akses Login | Pelanggan | Total Voucher | Voucher Belum Terpakai | Pendapatan Voucher<br>Bulan ini | Pendapatan Pelanggan<br>Bulan ini |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Mitra Area Selatan  | mitra.selatan | Sales         | Router Utama | Tersedia    | 28        | 210           | 64                     | Rp 1.725.000                    | Rp 5.300.000                      |
| Mitra Area Utara    | mitra. utara  | Reseller      | Router Utama | Tersedia    | 42        | 320           | 117                    | Rp 2.450.000                    | Rp 8.750.000                      |
| Administrator Utama | admin         | Administrator | Semua Router | Tersedia    | -         | -             | -                      | -                               | -                                 |

Contoh data pada gambar telah disamarkan.

Admin &amp; Mitra

Tambah Pengguna

1

## Pilih jenis pengguna

Tentukan Admin, Mitra, atau jenis operasional yang tersedia.

2

## Isi identitas

Masukkan nama, router untuk Mitra, telepon, email, alamat, stok voucher, dan komisi bila diperlukan.

3

## Atur akses login

Centang Izinkan login ke aplikasi, lalu isi username dan password.

4

## Aktifkan pengguna

Pastikan Pengguna aktif dicentang, lalu tekan Simpan Pengguna.

Tombol Kelola membuka formulir perubahan. Tombol Nonaktifkan menutup akses tanpa menghapus riwayat pengguna.

# Membuat profil voucher

Hotspot



User Profile



Tambah

1

**Isi Name**

Gunakan nama tanpa spasi agar mudah dipakai pada voucher dan laporan.

2

**Pilih Address Pool**

Pilih pool RouterOS yang sesuai atau none bila tidak digunakan.

3

**Atur Shared Users**

Tentukan jumlah perangkat yang boleh memakai satu akun secara bersamaan.

4

**Isi Rate Limit**

Gunakan format upload/download, misalnya 512k/1M.

5

**Pilih Expired Mode**

Gunakan None untuk profil pelanggan bulanan. Gunakan mode selain None untuk voucher.

6

**Lengkapi harga dan masa aktif**

Isi Validity, Grace Period bila muncul, Price, dan Selling Price.

7

**Tentukan Lock User**

Aktifkan jika akun perlu dikunci ke MAC perangkat pertama.

8

**Tekan Save**

Profil tersimpan pada RouterOS.

**Profil voucher:** Expired Mode selain None. Profil ini tersedia pada Generate User dan portal pembelian voucher.

**Profil billing:** Expired Mode None. Profil ini tersedia saat menambah layanan pelanggan.

# Membuat voucher dalam jumlah banyak

Voucher



Voucher List



Generate

1

**Pilih server hotspot**

Gunakan all atau server tertentu sesuai lokasi.

2

**Isi jumlah voucher**

Tentukan Qty sesuai kebutuhan. Periksa batas stok Mitra bila digunakan.

3

**Pilih mode akun**

Mode voucher memakai username yang sama dengan password. Mode user/password membuat keduanya berbeda.

4

**Atur panjang dan karakter**

Pilih jumlah karakter, huruf, angka, atau kombinasi yang tersedia.

5

**Tambahkan prefix**

Prefix membantu membedakan batch atau area penjualan.

6

**Pilih profile**

Hanya profil dengan Expired Mode selain None yang dapat digunakan.

7

**Isi batas tambahan**

Gunakan Time Limit, Data Limit, dan komentar bila memang diperlukan.

8

**Simpan**

Sistem membuat akun pada RouterOS dan mengarahkan kembali ke daftar voucher.

**Sebelum menekan Generate:** periksa Qty, profile, harga, dan pola username. Pembuatan batch langsung menambah akun pada router.

**Untuk Mitra:** komentar kepemilikan ditambahkan oleh sistem agar voucher dapat dihitung dan dibatasi sesuai akun Mitra.

# Mencari, memeriksa, dan mencetak voucher

Voucher



Voucher List

## Memeriksa daftar

1

### Pilih profile atau gunakan All

Filter membantu menemukan batch tertentu.

2

### Gunakan pencarian

Cari username, komentar batch, atau informasi yang tersedia.

3

### Periksa status pemakaian

Bedakan voucher belum terpakai dari voucher yang sudah mulai digunakan.

4

### Pilih voucher

Gunakan kotak pilihan untuk tindakan pada beberapa akun.

## Mencetak voucher

1

### Buka Print Center atau Quick Print

Pilih voucher dan format cetak.

2

### Periksa pratinjau

Pastikan logo, username, password, harga, dan masa berlaku terbaca.

3

### Pilih ukuran

Gunakan template standar, kecil, atau thermal sesuai printer.

4

### Cetak atau simpan sebagai PDF

Gunakan dialog cetak browser.

### Jumlah Voucher

Gunakan ringkasan berdasarkan profile untuk melihat total dan stok belum terpakai.

### Hapus dengan hati-hati

Penghapusan voucher memengaruhi akun di RouterOS. Pastikan batch yang dipilih benar.

# Mengontrol sesi dan perangkat

| Menu                  | Kegunaan                                           | Tindakan umum                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hotspot Active</b> | Melihat pengguna yang sedang terhubung.            | Putuskan sesi jika akun perlu login ulang atau koneksi macet.              |
| <b>MAC Locks</b>      | Melihat akun yang terkunci ke perangkat.           | Reset kunci saat pelanggan mengganti perangkat.                            |
| <b>Hosts</b>          | Melihat perangkat yang terdeteksi oleh hotspot.    | Periksa alamat IP, MAC, dan status perangkat.                              |
| <b>IP Bindings</b>    | Mengelola pengecualian atau pengikatan IP hotspot. | Tambah, ubah, aktifkan, atau nonaktifkan aturan sesuai kebijakan jaringan. |
| <b>Cookies</b>        | Melihat cookie login hotspot.                      | Hapus cookie jika perangkat perlu memasukkan kredensial kembali.           |

## Mengganti perangkat pelanggan

- 1 Pastikan akun yang benar**  
 Cocokkan username dengan pelanggan.
- 2 Putuskan sesi aktif**  
 Lakukan jika akun masih terhubung pada perangkat lama.
- 3 Buka MAC Locks**  
 Reset kunci untuk username tersebut.
- 4 Hapus cookie bila perlu**  
 Lakukan jika browser tetap menggunakan sesi lama.
- 5 Minta pelanggan login ulang**  
 Gunakan voucher atau kredensial yang sama pada perangkat baru.

Reset MAC tidak mengganti password dan tidak memperpanjang masa aktif voucher.

# Mengelola profil, akun, dan sesi PPPoE

## Membuat profil PPPoE

PPPoE > PPPoE Profiles > Tambah

1

### Isi nama profil

Gunakan nama paket yang mudah dikenali.

2

### Atur parameter layanan

Isi local address, remote address, rate limit, dan parameter RouterOS lain yang diperlukan.

3

### Tentukan metadata billing

Untuk pelanggan bulanan, gunakan profil yang dapat dikelola Billing.

4

### Simpan profil

Periksa kembali pada daftar profil.

## Membuat akun PPPoE

PPPoE > PPPoE Secrets > Tambah

1

### Isi username dan password

Gunakan identitas akun yang unik.

2

### Pilih service PPPoE

Pilih profil paket yang sesuai.

3

### Tambahkan komentar

Gunakan nama pelanggan agar akun mudah ditelusuri.

4

### Simpan dan uji koneksi

Lihat PPPoE Active setelah perangkat pelanggan tersambung.

Untuk pelanggan yang akan ditagih melalui aplikasi, gunakan menu Pelanggan lalu Tambah Layanan. Cara tersebut mengaitkan akun RouterOS ke identitas dan invoice.

# Menambah identitas pelanggan

Pelanggan > Daftar Identitas > Tambah Identitas

1

## Isi Nama Pelanggan

Nama wajib diisi dan dipakai pada daftar serta invoice.

2

## Isi Nomor HP

Gunakan nomor WhatsApp aktif. Nomor ini dipakai untuk OTP dan notifikasi.

3

## Isi Alamat

Masukkan alamat pemasangan atau petunjuk lokasi.

4

## Pilih Mitra

Admin dapat menugaskan pelanggan ke Mitra pada router yang sama.

5

## Tekan Simpan Identitas

Identitas siap menerima satu atau beberapa layanan.

## Tindakan pada Daftar Identitas

| Tombol         | Fungsi                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Edit           | Mengubah nama, nomor HP, alamat, atau penugasan Mitra.                   |
| Tambah Layanan | Mengaitkan akun Hotspot atau PPPoE ke identitas.                         |
| Hapus          | Menghapus identitas dan dapat memengaruhi layanan MikroTik yang terkait. |

**Sebelum menghapus:** periksa jumlah layanan pada identitas. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan tanpa restore backup.

# Menambahkan layanan pelanggan

Pelanggan > Daftar Pelanggan > Tambah Layanan

1

## Pilih Identitas Pelanggan

Buat identitas lebih dahulu jika nama belum tersedia.

2

## Pilih Jenis Layanan

Pilih Hotspot atau PPPoE.

3

## Isi Username

Username harus unik pada data aplikasi dan RouterOS.

4

## Isi Password

Password wajib diisi untuk layanan baru.

5

## Pilih Profile

Hanya profil billing dengan Expired Mode None yang ditampilkan.

6

## Pilih Server Hotspot

Kolom ini muncul untuk layanan Hotspot. Gunakan all atau server tertentu.

7

## Tekan Simpan Layanan

Sistem membuat akun pada MikroTik dan mengaitkannya ke pelanggan.

Router harus terhubung. Jika penyimpanan gagal, baca pesan yang tampil sebelum mencoba lagi. Jangan membuat username baru hanya untuk melewati pesan username sudah digunakan.

**Hasil:** layanan muncul pada Daftar Pelanggan dan dapat diproses pada menu Billing.



# Mengelola Daftar Pelanggan

Pelanggan



Daftar Pelanggan

Gunakan pencarian dan filter layanan, status, serta Mitra untuk mempersempit daftar.

| Bagian         | Cara menggunakan                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Layanan | Menunjukkan berapa akun Hotspot atau PPPoE yang terkait dengan satu identitas.                   |
| Pilih Layanan  | Ganti pilihan untuk melihat username, password, profil, dan status layanan lainnya.              |
| Password       | Arahkan kursor atau tekan bagian password untuk melihatnya. Jaga agar tidak terlihat orang lain. |
| Status         | Aktif menunjukkan layanan tersedia. Isolir menunjukkan layanan dibatasi oleh proses billing.     |
| Edit Identitas | Mengubah data orang atau organisasi pelanggan.                                                   |
| Edit Layanan   | Mengubah username, password, profil, atau parameter layanan terpilih.                            |
| Layanan        | Menambah layanan baru pada identitas yang sama.                                                  |
| Hapus          | Membuka pilihan penghapusan. Baca konfirmasi dengan teliti.                                      |

Satu pelanggan dapat memiliki beberapa layanan. Pilih layanan yang benar sebelum memakai Edit Layanan atau melakukan pemeriksaan teknis.

# Membuat dan mengirim invoice

Billing



Invoice Unpaid

1

**Cari pelanggan**

Gunakan kolom pencarian atau filter All Data, Invoice Unpaid, Isolated, dan No Invoice.

2

**Pilih layanan**

Jika pelanggan memiliki beberapa layanan, pilih layanan pada baris untuk memeriksa profil dan status.

3

**Buat Invoice**

Tombol tersedia ketika status masih No Invoice.

4

**Unduh PDF bila diperlukan**

Tombol PDF tersedia setelah invoice dibuat.

5

**Buat Link Midtrans**

Gunakan jika Midtrans aktif dan pelanggan akan membayar daring.

6

**Kirim tagihan**

Gunakan Kirim untuk WhatsApp manual atau Fonnte untuk pengiriman melalui gateway.

## Ringkasan bagian atas

**Jumlah Invoice dan Unpaid**

Memperlihatkan jumlah data periode aktif yang belum selesai.

**Isolir dan Total Belum Dibayar**

Gunakan untuk menentukan prioritas penagihan.

Invoice baru dan aktivasi pembayaran dinonaktifkan ketika router tidak terhubung.

# Menandai lunas dan mengaktifkan layanan

Billing



Invoice Unpaid



Tandai Lunas

1

**Pastikan pembayaran diterima**

Cocokkan nama, nomor invoice, jumlah, dan metode pembayaran.

2

**Tekan Tandai Lunas**

Baca konfirmasi bahwa semua layanan pelanggan akan diaktifkan.

3

**Setujui konfirmasi**

Sistem mencatat pembayaran dan menjalankan aktivasi.

4

**Periksa status layanan**

Status pelanggan seharusnya kembali aktif jika RouterOS menerima perubahan.

5

**Periksa notifikasi**

Jika Kirim setelah pembayaran aktif, konfirmasi langsung diproses tanpa menunggu jam kerja.

**Pembayaran manual**

Petugas menekan Tandai Lunas setelah verifikasi dana.

**Pembayaran gateway**

Jika pembayaran diterima tetapi aktivasi belum selesai, gunakan Aktifkan Layanan atau Coba Lagi Aktivasi.

**Jangan menandai lunas berdasarkan bukti yang belum diverifikasi.** Status lunas masuk ke laporan dan dapat mengaktifkan seluruh layanan pelanggan.

# Invoice Paid, ekspor, dan komisi

Billing



Invoice Paid

1

## Pilih periode

Isi Start Date dan End Date. Tanggal awal tidak boleh melewati tanggal akhir.

2

## Pilih sumber pembayaran

Gunakan All Data, Manual Payment, atau Gateway Payment.

3

## Gunakan pencarian

Cari nama, username, profil, atau nomor invoice.

4

## Tekan Export Excel

File berisi baris yang sedang terlihat setelah filter diterapkan.

## Membaca ringkasan


| Ringkasan          | Arti                                           |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Total Komisi Mitra | Akumulasi komisi Mitra pada bulan berjalan.    |
| Biaya Admin        | Biaya admin yang tercatat pada pembayaran.     |
| Total Bulan        | Jumlah pembayaran invoice pada bulan berjalan. |

## Komisi Saya

Akun Biller membuka menu Komisi Saya, memilih bulan, lalu mencari pelanggan, username, atau invoice. Daftar hanya menampilkan komisi yang terkait dengan akun tersebut.

Gunakan hasil ekspor sebagai bahan rekonsiliasi. Data di layar tetap menjadi acuan saat filter diubah.

# Login OTP, pembayaran, dan voucher

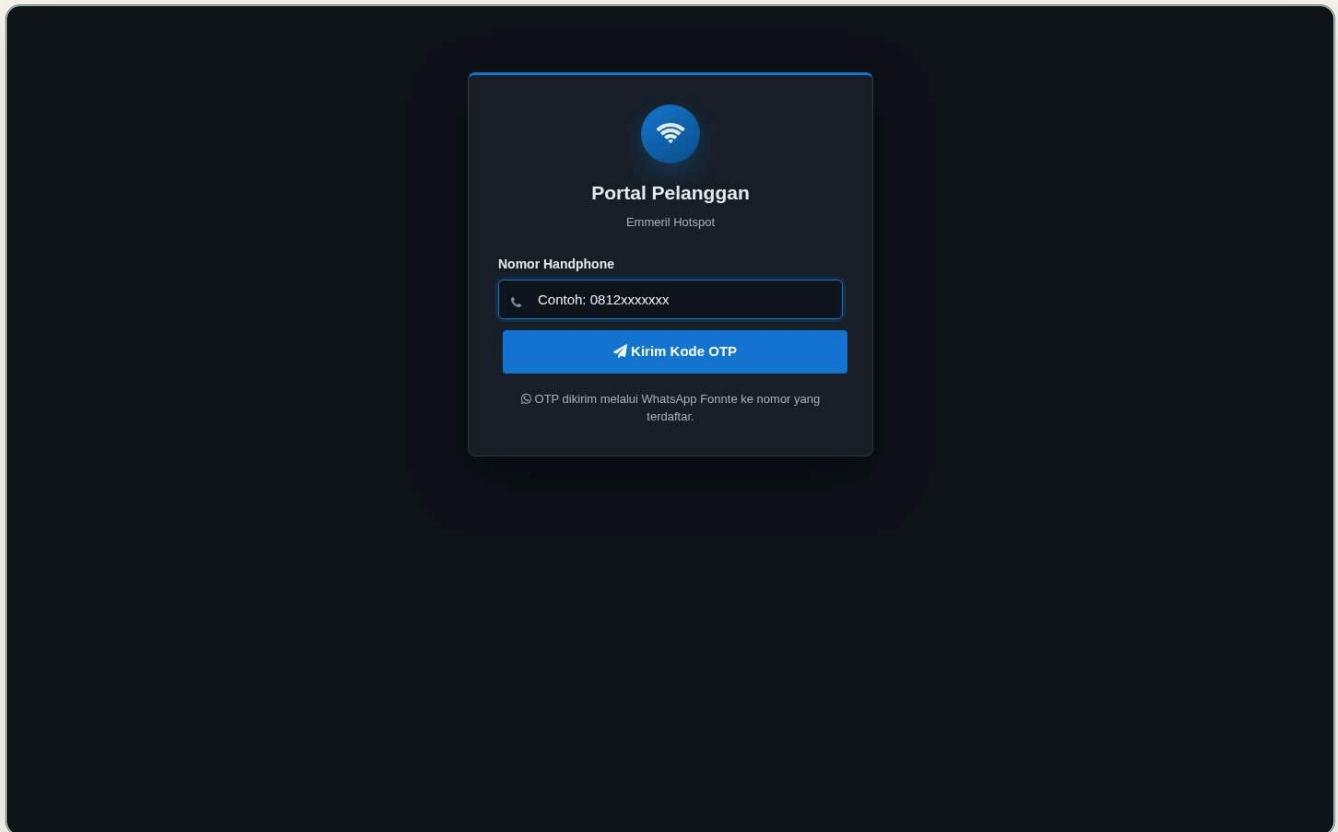

Halaman masuk portal pelanggan menggunakan nomor HP yang terdaftar.

1

**Masukkan nomor handphone**

Nomor harus sama dengan data identitas pelanggan.

2

**Tekan Kirim Kode OTP**

Fonnte mengirim kode enam digit melalui WhatsApp.

3

**Masukkan OTP**

Tekan Verifikasi dan Masuk.

4

**Pilih kebutuhan**

Pelanggan dapat mengganti password Hotspot, membayar langganan, membeli voucher, atau melihat riwayat.

5

**Selesaikan pembayaran**

Setelah voucher lunas melalui Midtrans, kode voucher dibuat otomatis dan tampil di portal.

6

**Tekan Keluar**

Lakukan setelah selesai, terutama pada perangkat bersama.

Portal membutuhkan nomor pelanggan yang benar. Pembayaran daring dan pembelian voucher membutuhkan Payment Gateway aktif.

# Mengatur Fonnte dan otomasi billing

Settings



WhatsApp Gateway

1

**Aktifkan Status Gateway**

Centang Aktif.

2

**Masukkan Token Fonnte**

Jika token sudah tersimpan, biarkan kolom kosong untuk mempertahankannya.

3

**Isi Kode Negara**

Gunakan kode negara yang sesuai untuk normalisasi nomor.

4

**Atur Otomasi Billing**

Aktifkan Pengingat, Isolir Otomatis, Notifikasi Bayar, atau Link Pembayaran sesuai SOP.

5

**Atur jeda pesan**

Tentukan rentang jeda antrean untuk pesan terjadwal.

6

**Tekan Simpan Pengaturan**

Lalu gunakan Cek Status Fonnte.

7

**Kirim Pesan Uji**

Masukkan nomor yang dapat diperiksa dan tekan Kirim.

**Konfirmasi bayar:** jika Kirim setelah pembayaran aktif, pesan langsung diproses setelah invoice lunas.

**Pengingat terjadwal:** mengikuti konfigurasi otomasi dan waktu kerja yang berlaku.

# Mengatur Midtrans

Settings



Payment Gateway

1

**Pilih mode**

Gunakan Sandbox untuk pengujian. Gunakan Production hanya dengan kredensial produksi.

2

**Isi Merchant ID**

Salin nilai dari akun Midtrans.

3

**Isi Server Key dan Client Key**

Pastikan pasangan key sesuai dengan mode yang dipilih.

4

**Atur masa berlaku**

Pilih durasi link invoice sesuai kebijakan pembayaran.

5

**Aktifkan pembayaran online**

Centang status setelah konfigurasi benar.

6

**Tekan Simpan Pengaturan**

Kosongkan key jika ingin mempertahankan key yang sudah tersimpan.

7

**Tekan Tes Midtrans**

Pastikan uji koneksi berhasil sebelum portal dipakai pelanggan.

**Jangan mencampur mode.** Key Sandbox tidak boleh dipakai pada Production, dan sebaliknya. Pergantian mode dapat membuat link pembayaran lama tidak berlaku.

Portal memakai Snap pada browser. Server Key dipakai oleh server aplikasi, sedangkan Client Key dipakai saat tampilan pembayaran dibuka.

# Melihat penjualan dan pendapatan

Laporan



Semua / Hotspot / PPPoE

1

**Pilih jenis laporan**

Semua menggabungkan layanan. Hotspot dan PPPoE membatasi jenis transaksi.

2

**Pilih hari, bulan, dan tahun**

Gunakan periode yang sama saat membandingkan dashboard.

3

**Pilih profile bila diperlukan**

Filter ini membantu menilai paket tertentu.

4

**Gunakan pencarian**

Cari username, komentar, profile, atau informasi transaksi.

5

**Buka Resume**

Gunakan ringkasan untuk melihat total periode yang dipilih.

6

**Cetak laporan**

Gunakan fungsi cetak yang tersedia untuk arsip atau rekonsiliasi.

## Pemisahan yang perlu diperhatikan

- ✓ Pendapatan voucher dan pembayaran pelanggan memiliki sumber data berbeda.
- ✓ Harga dasar dan harga jual digunakan untuk menghitung hasil penjualan voucher.
- ✓ Transaksi portal yang lunas perlu muncul satu kali, bukan dihitung ulang secara manual.
- ✓ Pendapatan Mitra dilihat dari penugasan dan penanda kepemilikan data.

Jangan menghapus record laporan sebelum rekonsiliasi selesai dan backup tersedia.



# Log, scheduler, dan trafik

| Menu            | Dipakai ketika                                        | Yang diperiksa                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hotspot Log     | Login hotspot atau sesi bermasalah.                   | Waktu kejadian, pesan RouterOS, dan username terkait.              |
| User Log        | Perlu melihat riwayat penggunaan berdasarkan periode. | Hari, bulan, tahun, dan akun pengguna.                             |
| System Logs     | Proses aplikasi atau integrasi gagal.                 | Kategori, level, waktu, pengguna, serta detail kejadian.           |
| Scheduler       | Masa aktif atau tugas RouterOS perlu diperiksa.       | Nama scheduler, waktu mulai, interval, dan status.                 |
| Traffic Monitor | Pemakaian interface perlu dipantau.                   | Interface yang dipilih, lalu lintas masuk, dan lalu lintas keluar. |
| DHCP Leases     | Perangkat mendapat IP atau konflik alamat.            | IP, MAC, hostname, dan status lease.                               |

## Urutan pemeriksaan saat terjadi gangguan

1

### Periksa status router

Pastikan aplikasi masih Connected.

2

### Baca log yang paling dekat dengan waktu kejadian

Catat pesan sebelum melakukan perubahan.

3

### Periksa sesi atau scheduler

Cocokkan username dan status layanan.

4

### Uji satu perubahan

Hindari banyak perubahan sekaligus agar penyebab tetap dapat ditelusuri.

# Backup, sinkronisasi, dan restore

Settings



Database Backup

| Tindakan                        | Fungsi                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Backup Sekarang                 | Membuat snapshot data lokal saat ini.                                               |
| Sync Backup Sekarang            | Menyelaraskan backup dengan data router yang tersedia.                              |
| Restore                         | Menambahkan user yang belum ada di MikroTik dari backup terbaru atau versi riwayat. |
| Simpan Database ke MikroTik     | Menyimpan backup pelanggan yang dilindungi password pemulihan ke router.            |
| Pulihkan Database dari MikroTik | Mengambil database tersimpan menggunakan password yang sama.                        |

## Prosedur restore

1

### Buat backup kondisi sekarang

Simpan titik kembali sebelum restore.

2

### Pilih jenis data

Pilih Semua, Hotspot, atau PPPoE.

3

### Pilih versi

Gunakan Backup terbaru atau snapshot riwayat yang benar.

4

### Baca konfirmasi

Restore menambahkan user yang belum ada pada MikroTik.

5

### Jalankan dan verifikasi

Periksa jumlah user serta beberapa sampel akun.

Simpan password pemulihan di tempat yang aman. Tanpa password yang benar, database terenkripsi pada MikroTik tidak dapat dipulihkan.

# Pemeriksaan harian dan bulanan

## Setiap awal hari

- ✓ Periksa koneksi router.
- ✓ Periksa log sistem terbaru.
- ✓ Lihat invoice jatuh tempo dan pelanggan terisolasi.
- ✓ Periksa status perangkat Fonnte.
- ✓ Pastikan transaksi gateway yang masuk sudah diproses.

## Setiap akhir hari

- Cocokkan pembayaran manual dengan Invoice Paid.
- Tinjau kegagalan notifikasi atau aktivasi.
- Periksa penjualan voucher hari ini.
- Catat gangguan yang belum selesai.

## Setiap minggu

- ✓ Jalankan backup.
- ✓ Periksa stok voucher Mitra.
- ✓ Tinjau akun tidak aktif.
- ✓ Periksa log yang berulang.

## Setiap bulan

- ✓ Ekspor Invoice Paid.
- ✓ Rekonsiliasi pendapatan pelanggan dan voucher.
- ✓ Periksa komisi Mitra dan Biller.
- ✓ Uji pemulihan backup pada prosedur yang aman.

Tentukan satu penanggung jawab untuk rekonsiliasi dan satu penanggung jawab teknis. Pembagian ini mengurangi perubahan ganda pada data yang sama.

# Masalah yang sering ditemui

| Masalah                                | Pemeriksaan                                      | Tindakan                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Router Not Connected</b>            | IP, API, user, password, firewall, VPN.          | Simpan konfigurasi, uji Ping, lalu Connect kembali.        |
| <b>Profile tidak muncul</b>            | Expired Mode dan koneksi router.                 | Gunakan selain None untuk voucher, None untuk billing.     |
| <b>Username sudah digunakan</b>        | Daftar pelanggan dan akun RouterOS.              | Cari pemilik username. Jangan membuat data ganda.          |
| <b>OTP tidak diterima</b>              | Nomor HP, token, status Fonnte, kuota.           | Jalankan Cek Status dan Pesan Uji.                         |
| <b>Link Midtrans gagal</b>             | Mode, Merchant ID, key, masa berlaku.            | Jalankan Tes Midtrans dan buat link baru jika kedaluwarsa. |
| <b>Sudah bayar tetapi belum aktif</b>  | Status invoice, koneksi router, status aktivasi. | Gunakan Aktifkan Layanan atau Coba Lagi Aktivasi.          |
| <b>Perangkat baru tidak bisa login</b> | Sesi aktif, MAC Lock, cookie.                    | Putuskan sesi, reset MAC, lalu hapus cookie bila perlu.    |
| <b>Angka laporan berbeda</b>           | Periode, filter, jenis sumber, transaksi ganda.  | Samakan periode dan cocokkan baris transaksi.              |

**Saat meminta bantuan:** sertakan waktu kejadian, router, menu, username terkait, pesan kesalahan, dan tindakan terakhir. Jangan mengirim password atau token.

# Alur kerja utama

## Menjual voucher

Profil Hotspot → Generate Voucher → Voucher List → Print Center → Pantau pemakaian dan laporan.

## Menambah pelanggan

Tambah Identitas → Tambah Layanan → Buat Invoice → Kirim tagihan.

## Menerima pembayaran

Verifikasi pembayaran → Tandai Lunas → Periksa aktivasi → Periksa notifikasi → Invoice Paid.

## Menangani gangguan

Periksa koneksi → Catat waktu → Baca log → Periksa akun → Uji satu perbaikan.

## Istilah penting

|           |  |
|-----------|--|
| Identitas |  |
| Layanan   |  |
| Profile   |  |
| Invoice   |  |
| Isolir    |  |
| Session   |  |

Manual ini disusun dari fungsi aplikasi yang tersedia per 1 Oktober 2026. Tampilan dapat berubah setelah pembaruan aplikasi. Data pada screenshot telah disamarkan.