

Curso de Fortran

básico ao intermediário

Átila Saraiva Quintela Soares

Historia do Fortran

Desenvolvido pela IBM em 1950 para aplicações para a ciência e engenharia.

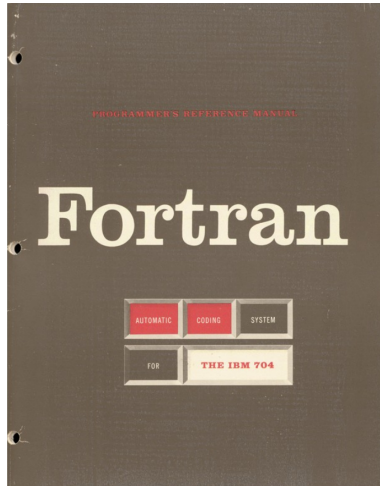


Figure 1: Primeiro livro de referência de FORTRAN

Historia do Fortran

A galera naquela época escrevia o código de máquina na mão. O FORTRAN revolucionou propondo uma linguagem de alto nível.

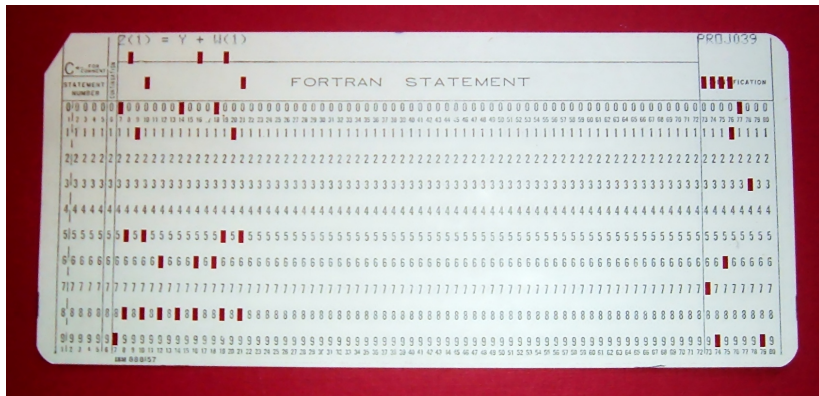


Figure 2: Cartão de furar que contém um pedaço de código FORTRAN

Historia do Fortran



Figure 3: Mainframe IBM 704

Historia do Fortran

O Fortran teve algumas revisões:

Revisões não padronizadas

- ▶ FORTRAN
- ▶ FORTRAN II (1958)
- ▶ FORTRAN III (1958, não liberada)
- ▶ IBM 1401 FORTRAN (1959)
- ▶ FORTRAN IV (1962)

Historia do Fortran

O Fortran teve algumas revisões:

Revisões padronizadas (ANSI)

- ▶ FORTRAN 66
- ▶ FORTRAN 77
- ▶ Fortran 90
- ▶ Fortran 95
- ▶ Fortran 2003
- ▶ Fortran 2008
- ▶ Fortran 2018

Historia do Fortran

Hoje Fortran é utilizado sorrateiramente em diversas aplicações ainda hoje:

- ▶ Predição numérica de clima, oceano, e surfe
- ▶ Predição e ciência do clima
- ▶ Software de dinâmica de fluido, usado em engenharia mecânica e civil
- ▶ Solucionadores de aerodinâmica para projetar carros, aviões, e espaçonaves
- ▶ Bibliotecas de algebra linear rápidas usadas por bibliotecas de aprendizado de máquina
- ▶ Fazer benchmark dos supercomputadores mais rápidos do mundo

Milan Curcic; Modern Fortran - Building Efficient Parallel Applications

Características do Fortran

- ▶ Compilada
- ▶ Tipagem estática
- ▶ Multiparadigma
- ▶ Paralel
- ▶ Madura
- ▶ Fácil de aprender

Porque aprender Fortran?

Orientada para arrays

```
do j = 1, jm
  do i = 1, im
    c(i,j) = a(i,j) * b(i,j)
  end do
end do
```

pode ser expresso como:

```
c = a * b
```

Porque aprender Fortran?

- ▶ A única linguagem paralela desenvolvida por um comitê normativo (ISO)
- ▶ Bibliotecas maduras para ciência, engenharia e matemática
- ▶ Ecosistema para programação “general-purpose” em crescimento
- ▶ Performance imbatível

Vantagens e desvantagens

Muitas das características do Fortran são tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, por exemplo:

- ▶ É uma linguagem específica de domínio (DSL)
- ▶ Linguagem nichada
- ▶ Linguagem fortemente e estaticamente tipada

Comparação com Python

Language	Fortran	Python
First appeared	1957	1991
Latest release	Fortran 2018	3.8.5 (2020)
International standard	ISO/IEC	No
Implementation language	C, Fortran, Assembly (compiler-dependent)	C
Compiled vs. interpreted	Compiled	Interpreted
Typing discipline	Static, strong	Dynamic, strong
Parallel	Shared and distributed memory	Shared memory only
Multidimensional arrays	Yes, up to 15 dimensions	Third-party library only (<code>numpy</code>)
Built-in types	character, complex, integer, logical, real	bool, bytearray, bytes, complex, dict, ellipsis, float, frozenset, int, list, set, str, tuple
Constants	Yes	No
Classes	Yes	Yes

Comparação com Python

Language	Fortran	Python
Generic programming	Limited	Yes
Pure functions	Yes	No
Higher order functions	Limited	Yes
Anonymous functions	No	Yes
Interoperability with other languages	C (limited)	C
OS interface	Limited	Yes
Exception handling	Limited	Yes

Comparação com Python

Python x Octave x Fortran

Fortran em paralelo, exemplo

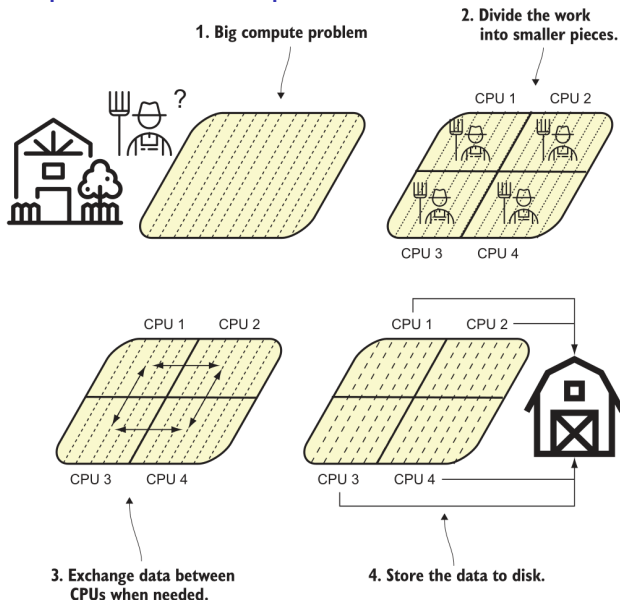


Figure 4: Padrões de programação em paralelo: dividir o problema, trocar

Preparando ambiente de desenvolvimento

Para garantir que vamos trabalhar com a mesma versão dos programas, preparei um ambiente para a gente, siga os comandos abaixo

```
git clone https://github.com/AtilaSaraiva/Curso-fortran-2022
cd Curso-fortran-2022/codigos
sh prep.sh
```


Hello world

Agora vamos escrever um código de hello world

Abrindo arquivo

```
cd 1-helloworld  
notepadqq oi.f90 &
```

Código

```
program hellou  
    implicit none  
  
    print*, "E ai galera"  
end program hellou
```

Compilar e executar

```
gfortran oi.f90 -o oi  
./oi
```

Estrutura básica de um programa

```
program main
  implicit none
  integer :: a

  a = increment(34)
  write (*,*) a

contains

  function increment(input) result (output)
    integer :: output
    integer :: input

    output = input + 1
  end function increment

end program main
```

Comentário

```
a = b ! Isso é um comentario
```

```
c = d ! Isso!! também é um comentário
```

Variáveis

```
real          :: numeroDecimal = 3.141592
integer       :: numeroInteiro  = 3
character     :: caractere      = "a"
character(len=5) :: nome        = "atila"
logical       :: boleano        = .true.

print*, "Número real: ", numeroDecimal
print*, "Número inteiro: ", numeroInteiro
print*, "Caractere único: ", caractere
print*, "String: ", nome
print*, "Boleano: ", boleano
```

Números complejos

```
program numerosComplexos
  implicit none
  complex, parameter :: i = (0, 1)    ! sqrt(-1)
  complex :: x, y, z
  x = (7, 8)
  y = (5, -7)
  write(*,*) i * x * y
  z = x + y
  print *, "z = x + y = ", z
  z = x - y
  print *, "z = x - y = ", z
  z = x * y
  print *, "z = x * y = ", z
  z = x / y
  print *, "z = x / y = ", z
end program numerosComplexos
```

Funções intrínsecas

```
x = sin(3.14159)
y = exp(0)
z = log(1)
w = acos(-1)
```

I/O Básico

Para ler variável do terminal

```
read(*,*) variavel
```

Para imprimir o valor de uma variável na tela

```
print*, variavel
```

ou

```
write(*,*) variavel
```

Exercício

Escrever código que lê dois números reais do terminal e imprime o resultado da soma deles

Loops

Dois tipos básicos

```
print*, "do simples"  
do i=1,3  
    do j=1,3  
        print*, i,j  
    end do  
end do
```

```
print*, "do while"  
i=1  
do while(i<=3)  
    j = 1  
    do while(j<=3)  
        print*, i,j  
        j = j + 1  
    end do  
    i = i + 1  
end do
```


Loops

Do concurrent

```
print*, "do concurrent"  
do concurrent(i=1:3, j=1:3)  
    print*, i,j  
end do
```

Exercício

Escreva o código dos últimos dois slides e veja o resultado

Conditionais

```
if (logical_expression1) then
    ! Block of code
else if (logical_expression2) then
    ! Block of code
else
    ! Block of code
end if
```

Condicionais

Operation	Modern Fortran	Old FORTRAN
Less than	<	.LT.
Greater than	>	.GT.
Greater than/equal	>=	.GE.
Less than/equal	<=	.LE.
Equal	==	.EQ.
Not equal	/=	.NE.
Logical equivalent		.EQV.
Logical not equivalent		.NEQV.
Logical not		.NOT.
Logical and		.AND.
Logical or		.OR.

Figure 5: Operadores Relacionais

Condicionais

Para checar mais de uma expressão faça

```
if ((a .gt. b) .and. .not. (a .lt. c)) then
```

Condicionais

```
program xif
  implicit none
  real :: x
  real, parameter :: x1 = 0.3, x2 = 0.6

  call random_seed()
  call random_number(x)
  if (x < x1) then
    print *, x, "<", x1
  else if (x < x2) then
    print *, x, "<", x2
  else
    print *, x, ">=", x2
  end if
end program xif
```

Case

Nós podemos representar o seguinte código

```
if (month=="January" .or. month=="December") then
    num_days = 31
else if (month=="February") then
    num_days = 28
else if (month=="March") then
    num_days = 31
else
    num_days = 30
end if
```

Case

De forma simplificada por

```
select case (month)
  case ("January", "December")
    num_days = 31
  case ("February")
    num_days = 28
  case ("March")
    num_days = 31
  case default
    num_days = 30
end select
```

Exercício

Escreva um programa que pegue um inteiro do terminal e para os casos 1 até 4 imprima “Isso é um”, “Isso é dois”... para cada caso, e pro caso default imprima “Não está entre 1 e 4”