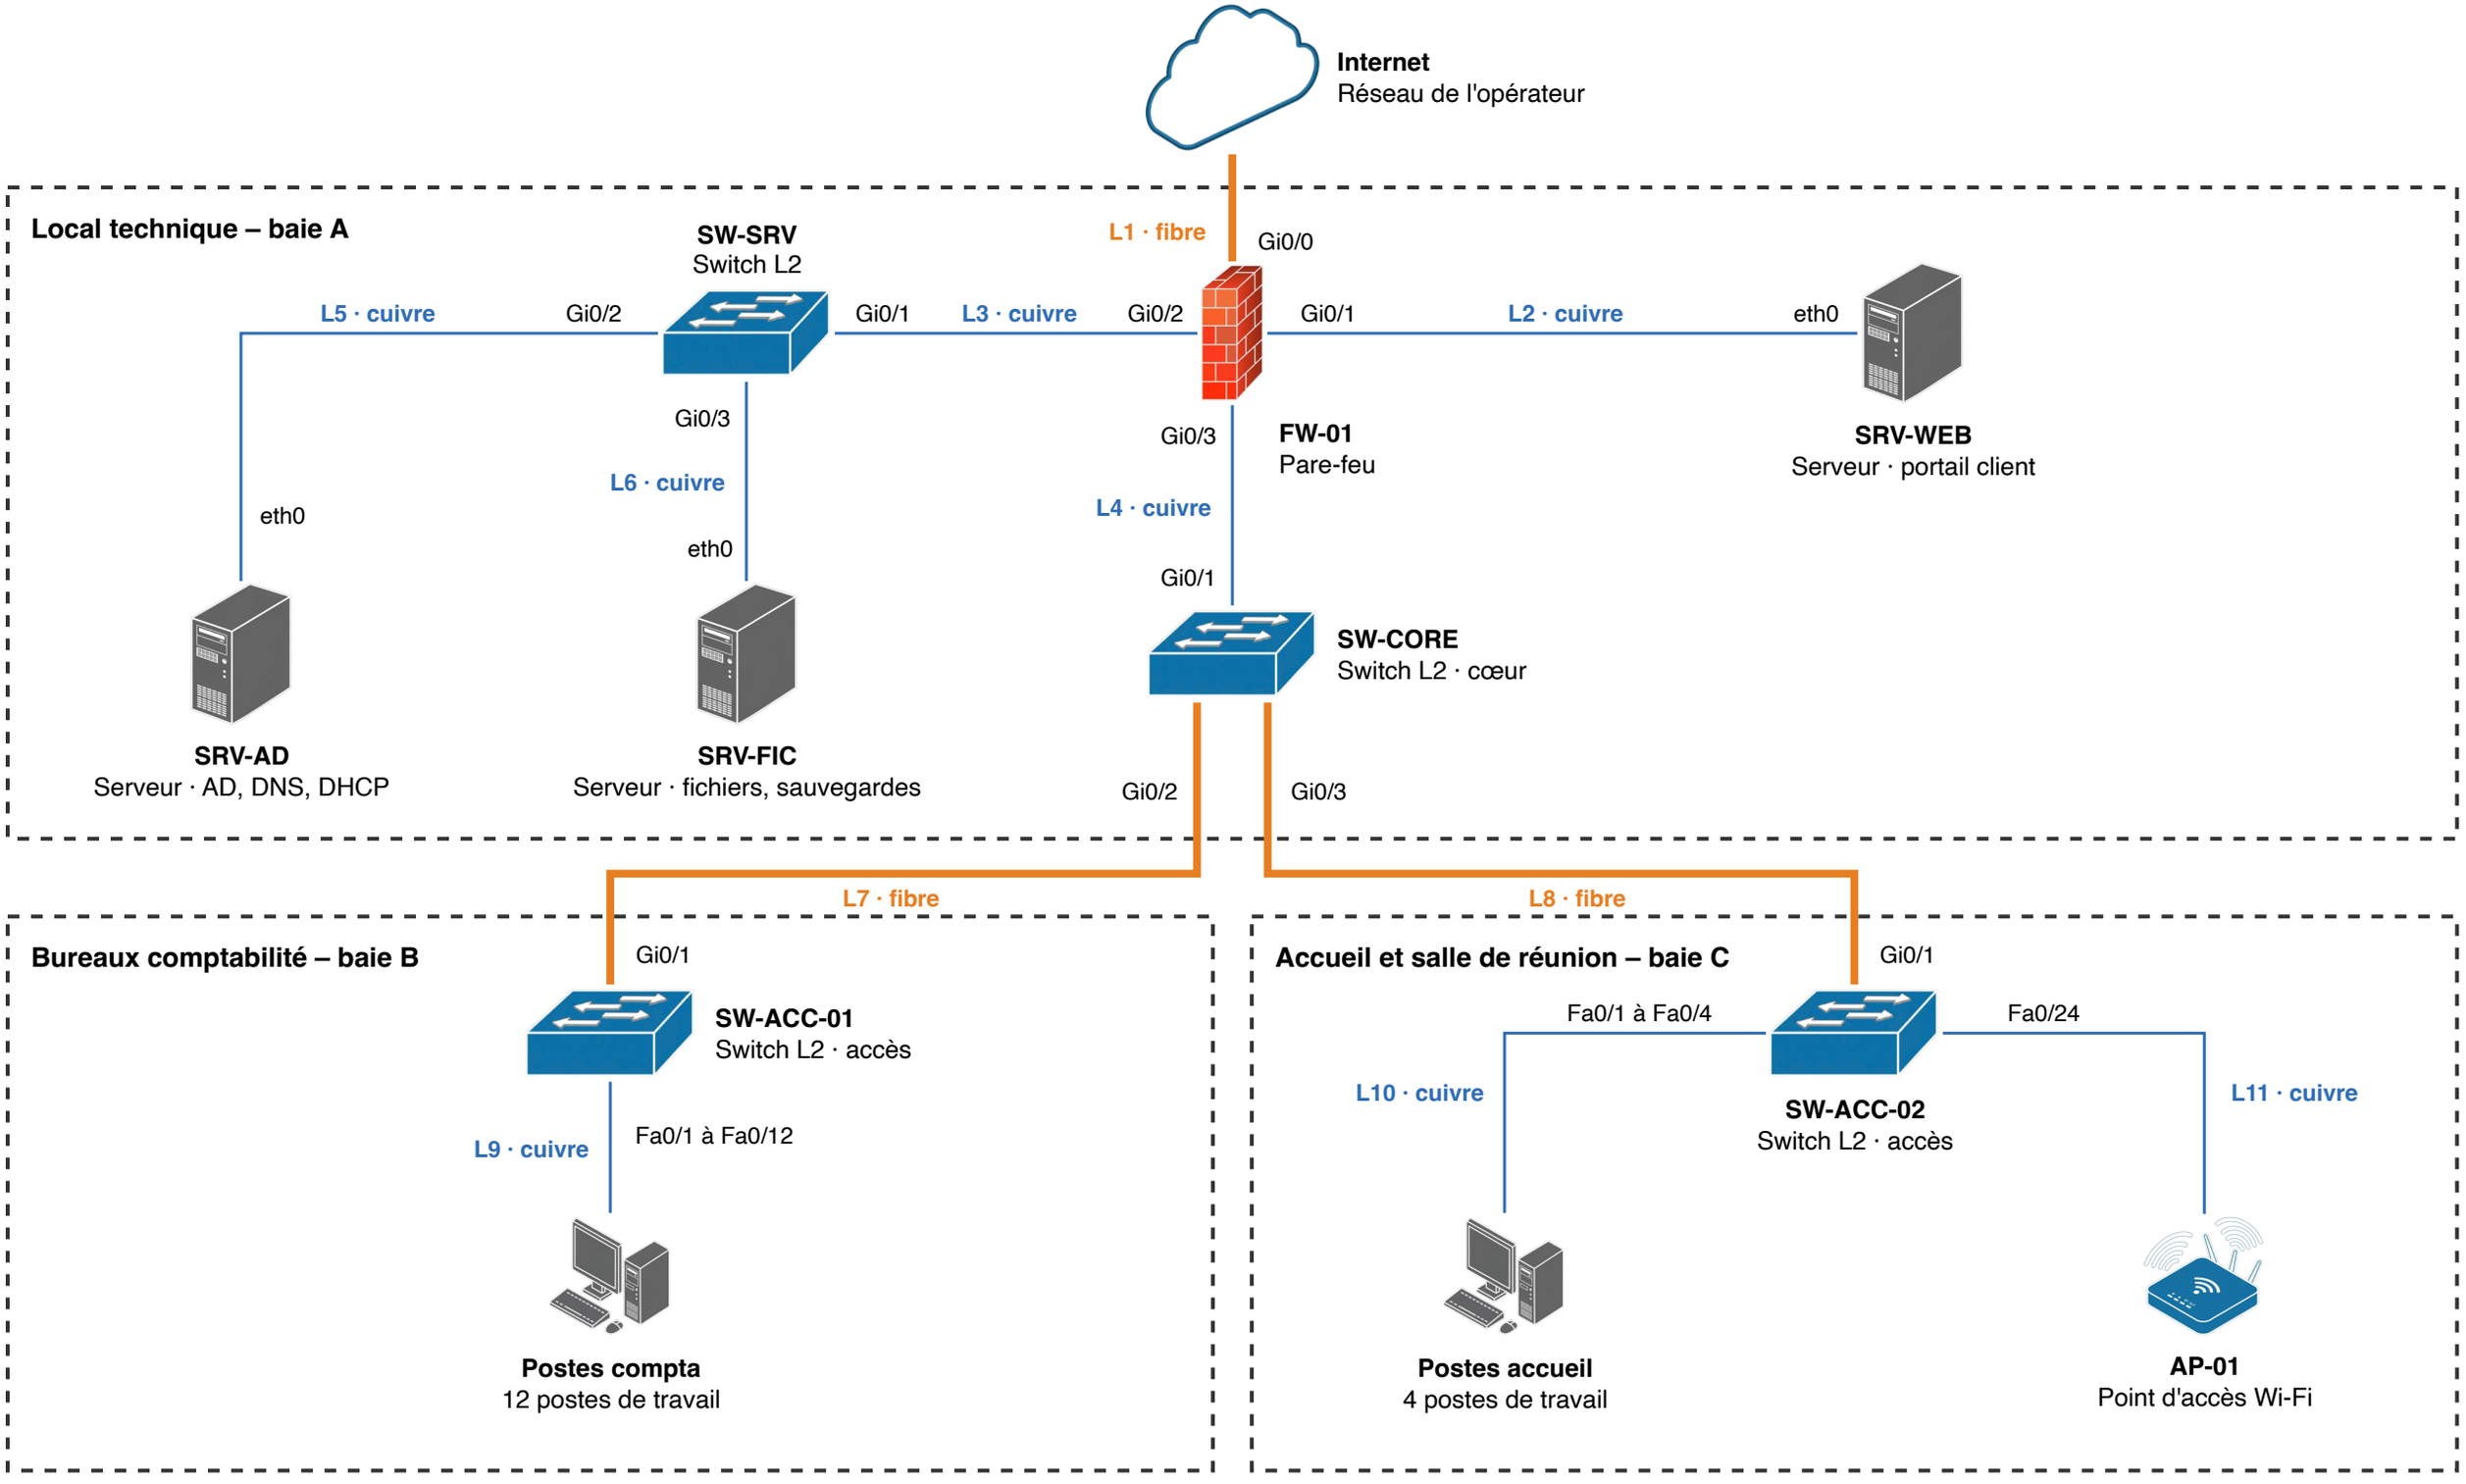


Légende

Internet · Pare-feu · Switch L2 · Serveur · Poste client · Point d'accès Wi-Fi

Liaison cuivre · Liaison fibre · Local et baie · L1 à L11 : repère de liaison · Gi, Fa, eth : port

Titre	**Schéma physique du réseau**
Périmètre	Cabinet Marchand & Associés · réf. CDC-RES-014
Version / date	1.0 · 05/11/2026
Auteur	ReseauPlus · corrigé professeur (J. Farcy)
Diffusion	Interne · données fictives

WAN – 203.0.113.0/30
Lien avec l'opérateur

Internet
Opérateur : 203.0.113.1/30 (passerelle de FW-01)

Gi0/0
203.0.113.2/30

SERVEURS – 172.16.10.0/24
Passerelle : 172.16.10.1 (FW-01)

Gi0/2
172.16.10.1/24

Gi0/1
172.16.100.1/24

DMZ – 172.16.100.0/24
Passerelle : 172.16.100.1 (FW-01)

SRV-AD
172.16.10.10/24
AD, DNS, DHCP

SRV-FIC
172.16.10.11/24
Fichiers, sauvegardes

FW-01
Pare-feu
Routage entre zones

SRV-WEB
172.16.100.10/24
Portail client

Gi0/3
172.16.20.1/24

POSTES – 172.16.20.0/24
Passerelle : 172.16.20.1 (FW-01) · plage DHCP : 172.16.20.50 à 172.16.20.200

AP-01
172.16.20.5/24
Wi-Fi du personnel

Postes compta
12 postes
Adresse par DHCP

Postes accueil
4 postes
Adresse par DHCP

Légende

Internet · Pare-feu · Serveur · Poste client · Point d'accès Wi-Fi

Zone WAN · Zone DMZ · Zone SERVEURS · Zone POSTES · Interface de FW-01 vers une zone

Vue logique : pas de câbles. Les switchs L2 (SW-SRV, SW-CORE, SW-ACC-01, SW-ACC-02) ne sont pas représentés.

Titre	**Schéma logique du réseau**
Périmètre	Cabinet Marchand & Associés · réf. CDC-RES-014
Version / date	1.0 · 05/11/2026
Auteur	ReseauPlus · corrigé professeur (J. Farcy)
Diffusion	Interne · données fictives