



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Tópicos de Ciberseguridad

Documentación del parche Lazarus

P R E S E N T A:

Claudio Axel Ponce Guerrero 22590349

Omar García Perrusquia 22590327

Juan Enrique Basurto Luna 22590319

ISC

PERIODO [Agosto – Diciembre 2026]

Al llegar a 0042A266, se encuentra:

0042A257	8B45 EC	mov eax,dword ptr ss:[ebp-14]	
0042A25A	E8 D1400E00	call phackeame.50E330	
0042A25F	817D E4 C8000000	cmp dword ptr ss:[ebp-1C],C8	[ebp-1C]:TraceLoggingGdiBatchInProcessing+1545
0042A266	75 1C	jne phackeame.42A284	
0042A268	8B45 F8	mov eax,dword ptr ss:[ebp-8]	

La línea Importante es:

0042A266 75 1C jne 0042A284

JNE significa:

Jump if Not Equal (Saltar si no es igual)

Antes de ese Salto tenemos la línea:

cmp dword ptr [ebp-1C], C8

En esta parte CMP realiza una comparación y modifica los indicadores de estado del procesador, por eso es que se interpreta la comparación como ¿El valor obtenido es = 200?, ya que 0xC8 = 200 decimal,

Entonces si [ebp-1C] == 200 el JNE no salta y la ejecución continua aquí:

0042A266	75 1C	jne phackeame.42A284
0042A268	8B45 F8	mov eax,dword ptr ss:[ebp-8]
0042A26B	8B80 B0040000	mov eax,dword ptr ds:[eax+4B0]
0042A271	B2 01	mov dl,1
0042A273	8B4D F8	mov ecx,dword ptr ss:[ebp-8]
0042A276	8B89 B0040000	mov ecx,dword ptr ds:[ecx+4B0]
0042A27C	8B09	mov ecx,dword ptr ds:[ecx]
0042A27E	FF91 28020000	call dword ptr ds:[ecx+228]


Observamos principalmente la línea:

mov dl, 1

Ese 1 forma parte de la operación que habilita el control de la interfaz.

En este caso si el valor no es 200 se realiza el salto, es decir se salta toda esa parte que es precisamente la parte que nos interesa que se ejecute.

Originalmente teníamos 75 1C y después de la modificación tenemos:

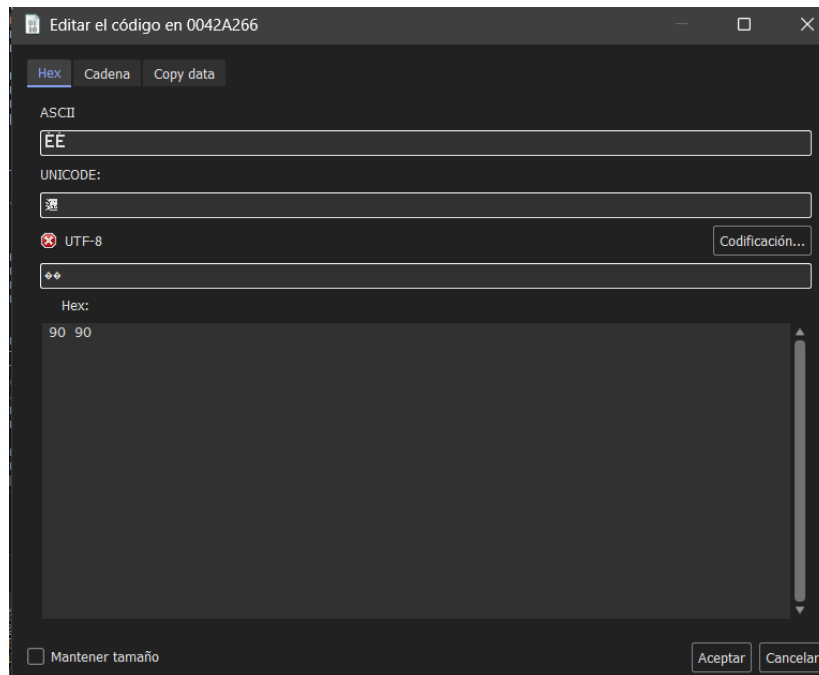

El 90 significa NOP por lo tanto 90 90 es:

nop

nop

El resultado es:

0042A25F	817D E4 C8000000	cmp dword ptr ss:[ebp-1C],C8
0042A266	90	nop
0042A267	90	nop

Y dentro del programa de Python:

```
Desplazamiento = 0x29666
BytesOriginales = b'\x75\x1c'
BytesParche = b'\x90\x90'
```

Esto significa:

En el archivo físico, ir al byte 0x29666, después Espero encontrar 75 1C

exactamente en esa posición y luego voy a sustituir esos dos bytes por 90 90.

Básicamente 75 1C codifica la instrucción JNE, que controla un salto condicional. El parche reemplaza esa instrucción por dos NOP, eliminando ese salto y permitiendo que la ejecución continúe por las instrucciones siguientes.