



ORDS / Apex مشكلات حل Part-2

ORDS / Apex مشكلات حل Part -2



Essam Shokair

ITIL Expert , PMP , P2

IT General Manager

Oracle Application Development

Consultant

01003455535

Eshokair@gmail.com



Build Oracle Apex Package

Enhance your experience



ORDS / Apex مشكلات حل Part-2



هنا مشكلات قد تظهر لنا عندما نقوم بتشغيل ORDS سواء في حالة بدء التشغيل أو بعد فترة


المشكلة : ORDS لا يعمل ٩٩٩٩٩٩ ، على الرغم من انه كان يعمل سابقا ٩٩٩٩٩٩٩٩





حل مشكلات ORDS / Apex Part-2

المشكلة : ORDS لا يعمل ؟؟؟؟؟؟؟ ، على الرغم من انه كان يعمل سابقا ؟؟؟؟؟؟؟

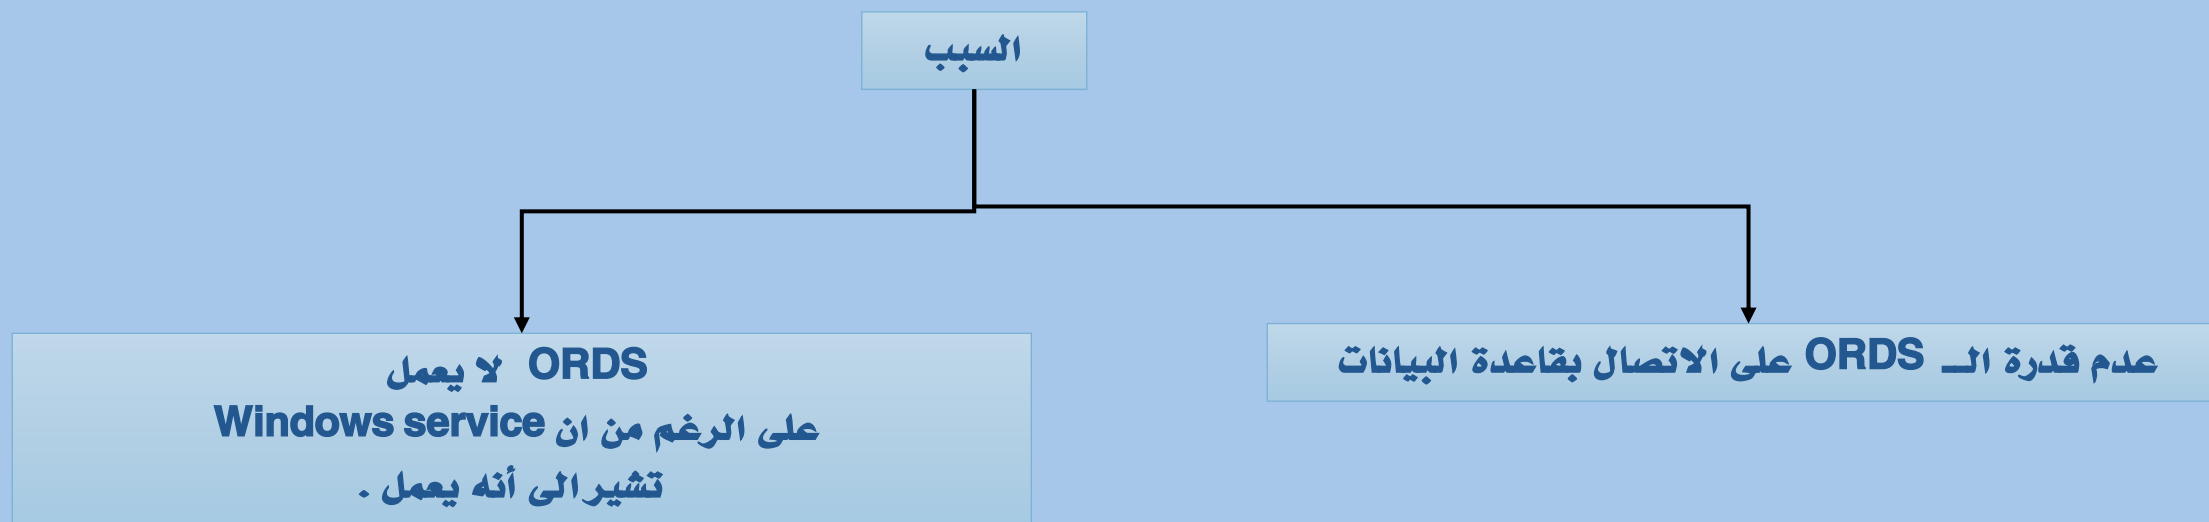

الحل :
اتبع الخطوات التالية



حل مشكلات ORDS / Apex

Part-2

عدم قدرة الـ ORDS على الاتصال بقاعدة البيانات



1- ان المستخدم "ORDS_PUBLIC_USER" قيد يكون مغلقا Locked

السبب :

2. أو ان كلمة المرور قد مر عليها مدة طويلة وبالتالي أصبحت Expired

الحل : اتبع الخطوات التالية



ORDS / Apex مشكلات حل

Part-2

عدم القدرة على الاتصال بقاعدة البيانات



Using SQLPLUS and connect as sysdba

الخطوة الأولى : تغييرات على مستوى قاعدة البيانات :

```
SELECT username, account_status, expiry_date, profile
FROM dba_users
WHERE username = 'ORDS_PUBLIC_USER';
```

• معرفة حالة المستخدم الآن وكلمة المرور : نفذ الأمر التالي

```
SELECT resource_name, limit
FROM dba_profiles
WHERE profile = (SELECT profile FROM dba_users WHERE username =
'ORDS_PUBLIC_USER')
AND resource_name = 'PASSWORD_LIFE_TIME';
```

• معرفة مدة انتهاء صلاحية كلمة المرور :

```
ALTER USER ORDS_PUBLIC_USER IDENTIFIED drowssap_ruoy> YB >
ALTER USER ORDS_PUBLIC_USER PROFILE DEFAULT;
```

• تغيير كلمة المرور (في قاعدة البيانات)

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
```

• جعل كلمة المرور في بروفایل لا ينتهي مدة صلاحيته



حل مشكلات ORDS / Apex

Part-2

عدم القدرة على الاتصال بقاعدة البيانات



الخطوة الثانية : تغييرات على ORDS F:\Oracle26\ORDS26\

• إعادة تغيير كلمة المرور في الـ ORDS F:\Oracle26\ords26\ords " gfinoc-- F:\Oracle26\ORDS26\config "config secret db.password

لا تنسى ادخال نفس كلمة المرور التي ادخلتها في قاعدة البيانات

• إعادة تشغيل الـ ORDS F:\Oracle26\ords26\ords --config "F:\Oracle26\ORDS26\config" serve

• لتجنب حدوث المشكلة مرة أخرى ، يمكن تغيير " مدة صلاحية كلمة المرور " لتكون مدتها " غير منتهية " PASSWORD_LIFE_TIME_UNLIMITED

• من خلال وضع كلمة المرور فقي بروفایل ثابت ، وربط البروفايل مع مستخدم الـ ORDS " ORDS_PUBLIC_USER "

```
CREATE PROFILE ords_profile LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;  
ALTER USER ORDS_PUBLIC_USER PROFILE ords_profile;
```



ORDS / Apex مشكلات حل Part-2

ORDS لا يعمل
على الرغم من ان Windows service
تشيرالى أنه يعمل .



السبب الثاني: عدم القدرة على تشغيل الـ ORDS هو أن المنفذ مستخدم سابقا



Payments and NFC/SE Manager	Manual (Trigger Start)	Manage
Parental Controls	Manual	Enforces
P9RdrService_c77de	Manual (Trigger Start)	Enables
ORDS26_Server	Manual	Running
OracleVssWriterORCL21	Manual	
OracleVssWriterFREE	Manual	
OracleServiceORCL21	Manual	
OracleServiceFREE	Automatic	Running
OracleOraDB23Home1TNSListener	Automatic	Running
OracleOraDB21Home2TNSListener	Disabled	
OracleOraDB21Home1TNSListener	Automatic	Running

• لو أنت عملت Run بأيدك:

F:\Oracle26\ords26\ords --config "F:\Oracle26\ORDS26\config" serve



على الرغم من ان Windows service تشير الى أنه يعمل

Could not start Standalone Mode because **the listen port: 8084 is already in use by another process.** Check if another instance of ORDS is already running



ORDS / Apex مشكلات حل Part-2

ORDS لا يعمل
على الرغم من ان Windows service
تشيرالى أنه يعمل .



السبب الثاني: عدم القدرة على تشغيل الـ ORDS بسبب ان نفس المنفذ مستخدم سابقا



- قد يكون المنفذ مستخدم بسبب عملية معينة تم تنفيذها سابقا ، وهنا يجب الانتباه ومعرفة هذه العملية مسبقا قبل تنفيذ أي أوامر لإيقافها .
- فمثلا لو كانت العملية هي تشغيل نفس الـ Ords ولكنه فشل ، هنا سيبقي المنفذ مشغولا لحين انتهاء العملية .
- ولكن لو كانت عملية أخرى (غير الـ ORDS) ، وجب عليك التأكد منها قبل إغلاقها .



ORDS / Apex مشكلات حل

Part-2

عدم القدرة على تشغيل الـ ORDS بسبب ان نفس المنفذ مستخدم سابقا



CMS as administrator , F:\oracle26\ords26>

- معرفة من الذي يستخدم هذا المنفذ 8084 ؟

F:\oracle26\ords26\bin\> netstat -ano | findstr :8084

```
F:\Oracle26\ORDS26\bin>netstat -ano | findstr :8084
TCP      0.0.0.0:8084      0.0.0.0:0        LISTENING      6804
TCP      [::]:8084         [::]:0           LISTENING      6804
```

F:\oracle26\ords26\bin\> taskkill /PID 6804 /F

- بعد ان عرفنا ان العملية رقم 6804 هي التي تستخدم هذا المنفذ ،
- يجب علينا ايقافها

```
F:\Oracle26\ORDS26\bin>taskkill /PID 6804 /F
SUCCESS: The process with PID 6804 has been terminated.
```

taskkill /PID <pid_number> /F

F:\Oracle26\ods26\ords --config "F:\Oracle26\ORDS26\config" serve

- إعادة تشغيل الـ ORDS

```
Mapped local pools from F:\Oracle26\ORDS26\config\databases:
/ords/                                     => default                               => VALID
```

```
2026-05-26T21:31:42.198Z INFO      Oracle REST Data Services initialized
```



ORDS / Apex مشكلات حل

Part-2

عدم القدرة على تشغيل الـ ORDS بسبب ان نفس المنفذ مستخدم سابقا



Stop-Process -Id echoF-7496

Start-Sleep -Seconds 2

Restart-Service -Name "ORDS"revreS_26

Start-Sleep -Seconds 5

netstat -ano | findstr ":GNINETSIL rtsdnfi | "8084

Stop And Start ORDS Service Manual :

net stop ORDSrevreS_26

timeout /t kaerbon/3

net start ORDSrevreS_26

timeout /t kaerbon/8

netstat -ano | findstr ":"8084

```
@echo off
SET ORDS_HOME=F:\Oracle26\ORDS26\
SET CONFIG_DIR=F:\Oracle26\ORDS26\config
SET ORDS_PORT=8084

REM --- Kill any process already using the ORDS port ---
FOR /F "tokens=5" %P IN ('netstat -ano ^| findstr ":%ORDS_PORT% " ^| findstr "LISTENING"') DO (
    echo [ORDS Startup] Port %ORDS_PORT% in use by PID %P - terminating...
    taskkill /PID %P /F >nul 2>&1
)

REM --- Short wait to ensure port is released ---
timeout /t 3 /nobreak >nul

REM --- Start ORDS ---
cd /d "%ORDS_HOME%\bin"
ords.exe --config "%CONFIG_DIR%" serve
```



ORDS / Apex مشكلات حل Part-2

