

mon Essensys

Créer votre compte et activer le portail domotique

Guide pas à pas pour vous inscrire sur **www.essensys.fr**, nous transmettre les informations de votre armoire, et obtenir l'accès à la télécommande à distance sur **mon.essensys.fr**.

Support Essensys — Juillet 2026

<https://www.essensys.fr> · portail : <https://mon.essensys.fr>

En bref

Pour piloter votre installation à distance (volets, éclairage, scénarios...), vous devez :

1. **Créer un compte** sur www.essensys.fr
2. **Vous connecter** puis ouvrir le **portail domotique** sur mon.essensys.fr
3. **Envoyer une demande de liaison** avec le **n° de série** de votre armoire
4. **Nous communiquer** dans le message : l'**adresse MAC** de l'armoire et, si possible, la **clé produit**
5. Attendre la **validation** par l'équipe Essensys (généralement sous 48 h ouvrées)

Informations à nous transmettre


N° de série machine	Sur l'étiquette blanche dans l'armoire (ex. : ESS002VA0102030405)
Adresse MAC Ethernet	Écran <i>Réglage accès à distance</i> de l'armoire (ex. : 00:11:22:33:44:55)
Clé produit	Sur la même étiquette (ex. : AB12C-DE345-F6789-01234-56789) — utile pour le support
Votre e-mail	Celui utilisé lors de l'inscription
Adresse d'installation	Ville / code postal (facultatif mais recommandé dans le message)

Où trouver ces informations sur votre armoire ?

1. N° de série et clé produit

Ouvrez la porte de l'armoire électrique. Sur l'étiquette blanche Schneider Electric, notez :

- **N° de série** — identifiant unique de votre machine
- **Clef produit** — code de licence (5 groupes de caractères)

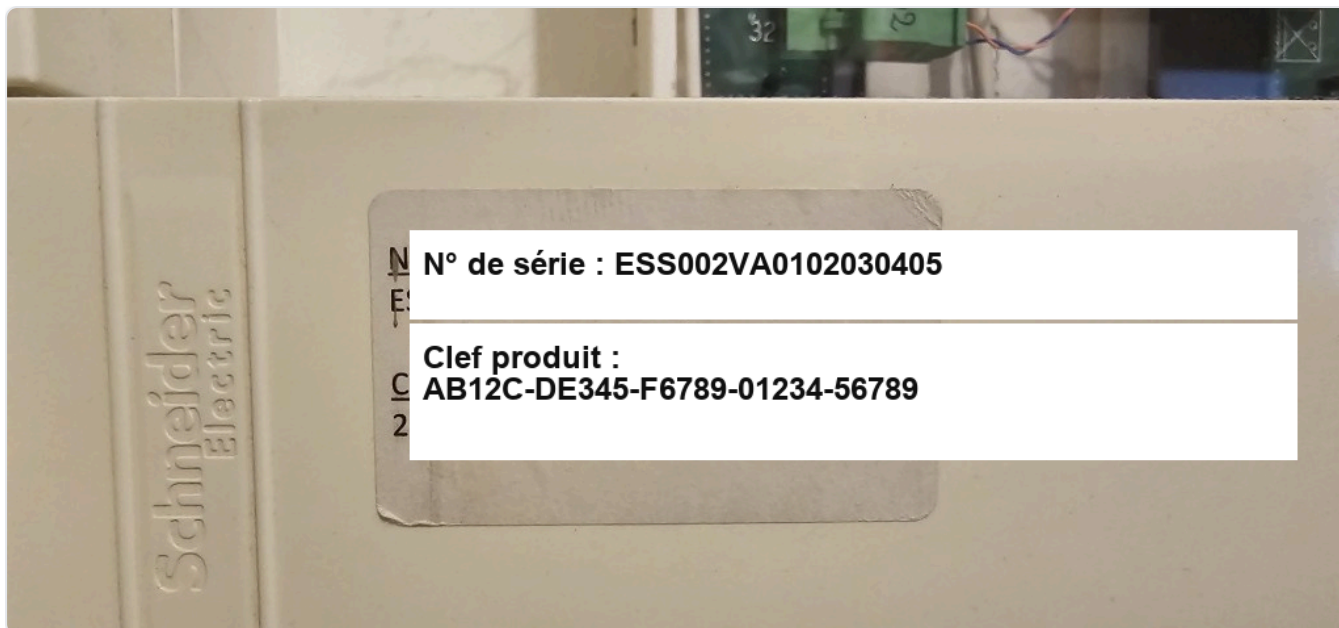


Étiquette à l'intérieur de l'armoire — N° de série et Clef produit

2. Adresse MAC Ethernet

Sur l'écran tactile de l'armoire, accédez au menu **Réglage accès à distance**. En bas de l'écran, l'adresse MAC est affichée après @ MAC .


Les voyants **CABLE → DHCP → DNS → SERVEUR** indiquent l'état de la connexion Internet. Si **SERVEUR** est rouge avant validation de votre compte, c'est normal : il passera au vert une fois votre liaison approuvée.

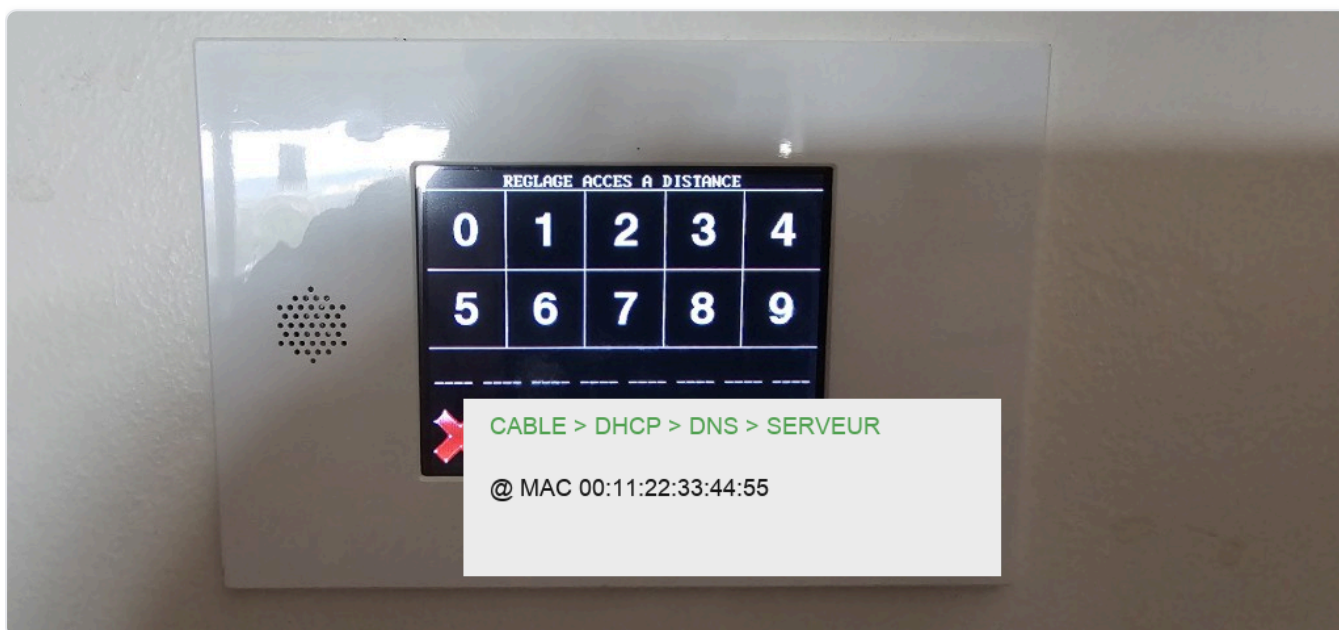

Écran « Réglage accès à distance » — adresse MAC en bas de l'écran

Étape 1 — Créer votre compte


- 1 Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur <https://www.essensys.fr/register>
- 2 Remplissez le formulaire : prénom, nom, e-mail et mot de passe (8 caractères minimum).
- 3 Cliquez sur **S'inscrire**, puis connectez-vous.

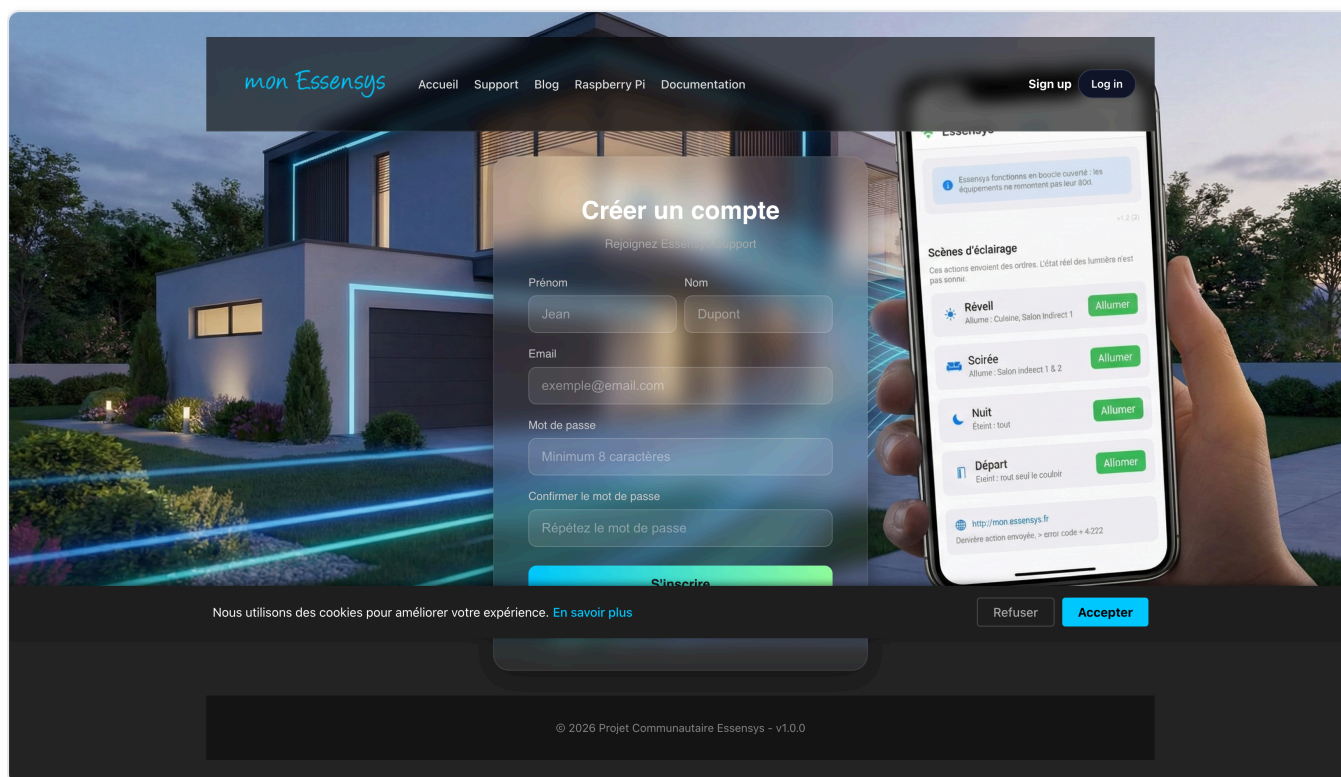

Page d'inscription sur www.essensys.fr

Étape 2 — Se connecter

Allez sur <https://www.essensys.fr/login> et saisissez votre e-mail et mot de passe.

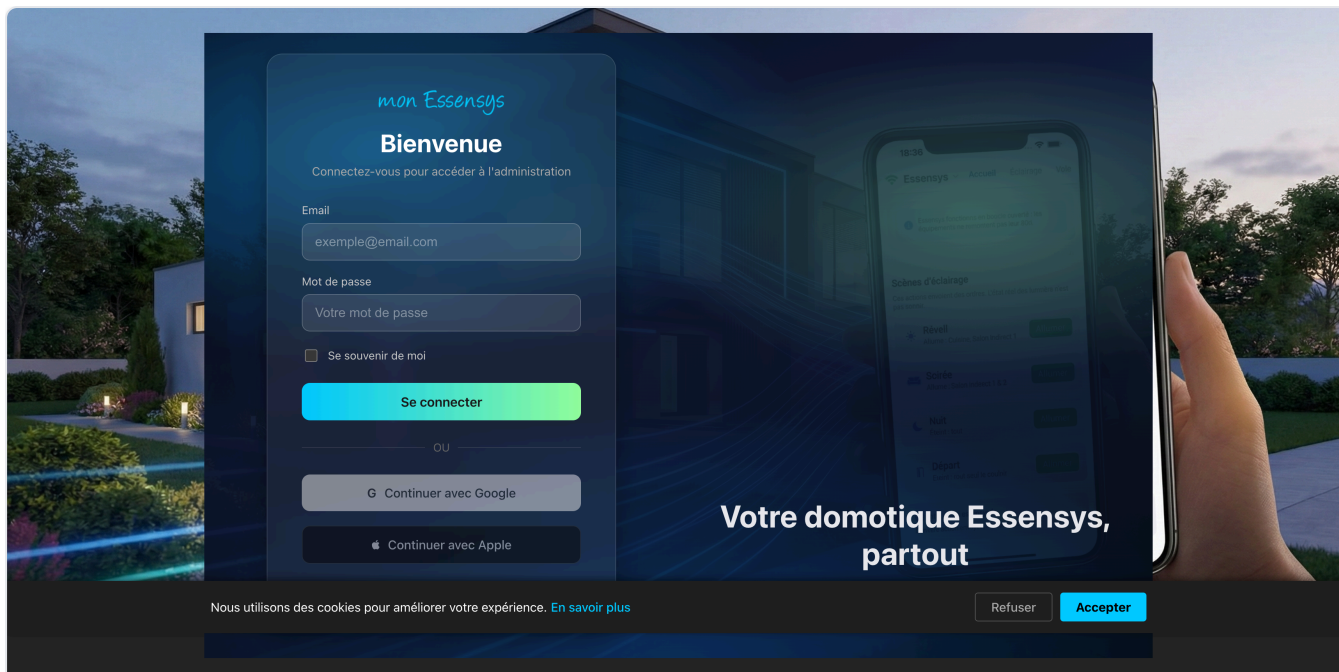


Page de connexion

Étape 3 — Ouvrir le portail domotique

Une fois connecté, ouvrez :

<https://mon.essensys.fr>

Si vous n'êtes pas encore connecté, le portail vous invite à vous identifier :

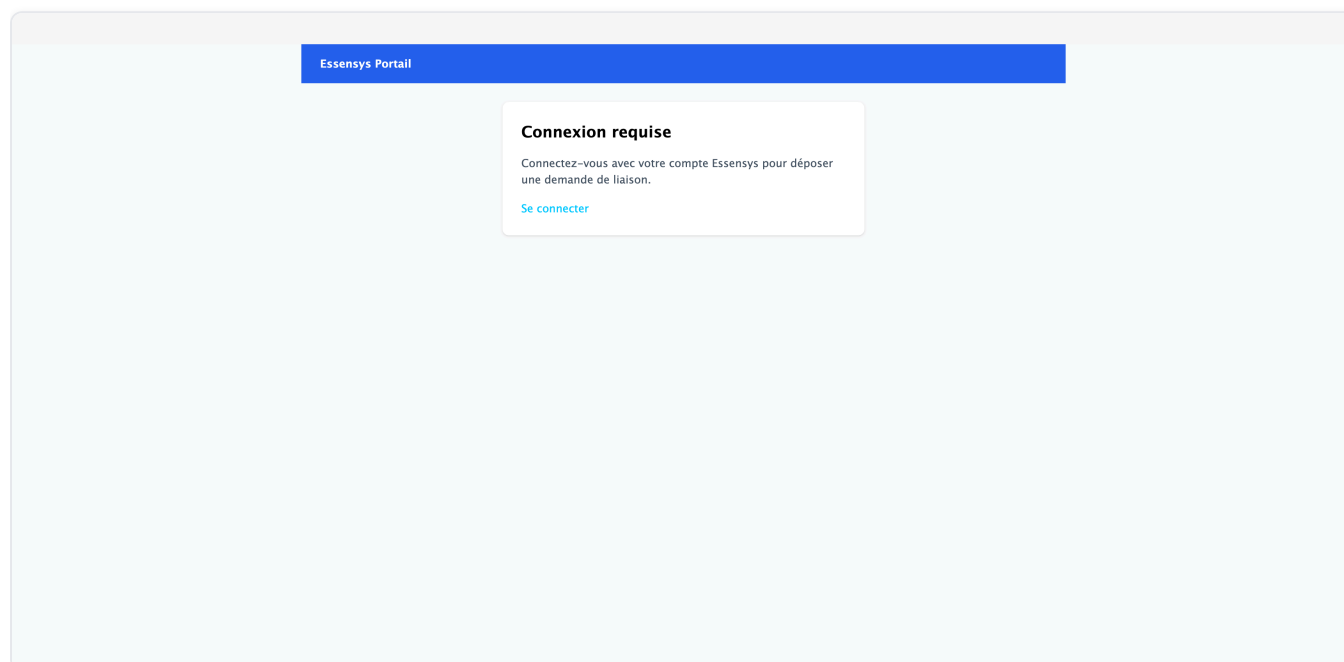

Portail domotique — cliquez sur « Se connecter » si nécessaire

Étape 4 — Envoyer la demande de liaison

Après connexion, remplissez le formulaire :

- **N° série machine** — obligatoire (voir étiquette armoire)
- **Message** — recommandé : indiquez la MAC, la clé produit et votre adresse

Essensys Portail

Accès portail domotique
Demandez à un administrateur de lier votre armoire Essensys à votre compte.

N° série machine

Message (optionnel)

Exemple de demande remplie — le n° de série et la MAC facilitent la validation

Exemple de message à copier :

MAC armoire : 00:11:22:33:44:55 — Clé produit : AB12C-DE345-F6789-01234-56789 —
Installation : Lyon 69003

Étape 5 — Attendre la validation

Après envoi, l'écran affiche **Demande en attente**. Un administrateur Essensys vérifie vos informations et approuve la liaison.

- Rechargez la page (**Rafraîchir le statut**) après réception de notre confirmation par e-mail
- Une fois validé, le voyant **SERVEUR** sur l'armoire doit passer au vert
- Vous accédez alors aux commandes domotiques depuis le portail

Besoin d'aide ?

Contactez le support Essensys en précisant :

- Votre e-mail de compte

- Le n° de série machine
- L'adresse MAC
- Une capture de l'écran « Réglage accès à distance » si le voyant SERVEUR reste rouge après validation