Piano di Qualifica

Progetto di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026

Versione: v2.0.0

Autore: Atlas

Ultima modifica: 2026/04/10

Tipo di documento: Esterno

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v2.0.0	2026/04/10	Giacomo Giora	Michele Tesser	Approvazione
v1.6.0	2026/04/07	Francesco Marcolongo	Michele Tesser	Aggiunte ultime metriche
v1.5.0	2026/04/05	Francesco Marcolongo	Michele Tesser	Aggiorate metriche con attività PB
v1.4.0	2026/04/02	Andrea Difino	Federico Simonetto	Aggiunti test di Integrazione e di Unità del frontend
v1.3.0	2026/03/30	Andrea Difino	Federico Simonetto	Aggiunti test di Integrazione del backend
v1.2.0	2026/03/29	Andrea Difino	Federico Simonetto	Aggiunti test di Unità del backend
v1.1.0	2026/03/12	Bilal Sabic	Federico Simonetto	Correzioni post revisione RTB
v1.0.0	2026/02/08	Francesco Marcolongo	Giacomo Giora	Approvazione
v0.7.0	2026/02/07	Andrea Difino	Giacomo Giora	Scritta sezione automiglioramento
v0.6.0	2026/02/06	Andrea Difino	Giacomo Giora	Inseriti grafici nel cruscotto
v0.5.0	2026/02/04	Andrea Difino	Giacomo Giora	Modificati test di sistema
v0.4.0	2026/01/13	Riccardo Valerio	Francesco Marcolongo	Definiti test di sistema e di accettazione
v0.3.0	2025/12/31	Federico Simonetto	Michele Tesser	Aggiunta metriche qualità di prodotto
v0.2.0	2025/12/17	Federico Simonetto	Michele Tesser	Aggiunta metriche qualità di processo
v0.1.0	2025/12/17	Giacomo Giora		Stesura template

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Glossario . . . 5
1.3 Riferimenti . . . 5
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 5

2 Metriche per la qualità **7**
2.1 Qualità di processo . . . 7
2.1.1 Processi primari . . . 7
2.1.1.1 Fornitura . . . 7
2.1.1.2 Sviluppo . . . 7
2.1.2 Processi di supporto . . . 8
2.1.2.1 Documentazione . . . 8
2.1.2.2 Verifica . . . 8
2.1.2.3 Gestione della qualità . . . 8
2.1.3 Processi organizzativi . . . 8
2.1.3.1 Gestione dei processi . . . 8
2.2 Qualità di prodotto . . . 8
2.2.1 Funzionalità . . . 9
2.2.2 Affidabilità . . . 9
2.2.3 Usabilità . . . 9
2.2.4 Efficienza . . . 9
2.2.5 Manutenibilità . . . 10

3 Strategie di testing **11**
3.1 Test di unità . . . 11
3.2 Test di integrazione . . . 70
3.3 Test di sistema . . . 83
3.4 Tracciamento dei test di sistema . . . 92
3.5 Test di regressione . . . 95
3.6 Test di accettazione . . . 96

4 Cruscotto di valutazione **97**
4.1 MPC01, MPC02 e MPC08: Earned Value, Planned Value e Estimate At Completion . . . 97
4.2 MPC03, MPC08 e MPC09: Actual Cost, Estimate At Completion e Estimate To Complete . . . 98
4.3 MPC04 e MPC05: Cost Variance e Schedule Variance . . . 99
4.4 MPC06 e MPC07: Cost Performance Index e Schedule Performance Index . . . 101
4.5 MPC08: Estimate At Completion . . . 103

4.6 MPC10: Requirements Stability Index 104
4.7 MPC13: Indice di Gulpease 105
4.8 MPC14: Correttezza ortografica 107
4.9 MPC15: Code coverage 108
4.10 MPC16: Test Success Rate 109
4.11 MPC17: Quality Metrics Satisfied 110
4.12 MPC18: Non Calculated Risk 111
4.13 MPD01: Requisiti obbligatori soddisfatti 112
4.14 MPD02 e MPD03: Requisiti desiderabili soddisfatti e Requisiti opzionali soddisfatti 113
4.15 MPD04: Branch coverage 114
4.16 MPD05: Statement coverage 115
4.17 MPD10: Code smells 116
4.18 MPD12: Cyclomatic complexity 117
4.19 MPD14: Linee di codice per metodo 118

Elenco delle figure

1 Grafico per sprint di MPC01, MPC02 e MPC08 97
2 Grafico per sprint di MPC03, MPC08 e MPC09 98
3 Grafico per sprint di MPC04 e MPC05 99
4 Grafico per sprint di MPC06 e MPC07 101
5 Grafico per sprint di MPC08 103
6 Grafico per sprint di MPC10 104
7 Grafico per sprint di MPC13 105
8 Grafico per sprint di MPC14 107
9 Grafico per sprint di MPC15 108
10 Grafico per sprint di MPC16 109
11 Grafico per sprint di MPC17 110
12 Grafico per sprint di MPC18 111
13 Grafico per sprint di MPD01 112
14 Grafico per sprint di MPD02 e MPD03 113
15 Grafico per sprint di MPD04 114
16 Grafico per sprint di MPD05 115
17 Grafico per sprint di MPD10 116
18 Grafico per sprint di MPD12 117
19 Grafico per sprint di MPD14 118

Elenco delle tabelle

1 Dettagli delle metriche del processo di fornitura 7
2 Dettagli delle metriche del processo di sviluppo 7
3 Dettagli delle metriche del processo di documentazione 8
4 Dettagli delle metriche del processo di verifica 8
5 Dettagli delle metriche del processo di gestione della qualità 8
6 Dettagli delle metriche del processo di gestione dei processi 8
7 Dettagli delle metriche di funzionalità del prodotto 9
8 Dettagli delle metriche di affidabilità del prodotto 9
9 Dettagli delle metriche di usabilità del prodotto 9
10 Dettagli delle metriche di efficienza del prodotto 9
11 Dettagli delle metriche di manutenibilità del prodotto 10
12 Tabella dei test di unità 11
13 Tabella dei test di integrazione 71
14 Tabella dei test di sistema 83
15 Tabella di tracciamento dei test di sistema 92
16 Tabella dei test di accettazione 96

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive nel dettaglio le strategie di verifica e *validazione*$_G$ adottate per garantire la qualità dei processi e del prodotto software. Viene offerta un'analisi esaustiva delle metriche e delle metodologie impiegate per il controllo e la misurazione della qualità in ogni sua componente. Il documento definisce gli obiettivi di qualità, le risorse necessarie e i test pianificati, documentando metodologie e risultati attesi.
In ottica di miglioramento continuo, il piano sarà oggetto di revisioni periodiche per riflettere l'evoluzione del progetto e i risultati delle verifiche effettuate.

1.2 Glossario

All'interno della documentazione prodotta dal team possono comparire termini suscettibili di incomprensioni o ambiguità. Per evitare questo, è disponibile un glossario contenente i termini tecnici e le loro definizioni. Un termine è consultabile nel glossario se è indicato con la notazione *parola*$_G$. Premendo sulla G a pedice, l'utente verrà indirizzato alla pagina web del Glossario v2.0.0.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Riferimento alla documentazione interna del team Atlas:
  Norme di Progetto v2.0.0
  Link al documento

- Riferimento al *capitolato*$_G$ 1 dell'azienda proponente:
  Bluewind S.r.l - Automated EN18031 Compliance Verification
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Standard ISO/IEC 9126**
  https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

Riferimenti alle slide del corso di Ingegneria del Software:

- **Regolamento del progetto didattico**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf

- **T07 - Qualità del software**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf
- **T08 - Qualità di processo**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf
- **T09 - Verifica e validazione: introduzione**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf
- **T10 - Verifica e validazione: analisi statica**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf
- **T11 - Verifica e validazione: analisi dinamica**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf

2 Metriche per la qualità

In questa sezione vengono delineate le soglie quantitative, composte da valore accettabile e valore ottimo, per valutare l'*efficacia*$_G$ e l'*efficienza*$_G$ dei processi e del prodotto. Le definizioni delle metriche applicate sono dettagliate nelle sezioni 6 e 7 del documento Norme di Progetto v2.0.0.

2.1 Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un'esigenza primaria nello *sviluppo*$_G$ software, poiché è grazie alla corretta applicazione di best practice ben definite che è possibile sviluppare un prodotto finale di alta qualità. Queste devono guidare tutte le attività, pratiche e metodologie adottate lungo l'intero ciclo di vita del software. La qualità di processo si fonda sull'idea che il raggiungimento di standard elevati nel prodotto dipenda da controlli regolari e dall'ottimizzazione continua dei processi che lo supportano, garantendo risultati che rispondano pienamente alle aspettative.

2.1.1 Processi primari

2.1.1.1 Fornitura

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Earned Value (EV)	≥ 0	$\geq PV, AC; \leq EAC$
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 0	$\approx AC; \leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC04	Cost Variance (CV)	$\geq -7,5\%$	≥ 0
MPC05	Schedule Variance (SV)	$\geq -7,5\%$	≥ 0
MPC06	Cost Performance Index (CPI)	$\geq 0,85$	1
MPC07	Schedule Performance Index (SPI)	$\geq 0,85$	1
MPC08	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 7\%$ rispetto a BAC	$= BAC$
MPC09	Estimate To Complete (ETC)	≥ 0	$\leq BAC - AC$

Tabella 1: Dettagli delle metriche del processo di fornitura

2.1.1.2 Sviluppo

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC10	Requirements stability index (RSI)	$\geq 75\%$	100%
MPC11	Structural Fan-In (SFIN)	-	Relativamente alto
MPC12	Structural Fan-Out (SFOUT)	-	Il minimo possibile

Tabella 2: Dettagli delle metriche del processo di sviluppo

2.1.2 Processi di supporto

2.1.2.1 Documentazione

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC13	Indice Gulpease	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPC14	Correttezza ortografica	≤ 2	0

Tabella 3: Dettagli delle metriche del processo di documentazione

2.1.2.2 Verifica

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC15	Code coverage	$\geq 80\%$	100%
MPC16	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 4: Dettagli delle metriche del processo di verifica

2.1.2.3 Gestione della qualità

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC17	Quality metrics satisfied	$\geq 85\%$	100%

Tabella 5: Dettagli delle metriche del processo di gestione della qualità

2.1.3 Processi organizzativi

2.1.3.1 Gestione dei processi

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC18	Non-calculated risk	≤ 3	0

Tabella 6: Dettagli delle metriche del processo di gestione dei processi

2.2 Qualità di prodotto

La qualità del prodotto rappresenta l'*obiettivo*$_G$ centrale di un progetto software e consiste nella capacità del prodotto finale di soddisfare pienamente i requisiti, le aspettative e le esigenze degli utenti e dei committenti. Essa è il risultato diretto della qualità dei processi adottati durante l'intero ciclo di vita del progetto. Un prodotto software è considerato di alta qualità quando:

- È funzionale, ovvero rispetta i requisiti funzionali e non funzionali definiti nel documento di Analisi dei Requisiti v2.0.0;
- È affidabile, ossia garantisce prestazioni consistenti e prive di errori;
- È usabile, in quanto rende semplice e intuitiva l'interazione per gli utenti finali;

- È efficiente, ovvero ottimizzato per rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste;
- È manutenibile, ovvero progettato per consentire aggiornamenti, correzioni e modifiche senza compromettere la stabilità.

2.2.1 Funzionalità

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti desiderabili soddisfatti	0%	100%
MPD03	Requisiti opzionali soddisfatti	0%	100%

Tabella 7: Dettagli delle metriche di funzionalità del prodotto

2.2.2 Affidabilità

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD04	Branch Coverage	$\geq$ 60%	$\geq$ 80%
MPD05	Statement Coverage	$\geq$ 70%	$\geq$ 90%
MPD06	Failure Density	$\leq$ 0.5	$\leq$ 0.1

Tabella 8: Dettagli delle metriche di affidabilità del prodotto

2.2.3 Usabilità

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD07	Time on Task	$\leq$ 60 sec	$\leq$ 30 sec
MPD08	Error Rate	$\leq$ 5%	$\leq$ 2%

Tabella 9: Dettagli delle metriche di usabilità del prodotto

2.2.4 Efficienza

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD09	Response Time	$\leq$ 2 sec	$\leq$ 1 sec

Tabella 10: Dettagli delle metriche di efficienza del prodotto

2.2.5 Manutenibilità

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD10	Code Smells	≤ 10	≤ 5
MPD11	Coefficient of Coupling	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD12	Cyclomatic complexity	≤ 8	≤ 4
MPD13	Parametri per metodo	≤ 6	≤ 5
MPD14	Linee di codice per metodo	≤ 25	≤ 15
MPD15	Profondità delle gerarchie	≤ 7	≤ 4

Tabella 11: Dettagli delle metriche di manutenibilità del prodotto

3 Strategie di testing

Come stabilito nelle Norme di Progetto v2.0.0, i test effettuati sono:

- test di Unità
- test di Integrazione
- test di Sistema
- test di Regressione
- test di Accettazione

Di seguito, sono elencati i test di tutte le tipologie. I test di sistema e i test di accettazione sono stati definiti durante lo svolgimento delle attività per la Requirements and Technology *Baseline*$_G$ (*RTB*$_G$). I test di unità, di integrazione e di regressione sono invece stati individuati durante lo svolgimento delle attività per la Product *Baseline*$_G$ (PB).

Per ciascun test viene riportato un codice identificativo, una descrizione dettagliata, il valore atteso per i test di unità e di integrazione e lo stato corrente. Lo stato dei test verrà indicato tramite le seguenti abbreviazioni:

- NI: Non Implementato
- S: Superato
- NS: Non Superato

3.1 Test di unità

I test di unità hanno come *obiettivo*$_G$ quello di accertare la copertura completa delle singole unità di codice (di solito metodi o funzioni) in isolamento. In questo modo si verifica la correttezza del codice al livello più elementare, controllando che ciascuna singola componente operi come previsto.

Tabella 12: Tabella dei test di unità

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-1-U	Implementato dalla funzione `test_app_state_initialization`, testa il comportamento 'App state initialization' nel modulo `test_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-2-U	Implementato dalla funzione `test_raises_if_session_not_found`, testa il comportamento 'Raises if session not found' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'eccezione SessionNotFound per session_id non valido.	S
T-3-U	Implementato dalla funzione `test_returns_answer_response_tree_completed`, testa il comportamento 'Returns answer response tree completed' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita, al completamento del tree, il DTO include tree_completed=true.	S
T-4-U	Implementato dalla funzione `test_saves_session_after_answer`, testa il comportamento 'Saves session after answer' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita, dopo answer, e' confermata la persistenza della sessione aggiornata.	S
T-5-U	Implementato dalla funzione `test_answer_false_tree_not_completed`, testa il comportamento 'Answer false tree not completed' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita, con risposta false, il tree resta non completato finche' esistono nodi successivi.	S
T-6-U	Implementato dalla funzione `test_response_includes_indexes`, testa il comportamento 'Response includes indexes' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita sono presenti current_tree_index e current_asset_index coerenti.	S
T-7-U	Implementato dalla funzione `test_results_present_when_session_finished`, testa il comportamento 'Results present when session finished' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i risultati aggregati sono presenti a sessione completata.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-8-U	Implementato dalla funzione `test_results_none_when_session_not_finished`, testa il comportamento 'Results none when session not finished' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita, con sessione non conclusa, il campo risultati e' nil.	S
T-9-U	Implementato dalla funzione `test_answer_true_na_skips_dependent_tree`, testa il comportamento 'Answer true na skips dependent tree' nel modulo `test_answer_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita una risposta NA provoca lo skip automatico dei tree dipendenti.	S
T-10-U	Implementato dalla funzione `test_raises_if_session_not_found`, testa il comportamento 'Raises if session not found' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'eccezione SessionNotFound per session_id non valido.	S
T-11-U	Implementato dalla funzione `test_raises_for_unsupported_format`, testa il comportamento 'Raises for unsupported format' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il formato non supportato genera errore con indicazione del formato richiesto.	S
T-12-U	Implementato dalla funzione `test_unsupported_format_mentions_format_name`, testa il comportamento 'Unsupported format mentions format name' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il formato non supportato genera errore con indicazione del formato richiesto.	S
T-13-U	Implementato dalla funzione `test_export_csv_returns_bytes`, testa il comportamento 'Export csv returns bytes' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'export CSV restituisce un payload bytes non vuoto.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-14-U	Implementato dalla funzione `test_export_pdf_returns_bytes`, testa il comportamento 'Export pdf returns bytes' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'export PDF restituisce un payload bytes non vuoto.	S
T-15-U	Implementato dalla funzione `test_csv_content_contains_device_name`, testa il comportamento 'Csv content contains device name' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il contenuto CSV include il nome del device atteso.	S
T-16-U	Implementato dalla funzione `test_export_with_empty_results`, testa il comportamento 'Export with empty results' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'export con risultati vuoti produce comunque output valido.	S
T-17-U	Implementato dalla funzione `test_raises_if_session_not_found`, testa il comportamento 'Raises if session not found' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'eccezione SessionNotFound per session_id non valido.	S
T-18-U	Implementato dalla funzione `test_returns_json_bytes`, testa il comportamento 'Returns json bytes' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-19-U	Implementato dalla funzione `test_json_contains_session_id`, testa il comportamento 'Json contains session id' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-20-U	Implementato dalla funzione `test_json_contains_device_info`, testa il comportamento 'Json contains device info' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-21-U	Implementato dalla funzione `test_json_contains_results`, testa il comportamento 'Json contains results' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-22-U	Implementato dalla funzione `test_json_contains_position`, testa il comportamento 'Json contains position' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-23-U	Implementato dalla funzione `test_filename_contains_session_id`, testa il comportamento 'Filename contains session id' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-24-U	Implementato dalla funzione `test_json_contains_is_finished_field`, testa il comportamento 'Json contains is finished field' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-25-U	Implementato dalla funzione `test_json_is_valid_utf8`, testa il comportamento 'Json is valid utf8' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-26-U	Implementato dalla funzione `test_json_contains_answer_history`, testa il comportamento 'Json contains answer history' nel modulo `test_export_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-27-U	Implementato dalla funzione `test_raises_if_session_not_found`, testa il comportamento 'Raises if session not found' nel modulo `test_go_back_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'eccezione SessionNotFound per session_id non valido.	S
T-28-U	Implementato dalla funzione `test_returns_not_found_if_node_not_in_stack`, testa il comportamento 'Returns not found if node not in stack' nel modulo `test_go_back_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-29-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_success_after_false_answer`, testa il comportamento 'Go back success after false answer' nel modulo `test_go_back_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S
T-30-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_saves_session`, testa il comportamento 'Go back saves session' nel modulo `test_go_back_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S
T-31-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_not_found_does_not_save`, testa il comportamento 'Go back not found does not save' nel modulo `test_go_back_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-32-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_returns_correct_indexes`, testa il comportamento 'Go back returns correct indexes' nel modulo `test_go_back_use_case` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S
T-33-U	Implementato dalla funzione `test_execute_returns_serialized_trees`, testa il comportamento 'Execute returns serialized trees' nel modulo `test_get_trees` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-34-U	Implementato dalla funzione `test_from_string_valid_network`, testa il comportamento 'From string valid network' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il tipo ricavato da from_string e' NETWORK.	S
T-35-U	Implementato dalla funzione `test_from_string_valid_security`, testa il comportamento 'From string valid security' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il tipo ricavato da from_string e' SECURITY.	S
T-36-U	Implementato dalla funzione `test_from_string_invalid_raises_error`, testa il comportamento 'From string invalid raises error' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore per valore non valido in from_string.	S
T-37-U	Implementato dalla funzione `test_asset_initialization_and_getters`, testa il comportamento 'Asset initialization and getters' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-38-U	Implementato dalla funzione `test_asset_default_properties`, testa il comportamento 'Asset default properties' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-39-U	Implementato dalla funzione `test_asset_setters`, testa il comportamento 'Asset setters' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-40-U	Implementato dalla funzione `test_asset_to_dict`, testa il comportamento 'Asset to dict' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita e' presente la serializzazione completa con campi attesi.	S
T-41-U	Implementato dalla funzione `test_device_initialization_and_getters`, testa il comportamento 'Device initialization and getters' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-42-U	Implementato dalla funzione `test_device_default_properties`, testa il comportamento 'Device default properties' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-43-U	Implementato dalla funzione `test_device_setters`, testa il comportamento 'Device setters' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-44-U	Implementato dalla funzione `test_device_to_dict`, testa il comportamento 'Device to dict' nel modulo `test_device` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita e' presente la serializzazione completa con campi attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-45-U	Implementato dalla funzione `test_result_type`, testa il comportamento 'Result type' nel modulo `test_result` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la mappa dei risultati contiene PASS, FAIL, NOT_APPLICABLE e NOT_COMPLETED.	S
T-46-U	Implementato dalla funzione `test_session_creation`, testa il comportamento 'Session creation' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-47-U	Implementato dalla funzione `test_add_result`, testa il comportamento 'Add result' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-48-U	Implementato dalla funzione `test_current_node`, testa il comportamento 'Current node' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-49-U	Implementato dalla funzione `test_answer`, testa il comportamento 'Answer' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-50-U	Implementato dalla funzione `test_auto_skip_dependent_trees_on_answer`, testa il comportamento 'Auto skip dependent trees on answer' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-51-U	Implementato dalla funzione `test_auto_skip_finishes_session`, testa il comportamento 'Auto skip finishes session' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-52-U	Implementato dalla funzione `test_reset_changed_tree_and_dependents_same_asset_only`, testa il comportamento 'Reset changed tree and dependents same asset only' nel modulo `test_session` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-53-U	Implementato dalla funzione `test_node_initialization_with_results`, testa il comportamento 'Node initialization with results' nel modulo `test_tree` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-54-U	Implementato dalla funzione `test_node_initialization_with_other_nodes`, testa il comportamento 'Node initialization with other nodes' nel modulo `test_tree` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-55-U	Implementato dalla funzione `test_node_to_dict`, testa il comportamento 'Node to dict' nel modulo `test_tree` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita e' presente la serializzazione completa con campi attesi.	S
T-56-U	Implementato dalla funzione `test_tree_initialization_and_getters`, testa il comportamento 'Tree initialization and getters' nel modulo `test_tree` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-57-U	Implementato dalla funzione `test_tree_initialization_defaults`, testa il comportamento 'Tree initialization defaults' nel modulo `test_tree` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-58-U	Implementato dalla funzione `test_tree_properties_return_copies`, testa il comportamento 'Tree properties return copies' nel modulo `test_tree` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-59-U	Implementato dalla funzione `test_media_type`, testa il comportamento 'Media type' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-60-U	Implementato dalla funzione `test_filename`, testa il comportamento 'Filename' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-61-U	Implementato dalla funzione `test_export_returns_bytes`, testa il comportamento 'Export returns bytes' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-62-U	Implementato dalla funzione `test_export_structure`, testa il comportamento 'Export structure' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-63-U	Implementato dalla funzione `test_export_contains_all_rows`, testa il comportamento 'Export contains all rows' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-64-U	Implementato dalla funzione `test_export_row_values`, testa il comportamento 'Export row values' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-65-U	Implementato dalla funzione `test_export_empty_results`, testa il comportamento 'Export empty results' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'export con risultati vuoti produce comunque output valido.	S
T-66-U	Implementato dalla funzione `test_media_type`, testa il comportamento 'Media type' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-67-U	Implementato dalla funzione `test_filename`, testa il comportamento 'Filename' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-68-U	Implementato dalla funzione `test_export_returns_bytes`, testa il comportamento 'Export returns bytes' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-69-U	Implementato dalla funzione `test_export_is_valid_pdf`, testa il comportamento 'Export is valid pdf' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-70-U	Implementato dalla funzione `test_export_empty_results`, testa il comportamento 'Export empty results' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'export con risultati vuoti produce comunque output valido.	S
T-71-U	Implementato dalla funzione `test_export_many_results_no_crash`, testa il comportamento 'Export many results no crash' nel modulo `test_exporters` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-72-U	Implementato dalla funzione `test_create_session_returns_session`, testa il comportamento 'Create session returns session' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-73-U	Implementato dalla funzione `test_create_session_stores_in_cache`, testa il comportamento 'Create session stores in cache' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-74-U	Implementato dalla funzione `test_create_session_calls_repo_save`, testa il comportamento 'Create session calls repo save' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-75-U	Implementato dalla funzione `test_create_session_different_ids`, testa il comportamento 'Create session different ids' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-76-U	Implementato dalla funzione `test_get_session_from_cache`, testa il comportamento 'Get session from cache' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-77-U	Implementato dalla funzione `test_get_session_not_found_returns_none`, testa il comportamento 'Get session not found returns none' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-78-U	Implementato dalla funzione `test_get_session_loads_from_repo_when_not_in_cache`, testa il comportamento 'Get session loads from repo when not in cache' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-79-U	Implementato dalla funzione `test_get_session_from_repo_caches_result`, testa il comportamento 'Get session from repo caches result' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-80-U	Implementato dalla funzione `test_get_session_restores_results`, testa il comportamento 'Get session restores results' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-81-U	Implementato dalla funzione `test_save_session_calls_repo`, testa il comportamento 'Save session calls repo' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-82-U	Implementato dalla funzione `test_delete_session_removes_from_cache`, testa il comportamento 'Delete session removes from cache' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-83-U	Implementato dalla funzione `test_delete_session_calls_repo`, testa il comportamento 'Delete session calls repo' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-84-U	Implementato dalla funzione `test_delete_nonexistent_session_no_error`, testa il comportamento 'Delete nonexistent session no error' nel modulo `test_session_service` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-85-U	Implementato dalla funzione `test_domain_exception`, testa il comportamento 'Domain exception' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-86-U	Implementato dalla funzione `test_session_not_found_exception`, testa il comportamento 'Session not found exception' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-87-U	Implementato dalla funzione `test_invalid_device_file_exception_default`, testa il comportamento 'Invalid device file exception default' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-88-U	Implementato dalla funzione `test_invalid_file_exception_default`, testa il comportamento 'Invalid file exception default' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-89-U	Implementato dalla funzione `test_invalid_device_file_exception_custom`, testa il comportamento 'Invalid device file exception custom' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-90-U	Implementato dalla funzione `test_unsupported_export_format_exception`, testa il comportamento 'Unsupported export format exception' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-91-U	Implementato dalla funzione `test_invalid_session_id_exception`, testa il comportamento 'Invalid session id exception' nel modulo `test_exceptions` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-92-U	Implementato dalla funzione `test_check_no_dependencies`, testa il comportamento 'Check no dependencies' nel modulo `test_dependency_evaluator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-93-U	Implementato dalla funzione `test_check_missing_dependency`, testa il comportamento 'Check missing dependency' nel modulo `test_dependency_evaluator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la verifica dipendenze restituisce l'esito atteso (PASS/FAIL/NA/mancanz	S
T-94-U	Implementato dalla funzione `test_check_dependency_failed`, testa il comportamento 'Check dependency failed' nel modulo `test_dependency_evaluator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la verifica dipendenze restituisce l'esito atteso (PASS/FAIL/NA o mancanza).	S
T-95-U	Implementato dalla funzione `test_check_dependency_not_applicable`, testa il comportamento 'Check dependency not applicable' nel modulo `test_dependency_evaluator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la verifica dipendenze restituisce l'esito atteso (PASS/FAIL/NA o mancanza).	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-96-U	Implementato dalla funzione `test_check_dependencies_all_passed`, testa il comportamento 'Check dependencies all passed' nel modulo `test_dependency_evaluator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-97-U	Implementato dalla funzione `test_store_initialization`, testa il comportamento 'Store initialization' nel modulo `test_result_store` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-98-U	Implementato dalla funzione `test_record_and_get`, testa il comportamento 'Record and get' nel modulo `test_result_store` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-99-U	Implementato dalla funzione `test_to_dict`, testa il comportamento 'To dict' nel modulo `test_result_store` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita e' presente la serializzazione completa con campi attesi.	S
T-100-U	Implementato dalla funzione `test_reset_serializes_as_empty_string`, testa il comportamento 'Reset serializes as empty string' nel modulo `test_result_store` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-101-U	Implementato dalla funzione `test_answer_result_initialization`, testa il comportamento 'Answer result initialization' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-102-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_result_initialization`, testa il comportamento 'Go back result initialization' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-103-U	Implementato dalla funzione `test_current_asset`, testa il comportamento 'Current asset' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-104-U	Implementato dalla funzione `test_current_tree`, testa il comportamento 'Current tree' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-105-U	Implementato dalla funzione `test_current_node_initial`, testa il comportamento 'Current node initial' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-106-U	Implementato dalla funzione `test_current_node_already_set`, testa il comportamento 'Current node already set' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-107-U	Implementato dalla funzione `test_current_node_empty_tree`, testa il comportamento 'Current node empty tree' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-108-U	Implementato dalla funzione `test_answer_session_already_finished`, testa il comportamento 'Answer session already finished' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-109-U	Implementato dalla funzione `test_answer_no_current_node`, testa il comportamento 'Answer no current node' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-110-U	Implementato dalla funzione `test_answer_branch_to_next_node`, testa il comportamento 'Answer branch to next node' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-111-U	Implementato dalla funzione `test_answer_branch_to_result`, testa il comportamento 'Answer branch to result' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-112-U	Implementato dalla funzione `test_answer_completes_session`, testa il comportamento 'Answer completes session' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-113-U	Implementato dalla funzione `test_advance_tree_when_finished`, testa il comportamento 'Advance tree when finished' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-114-U	Implementato dalla funzione `test_next_method`, testa il comportamento 'Next method' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-115-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_not_found`, testa il comportamento 'Go back not found' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S
T-116-U	Implementato dalla funzione `test_go_back_found`, testa il comportamento 'Go back found' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'operazione go_back ripristina nodo e posizione precedente in modo coerente.	S
T-117-U	Implementato dalla funzione `test_navigation_history`, testa il comportamento 'Navigation history' nel modulo `test_session_navigator` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-118-U	Implementato dalla funzione `test_initial_state`, testa il comportamento 'Initial state' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita lo stato iniziale risulta coerente con i valori attesi.	S
T-119-U	Implementato dalla funzione `test_push`, testa il comportamento 'Push' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-120-U	Implementato dalla funzione `test_clear_stack`, testa il comportamento 'Clear stack' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-121-U	Implementato dalla funzione `test_pop_until_node_found_in_middle`, testa il comportamento 'Pop until node found in middle' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-122-U	Implementato dalla funzione `test_pop_until_node_found_at_bottom`, testa il comportamento 'Pop until node found at bottom' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-123-U	Implementato dalla funzione `test_pop_until_node_not_found`, testa il comportamento 'Pop until node not found' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-124-U	Implementato dalla funzione `test_next_tree`, testa il comportamento 'Next tree' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-125-U	Implementato dalla funzione `test_next_asset`, testa il comportamento 'Next asset' nel modulo `test_session_state` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S
T-126-U	Implementato dalla funzione `test_creates_base_directory`, testa il comportamento 'Creates base directory' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-127-U	Implementato dalla funzione `test_creates_sessions_directory`, testa il comportamento 'Creates sessions directory' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-128-U	Implementato dalla funzione `test_save_session_creates_file`, testa il comportamento 'Save session creates file' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-129-U	Implementato dalla funzione `test_save_session_content_is_valid_json`, testa il comportamento 'Save session content is valid json' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-130-U	Implementato dalla funzione `test_save_session_adds_saved_at`, testa il comportamento 'Save session adds saved at' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-131-U	Implementato dalla funzione `test_save_session_not_serializable_raises`, testa il comportamento 'Save session not serializable raises' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-132-U	Implementato dalla funzione `test_load_session_returns_data`, testa il comportamento 'Load session returns data' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il caricamento sessione ripristina stato, indici e risultati persistiti.	S
T-133-U	Implementato dalla funzione `test_load_session_not_found_returns_none`, testa il comportamento 'Load session not found returns none' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il caricamento sessione ripristina stato, indici e risultati persistiti.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-134-U	Implementato dalla funzione `test_load_session_preserves_results`, testa il comportamento 'Load session preserves results' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita il caricamento sessione ripristina stato, indici e risultati persistiti.	S
T-135-U	Implementato dalla funzione `test_delete_session_removes_file`, testa il comportamento 'Delete session removes file' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-136-U	Implementato dalla funzione `test_delete_session_not_existing_no_crash`, testa il comportamento 'Delete session not existing no crash' nel modulo `test_file_storage` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-137-U	Implementato dalla funzione `test_resolves_existing_node`, testa il comportamento 'Resolves existing node' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-138-U	Implementato dalla funzione `test_resolves_result_pass`, testa il comportamento 'Resolves result pass' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-139-U	Implementato dalla funzione `test_resolves_result_fail`, testa il comportamento 'Resolves result fail' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-140-U	Implementato dalla funzione `test_resolves_result_na`, testa il comportamento 'Resolves result na' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-141-U	Implementato dalla funzione `test_unknown_ref_raises`, testa il comportamento 'Unknown ref raises' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-142-U	Implementato dalla funzione `test_returns_correct_number_of_nodes`, testa il comportamento 'Returns correct number of nodes' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-143-U	Implementato dalla funzione `test_nodes_are_in_original_order`, testa il comportamento 'Nodes are in original order' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-144-U	Implementato dalla funzione `test_single_node_yes_resolves_to_result`, testa il comportamento 'Single node yes resolves to result' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-145-U	Implementato dalla funzione `test_chain_node_no_resolves_to_next_node`, testa il comportamento 'Chain node no resolves to next node' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita la navigazione aggiorna indici, stack e nodo corrente come previsto.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-146-U	Implementato dalla funzione `test_chain_is_fully_linked`, testa il comportamento 'Chain is fully linked' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-147-U	Implementato dalla funzione `test_leaf_node_resolves_to_results`, testa il comportamento 'Leaf node resolves to results' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-148-U	Implementato dalla funzione `test_intermediate_yes_resolves_to_na`, testa il comportamento 'Intermediate yes resolves to na' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-149-U	Implementato dalla funzione `test_returns_list_of_decision_trees`, testa il comportamento 'Returns list of decision trees' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-150-U	Implementato dalla funzione `test_tree_has_correct_metadata`, testa il comportamento 'Tree has correct metadata' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-151-U	Implementato dalla funzione `test_tree_has_correct_nodes`, testa il comportamento 'Tree has correct nodes' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-152-U	Implementato dalla funzione `test_multiple_trees_returned`, testa il comportamento 'Multiple trees returned' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-153-U	Implementato dalla funzione `test_tree_dependencies_preserved`, testa il comportamento 'Tree dependencies preserved' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-154-U	Implementato dalla funzione `test_cache_prevents_multiple_storage_calls`, testa il comportamento 'Cache prevents multiple storage calls' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-155-U	Implementato dalla funzione `test_cache_returns_same_objects`, testa il comportamento 'Cache returns same objects' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'accesso in cache evita chiamate ridondanti e mantiene coerenza degli oggetti.	S
T-156-U	Implementato dalla funzione `test_empty_tree_list`, testa il comportamento 'Empty tree list' nel modulo `test_file_tree_provider` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' coerente con il comportamento atteso del test.	S
T-157-U	Implementato dalla funzione `test_save_calls_storage`, testa il comportamento 'Save calls storage' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-158-U	Implementato dalla funzione `test_save_passes_correct_session_id`, testa il comportamento 'Save passes correct session id' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-159-U	Implementato dalla funzione `test_save_includes_results`, testa il comportamento 'Save includes results' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-160-U	Implementato dalla funzione `test_save_includes_position`, testa il comportamento 'Save includes position' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-161-U	Implementato dalla funzione `test_save_includes_device`, testa il comportamento 'Save includes device' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-162-U	Implementato dalla funzione `test_save_raises_if_storage_fails`, testa il comportamento 'Save raises if storage fails' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa dal caso di test.	S
T-163-U	Implementato dalla funzione `test_get_returns_data_from_storage`, testa il comportamento 'Get returns data from storage' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-164-U	Implementato dalla funzione `test_get_returns_none_if_not_found`, testa il comportamento 'Get returns none if not found' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-165-U	Implementato dalla funzione `test_delete_calls_storage`, testa il comportamento 'Delete calls storage' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-166-U	Implementato dalla funzione `test_update_calls_save`, testa il comportamento 'Update calls save' nel modulo `test_session_repository` e verifica che il risultato sia coerente con i requisiti del caso previsto.	Nella mappa della risposta fornita i dati persistiti/caricati sono coerenti con l'input del test.	S
T-167-U	Caso di test `createasynchandler executes success flow and resets flags` nel modulo `sessionHandlersConfig.test`: verifica il comportamento 'createAsyncHandler executes success flow and resets flags'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-168-U	Caso di test `createasynchandler handles error flow` nel modulo `sessionHandlersConfig.test`: verifica il comportamento 'createAsyncHandler handles error flow'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-169-U	Caso di test `createasynchandler can suppress toast notifications` nel modulo `sessionHandlersConfig.test`: verifica il comportamento 'createAsyncHandler can suppress toast notifications'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-170-U	Caso di test `gethandlerconfigs wires navigate callbacks and save/export flow` nel modulo `sessionHandlersConfig.test`: verifica il comportamento 'getHandlerConfigs wires navigate callbacks and save/export flow'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-171-U	Caso di test `marks local runner actions to use inline-only errors` nel modulo `sessionHandlersConfig.test`: verifica il comportamento 'marks local runner actions to use inline-only errors'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-172-U	Caso di test `opens unsaved dialog when state is dirty` nel modulo `useAssetManagement.test`: verifica il comportamento 'opens unsaved dialog when state is dirty'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-173-U	Caso di test `saves then proceeds to summary when confirmed` nel modulo `useAssetManagement.test`: verifica il comportamento 'saves then proceeds to summary when confirmed'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-174-U	Caso di test `clears local state and navigates home` nel modulo `useAssetManagement.test`: verifica il comportamento 'clears local state and navigates home'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-175-U	Caso di test `deletes remote session and clears local session on beforeunload` nel modulo `useBeforeUnload.test`: verifica il comportamento 'deletes remote session and clears local session on beforeunload'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-176-U	Caso di test `clears local session without remote delete when sessionid is missing` nel modulo `useBeforeUnload.test`: verifica il comportamento 'clears local session without remote delete when sessionId is missing'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-177-U	Caso di test `opens format dialog when export is requested` nel modulo `useExportResults.test`: verifica il comportamento 'opens format dialog when export is requested'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-178-U	Caso di test `exports csv and toggles exporting state` nel modulo `useExportResults.test`: verifica il comportamento 'exports CSV and toggles exporting state'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-179-U	Caso di test `notifies errors for unsupported formats` nel modulo `useExportResults.test`: verifica il comportamento 'notifies errors for unsupported formats'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-180-U	Caso di test `exports session using formatted answers and toggles exporting state` nel modulo `useExportSession.test`: verifica il comportamento 'exports session using formatted answers and toggles exporting state'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-181-U	Caso di test `notifies errors when export fails` nel modulo `useExportSession.test`: verifica il comportamento 'notifies errors when export fails'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-182-U	Caso di test `navigates to device creation route` nel modulo `useHomeNavigation.test`: verifica il comportamento 'navigates to device creation route'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-183-U	Caso di test `loads device file and navigates to summary on success` nel modulo `useHomeNavigation.test`: verifica il comportamento 'loads device file and navigates to summary on success'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-184-U	Caso di test `notifies errors when loading previous session fails` nel modulo `useHomeNavigation.test`: verifica il comportamento 'notifies errors when loading previous session fails'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-185-U	Caso di test `filters results to base requirements plus evaluated ones` nel modulo `useModifySessionLogic.test`: verifica il comportamento 'filters results to base requirements plus evaluated ones'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-186-U	Caso di test `toggles expanded requirement and clears selected asset` nel modulo `useModifySessionLogic.test`: verifica il comportamento 'toggles expanded requirement and clears selected asset'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-187-U	Caso di test `resumes session and navigates when selection is valid` nel modulo `useModifySessionLogic.test`: verifica il comportamento 'resumes session and navigates when selection is valid'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-188-U	Caso di test `exposes state from stores and nested hooks` nel modulo `useResultViewLogic.test`: verifica il comportamento 'exposes state from stores and nested hooks'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-189-U	Caso di test `navigates to test and modify routes with handlers` nel modulo `useResultViewLogic.test`: verifica il comportamento 'navigates to test and modify routes with handlers'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-190-U	Caso di test `delegates home reset handler` nel modulo `useResultViewLogic.test`: verifica il comportamento 'delegates home reset handler'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-191-U	Caso di test `toggles expanded requirement id` nel modulo `useResultViewLogic.test`: verifica il comportamento 'toggles expanded requirement id'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-192-U	Caso di test `allows unprotected routes` nel modulo `useRouteGuardAccess.test`: verifica il comportamento 'allows unprotected routes'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-193-U	Caso di test `requires only device when requiressessionid is false` nel modulo `useRouteGuardAccess.test`: verifica il comportamento 'requires only device when requiresSessionId is false'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-194-U	Caso di test `requires session and device by default for protected routes` nel modulo `useRouteGuardAccess.test`: verifica il comportamento 'requires session and device by default for protected routes'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-195-U	Caso di test `denies protected routes when prerequisites are missing` nel modulo `useRouteGuardAccess.test`: verifica il comportamento 'denies protected routes when prerequisites are missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-196-U	Caso di test `builds handlers from configuration and exposes loading/error state` nel modulo `useSessionHandlers.test`: verifica il comportamento 'builds handlers from configuration and exposes loading/error state'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-197-U	Caso di test `redirects to device summary when required state is missing` nel modulo `useSessionRedirect.test`: verifica il comportamento 'redirects to device summary when required state is missing'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-198-U	Caso di test `keeps user on current page when state is available` nel modulo `useSessionRedirect.test`: verifica il comportamento 'keeps user on current page when state is available'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-199-U	Caso di test `returns trees selected from state` nel modulo `useSessionRunnerTrees.test`: verifica il comportamento 'returns trees selected from state'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-200-U	Caso di test `returns selected state from sessionstore` nel modulo `useSessionState.test`: verifica il comportamento 'returns selected state from SessionStore'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-201-U	Caso di test `loads trees on mount` nel modulo `useTreeBootstrap.test`: verifica il comportamento 'loads trees on mount'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-202-U	Caso di test `notifies when loading trees fails` nel modulo `useTreeBootstrap.test`: verifica il comportamento 'notifies when loading trees fails'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-203-U	Caso di test `throws for notifyerror when not implemented` nel modulo `INotificationPort.test`: verifica il comportamento 'throws for notifyError when not implemented'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-204-U	Caso di test `throws for notifysuccess when not implemented` nel modulo `INotificationPort.test`: verifica il comportamento 'throws for notifySuccess when not implemented'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-205-U	Caso di test `throws when initialized with invalid port` nel modulo `ApiClientService.test`: verifica il comportamento 'throws when initialized with invalid port'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-206-U	Caso di test `delegates get/post/delete to provided port` nel modulo `ApiClientService.test`: verifica il comportamento 'delegates get/post/delete to provided port'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-207-U	Caso di test `usecurrentdevice returns current device from store selector` nel modulo `DeviceService.test`: verifica il comportamento 'useCurrentDevice returns current device from store selector'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-208-U	Caso di test `createdevice stores the provided device` nel modulo `DeviceService.test`: verifica il comportamento 'createDevice stores the provided device'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-209-U	Caso di test `addassettodevice updates store and marks ui dirty` nel modulo `DeviceService.test`: verifica il comportamento 'addAssetToDevice updates store and marks UI dirty'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-210-U	Caso di test `removeasset updates store and marks ui dirty` nel modulo `DeviceService.test`: verifica il comportamento 'removeAsset updates store and marks UI dirty'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-211-U	Caso di test `savedevicetofile exports current device and resets dirty flag` nel modulo `DeviceService.test`: verifica il comportamento 'saveDeviceToFile exports current device and resets dirty flag'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-212-U	Caso di test `cleardevice clears device store` nel modulo `DeviceService.test`: verifica il comportamento 'clearDevice clears device store'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-213-U	Caso di test `isemptypayload handles supported payload types` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'isEmptyPayload handles supported payload types'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-214-U	Caso di test `exportresults rejects empty payload from backend` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'exportResults rejects empty payload from backend'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-215-U	Caso di test `exportresults requests backend and downloads resulting file` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'exportResults requests backend and downloads resulting file'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-216-U	Caso di test `exportsessionasjson posts answers and downloads json file` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'exportSessionAsJSON posts answers and downloads json file'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-217-U	Caso di test `exportdeviceasjson requires a device object` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'exportDeviceAsJSON requires a device object'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-218-U	Caso di test `exportdeviceasjson serializes and downloads device data` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'exportDeviceAsJSON serializes and downloads device data'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-219-U	Caso di test `downloadfile creates and revokes an object url` nel modulo `ExportService.test`: verifica il comportamento 'downloadFile creates and revokes an object URL'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-220-U	Caso di test `clears stores and navigates to home` nel modulo `NavigationService.test`: verifica il comportamento 'clears stores and navigates to home'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-221-U	Caso di test `propagates clearsession error and does not navigate` nel modulo `NavigationService.test`: verifica il comportamento 'propagates clearSession error and does not navigate'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-222-U	Caso di test `forwards errors to the configured port` nel modulo `NotificationService.test`: verifica il comportamento 'forwards errors to the configured port'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-223-U	Caso di test `forwards success messages to the configured port` nel modulo `NotificationService.test`: verifica il comportamento 'forwards success messages to the configured port'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-224-U	Caso di test `rejects invalid ports` nel modulo `NotificationService.test`: verifica il comportamento 'rejects invalid ports'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-225-U	Caso di test `creates class instance from factory` nel modulo `NotificationService.test`: verifica il comportamento 'creates class instance from factory'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-226-U	Caso di test `uses go_back flow on first resumed answer even if transition clears resume mode` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'uses go_back flow on first resumed answer even if transition clears resume mode'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-227-U	Caso di test `keeps position and node aligned when tree_completed changes asset` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'keeps position and node aligned when tree_completed changes asset'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-228-U	Caso di test `stores results per asset when session finishes` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'stores results per asset when session finishes'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-229-U	Caso di test `clearsession clears local state even when backend deletion fails` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'clearSession clears local state even when backend deletion fails'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-230-U	Caso di test `clearsession deletes remote session then clears local state` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'clearSession deletes remote session then clears local state'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-231-U	Caso di test `loadsessionfromfile maps backend payload and updates all stores when session is active` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'loadSessionFromFile maps backend payload and updates all stores when session is active'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-232-U	Caso di test `loadsessionfromfile skips node positioning when backend marks session as finished` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'loadSessionFromFile skips node positioning when backend marks session as finished'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-233-U	Caso di test `resumesession returns true and updates navigation state for valid requirement and asset` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'resumeSession returns true and updates navigation state for valid requirement and asset'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-234-U	Caso di test `resumesession returns false when ids are invalid and leaves state unchanged` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'resumeSession returns false when ids are invalid and leaves state unchanged'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-235-U	Caso di test `saveandexit clears device and local stores when backend delete succeeds` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'saveAndExit clears device and local stores when backend delete succeeds'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-236-U	Caso di test `saveandexit still clears device and local stores when backend delete fails` nel modulo `SessionService.test`: verifica il comportamento 'saveAndExit still clears device and local stores when backend delete fails'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-237-U	Caso di test `loadtrees normalizes response, updates store and loading state` nel modulo `TreeService.test`: verifica il comportamento 'loadTrees normalizes response, updates store and loading state'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-238-U	Caso di test `loadtrees stores empty list when api response is not an array` nel modulo `TreeService.test`: verifica il comportamento 'loadTrees stores empty list when api response is not an array'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-239-U	Caso di test `loadtrees stores error message and rethrows on failure` nel modulo `TreeService.test`: verifica il comportamento 'loadTrees stores error message and rethrows on failure'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-240-U	Caso di test `cleartrees clears tree store` nel modulo `TreeService.test`: verifica il comportamento 'clearTrees clears tree store'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-241-U	Caso di test `applyanswertransition stores answer, clears future and exits resume mode` nel modulo `answerFlow.test`: verifica il comportamento 'applyAnswerTransition stores answer, clears future and exits resume mode'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-242-U	Caso di test `shouldusegobackflow depends on futurehistory and resume mode` nel modulo `answerFlow.test`: verifica il comportamento 'shouldUseGoBackFlow depends on futureHistory and resume mode'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-243-U	Caso di test `postgobackanswer sends expected payload` nel modulo `answerFlow.test`: verifica il comportamento 'postGoBackAnswer sends expected payload'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-244-U	Caso di test `postforwardanswer sends expected payload` nel modulo `answerFlow.test`: verifica il comportamento 'postForwardAnswer sends expected payload'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-245-U	Caso di test `createdevicefromapiresponse maps snake_case payload to domain constructors` nel modulo `dataMapper.test`: verifica il comportamento 'createDeviceFromApiResponse maps snake_case payload to domain constructors'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-246-U	Caso di test `mapresultstorequirementresults transforms object map to array format` nel modulo `dataMapper.test`: verifica il comportamento 'mapResultsToRequirementResults transforms object map to array format'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-247-U	Caso di test `mapresultstorequirementresults handles missing payload` nel modulo `dataMapper.test`: verifica il comportamento 'mapResultsToRequirementResults handles missing payload'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-248-U	Caso di test `maploadsessionresponse centralizes load-session payload mapping` nel modulo `dataMapper.test`: verifica il comportamento 'mapLoadSessionResponse centralizes load-session payload mapping'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-249-U	Caso di test `re-exports all helper functions` nel modulo `index.test`: verifica il comportamento 're-exports all helper functions'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-250-U	Caso di test `clearlocalsessionstate clears both session and result stores` nel modulo `lifecycle.test`: verifica il comportamento 'clearLocalSessionState clears both session and result stores'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-251-U	Caso di test `deleteremotesessionifpresent skips delete when no session id exists` nel modulo `lifecycle.test`: verifica il comportamento 'deleteRemoteSessionIfPresent skips delete when no session id exists'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-252-U	Caso di test `deleteremotesessionifpresent calls backend delete endpoint when session id exists` nel modulo `lifecycle.test`: verifica il comportamento 'deleteRemoteSessionIfPresent calls backend delete endpoint when session id exists'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-253-U	Caso di test `returns 0 when trees or assets are missing` nel modulo `progressCalculator.test`: verifica il comportamento 'returns 0 when trees or assets are missing'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-254-U	Caso di test `computes percentage using completed previous assets and trees` nel modulo `progressCalculator.test`: verifica il comportamento 'computes percentage using completed previous assets and trees'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-255-U	Caso di test `adds partial progress for the current tree` nel modulo `progressCalculator.test`: verifica il comportamento 'adds partial progress for the current tree'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-256-U	Caso di test `rounds result to one decimal digit` nel modulo `progressCalculator.test`: verifica il comportamento 'rounds result to one decimal digit'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-257-U	Caso di test `does not double-count repeated answers on the same node` nel modulo `progressCalculator.test`: verifica il comportamento 'does not double-count repeated answers on the same node'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-258-U	Caso di test `counts same nodeid on different trees when current tree changes` nel modulo `progressCalculator.test`: verifica il comportamento 'counts same nodeId on different trees when current tree changes'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-259-U	Caso di test `recognizes` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'recognizes '.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-260-U	Caso di test `recognizes` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'recognizes '.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-261-U	Caso di test `recognizes` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'recognizes '.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-262-U	Caso di test `recognizes` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'recognizes '.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-263-U	Caso di test `throws an error for unknown type` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'throws an error for unknown type'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-264-U	Caso di test `throws an error for empty string` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'throws an error for empty string'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-265-U	Caso di test `creates an asset with all fields` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'creates an Asset with all fields'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-266-U	Caso di test `creates an asset with optional values null` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'creates an Asset with optional values null'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-267-U	Caso di test `serializes correctly all fields` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'serializes correctly all fields'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-268-U	Caso di test `serializes with optional values null` nel modulo `Asset.test`: verifica il comportamento 'serializes with optional values null'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-269-U	Caso di test `accepts a valid asset` nel modulo `AssetSchema.test`: verifica il comportamento 'accepts a valid asset'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-270-U	Caso di test `accepts an asset without optional description` nel modulo `AssetSchema.test`: verifica il comportamento 'accepts an asset without optional description'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-271-U	Caso di test `fails if required name is missing` nel modulo `AssetSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if required name is missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-272-U	Caso di test `fails if type is empty` nel modulo `AssetSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if type is empty'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-273-U	Caso di test `fails when issensitive is not boolean` nel modulo `AssetSchema.test`: verifica il comportamento 'fails when isSensitive is not boolean'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-274-U	Caso di test `creates a tree with default empty nodes map` nel modulo `DecisionTree.test`: verifica il comportamento 'creates a tree with default empty nodes map'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-275-U	Caso di test `creates a tree with provided node map and dependencies` nel modulo `DecisionTree.test`: verifica il comportamento 'creates a tree with provided node map and dependencies'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-276-U	Caso di test `maps backend payload to decisiontree and node instances` nel modulo `DecisionTree.test`: verifica il comportamento 'maps backend payload to DecisionTree and Node instances'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-277-U	Caso di test `initialize all fields correctly` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'initialize all fields correctly'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-278-U	Caso di test `create a device with only the obligatory parameters` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'create a Device with only the obligatory parameters'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-279-U	Caso di test `use the default description if not provided` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'use the default description if not provided'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-280-U	Caso di test `use the provided description if available` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'use the provided description if available'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-281-U	Caso di test `serialize correctly a device without assets` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'serialize correctly a device without assets'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-282-U	Caso di test `use the default description in todict() if not provided` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'use the default description in toDict() if not provided'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-283-U	Caso di test `serialize correctly the included assets` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'serialize correctly the included assets'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-284-U	Caso di test `returns an empty array if no assets are provided` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'returns an empty array if no assets are provided'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-285-U	Caso di test `returns the assets passed to the constructor` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'returns the assets passed to the constructor'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-286-U	Caso di test `adds and removes assets by id` nel modulo `Device.test`: verifica il comportamento 'adds and removes assets by id'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-287-U	Caso di test `accept a valid device with all required fields` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'accept a valid device with all required fields'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-288-U	Caso di test `accept a valid device with optional description` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'accept a valid device with optional description'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-289-U	Caso di test `accept an empty description (optional field)` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'accept an empty description (optional field)'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-290-U	Caso di test `fails if name is missing` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if name is missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-291-U	Caso di test `fails if operatingsystem is missing` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if operatingSystem is missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-292-U	Caso di test `fails if firmwareversion is missing` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if firmwareVersion is missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-293-U	Caso di test `fails if functionality is missing` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if functionality is missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-294-U	Caso di test `fails if name is an empty string` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if name is an empty string'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-295-U	Caso di test `fails if operatingsystem is an empty string` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if operatingSystem is an empty string'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-296-U	Caso di test `fails if firmwareversion is an empty string` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if firmwareVersion is an empty string'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-297-U	Caso di test `fails if functionality is an empty string` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if functionality is an empty string'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-298-U	Caso di test `fails if operatingsystem exceeds 30 characters` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'fails if operatingSystem exceeds 30 characters'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-299-U	Caso di test `accepts operatingsystem of exactly 30 characters` nel modulo `DeviceSchema.test`: verifica il comportamento 'accepts operatingSystem of exactly 30 characters'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-300-U	Caso di test `contains expected constants` nel modulo `Node.test`: verifica il comportamento 'contains expected constants'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-301-U	Caso di test `uses question as default type` nel modulo `Node.test`: verifica il comportamento 'uses QUESTION as default type'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-302-U	Caso di test `supports custom type and null description` nel modulo `Node.test`: verifica il comportamento 'supports custom type and null description'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-303-U	Caso di test `maps backend payload with question field` nel modulo `Node.test`: verifica il comportamento 'maps backend payload with question field'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-304-U	Caso di test `maps backend payload with explicit result type` nel modulo `Node.test`: verifica il comportamento 'maps backend payload with explicit result type'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-305-U	Caso di test `cannot be instantiated directly` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'cannot be instantiated directly'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-306-U	Caso di test `can be extended with valid implementations` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'can be extended with valid implementations'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-307-U	Caso di test `throws error if get() is not implemented in the subclass` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'throws error if get() is not implemented in the subclass'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-308-U	Caso di test `throws error if post() is not implemented in the subclass` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'throws error if post() is not implemented in the subclass'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-309-U	Caso di test `throws error if delete() is not implemented in the subclass` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'throws error if delete() is not implemented in the subclass'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-310-U	Caso di test `give back response data` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'give back response data'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-311-U	Caso di test `passes query parameters correctly` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'passes query parameters correctly'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-312-U	Caso di test `propagates network errors` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'propagates network errors'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-313-U	Caso di test `sends data and returns the response` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'sends data and returns the response'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-314-U	Caso di test `propagates network errors` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'propagates network errors'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-315-U	Caso di test `deletes resource and returns the response` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'deletes resource and returns the response'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-316-U	Caso di test `propagates network errors` nel modulo `ApiClient.test`: verifica il comportamento 'propagates network errors'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-317-U	Caso di test `returns the same error when it is already an apperror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'returns the same error when it is already an AppError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-318-U	Caso di test `maps axios error without response to networkerror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps axios error without response to NetworkError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-319-U	Caso di test `maps axios 400 response to validationerror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps axios 400 response to ValidationError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-320-U	Caso di test `maps axios 422 response to validationerror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps axios 422 response to ValidationError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-321-U	Caso di test `maps axios 404 response to stateerror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps axios 404 response to StateError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-322-U	Caso di test `maps axios 500 response to networkerror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps axios 500 response to NetworkError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-323-U	Caso di test `maps non-managed axios status to apperror fallback` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps non-managed axios status to AppError fallback'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-324-U	Caso di test `maps generic error to stateerror` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps generic Error to StateError'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-325-U	Caso di test `maps non-error unknown values to apperror unknown` nel modulo `errorMapper.test`: verifica il comportamento 'maps non-Error unknown values to AppError unknown'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-326-U	Caso di test `shows mapped user-friendly message for known error code` nel modulo `NotificationManager.test`: verifica il comportamento 'shows mapped user-friendly message for known error code'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-327-U	Caso di test `falls back to error message when code is not mapped` nel modulo `NotificationManager.test`: verifica il comportamento 'falls back to error message when code is not mapped'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-328-U	Caso di test `passes an explicit toast id when provided` nel modulo `NotificationManager.test`: verifica il comportamento 'passes an explicit toast id when provided'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-329-U	Caso di test `shows success notification` nel modulo `NotificationManager.test`: verifica il comportamento 'shows success notification'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-330-U	Caso di test `falls back to error message for unknown code` nel modulo `notificationMessages.test`: verifica il comportamento 'falls back to error message for unknown code'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-331-U	Caso di test `returns default message when error is missing` nel modulo `notificationMessages.test`: verifica il comportamento 'returns default message when error is missing'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-332-U	Caso di test `forwards errors to notificationmanager` nel modulo `SonnerNotificationAdapter.test`: verifica il comportamento 'forwards errors to NotificationManager'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-333-U	Caso di test `forwards success messages to notificationmanager` nel modulo `SonnerNotificationAdapter.test`: verifica il comportamento 'forwards success messages to NotificationManager'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-334-U	Caso di test `opens details from keyboard with enter and space, but not with other keys` nel modulo `AssetItemView.test`: verifica il comportamento 'opens details from keyboard with Enter and Space, but not with other keys'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-335-U	Caso di test `renders delete button only when enabled and calls ondelete with asset id` nel modulo `AssetItemView.test`: verifica il comportamento 'renders delete button only when enabled and calls onDelete with asset id'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-336-U	Caso di test `does not throw when delete icon is enabled without ondelete callback` nel modulo `AssetItemView.test`: verifica il comportamento 'does not throw when delete icon is enabled without onDelete callback'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-337-U	Caso di test `hasnotapplicabledependency handles missing data and detects not_applicable` nel modulo `assetResultsUtils.test`: verifica il comportamento 'hasNotApplicableDependency handles missing data and detects NOT_APPLICABLE'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-338-U	Caso di test `isassetclickable follows dependency and status rules` nel modulo `assetResultsUtils.test`: verifica il comportamento 'isAssetClickable follows dependency and status rules'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-339-U	Caso di test `getassetstatus returns requirement status or not_completed fallback` nel modulo `assetResultsUtils.test`: verifica il comportamento 'getAssetStatus returns requirement status or NOT_COMPLETED fallback'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-340-U	Caso di test `getassetstatusclass maps all known statuses and unknown status fallback` nel modulo `assetResultsUtils.test`: verifica il comportamento 'getAssetStatusClass maps all known statuses and unknown status fallback'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-341-U	Caso di test `backicon navigates to default route when no onback is provided` nel modulo `CommonComponents.test`: verifica il comportamento 'BackIcon navigates to default route when no onBack is provided'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-342-U	Caso di test `backicon calls custom onback handler when provided` nel modulo `CommonComponents.test`: verifica il comportamento 'BackIcon calls custom onBack handler when provided'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-343-U	Caso di test `modal closes on overlay click and escape key` nel modulo `CommonComponents.test`: verifica il comportamento 'Modal closes on overlay click and Escape key'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-344-U	Caso di test `renders assetinfo and deviceinfo details` nel modulo `DeviceSummaryComponents.test`: verifica il comportamento 'renders AssetInfo and DeviceInfo details'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-345-U	Caso di test `renders overlays and closes via close button` nel modulo `DeviceSummaryComponents.test`: verifica il comportamento 'renders overlays and closes via close button'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-346-U	Caso di test `assetitemview opens overlay and supports delete action` nel modulo `DeviceSummaryComponents.test`: verifica il comportamento 'AssetItemView opens overlay and supports delete action'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-347-U	Caso di test `assetlistview and deviceselector render asset list` nel modulo `DeviceSummaryComponents.test`: verifica il comportamento 'AssetListView and DeviceSelector render asset list'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-348-U	Caso di test `devicemainactions navigates to session test and devicenavigationicons triggers home` nel modulo `DeviceSummaryComponents.test`: verifica il comportamento 'DeviceMainActions navigates to session test and DeviceNavigationIcons triggers home'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-349-U	Caso di test `calls onformatselect with selected format` nel modulo `ExportDialog.test`: verifica il comportamento 'calls onFormatSelect with selected format'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-350-U	Caso di test `calls oncancel when close button is clicked` nel modulo `ExportDialog.test`: verifica il comportamento 'calls onCancel when close button is clicked'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-351-U	Caso di test `calls custom onhome handler when provided` nel modulo `HomeIcon.test`: verifica il comportamento 'calls custom onHome handler when provided'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-352-U	Caso di test `navigates to home when no handler is provided` nel modulo `HomeIcon.test`: verifica il comportamento 'navigates to home when no handler is provided'.	La navigazione deve avvenire verso la rotta prevista quando le precondizioni del test sono soddisfatte.	S
T-353-U	Caso di test `triggers back, home and forward handlers` nel modulo `NavigationFooter.test`: verifica il comportamento 'triggers back, home and forward handlers'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-354-U	Caso di test `disables back and forward when history is empty` nel modulo `NavigationFooter.test`: verifica il comportamento 'disables back and forward when history is empty'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-355-U	Caso di test `shows resume session button when test is not finished` nel modulo `ResultActions.test`: verifica il comportamento 'shows Resume Session button when test is not finished'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-356-U	Caso di test `shows modify session button only when test is finished and uploaded` nel modulo `ResultActions.test`: verifica il comportamento 'shows Modify Session button only when test is finished and uploaded'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-357-U	Caso di test `calls onhome when home icon is clicked` nel modulo `ResultActions.test`: verifica il comportamento 'calls onHome when home icon is clicked'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-358-U	Caso di test `resultitemview renders fallback not_completed and handles expand click` nel modulo `ResultsComponents.test`: verifica il comportamento 'ResultItemView renders fallback NOT_COMPLETED and handles expand click'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-359-U	Caso di test `resultlistview renders multiple result items` nel modulo `ResultsComponents.test`: verifica il comportamento 'ResultListView renders multiple result items'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-360-U	Caso di test `assetresultsview selects clickable asset and calls callback` nel modulo `ResultsComponents.test`: verifica il comportamento 'AssetResultsView selects clickable asset and calls callback'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-361-U	Caso di test `assetresultsview blocks click when dependencies are not applicable` nel modulo `ResultsComponents.test`: verifica il comportamento 'AssetResultsView blocks click when dependencies are not applicable'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-362-U	Caso di test `assetresultsview shows fallback when data is missing` nel modulo `ResultsComponents.test`: verifica il comportamento 'AssetResultsView shows fallback when data is missing'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-363-U	Caso di test `answerbuttons enable/disable and trigger callbacks` nel modulo `SessionRunnerComponents.test`: verifica il comportamento 'AnswerButtons enable/disable and trigger callbacks'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-364-U	Caso di test `questiondisplay shows loading and node details` nel modulo `SessionRunnerComponents.test`: verifica il comportamento 'QuestionDisplay shows loading and node details'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-365-U	Caso di test `questionsection renders error and answer area` nel modulo `SessionRunnerComponents.test`: verifica il comportamento 'QuestionSection renders error and answer area'.	L'operazione deve fallire come previsto e l'errore deve essere gestito/notificato correttamente.	S
T-366-U	Caso di test `sessionheader computes percentage and calls save and exit` nel modulo `SessionRunnerComponents.test`: verifica il comportamento 'SessionHeader computes percentage and calls save and exit'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-367-U	Caso di test `sessioncontent renders and delegates interactions` nel modulo `SessionRunnerComponents.test`: verifica il comportamento 'SessionContent renders and delegates interactions'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-368-U	Caso di test `sessioncontent handles null context value safely` nel modulo `SessionRunnerComponents.test`: verifica il comportamento 'SessionContent handles null context value safely'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S
T-369-U	Caso di test `re-exports expected members` nel modulo `SessionSubcomponentsIndex.test`: verifica il comportamento 're-exports expected members'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-370-U	Caso di test `shows the correct text` nel modulo `UploadButton.test`: verifica il comportamento 'shows the correct text'.	L'interfaccia deve renderizzare gli elementi previsti e reagire correttamente alle interazioni simulate.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-371-U	Caso di test `calls onfileselect when a file is selected` nel modulo `UploadButton.test`: verifica il comportamento 'calls onFileSelect when a file is selected'.	Le azioni utente devono attivare i callback e aggiornare gli stati UI previsti.	S
T-372-U	Caso di test `allows selecting the same file twice in a row` nel modulo `UploadButton.test`: verifica il comportamento 'allows selecting the same file twice in a row'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-373-U	Caso di test `accepts only files with .json extension` nel modulo `UploadButton.test`: verifica il comportamento 'accepts only files with .json extension'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-374-U	Caso di test `builddependenciesbyrequirement returns empty object for invalid trees payload` nel modulo `treeUtils.test`: verifica il comportamento 'buildDependenciesByRequirement returns empty object for invalid trees payload'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-375-U	Caso di test `builddependenciesbyrequirement ignores malformed tree entries` nel modulo `treeUtils.test`: verifica il comportamento 'buildDependenciesByRequirement ignores malformed tree entries'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-376-U	Caso di test `filterresumableresults returns safe empty list for invalid inputs` nel modulo `treeUtils.test`: verifica il comportamento 'filterResumableResults returns safe empty list for invalid inputs'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-377-U	Caso di test `filterresumableresults excludes malformed result items` nel modulo `treeUtils.test`: verifica il comportamento 'filterResumableResults excludes malformed result items'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-378-U	Caso di test `sets and clears the current device` nel modulo `DeviceStore.test`: verifica il comportamento 'sets and clears the current device'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-379-U	Caso di test `adds and deletes assets immutably` nel modulo `DeviceStore.test`: verifica il comportamento 'adds and deletes assets immutably'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-380-U	Caso di test `sets and clears results` nel modulo `ResultStore.test`: verifica il comportamento 'sets and clears results'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-381-U	Caso di test `truncates history by node id` nel modulo `SessionStore.history.test`: verifica il comportamento 'truncates history by node id'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-382-U	Caso di test `truncates history by asset/tree position` nel modulo `SessionStore.history.test`: verifica il comportamento 'truncates history by asset/tree position'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-383-U	Caso di test `imports past history from api shape` nel modulo `SessionStore.history.test`: verifica il comportamento 'imports past history from API shape'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-384-U	Caso di test `sets the position from a saved state` nel modulo `SessionStore.history.test`: verifica il comportamento 'sets the position from a saved state'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-385-U	Caso di test `moves backward and forward through history` nel modulo `SessionStore.navigation.test`: verifica il comportamento 'moves backward and forward through history'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-386-U	Caso di test `adds an answer when none exists for current node` nel modulo `SessionStore.test`: verifica il comportamento 'adds an answer when none exists for current node'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-387-U	Caso di test `overwrites previous answer for the same asset/tree/node` nel modulo `SessionStore.test`: verifica il comportamento 'overwrites previous answer for the same asset/tree/node'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-388-U	Caso di test `keeps distinct answers for same node id in different trees/assets` nel modulo `SessionStore.test`: verifica il comportamento 'keeps distinct answers for same node id in different trees/assets'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-389-U	Caso di test `normalizes trees from api data` nel modulo `TreeStore.test`: verifica il comportamento 'normalizes trees from API data'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-390-U	Caso di test `accepts decisiontree instances without remapping` nel modulo `TreeStore.test`: verifica il comportamento 'accepts DecisionTree instances without remapping'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-391-U	Caso di test `supports legacy tree structures without getnodebyid` nel modulo `TreeStore.test`: verifica il comportamento 'supports legacy tree structures without getNodeById'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 12 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-392-U	Caso di test `updates ui flags` nel modulo `UIStore.test`: verifica il comportamento 'updates UI flags'.	Il comportamento dichiarato dal caso di test deve risultare verificato con asserzioni soddisfatte.	S
T-393-U	Caso di test `resets ui state` nel modulo `UIStore.test`: verifica il comportamento 'resets UI state'.	Lo stato locale/remoto deve essere ripulito o reimpostato secondo il flusso verificato dal test.	S
T-394-U	Caso di test `returns true for protected route only with session and device by default` nel modulo `compositeSelectors.test`: verifica il comportamento 'returns true for protected route only with session and device by default'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-395-U	Caso di test `returns true only when device exists if session id is not required` nel modulo `compositeSelectors.test`: verifica il comportamento 'returns true only when device exists if session id is not required'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S
T-396-U	Caso di test `returns trees from state` nel modulo `compositeSelectors.test`: verifica il comportamento 'returns trees from state'.	I dati devono essere trasformati/persistiti e restituiti nel formato atteso dal caso di test.	S

3.2 Test di integrazione

I test di integrazione verificano che diverse parti di un sistema funzionino correttamente insieme. Si concentrano su come i componenti interagiscono tra loro.

Tabella 13: Tabella dei test di integrazione

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-1-I	Implementato dalla funzione `test_create_session_success`, testa il comportamento 'Create session success' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-2-I	Implementato dalla funzione `test_create_session_invalid_json`, testa il comportamento 'Create session invalid json' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa nel flusso integrato.	S
T-3-I	Implementato dalla funzione `test_create_session_saves_to_storage`, testa il comportamento 'Create session saves to storage' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-4-I	Implementato dalla funzione `test_create_session_stored_in_app_state`, testa il comportamento 'Create session stored in app state' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-5-I	Implementato dalla funzione `test_answer_true_next_node`, testa il comportamento 'Answer true next node' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S
T-6-I	Implementato dalla funzione `test_answer_false_goes_to_next_node`, testa il comportamento 'Answer false goes to next node' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S
T-7-I	Implementato dalla funzione `test_answer_session_not_found`, testa il comportamento 'Answer session not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-8-I	Implementato dalla funzione `test_answer_saves_session_after_each_answer`, testa il comportamento 'Answer saves session after each answer' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-9-I	Implementato dalla funzione `test_answer_session_finished_returns_results`, testa il comportamento 'Answer session finished returns results' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-10-I	Implementato dalla funzione `test_answer_skips_dependent_trees_on_na`, testa il comportamento 'Answer skips dependent trees on na' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S
T-11-I	Implementato dalla funzione `test_go_back_success`, testa il comportamento 'Go back success' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S
T-12-I	Implementato dalla funzione `test_go_back_node_not_found`, testa il comportamento 'Go back node not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-13-I	Implementato dalla funzione `test_go_back_session_not_found`, testa il comportamento 'Go back session not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-14-I	Implementato dalla funzione `test_export_session_returns_json`, testa il comportamento 'Export session returns json' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'-export integrato produce payload e formato attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-15-I	Implementato dalla funzione `test_export_session_content`, testa il comportamento 'Export session content' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'-export integrato produce payload e formato attesi.	S
T-16-I	Implementato dalla funzione `test_export_session_not_found`, testa il comportamento 'Export session not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-17-I	Implementato dalla funzione `test_load_session_restores_navigation_history`, testa il comportamento 'Load session restores navigation history' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-18-I	Implementato dalla funzione `test_load_session_requires_answer_field`, testa il comportamento 'Load session requires answer field' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-19-I	Implementato dalla funzione `test_export_results_csv`, testa il comportamento 'Export results csv' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'-export integrato produce payload e formato attesi.	S
T-20-I	Implementato dalla funzione `test_export_results_pdf`, testa il comportamento 'Export results pdf' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'-export integrato produce payload e formato attesi.	S
T-21-I	Implementato dalla funzione `test_export_results_invalid_format`, testa il comportamento 'Export results invalid format' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa nel flusso integrato.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-22-I	Implementato dalla funzione `test_export_results_csv_content`, testa il comportamento 'Export results csv content' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'-export integrato produce payload e formato attesi.	S
T-23-I	Implementato dalla funzione `test_export_results_session_not_found`, testa il comportamento 'Export results session not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-24-I	Implementato dalla funzione `test_delete_session_success`, testa il comportamento 'Delete session success' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-25-I	Implementato dalla funzione `test_delete_session_calls_storage`, testa il comportamento 'Delete session calls storage' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella mappa della risposta fornita persistenza e recupero risultano coerenti end-to-end.	S
T-26-I	Implementato dalla funzione `test_delete_session_not_found`, testa il comportamento 'Delete session not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-27-I	Implementato dalla funzione `test_get_trees_returns_list`, testa il comportamento 'Get trees returns list' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S
T-28-I	Implementato dalla funzione `test_get_trees_structure`, testa il comportamento 'Get trees structure' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-29-I	Implementato dalla funzione `test_modify_device_success`, testa il comportamento 'Modify device success' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita il flusso integrato tra moduli produce l'esito atteso.	S
T-30-I	Implementato dalla funzione `test_modify_device_session_not_found`, testa il comportamento 'Modify device session not found' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita l'esito dell'operazione e' nil.	S
T-31-I	Implementato dalla funzione `test_modify_device_invalid_payload`, testa il comportamento 'Modify device invalid payload' nel modulo `test_session_api` e verifica l'integrazione tra componenti applicativi.	Nella risposta fornita e' presente l'errore/eccezione attesa nel flusso integrato.	S
T-32-I	Caso di test `calls bootstrap hooks and renders home route by default` nel modulo `AppRouter.test`: verifica il flusso integrato 'calls bootstrap hooks and renders home route by default'.	In 'calls bootstrap hooks and renders home route by default' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-33-I	Caso di test `renders modify session route when location matches` nel modulo `AppRouter.test`: verifica il flusso integrato 'renders modify session route when location matches'.	In 'renders modify session route when location matches' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-34-I	Caso di test `maps state and handlers into a session context value` nel modulo `SessionContentAdapter.test`: verifica il flusso integrato 'maps state and handlers into a session context value'.	In 'maps state and handlers into a session context value' i callback tra componenti devono essere collegati correttamente e invocati con i parametri attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-35-I	Caso di test `injects tree data into sessioncontent` nel modulo `SessionContentAdapter.test`: verifica il flusso integrato 'injects tree data into SessionContent'.	In 'injects tree data into SessionContent' il flusso integrato deve concludersi con lo stato finale previsto dalle asserzioni del test.	S
T-36-I	Caso di test `renders form title and core fields` nel modulo `AssetFormView.test`: verifica il flusso integrato 'renders form title and core fields'.	In 'renders form title and core fields' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-37-I	Caso di test `shows validation errors when submitting empty form` nel modulo `AssetFormView.test`: verifica il flusso integrato 'shows validation errors when submitting empty form'.	In 'shows validation errors when submitting empty form' l'interfaccia deve mostrare l'errore previsto e impedire il proseguimento del flusso non valido.	S
T-38-I	Caso di test `creates asset and navigates to device assets after valid save` nel modulo `AssetFormView.test`: verifica il flusso integrato 'creates asset and navigates to device assets after valid save'.	In 'creates asset and navigates to device assets after valid save' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-39-I	Caso di test `shows fallback when no device is loaded` nel modulo `DeviceAssetManagementView.test`: verifica il flusso integrato 'shows fallback when no device is loaded'.	In 'shows fallback when no device is loaded' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-40-I	Caso di test `renders assets and triggers actions` nel modulo `DeviceAssetManagementView.test`: verifica il flusso integrato 'renders assets and triggers actions'.	In 'renders assets and triggers actions' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-41-I	Caso di test `renders unsaved changes dialog and triggers dialog actions` nel modulo `DeviceAssetManagementView.test`: verifica il flusso integrato 'renders unsaved changes dialog and triggers dialog actions'.	In 'renders unsaved changes dialog and triggers dialog actions' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-42-I	Caso di test `shows the correct form title` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'shows the correct form title'.	In 'shows the correct form title' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-43-I	Caso di test `shows all required fields` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'shows all required fields'.	In 'shows all required fields' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-44-I	Caso di test `shows the optional description field` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'shows the optional Description field'.	In 'shows the optional Description field' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-45-I	Caso di test `shows the back, reset and save buttons` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'shows the Back, Reset and Save buttons'.	In 'shows the Back, Reset and Save buttons' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-46-I	Caso di test `shows validation errors if the form is submitted empty` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'shows validation errors if the form is submitted empty'.	In 'shows validation errors if the form is submitted empty' l'interfaccia deve mostrare l'errore previsto e impedire il proseguimento del flusso non valido.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-47-I	Caso di test `does not show errors with valid data` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'does not show errors with valid data'.	In 'does not show errors with valid data' l'interfaccia deve mostrare l'errore previsto e impedire il proseguimento del flusso non valido.	S
T-48-I	Caso di test `navigates to the home page when clicking back` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'navigates to the home page when clicking Back'.	In 'navigates to the home page when clicking Back' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-49-I	Caso di test `resets the fields when clicking reset` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'resets the fields when clicking Reset'.	In 'resets the fields when clicking Reset' i campi devono tornare ai valori iniziali senza lasciare stato sporco residuo.	S
T-50-I	Caso di test `navigates to device assets after a valid save` nel modulo `DeviceFormView.test`: verifica il flusso integrato 'navigates to device assets after a valid save'.	In 'navigates to device assets after a valid save' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-51-I	Caso di test `shows fallback when current device is missing` nel modulo `DeviceSummaryView.test`: verifica il flusso integrato 'shows fallback when current device is missing'.	In 'shows fallback when current device is missing' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-52-I	Caso di test `renders summary content and back button when coming from asset management` nel modulo `DeviceSummaryView.test`: verifica il flusso integrato 'renders summary content and back button when coming from asset management'.	In 'renders summary content and back button when coming from asset management' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-53-I	Caso di test `clears device/session and navigates home when home action is clicked` nel modulo `DeviceSummaryView.test`: verifica il flusso integrato 'clears device/session and navigates home when home action is clicked'.	In 'clears device/session and navigates home when home action is clicked' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-54-I	Caso di test `shows the correct title` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'shows the correct title'.	In 'shows the correct title' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-55-I	Caso di test `shows the descriptive subtitle` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'shows the descriptive subtitle'.	In 'shows the descriptive subtitle' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-56-I	Caso di test `shows the three action buttons` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'shows the three action buttons'.	In 'shows the three action buttons' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-57-I	Caso di test `navigates to /device/new when clicking` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'navigates to /device/new when clicking '.	In 'navigates to /device/new when clicking ' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-58-I	Caso di test `loads device json and navigates to /device/summary` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'loads device JSON and navigates to /device/summary'.	In 'loads device JSON and navigates to /device/summary' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-59-I	Caso di test `loads previous session json and navigates to /results` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'loads previous session JSON and navigates to /results'.	In 'loads previous session JSON and navigates to /results' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-60-I	Caso di test `shows notification when device upload fails` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'shows notification when device upload fails'.	In 'shows notification when device upload fails' l'interfaccia deve mostrare l'errore previsto e impedire il proseguimento del flusso non valido.	S
T-61-I	Caso di test `shows notification when previous session upload fails` nel modulo `HomeView.test`: verifica il flusso integrato 'shows notification when previous session upload fails'.	In 'shows notification when previous session upload fails' l'interfaccia deve mostrare l'errore previsto e impedire il proseguimento del flusso non valido.	S
T-62-I	Caso di test `shows fallback when no base requirements are available` nel modulo `ModifySessionView.test`: verifica il flusso integrato 'shows fallback when no base requirements are available'.	In 'shows fallback when no base requirements are available' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-63-I	Caso di test `renders requirements and resume action state` nel modulo `ModifySessionView.test`: verifica il flusso integrato 'renders requirements and resume action state'.	In 'renders requirements and resume action state' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-64-I	Caso di test `shows asset results on expanded requirement and resumes from selected asset` nel modulo `ModifySessionView.test`: verifica il flusso integrato 'shows asset results on expanded requirement and resumes from selected asset'.	In 'shows asset results on expanded requirement and resumes from selected asset' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-65-I	Caso di test `shows fallback when there are no results` nel modulo `ResultView.test`: verifica il flusso integrato 'shows fallback when there are no results'.	In 'shows fallback when there are no results' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-66-I	Caso di test `renders list and navigates on resume/modify actions` nel modulo `ResultView.test`: verifica il flusso integrato 'renders list and navigates on resume/modify actions'.	In 'renders list and navigates on resume/modify actions' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-67-I	Caso di test `delegates home action to result logic` nel modulo `ResultView.test`: verifica il flusso integrato 'delegates home action to result logic'.	In 'delegates home action to result logic' i callback tra componenti devono essere collegati correttamente e invocati con i parametri attesi.	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 13 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Valore atteso	Stato
T-68-I	Caso di test `renders adapter and wires redirect hook with state/device` nel modulo `SessionRunnerView.test`: verifica il flusso integrato 'renders adapter and wires redirect hook with state/device'.	In 'renders adapter and wires redirect hook with state/device' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S
T-69-I	Caso di test `navigates to results when the test is finished` nel modulo `SessionRunnerView.test`: verifica il flusso integrato 'navigates to results when the test is finished'.	In 'navigates to results when the test is finished' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-70-I	Caso di test `show the child content if the route is not protected` nel modulo `Guard.test`: verifica il flusso integrato 'show the child content if the route is not protected'.	In 'show the child content if the route is not protected' il guard deve applicare correttamente le regole di accesso, mostrando o bloccando il contenuto previsto.	S
T-71-I	Caso di test `redirects to home if the route is protected and there is no data` nel modulo `Guard.test`: verifica il flusso integrato 'redirects to home if the route is protected and there is no data'.	In 'redirects to home if the route is protected and there is no data' la navigazione deve raggiungere esattamente la rotta attesa dopo l'azione utente o la condizione di guardia.	S
T-72-I	Caso di test `shows protected content when access is granted` nel modulo `Guard.test`: verifica il flusso integrato 'shows protected content when access is granted'.	In 'shows protected content when access is granted' la pagina deve renderizzare i componenti attesi con contenuti coerenti allo stato applicativo.	S

3.3 Test di sistema

I test di sistema hanno come *obiettivo*$_G$ quello di accertare la copertura completa dei requisiti indicati nel documento Analisi dei Requisiti v2.0.0. La verifica dei test di sistema è stata effettuata manualmente.

Tabella 14: Tabella dei test di sistema

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-1-S	Verificare che l'Utente possa inserire un dispositivo	R-1-F-Ob	S
T-2-S	Verificare che l'Utente, per inserire un dispositivo, possa caricare un dispositivo nel Sistema	R-2-F-Ob	S
T-3-S	Verificare che l'Utente possa ricevere un errore in seguito ad un tentativo di caricamento di un file di dispositivo non valido	R-3-F-Ob	S
T-4-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il dispositivo inserito (caricato o creato)	R-4-F-Ob	S
T-5-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare il dispositivo inserito, possa visualizzare il nome del dispositivo	R-5-F-Ob	S
T-6-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli assets di un dispositivo	R-6-F-Ob	S
T-7-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare la lista degli assets di un dispositivo, possa visualizzare un singolo asset	R-7-F-Ob	S
T-8-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo asset nella lista degli assets di un dispositivo, possa visualizzare il nome dell'asset	R-8-F-Ob	S
T-9-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo asset nella lista degli assets di un dispositivo, possa visualizzare il tipo dell'asset	R-9-F-Ob	S
T-10-S	Verificare che l'Utente, dopo aver inserito un dispositivo, possa avviare e completare l'esecuzione di un test su quel dispositivo	R-10-F-Ob	S
T-11-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa rispondere a una particolare domanda del test	R-11-F-Ob	S
T-12-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa rispondere SI a una particolare domanda del test	R-12-F-Ob	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-13-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa rispondere NO a una particolare domanda del test	R-13-F-Ob	S
T-14-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa modificare la risposta a una domanda precedente se seleziona la funzionalità corrispondente	R-14-F-Ob	S
T-15-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa modificare con SI la risposta a una domanda precedente se seleziona la funzionalità corrispondente	R-15-F-Ob	S
T-16-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa modificare con NO la risposta a una domanda precedente se seleziona la funzionalità corrispondente	R-16-F-Ob	S
T-17-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa modificare la risposta a una domanda successiva se seleziona la funzionalità corrispondente	R-17-F-Ob	S
T-18-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa modificare la risposta con SI a una domanda successiva se seleziona la funzionalità corrispondente	R-18-F-Ob	S
T-19-S	Verificare che l'Utente, durante l'esecuzione di un test su un dispositivo, possa modificare la risposta con NO a una domanda successiva se seleziona la funzionalità corrispondente	R-19-F-Ob	S
T-20-S	Verificare che l'Utente possa uscire anticipatamente da un test in fase di esecuzione su un dispositivo	R-20-F-Ob	S
T-21-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare i risultati di un test (completato o caricato)	R-21-F-Ob	S
T-22-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i risultati di un test, possa visualizzare la lista ordinata dei requisiti del test con i risultati	R-22-F-Ob	S
T-23-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare la lista dei requisiti del test con i risultati, possa visualizzare un singolo requisito con risultato	R-23-F-Ob	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-24-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo requisito con risultato nella lista dei requisiti del test con i risultati, possa visualizzare il nome del requisito	R-24-F-Ob	S
T-25-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo requisito con risultato nella lista dei requisiti del test con i risultati, possa visualizzare il risultato ottenuto per il requisito	R-25-F-Ob	S
T-26-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo requisito con risultato nella lista dei requisiti del test con i risultati, possa visualizzare il risultato PASS associato al requisito	R-26-F-Ob	S
T-27-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo requisito con risultato nella lista dei requisiti del test con i risultati, possa visualizzare il risultato FAIL associato al requisito	R-27-F-Ob	S
T-28-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo requisito con risultato nella lista dei requisiti del test con i risultati, possa visualizzare il risultato NA associato al requisito	R-28-F-Ob	S
T-29-S	Verificare che l'Utente possa esportare un test completato	R-29-F-D	S
T-30-S	Verificare che l'Utente, per esportare un test completato, possa esportare i risultati del test	R-30-F-D	S
T-31-S	Verificare che l'Utente, per esportare i risultati di un test, possa esportare i risultati del test in formato pdf	R-31-F-D	S
T-32-S	Verificare che l'Utente, per esportare i risultati di un test, possa esportare i risultati del test in formato csv	R-32-F-D	S
T-33-S	Verificare che l'Utente, per esportare un test completato, possa esportare i dati del test	R-33-F-D	S
T-34-S	Verificare che l'Utente, per inserire un dispositivo, possa creare un dispositivo	R-34-F-Ob	S
T-35-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un dispositivo, possa inserire i dati del dispositivo	R-35-F-Ob	S
T-36-S	Verificare che l'Utente, nel processo di inserimento dei dati di un dispositivo, possa inserire il nome del dispositivo	R-36-F-Ob	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-37-S	Verificare che l'Utente, nel processo di inserimento dei dati di un dispositivo, possa inserire il sistema operativo del dispositivo	R-37-F-Ob	S
T-38-S	Verificare che l'Utente, nel processo di inserimento dei dati di un dispositivo, possa inserire la versione del firmware del dispositivo	R-38-F-Ob	S
T-39-S	Verificare che l'Utente, nel processo di inserimento dei dati di un dispositivo, possa inserire la funzionalità del dispositivo	R-39-F-Ob	S
T-40-S	Verificare che l'Utente, nel processo di inserimento dei dati di un dispositivo, possa inserire la descrizione del dispositivo	R-40-F-Ob	S
T-41-S	Verificare che l'Utente, nel processo di inserimento dei dati del dispositivo, possa visualizzare un errore se inserisce in uno o più campi dei valori non validi	R-41-F-Ob	S
T-42-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un dispositivo, possa aggiungere almeno un asset	R-42-F-Ob	S
T-43-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un asset, possa inserire il nome dell'asset	R-43-F-Ob	S
T-44-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un asset, possa selezionare il tipo dell'asset	R-44-F-Ob	S
T-45-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un asset, possa inserire la descrizione dell'asset	R-45-F-Ob	S
T-46-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un asset, possa selezionare la sensibilità dell'asset	R-46-F-Ob	S
T-47-S	Verificare che l'Utente, nel processo di creazione di un asset, possa visualizzare un errore se inserisce in uno o più campi dei valori non validi	R-47-F-Ob	S
T-48-S	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di creazione di un asset	R-48-F-Ob	S
T-49-S	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di creazione di un dispositivo	R-49-F-Ob	S
T-50-S	Verificare che l'Utente possa eliminare un asset presente nella lista degli assets di un dispositivo selezionandone la funzionalità corrispondente	R-50-F-Ob	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-51-S	Verificare che l'Utente possa modificare un asset presente nella lista degli assets di un dispositivo selezionandone la funzionalità corrispondente	R-51-F-Op	NI
T-52-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica di un asset, possa modificare il nome dell'asset	R-52-F-Op	NI
T-53-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica di un asset, possa modificare la selezione del tipo dell'asset	R-53-F-Op	NI
T-54-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica di un asset, possa modificare la descrizione dell'asset	R-54-F-Op	NI
T-55-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica di un asset, possa modificare la selezione della sensibilità dell'asset	R-55-F-Op	NI
T-56-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica di un asset, possa visualizzare un errore se inserisce in uno o più campi dei valori non validi	R-56-F-Op	NI
T-57-S	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica di un asset	R-57-F-Op	NI
T-58-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare un avviso che indica la presenza di modifiche non salvate se ha creato un dispositivo o ha apportato modifiche ad un dispositivo esistente	R-58-F-Ob	S
T-59-S	Verificare che l'Utente possa effettuare il salvataggio delle modifiche non salvate quando visualizza l'avviso che indica la presenza di modifiche non salvate	R-59-F-Ob	S
T-60-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni di un singolo asset nel dettaglio selezionandolo dalla lista degli assets di un dispositivo	R-60-F-Ob	S
T-61-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare le informazioni di dettaglio di un asset, possa visualizzare il nome dell'asset	R-61-F-Ob	S
T-62-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare le informazioni di dettaglio di un asset, possa visualizzare il tipo dell'asset	R-62-F-Ob	S
T-63-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare le informazioni di dettaglio di un asset, possa visualizzare la descrizione dell'asset	R-63-F-Ob	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-64-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare le informazioni di dettaglio di un asset, possa visualizzare la sensibilità dell'asset	R-64-F-Ob	S
T-65-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati del dispositivo inserito nel dettaglio	R-65-F-Ob	S
T-66-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i dati del dispositivo inserito nel dettaglio, possa visualizzare il nome del dispositivo	R-66-F-Ob	S
T-67-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i dati del dispositivo inserito nel dettaglio, possa visualizzare il sistema operativo del dispositivo	R-67-F-Ob	S
T-68-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i dati del dispositivo inserito nel dettaglio, possa visualizzare la versione del firmware del dispositivo	R-68-F-Ob	S
T-69-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i dati del dispositivo inserito nel dettaglio, possa visualizzare la funzionalità del dispositivo	R-69-F-Ob	S
T-70-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i dati del dispositivo inserito nel dettaglio, possa visualizzare la descrizione del dispositivo	R-70-F-Ob	S
T-71-S	Verificare che l'Utente possa caricare un test precedentemente effettuato	R-71-F-Ob	S
T-72-S	Verificare che l'Utente possa ricevere un errore se carica come test precedente un file non valido	R-72-F-Ob	S
T-73-S	Verificare che l'Utente possa modificare i risultati di un test che ha caricato o completato selezionando un particolare asset da cui riprendere l'esecuzione	R-73-F-Ob	S
T-74-S	Verificare che l'Utente, nel modificare i risultati di un test che ha caricato o completato, possa riprendere l'esecuzione del test a partire dall'asset selezionato	R-74-F-Ob	S
T-75-S	Verificare che l'Utente possa completare l'esecuzione di un test caricato non completato	R-75-F-Ob	S
T-76-S	Verificare che l'Utente, nel completare l'esecuzione di un test non completato, possa riprendere l'esecuzione del test a partire dal punto in cui era stato precedentemente fermato	R-76-F-Ob	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-77-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle giustificazioni di un test	R-77-F-Op	NI
T-78-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare la lista delle giustificazioni di un test, possa visualizzare una singola giustificazione	R-78-F-Op	NI
T-79-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare una singola giustificazione nella lista delle giustificazioni di un test, possa visualizzare il nome del requisito	R-79-F-Op	NI
T-80-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare una singola giustificazione nella lista delle giustificazioni di un test, possa visualizzare il testo della giustificazione associata al requisito	R-80-F-Op	NI
T-81-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli assets con risultati di un requisito nel dettaglio selezionando un particolare requisito dalla lista dei requisiti del test con i risultati	R-81-F-Ob	S
T-82-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare la lista degli assets con risultati di un requisito nel dettaglio, possa visualizzare un singolo asset con risultato	R-82-F-Ob	S
T-83-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo asset con risultato nella lista degli assets con risultati di un requisito nel dettaglio, possa visualizzare il nome dell'asset	R-83-F-Ob	S
T-84-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo asset con risultato nella lista degli assets con risultati di un requisito nel dettaglio, possa visualizzare il risultato dell'asset	R-84-F-Ob	S
T-85-S	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo che ha inserito	R-85-F-Ob	S
T-86-S	Verificare che l'Utente possa modificare i dati del dispositivo che ha inserito	R-86-F-Op	S
T-87-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica dei dati di un dispositivo, possa modificare il nome del dispositivo	R-87-F-Op	S
T-88-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica dei dati di un dispositivo, possa modificare il sistema operativo del dispositivo	R-88-F-Op	S

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-89-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica dei dati di un dispositivo, possa modificare la versione del firmware del dispositivo	R-89-F-Op	S
T-90-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica dei dati di un dispositivo, possa modificare la funzionalità del dispositivo	R-90-F-Op	S
T-91-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica dei dati di un dispositivo, possa modificare la descrizione del dispositivo	R-91-F-Op	S
T-92-S	Verificare che l'Utente, nel processo di modifica dei dati di un dispositivo, possa visualizzare un errore se inserisce in uno o più campi dei valori non validi	R-92-F-Op	S
T-93-S	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica dei dati di un dispositivo	R-93-F-Op	S
T-94-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'elenco dei decision trees selezionando la funzionalità corrispondente	R-94-F-Op	NI
T-95-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare l'elenco dei decision trees, possa visualizzare un singolo decision tree	R-95-F-Op	NI
T-96-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo decision tree nell'elenco dei decision trees, possa visualizzare l'id del requisito associato al decision tree	R-96-F-Op	NI
T-97-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo decision tree nell'elenco dei decision trees, possa visualizzare il nome del requisito associato al decision tree	R-97-F-Op	NI
T-98-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare un singolo decision tree nel dettaglio selezionandolo dalla lista dei decision trees	R-98-F-Op	NI
T-99-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo decision tree nel dettaglio, possa visualizzare l'id del requisito associato al decision tree	R-99-F-Op	NI
T-100-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo decision tree nel dettaglio, possa visualizzare il nome del requisito associato al decision tree	R-100-F-Op	NI

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-101-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo decision tree nel dettaglio, possa visualizzare le dipendenze del requisito associato al decision tree	R-101-F-Op	NI
T-102-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un singolo decision tree nel dettaglio, possa visualizzare il grafo che rappresenta il decision tree	R-102-F-Op	NI
T-103-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare il grafo che rappresenta un decision tree, possa visualizzare i nodi interni del grafo	R-103-F-Op	NI
T-104-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un nodo interno del grafo che rappresenta un decision tree, possa visualizzare il codice univoco del nodo	R-104-F-Op	NI
T-105-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare un nodo interno del grafo che rappresenta un decision tree, possa visualizzare il testo della domanda del nodo	R-105-F-Op	NI
T-106-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare il grafo che rappresenta un decision tree, possa visualizzare i nodi foglia del grafo	R-106-F-Op	NI
T-107-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i nodi foglia del grafo di un decision tree, possa visualizzare i nodi foglia con il risultato PASS	R-107-F-Op	NI
T-108-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i nodi foglia del grafo di un decision tree, possa visualizzare i nodi foglia con il risultato FAIL	R-108-F-Op	NI
T-109-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare i nodi foglia del grafo di un decision tree, possa visualizzare i nodi foglia con il risultato NA	R-109-F-Op	NI
T-110-S	Verificare che l'Utente, nel visualizzare il grafo che rappresenta un decision tree, possa visualizzare i collegamenti fra i nodi del grafo	R-110-F-Op	NI
T-111-S	Verificare che l'Utente possa modificare un decision tree	R-111-F-Op	NI
T-112-S	Verificare che l'Utente, per modificare un decision tree, possa aggiungere un nodo al decision tree	R-112-F-Op	NI
T-113-S	Verificare che l'Utente, nel processo di aggiunta di un nodo al decision tree, possa inserire il codice univoco del nodo	R-113-F-Op	NI

continua nella pagina successiva...

Tabella 14 ...continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato
T-114-S	Verificare che l'Utente, nel processo di aggiunta di un nodo al decision tree, possa inserire il testo della domanda del nodo	R-114-F-Op	NI
T-115-S	Verificare che l'Utente, per modificare un decision tree, possa eliminare un nodo dal decision tree	R-115-F-Op	NI
T-116-S	Verificare che l'Utente possa ricevere un errore se cerca di eliminare il nodo root di un decision tree	R-116-F-Op	NI
T-117-S	Verificare che l'Utente, per modificare un decision tree, possa modificare la destinazione di un collegamento del decision tree	R-117-F-Op	NI
T-118-S	Verificare che l'Utente possa ricevere un errore se la validazione della modifica del decision tree fallisce	R-118-F-Op	NI
T-119-S	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica di un decision tree	R-119-F-Op	NI
T-120-S	Verificare che l'Utente possa esportare un decision tree	R-120-F-Op	NI

3.4 Tracciamento dei test di sistema

Tabella 15: Tabella di tracciamento dei test di sistema

Codice test	Requisito
T-1-S	R-1-F-Ob
T-2-S	R-2-F-Ob
T-3-S	R-3-F-Ob
T-4-S	R-4-F-Ob
T-5-S	R-5-F-Ob
T-6-S	R-6-F-Ob
T-7-S	R-7-F-Ob
T-8-S	R-8-F-Ob
T-9-S	R-9-F-Ob
T-10-S	R-10-F-Ob
T-11-S	R-11-F-Ob
T-12-S	R-12-F-Ob
T-13-S	R-13-F-Ob
T-14-S	R-14-F-Ob
T-15-S	R-15-F-Ob

continua nella pagina successiva...

Tabella 15 ...continua dalla pagina precedente

Codice test	Requisito
T-16-S	R-16-F-Ob
T-17-S	R-17-F-Ob
T-18-S	R-18-F-Ob
T-19-S	R-19-F-Ob
T-20-S	R-20-F-Ob
T-21-S	R-21-F-Ob
T-22-S	R-22-F-Ob
T-23-S	R-23-F-Ob
T-24-S	R-24-F-Ob
T-25-S	R-25-F-Ob
T-26-S	R-26-F-Ob
T-27-S	R-27-F-Ob
T-28-S	R-28-F-Ob
T-29-S	R-29-F-D
T-30-S	R-30-F-D
T-31-S	R-31-F-D
T-32-S	R-32-F-D
T-33-S	R-33-F-D
T-34-S	R-34-F-Ob
T-35-S	R-35-F-Ob
T-36-S	R-36-F-Ob
T-37-S	R-37-F-Ob
T-38-S	R-38-F-Ob
T-39-S	R-39-F-Ob
T-40-S	R-40-F-Ob
T-41-S	R-41-F-Ob
T-42-S	R-42-F-Ob
T-43-S	R-43-F-Ob
T-44-S	R-44-F-Ob
T-45-S	R-45-F-Ob
T-46-S	R-46-F-Ob
T-47-S	R-47-F-Ob
T-48-S	R-48-F-Ob
T-49-S	R-49-F-Ob
T-50-S	R-50-F-Ob
T-51-S	R-51-F-Op
T-52-S	R-52-F-Op
T-53-S	R-53-F-Op

continua nella pagina successiva...

Tabella 15 ...continua dalla pagina precedente

Codice test	Requisito
T-54-S	R-54-F-Op
T-55-S	R-55-F-Op
T-56-S	R-56-F-Op
T-57-S	R-57-F-Op
T-58-S	R-58-F-Ob
T-59-S	R-59-F-Ob
T-60-S	R-60-F-Ob
T-61-S	R-61-F-Ob
T-62-S	R-62-F-Ob
T-63-S	R-63-F-Ob
T-64-S	R-64-F-Ob
T-65-S	R-65-F-Ob
T-66-S	R-66-F-Ob
T-67-S	R-67-F-Ob
T-68-S	R-68-F-Ob
T-69-S	R-69-F-Ob
T-70-S	R-70-F-Ob
T-71-S	R-71-F-Ob
T-72-S	R-72-F-Ob
T-73-S	R-73-F-Ob
T-74-S	R-74-F-Ob
T-75-S	R-75-F-Ob
T-76-S	R-76-F-Ob
T-77-S	R-77-F-Op
T-78-S	R-78-F-Op
T-79-S	R-79-F-Op
T-80-S	R-80-F-Op
T-81-S	R-81-F-Ob
T-82-S	R-82-F-Ob
T-83-S	R-83-F-Ob
T-84-S	R-84-F-Ob
T-85-S	R-85-F-Ob
T-86-S	R-86-F-Op
T-87-S	R-87-F-Op
T-88-S	R-88-F-Op
T-89-S	R-89-F-Op
T-90-S	R-90-F-Op
T-91-S	R-91-F-Op

continua nella pagina successiva...

Tabella 15 ...continua dalla pagina precedente

Codice test	Requisito
T-92-S	R-92-F-Op
T-93-S	R-93-F-Op
T-94-S	R-94-F-Op
T-95-S	R-95-F-Op
T-96-S	R-96-F-Op
T-97-S	R-97-F-Op
T-98-S	R-98-F-Op
T-99-S	R-99-F-Op
T-100-S	R-100-F-Op
T-101-S	R-101-F-Op
T-102-S	R-102-F-Op
T-103-S	R-103-F-Op
T-104-S	R-104-F-Op
T-105-S	R-105-F-Op
T-106-S	R-106-F-Op
T-107-S	R-107-F-Op
T-108-S	R-108-F-Op
T-109-S	R-109-F-Op
T-110-S	R-110-F-Op
T-111-S	R-111-F-Op
T-112-S	R-112-F-Op
T-113-S	R-113-F-Op
T-114-S	R-114-F-Op
T-115-S	R-115-F-Op
T-116-S	R-116-F-Op
T-117-S	R-117-F-Op
T-118-S	R-118-F-Op
T-119-S	R-119-F-Op
T-120-S	R-120-F-Op

3.5 Test di regressione

I test di regressione servono a verificare che le modifiche al codice (nuove funzionalità, bug fix o refactoring) non introducano errori in parti del sistema che funzionavano già. In sostanza garantiscono che il software continui a comportarsi correttamente nel tempo, mantenendo stabile ciò che era già stato validato. Consistono quindi nell'insieme dei test di unità e di integrazione definiti e sono stati eseguiti ad ogni aggiunta significativa di codice.

3.6 Test di accettazione

I test di accettazione hanno la funzione di assicurare che siano soddisfatte le proprietà minime del progetto richieste dalla proponente.

Tabella 16: Tabella dei test di accettazione

Codice	Descrizione	Stato
T-1-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di caricare un dispositivo	S
T-2-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di creare un dispositivo	S
T-3-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di inserire i dati di un dispositivo	S
T-4-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di visualizzare il dispositivo inserito	S
T-5-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di aggiungere un asset ad un dispositivo	S
T-6-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di eseguire un test su un dispositivo	S
T-7-A	Verificare che il prodotto dia la possibilità di visualizzare i risultati di un dispositivo	S

4 Cruscotto di valutazione

Vengono ora esposte le misurazioni eseguite durante il periodo intercorso tra l'aggiudicazione del *capitolato*$_G$ e la Product *Baseline*$_G$ (PB).

4.1 MPC01, MPC02 e MPC08: Earned Value, Planned Value e Estimate At Completion

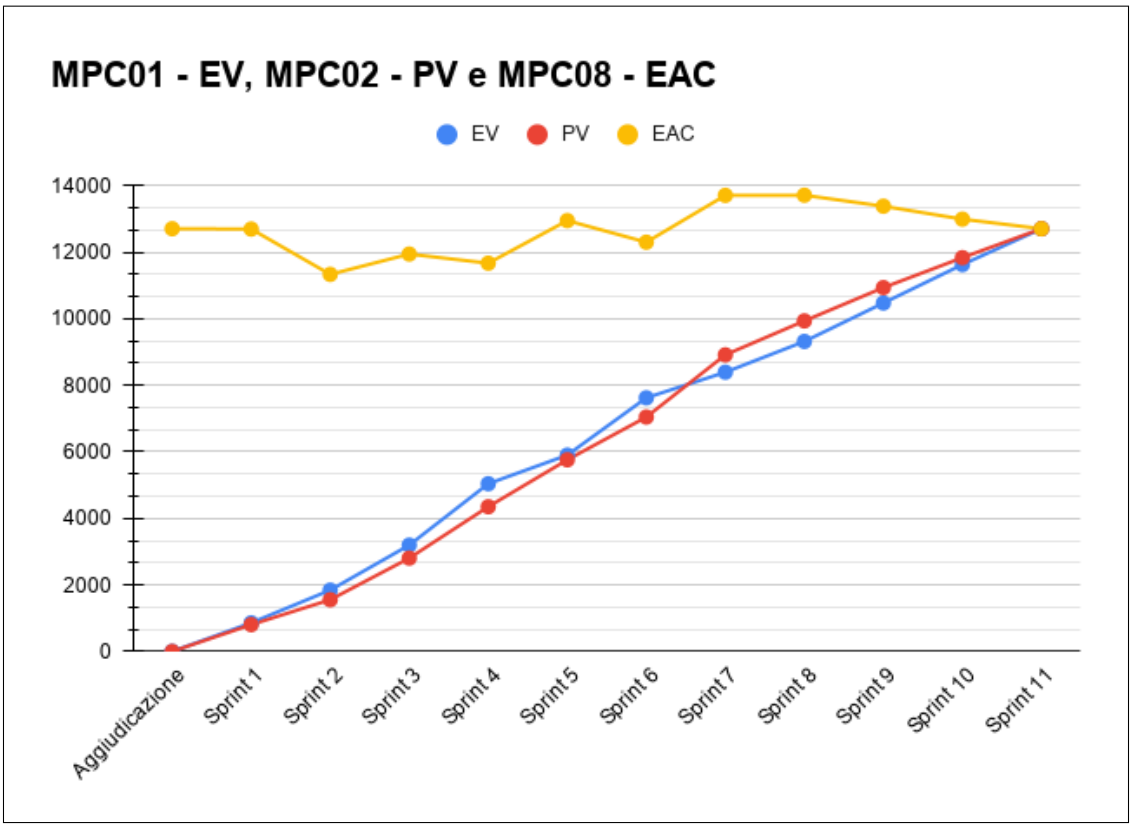

Figura 1: Grafico per sprint di MPC01, MPC02 e MPC08

RTB:
Il valore dell'Earned Value (EV) coincide con quello del Planned Value (PV) nello sprint 1. Negli sprint successivi, l'EV risulta essere sempre superiore. In particolare, nello sprint 4, supera il PV di circa €700. Nello sprint 6, l'EV accumulato raggiunge €7623, superiore al PV accumulato, che è di €7045, segno di un avanzamento complessivamente in anticipo rispetto a quanto pianificato.

PB:
Negli sprint dal 7 all'11 si osserva un'inversione rispetto alla fase precedente. A partire dallo sprint 7, l'EV risulta inferiore al PV: in questo punto l'EV accumulato è €8393, contro un PV di circa €8915, indicando un leggero ritardo rispetto al piano. Negli sprint successivi il divario persiste ma tende progressivamente a ridursi: nello sprint 9 si riduce a €463 e nello sprint 10 a €208. Nello sprint 11, infine, EV e PV coincidono nuovamente al valore di budget disponibile, segnalando un recupero completo del ritardo accumulato e la terminazione del progetto.

4.2 MPC03, MPC08 e MPC09: Actual Cost, Estimate At Completion e Estimate To Complete

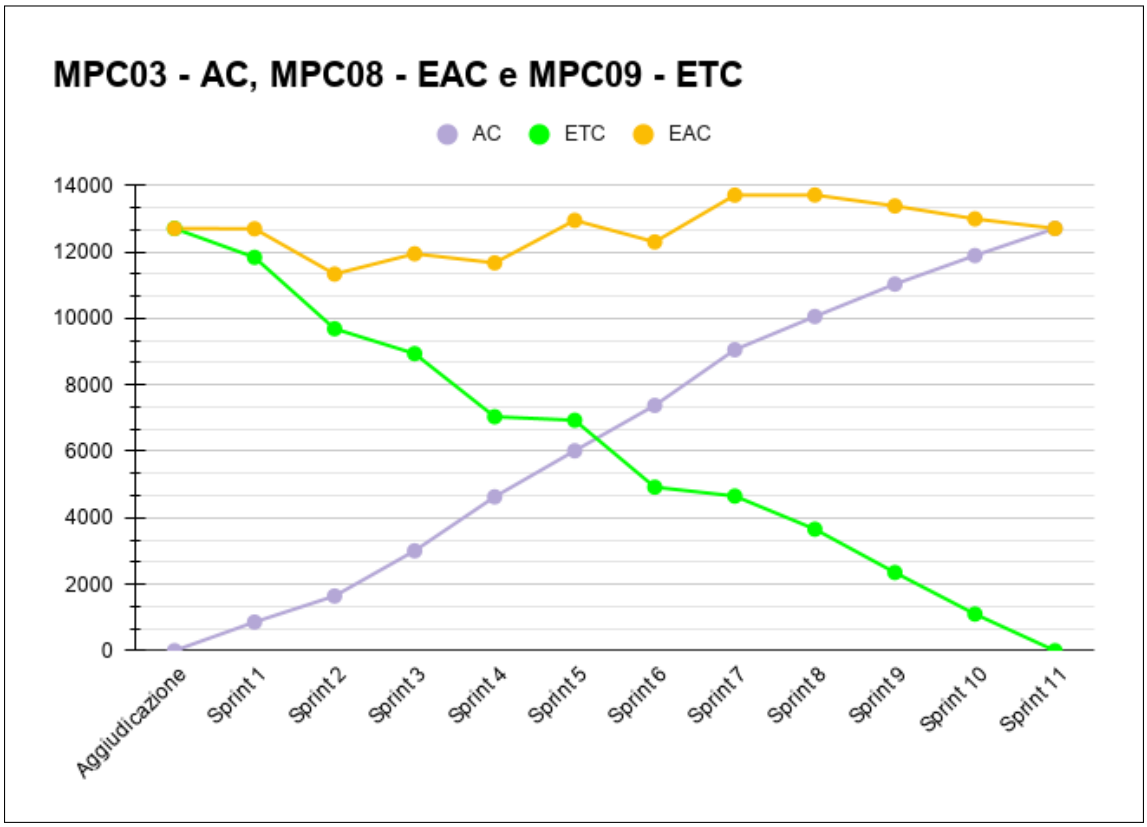

Figura 2: Grafico per sprint di MPC03, MPC08 e MPC09

RTB:

Il valore dell'Actual Cost (AC) cresce durante tutti gli sprint per raggiungere €7380 allo sprint 6. Il valore dell'Estimate To Complete (ETC) diminuisce circa della stessa quantità in quasi tutti gli sprint, e questo è indice di una regolare progressione nel progetto. Solo durante lo sprint 5, il valore dell'EAC si mantiene pressoché inalterato nonostante un incremento dell'AC di €1385. Durante il periodo 5 il team non ha fatto dei progressi sostanziali per terminare il lavoro necessario alla candidatura per la RTB_G, e li ha anzi relegati quasi totalmente allo sprint 6.

PB:

A partire dallo sprint 7, l'Actual Cost (AC) continua a crescere in modo regolare, passando da circa €9055 nello sprint 7 fino a €12700 nello sprint 11, indicando un avanzamento costante delle attività. Parallelamente, l'Estimate To Complete (ETC) diminuisce in maniera significativa e pressoché continua: da €4652 nello sprint 7 fino ad annullarsi nello sprint 11. L'andamento di questa metrica (e di quella speculare Estimate At Completion) riflette il progressivo completamento del lavoro residuo, senza evidenti rallentamenti nelle fasi finali.

4.3 MPC04 e MPC05: Cost Variance e Schedule Variance

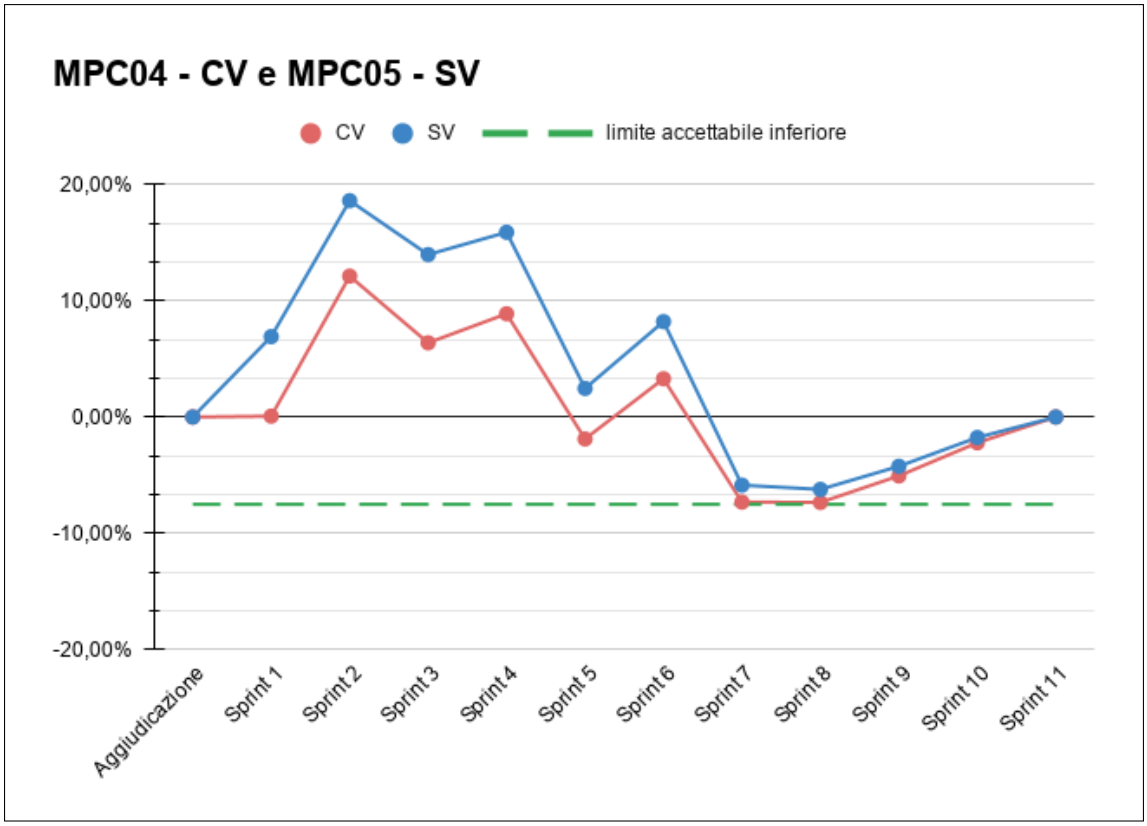

Figura 3: Grafico per sprint di MPC04 e MPC05

RTB:

- Il Cost Variance (CV) assume valore positivo negli sprint 2, 3, 4 e 6, indicando che il progetto è in generale sotto budget. Durante lo sprint 2 il valore prodotto (l'EV) supera di oltre il 12% l'ammontare dei costi (l'AC). Solo in corrispondenza dello sprint 5, il progetto va leggermente sopra budget.
- Lo Schedule Variance (SV) assume sempre valore positivo (fino allo sprint 6). Di conseguenza, il progetto è in linea o avanti con i tempi. In particolare, durante lo sprint 2 è evidente come il valore prodotto (l'EV) superi quasi del 20% quello pianificato (il PV). In questo periodo, infatti, il team ha avuto la possibilità di rendere le proprie ore molto produttive.

PB:

- A partire dallo sprint 7, il Cost Variance (CV) assume valori negativi, indicando che il progetto entra in una fase sopra budget. In particolare, negli sprint 7 e 8 il CV si attesta intorno al -7%, portandosi a ridosso della soglia di accettabilità. Negli sprint successivi si osserva però un progressivo recupero: il valore risale fino a circa -2% nello sprint 10, per poi tornare a 0 nello sprint 11.
- Analogamente, lo Schedule Variance (SV) diventa negativo a partire dallo sprint 7, segnalando un ritardo rispetto alla pianificazione. Il valore minimo si registra tra gli sprint 7 e 8 (circa

-6%). Anche in questo caso si osserva un miglioramento graduale negli sprint successivi: il ritardo si riduce progressivamente fino ad annullarsi nello sprint 11, dove il progetto risulta nuovamente in linea con i tempi previsti.

4.4 MPC06 e MPC07: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

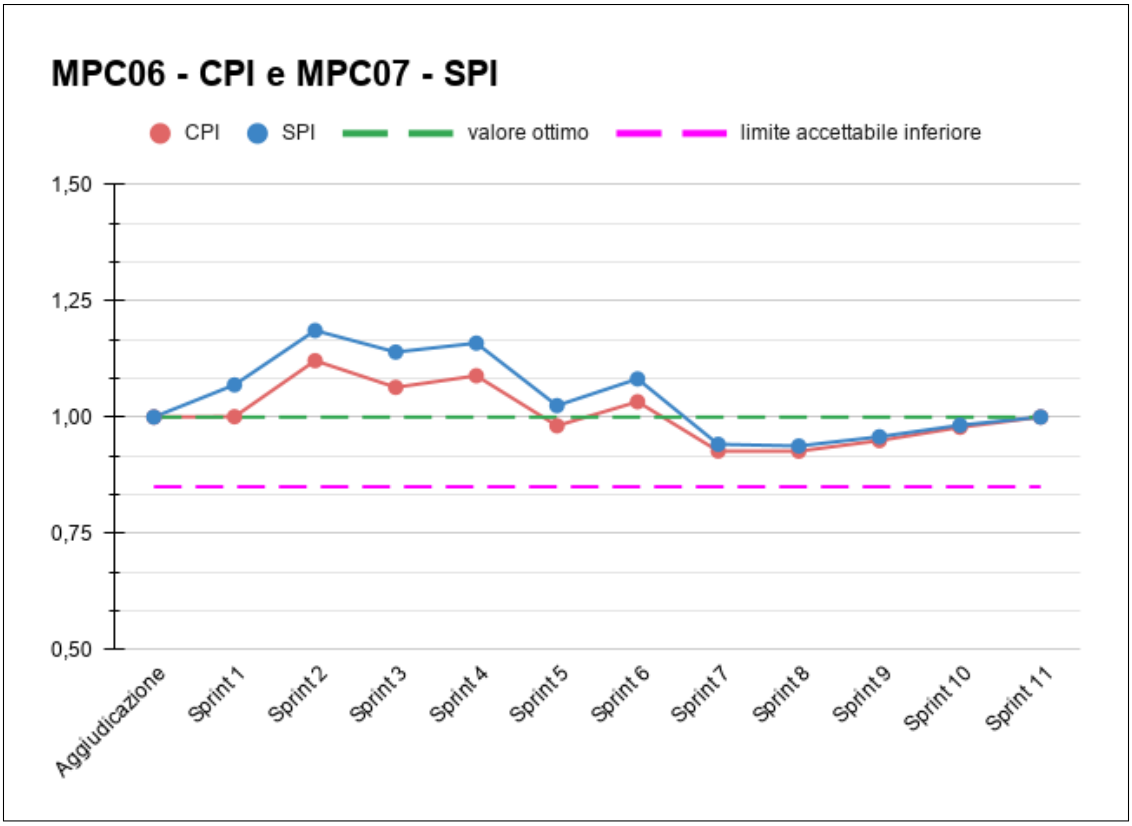

Figura 4: Grafico per sprint di MPC06 e MPC07

RTB:

- Il Cost Performance Index (CPI) assume valore ottimo nello sprint 1. Nei periodi 2, 3, 4 si alza complessivamente di 0,10. Torna a valori molto vicini a quello ottimo negli sprint 5, 6. Complessivamente, il rischio di superamento dei costi rimane basso.
- Lo Schedule Performance Index (SPI) assume valore quasi ottimo nello sprint 1, si alza nei tre sprint successivi fino a raggiungere il valore massimo di 1,18 nello sprint 2 e scende nuovamente attorno a 1 negli sprint 5 e 6. Il fatto che SPI non sia mai inferiore a 1 indica che il progetto non è mai in ritardo con i tempi.

PB:

- Dallo sprint 7, il Cost Performance Index (CPI) scende al di sotto del valore ottimo, assumendo valori inferiori a 1 (circa 0,93 negli sprint 7 e 8), indicando una fase in cui i costi superano il valore prodotto. Negli sprint successivi si osserva tuttavia un recupero progressivo: il CPI cresce gradualmente fino a riavvicinarsi al valore ottimo negli sprint 9 e 10, per poi attestarsi esattamente a 1 nello sprint 11.
- Lo Schedule Performance Index (SPI) scende sotto il valore ottimo a partire dallo sprint 7 (circa 0,94), evidenziando un ritardo rispetto alla pianificazione. Il valore rimane inferiore

a 1 anche negli sprint 8 e 9. Nello sprint 10 lo SPI è ormai prossimo a 1 e nello sprint 11 raggiunge il valore ottimo.

4.5 MPC08: Estimate At Completion

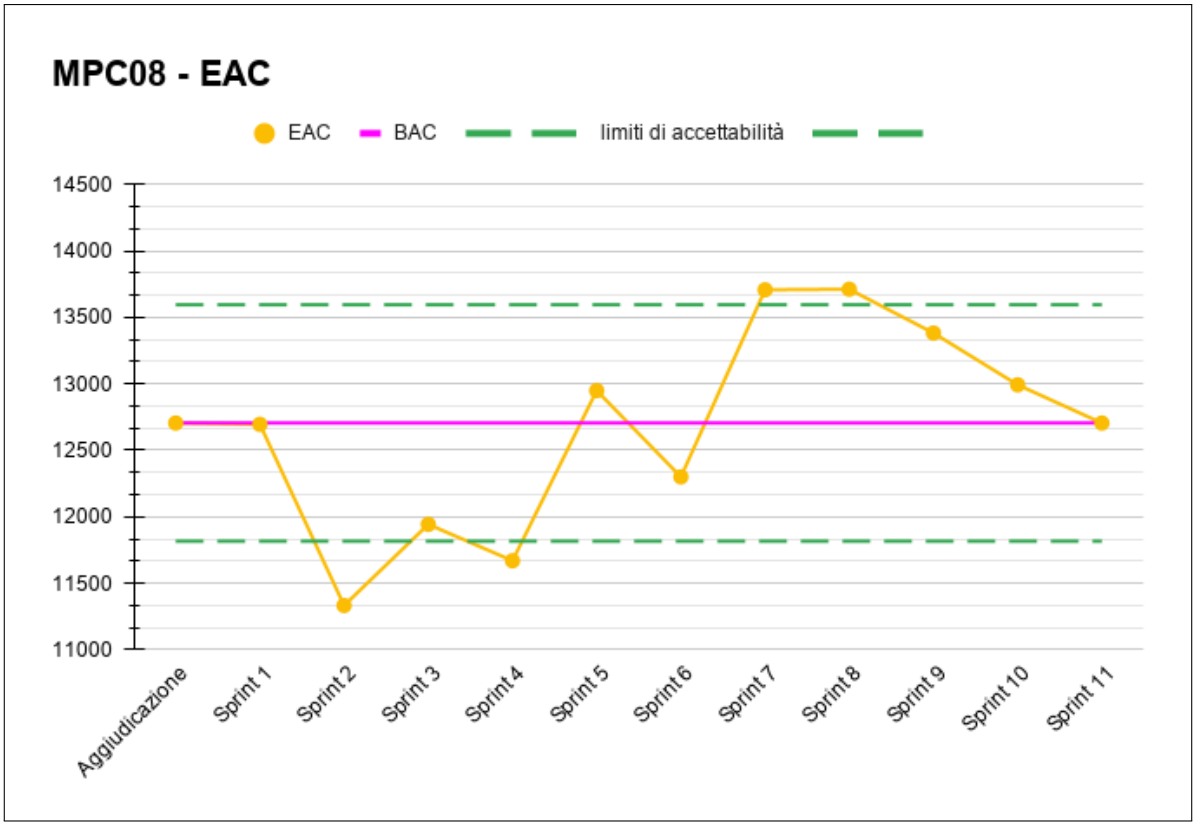

Figura 5: Grafico per sprint di MPC08

RTB:
Nello sprint 1 l'Estimate At Completion (EAC) rimane pressoché invariato rispetto al Budget At Completion (BAC). Diminuisce invece fin sotto il limite accettabile inferiore durante gli sprint 2 e 4. Durante questo periodo il team ha dunque prodotto più di quanto pianificato. Il valore si alza poi oltre il budget in corrispondenza dello sprint 5, segno di rallentamenti. È positivo il fatto che l'EAC non superi mai il limite accettabile superiore.

PB:
Negli sprint 7 e 8, l'Estimate At Completion (EAC) supera il Budget At Completion (BAC) e raggiunge valori superiori al limite accettabile superiore (che è di quasi €13600), evidenziando una fase di maggiore criticità e possibili inefficienze nei costi. Negli sprint successivi si registra tuttavia un'inversione di tendenza: dallo sprint 9 l'EAC rientra sotto il limite superiore e continua a diminuire progressivamente negli sprint 10 e 11. Nello sprint 11, infine, l'EAC converge nuovamente verso il BAC (circa €12700), indicando la chiusura del progetto in linea con il budget previsto.

4.6 MPC10: Requirements Stability Index

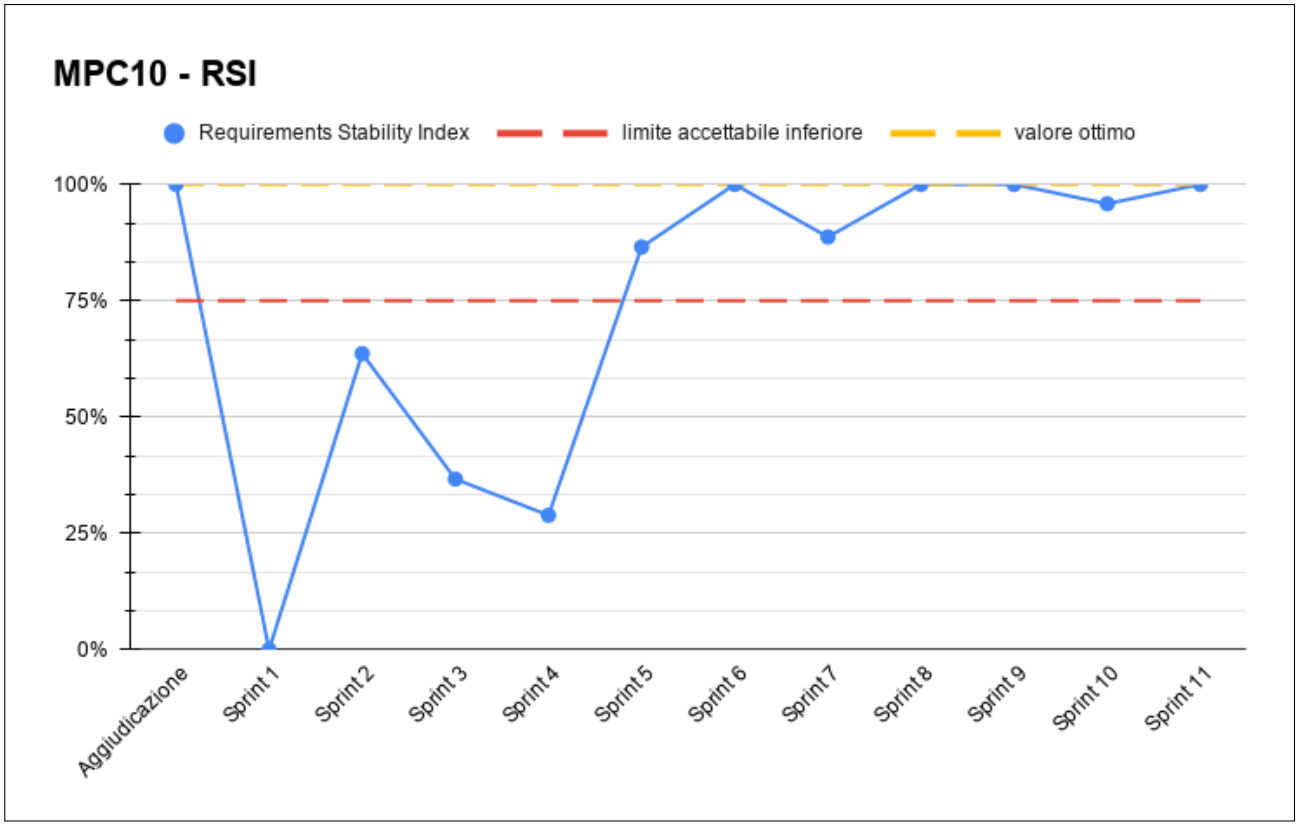

Figura 6: Grafico per sprint di MPC10

RTB:
Il Requirements Stability Index (RSI) ha un picco negativo allo 0% nello sprint 1 in quanto il team ha iniziato fin da subito a individuare i requisiti. Dopo un aumento in corrispondenza dello sprint 2, si registrano ulteriori flessioni negative al di sotto del limite inferiore di accettabilità in corrispondenza degli sprint 3 e 4 (37% e 29%). Durante questi periodi, infatti, il team ha effettuato colloqui aggiuntivi con l'azienda proponente per analizzare in profondità il *capitolato*$_G$ d'appalto e ha di conseguenza aggiunto e modificato diversi requisiti. Il valore diventa infine accettabile a partire dallo sprint 5.

PB:
Durante le attività di questa *baseline*$_G$ si ha la stabilizzazione del RSI al di sopra della soglia inferiore di accettabilità. Nello sprint 7, il suo valore è di 89% per via delle correzioni richieste dal prof. Cardin sull'Analisi dei Requisiti. Nei periodi 8 e 9 non si registrano cambiamenti e la metrica assume dunque valore ottimo. Nello sprint 10 il valore del RSI scende leggermente (a 96%) a causa dell'adeguamento di alcuni requisiti agli scenari d'uso implementati nel progetto. Lo sprint 11 registra il ritorno della metrica al 100%.

4.7 MPC13: Indice di Gulpease

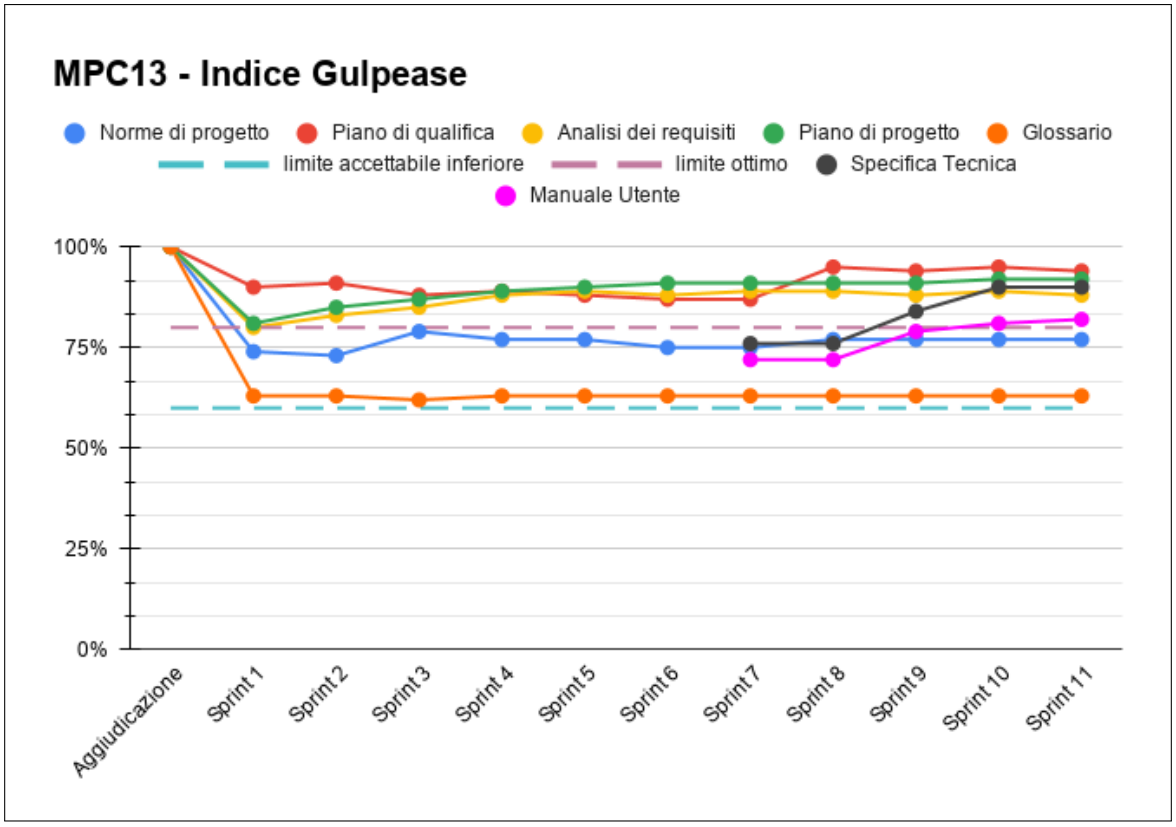

Figura 7: Grafico per sprint di MPC13

RTB:
Il grafico mostra una chiara propensione del team alla cura della leggibilità dei documenti. L'indice di Gulpease si è infatti mantenuto al di sopra del valore di accettabilità per tutti i documenti durante tutti gli sprint.

- L'Analisi dei Requisiti ha un valore sempre ottimo e in crescita, che raggiunge il massimo della *RTB*$_G$ (88%) nello sprint 6.
- Simile è l'andamento dell'indice del Piano di Progetto, con il valore 91% nello sprint 6.
- Il Piano di Qualifica ha un indice sempre ottimo ma che decresce a partire dallo sprint 2 (il cui valore è 91%).
- Le Norme di Progetto hanno un valore di leggibilità accettabile che raggiunge 79% nello sprint 2 e che può dunque essere incrementato.
- Il *Glossario*$_G$ è il documento meno leggibile con un indice di Gulpease stabile al 63%, legato alla presenza di termini tecnici e frasi brevi.

PB:
Il grafico conferma che, anche negli sprint dal 7 all'11, il team mantiene una forte attenzione

alla leggibilità: l'indice di Gulpease resta sempre al di sopra del limite di accettabilità per tutti i documenti, con valori in alcuni casi superiori a quelli ottimali.

- L'Analisi dei Requisiti mantiene valori elevati e stabili dopo lo sprint 6; l'indice di Gulpease si stabilizza infatti sull'89%.
- Il Piano di Progetto diventa via via più leggibile, fino a raggiungere il valore di 92% negli sprint 10 e 11.
- Il Gulpease del Piano di Qualifica mostra una crescita significativa a partire dallo sprint 8 (momento in cui raggiunge il 95%), per via delle correzioni apportate in seguito alla RTB.
- Le Norme di Progetto evidenziano invece una leggibilità stabile al 77% (al di sotto del valore ottimo), nonostante le modifiche effettuate durante le attività di questa baseline.
- Il *Glossario*$_{G}$ si mantiene stabile intorno al 63%, confermandosi il documento meno leggibile a causa della natura tecnica dei contenuti.
- Il Manuale Utente, introdotto a partire dallo sprint 7, presenta valori inizialmente più bassi (72%) ma in crescita costante fino a oltre l'80% (limite per un indice ottimo) nello sprint 11.
- La Specifica Tecnica, che compare anch'essa nello sprint 7, parte dal 76% ma migliora progressivamente la chiarezza espositiva fino ad arrivare al 90%.

4.8 MPC14: Correttezza ortografica

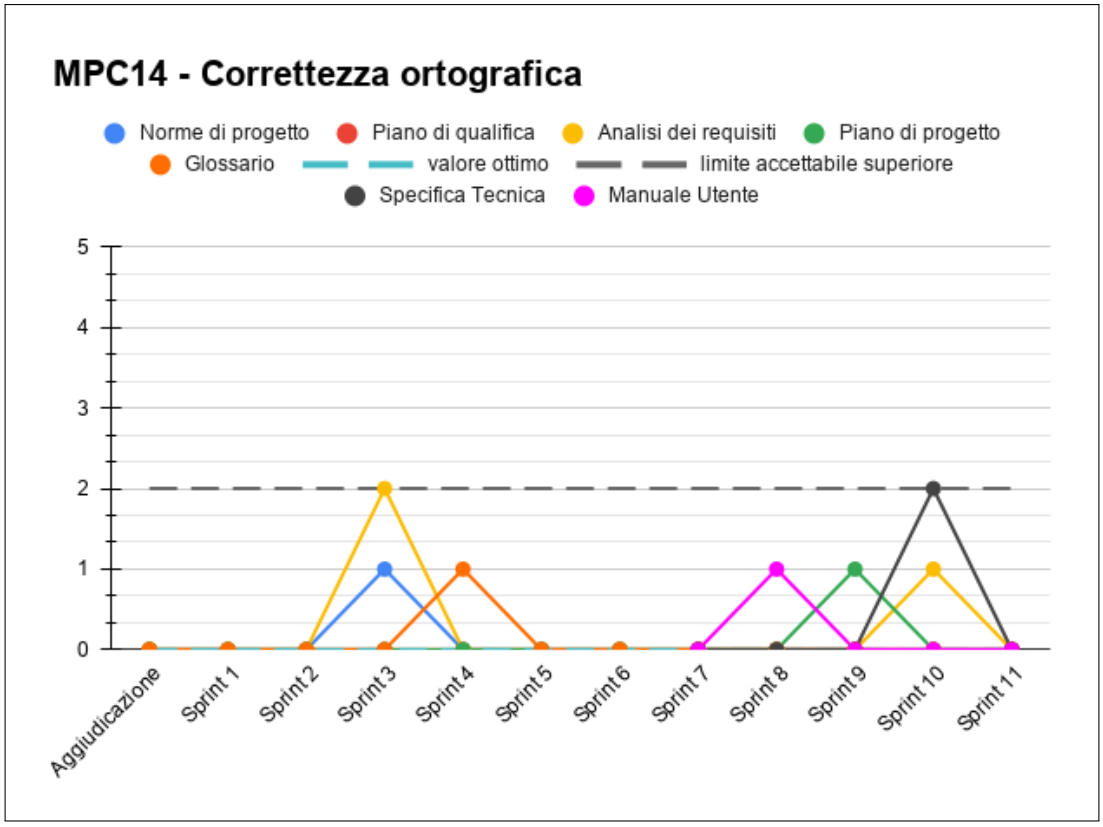

Figura 8: Grafico per sprint di MPC14

RTB:
Al termine dei primi due sprint non sono stati rilevati errori ortografici. Al termine degli sprint 3 sono invece stati trovati 2 errori nell'Analisi dei Requisiti e 1 nelle Norme di Progetto. In questo periodo, tali documenti sono cresciuti molto in dimensione. Nello sprint 4, è stato segnalato un *errore*$_G$ nel Glossario. Negli sprint 5 e 6, il team ha raggiunto il valore ottimo grazie a revisioni più attente.

PB:
Negli sprint dal 7 all'11, la correttezza ortografica rimane complessivamente elevata, con un numero di errori contenuto e sempre entro il limite accettabile. Nello sprint 7 non vengono rilevati errori, confermando il mantenimento del valore ottimo raggiunto negli sprint precedenti. Gli sprint 8 e 9 registrano un *errore*$_G$ ciascuno, di cui quello nel Manuale Utente è dovuto alla recente introduzione del documento. Nello sprint 10 si rilevano due errori nella Specifica Tecnica e uno nell'Analisi dei Requisiti, rappresentando il punto di maggiore criticità del periodo, pur rimanendo entro i limiti accettabili. Nello sprint 11 il team recupera completamente, riportando tutti i documenti a zero errori e ristabilendo il valore ottimo grazie a un'attività di *revisione*$_G$ finale accurata.

4.9 MPC15: Code coverage

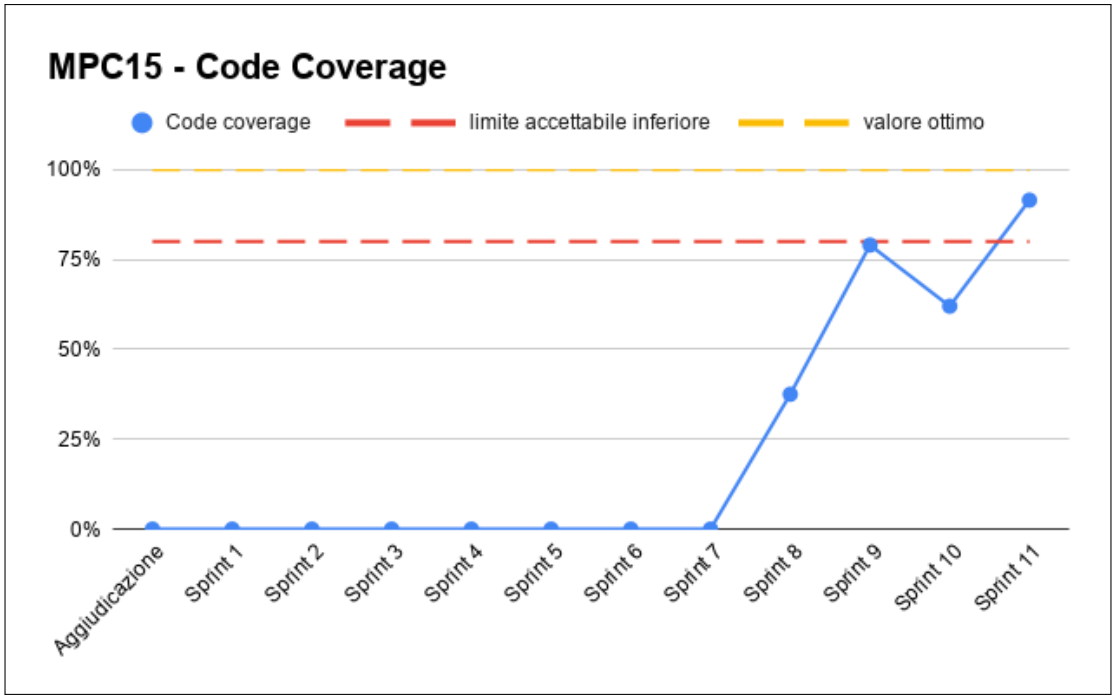

Figura 9: Grafico per sprint di MPC15

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Il code coverage rimane nullo fino allo sprint 7 per via dell'assenza di test automatizzati nel processo di *sviluppo*$_G$ del MVP. A partire dallo sprint 8 si osserva un primo incremento significativo (38%). Nello sprint successivo la metrica cresce ancora e raggiunge il 79%, appena sotto il limite accettabile (80%). Lo sprint 10 registra tuttavia una flessione negativa (al 62%), legata all'aggiunta di nuove funzionalità non ancora coperte da test. Infine, nello sprint 11 il coverage aumenta ulteriormente fino a 92%, avvicinandosi al valore ottimo e indicando un consolidamento delle attività di testing e una buona copertura complessiva del codice del progetto.

4.10 MPC16: Test Success Rate

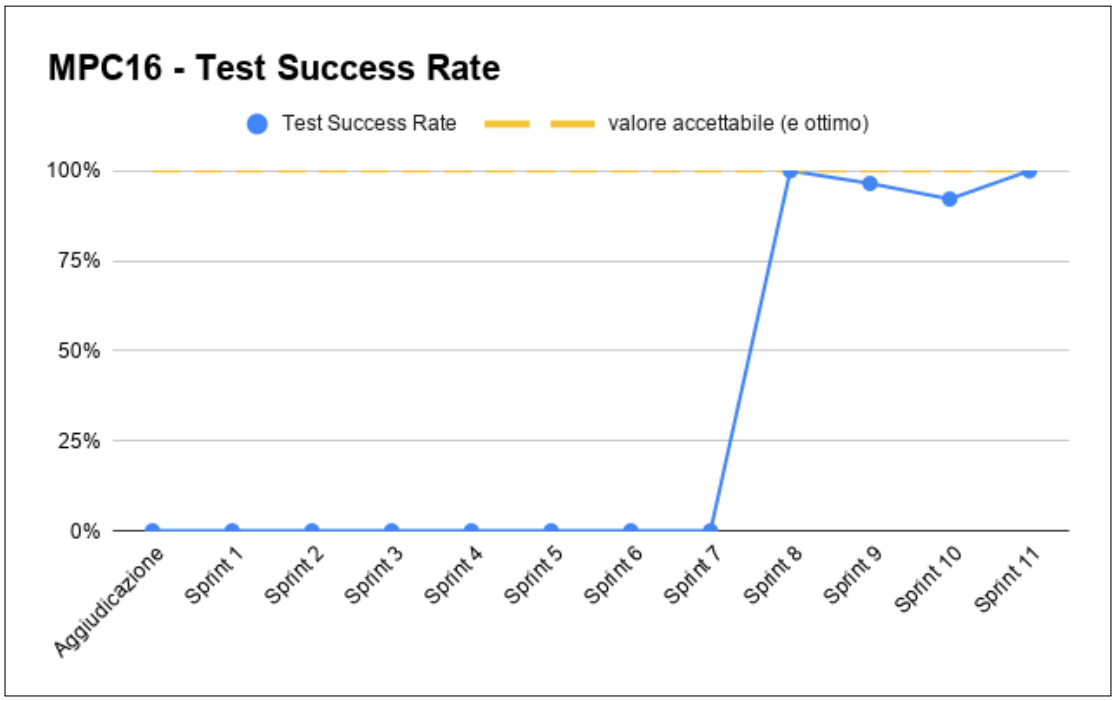

Figura 10: Grafico per sprint di MPC16

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Nello sprint 8 il Test Success Rate assume valore ottimo (100%), segnale di una positiva introduzione dei test. Nei due sprint successivi si registrano due valori non ottimi (rispettivamente 96% e 92%), dovuti all'introduzione di diversi test più stringenti, soprattutto lato frontend. Nello Sprint 11, la metrica torna al 100%, allineandosi pienamente al valore ottimale.

4.11 MPC17: Quality Metrics Satisfied

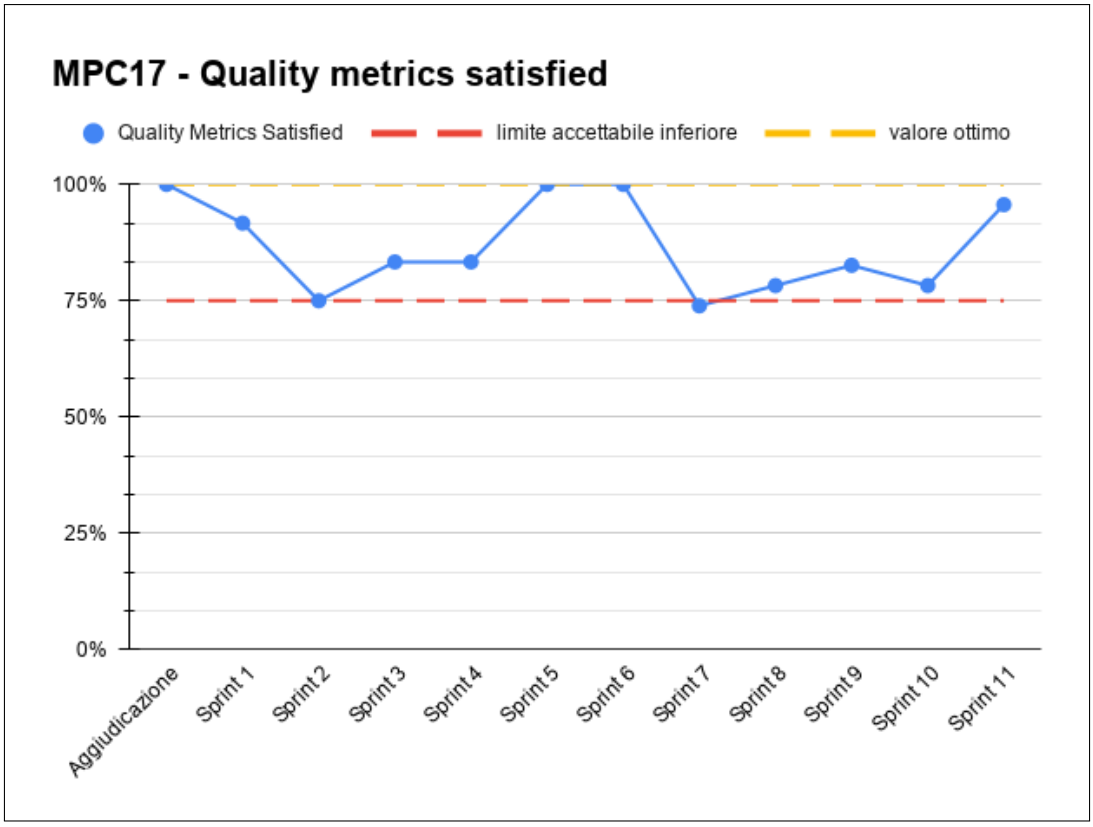

Figura 11: Grafico per sprint di MPC17

RTB:
Fin dal primo sprint, non tutte le metriche sono risultate soddisfatte. Durante gli sprint 2, 3 e 4, centrali per lo svolgimento dei compiti, il valore di Quality Metrics Satisfied è rimasto basso, ma comunque sopra la soglia di accettabilità (75%). Il team giustifica questo con la poca esperienza dei membri nel gestire un tale progetto in modo efficiente. Durante gli sprint 5 e 6, in cui si è raggiunto il valore ottimo del 100%, è evidente una presa di coscienza che ha portato alla risoluzione delle criticità.

PB:
Si nota un peggioramento della metrica nello sprint 7, in cui il valore scende sotto la soglia ottimale portandosi al 74%. Questo calo è dovuto all'introduzione di nuove metriche, in particolare quelle di coverage, difficili da soddisfare nelle prime fasi di vita del progetto. Negli sprint successivi si ha però una graduale ripresa e il valore torna stabilmente sopra la soglia di accettabilità. L'eccezione di questo trend è rappresentata dallo sprint 10, in cui le metriche soddisfatte scendono al 78% a causa dell'aggiunta di nuovo codice poco coperto da test. Allo sprint 11, questa metrica non arriva al valore ottimo, ma si ferma al 96% in quanto non viene superata la soglia di accettabilità dei code smells.

4.12 MPC18: Non Calculated Risk

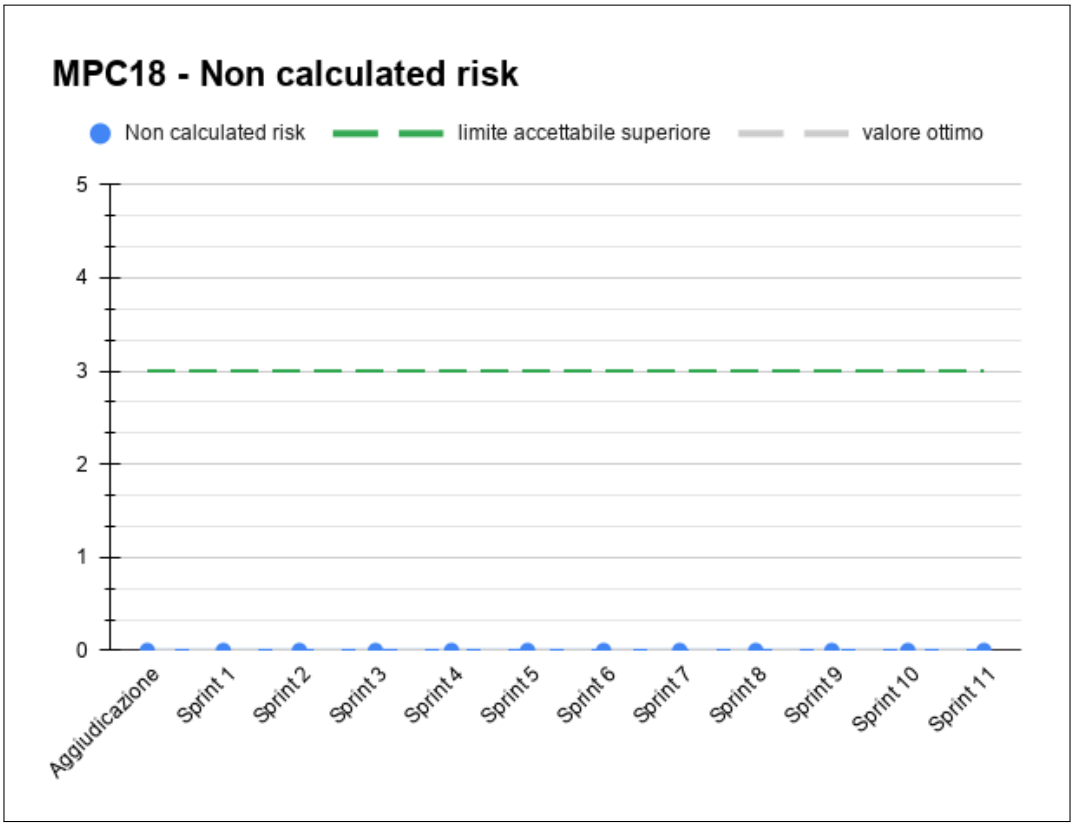

Figura 12: Grafico per sprint di MPC18

RTB:
Non si sono mai presentati rischi non attesi durante gli sprint della RTB. Ciò significa che il team è riuscito a individuare efficacemente e sapientemente i rischi all'inizio della RTB_G e prima di ogni nuovo sprint e che si è adoperato fin da subito per cercare di mitigarli.

PB:
Anche durante gli sprint della PB il team non si è imbattuto in rischi non previsti. Risulta pertanto confermata l'$efficacia_G$ dell'analisi iniziale svolta sulla loro individuazione e mititgazione.

4.13 MPD01: Requisiti obbligatori soddisfatti

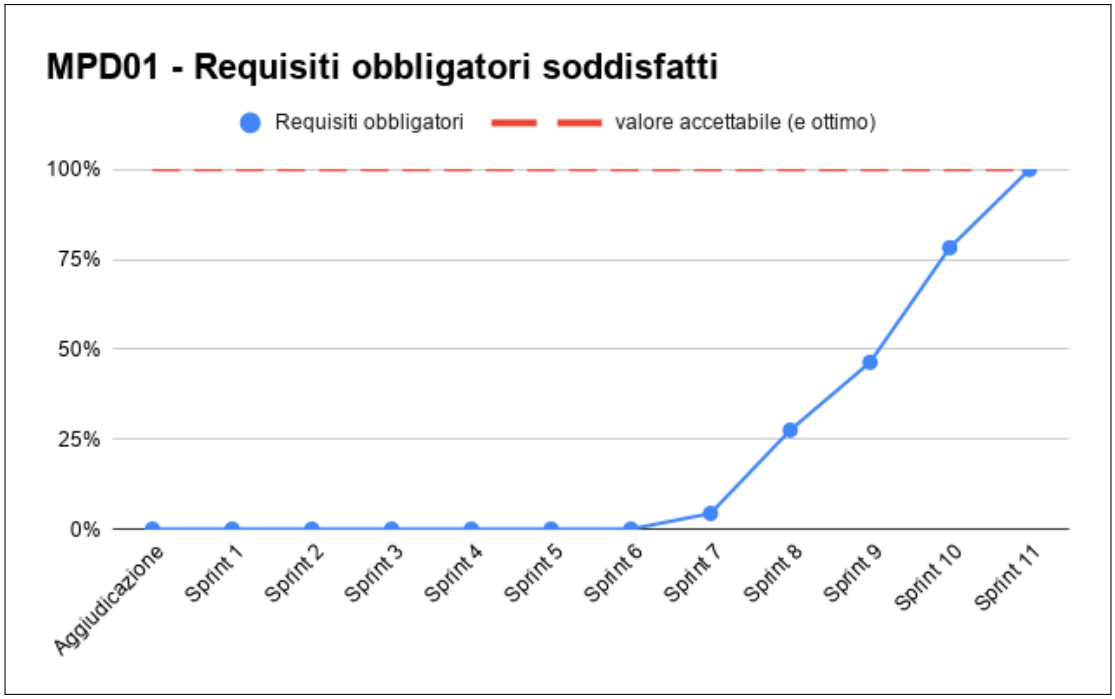

Figura 13: Grafico per sprint di MPD01

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
La metrica di soddisfacimento dei requisiti obbligatori sale di poco nello sprint 7 (circa 4%) dal momento che questo periodo è stato dedicato più alla progettazione architetturale del MVP che alla scrittura di molto codice. Ad ogni modo, il valore cresce progressivamente negli sprint successivi, per arrivare al 46% al termine dello sprint 9. La maggiore crescita in termini implementativi si registra però nello sprint 10, durante il quale sono completati 22 requisiti obbligatori e la metrica raggiunge complessivamente il 78%. Alla fine dello sprint 11, tutti i requisiti obbligatori risultano completati e la metrica assume valore ottimo.

4.14 MPD02 e MPD03: Requisiti desiderabili soddisfatti e Requisiti opzionali soddisfatti

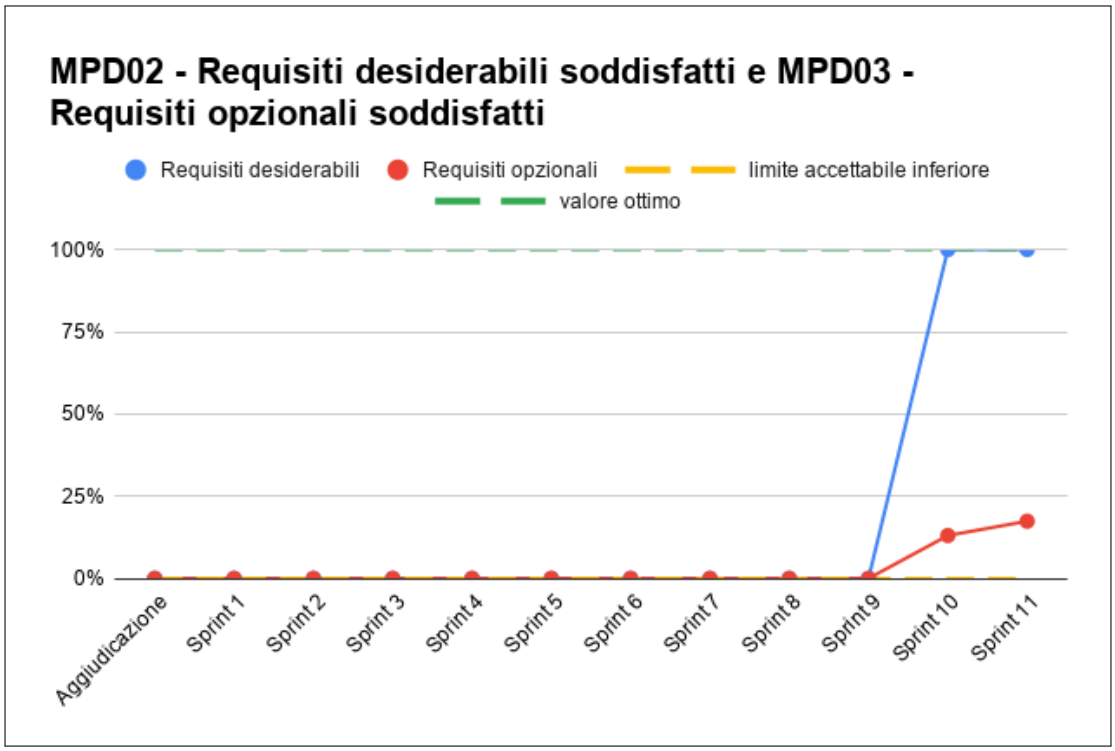

Figura 14: Grafico per sprint di MPD02 e MPD03

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Dal grafico emerge che i requisiti desiderabili sono stati sviluppati interamente durante lo sprint 10. Si tratta infatti di 5 requisiti che hanno richiesto poco tempo di lavoro. Anche i requisiti opzionali sono stati presi in considerazione a partire da questo sprint, ma non sono stati completati per via della mancanza di tempo ulteriore. Allo sprint 11 ne risultano infatti soddisfatti il 17%.

4.15 MPD04: Branch coverage

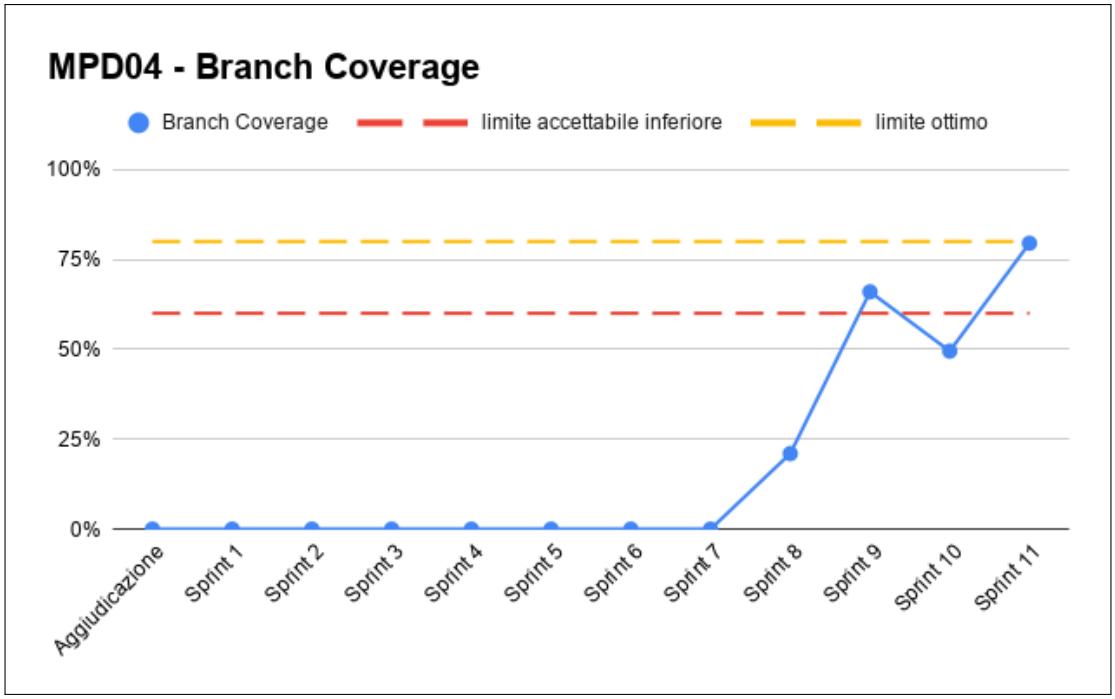

Figura 15: Grafico per sprint di MPD04

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Dallo sprint 8 si osserva un primo incremento del *branch*$_G$ coverage (21%), seguito da una crescita significativa nello sprint 9 (66%), dove viene superato il limite accettabile (60%), segno di un miglioramento concreto nella qualità dei test. Nello sprint 10 si registra una flessione al 50%, dovuta all'introduzione di nuova logica con varie istruzioni condizionali non adeguatamente testate. Infine, nello sprint 11 il valore raggiunge circa l'80%, raggiungendo il livello ottimo e indicando una buona copertura dei rami decisionali nelle fasi finali del progetto.

4.16 MPD05: Statement coverage

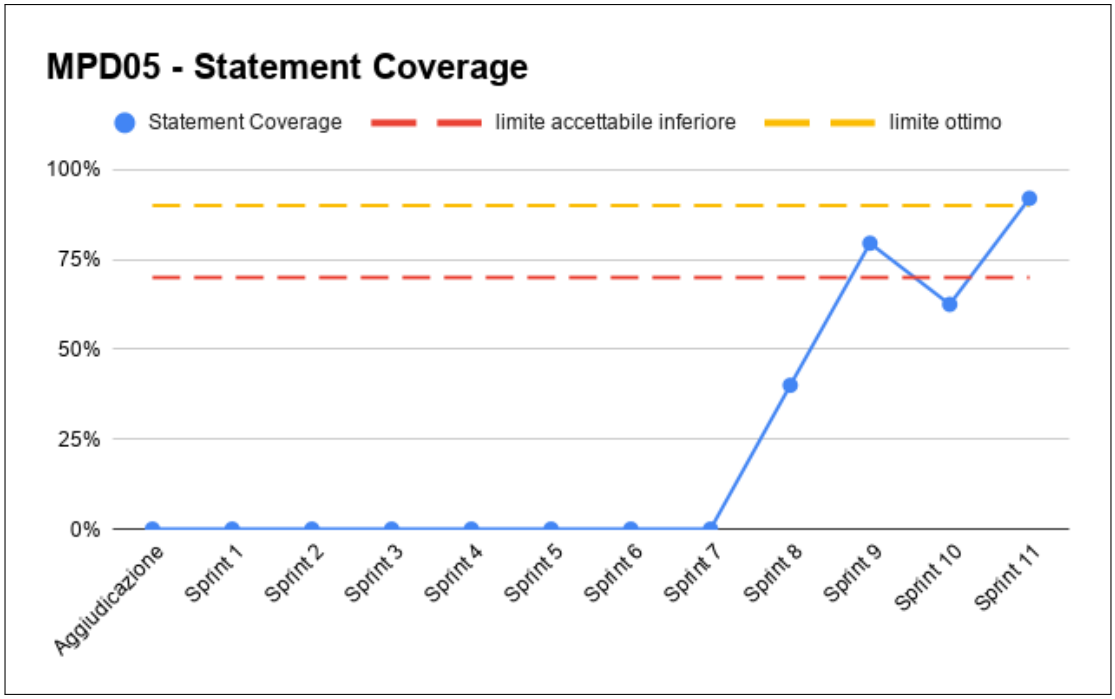

Figura 16: Grafico per sprint di MPD05

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Lo statement coverage ha valore 40% nello sprint 8. La crescita prosegue rapidamente nello sprint 9, dove il valore raggiunge il doppio, l'80%, superando la soglia minima accettabile. Nel corso dello sprint 10 la metrica diminuisce però al 63%, valore che soddisfa poco il team trattandosi della copertura complessiva delle istruzioni. In compenso, durante lo sprint 11, la copertura degli statements sale fino al 92% e arriva così nella regione dei valori ottimi.

4.17 MPD10: Code smells

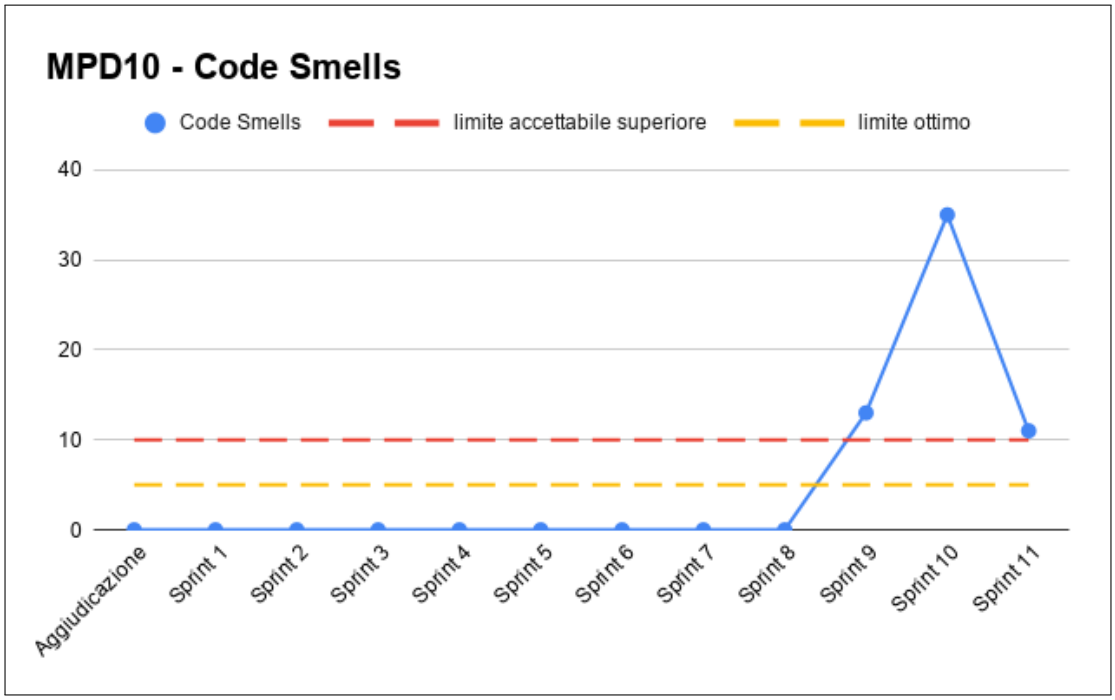

Figura 17: Grafico per sprint di MPD10

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Al termine dello sprint 8 non risultano esserci code smells. Nello sprint 9 ne vengono contati 13 (il valore massimo tollerabile è 10). Allo sprint 10 si ha però un aumento molto significativo, con un picco di 35, superando ampiamente la soglia accettabile: ciò rappresenta una fase di accumulo di debito tecnico dovuta all'introduzione rapida di nuove funzionalità. La presa di consapevolezza di questo problema emerge chiaramente nell'ultimo sprint, durante il quale il team ha eseguito un'attività di refactoring e miglioramento della qualità del codice e ha ridotto così il numero di code smells a 11. Nel complesso, la metrica evidenzia una criticità improvvisa ma parzialmente rientrata nella fase finale del progetto, seppur non ancora pienamente soddisfacente.

4.18 MPD12: Cyclomatic complexity

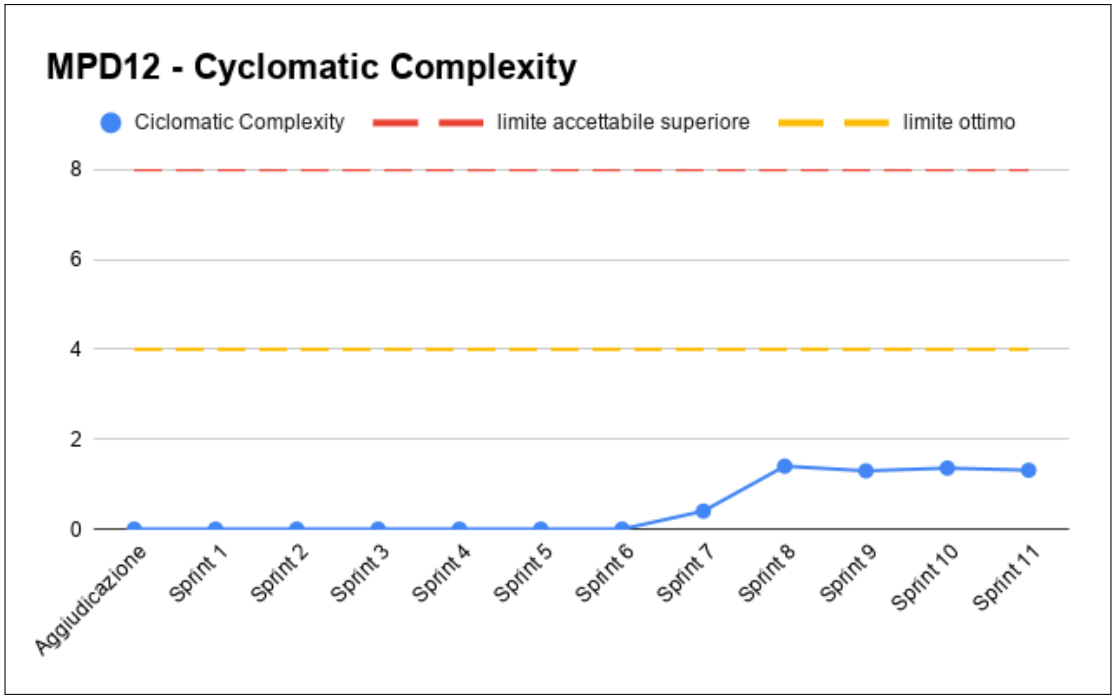

Figura 18: Grafico per sprint di MPD12

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Nello sprint 7, il valore di complessità ciclomatica risulta essere basso in quanto durante questo periodo il progetto è stato solo iniziato. A partire dallo sprint 8 si registra un aumento della metrica che si porta intorno a valori compresi tra circa 1,3 e 1,5. Questo incremento indica l'introduzione di una logica più articolata nel codice. Negli sprint successivi, la complessità si mantiene sostanzialmente stabile in questo intervallo. Nel complesso, i valori rimangono sempre ampiamente al di sotto delle soglie indicate nel grafico (sia quella ottimale sia quella di attenzione), evidenziando che il progetto conserva una complessità bassa e ben sotto controllo per tutta la sua evoluzione.

4.19 MPD14: Linee di codice per metodo

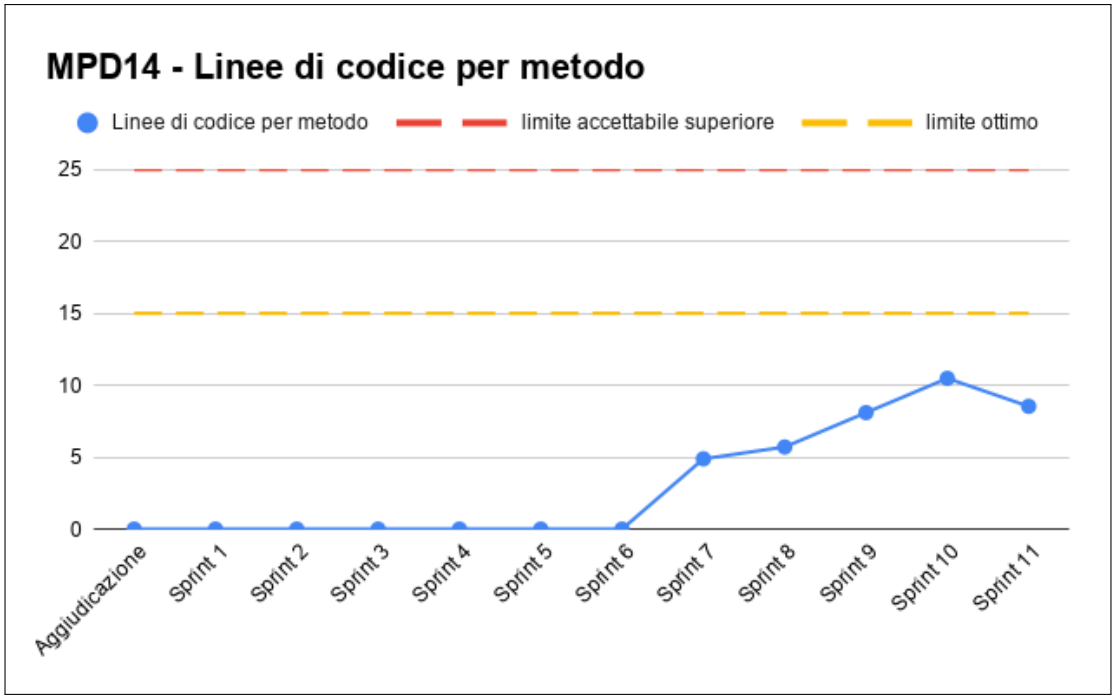

Figura 19: Grafico per sprint di MPD14

RTB:
Misurazione non disponibile in questa baseline.

PB:
Nello sprint 7 il numero di linee di codice per metodo cresce circa a 5. Questo valore poi aumenta progressivamente: nello sprint 9 supera le 8 unità e nello sprint 10 si porta a 10. Questo andamento riflette la crescita della complessità dei metodi con l'evolversi del progetto. Tali valori restano sempre ben al di sotto delle soglie di accettabilità e ottimalità, indicando una buona gestione della dimensione dei metodi e una complessità contenuta. Il team ha consolidato questo andamento positivo monitorando attentamente la dimensione dei metodi nello sprint 11 e riuscendo a ridurre di una unità il numero medio di linee di codice per metodo.