CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 1 - 작동 원리

에이전트 루프부터 이틀 동안 배울 내용까지

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1.319 (2026-11-08 리허설 검증) · Amazon Bedrock 기준, 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 1 Agenda

4 Parts + Lab / 강의 30분 · 실습은 13:00 통합 랩

PART 01	에이전트 루프	모델과 도구가 함께 일하는 방식	7분
PART 02	컨텍스트와 세션	무엇이 들어가고 어디에 남나	8분
PART 03	권한과 데이터 경로	Bedrock에서 데이터가 가는 길	9분
PART 04	이틀 동안 배울 것	관리와 활용, 두 갈래	6분
LAB	Preflight + 에이전트 루프 관찰	점심 뒤 13:00 통합 랩	통합 60분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

PRE-SURVEY

40.6%

참가 확정자 138명 중 56명이 Claude Code 활용 수준을 입문·초급으로 답했습니다. 그래서 이 챕터에서 전체 구조를 먼저 맞추고, 랩 명령은 그대로 복사해 따라 할 수 있게 만들었습니다

입문 18명 · 초급 38명 · 중급 64명 · 고급 15명 · 미기재 3명

HOW CLAUDE CODE WORKS

모델 + 도구 = 에이전트

모델은 생각하고, Claude Code는 그 생각을 파일과 터미널에 잇습니다. 도구·권한·컨텍스트를 다루는 이 실행 틀이 하네스(harness)입니다

출처: code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

Claude Code 전체 구조

가운데의 에이전트 루프에 무엇이 붙는지 한 장으로 봅니다

INPUT Ch1
입력과 세션
CLI · IDE · CI
세션 이어 가기 · 권한 모드

CONTEXT Ch1 · Ch5
컨텍스트
CLAUDE.md · 자동 메모리
스킬 · 대화 압축

POLICY Ch2
조직 정책
managed settings · 권한 규칙
모델 고정 · 지출 한도

SUBAGENTS Ch3
역할별 에이전트
Subagent · 병렬 실행
각자 따로 쓰는 컨텍스트

AGENT LOOP
에이전트 루프
수집 → 수행 → 검증을 반복
모델이 단계마다 도구를 고릅니다

TOOLS Ch1 · Ch5
도구 실행
파일 · 검색 · Bash · WebFetch
프롬프트 캐시

HOOKS Ch2 · Ch6
검사와 기록
도구 실행 전후 검사 (DLP)
OTel(OpenTelemetry) · 세션 로그

EXTEND Ch4
플러그인 · MCP · mod
팀 도구를 묶어 배포
외부 시스템 연결 · 화면 바꾸기

OUTPUT Ch1 · Ch2
결과
바뀐 코드 · 확인한 출력
남는 기록 (JSONL · CloudTrail)

출처: code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

01

작동 원리

에이전트 루프 · 컨텍스트 · 권한 · 데이터 경로

CHAPTER 01 / PART 01

에이전트 루프

한 번의 요청이 처리되는 방식

1. 세 단계 루프
2. 도구 다섯 종류
3. 퀵 체크: Bedrock에 없는 도구

에이전트 루프 세 단계

필요한 만큼 반복하고, 사용자는 언제든 끼어듭니다

LOOP

질문에는 컨텍스트 수집만으로 끝나고, 버그 수정은 세 단계를 여러 번 돕니다. Esc로 중간에 방향을 바꿀 수 있습니다.



1 컨텍스트 수집

파일 읽기, 검색, git 상태 확인

2 작업 수행

파일 편집, 명령 실행

3 결과 검증

테스트 실행, 출력 확인, 다음 행동 결정

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

기본 도구 다섯 종류

아래: 주목할 내장 도구 2개 · 도구를 더하는 방법 2개

FILE

파일 작업

읽기, 편집, 생성, 이름 변경

SEARCH

검색

패턴으로 파일 찾기, 정규식 내용 검색

EXEC

실행

셸 명령, 서버, 테스트, git

WEB

웹

WebFetch · WebSearch
Bedrock은 WebSearch 없음

CODE

코드 인텔리전스

타입 오류, 정의로 이동 (플러그인)

Bash
가장 강력하고 가장 위험

WebFetch
Bedrock에서 URL 읽기(내장)

MCP
도구를 더하는 표준

플러그인
도구를 묶어 배포

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. Amazon Bedrock 경로에서 Claude가 쓸 수 없는 도구는?

A
Bash

B
WebFetch

C
WebSearch

D
Read

정답 C · Bedrock 대안: WebFetch에 특정 URL을 지정 (feature-availability)

CHAPTER 01 / PART 02

컨텍스트와 세션

무엇이 들어가고 어디에 남는가

1. 컨텍스트에 실리는 것
2. 세션은 로컬 파일
3. 체크포인트의 한계

컨텍스트 윈도우에 실리는 것

항상 실리는 것과 필요할 때 오는 것

1	시스템 프롬프트	Claude Code의 기본 지침과 도구 정의	always
2	CLAUDE.md	프로젝트·사용자 지침. 매 요청에 실림	always
3	자동 메모리	MEMORY.md 첫 200줄 또는 25KB	session start
4	스킬 · MCP	이름·설명만 항상 실리고, 본문·정의는 필요할 때	on demand
5	대화와 도구 결과	가장 빨리 커지는 부분. 자동 압축 대상	/context

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

세션은 로컬 파일입니다

대화와 도구 결과가 개발자 PC에 평문으로 남습니다

session storage

```
~/.claude/projects/<project>/<session-id>.jsonl

/context   # 지금 무엇이 자리를 차지하는지
/compact   # 대화를 요약해 공간 확보
/clear     # 새 세션 시작 (비용 0)
/resume    # 이전 세션 이어서
```

금융권 포인트

- 원문 대화·도구 출력이 PC에 남음
- 보존 기간은 cleanupPeriodDays (기본 30일)
- 정책으로 보존 기간을 정해 배포 (Ch2)
- 단말 보안·백업 정책과 함께 검토

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

체크포인트가 되돌리는 것

되돌릴 수 없는 일은 권한으로만 막습니다

되돌릴 수 있음

- Claude가 한 파일 편집
- Esc 두 번 또는 /rewind
- 복원 메뉴에서 되돌릴 범위(코드·대화) 선택

되돌릴 수 없음

- DB 변경, 외부 API 호출
- 배포, 메시지·메일 전송
- git push
- → 사전 차단: 권한 규칙·훅 (Ch3)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CLAUDE.md

200줄 이하

CLAUDE.md는 매 요청마다 실립니다. 작업별 지침은 스킬로 옮겨 필요할 때만 불러옵니다

출처: code.claude.com/docs/en/costs · Move instructions from CLAUDE.md to skills

CHAPTER 01 / PART 03

권한과 데이터 경로

Bedrock 위에서 데이터가 가는 길

1. 권한 모드
2. 데이터 경로
3. Bedrock에서 되는 것과 안 되는 것

권한 모드

Shift+Tab으로 전환, 조직은 정책으로 잠급니다

모드	동작	금융권 권고
default (화면 표기 manual)	읽기만 자동, 편집·명령은 확인	처음 보는 저장소
acceptEdits	파일 편집과 mkdir·mv·cp 같은 파일 명령은 자동, 그 밖은 확인	신뢰된 저장소
plan	계획 먼저 제안, 승인 전 소스 편집 보류	레거시 분석·리뷰
auto	분류기가 위험한 동작만 차단	deny·ask 경계와 managed 설정을 정한 뒤 허용
dontAsk	사전 승인 도구만, 나머지는 거부	CI·헤드리스
bypassPermissions	모든 확인 생략	disableBypassPermissionsMode로 잠금


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 경로의 데이터 흐름

실행은 PC, 추론은 내 계정의 Bedrock

DEFAULT

Bedrock·Vertex·Foundry 경로에서는 Anthropic으로 가는 오류 리포트와 텔레메트리가 기본으로 꺼져 있습니다.

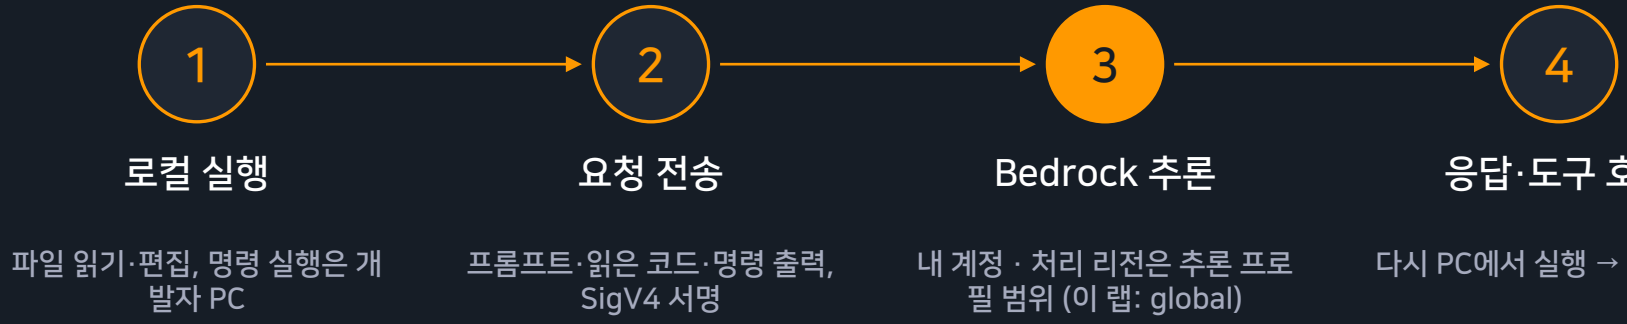

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock에서 되는 것과 안 되는 것

CLI에서 로컬로 도는 기능은 전부 동작합니다

구분	기능	Bedrock
확장	Subagent, 훅, 스킬, 플러그인, mod, MCP, Workflows	가능
통제·관측	파일·MDM managed settings, 샌드박스, OTel	가능
통제·관측	Server-managed settings, Analytics 대시보드	불가
도구	WebSearch, Fast mode, Advisor	불가
구독 기능	Cloud 세션, Routines(클라우드 예약 작업, /schedule), Remote Control, Code Review	불가
부분	Auto mode, 세션 간 메시지, ZDR	조건부

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock에서 빠지는 내장 도구

Anthropic 서버나 claude.ai에 기대는 도구만 빠집니다

사용할 수 없는 도구	하는 일	Bedrock에서는
WebSearch	Anthropic 내장 웹 검색	WebFetch로 URL 읽기 · 검색은 MCP
RemoteTrigger	클라우드 예약 작업, /schedule	/loop, CI 파이프라인
PushNotification, SendUserFile	Anthropic 인프라로 알림·파일 전달	사내 메신저 연동(훅·MCP)
Artifact, ShareOnboardingGuide	claude.ai 게시, 공유 링크 생성	사내 저장소·위키에 공유
SendFeedback	제품 피드백 초안 제출	-
EndConversation	모델이 세션 종료를 결정	-

Bash · Read · Write · Edit · Grep · Glob · WebFetch, Subagent · 스킬 · 직접 설정한 MCP 도구는 그대로 씁니다. 실제 사용 여부는 권한과 설정에 따릅니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

REMEMBER

코드는 PC에서 실행되고, 컨텍스트는 Bedrock으로 갑니다

— 읽은 코드·명령 출력도 컨텍스트에 실림 = 데이터 통제의 출발점

CHAPTER 01 / PART 04

이틀 동안 배울 것

관리하는 쪽과 활용하는 쪽, 두 갈래로 나눠 봅니다

관리와 활용, 두 갈래 + 공통 기반

같은 기능을 관리자와 사용자 양쪽에서 봅니다

ADMIN

정책으로 정하고 막기

Ch2 Bedrock 위에서 안전하게 쓰기
정책 배포, 가드레일, DLP
도구 호출 전후에 정책을 겁니다

PRODUCTIVITY

기능을 더해 잘 쓰기

Ch3 Subagent로 일 나눠 맡기기
Ch4 Claude Code 확장하기
컨텍스트와 도구를 더합니다

COMMON

쓴 만큼 보고 줄이기

Ch5 비용 효율적으로 쓰기
Ch6 조직의 비용 보고 통제하기
Capstone 사용량으로 마무리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

이틀 동안 자주 나오는 말


처음 들어도 괜찮습니다. 챕터마다 다시 설명합니다

말	뜻	챕터
컨텍스트	모델에 매번 함께 보내는 내용. 많을수록 비용이 커집니다	Ch1 · Ch5
CLAUDE.md	프로젝트 규칙을 적어 두는 파일. 매 요청에 실립니다	Ch1 · Ch5
managed settings	관리자가 배포하고 사용자가 바꿀 수 없는 설정 파일	Ch2
훅 (hooks)	도구 실행 전후에 끼어드는 검사 스크립트	Ch2
auto mode	분류기가 위험한 동작만 막고 나머지는 묻지 않는 모드	Ch2
Subagent	역할과 도구 권한을 따로 가진 보조 에이전트	Ch3
플러그인 · MCP	팀 도구를 묶어 배포하는 단위 · 외부 시스템을 도구로 붙이는 표준	Ch4
mod	Claude Code 화면과 동작을 바꾸는 작은 코드	Ch4

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

이틀간의 흐름

Day 1 개인 → 조직 · Day 2 확장 → 측정

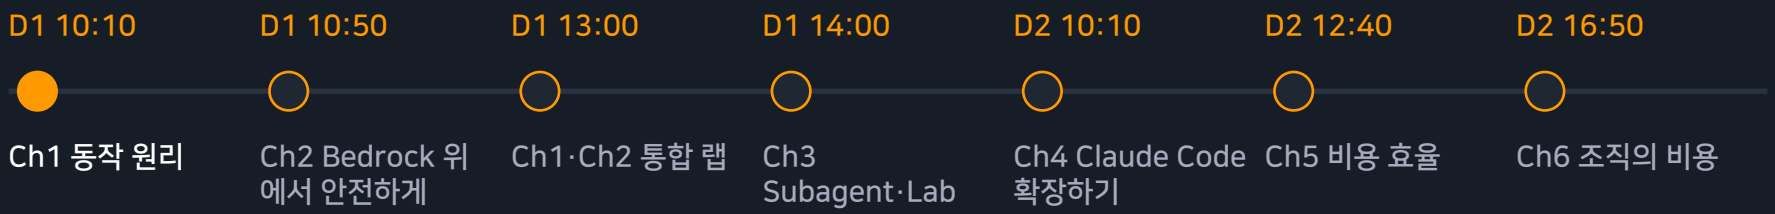

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

LAB · 13:00 통합 랩

Preflight + 에이전트 루프 관찰

1. Preflight · Workshop Studio 접속, IDEUrl로 code-server 열기, 게이트웨이 응답 확인
2. TASK 01 · /status로 Bedrock·us-east-1 확인, 수집 → 수행 → 검증 지켜보기
3. TASK 02 · /context, CLAUDE.md, 세션 JSONL 파일 확인
4. TASK 03 · /rewind로 되돌리기, Shift+Tab으로 plan 모드
5. TASK 04 · CloudTrail에서 Bedrock 호출 기록 확인

점심 뒤 13:00 통합 랩에서 시작 · Hands-on Lab 포털 → Preflight → Chapter 1 → Chapter 2 Lab 1, Lab 2

CHAPTER 01 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. 컨텍스트에 실리는 것
2. CLAUDE.md 계층
3. 권한 모드 비교
4. 세션 재개와 보존
5. 데이터가 나가는 길
6. 추론 리전과 데이터 위치

컨텍스트에 실리는 것

/context가 보여 주는 항목을 하나씩 읽기

항목	내용	줄이는 방법
시스템 프롬프트	Claude Code의 기본 지침, 버전마다 다름	사용자가 줄일 수 없음
도구 정의	내장 도구 + MCP 서버의 도구 스키마	쓰지 않는 MCP 서버 끄기
메모리 파일	CLAUDE.md 계층과 @import	200줄 이하, 절차는 스킬로
스킬·에이전트 목록	이름과 설명만 항상 실리고, 본문은 필요할 때	설명을 짧고 구체적으로
대화와 도구 결과	가장 빨리 커지는 부분	큰 출력은 훅으로 거르기, /clear

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CLAUDE.md 계층

누가 쓰고, 누가 고칠 수 있는가 (macOS · Linux · Windows)

범위	위치	용도
조직 (managed)	macOS /Library/Application Support/ClaudeCode/CLAUDE.md Linux·WSL /etc/claude-code/CLAUDE.md Windows C:₩Program Files₩ClaudeCode₩CLAUDE.md	전사 공통 지침, 사용자가 수정할 수 없음
사용자	~/.claude/CLAUDE.md (Windows %USERPROFILE%₩.claude)	개인 작업 습관
프로젝트	./CLAUDE.md, ./.claude/CLAUDE.md	저장소에 커밋해 팀이 공유
하위 폴더	각 폴더의 CLAUDE.md	그 폴더의 파일을 다룰 때 로드 (모노레포)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

권한 모드 비교

Shift+Tab: auto → default(manual) → acceptEdits → plan 순환

모드	동작	언제
default (화면 표기 manual)	파일 편집과 명령 실행 전에 확인	처음 보는 저장소, 운영 환경
acceptEdits	파일 편집과 mkdir·mv·cp 같은 파일 명령은 자동, 그 밖은 확인	익숙한 작업의 반복 편집
plan	계획 먼저 제안, 승인 전 소스 편집 보류	설계 검토, 큰 변경 전
auto	분류기가 위험한 동작만 차단	Bedrock 대화형 기본, 경계는 Ch2 Part 3
dontAsk	사전 승인 도구만, 나머지 거부	CI·헤드리스
bypassPermissions	모든 도구 자동 승인	격리된 컨테이너에서만. 조직은 Ch2에서 비활성화

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

세션 재개와 보존

세션은 내 PC의 평문 JSONL입니다

Terminal

```
# 가장 최근 세션 이어서
claude --continue

# 목록에서 골라 재개
claude --resume

# 세션 안에서
/resume

# 저장 위치
~/.claude/projects/<작업 경로>/<session-id>.jsonl
```

운영 포인트

- 도구 결과까지 평문으로 저장
- 보존 기간은 cleanupPeriodDays (기본 30일)
- 고객 데이터를 다루면 보존 기간을 정책으로 짧게
- PC 백업·동기화 대상에서 제외 검토

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

데이터가 나가는 길 (Bedrock 경로)

추론 외에 어떤 통신이 있는가

경로	목적지	기본값과 통제
추론 요청	Amazon Bedrock (내 계정)	IAM·VPC 엔드포인트·CloudTrail로 통제
오류 리포트·텔레메트리	Anthropic	Bedrock 경로에서는 기본 꺼짐
OpenTelemetry	조직이 지정한 수집기	설정해야 전송, 프롬프트 본문은 기본 미수집
자동 업데이트	배포 서버	DISABLE_AUTOUPDATER, 사내 미러
WebFetch · MCP	각 대상 서버	권한 규칙, 허용 목록 (Ch3)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

추론 리전과 데이터 위치

모델 ID 접두사가 데이터가 처리되는 곳을 정합니다

global. 프로필

- 상용 리전 전체로 라우팅
- 용량이 가장 넓고 장애에 강함
- 이 워크숍 환경의 기본값

지역 프로필 · 단일 리전

- us. · eu. · apac. 접두사는 지역 안에서만 라우팅
- 단일 리전 모델 ID는 그 리전만
- 국외 이전 검토가 필요한 업무는 이쪽을 기준으로
- ANTHROPIC_DEFAULT_*_MODEL로 고정 (Ch2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. global.anthropic.claude-sonnet-5-5로 호출하면 추론은 어디서 일어나는가?

A

항상 us-east-1

B

AWS 상용 리전 중 어디로든 라우팅될 수 있다

C

호출한 PC와 가장 가까운 리전

정답 B · 데이터 위치 요건이 있으면 지역 프로필이나 단일 리전 ID

Chapter 1 Recap

이후 챕터의 출발점

01 Claude Code = 모델에 도구를 이어 붙인 에이전트

02 루프는 수집 → 수행 → 검증, 통제는 도구 호출 지점에

03 컨텍스트가 곧 토큰, CLAUDE.md는 200줄 이하

04 세션은 로컬 JSONL, 체크포인트는 파일 편집만 되돌림

05 Bedrock: 실행은 PC, 추론은 내 계정 · 리전은 프로필 범위

06 빠진 기능(정책 콘솔·Analytics)은 파일 정책과 계측으로 채움

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음: Chapter 2 · Bedrock 배포와 정책 전달

Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi · 질문은 언제든 편하게 남겨 주세요