CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 1 - 작동 원리

에이전트 루프부터 이틀 동안 배울 내용까지

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1 최신 채널 · Amazon Bedrock 기준 , 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 1 Agenda

4 Parts + Lab / 강의 30 분 · 실습 30 분

PART 01	에이전트 루프	모델과 도구가 함께 일하는 방식	7 분
PART 02	컨텍스트와 세션	무엇이 들어가고 어디에 남나	8 분
PART 03	권한과 데이터 경로	Bedrock 에서 데이터가 가는 길	9 분
PART 04	이틀 동안 배울 것	관리와 활용 , 두 갈래	6 분
LAB	Preflight + 에이전트 루프 관찰	Ch2 강의 뒤 11:20	30 분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

PRE-SURVEY

40.6%

참가 확정자 138 명 중 56 명이 Claude Code 활용 수준을 입문 · 초급으로 답했습니다 . 그래서 이 챕터에서 전체 구조를 먼저 맞추고 , 랩 명령은 그대로 복사해 따라 할 수 있게 만들었습니다

입문 18 명 · 초급 38 명 · 중급 64 명 · 고급 15 명 · 미기재 3 명

HOW CLAUDE CODE WORKS

모델 + 도구 = 에이전트

모델은 생각하고 , Claude Code 는 그 생각이 실제 파일과 터미널에 닿도록 이어 줍니다 . 공식 문서는 이 연결 부분을 하네스라고 부릅니다

출처 : code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

Claude Code 전체 구조

가운데의 에이전트 루프에 무엇이 붙는지 한 장으로 봅니다

INPUT Ch1
입력과 세션
CLI · IDE · CI
세션 이어 가기 · 권한 모드

CONTEXT Ch1 · Ch6
컨텍스트
CLAUDE.md · 자동 메모리
Skills · 대화 압축

POLICY Ch2 · Ch3
조직 정책
managed settings · 권한 규칙
모델 고정 · 지출 한도

SUBAGENTS Ch4
역할별 에이전트
Subagents · 병렬 실행
각자 따로 쓰는 컨텍스트

AGENT LOOP
에이전트 루프
수집 → 수행 → 검증을 반복
모델이 단계마다 도구를 고릅니다

TOOLS Ch1 · Ch6
도구 실행
파일 · 검색 · Bash · WebFetch
프롬프트 캐시

HOOKS Ch3 · Ch6
검사와 기록
도구 실행 전후 검사 (DLP)
OTel · 세션 로그

EXTEND Ch5
Plugins · MCP · Mods
팀 도구를 묶어 배포
외부 시스템 연결 · 화면 바꾸기

OUTPUT Ch1 · Ch3
결과
바뀐 코드 · 확인한 출력
남는 기록 (JSONL · CloudTrail)

출처 : code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

01

작동 원리

에이전트 루프 · 컨텍스트 · 권한 · 데이터 경로

CHAPTER 01 / PART 01

에이전트 루프

한 번의 요청이 처리되는 방식

1. 세 단계 루프
2. 도구 다섯 종류
3. Bedrock 에서 빠지는 도구

에이전트 루프 세 단계

필요한 만큼 반복하고 , 사용자는 언제든 끼어듭니다

LOOP

질문에는 컨텍스트 수집만으로 끝나고 , 버그 수정은 세 단계를 여러 번 돕니다 . Esc 로 중간에 방향을 바꿀 수 있습니다 .



1 컨텍스트 수집

파일 읽기 , 검색 , git 상태 확인

2 작업 수행

파일 편집 , 명령 실행

3 결과 검증

테스트 실행 , 출력 확인 , 다음 행동 결정

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

도구 다섯 종류

도구가 Claude Code 를 에이전트로 만듭니다

FILE

파일 작업

읽기 , 편집 , 생성 , 이름 변경

SEARCH

검색

패턴으로 파일 찾기 , 정규식 내용 검색

EXEC

실행

셸 명령 , 서버 , 테스트 , git

WEB

웹

WebFetch · WebSearch Bedrock 은 WebSearch 없음

CODE

코드 인텔리전스

타입 오류 , 정의로 이동 (플러그인)

Bash

가장 강력하고 가장 위험

WebFetch

Bedrock 에서 웹을 읽는 내장 도구

MCP

도구를 더하는 표준

Plugins

도구를 묶어 배포

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. Amazon Bedrock 경로에서 Claude 가 쓸 수 없는 도구는 ?

A
Bash

B
WebFetch

C
WebSearch

D
Read

정답 C · Bedrock 대안 : WebFetch 에 특정 URL 을 지정 (feature-availability)

CHAPTER 01 / PART 02

컨텍스트와 세션

무엇이 들어가고 어디에 남는가

1. 컨텍스트에 실리는 것
2. 세션은 로컬 파일
3. 체크포인트의 한계

컨텍스트 윈도우에 실리는 것

항상 실리는 것과 필요할 때 오는 것

1	시스템 프롬프트	Claude Code 의 기본 지침과 도구 정의	always
2	CLAUDE.md	프로젝트 · 사용자 지침 . 매 요청에 실림	always
3	자동 메모리	MEMORY.md 첫 200 줄 또는 25KB	session start
4	Skills · MCP	이름 · 설명만 항상 실리고 , 본문 · 정의는 필요할 때	on demand
5	대화와 도구 결과	가장 빨리 커지는 부분 . 자동 압축 대상	/context

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

세션은 로컬 파일입니다

대화와 도구 결과가 개발자 PC 에 평문으로 남습니다

session storage

```
~/.claude/projects/<project>/<session-id>.jsonl

/context   # 지금 무엇이 자리를 차지하는지
/compact   # 대화를 요약해 공간 확보
/clear     # 새 세션 시작 (비용 0)
/resume    # 이전 세션 이어서
```

금융권 포인트

- 원문 대화 · 도구 출력이 PC 에 남음
- 보존 기간은 cleanupPeriodDays (기본 30 일)
- 정책으로 보존 기간을 정해 배포 (Ch2)
- 단말 보안 · 백업 정책과 함께 검토

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

체크포인트가 되돌리는 것

되돌릴 수 없는 일은 권한으로만 막습니다

되돌릴 수 있음

- Claude 가 한 파일 편집
- Esc 두 번 또는 /rewind
- 대화와 코드를 함께 이전 시점으로

되돌릴 수 없음

- DB 변경 , 외부 API 호출
- 배포 , 메시지 · 메일 전송
- git push
- → 사전 차단 : 권한 규칙 ·hooks (Ch3)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CLAUDE.md

200 줄 이하

CLAUDE.md 는 매 요청마다 실립니다 . 작업별 지침은 skills 로 옮겨 필요할 때만 불러옵니다

출처 : code.claude.com/docs/en/costs · Move instructions from CLAUDE.md to skills

CHAPTER 01 / PART 03

권한과 데이터 경로

Bedrock 위에서 데이터가 가는 길

1. 권한 모드
2. 데이터 경로
3. Bedrock 에서 되는 것과 안 되는 것

권한 모드

Shift+Tab 으로 전환 , 조직은 정책으로 잠급니다

모드	동작	금융권 권고
default (Manual)	읽기만 자동 , 편집 · 명령은 확인	처음 보는 저장소
acceptEdits	파일 편집과 mkdir·mv·cp 같은 파일 명령은 자동 , 그 밖은 확인	신뢰된 저장소
plan	읽고 계획만 , 파일은 바꾸지 않음	레거시 분석 · 리뷰
auto	분류기가 위험한 동작만 차단	Bedrock 대화형 세션의 기본 시작 모드 (Ch3)
dontAsk	사전 승인 도구만 , 나머지는 거부	CI· 헤드리스
bypassPermissions	모든 확인 생략	disableBypassPermissionsMode 로 잠금

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 경로의 데이터 흐름

실행은 PC 에서 , 추론만 AWS 계정 안에서

DEFAULT

Bedrock·Vertex·Foundry 경로에서는 Anthropic 으로 가는 오류 리포트와 텔레메트리가 기본으로 꺼져 있습니다 .



로컬 실행

파일 읽기 · 편집 , 명령 실행은 개발자 PC

요청 전송

프롬프트 + 컨텍스트 , IAM 서명 (SigV4)

Bedrock 추론

내 계정 · 리전 , inference profile, CloudTrail

응답 · 도구 호출

다시 PC 에서 실행 → 루프 반복

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 에서 되는 것과 안 되는 것

CLI 에서 로컬로 도는 기능은 전부 동작합니다

구분	기능	Bedrock
확장	Subagents, hooks, skills, plugins, mods, MCP, Workflows	가능
통제 · 관측	파일 ·MDM managed settings, sandbox, OTel	가능
통제 · 관측	Server-managed settings, Analytics 대시보드	불가
도구	WebSearch, Fast mode, Advisor	불가
구독 기능	Cloud 세션 , Routines, Remote Control, Code Review	불가
부분	Auto mode, 세션 간 메시지 , ZDR	조건부

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 에서 빠지는 내장 도구

Anthropic 서버나 claude.ai 에 기대는 도구만 빠집니다

사용할 수 없는 도구	하는 일	Bedrock 에서는
WebSearch	Anthropic 내장 웹 검색	WebFetch 로 URL 읽기 · 검색은 MCP
RemoteTrigger	클라우드 예약 작업 , /schedule	/loop, CI 파이프라인
PushNotification, SendUserFile	Anthropic 인프라로 알림 · 파일 전달	사내 메신저 연동 (hook·MCP)
Artifact, ShareOnboardingGuide	claude.ai 게시 , 공유 링크 생성	사내 저장소 · 위키에 공유
SendFeedback	제품 피드백 초안 제출	-
EndConversation	모델이 세션 종료를 결정	-

Bash · Read · Write · Edit · Grep · Glob · WebFetch, 서브에이전트 · 스킬 · 직접 설정한 MCP 도구는 그대로 씁니다 . 실제 사용 여부는 권한과 설정에 따릅니다 .

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

REMEMBER

코드는 PC 에서 실행되고 , 컨텍스트만 Bedrock 으로 갑니다

— 무엇이 컨텍스트에 실리는가 = 데이터 통제의 출발점

CHAPTER 01 / PART 04

이틀 동안 배울 것

관리하는 쪽과 활용하는 쪽 , 두 갈래로 나눠 봅니다

관리와 활용 , 두 갈래

같은 기능을 관리자와 사용자 양쪽에서 봅니다

ADMIN

정책으로 정하고 막기

Ch2 Bedrock 배포와 정책 전달
Ch3 가드레일 ·DLP
도구 호출 전후에 정책을 겁니다

PRODUCTIVITY

기능을 더해 잘 쓰기

Ch4 Subagents
Ch5 Plugins & Mods
컨텍스트와 도구를 더합니다

COMMON

쓴 만큼 보고 줄이기

Ch6 토큰과 비용
덜 쓰고 , 보고 , 막기
Capstone 사용량으로 마무리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

이틀 동안 자주 나오는 말


처음 들어도 괜찮습니다 . 챕터마다 다시 설명합니다

말	뜻	챕터
컨텍스트	모델에 매번 함께 보내는 내용 . 많을수록 비용이 커집니다	Ch1 · Ch6
CLAUDE.md	프로젝트 규칙을 적어 두는 파일 . 매 요청에 실립니다	Ch1 · Ch6
managed settings	관리자가 배포하고 사용자가 바꿀 수 없는 설정 파일	Ch2
hooks	도구 실행 전후에 끼어드는 검사 스크립트	Ch3
auto mode	분류기가 위험한 동작만 막고 나머지는 묻지 않는 모드	Ch3
subagent	역할과 도구 권한을 따로 가진 보조 에이전트	Ch4
plugin · MCP	팀 도구를 묶어 배포하는 단위 · 외부 시스템을 도구로 붙이는 표준	Ch5
mod	Claude Code 화면과 동작을 바꾸는 작은 코드	Ch5

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

이틀간의 흐름

Day 1 개인 → 조직 · Day 2 확장 → 측정

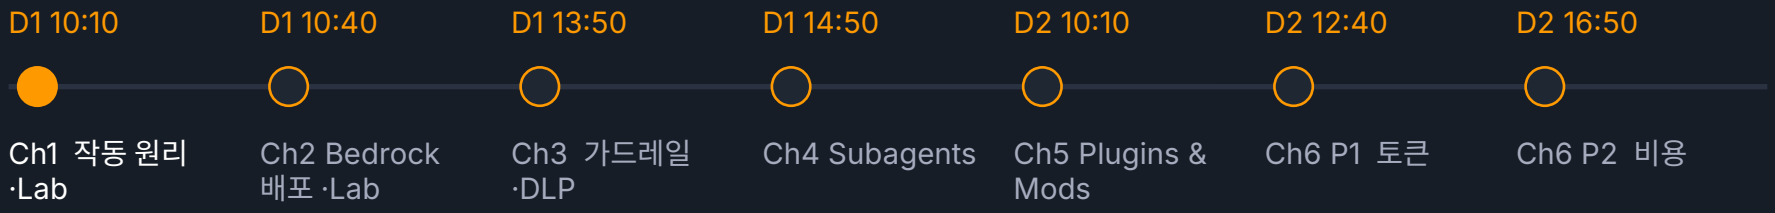

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

LAB · 30 분

Preflight + 에이전트 루프 관찰

1. Preflight · Workshop Studio 접속 , IDEUrl 로 code-server 열기 , 게이트웨이 응답 확인
2. TASK 01 · /status 로 Bedrock·us-east-1 확인 , 수집 → 수행 → 검증 지켜보기
3. TASK 02 · /context, CLAUDE.md, 세션 JSONL 파일 확인
4. TASK 03 · /rewind 로 되돌리기 , Shift+Tab 으로 plan 모드
5. TASK 04 · CloudTrail 에서 Bedrock 호출 기록 확인

Ch2 강의 뒤 11:20 시작 · Hands-on Lab 포털 → Preflight → Chapter 1

CHAPTER 01 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. 컨텍스트에 실리는 것
2. CLAUDE.md 계층
3. 권한 모드 비교
4. 세션 재개와 보존
5. 데이터가 나가는 길
6. 추론 리전과 데이터 위치

컨텍스트에 실리는 것

/context 가 보여 주는 항목을 하나씩 읽기

항목	내용	줄이는 방법
시스템 프롬프트	Claude Code 의 기본 지침 , 버전마다 다름	사용자가 줄일 수 없음
도구 정의	내장 도구 + MCP 서버의 도구 스키마	쓰지 않는 MCP 서버 끄기
메모리 파일	CLAUDE.md 계층과 @import	200 줄 이하 , 절차는 스킬로
스킬 · 에이전트 목록	이름과 설명만 항상 실리고 , 본문은 필요할 때	설명을 짧고 구체적으로
대화와 도구 결과	가장 빨리 커지는 부분	큰 출력은 훅으로 거르기 , /clear

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CLAUDE.md 계층

누가 쓰고 , 누가 고칠 수 있는가 (macOS · Linux · Windows)

범위	위치	용도
조직 (managed)	macOS /Library/Application Support/ClaudeCode/CLAUDE.md Linux·WSL /etc/claude-code/CLAUDE.md Windows C:\Program Files\ClaudeCode\CLAUDE.md	전사 공통 지침 , 사용자가 수정할 수 없음
사용자	~/.claude/CLAUDE.md (Windows %USERPROFILE%\.claude)	개인 작업 습관
프로젝트	./CLAUDE.md, ./.claude/CLAUDE.md	저장소에 커밋해 팀이 공유
하위 폴더	각 폴더의 CLAUDE.md	그 폴더의 파일을 다룰 때 로드 (모노레포)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

권한 모드 비교

Shift+Tab: auto → default → acceptEdits → plan 순환

모드	동작	언제
default	파일 편집과 명령 실행 전에 확인	처음 보는 저장소 , 운영 환경
acceptEdits	파일 편집과 mkdir·mv·cp 같은 파일 명령은 자동 , 그 밖은 확인	익숙한 작업의 반복 편집
plan	읽기와 계획만 , 변경 없음	설계 검토 , 큰 변경 전
auto	분류기가 위험한 동작만 차단	Bedrock 대화형 기본 , 경계는 Ch3 Part 2
dontAsk	사전 승인 도구만 , 나머지 거부	CI· 헤드리스
bypassPermissions	모든 도구 자동 승인	격리된 컨테이너에서만 . 조직은 Ch2 에서 비활성화

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

세션 재개와 보존

세션은 내 PC 의 평문 JSONL 입니다

Terminal

```
# 가장 최근 세션 이어서
claude --continue

# 목록에서 골라 재개
claude --resume

# 세션 안에서
/resume

# 저장 위치
~/.claude/projects/<작업 경로>/<session-id>.jsonl
```

운영 포인트

- 도구 결과까지 평문으로 저장
- 보존 기간은 cleanupPeriodDays (기본 30 일)
- 고객 데이터를 다루면 보존 기간을 정책으로 짧게
- PC 백업 · 동기화 대상에서 제외 검토

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

데이터가 나가는 길 (Bedrock 경로)

추론 외에 어떤 통신이 있는가

경로	목적지	기본값과 통제
추론 요청	Amazon Bedrock (내 계정)	IAM·VPC 엔드포인트 ·CloudTrail 로 통제
오류 리포트 · 텔레메트리	Anthropic	Bedrock 경로에서는 기본 꺼짐
OpenTelemetry	조직이 지정한 수집기	켜야 생김 , 프롬프트 삭제 규칙 권장
자동 업데이트	배포 서버	DISABLE_AUTOUPDATER, 사내 미러
WebFetch · MCP	각 대상 서버	권한 규칙 , 허용 목록 (Ch3)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

추론 리전과 데이터 위치

모델 ID 접두사가 데이터가 처리되는 곳을 정합니다

global. 프로파일

- 상용 리전 전체로 라우팅
- 용량이 가장 넓고 장애에 강함
- 이 워크숍 환경의 기본값

지역 프로파일 · 단일 리전

- us. · eu. · apac. 접두사는 지역 안에서만 라우팅
- 단일 리전 모델 ID 는 그 리전만
- 국외 이전 검토가 필요한 업무는 이쪽을 기준으로
- ANTHROPIC_DEFAULT_*_MODEL 로 고정 (Ch2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. global.anthropic.claude-sonnet-5-5 로 호출하면 추론은 어디서 일어나는가 ?

A

항상 us-east-1

B

AWS 상용 리전 중 어디로든 라우팅될 수 있다

C

호출한 PC 와 가장 가까운 리전

정답 B · 데이터 위치 요건이 있으면 지역 프로파일이나 단일 리전 ID

Chapter 1 Recap

이후 챕터의 출발점

01 Claude Code = 모델에 도구를 이어 붙인 에이전트

02 루프는 수집 → 수행 → 검증 , 통제는 도구 호출 지점에

03 컨텍스트가 곧 토큰 , CLAUDE.md 는 200 줄 이하

04 세션은 로컬 JSONL, 체크포인트는 파일 편집만 되돌림

05 Bedrock: 실행은 PC, 추론은 내 계정 · 리전

06 빠진 기능 (정책 콘솔 ·Analytics) 은 파일 정책과 계측으로 채움

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음 : Chapter 2 · Bedrock 배포와 정책 전달

Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi · 질문은 언제든 편하게 남겨 주세요