▶ 1분 미리보기

Chapter 3. Subagent로 일 나눠 맡기기

역할별 에이전트로 나누고, 병렬로 맡기기 (Claude Code v2.1.319, 2026-11-08 리허설 검증, Bedrock 기준)

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

강의 17분, 랩 40분

세 개의 Part와 Lab, 맡기는 방법부터 병렬의 확장까지

PART 01 / 6분

Subagent란

네 가지 속성, 정의 파일

PART 02 / 6분

호출과 비용

위임, 비용, 레거시 분석과 claude -p

PART 03 / 5분

병렬의 확장

Agent teams, Workflows, Worktrees

LAB / 40분

첫 Subagent와 권한 격리

TASK 00부터 04, 선택 05

MORE

더 알아보기

정의 파일 필드, 내장 Subagent, Subagent vs 스킬, CI, 병렬의 비용

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

가장 듣고 싶은 주제 1위

사전 설문 기대 주제, 그래서 강의 17분 + 필수 랩 40분

PRE-SURVEY #1

84표

기대 주제 1위는 **Subagent**였습니다.

가장 많이 듣고 싶어 한 주제라 강의는 17분으로 줄이고 **필수 랩 40분**을 잡았습니다.



막대 길이는 필수 랩 40분을 기준으로 한 상대 길이

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 01

Subagent란

본 흐름을 잃지 않고 곁가지를 맡기는 공간

01
네 가지 속성

02
정의 파일 한 장

03
정의 파일이 사는 곳


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

곁가지는 맡기고, 요약만 받는다

Subagent의 네 가지 속성과 그 효과

SUMMARY **요약만 반환: 전체 출력은 안에 남습니다**

Subagent가 읽은 데이터 파일과 중간 출력은 **Subagent 안에 남고**, 메인에는 **요약만** 돌아옵니다. 장황한 출력이 메인 대화를 채우지 않습니다.

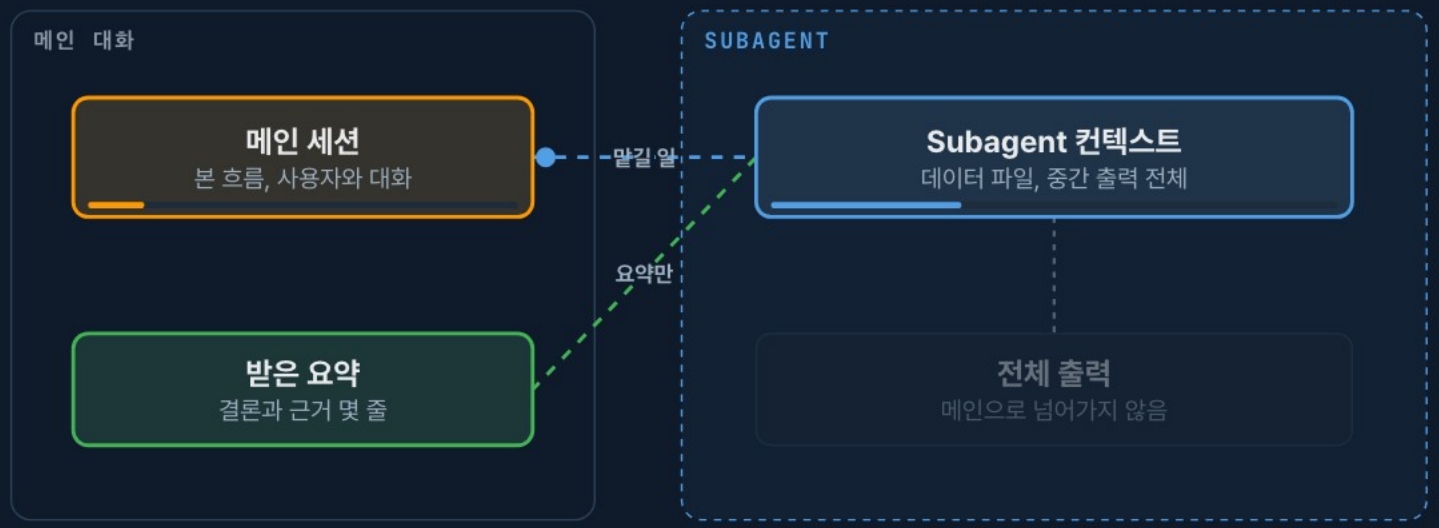

돌아오는 것

예시 요약 (출력 형식은 정의 파일 본문대로)

```
risk-reviewer 결과
근거      PASS  주장마다 pseudo/ 파일과 열 확인
PII 노출  WARN  segments.md:12 ID 형태 값 의심

# 읽은 파일 전체는 Subagent 안에 남음
```

요약 내용은 **설명용 예시**입니다.

- **비용** 장황한 출력을 밖에 둠
- 메인 컨텍스트 절약
- **재사용** 정의 파일은 커밋 자산

● 메인 세션 ● Subagent ● 허용, 반환 ● 허용되지 않음 ● 메인으로 넘어가지 않는 출력

‹ 4 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

frontmatter 몇 줄이면 역할이 된다

정의 파일 한 장, 필드를 누르면 해당 줄이 켜짐

.claude/agents/spending-analyst.md

```
---
name: spending-analyst
description: |
  고객 또는 고객 그룹의 소비 패턴과 생애 단계를 추정하는 소비 분석가.
  월별 카드 소비 요약, 계좌 잔액, 고객 기본 정보를 근거로 삼음.
  사용 시점: 소비 성향, 선호 카테고리, 연령대별 생애 단계 분석이 필요한 경우.
tools: Read, Grep, Glob, Bash(python3:*)
model: sonnet
---
당신은 소비 데이터를 읽는 고객 분석가입니다.
# 분석 순서: 그룹 고르기, python3로 집계, 생애 단계 추정
# 출력 형식: 집계만 보고, 개별 고객 ID와 토큰 값은 쓰지 않음
```

맨 위 --- 사이가 frontmatter이고, 그 아래가 본문입니다. 본문은 줄여서 보여 줍니다.

name	호출 이름
description	자동 위임의 근거
tools	쓸 수 있는 도구 목록
model	모델 선택
본문	시스템 프롬프트

frontmatter 아래 **본문이 시스템 프롬프트**입니다. 사용할 데이터, 분석 순서, 출력 형식을 명시합니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

두는 곳이 공유 범위를 정한다

정의 파일이 사는 네 곳

`.claude/agents/`	**저장소를 받는 팀 전체**
`~/.claude/agents/`	**내 PC의 모든 프로젝트**
`플러그인 agents/`	**플러그인 설치자**
`--agents 플래그`	**이번 세션**

실험과 CI

--agents 플래그로 이번 세션에만 정의합니다. 실험이나 CI용입니다.

주의 사이드로드 금지 대상

/agents (v2.1.198+)는 안내 문구만 출력합니다. 확인은 @ 입력, 생성과 수정은 파일 편집이나 Claude에게 요청합니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

읽기 전용 에이전트가 고치려 하면?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

tools에 Write가 없는 risk-reviewer에게 점검 결과를 파일로 저장하라고 하면?

A 저장된다

B 확인을 요청한다

C 도구가 없어 저장할 수 없다

D 스스로 tools에 Write를 추가한다

정답 C. 허용 목록에 없는 도구는 그 Subagent에 존재하지 않습니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 02

호출과 비용

어떻게 맡기고, 얼마나 드는가

01
위임 세 방식

02
Subagent와 비용

03
레거시 분석과 claude -p


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

맡기는 방법이 통제 수준을 정한다

위임 세 방식과 foreground, background

요약 반환 **어느 방식이든 메인에는 요약만**

세 방식 모두 결과는 **요약으로 반환**됩니다. 메인 컨텍스트가 절약되는 이유입니다.

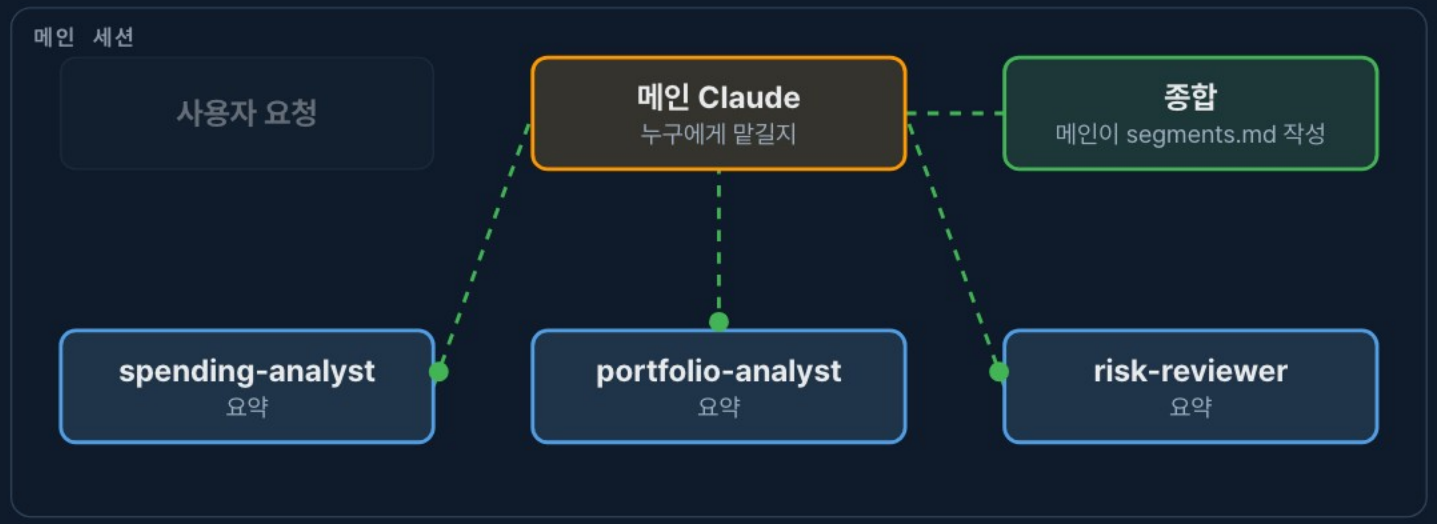

메인에 남는 것

예시

```
spending-analyst    (c) 소비 패턴, 생애 단계
portfolio-analyst   (a)(b) 노후 준비 격차
risk-reviewer       근거와 PII 점검 PASS

# 세 에이전트는 Write가 없어 메인이 파일을 씀
```

요약 내용은 **설명용 예시**입니다.

- 자동 위임: description
- @ 멘션: 사용자가 지목
- 병렬: 동시에, 요약을 모음

● 사용자 ● 메인 ● Subagent ● 요약 반환

‹ 5 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

컨텍스트는 아끼고, 요청은 따로 나간다

Subagent와 비용, 모델 상속 시뮬레이터

아끼는 것

- 테스트 로그, 문서 같은 장황한 출력이 메인 대화에 남지 않음
- 메인 컨텍스트가 작게 유지됨
- 역할별로 짧은 지침

드는 것

- Subagent의 요청도 사용량에 포함
- Bedrock 계정에 Haiku가 활성화돼 있는지 확인

메인 세션 `/model`	Opus
상속 에이전트 (예시) `model: inherit`	Opus
요약 에이전트 (예시) `model: haiku`	Haiku

메인 모델 바꾸기

메인을 Opus로 바꾸면 상속하는 Subagent도 Opus가 됩니다. 단순 작업은 model: haiku로 고정해 두세요.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

레거시는 바꾸기 전에 나눠 읽는다

레거시 현대화를 고른 40명이 가장 먼저 해 볼 방법

PLAN
plan 모드로 계획 먼저

EXPLORE
Explore로 넓게 훑기

PARALLEL
모듈별로 나눠 분석

RULES
규칙은 CLAUDE.md에

규칙은 CLAUDE.md에

이름 규칙, 금지 패턴, 빌드 방법을 CLAUDE.md에 적어 두면 다음 세션도 같은 기준으로 봅니다.


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

대화 없이도 에이전트를 돌린다

claude -p, CLI 파이프라인을 고른 42명을 위한 가장 짧은 예

STEP 3 **결과에서 필요한 값만 꺼냅니다**

답은 **.result 텍스트 하나**에 담겨 옵니다. jq(JSON을 거르는 명령줄 도구)로 세그먼트 JSON, **이번 실행 비용**, 막힌 명령을 꺼냅니다. 구조가 필요하면 **--json-schema**를 씁니다.

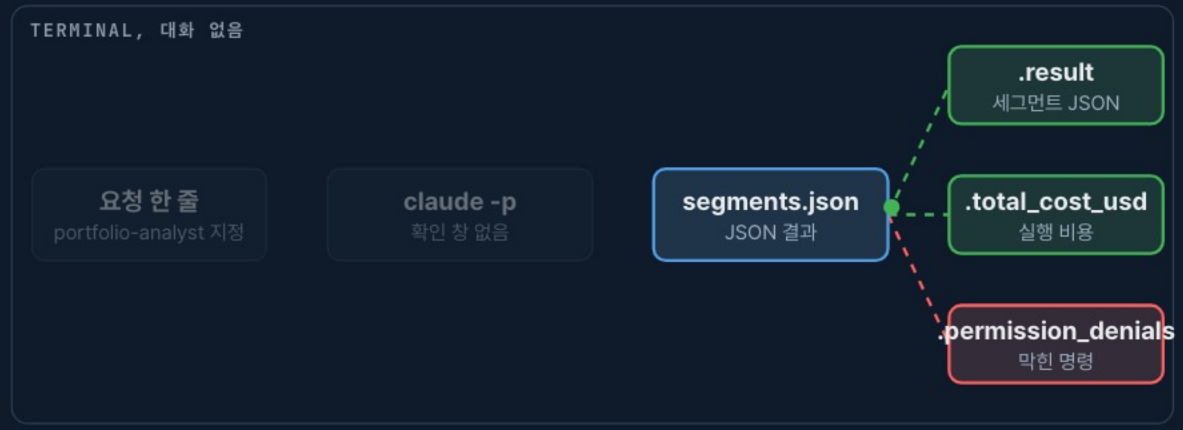

● claude -p ● 결과 파일 ● 꺼내는 값 ● 막힌 명령

가장 짧은 예

Terminal, 요청은 줄임

```
claude -p \
  "portfolio-analyst 에이전트로 segments.md의
  세그먼트 (a)~(c)를 다시 계산해 JSON 배열로" \
  --allowedTools "Read,Grep,Glob,Bash(python3:*)" \
  --output-format json > segments.json

jq -r .result segments.json          # 세그먼트 JSON
jq .total_cost_usd segments.json     # 이번 실행 비용
jq .permission_denials segments.json # 막힌 명령
```

CI에서 쓰는 형태는 뒤쪽 **더 알아보기**에 있습니다.

- .result: 세그먼트 JSON (텍스트)
- .total_cost_usd: 이번 실행 비용
- .permission_denials: 막힌 명령

‹ 3 / 3 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 03

병렬의 확장

Subagent 다음 단계

01
더 큰 병렬화 수단

02
Bedrock에서 달라지는 점

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

더 크게 나누는 세 가지 수단

세 수단 모두 Bedrock에서 동작

WORKTREES **브랜치마다 작업 공간을 나눕니다**

git worktree(한 저장소에서 작업 폴더를 여러 개 두는 git 기능)로 브랜치별 작업 공간을 분리합니다. 세션마다 다른 폴더에서 일하니 **충돌 없이 동시 작업**할 수 있습니다.



작업 공간 나누기

Terminal, 브랜치 이름은 예시

```
git worktree add -b feature/login \
  ../wt-login
git worktree add -b feature/report \
  ../wt-report

# 폴더마다 Claude Code 세션 하나
```

같은 파일을 동시에 고쳐 생기는 **충돌을 피하는** 방법입니다.

- git worktree로 작업 공간 분리
- 브랜치별 병렬
- 충돌 없이 동시 작업

● 메인, 리드 ● Subagent ● Agent teams 팀원 ● 작업 흐름, 작업 공간

‹ 4 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

같은 기능, Bedrock에서는 다른 기본값

비용 예상과 사전 확인에 반영할 네 가지

항목	Bedrock 동작	조치
내장 Explore	메인 모델을 그대로 씀: 메인이 Opus 5.5면 Explore도 Opus 5.5	model: haiku 탐색 에이전트를 따로 정의해 절감
Haiku 지정	계정과 리전에 활성화돼 있어야 함	사전 확인
세션 간 메시지	같은 머신 안에서만 (v2.1.248+)	해당 없음
Agent teams	동작하지만 기본 꺼짐	정책으로 허용 여부 결정

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

NEXT

정의 파일은 커밋 가능한 자산입니다

오늘 만든 에이전트를 Ch4에서 팀 플러그인으로 묶습니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

40분 동안 만들 세 에이전트

LAB, TASK 00부터 04와 선택 05, 첫 Subagent와 권한 격리

TASK 00	사전 준비 확인, 작업 폴더와 가명 데이터 연결	3분
TASK 01	첫 Subagent, spending-analyst 만들기	10분, 강의 Part 1 연계
TASK 02	도구 권한 격리 체험, 읽기 전용 risk-reviewer	7분, 강의 Part 1 연계
TASK 03	에이전트 3종 완성, portfolio-analyst 추가	8분
TASK 04	Task 디스패치 3패턴 (자동, 명시, 병렬), segments.md 완성	12분, 강의 Part 2 연계
선택 05	claude -p로 대화 없이 실행, segments.json	7분, 강의 Part 2 연계

Hands-on Lab 포털에서 Chapter 3을 열고 TASK 00 사전 준비부터 진행합니다. 가명 데이터 pseudo/만 읽고, 여기서 만든 에이전트 3종과 segments.md를 Ch4에서 씁니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

01
정의 파일 필드

02
내장 Subagent

03
Subagent vs 스킬

04
CI에서 Subagent

05
병렬의 비용

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

필수는 name과 description 둘뿐

정의 파일 필드와 작성 요령

필드	의미	작성 요령
`name`	호출 이름 (필수)	역할이 드러나는 짧은 이름
`description`	자동 위임의 판단 근거 (필수)	언제 쓰는지까지 구체적으로
`tools`	허용 도구 목록	생략하면 메인의 도구를 상속, 최소 권한으로 명시
`model`	sonnet, opus, haiku, fable, 전체 모델 ID, inherit	단순 작업은 haiku
`본문`	시스템 프롬프트	출력 형식과 금지 사항을 명시

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

정의하지 않아도 이미 쓰고 있다

내장 Subagent 세 가지

EXPLORE

Explore

읽기 전용 코드 탐색. 넓게 찾고 결론만 반환합니다.

PLAN

Plan

plan 모드에서 조사. 변경 없이 설계 근거를 수집합니다.

GENERAL

general-purpose

여러 단계 작업. 복잡한 검색과 실행을 맡습니다.

Bedrock에서는 Explore가 메인 모델을 그대로 씁니다 (Part 3).

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

나눌 것은 Subagent, 공유할 것은 스킬

무엇을 나누고 무엇을 공유하나

SUBAGENT

별도 컨텍스트

- 별도 컨텍스트, 결과 요약만 반환
- 도구와 모델을 따로 지정
- 장황한 조사, 리뷰, 테스트에 적합
- 요청이 따로 나가 비용은 합산

스킬

메인 컨텍스트에 불러옴

- 메인 컨텍스트에 절차를 불러옴
- 도구 권한은 메인과 같음
- 반복 절차, 팀 규칙에 적합
- 이름과 설명만 항상 실리고, 본문은 필요할 때

다음 비교 **4 / 4, 비용과 로드**

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CI에서는 키 없이 OIDC로

GitHub Actions에서 Subagent로 야간 세그먼트 리포트

STEP 3 **읽기 전용 도구로 제한하고 결과를 남깁니다**

앞 step에서 portfolio-analyst가 만든 segments.json을 **risk-reviewer**가 점검합니다.
--allowedTools "Read,Grep,Glob"로 읽기 도구만 허용하고, 점검 결과 risk.json도 **로그에 남는 데이터**로 다룹니다.



● CI 작업 ● IAM 역할 ● Bedrock ● 남는 결과

.github/workflows/nightly-segments.yml

발췌, 보기 좋게 줄바꿈

```
    - name: Evidence + PII check
      run: |
        claude -p "risk-reviewer 에이전트로 segments.json의
          근거와 식별자 노출 여부를 점검해 주세요" \
          --allowedTools "Read,Grep,Glob" \
          --output-format json > risk.json
```

금융권 체크: **OIDC, 최소 권한 역할, 읽기 전용 도구, 결과 데이터 관리.**

- --allowedTools로 읽기 도구만 사전 승인
- 앞 step의 segments.json을 점검
- 점검 결과도 로그에 남는 데이터

‹ 3 / 3 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

시간은 줄고 토큰은 합산된다

병렬의 비용, 순차와 병렬 비교



6분
소요 시간

3개 합
토큰 사용량

작업 시간은 설명용 예시입니다.

PARALLEL

병렬 3개

소요 시간은 가장 긴 것 기준, 비용은 세 개의 합

TEAMS

Agent teams

팀원이 plan 모드일 때 일반 세션의 약 7배 토큰

TIP

배분

조사와 요약은 haiku, 판단이 필요한 리뷰만 상위 모델

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

tools를 빼면 무엇을 쓸까?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

tools를 지정하지 않은 Subagent는?

A 읽기 도구만 쓴다

B 메인 세션의 도구를 모두 상속한다

C 도구 없이 답만 한다

정답 B. 최소 권한을 원하면 tools를 명시합니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

맡기는 기술 여섯 가지

Chapter 3 Key Takeaways

01

Subagent = 자기 컨텍스트 + 전용 지침 + 좁힌 도구 + 요약 반환

02

description이 자동 위임을 결정

03

tools 허용 목록으로 읽기 전용 에이전트

04

규제 작업은 @ 멘션으로 명시 호출

05

장황한 작업은 격리, 단순 작업은 haiku

06

Agent teams는 강력하지만 토큰이 큼

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 Capstone Round 1입니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 편하게 남겨 주세요.

← 목차로 돌아가기 | Chapter 4 (Capstone 이후) →

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.