▶ 1분 미리보기

Chapter 1. Claude Code는 어떻게 동작하는가

에이전트 루프부터 이틀 동안 배울 내용까지 (v2.1.319, 2026-11-08 리허설 검증)

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

10명 중 4명, 이제 막 출발선


사전 설문 결과로 정한 이 챕터의 눈높이

PRE-SURVEY

42.3%

참가 확정자 **142명 중 60명**이 Claude Code 활용 수준을 **입문, 초급**으로 답했습니다.

그래서 이 챕터에서 전체 구조를 먼저 맞추고, 랩 명령은 그대로 복사해 따라 할 수 있게 만들었습니다.

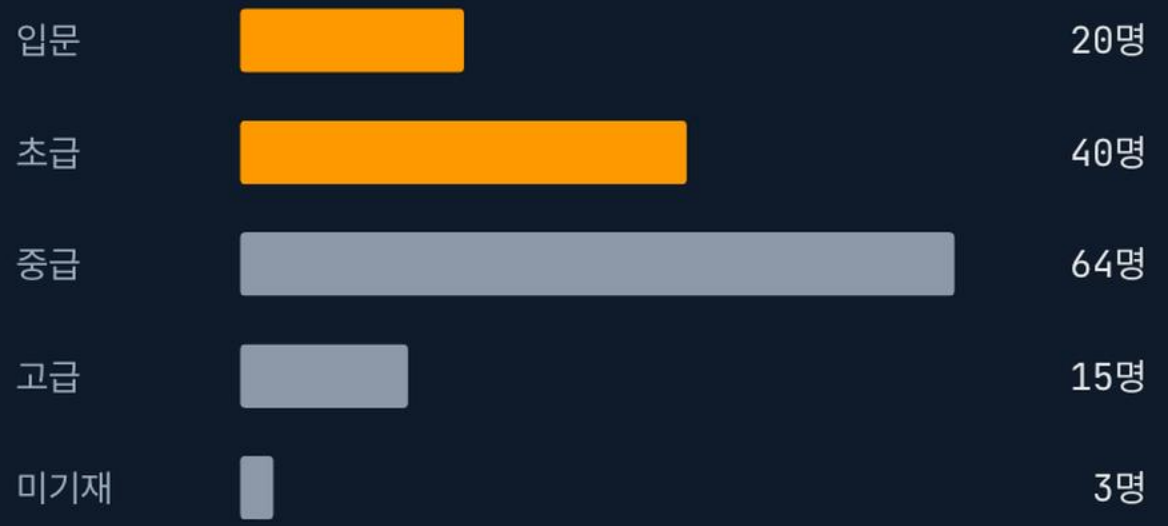

막대 길이는 응답 인원, 주황 막대가 입문과 초급(합계 60명)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

네 개의 Part와 통합 랩

네 개의 Part와 Lab, 작동 원리에서 이틀간의 학습 지도까지

PART 01
에이전트 루프
모델과 도구가 함께 일하는 방식

PART 02
컨텍스트와 세션
무엇이 들어가고 어디에 남나

PART 03
권한과 데이터 경로
Bedrock에서 데이터가 가는 길

PART 04
이틀 동안 배울 것
관리와 활용, 두 갈래

LAB / 점심 뒤 통합 랩
Preflight + 에이전트 루프 관찰
실습 환경을 점검하고, 오늘 본 루프를 직접 확인

MORE
더 알아보기
CLAUDE.md 계층, 추론 리전과 데이터 위치

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

모델 + 도구 = 에이전트

모델은 생각하고, Claude Code는 그 생각을 파일과 터미널에 연결

MODEL

모델

무엇을 할지 생각하고 다음
도구를 고릅니다

+

TOOLS

도구

파일을 읽고 고치고,
명령을 실행합니다

=

AGENT

에이전트

결과를 확인하고 다시 판단합니다

도구, 권한, 컨텍스트를 다루는 이 실행 틀이 **하네스**(harness)입니다. Claude Code가 바로 하네스입니다.

출처: code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

루프 하나, 기능 여덟 가지

클릭하면 역할과 다루는 챕터를 보여 주는 Claude Code 전체 구조

INPUT / Ch1
입력과 세션

CONTEXT / Ch1, Ch5
컨텍스트

POLICY / Ch2
조직 정책

SUBAGENTS / Ch3
역할별 에이전트

AGENT LOOP
에이전트 루프
수집, 수행, 검증을 반복

TOOLS / Ch1, Ch5
도구 실행

HOOKS / Ch2, Ch6
검사와 기록

EXTEND / Ch4
플러그인, MCP, mod

OUTPUT / Ch1, Ch2
결과

여덟 칸 중 하나를 누르거나 아래 화살표를 누르면, 그 영역이 하는 일과 다루는 챕터가 여기에 나옵니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 01 / PART 01

에이전트 루프

한 번의 요청이 처리되는 방식

01
세 단계 루프

02
도구 다섯 종류

03
퀵 체크: Bedrock에 없는 도구


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

수집, 수행, 검증을 필요한 만큼

에이전트 루프 세 단계와 사용자 개입

STEP 1 **세 단계를 필요한 만큼 반복합니다**

한 번의 요청은 **수집, 수행, 검증**을 돌며 처리됩니다. 단계마다 어떤 도구를 쓸지는 **모델이 고릅니다**. 정해진 스크립트가 아닙니다.

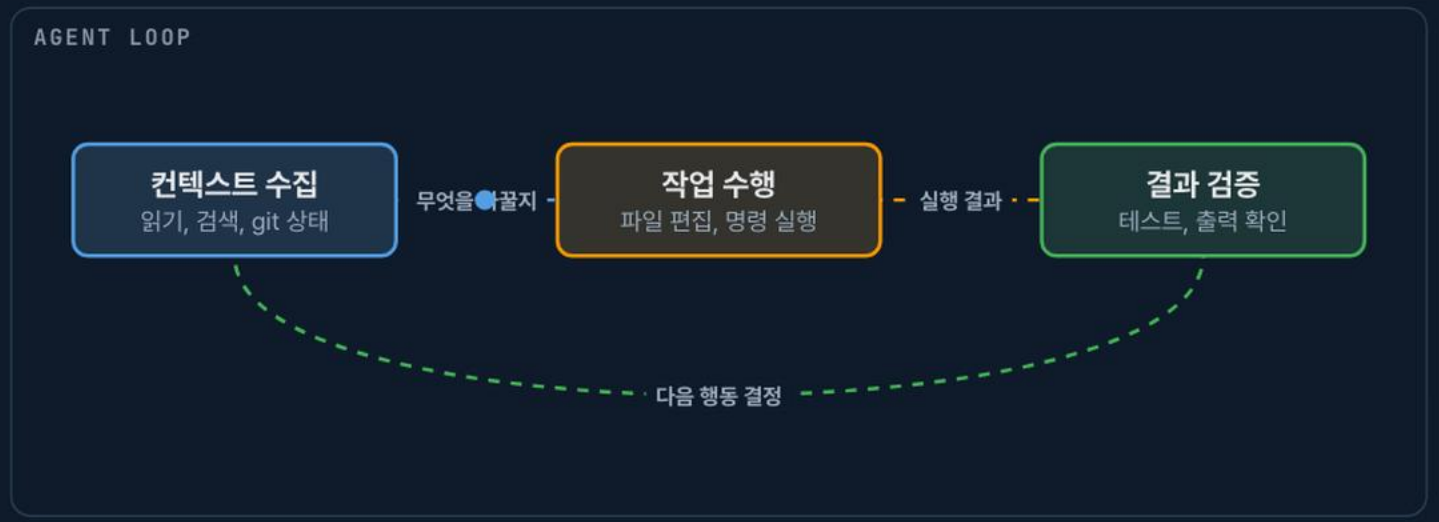

수집 수행 검증 사용자

한 번의 요청이 도는 모습

예시 흐름 (도구 호출만 표시)

```
> 로그인 실패 버그를 고쳐 줘

# 1 컨텍스트 수집
Read(src/auth/login.ts)
Grep("refreshToken")
# 2 작업 수행
Edit(src/auth/login.ts)
# 3 결과 검증
Bash(npm test)
```

사용자는 한 줄을 입력했지만, 안에서는 **도구 호출이 여러 번** 일어납니다.

- **수집** 파일 읽기, 검색, git 상태 확인
- **수행** 파일 편집, 명령 실행
- **검증** 테스트 실행, 출력 확인, 다음 행동 결정

‹ 1 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

기본 도구 다섯 종류

주목할 내장 도구 2개와 도구를 더하는 방법 2개

FILE	**파일 작업** 읽기, 편집, 생성, 이름 변경
SEARCH	**검색** 패턴으로 파일 찾기, 정규식 내용 검색
EXEC	**실행** 셸 명령, 서버, 테스트, git
WEB	**웹** WebFetch, WebSearch (Bedrock은 WebSearch 없음)
CODE	**코드 인텔리전스** 타입 오류, 정의로 이동 (플러그인)

왼쪽 도구를 누르면 무엇을 하는지, 무엇을 조심해야 하는지 보여 줍니다.

Bash
가장 강력하고 가장 위험

WebFetch
Bedrock에서 URL 읽기 (내장)

MCP
도구를 더하는 표준

플러그인
도구를 묶어 배포

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Bedrock에서 못 쓰는 도구는?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

Amazon Bedrock 경로에서 Claude가 쓸 수 없는 도구는?

A Bash

B WebFetch

C WebSearch

D Read

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 01 / PART 02

컨텍스트와 세션

무엇이 들어가고 어디에 남는가

01
컨텍스트에 실리는 것

02
세션은 로컬 파일

03
체크포인트의 한계

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

컨텍스트에 실리는 다섯 가지

항상 실리는 것과 필요할 때 오는 것, 그리고 줄이는 방법

CONTEXT WINDOW

블록 크기는 설명용 예시



1 / always	시스템 프롬프트
2 / always	CLAUDE.md
3 / session start	자동 메모리
4 / on demand	스킬, MCP
5 / /context로 확인	대화와 도구 결과

항목을 누르면 왼쪽 창에서 자리를 표시하고, 줄이는 방법을 보여 줍니다.


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

세션 = 내 PC의 평문 파일

세션 파일, 세션 명령, 보존 기간, 체크포인트의 범위

STEP 1 **대화와 도구 결과가 PC에 남습니다**

세션은 **개발자 PC의 JSONL(한 줄에 JSON 하나) 파일**입니다. 대화뿐 아니라 **도구 출력까지 평문으로** 저장됩니다. Bedrock으로는 추론 요청만 갑니다.

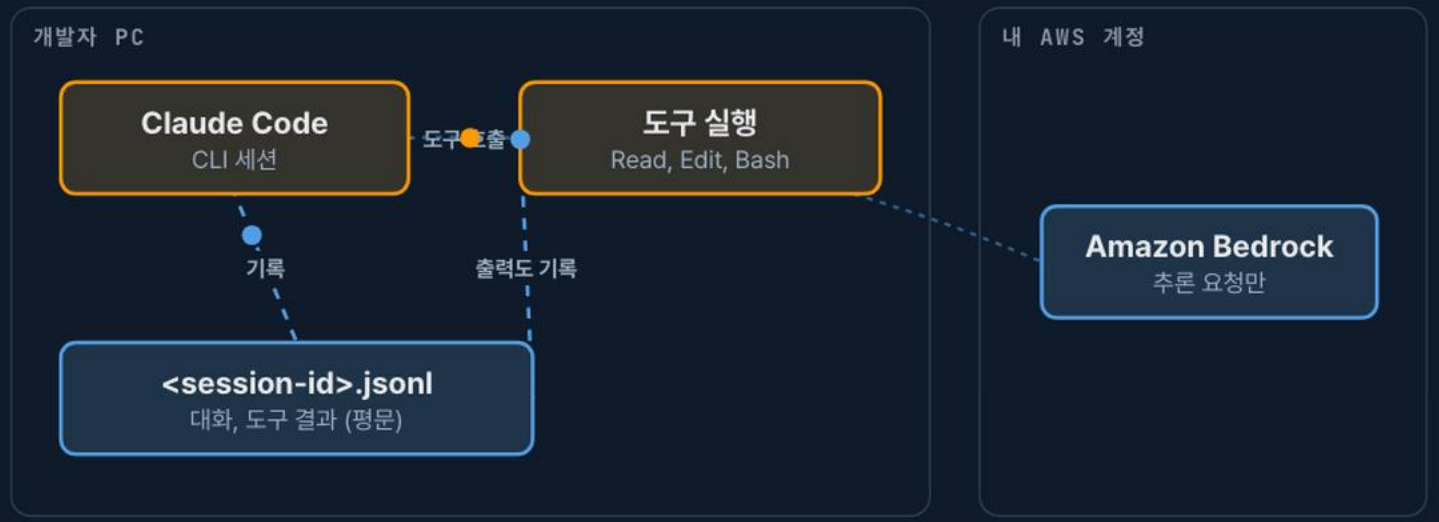

세션 파일 위치

session storage

```
~/.claude/projects/<project>/<session-id>.jsonl

# 한 줄에 이벤트 하나, 평문
사용자 메시지
모델 응답
도구 호출과 그 결과
```

백업이나 동기화 도구가 이 폴더를 회사 밖으로 복사하지 않는지도 확인합니다.

- 한 세션 = 파일 하나
- 도구 결과까지 평문 저장
- 고객 데이터를 다루면 단말 보안과 함께 검토

● Claude Code ● 파일, 명령, 추론 ● 되돌릴 수 있음 ● 되돌릴 수 없음

‹ 1 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CLAUDE.MD

200줄 이하

CLAUDE.md는 매 요청마다 실립니다. 작업별 지침은 스킬로 옮겨 필요할 때만 불러옵니다.

출처: code.claude.com/docs/en/costs, Move instructions from CLAUDE.md to skills

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 01 / PART 03

권한과 데이터 경로

Bedrock 위에서 데이터가 가는 길

01
권한 모드


02
데이터 경로

03
Bedrock에서 되는 것과 안 되는 것

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Shift+Tab 한 번, 확인 방식 전환

권한 모드 여섯 가지와 금융권 권고

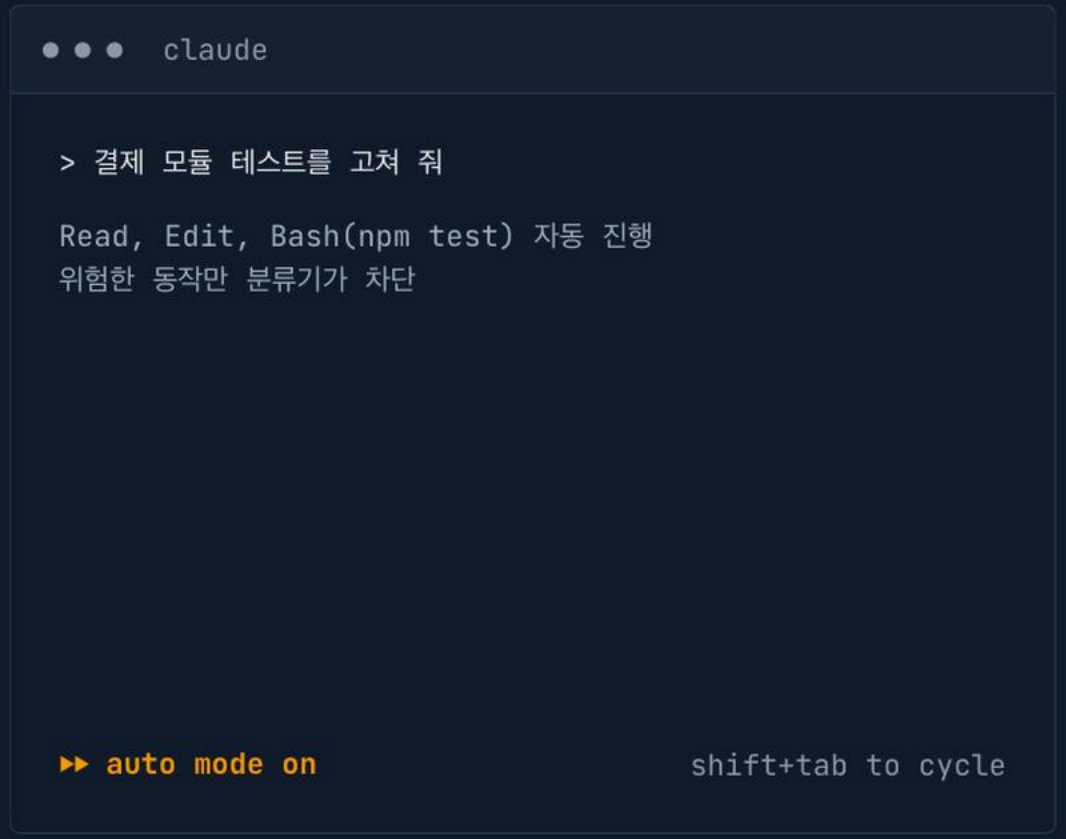

Shift+Tab 누르기

순환 순서: auto, default(화면 표기 manual), acceptEdits, plan. 터미널 문구는 설명용 예시

auto	분류기가 위험한 동작만 차단 Bedrock 대화형 기본. deny, ask 경계와 managed 설정을 정한 뒤 허용 (Ch2)
default (manual)	읽기만 자동, 편집과 명령은 확인 처음 보는 저장소
acceptEdits	파일 편집과 mkdir, mv, cp 같은 파일 명령은 자동, 그 밖은 확인 신뢰된 저장소
plan	계획 먼저 제안, 승인 전 소스 편집 보류 레거시 분석, 리뷰
dontAsk	사전 승인 도구만, 나머지는 거부 CI, 헤드리스
bypassPermissions	모든 확인 생략 격리된 컨테이너에서만, disableBypassPermissionsMode로 잠금 (Ch2)

아래 두 모드는 Shift+Tab 순환에 없고, 설정이나 실행 옵션으로 정합니다.


aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

실행은 PC, 추론은 내 계정의 Bedrock

Bedrock 경로의 데이터 흐름과 그 밖의 통신

OVERVIEW **네 단계가 한 바퀴입니다**

파일을 읽고 고치고 명령을 돌리는 일은 **모두 PC에서** 일어납니다. AWS 계정으로 가는 것은 **추론 요청**뿐입니다.

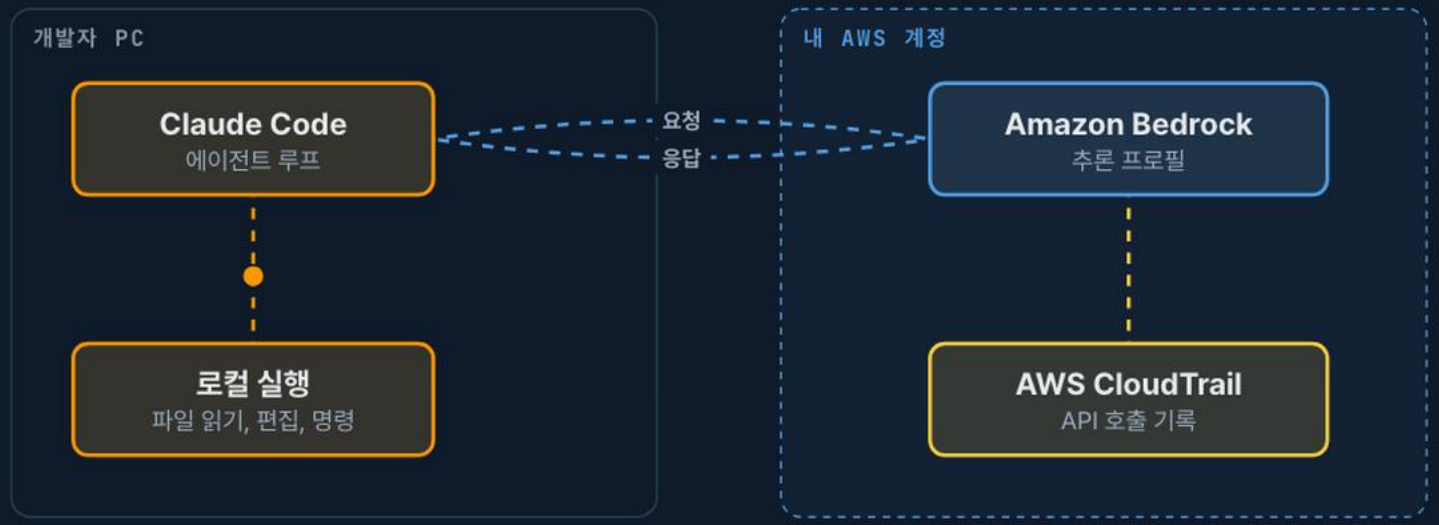

Bedrock 경로로 켜기

설정 예시 (워크숍 환경은 ~/.claude/settings.json의 env에 미리 설정)

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "AWS_REGION": "us-east-1"
  }
}
# 자격 증명은 IAM, 요청마다 SigV4 서명
```

Bedrock, Vertex, Foundry 경로에서는 Anthropic으로 가는 **오류 리포트와 텔레메트리가 기본으로 꺼져** 있습니다.

1 로컬 실행

2 요청 전송: 프롬프트, 읽은 코드, 명령 출력 (SigV4 서명)

3 Bedrock 추론: 처리 리전은 추론 프로필 범위

4 응답과 도구 호출, 다시 1로

● PC에서 실행 ● 추론 요청과 응답 ● 기록과 계측 ● Bedrock 경로 기본 꺼짐

‹ 1 / 6 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

로컬 기능은 전부 가능

Bedrock에서 되는 것, 안 되는 것, 조건부인 것

가능
확장, 통제, 관측

불가
서버, 구독 기능

조건부
부분 지원

대안
빠지는 내장 도구

확장	Subagent, 훅, 스킬, 플러그인, mod, MCP, Workflows
통제, 관측	파일, MDM managed settings, 샌드박스, OTel

CLI에서 로컬로 도는 기능은 모델 경로와 상관없이 동작합니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

REMEMBER

코드는 PC에서 실행되고, 컨텍스트는 Bedrock으로

읽은 코드와 명령 출력도 컨텍스트에 실립니다. 그것이 데이터 통제의 출발점입니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

관리와 활용, 두 갈래와 공통 기반

PART 04, 같은 기능을 관리자와 사용자 양쪽에서

ADMIN

정책으로 정하고 막기

도구 호출 전후에 정책을 겁니다

PRODUCTIVITY

기능을 더해 잘 쓰기

컨텍스트와 도구를 더합니다

COMMON

쓴 만큼 보고 줄이기

덜 쓰고, 보고, 막습니다

갈래를 누르면 해당 챕터가 나옵니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

처음 들어도 괜찮은 여덟 단어

이틀 동안 자주 나오는 말, 챕터마다 다시 설명

컨텍스트 Ch1, Ch5	CLAUDE.md Ch1, Ch5
managed settings Ch2	훅(hooks) Ch2
auto mode Ch2	Subagent Ch3
플러그인, MCP Ch4	mod Ch4

단어를 누르면 뜻이 나옵니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Day 1은 조직으로, Day 2는 측정으로

이틀간의 흐름, 개인에서 조직으로 그리고 확장에서 측정으로

DAY 1
개인에서 조직으로

01	02	03	04
Ch1 동작 원리, Lab 지금 여기, Lab은 점심 뒤	**Ch2 Bedrock 위에서 안전하게**	**통합 랩: Preflight, Ch1, Ch2 Lab 1과 2 (정책, DLP)**	**Ch3 Subagent, Lab**

DAY 2
확장에서 측정으로

01	02	03
Ch4 확장하기	**Ch5 비용 효율**	**Ch6 조직의 비용**

세부 시간은 초대 메일(eDM)을 확인해 주세요. 매일 챕터 뒤에는 Capstone 라운드가 이어집니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

통합 랩에서 직접 확인할 다섯 가지

LAB, Preflight + 에이전트 루프 관찰 (점심 뒤 통합 랩)

PREFLIGHT	Workshop Studio 접속, IDEUrl로 code-server 열기, 게이트웨이 응답 확인	
TASK 01	/status로 Bedrock과 us-east-1 확인, 수집, 수행, 검증 지켜보기	Part 1
TASK 02	/context, CLAUDE.md, 세션 JSONL 파일 확인	Part 2
TASK 03	/rewind로 되돌리기, Shift+Tab으로 plan 모드	Part 2, 3
TASK 04	CloudTrail에서 Bedrock 호출 기록 확인	Part 3

Hands-on Lab 포털에서 Preflight, 그다음 Chapter 1 순서로 엽니다. 명령은 그대로 복사해 따라 하시면 됩니다.


aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

누가 쓰고 누가 고칠 수 있나

더 알아보기, CLAUDE.md 네 계층과 OS별 위치

OVERVIEW **네 곳의 CLAUDE.md가 합쳐집니다**

CLAUDE.md는 **조직, 사용자, 프로젝트, 하위 폴더** 네 곳에 둘 수 있고, 모두 합쳐 컨텍스트에 실립니다. 계층마다 **쓰는 사람과 고칠 수 있는 사람**이 다릅니다.

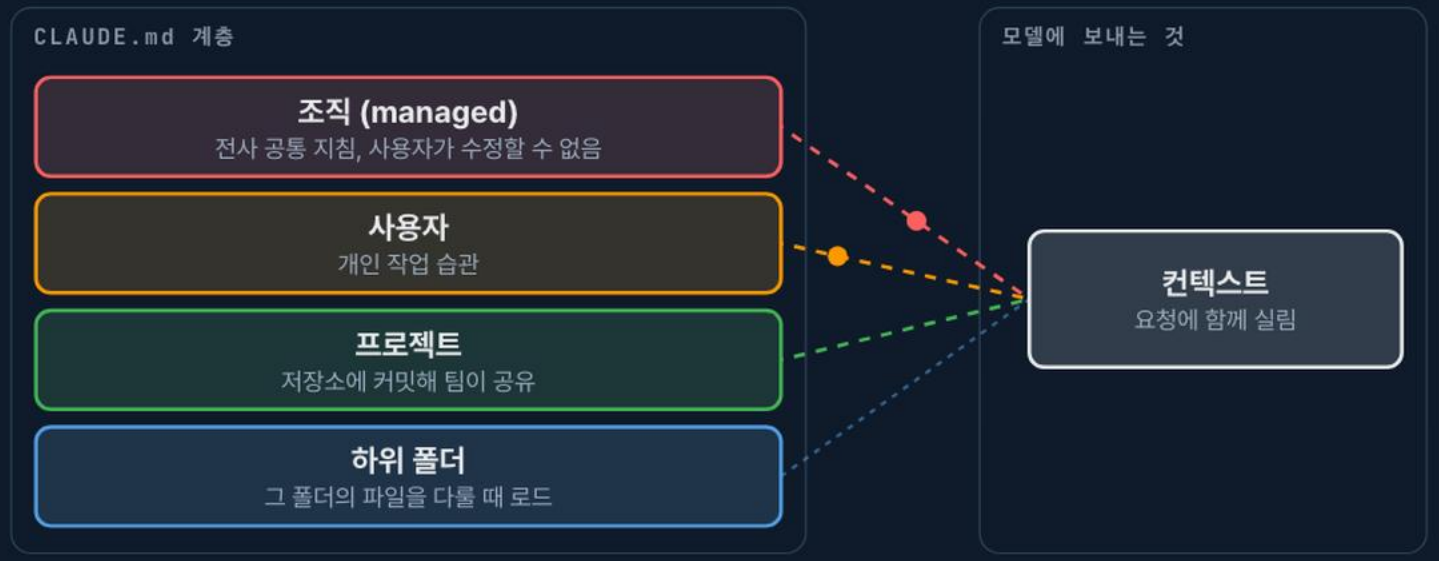

● 조직 (수정 불가) ● 사용자 ● 프로젝트 ● 하위 폴더

한 저장소에서 실리는 CLAUDE.md

예시

```
/etc/claude-code/CLAUDE.md        # 조직
~/.claude/CLAUDE.md               # 사용자
./CLAUDE.md                       # 프로젝트
./packages/pay/CLAUDE.md          # 하위 폴더
```

모두 더한 길이가 매 요청의 비용입니다. 그래서 각자 짧게.

- 조직: 관리자가 배포, 사용자가 못 고침
- 사용자, 프로젝트: 매 요청에 실림
- 하위 폴더: 필요할 때 로드 (모노레포)

‹ 1 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

모델 ID 접두사 = 처리 위치

더 알아보기, 추론 리전과 데이터 위치

`global.` 프로필

상용 리전 전체로 라우팅

용량이 가장 넓고 장애에 강함, 이 워크숍 환경의 기본값

`us.` / `eu.` / `apac.` 지역 프로필


지역 안에서만 라우팅

국외 이전 검토가 필요한 업무의 기준

단일 리전 모델 ID

그 리전에서만 처리

처리 위치를 한 곳으로 고정

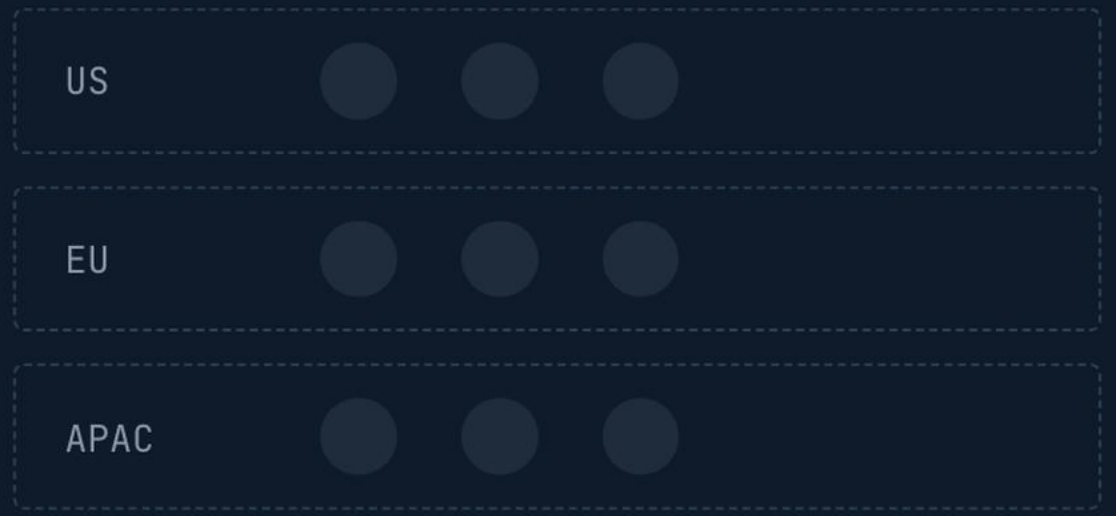

왼쪽에서 접두사를 고르면 추론이 일어날 수 있는 범위가 켜집니다. 점은 리전을 나타낸 설명용 그림입니다.

추론 프로필: 모델 ID 접두사가 데이터가 처리되는 곳을 정합니다.
모델 고정: `ANTHROPIC_DEFAULT_*_MODEL` (Ch2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

global 프로필의 추론은 어디서?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

`global.anthropic.claude-sonnet-5-5` 로 호출하면 추론은 어디서 일어날까요?

A 항상 us-east-1

B AWS 상용 리전 중 어디로든 라우팅될 수 있다

C 호출한 PC와 가장 가까운 리전

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

이후 챕터의 출발점 여섯 가지

Chapter 1 Key Takeaways

01

Claude Code는 모델에 도구를 이어 붙인 에이전트

02

루프는 수집, 수행, 검증. 통제는 도구 호출 지점에

03

컨텍스트가 곧 토큰, CLAUDE.md는 200줄 이하

04

세션은 로컬 JSONL, 체크포인트는 파일 편집만 되돌림

05

Bedrock: 실행은 PC, 추론은 내 계정 (리전은 프로필 범위)

06

빠진 기능(정책 콘솔, Analytics)은 파일 정책과 계측으로

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 Chapter 2. Bedrock 위에서 안전하게 쓰기입니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 받습니다.

← 목차로 돌아가기 Chapter 2 →

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.