▶ 1분 미리보기

Chapter 3. Subagent로 일 나눠 맡기기

역할별 에이전트로 나누고, 병렬로 맡기기 (Claude Code v2.1.319, 2026-11-08 리허설 검증, Bedrock 기준)

Song, Minji
Solutions Architect
AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

가장 듣고 싶은 주제 1위

사전 설문 기대 주제, 그래서 강의 40분 + 랩 60분

PRE-SURVEY #1

84표



막대 길이는 랩 60분을 기준으로 한 상대 길이, 랩은 필수 40분 + 선택 7분 + 여유

기대 주제 1위는 **Subagent**였습니다.

가장 많이 듣고 싶어 한 주제라 강의 40분에 **랩 60분**을 이어 붙였습니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

강의 40분, 랩 60분

네 개의 Part와 Lab, 동작 원리부터 병렬의 확장까지

PART 01 / 10분

Subagent란

네 가지 속성, 분기와 컨텍스트 이동, 정의 파일

PART 02 / 12분

호출과 비용

위임, 비용, 레거시 분석과 claude -p

PART 03 / 7분

병렬의 확장

Agent teams, Workflows, Worktrees, Bedrock에서 미리 챙길 것

PART 04 / 6분

심화

정의 필드, 내장 Subagent, 스킬과의 경계, CI, 병렬의 비용

LAB / 60분

첫 Subagent와 권한 격리

필수 TASK 00부터 04 (40분), 선택 05 (7분), 나머지는 질문과 막힌 곳 해결

OPEN + CLOSE / 5분

설문과 마무리

사전 설문, 여섯 줄 정리, 랩 안내

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 01

Subagent란

본 흐름을 잃지 않고 곁가지를 맡기는 공간

01
네 가지 속성

02
분기와 컨텍스트 이동

03
정의 파일 한 장

04
정의 파일이 사는 곳


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

곁가지는 위임, 결과는 요약으로

Subagent의 네 가지 속성과 그 효과

CONTEXT **자기 컨텍스트: 메인 대화와 분리된 창**

Subagent는 **메인 대화와 분리된 컨텍스트 창**에서 일합니다. 그래서 곁가지 작업의 내용이 본 흐름과 **섞이지 않습니다**.

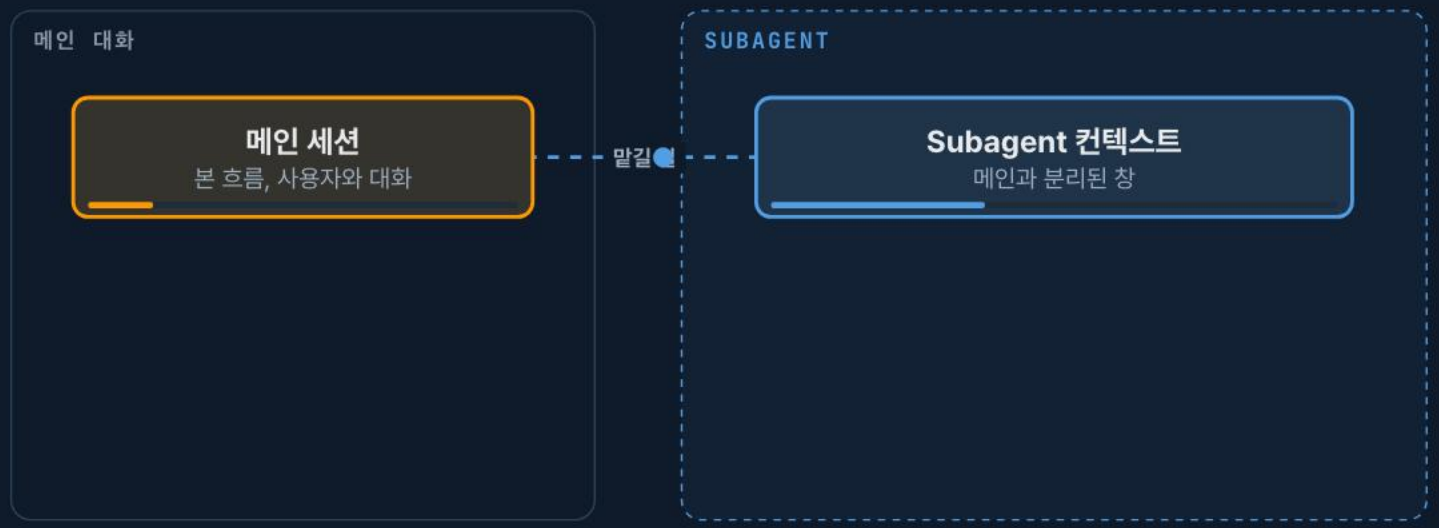

● 메인 세션 ● Subagent ● 허용, 반환 ● 허용되지 않음 ● 메인으로 넘어가지 않는 출력

두 개의 창

개념도

```
메인 대화          사용자와의 본 흐름
Subagent 창        맡은 일만 담는 별도 창

# 두 창의 내용은 섞이지 않습니다
```

게이지는 각 창이 채워지는 정도를 나타낸 **설명용 그림**입니다.

- **격리** 맥락이 섞이지 않음
- 메인 대화는 작게 유지
- 곁가지 작업은 Subagent 창에서

‹ 1 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

분기와 합류, 컨텍스트의 이동

Subagent, Fork, 세션 분기를 git branch처럼 한 장에



	들고 가는 것	돌려받는 것
SUBAGENT	위임 메시지, 전용 프롬프트, CLAUDE.md (대화 기록은 없음)	요약만
FORK	대화 전체, 프롬프트 캐시	결과만
세션 분기	그 시점까지의 대화 사본	없음, 각자 진행

메인 대화에서 세 가지 방식으로 갈라집니다. 아래 화살표로 하나씩 봅니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

frontmatter 몇 줄 = 역할 하나

정의 파일 한 장, 필드를 누르면 해당 줄이 켜짐

.claude/agents/spending-analyst.md

```
---
name: spending-analyst
description: |
  고객 또는 고객 그룹의 소비 패턴과 생애 단계를 추정하는 소비 분석가.
  월별 카드 소비 요약, 계좌 잔액, 고객 기본 정보를 근거로 삼음.
  사용 시점: 소비 성향, 선호 카테고리, 연령대별 생애 단계 분석이 필요한 경우.
tools: Read, Grep, Glob, Bash(python3:*)
model: sonnet
---
당신은 소비 데이터를 읽는 고객 분석가입니다.
# 분석 순서: 그룹 고르기, python3로 집계, 생애 단계 추정
# 출력 형식: 집계만 보고, 개별 고객 ID와 토큰 값은 쓰지 않음
```

맨 위 --- 사이가 frontmatter이고, 그 아래가 본문입니다. 본문은 줄여서 보여 줍니다.

name	호출 이름
description	자동 위임의 근거
tools	쓸 수 있는 도구 목록
model	모델 선택
본문	시스템 프롬프트

필드를 누르면 왼쪽 파일에서 해당 줄이 켜집니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

저장 위치 = 공유 범위

정의 파일이 사는 네 곳

`.claude/agents/`	**저장소를 받는 팀 전체**
`~/.claude/agents/`	**내 PC의 모든 프로젝트**
`플러그인 agents/`	**플러그인 설치자**
`--agents 플래그`	**이번 세션**

위치를 누르면 용도와 배포 방법이 나옵니다.

/agents (v2.1.198+)는 안내 문구만 출력합니다. 확인은 @ 입력, 생성과 수정은 파일 편집이나 Claude에게 요청합니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

읽기 전용 에이전트가 고치려 하면?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

tools에 Write가 없는 risk-reviewer에게 점검 결과를 파일로 저장하라고 하면?

A 저장된다

B 확인을 요청한다

C 도구가 없어 저장할 수 없다

D 스스로 tools에 Write를 추가한다

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 02

호출과 비용

어떻게 맡기고, 얼마나 드는가

01
위임 세 방식

02
Subagent와 비용

03
레거시 분석과 claude -p

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

위임 방식 = 통제 수준

위임 세 방식과 foreground, background

1 자동 위임 description을 보고 Claude가 판단

사용자가 에이전트를 지목하지 않아도, Claude가 각 정의 파일의 **description을 읽고** 맞는 에이전트에게 맡깁니다. 그래서 description을 구체적으로 써야 합니다.



● 사용자 ● 메인 ● Subagent ● 요약 반환

자동 위임

랩 TASK 04 패턴 A

```
> 40~55세 고소득 고객이 IRP를 얼마나
  갖고 있는지, 노후 준비 격차를 분석해 줘

# Claude가 description을 보고 판단
portfolio-analyst 에게 위임
```

description이 모호하면 **엉뚱한 에이전트**에게 가거나, 메인이 직접 처리하고 아무에게도 맡기지 않습니다.

- 판단 주체: 메인 Claude
- 근거: description
- 통제 수준: 가장 낮음

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

컨텍스트는 절약, 요청은 별도

Subagent와 비용, 모델 상속 시뮬레이터

아끼는 것

- 테스트 로그, 문서 같은 장황한 출력이 메인 대화에 남지 않음
- 메인 컨텍스트가 작게 유지됨
- 역할별로 짧은 지침

드는 것

- Subagent의 요청도 사용량에 포함
- Bedrock 계정에 Haiku가 활성화돼 있는지 확인

메인 세션 `/model`	Sonnet
상속 에이전트 (예시) `model: inherit`	Sonnet
요약 에이전트 (예시) `model: haiku`	Haiku

메인 모델 바꾸기

inherit 에이전트는 메인 모델을 따라갑니다. 지금은 둘 다 Sonnet입니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

레거시, 바꾸기 전에 나눠 읽기

레거시 현대화를 고른 40명이 가장 먼저 해 볼 방법

PLAN
plan 모드로 계획 먼저

EXPLORE
Explore로 넓게 훑기

PARALLEL
모듈별로 나눠 분석

RULES
규칙은 CLAUDE.md에

카드를 누르면 무엇을 하는지 나옵니다. 왼쪽부터 순서대로 진행하면 됩니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

대화 없는 에이전트 실행

claude -p, CLI 파이프라인을 고른 42명을 위한 가장 짧은 예

STEP 1 **요청 한 줄로 에이전트를 부릅니다**

claude -p는 대화 없이 한 번 실행하고 끝냅니다. 요청에 **portfolio-analyst 에이전트로**라고 적어 역할을 지정하고, 답은 JSON 배열로만 받습니다.



가장 짧은 예

Terminal, 요청은 줄임

```
claude -p \
  "portfolio-analyst 에이전트로 segments.md의
  세그먼트 (a)~(c)를 다시 계산해 JSON 배열로" \
  --allowedTools "Read,Grep,Glob,Bash(python3:*)" \
  --output-format json > segments.json

jq -r .result segments.json          # 세그먼트 JSON
jq .total_cost_usd segments.json     # 이번 실행 비용
jq .permission_denials segments.json # 막힌 명령
```

랩 **TASK 05(선택)**에서 직접 해 봅니다.

- 대화 없이 한 번 실행
- 요청에서 에이전트 지정
- 세션 밖 터미널에서 실행

● claude -p ● 결과 파일 ● 꺼내는 값 ● 막힌 명령

‹ 1 / 3 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 03

병렬의 확장

Subagent 다음 단계

01
더 큰 병렬화 수단

02
Bedrock에서 달라지는 점

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

더 크게 나누는 세 가지 수단

세 수단 모두 Bedrock에서 동작

START **출발점: 한 세션 안의 Subagent**

지금까지 본 Subagent는 **한 세션 안**에서 메인이 맡기고 요약을 받는 구조입니다. 다음 세 수단은 이것을 더 크게 나눕니다.



세 수단

세 가지 모두 **Bedrock에서 동작**합니다.

- Agent teams: 여러 인스턴스의 협업
- Workflows: 대규모 오케스트레이션
- Worktrees: 브랜치별 병렬

● 메인, 리드 ● Subagent ● Agent teams 팀원 ● 작업 흐름, 작업 공간

‹ 1 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Bedrock에서 미리 챙길 네 가지

비용 예상과 사전 확인에 반영할 네 가지

항목	Bedrock 동작	조치
내장 Explore	메인 모델을 그대로 씀: 메인이 Opus 5.5면 Explore도 Opus 5.5	model: haiku 탐색 에이전트를 따로 정의해 절감
Haiku 지정	계정과 리전에 활성화돼 있어야 함	사전 확인
세션 간 메시지	같은 머신 안에서만 (v2.1.248+)	다른 머신, 클라우드 세션과는 불가 (Remote Control에 claude.ai 로그인 필요)
Agent teams	동작하지만 기본 꺼짐	정책으로 허용 여부 결정

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 03 / PART 04

심화

자주 받는 질문과 세부 설정

01
정의 파일 필드

02
내장 Subagent

03
Subagent vs 스킬

04
CI에서 Subagent

05
병렬의 비용

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

필수는 name과 description 둘뿐

정의 파일 필드와 작성 요령

필드	의미	작성 요령
`name`	호출 이름 (필수)	역할이 드러나는 짧은 이름
`description`	자동 위임의 판단 근거 (필수)	언제 쓰는지까지 구체적으로
`tools`	허용 도구 목록	생략하면 메인의 도구를 상속, 최소 권한으로 명시
`model`	sonnet, opus, haiku, fable, 전체 모델 ID, inherit	단순 작업은 haiku
`본문`	시스템 프롬프트	출력 형식과 금지 사항을 명시

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

정의 없이도 이미 사용 중

대표 내장 Subagent 세 가지

EXPLORE

Explore

읽기 전용 코드 탐색. 넓게 찾고 결론만 반환합니다.

PLAN

Plan

plan 모드에서 조사. 변경 없이 설계 근거를 수집합니다.

GENERAL

general-purpose

여러 단계 작업. 복잡한 검색과 실행을 맡습니다.

Bedrock에서는 Explore가 메인 모델을 그대로 씁니다 (Part 3). Explore, Plan은 일회성이라 이어서 시킬 수 없습니다. 이어 갈 일은 커스텀 에이전트로.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

나눌 것은 Subagent, 공유할 것은 스킬

무엇을 나누고 무엇을 공유하나

SUBAGENT

별도 컨텍스트

- 별도 컨텍스트, 결과 요약만 반환
- 도구와 모델을 따로 지정
- 장황한 조사, 리뷰, 테스트에 적합
- 요청이 따로 나가 비용은 합산

스킬

메인 컨텍스트에 불러옴

- 메인 컨텍스트에 절차를 불러옴
- 도구 권한은 메인과 같음
- 반복 절차, 팀 규칙에 적합
- 이름과 설명만 항상 실리고, 본문은 필요할 때

다음 비교 **1 / 4, 컨텍스트**

메인이 나은 일: 잦은 주고받기, 작은 수정 / Subagent가 꼭 필요한 일: 권한 강제

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CI에서는 키 없이 OIDC로

GitHub Actions에서 Subagent로 야간 세그먼트 리포트

STEP 1 **장기 키 대신 OIDC 역할**

워크플로가 **OIDC(OpenID Connect) 토큰**으로 IAM(AWS 권한 관리) 역할을 맡습니다. 저장소에 **장기 액세스 키를 두지 않습니다**.



.github/workflows/nightly-segments.yml

발췌, ... 은 생략한 줄

```
permissions: { id-token: write,
  contents: read }
  ...
  - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
    with:
      role-to-assume: ${{ secrets.AWS_ROLE_ARN }}
      aws-region: us-east-1
```

역할에는 **Bedrock 호출 최소 권한만** 줍니다.

- permissions에 id-token: write
- configure-aws-credentials로 역할 맡기
- 장기 키 대신 OIDC 역할

● CI 작업 ● IAM 역할 ● Bedrock ● 남는 결과

‹ 1 / 3 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

시간은 단축, 토큰은 합산

병렬의 비용, 순차와 병렬 비교

순차, 병렬 전환 **순차 실행**



13분
소요 시간

3개 합
토큰 사용량

작업 시간은 설명용 예시입니다.

PARALLEL

병렬 3개

소요 시간은 가장 긴 것 기준, 비용은 세 개의 합

TEAMS

Agent teams

팀원이 plan 모드일 때 일반 세션의 약 7배 토큰

TIP

배분

조사와 요약은 haiku, 판단이 필요한 리뷰만 상위 모델

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

tools를 빼면 무엇을 쓸까?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

tools를 지정하지 않은 Subagent는?

A 읽기 도구만 쓴다

B 메인 세션의 도구를 상속한다

C 도구 없이 답만 한다

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

맡기는 기술 여섯 가지

Chapter 3 Key Takeaways

01

Subagent = 자기 컨텍스트 + 전용 지침 + 좁힌 도구 + 요약 반환

02

description이 자동 위임을 결정

03

tools 허용 목록으로 읽기 전용 에이전트

04

규제 작업은 @ 멘션으로 명시 호출

05

장황한 작업은 격리, 단순 작업은 haiku

06

Agent teams는 강력하지만 토큰이 큼

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

NEXT

정의 파일은 커밋 가능한 자산입니다

오늘 만든 에이전트를 Ch4에서 팀 플러그인으로 묶습니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

랩 60분, 세 에이전트 완성

LAB, 필수 TASK 00부터 04 (40분)와 선택 05 (7분), 첫 Subagent와 권한 격리

TASK 00	사전 준비 확인, 앞 챕터 정책 초기화와 작업 폴더 준비	3분
TASK 01	첫 Subagent, spending-analyst 만들기	10분, 강의 Part 1 연계
TASK 02	도구 권한 격리 체험, 읽기 전용 risk-reviewer	7분, 강의 Part 1 연계
TASK 03	에이전트 3종 완성, portfolio-analyst 추가	8분
TASK 04	Task 디스패치 3패턴 (자동, 명시, 병렬), segments.md 완성	12분, 강의 Part 2 연계
선택 05	claude -p로 대화 없이 실행, segments.json	7분, 강의 Part 2 연계

Hands-on Lab 포털에서 Chapter 3을 열고 TASK 00 사전 준비부터 진행합니다. 가명 데이터 pseudo/만 읽고, TASK 02부터는 두 번째 터미널을 함께 씁니다. 여기서 만든 에이전트 3종과 segments.md를 Ch4에서 씁니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 Capstone Round 1입니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 편하게 남겨 주세요.

← 목차로 돌아가기 | Chapter 4 (Capstone 이후) →

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.