

PEDAL TRINITY

by FabioNET v1.0.0 beta

Preset: Default

Slot 1 - 3 di 6 (6/100)

> >>

3

6

9

18

+ Pedale

1280 x 760

IN

OUT

INFO

1 ED-9 Emerald Drive

2 DX-1 Orange Crunch

3 MC-2W Metal Forge



PEDAL TRINITY

Pedaliera virtuale fino a 100 pedali · 219 modelli

Guida illustrata all'uso

Versione 1.0.0 beta

by **FabioNET**

Plugin VST3 · LV2 · Standalone per Linux e Windows (ASIO)

Software libero rilasciato con licenza GNU General Public License v3

Indice

1	Come suona: l'emulazione	1
2	Installazione	1
2.1	Linux (pacchetto .deb)	1
2.2	Windows 10/11	2
3	L'interfaccia	3
4	Gli slot	4
5	Viste e zoom	5
6	Preset	5
7	Pedali speciali	6
8	Applicazione Standalone e driver audio	6
9	Informazioni e licenza	7
10	Catalogo completo	8
11	Risoluzione dei problemi	14

In breve

Pedal Trinity è una pedaliera virtuale: puoi mettere in catena fino a **100 pedali** scelti da un catalogo di **219 modelli** ispirati all'intero catalogo BOSS (compatti, Waza Craft, serie Twin, 200 e 500, simulatori d'ampli e di cassa, selettori A/B, accordatori e looper) più l'overdrive verde in stile Tube Screamer. Ogni pedale è un'immagine 3D con i comandi regolabili direttamente sull'immagine. Funziona come plugin VST3/LV2 nella DAW o come applicazione indipendente.

1 Come suona: l'emulazione

Ogni modello è ricostruito a partire da dati tecnici raccolti da schemi di fabbrica, service note BOSS, schemi dei cloni con distinta componenti, manuali ufficiali e articoli tecnici (i dossier con tutte le fonti sono nella cartella docs/research del codice sorgente).

- **Pedali analogici a guadagno** (overdrive, distorsori, fuzz, metal, preamp, ampli): sono simulati *stadio per stadio* con i valori reali dei componenti. Filtri RC, stadi a op-amp, stack di tono (Big Muff, Tube Screamer, Fender/Marshall) diventano funzioni di trasferimento esatte; i diodi di

clipping (verso massa, in retroazione, in serie) sono risolti campione per campione con l'equazione di Shockley e il metodo di Newton; i triodi 12AX7 seguono il modello di Koren. Tutto in sovracampionamento 4x.

- **Modulazioni e delay analogici** (chorus, flanger, vibrato, Dimension, delay a BBD): la linea *bucket-brigade* è simulata con il suo clock reale: il ritardo nasce dal numero di stadi e dalla frequenza di clock modulata dall'LFO, con filtri anti-alias e compander come nei circuiti originali.
- **Pedali digitali** (delay DD, riverberi RV, pitch shifter, synth...): non esiste un circuito analogico da copiare, quindi sono emulati dalle *specifiche pubblicate*: modi, tempi, gamme e caratteristiche timbriche indicate nei manuali.

Nella tabella del capitolo 10 la colonna *Dati* indica l'affidabilità delle informazioni disponibili per ogni modello (alta = schema di fabbrica verificato).

2 Installazione

2.1 Linux (pacchetto .deb)

Per Ubuntu 22.04 o successivi, Debian 12, Linux Mint 21 e derivate (64 bit):

```
sudo apt install ./pedal-trinity_1.0.0-beta_amd64.deb
```

Installa il VST3 in `/usr/lib/vst3`, l'LV2 in `/usr/lib/lv2`, l'applicazione `pedal-trinity` (menu *Audio*) e questa guida in `/usr/share/doc/pedal-trinity/`.

2.2 Windows 10/11

Avvia `PedalTrinity-1.0.0-beta-Windows-x64-Setup.exe`: installa lo Standalone (con driver **ASIO**), il VST3 in `C:\Program Files\Common Files\VST3` e l'LV2 in `...\Common Files\LV2`.

3 L'interfaccia



- A Preset:** carica i preset di fabbrica e i tuoi, salva, esporta/importa su file, elimina, nuova pedaliera.
- B Scorrimento:** < e > spostano la vista di 3 pedali; « e » di una pagina intera.
- C Posizione:** slot visibili, totale e numero di slot usati su 100.
- D Vista:** 3, 6, 9 o 18 pedali visibili contemporaneamente (18 = due file da 9).
- E + Pedale:** aggiunge uno slot in fondo alla catena (fino a 100).
- F Zoom:** - e + passano tra 1280×760, 1440×810, 1600×900, 1920×1080 e 2560×1440 (2K); la finestra si può anche ridimensionare trascinando l'angolo.
- G IN / OUT:** guadagno d'ingresso e volume d'uscita generali (automatizzabili nella DAW).
- H INFO:** licenza, autore, versione, crediti e apertura di questa guida.

Il segnale

Il suono attraversa gli slot **da sinistra a destra e dall'alto in basso**, dallo slot 1 all'ultimo. Gli slot vuoti lasciano passare il segnale invariato.

4 Gli slot



- 1 numero dello slot (posizione nella catena); clic destro: duplica, inserisci, svuota, carica IR
- 2 **menu di scelta del pedale**: presente su ogni slot, con i modelli divisi per categoria; «Slot vuoto» libera lo slot
- 3 sposta lo slot a sinistra / a destra
- 4 accende / spegne il pedale (come il footswitch)
- 5 **zoom**: apre il pedale ingrandito
- 6 elimina lo slot (i successivi scorrono)
- 7 pomelli, cursori e levette: si regolano **direttamente sull'immagine**
- 8 LED: acceso quando il pedale è attivo
- 9 pedale/footswitch: clic per accendere o spegnere

Spostare i pedali

Oltre ai tasti 3 puoi **trascinare** uno slot tenendo premuta la sua intestazione e rilasciarlo sopra un altro slot: il pedale si sposta in quella posizione.

Comandi


- **Pomelli**: trascina in verticale (in alto = aumenta) o usa la rotella del mouse.
- **Pomelli concentrici**: l'anello esterno e il pomello interno sono due comandi distinti.
- **Selettori a scatti** (MODE, TYPE...): trascina o usa la rotella.
- **Levette** (S/C dei Waza Craft e simili): clic.
- **Doppio clic**: riporta il comando al valore di fabbrica. Un fumetto mostra sempre il valore.

5 Viste e zoom



Vista a 6 pedali (1920×1080) e a 18 pedali (due file da 9).

Con il tasto **zoom** di uno slot si apre il **pannello di zoom**: il pedale ingrandito, con tutti i comandi regolabili, la descrizione del circuito e le frecce per passare al pedale precedente/successivo (anche con i tasti freccia; Esc chiude).

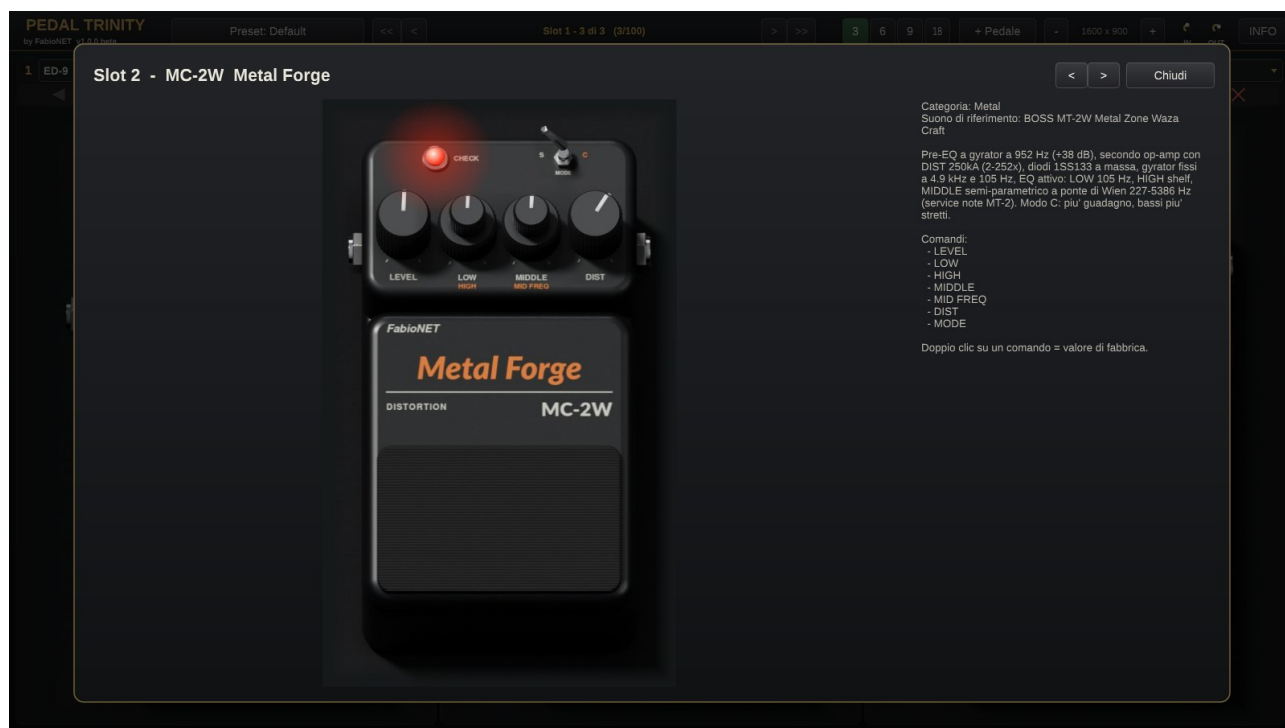

6 Preset

Il tasto **Preset** apre il menu:

- **Fabbrica**: pedaliera pronte (originale, blues, rock, metal, ambient, fuzz vintage, amp + cabinet);
- **I miei preset**: quelli salvati da te;
- **Salva...** (con nome), **Esporta su file...**, **Importa da file...**, **Elimina**;

- **Nuova pedaliera vuota e Apri la cartella dei preset.**

Un preset contiene tutta la catena: pedali, posizioni, valori di ogni comando, stato on/off e i guadagni IN/OUT. I file (.ptpreset) si trovano in ~/.config/PedalTrinity/Presets (Linux) o %APPDATA%\PedalTrinity\ (Windows). Nella DAW lo stato completo viene salvato anche nel progetto.

7 Pedali speciali

- **Selettore A/B e splitter** (stile AB-2): in modalità *selettore* sceglie l'ingresso A (canale sinistro) o B (canale destro); in modalità *splitter* manda il segnale all'uscita A (sinistra) o B (destra). Il *line selector* (stile LS-2) offre i 6 modi con i livelli A e B (da muto a +20 dB); nel plugin i due loop corrispondono ai due canali della coppia stereo.
- **Simulatori d'ampli e di cassa** (stile IR-2, IR-200, FBM-1, FDR-1): preamp a valvole, stack di tono reale, finale con sag e cassa. I pedali *IR Loader* convolvono il segnale con risposte all'impulso di casse generate dal modello dell'altoparlante; con un **click destro sul numero dello slot** puoi caricare le tue risposte all'impulso (.wav).
- **Accordatori**: mostrano nota e scostamento in cent; in modo MUTE silenziano l'uscita.
- **Looper**: il pedale avvia registrazione → riproduzione → sovraincisione; i pulsanti STOP e CLEAR (e UNDO dove presente) completano i comandi; il display mostra stato e durata.

8 Applicazione Standalone e driver audio


Avvia **Pedal Trinity**, apri **Options...** → *Audio/MIDI Settings* e scegli: **ASIO** su Windows (selezionato automaticamente al primo avvio se presente) oppure WASAPI; **ALSA** o **JACK** su Linux. Usa un buffer di 64-256 campioni.

Larsen

Lo Standalone ascolta l'ingresso: con microfono e altoparlanti del portatile usa le cuffie.

pedal-trinity --selftest	collaudo automatico di tutti i 219 modelli e della catena
pedal-trinity --version	versione
pedal-trinity --screenshot f.png	immagine dell'interfaccia

9 Informazioni e licenza

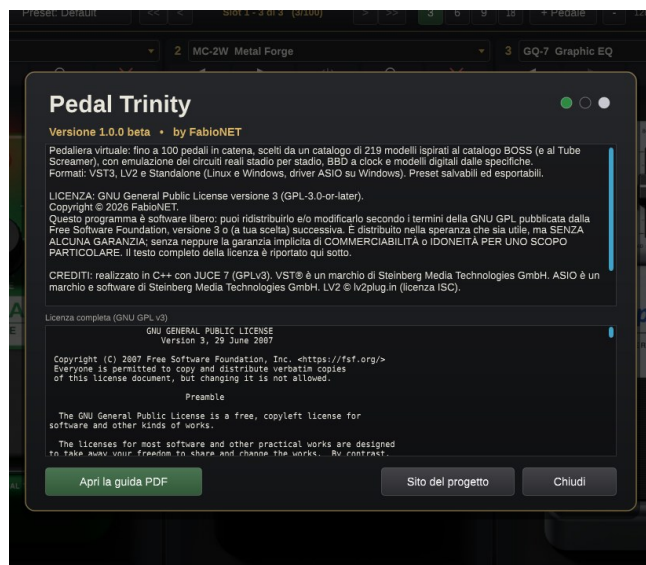

Il tasto **INFO** mostra versione (**1.0.0 beta**), autore (**FabioNET**), il testo completo della **GNU GPL v3**, i crediti e apre questa guida.

Licenza. Pedal Trinity è software libero: puoi usarlo, studiarlo, modificarlo e ridistribuirlo secondo la **GNU General Public License versione 3** (o successiva), senza alcuna garanzia. Codice sorgente: <https://github.com/fabionet/Pedal-Trinity>.

Marchi. BOSS, Roland e tutte le sigle dei pedali BOSS (DS-1, MT-2, GE-7, ...) sono marchi di Roland Corporation; Ibanez e Tube Screamer di Hoshino Gakki; Fender di Fender Musical Instruments. Pedal Trinity è un progetto indipendente, non affiliato né approvato: i modelli hanno nomi e sigle originali e i riferimenti servono solo a indicare il suono di riferimento. Le immagini sono render 3D originali. VST è un marchio di Steinberg Media Technologies GmbH; ASIO è un marchio e software di Steinberg.

10 Catalogo completo

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
Overdrive / Boost (27)				
CB-2	Color Blend Drive	BOSS OS-2 OverDrive/Distortion	circuito	alta
CC-2	Combo Crunch	BOSS BC-2 Combo Drive	circuito	-
CD-2	Cobalt Driver	BOSS BD-2 Blues Driver	circuito	alta
CD-2-10M	Cobalt Driver Gold	BOSS BD-2 10 million commemorative	circuito	alta
CD-2-50	Cobalt Driver 50	BOSS BD-2-B50A (50th Anniversary)	circuito	-
CD-2C	Cobalt Driver Custom	BOSS BD-2W Waza Craft	circuito	alta
CL-2	Crunch Lead Dual	BOSS SD-2 Dual OverDrive	circuito	media
DA-20	Drive Arena	BOSS OD-20 Drive Zone	circuito	-
ED-9	Emerald Drive	Ibanez TS808 Tube Screamer	circuito	-
FL-1	FET Lift	BOSS FA-1 FET Amplifier	circuito	media
HB-2	Howl Booster	BOSS FB-2 Feedbacker/Booster	circuito	-
HF-200	Hybrid Forge	BOSS OD-200 Hybrid Drive	circuito	-
H0-1	Honey Overdrive	BOSS SD-1 SUPER OverDrive	circuito	alta
H0-1-40	Honey Overdrive 40	BOSS SD-1-4A (40th Anniversary)	circuito	-
H0-1-50	Honey Overdrive 50	BOSS SD-1-B50A (50th Anniversary)	circuito	-
H0-1-TG	Honey Target	BOSS SD-1 'bull's eye' (Ishibashi)	circuito	alta
H0-1C	Honey Overdrive Custom	BOSS SD-1W Waza Craft	circuito	alta
MX-1	Model Carrier	BOSS PX-1 Plugout FX	circuito	-
PD-1X	Prime Drive X	BOSS OD-1X OverDrive	circuito	media
S0-3	Sunny Overdrive	BOSS OD-3 OverDrive	circuito	alta
SR-1	Sunrise Drive	BOSS OD-1 OverDrive	circuito	alta
SR-1-40	Sunrise Drive 40	BOSS OD-1 (riedizione BOX-40)	circuito	alta
TD-2	Touch Dynamo	BOSS DN-2 Dyna Drive	circuito	bassa
TT-2	Twin Turbo Drive	BOSS OD-2 Turbo OverDrive	circuito	alta
TT-2R	Twin Turbo Drive R	BOSS OD-2R Turbo OverDrive	circuito	-
TW-2	Twin Temper	BOSS JB-2 Angry Driver (BOSS x JHS)	circuito	bassa
VP-1	Vintage Preamp Boost	BOSS BP-1W Booster/Preamp Waza Craft	circuito	bassa
Distorsione (20)				
AM-2	Amber Muscle	BOSS PW-2 Power Driver	circuito	media
DV-5	Steel Driver	BOSS DB-5 Driver	circuito	-
DX-1	Orange Crunch	BOSS DS-1	circuito	alta
DX-1A4	Orange Crunch 40	BOSS DS-1-4A 40th Anniversary	circuito	-
DX-1BK	Orange Crunch Black	BOSS DS-1-BK (Black)	circuito	-
DX-1G5	Orange Crunch 50	BOSS DS-1-B50A 50th Anniversary	circuito	-
DX-1M6	Orange Crunch 6M	BOSS DS-1-6M 6 Million	circuito	-
DX-1W	Orange Crunch Craft	BOSS DS-1W Distortion Waza Craft	circuito	media
DX-1WH	Orange Crunch White	BOSS DS-1-WH (White)	circuito	-
DX-1X	Crunch X	BOSS DS-1X Distortion	circuito	media
DZ-2	Pixel Metal	BOSS MZ-2 Digital Metalizer	circuito	media
EA-2	Ember Adapt	BOSS DA-2 Adaptive Distortion	circuito	media
FB-2	Feedback Crunch	BOSS DF-2 Super Feedbacker & Distortion	circuito	alta
MG-2	Crimson Mega	BOSS MD-2 Mega Distortion	circuito	media
RK-1	Treadle Grind	BOSS PD-1 Rocker Distortion	circuito	-

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
SK-2	Tower Stack	BOSS ST-2 Power Stack	circuito	bassa
SW-2	Buzzsaw Black	BOSS HM-2 Heavy Metal	circuito	alta
SW-2W	Buzzsaw Craft	BOSS HM-2W Heavy Metal Waza Craft	circuito	media
TX-2	Twin Turbo	BOSS DS-2 Turbo Distortion	circuito	media
XR-2	Red Contour	BOSS XT-2 Xtortion	circuito	media
Fuzz (5)				
GB-2W	Germanium Blade	BOSS TB-2W Tone Bender Waza Craft	circuito	bassa
HZ-2	Hyper Hive	BOSS FZ-2 Hyper Fuzz	circuito	alta
SZ-3	Silicon Buzz	BOSS FZ-3 Fuzz	circuito	alta
TZ-5	Triple Fuzz	BOSS FZ-5 Fuzz	circuito	media
VZ-1W	Vintage Buzz Craft	BOSS FZ-1W Fuzz Waza Craft	circuito	bassa
Metal (6)				
IA-2	Iron Anvil	BOSS ML-2 Metal Core	circuito	bassa
MC-2W	Metal Forge	BOSS MT-2W Metal Zone Waza Craft	circuito	bassa
MF-2	Metal Forge	BOSS MT-2 Metal Zone	circuito	alta
MF-2A3	Metal Forge 30	BOSS MT-2-3A 30th Anniversary	circuito	-
MF-2M8	Metal Forge 8M	BOSS MT-2-8M 8 Million	circuito	-
SW-3	Hyper Saw	BOSS HM-3 Hyper Metal	circuito	alta
Basso (14)				
BCX-1	Bass Squeeze	BOSS BC-1X Bass Comp	VCA/OTA	alta
BZ-3	Low Synth	BOSS SYB-3 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	media
BZ-5	Low Synth II	BOSS SYB-5 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	alta
DD-1X	Deep Drive X	BOSS BB-1X Bass Driver	circuito	bassa
DQ-3B	Deep Chorus	BOSS CEB-3 Bass Chorus	BBD a clock	bassa
GQ-7B	Low End EQ	BOSS GE-7B Bass Equalizer	gyrator RLC	media
GQB-7	Bass Graphic 7	BOSS GEB-7 Bass Equalizer	gyrator RLC	bassa
IRL-2B	Bass IR Loader	originale Pedal Trinity (IR loader per basso)	convoluzione IR	specifiche
LG-3	Low End Grit	BOSS ODB-3 Bass OverDrive	circuito	media
LJ-2B	Low Jet	BOSS BF-2B Bass Flanger	BBD a clock	media
LT-2B	Low Tide Chorus	BOSS CE-2B Bass Chorus	BBD a clock	media
LXB-2	Bass Limiter	BOSS LM-2B Bass Limiter	VCA/OTA	-
LXB-3	Bass Limit Enhance	BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer	VCA/OTA	bassa
PMQ-3B	Bass Para EQ	BOSS PQ-3B Bass Parametric Equalizer	DSP da specifiche	specifiche
Dinamica (9)				
CX-1	Blue Sustain	BOSS CS-1 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
CX-2	Deep Sustain	BOSS CS-2 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
CX-3	Studio Sustain	BOSS CS-3 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
HG-1X	Hush Suppressor X	BOSS NS-1X Noise Suppressor	DSP da specifiche	alta
HG-2	Hush Suppressor	BOSS NS-2 Noise Suppressor	DSP da specifiche	media
LX-2	Peak Limiter	BOSS LM-2 Limiter	VCA/OTA	alta
MCX-1	Multi Comp X	BOSS CP-1X Compressor	VCA/OTA	alta
NG-1	Hush Gate	BOSS NF-1 Noise Gate	DSP da specifiche	specifiche
SWL-1	Violin Swell	BOSS SG-1 Slow Gear	DSP da specifiche	media
Equalizzatori (7)				
GQ-10	Studio Graphic 10	BOSS GE-10	gyrator RLC	bassa
GQ-210	Twin Ten EQ	BOSS EQ-200 Graphic Equalizer	gyrator RLC	alta
GQ-6	Six Band EQ	BOSS GE-6	gyrator RLC	bassa
GQ-7	Graphic EQ	BOSS GE-7	gyrator RLC	alta
PMQ-4	Para Quad EQ	BOSS PQ-4 Parametric Equalizer	DSP da specifiche	alta

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
SQ-1	Spectrum Sweep	BOSS SP-1 Spectrum	circuito	bassa
XH-2	Harmonic Exciter	BOSS EH-2 Enhancer	circuito	-
Wah / Filtri (8)				
AQK-2	Auto Quack	BOSS AW-2 Auto Wah	DSP da specifiche	media
CSW-3	Classic Sweep	BOSS PW-3 Wah	DSP da specifiche	specifiche
DQK-3	Dyna Quack	BOSS AW-3 Dynamic Wah	DSP da specifiche	media
DYF-2	Dyna Filter	BOSS FT-2 Dynamic Filter	DSP da specifiche	media
FSW-3	Foot Sweep	BOSS FW-3 Foot Wah	DSP da specifiche	specifiche
MSW-10	Model Sweep	BOSS PW-10 V-Wah	DSP da specifiche	specifiche
RKW-1	Rock Sweep	BOSS PW-1 Rocker Wah	DSP da specifiche	specifiche
TQ-1	Touch Quack	BOSS TW-1 Touch Wah	DSP da specifiche	media
Chorus / Dimension (12)				
AQ-2	Aqua Chorus	BOSS CE-2 Chorus	BBD a clock	alta
AQ-2C	Aqua Chorus Custom	BOSS CE-2W Chorus Waza Craft	BBD a clock	media
BE-5	Blue Ensemble	BOSS CE-5 Chorus Ensemble	BBD a clock	media
EN-1	Ensemble One	BOSS CE-1 Chorus Ensemble	BBD a clock	-
HY-1	Hyper Chorus	BOSS CH-1 Super Chorus	BBD a clock	media
HY-1T	Hyper Chorus Target	BOSS CH-1-BE Super Chorus (bull's eye)	BBD a clock	-
ML-200	Mod Lab	BOSS MD-200 Modulation	BBD a clock	-
ML-500	Mod Lab Pro	BOSS MD-500 Modulation	BBD a clock	-
PSD-3	Pink Space	BOSS DC-3 Digital Dimension	BBD a clock	media
TI-3	Stereo Tide	BOSS CE-3 Chorus	BBD a clock	alta
WS-2	Wide Space	BOSS DC-2 Dimension C	BBD a clock	media
WS-2C	Wide Space Custom	BOSS DC-2W Dimension C Waza Craft	BBD a clock	media
Flanger (4)				
HJ-2	High Jet	BOSS HF-2 Hi Band Flanger	BBD a clock	media
JT-1	Jet Stream One	BOSS BF-1 Flanger	BBD a clock	bassa
VJ-2	Violet Jet	BOSS BF-2 Flanger	BBD a clock	alta
VJ-3	Violet Jet Digital	BOSS BF-3 Flanger	BBD a clock	media
Phaser (4)				
GS-1	Green Swirl	BOSS PH-1 Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-1R	Green Swirl Res	BOSS PH-1R Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-2	Super Swirl	BOSS PH-2 Super Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-3	Swirl Shifter	BOSS PH-3 Phase Shifter	all-pass JFET/OTA	media
Tremolo / Pan / Slicer (4)				
BCT-2	Beat Cutter	BOSS SL-2 Slicer	DSP da specifiche	media
BCT-20	Beat Cutter Station	BOSS SL-20 Slicer	DSP da specifiche	media
PU-2	Pulse Wave	BOSS TR-2 Tremolo	DSP da specifiche	media
SWG-2	Stereo Swing	BOSS PN-2 Tremolo/Pan	DSP da specifiche	bassa
Vibrato / Rotary (4)				
SPN-2	Spin Cabinet	BOSS RT-2 Rotary Ensemble	DSP da specifiche	specifiche
SPN-20	Spin Station	BOSS RT-20 Rotary Sound Processor	DSP da specifiche	media
WB-2	Pitch Wobble	BOSS VB-2 Vibrato	BBD a clock	media
WB-2C	Pitch Wobble Custom	BOSS VB-2W Vibrato Waza Craft	BBD a clock	bassa
Delay (21)				
KD-1	Bucket Machine	BOSS DM-1 Delay Machine	BBD a clock	-
KD-101	Analog Echo Lab	BOSS DM-101 Delay Machine	BBD a clock	-
KD-2	Rose Echo	BOSS DM-2 Delay	BBD a clock	alta
KD-2C	Rose Echo Custom	BOSS DM-2W Delay Waza Craft	BBD a clock	media
KD-3	Crimson Echo	BOSS DM-3 Delay	BBD a clock	media
QD-2	Snow Echo	BOSS DD-2 Digital Delay	DSP da specifiche	alta

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
QD-20	Titan Delay	BOSS DD-20 Giga Delay	DSP da specifiche	alta
QD-200	Delay Lab	BOSS DD-200 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-3	Ice Delay	BOSS DD-3 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-3T	Ice Delay Tap	BOSS DD-3T Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-5	Frost Delay	BOSS DD-5 Digital Delay	DSP da specifiche	media
QD-500	Delay Lab Pro	BOSS DD-500 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-6	Glacier Delay	BOSS DD-6 Digital Delay	DSP da specifiche	media
QD-7	Polar Delay	BOSS DD-7 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-8	Arctic Delay	BOSS DD-8 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QE-3	Twin Line Delay	BOSS SDE-3 Dual Digital Delay	DSP da specifiche	bassa
QE-3KD	Rack Twin Delay	BOSS SDE-3000D Dual Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
QE-3KV	Striped Twin Delay	BOSS SDE-3000EVH Dual Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
QS-2	Sample Echo	BOSS DSD-2 Digital Sampler/Delay	DSP da specifiche	specifiche
QS-3	Sample Echo II	BOSS DSD-3 Digital Sampler/Delay	DSP da specifiche	specifiche
QT-2	Nebula Echo	BOSS TE-2 Tera Echo	DSP da specifiche	media
Eco a nastro (3)				
TK-2	Tape Drift	BOSS RE-2 Space Echo	DSP da specifiche	alta
TK-20	Tape Drift Twin	BOSS RE-20 Space Echo	DSP da specifiche	media
TK-202	Tape Drift Deluxe	BOSS RE-202 Space Echo	DSP da specifiche	media
Riverbero (7)				
RY-2	Night Hall	BOSS RV-2 Digital Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-200	Abyss Verb	BOSS RV-200 Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-3	Night Hall & Echo	BOSS RV-3 Digital Reverb/Delay	DSP da specifiche	media
RY-5	Slate Reverb	BOSS RV-5 Digital Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-500	Abyss Verb Pro	BOSS RV-500 Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-6	Midnight Reverb	BOSS RV-6 Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-63	Walnut Spring 63	BOSS FRV-1 '63 Fender Reverb	DSP da specifiche	alta
Pitch / Ottave (11)				
HV-2	Twin Voices	BOSS HR-2 Harmonist	flip-flop / DSP	media
HV-6	Harmony Weaver	BOSS PS-6 Harmonist	flip-flop / DSP	alta
MV-2	Overtone Mist	BOSS MO-2 Multi Overtone	flip-flop / DSP	bassa
PV-2	Pitch Voyager	BOSS PS-2 Digital Pitch Shifter/Delay	flip-flop / DSP	media
PV-3	Pitch Voyager II	BOSS PS-3 Digital Pitch Shifter/Delay	flip-flop / DSP	media
PV-5	Super Transposer	BOSS PS-5 Super Shifter	flip-flop / DSP	media
U0-2	Deep Divider	BOSS OC-2 Octave	flip-flop / DSP	alta
U0-3	Super Divider	BOSS OC-3 Super Octave	flip-flop / DSP	alta
U0-5	Octave Divider	BOSS OC-5 Octave	flip-flop / DSP	alta
XP-1	Poly Transposer	BOSS XS-1 Poly Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
XP-100	Poly Transposer Pro	BOSS XS-100 Poly Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
Synth (4)				
SN-1	Synth Garden	BOSS SY-1 Synthesizer	DSP da specifiche	alta
SN-200	Synth Garden 200	BOSS SY-200 Synthesizer	DSP da specifiche	alta
SN-300	Synth Engine	BOSS SY-300 Guitar Synthesizer	DSP da specifiche	specifiche
VX-1	Robot Choir	BOSS VO-1 Vocoder	DSP da specifiche	specifiche
Acustica (7)				
AK-2	Wooden Voice	BOSS AC-2 Acoustic Simulator	DSP da specifiche	bassa
AK-3	Spruce Top	BOSS AC-3 Acoustic Simulator	DSP da specifiche	media
APR-10	Dual Acoustic DI	BOSS AD-10 Acoustic Preamp	circuito	-
APR-2	Piezo Preamp	BOSS AD-2 Acoustic Preamp	circuito	media
APR-3	Stage Acoustic	BOSS AD-3 Acoustic Instrument Processor	circuito	-

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
APR-5	Acoustic Desk	BOSS AD-5 Acoustic Instrument Processor	circuito	-
APR-8	Acoustic Station	BOSS AD-8 Acoustic Guitar Processor	circuito	-
Amp / IR (5)				
AIR-2	Amp & IR Compact	BOSS IR-2 Amp & Cabinet	circuito (valvole)	alta
AIR-200	Amp & IR Station	BOSS IR-200 Amp & IR Cabinet	circuito (valvole)	alta
BF-65	Blackface 65	BOSS FDR-1 Fender '65 Deluxe Reverb	circuito (valvole)	alta
IRL-1	IR Loader	originale Pedal Trinity (IR loader)	convoluzione IR	specifiche
TB-59	Tweed Bass 59	BOSS FBM-1 Fender '59 Bassman	circuito (valvole)	alta
Utility / Routing (19)				
ABX-2	Two Way	BOSS AB-2 2-Way Selector	DSP da specifiche	alta
EXP-1W	Wireless Expression	BOSS EV-1-WL Wireless MIDI Expression Pedal	DSP da specifiche	specifiche
EXP-30	Dual Expression	BOSS EV-30 Dual Expression Pedal	DSP da specifiche	specifiche
LR-5	Loop Router 5	BOSS ES-5 Effects Switching System	DSP da specifiche	alta
LR-8	Loop Router 8	BOSS ES-8 Effects Switching System	DSP da specifiche	alta
LSX-2	Line Switcher	BOSS LS-2 Line Selector	DSP da specifiche	alta
PMS-5	Master Loop	BOSS PSM-5 Power Supply & Master Switch	DSP da specifiche	media
VL-1	Rocker Volume	BOSS PV-1 Rocker Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-100	Guitar Volume 100	BOSS FV-100 Guitar Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-200	Keys Volume 200	BOSS FV-200 Keyboard Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-300H	Foot Volume 300H	BOSS FV-300H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-300L	Foot Volume 300L	BOSS FV-300L Foot Volume/Expression	DSP da specifiche	specifiche
VL-30H	Foot Volume 30H	BOSS FV-30H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-30L	Foot Volume 30L	BOSS FV-30L Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-500H	Foot Volume 500H	BOSS FV-500H Foot Volume	DSP da specifiche	media
VL-500L	Foot Volume 500L	BOSS FV-500L Foot Volume/Expression	DSP da specifiche	media
VL-50H	Foot Volume 50H	BOSS FV-50H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-50L	Foot Volume 50L	BOSS FV-50L Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-60	Stereo Volume 60	BOSS FV-60 Stereo Volume Pedal	DSP da specifiche	specifiche
Tuner / Looper (18)				
LQ-1	Loop Ring	BOSS RC-1 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-10R	Groove Looper	BOSS RC-10R Rhythm Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-1K	Loop Ring Black	BOSS RC-1BK Loop Station (Black)	DSP da specifiche	specifiche
LQ-2	Phrase Looper	BOSS RC-2 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-20	Twin Looper	BOSS RC-20 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-20X	Twin Looper XL	BOSS RC-20XL Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-3	Loop Keeper	BOSS RC-3 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-30	Dual Track Looper	BOSS RC-30 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-300	Loop Command	BOSS RC-300 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-5	Loop Keeper Pro	BOSS RC-5 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-50	Triple Phrase Looper	BOSS RC-50 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-500	Dual Track Pro	BOSS RC-500 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-600	Loop Commander Six	BOSS RC-600 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
TN-1000	Big Stage Tuner	BOSS TU-1000 Stage Tuner	DSP da specifiche	specifiche
TN-2	Stage Tuner	BOSS TU-2 Chromatic Tuner	DSP da specifiche	media
TN-3	Chromatic Tuner	BOSS TU-3 Chromatic Tuner	DSP da specifiche	alta
TN-3S	Tuner Switchless	BOSS TU-3S Chromatic Tuner	DSP da specifiche	specifiche

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
TN-3W	Tuner Craft	BOSS TU-3W Chromatic Tuner (Waza Craft)	DSP da specifiche	alta

11 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il plugin non compare nella DAW	Ripeti la scansione; su Linux controlla <code>/usr/lib/vst3</code> e <code>/usr/lib/lv2</code> .
Nessun suono nello Standalone	Controlla ingresso/uscita in <i>Options</i> e che <i>Mute audio input</i> sia disattivato.
Suono in ritardo	Riduci il buffer; su Windows usa ASIO.
Carico CPU alto	Molti pedali a guadagno (sovracampionamento 4x) e riverberi pesano: spegni gli slot che non usi.
Volume troppo alto/basso	Usa OUT e i LEVEL dei pedali; i livelli seguono quelli dei pedali reali.