



CMCC: CMUI 4.0 (Android)

联系人







UX设计文档

版本: V4.0
时间: 2017年6月28日
中国移动通信集团终端有限公司

历史版本 Revision History

[illegible][illegible]

- 1 联系人-首页
- 2 联系人-首页-搜索/黄页
- 3 联系人-设置我的个人资料
- 4 联系人-首页-点击头像
- 5 联系人-首页-长按-收藏/分享/删除
- 6 联系人 首页-菜单-导入导出
- 7 联系人-菜单-联系人整理
- 8 联系人-菜单-联系人设置
- 9 联系人-联系人详情-已保存
- 10 联系人-联系人详情-已保存-菜单
- 11 联系人-联系人详情-未保存/无信息
- 12 联系人-联系人详情-设置头像
- 13 联系人-新建与编辑
- 14 联系人-新建与编辑-生日设置
- 15 联系人-群组-1
- 16 联系人-群组-2

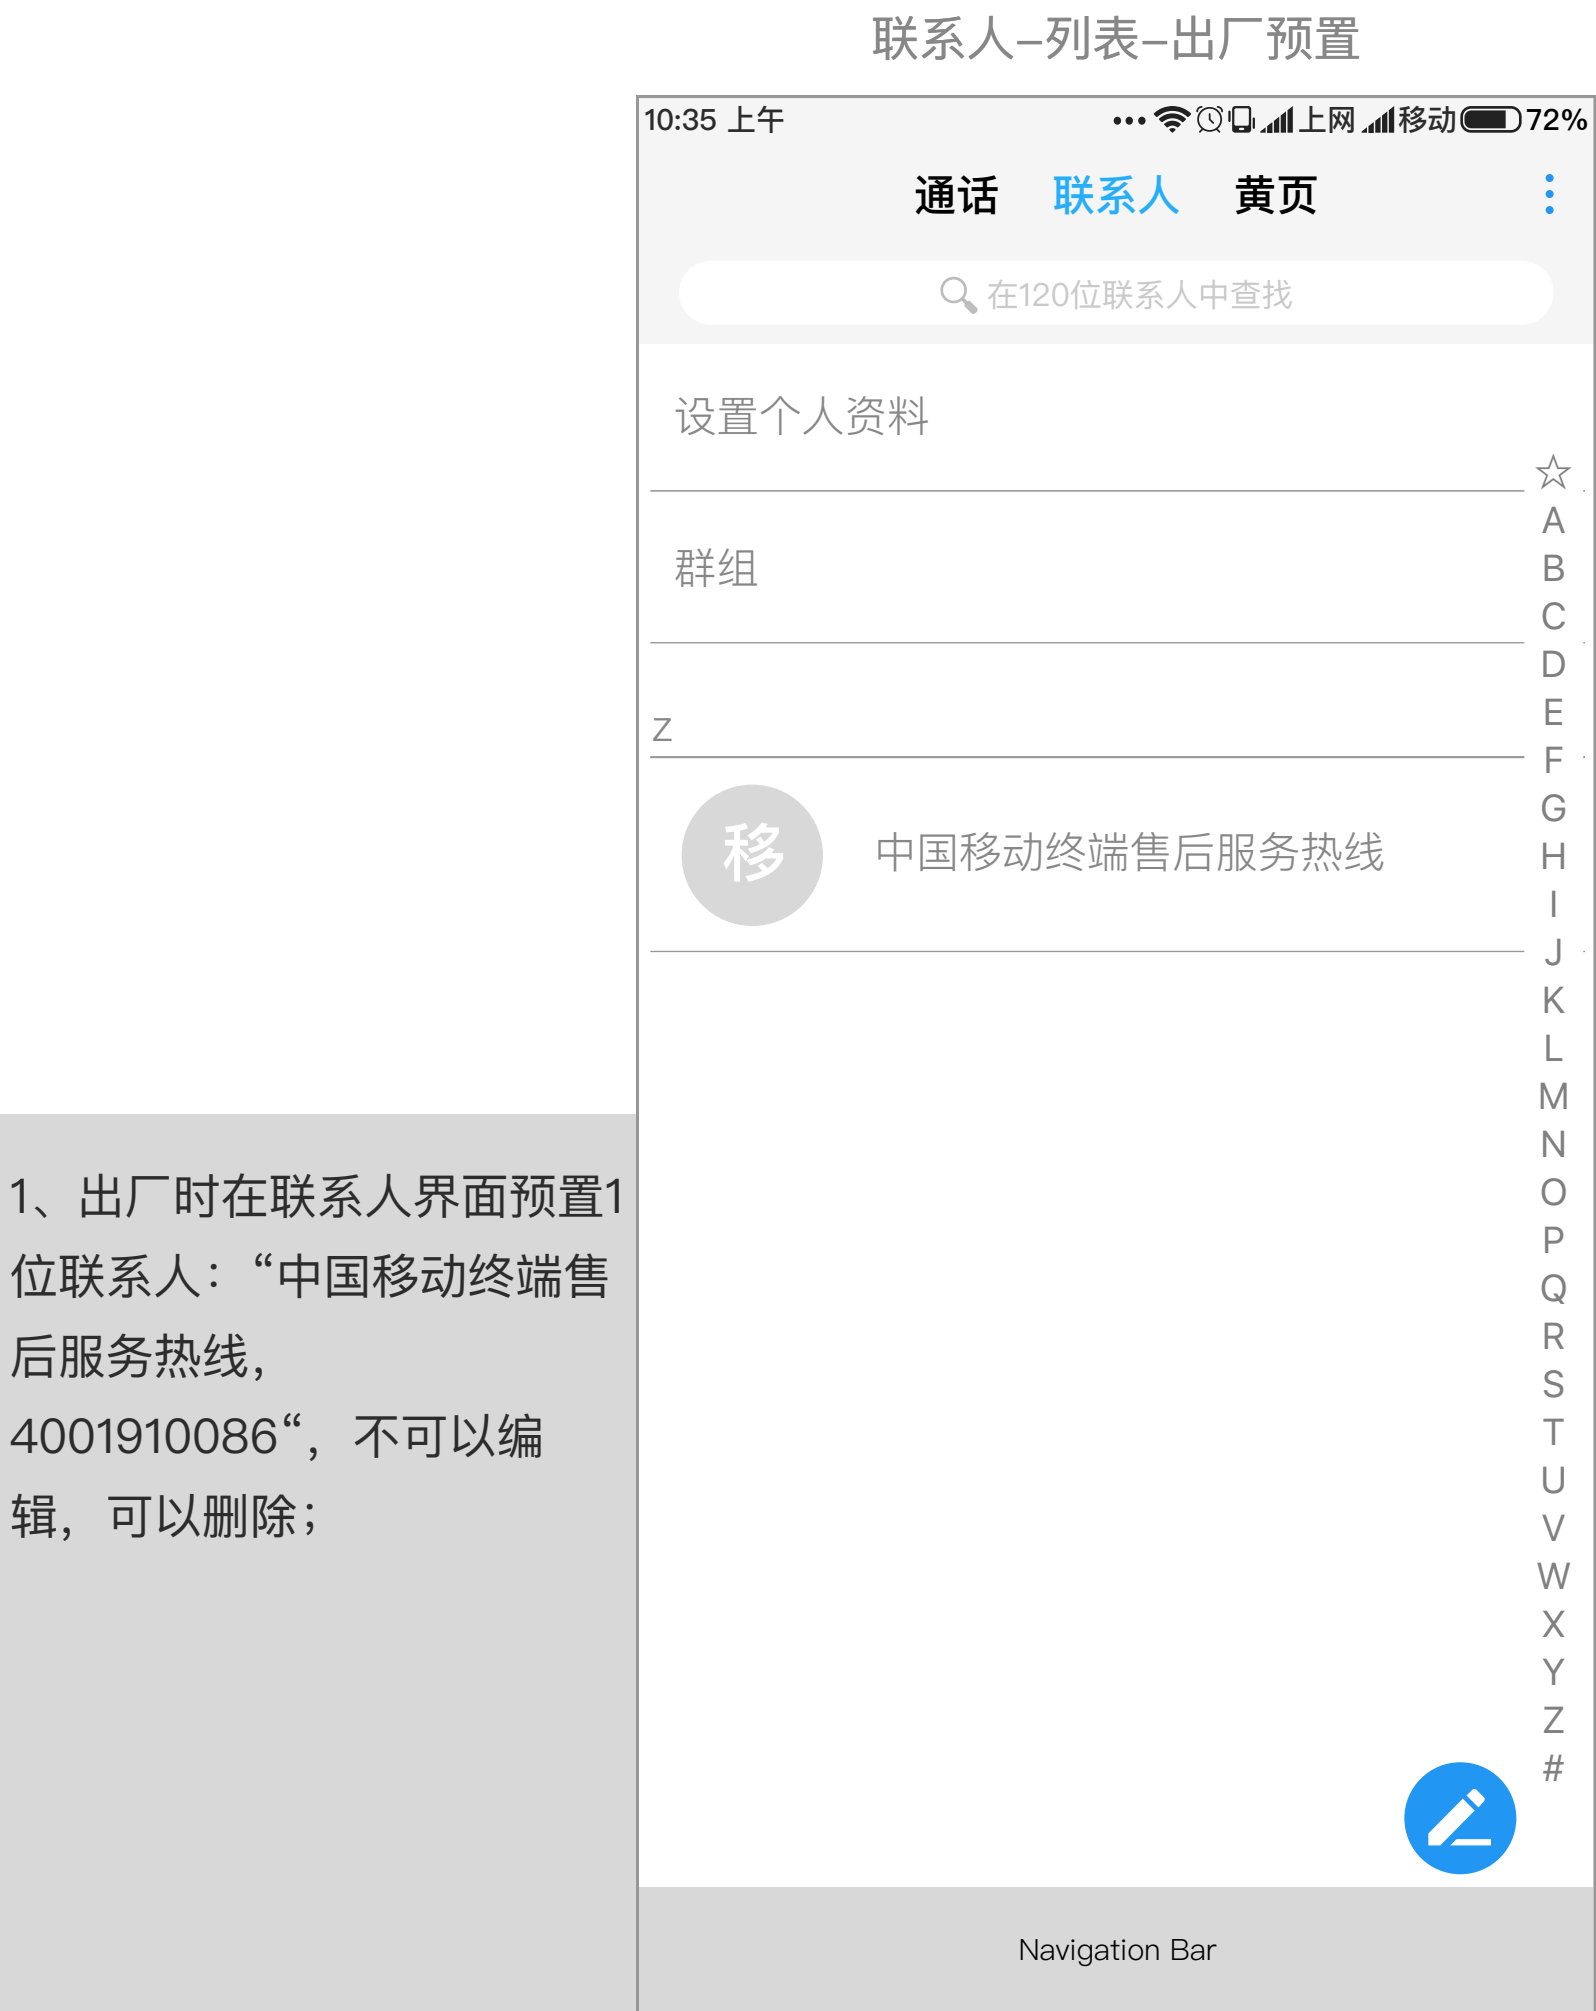
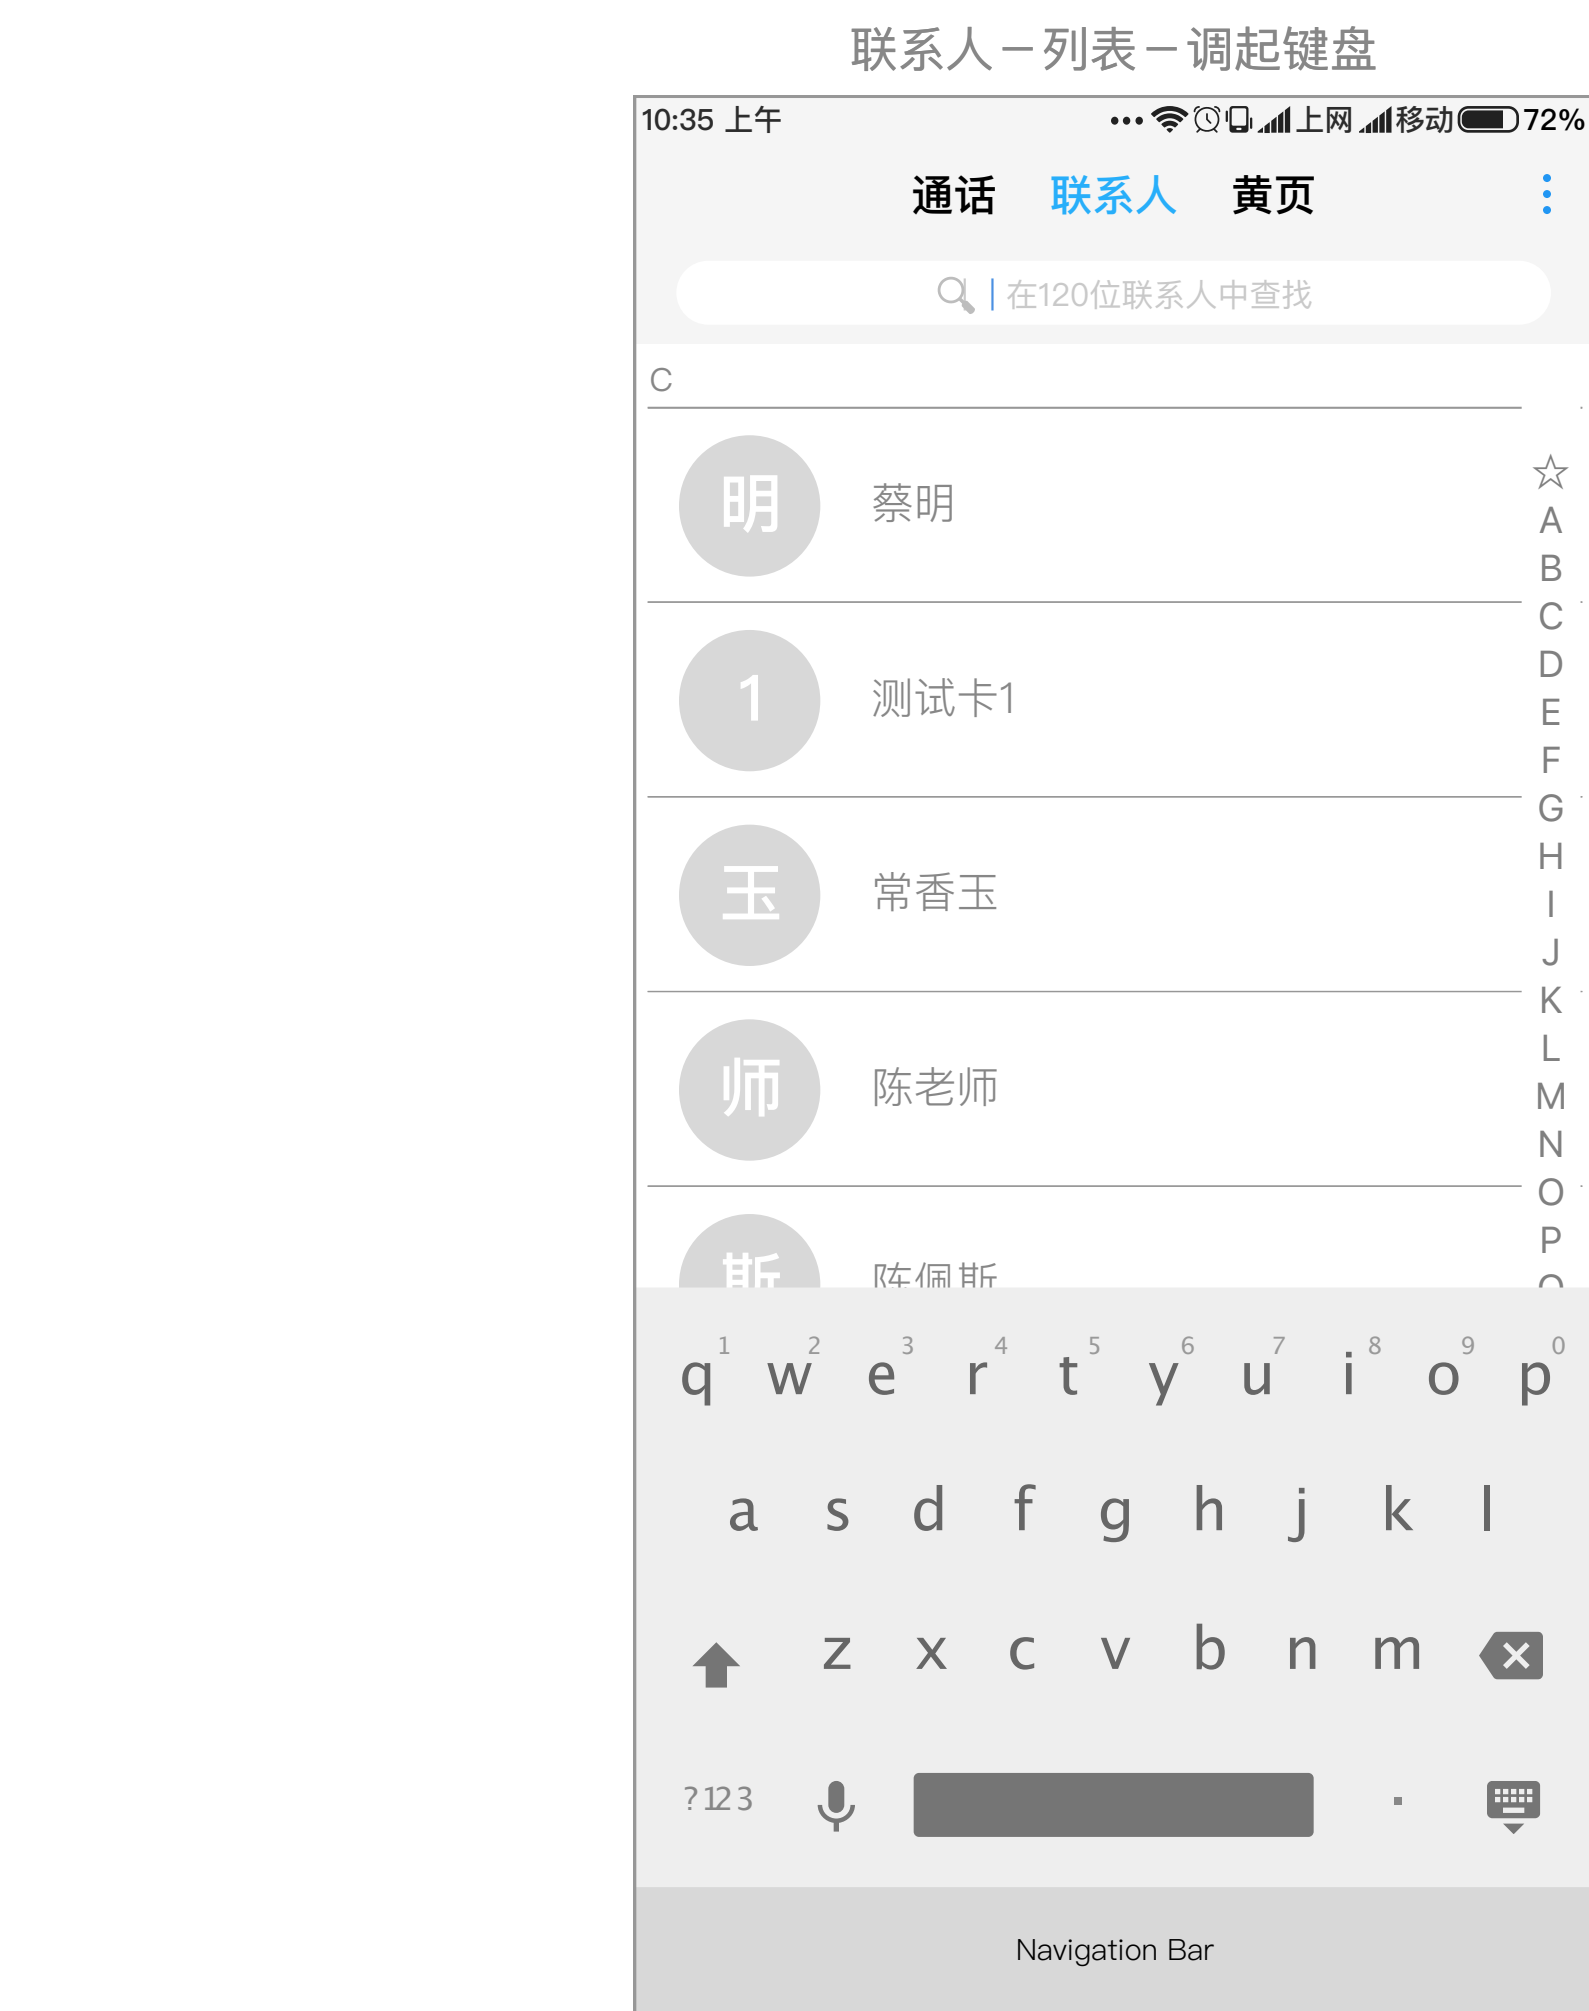
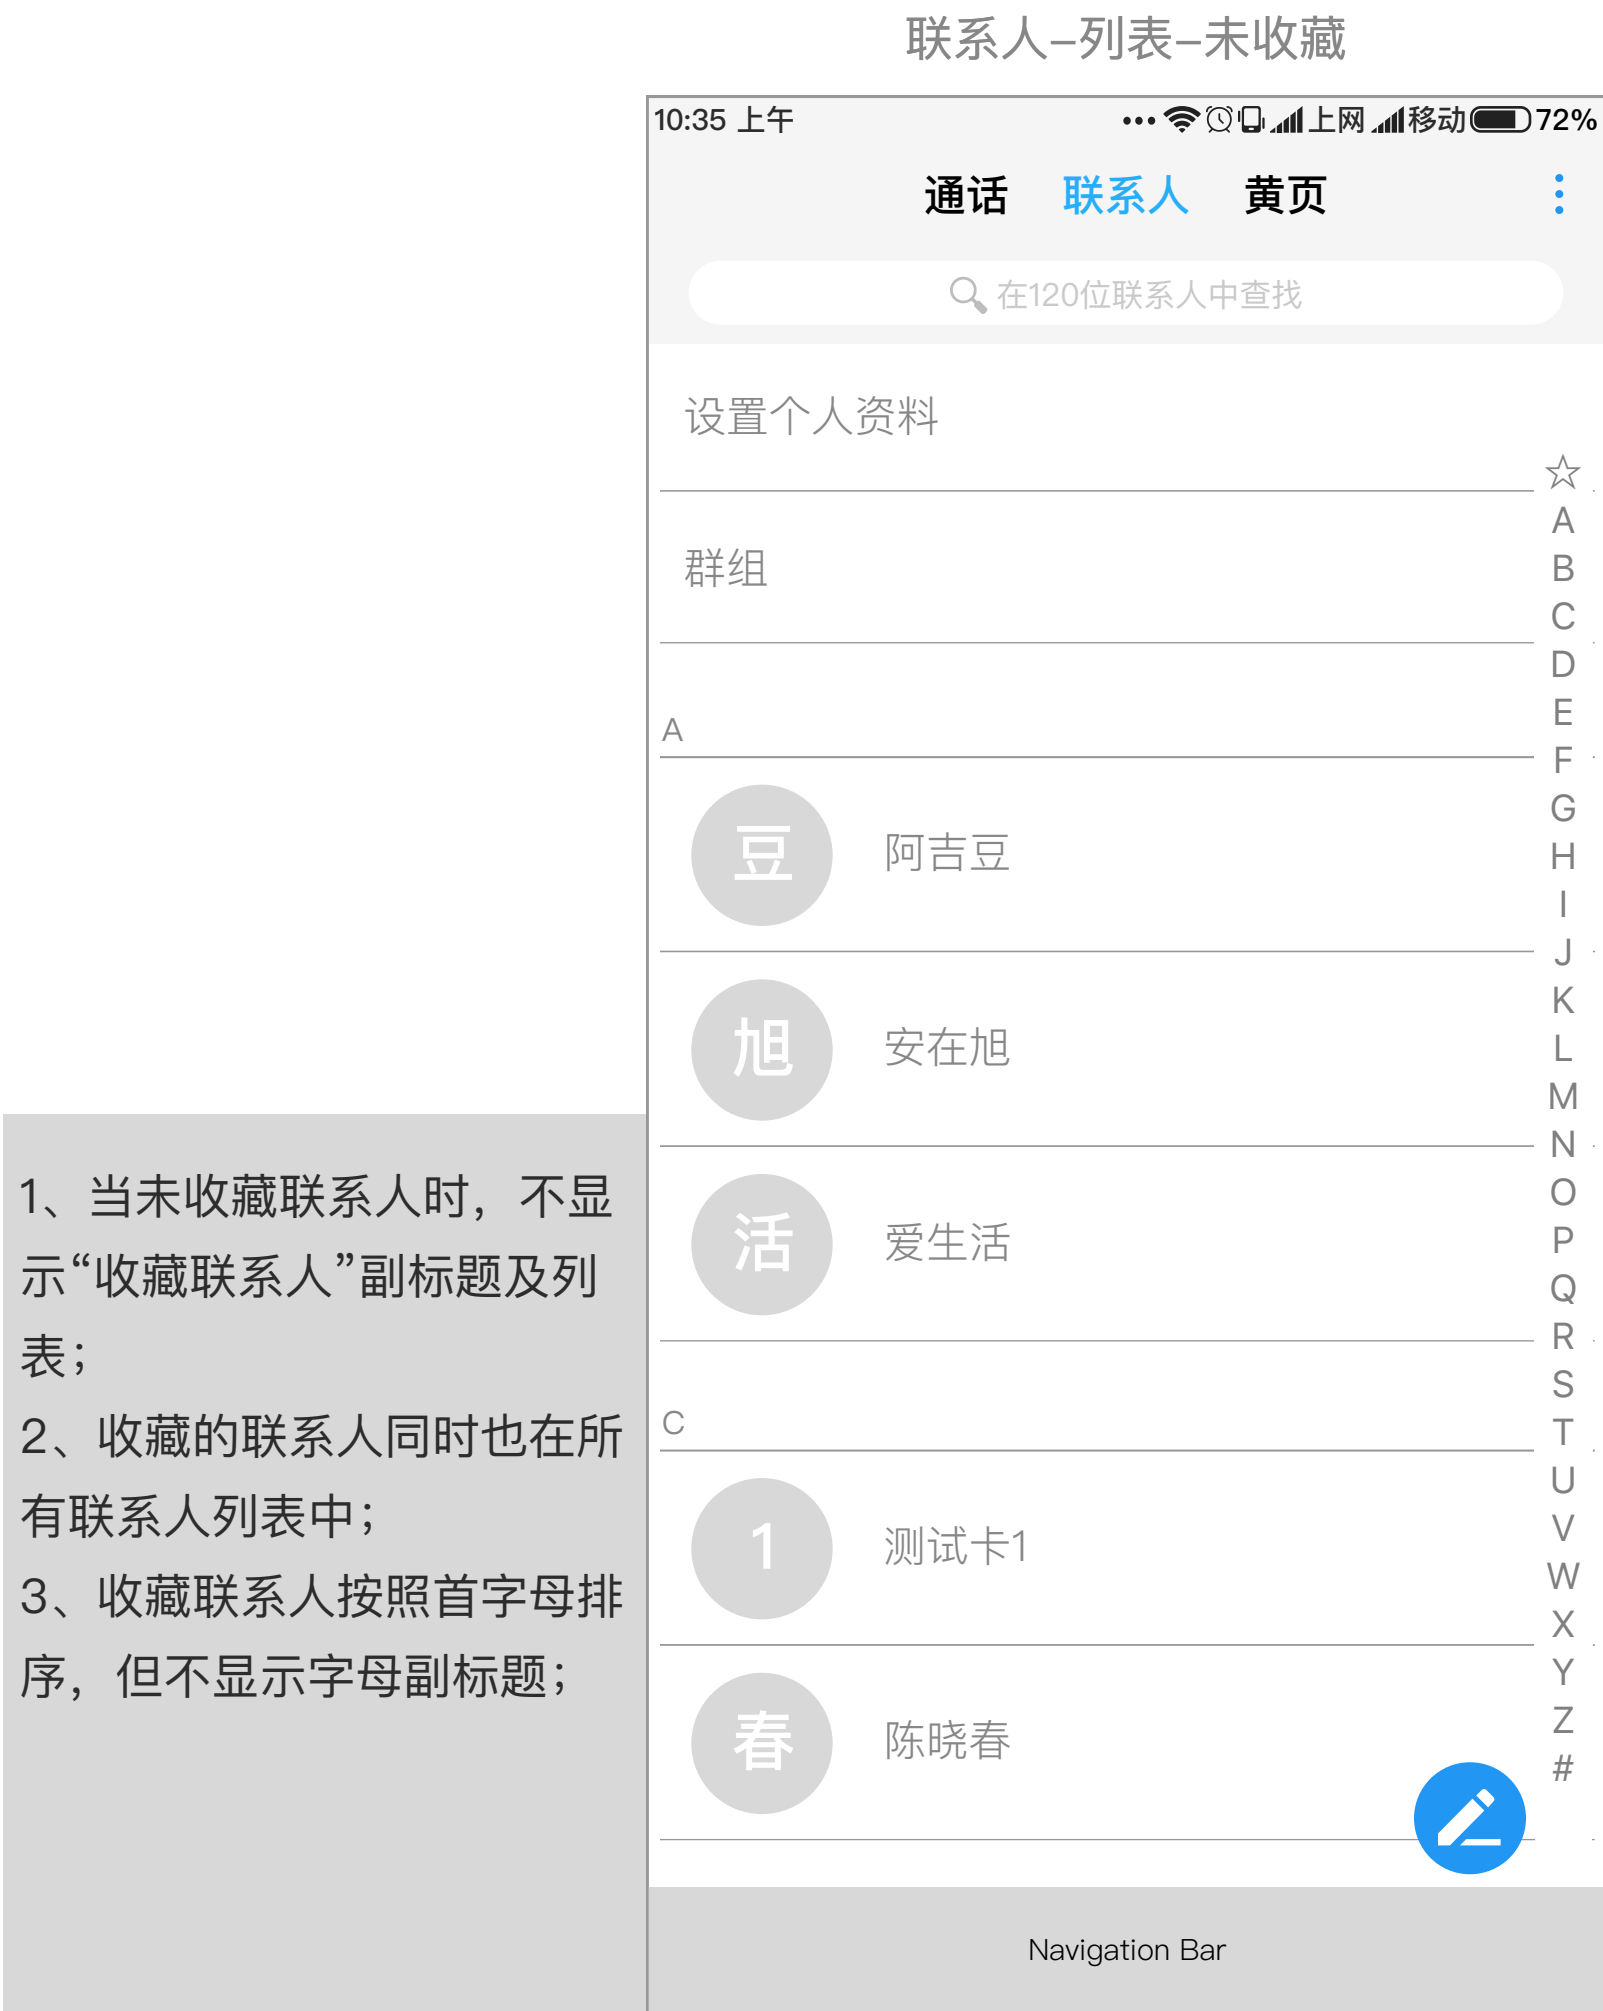
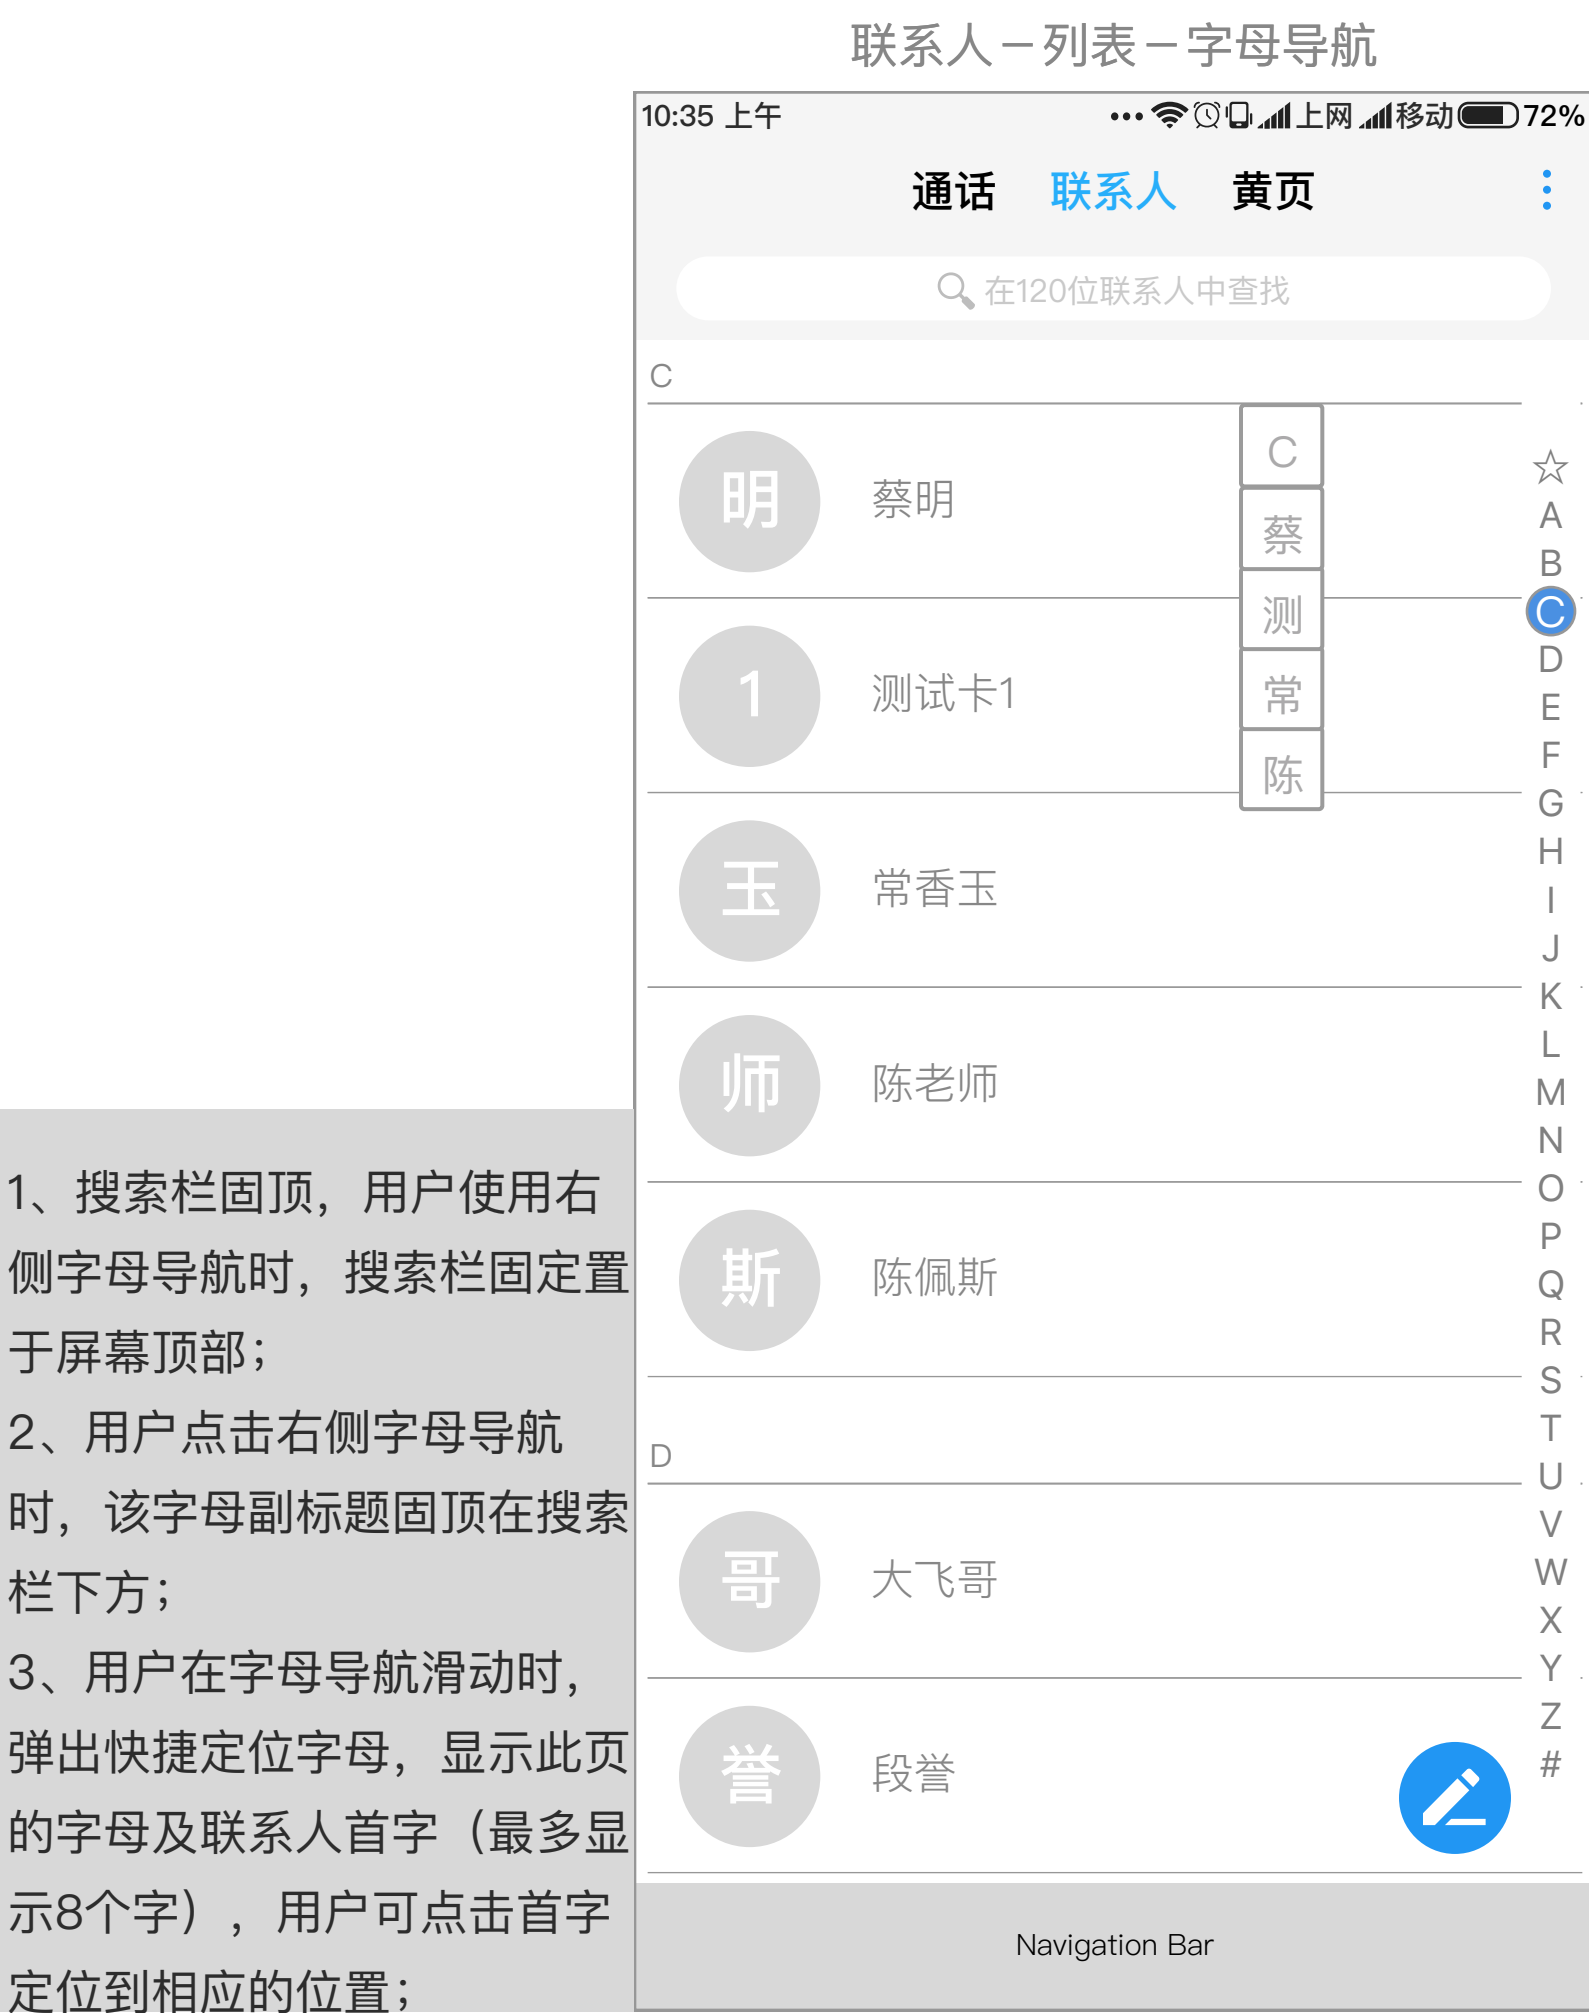
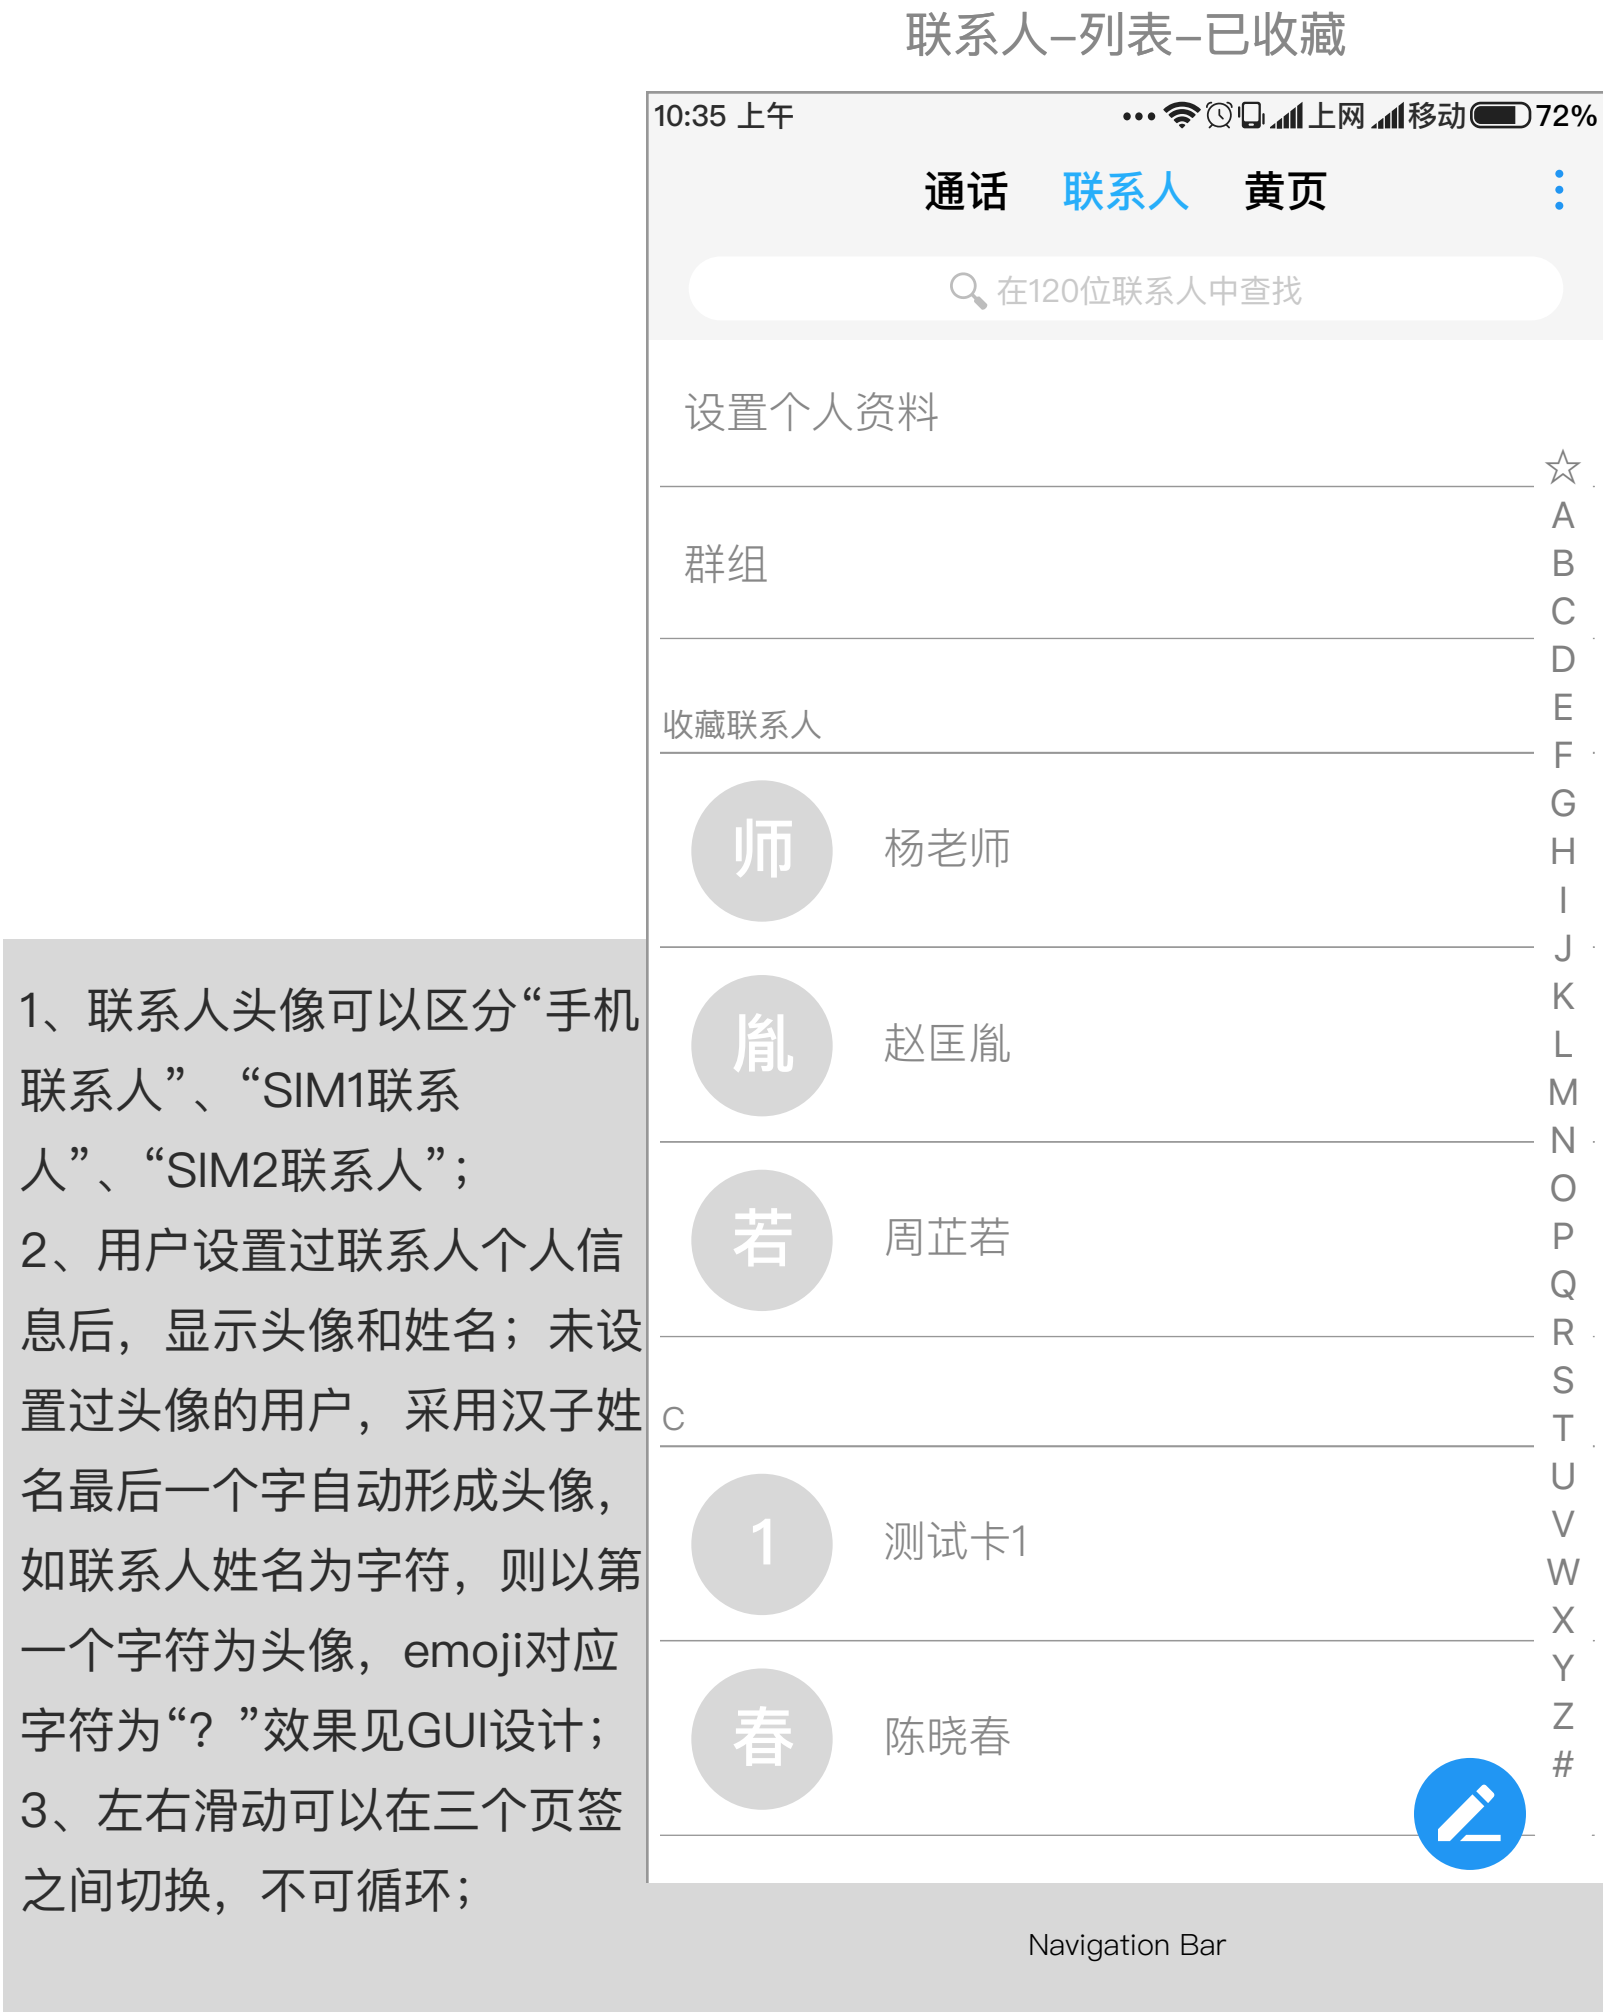




1、点击back退出应用，再进入联系人，之前搜索记录删除；
2、点击home退出应用，再进入，之前搜索记录不删除；
3、搜索时自动过滤姓名中间字符，如空格，逗号，间隔号等；
4.搜索只搜索本地联系人，不包含黄页联系人；



1、首次进入黄页，弹出声明，点击同意后，以后进入黄页不再弹出，点击取消后再次进入仍弹出声明；

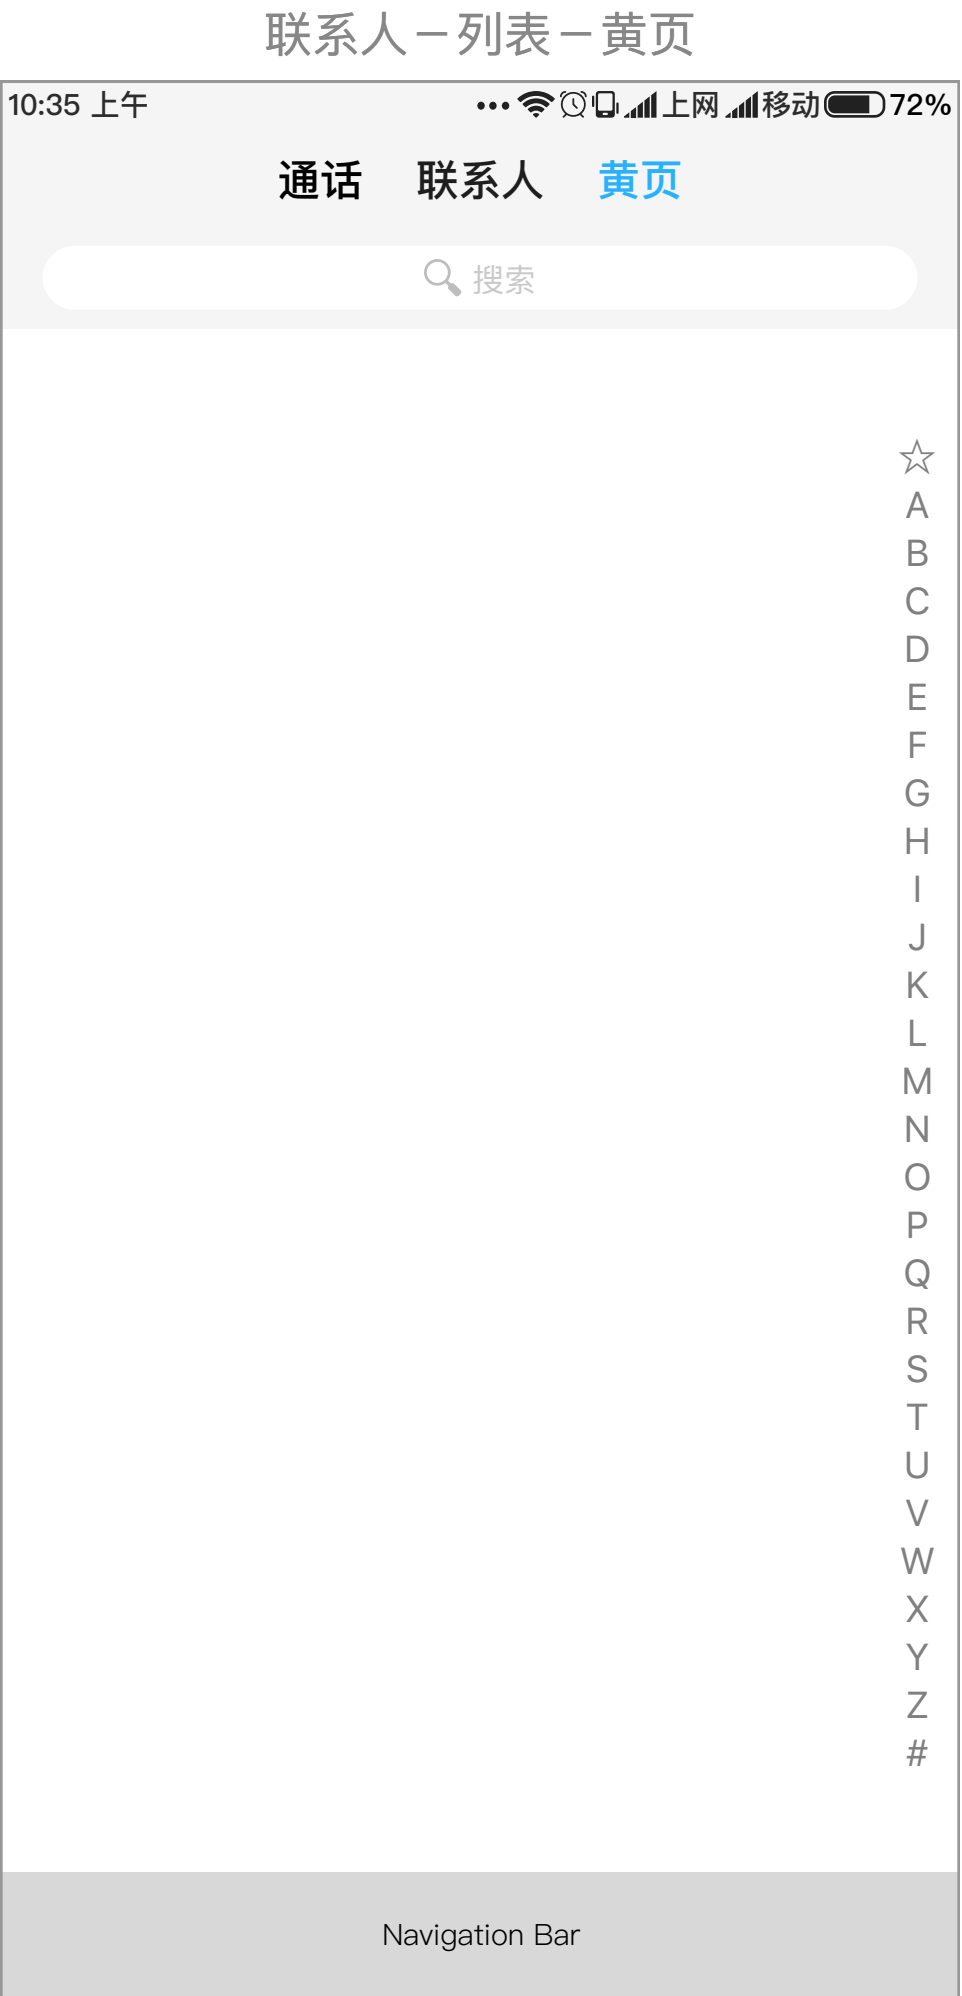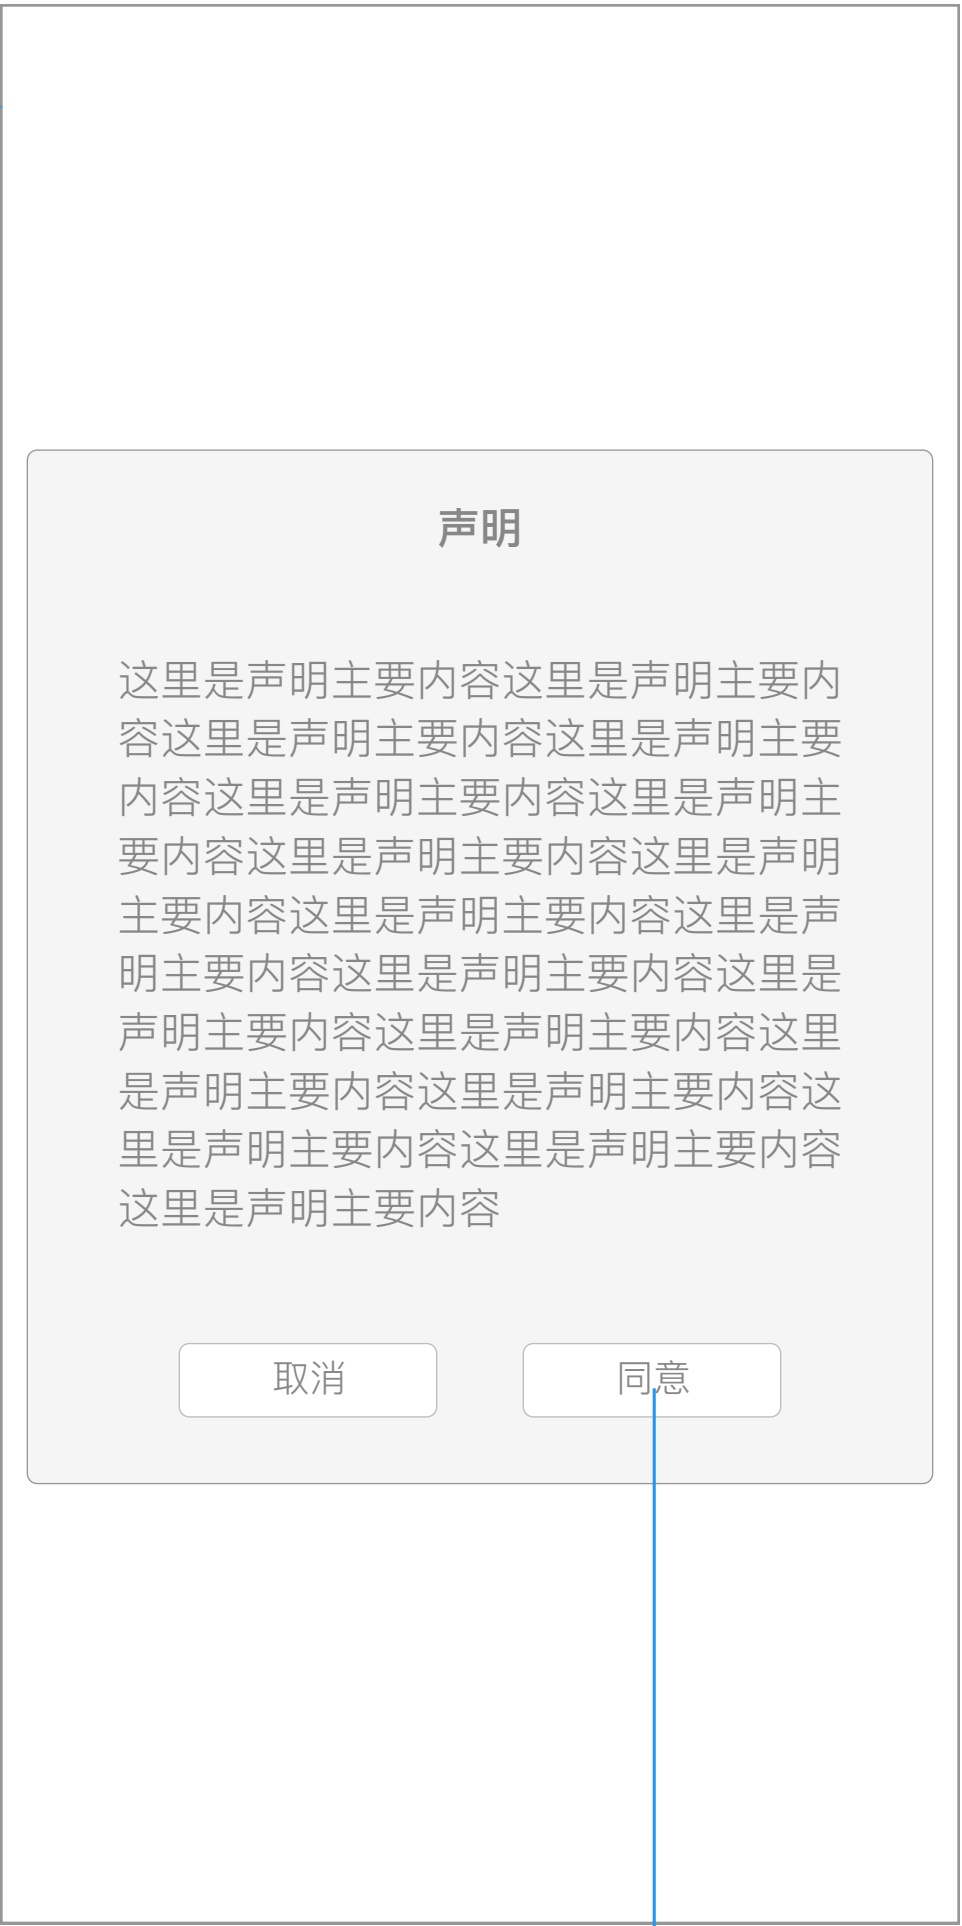



点击



1、当用户输入“公司”或”职务“后，公司列出现删除按钮，一键删除已输入内容；
2、当用户输入手机号或邮箱后，在当前输入列出现删除按钮，同时在相应的区域已输入列表下方自动出现新的输入列表，列表名称出现顺序参照产品需求文档；



1、编辑个人资料界面除标题为“编辑个人资料”外，其他界面操作同首次设置；





1.联系人Volte功能显示规则：
设置中关闭Volte——界面不显示Volte相关功能；
设置中打开Volte——界面Volte选项正常显示；
只要Volte开关打开，不管网络是否可用均显示相关选项；
无网络状态无法呼出，提示“当前网络不支持此呼叫”；
2.当已保存联系人没有姓名，则在弹出框中姓名栏显示为空；
3.Volte默认开关状态为打开；

图例

- SIM卡1语音呼叫
- SIM卡2语音呼叫
- SIM卡1视频呼叫
- SIM卡2视频呼叫

1 用户只插一张卡或只启用一张卡，且联系人只有一个号码

2 如果没有设置拨号卡，一个联系人有多个号码但已设置默认号码，只显示默认号码

3 如果用户只插一张卡或只启用一张卡，且设置了默认拨号卡，联系人有多个号码

4 双拨号卡均有效，且没有设置默认拨号卡，联系人有多个号码



Case1：当前卡不支持Volte

直接呼出该号码








Case2：当前卡支持Volte，支持视频通话，并且Volte开启，有网络的情况下（遵循Volte功能的显示规则）





1、当用消息分享时，发送联系人文本信息，用其他应用分享发送Vcard格式信息




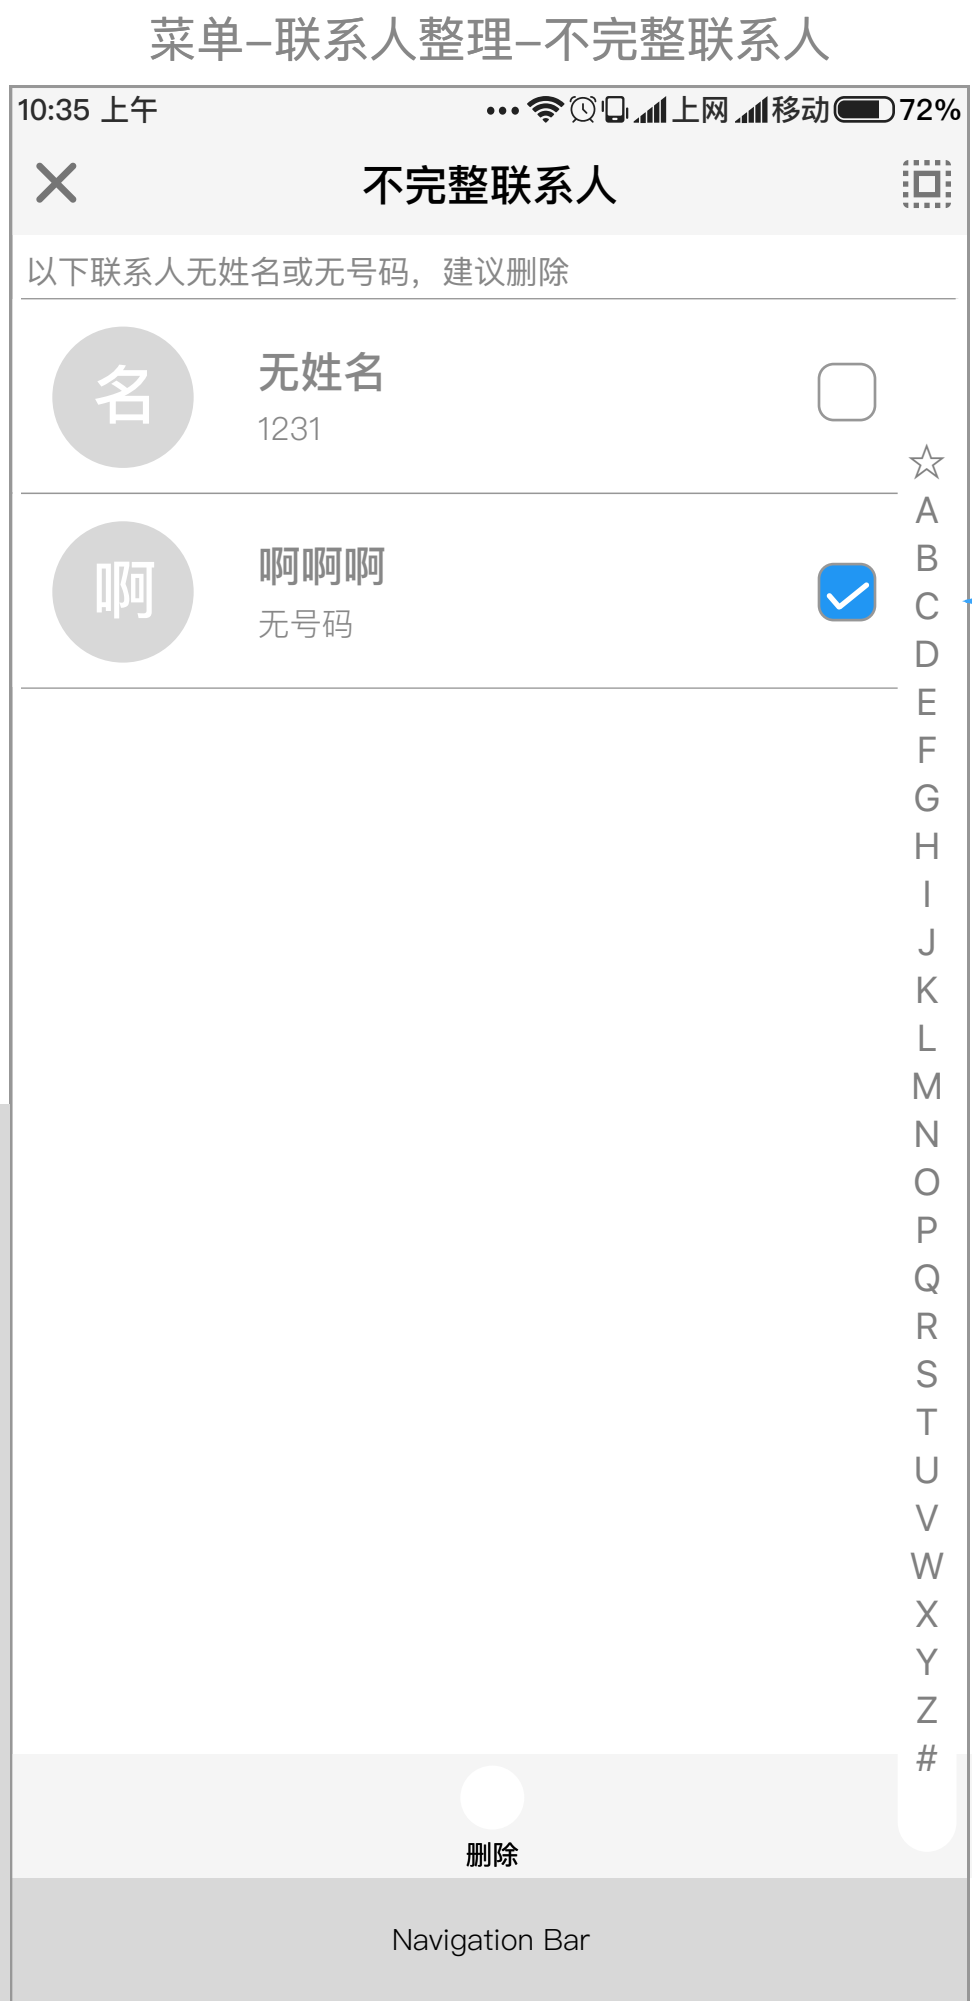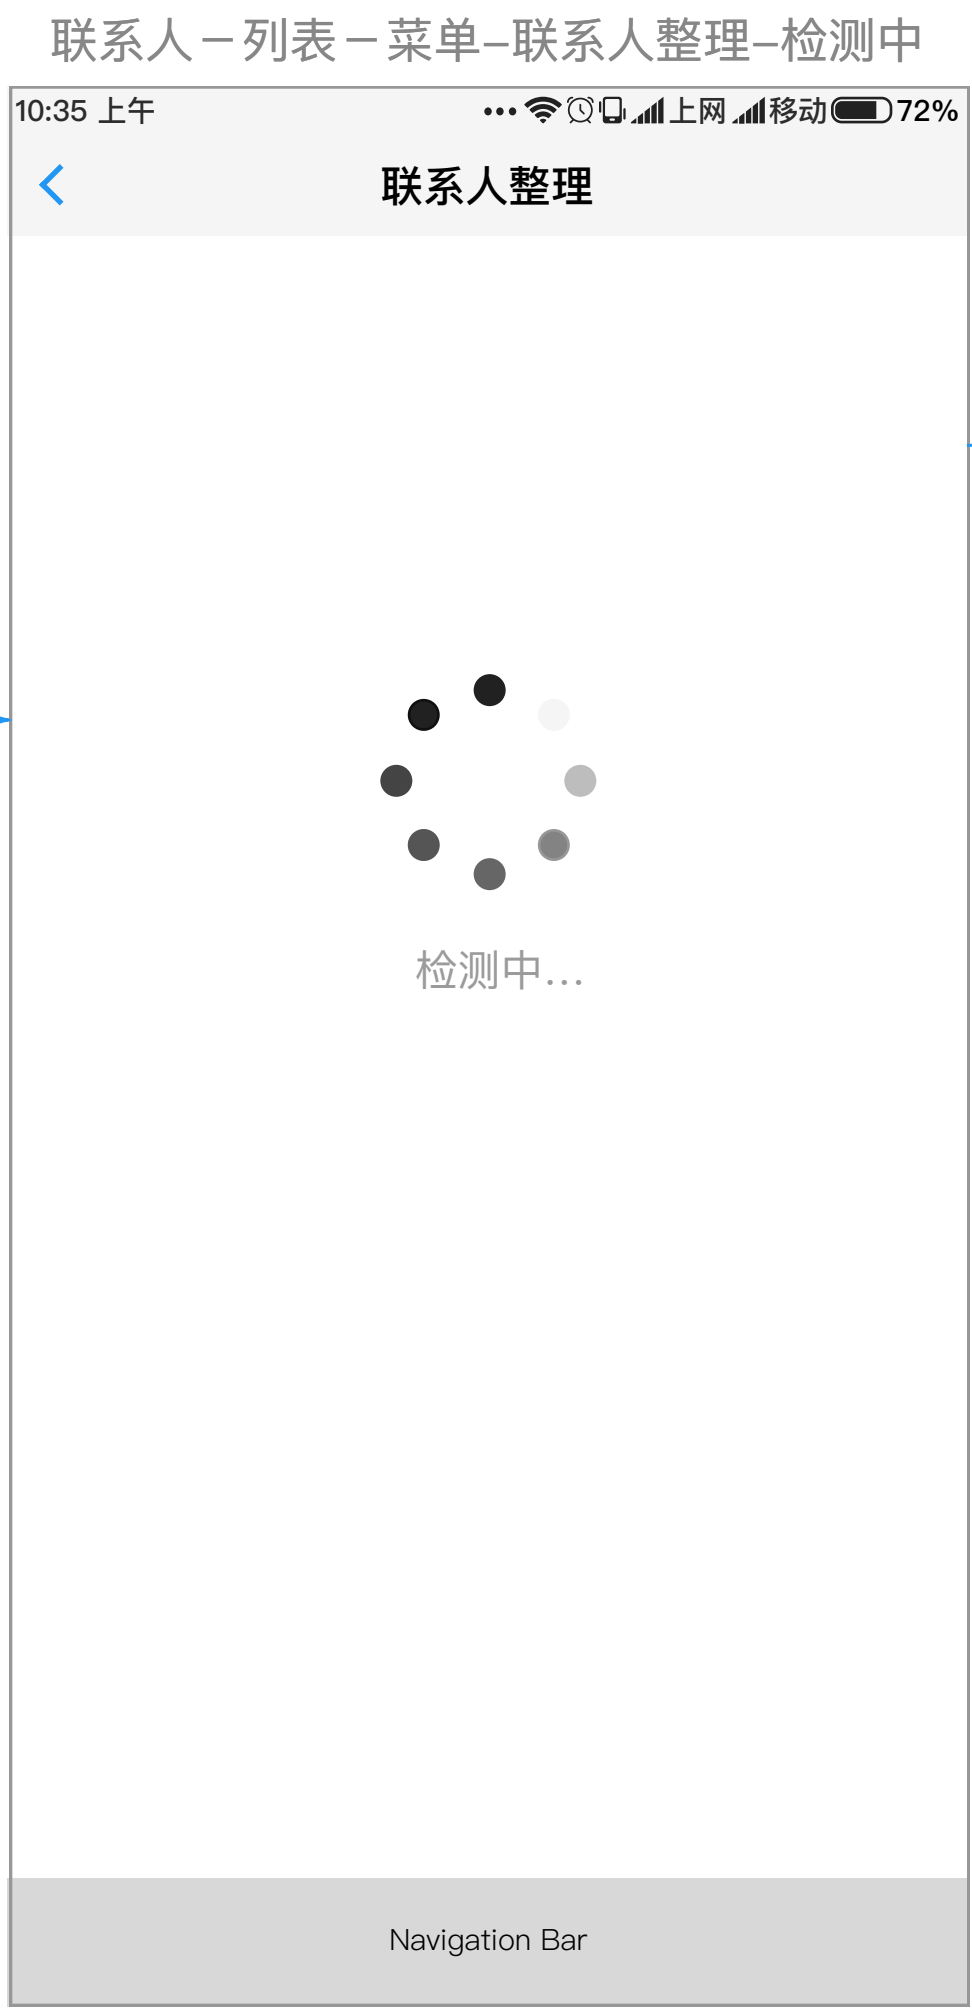


1、checkbox默认不选中

跳转至联系人编辑界面，
第一个姓名不变，第二个
显示在备注中，电话号码
合并

跳转至联系人编辑界面，
姓名不变，增加为两个电
话号码

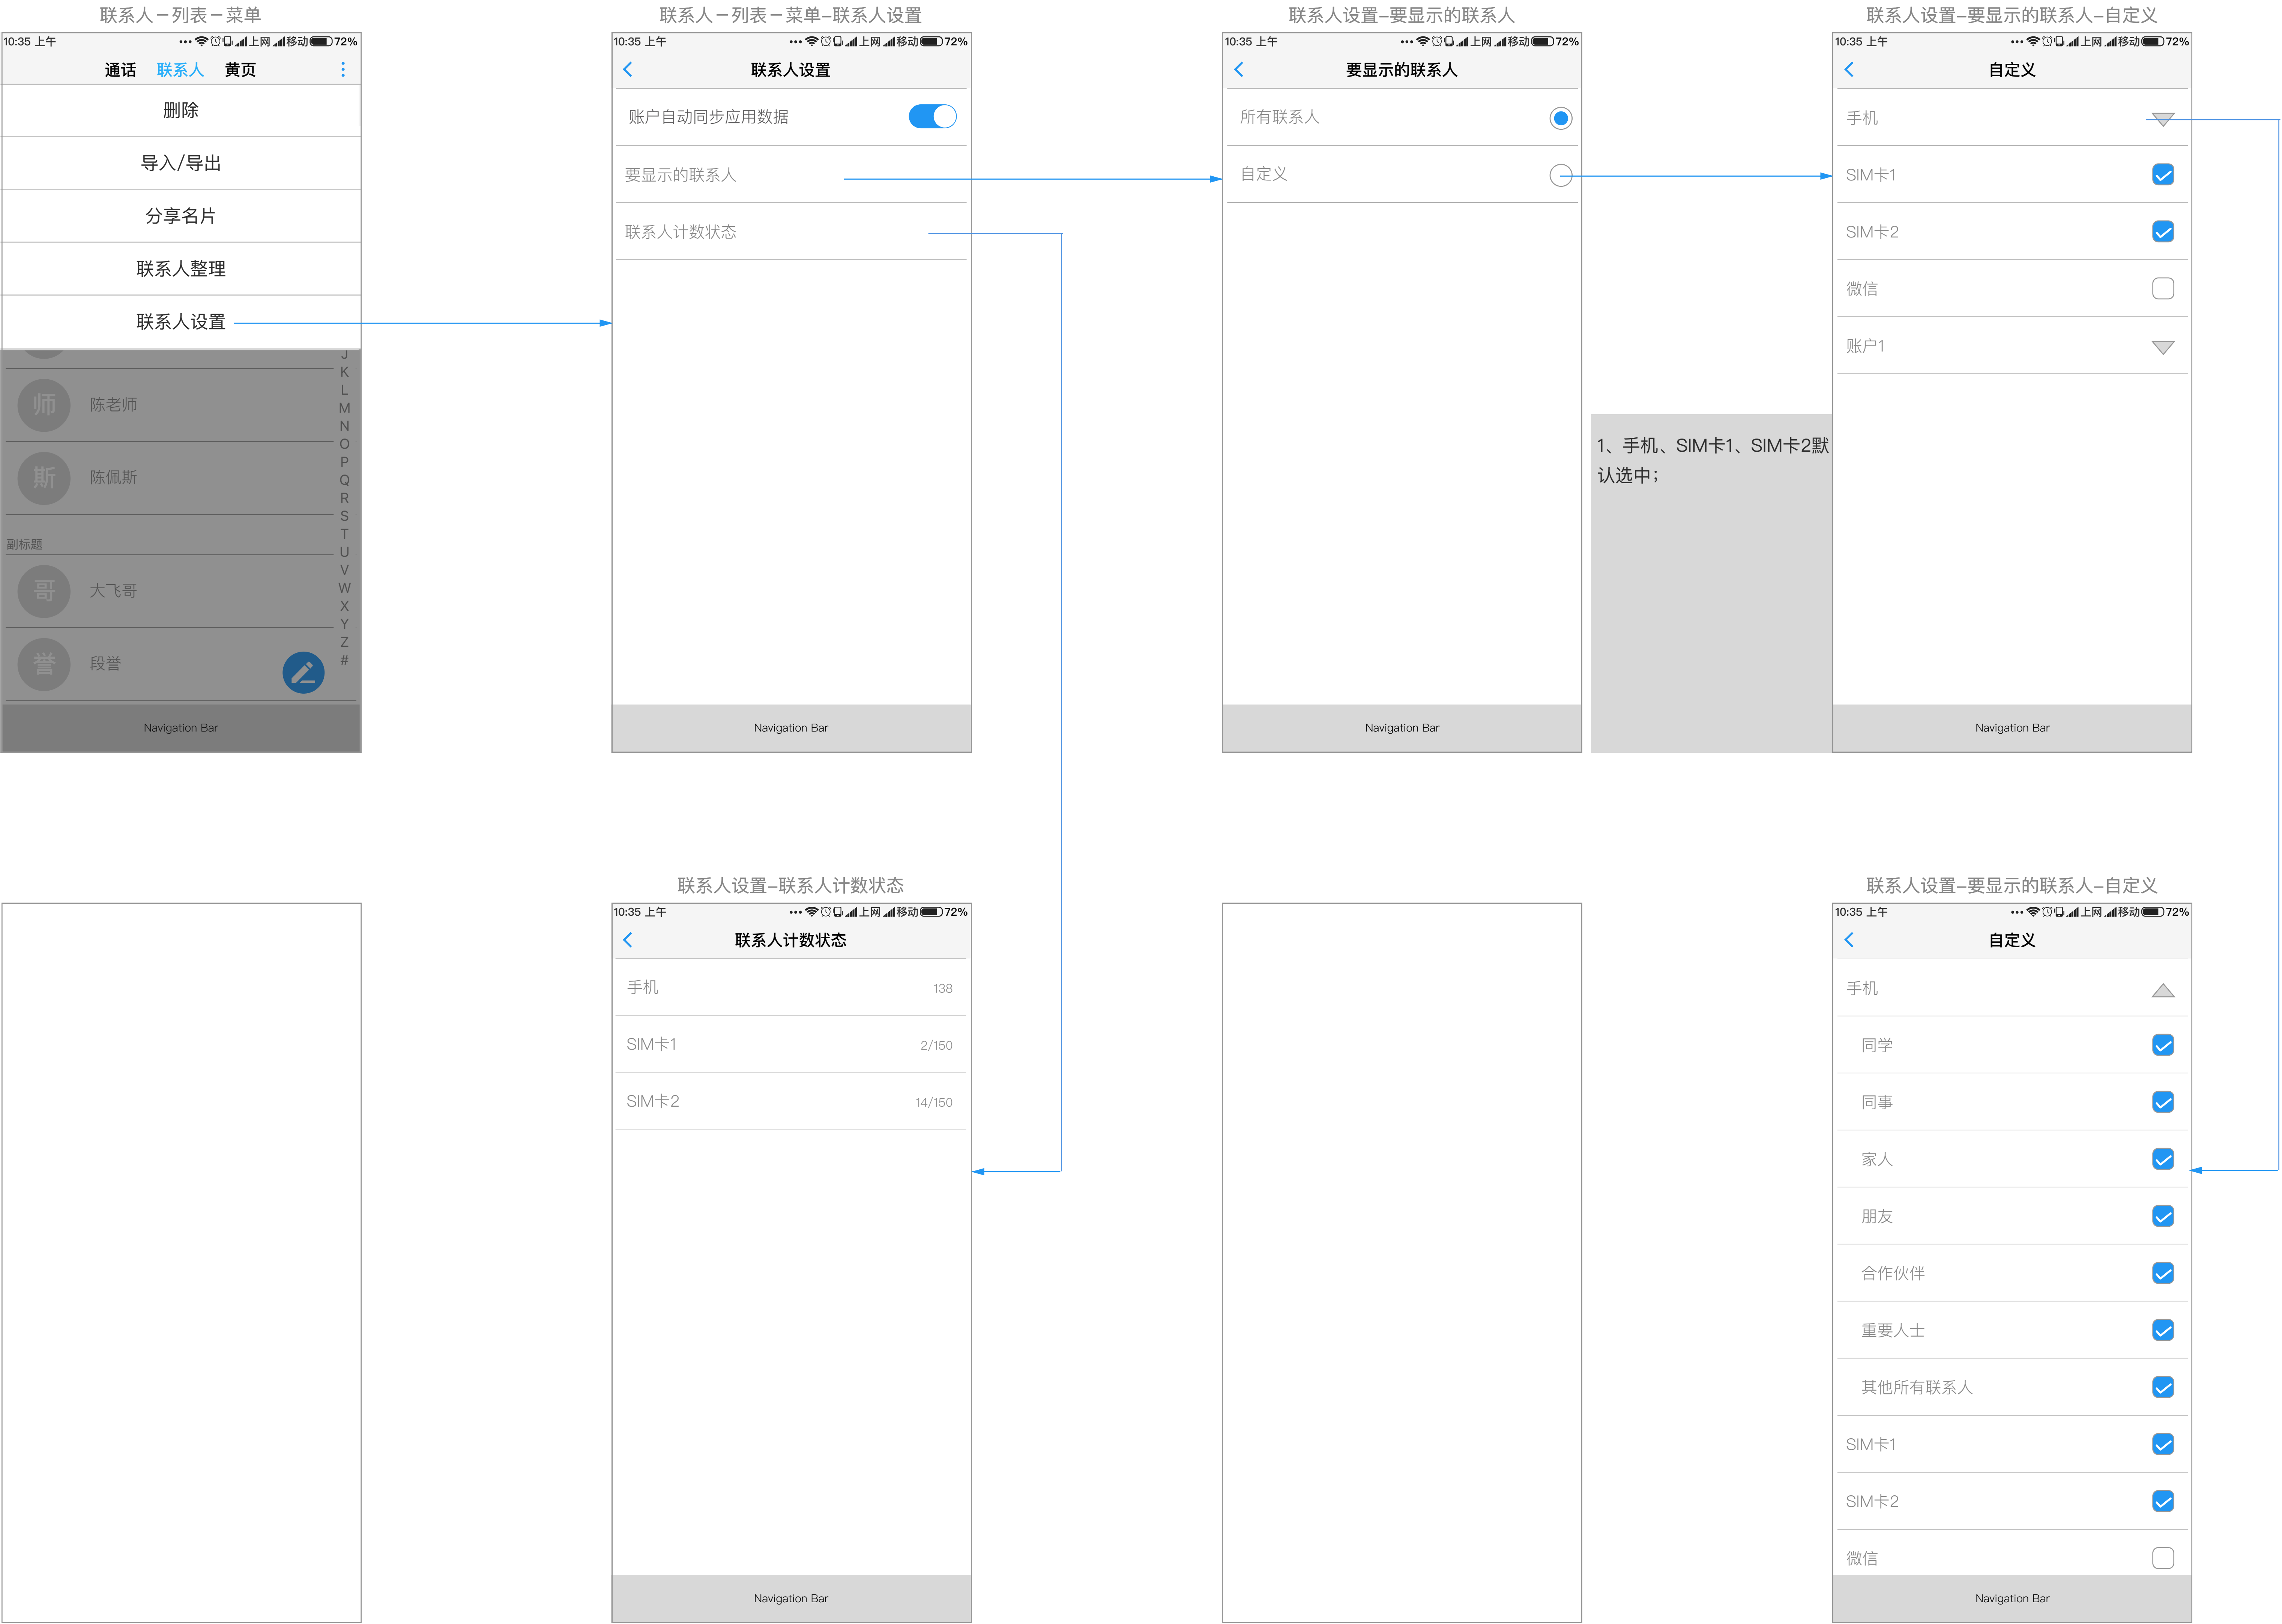


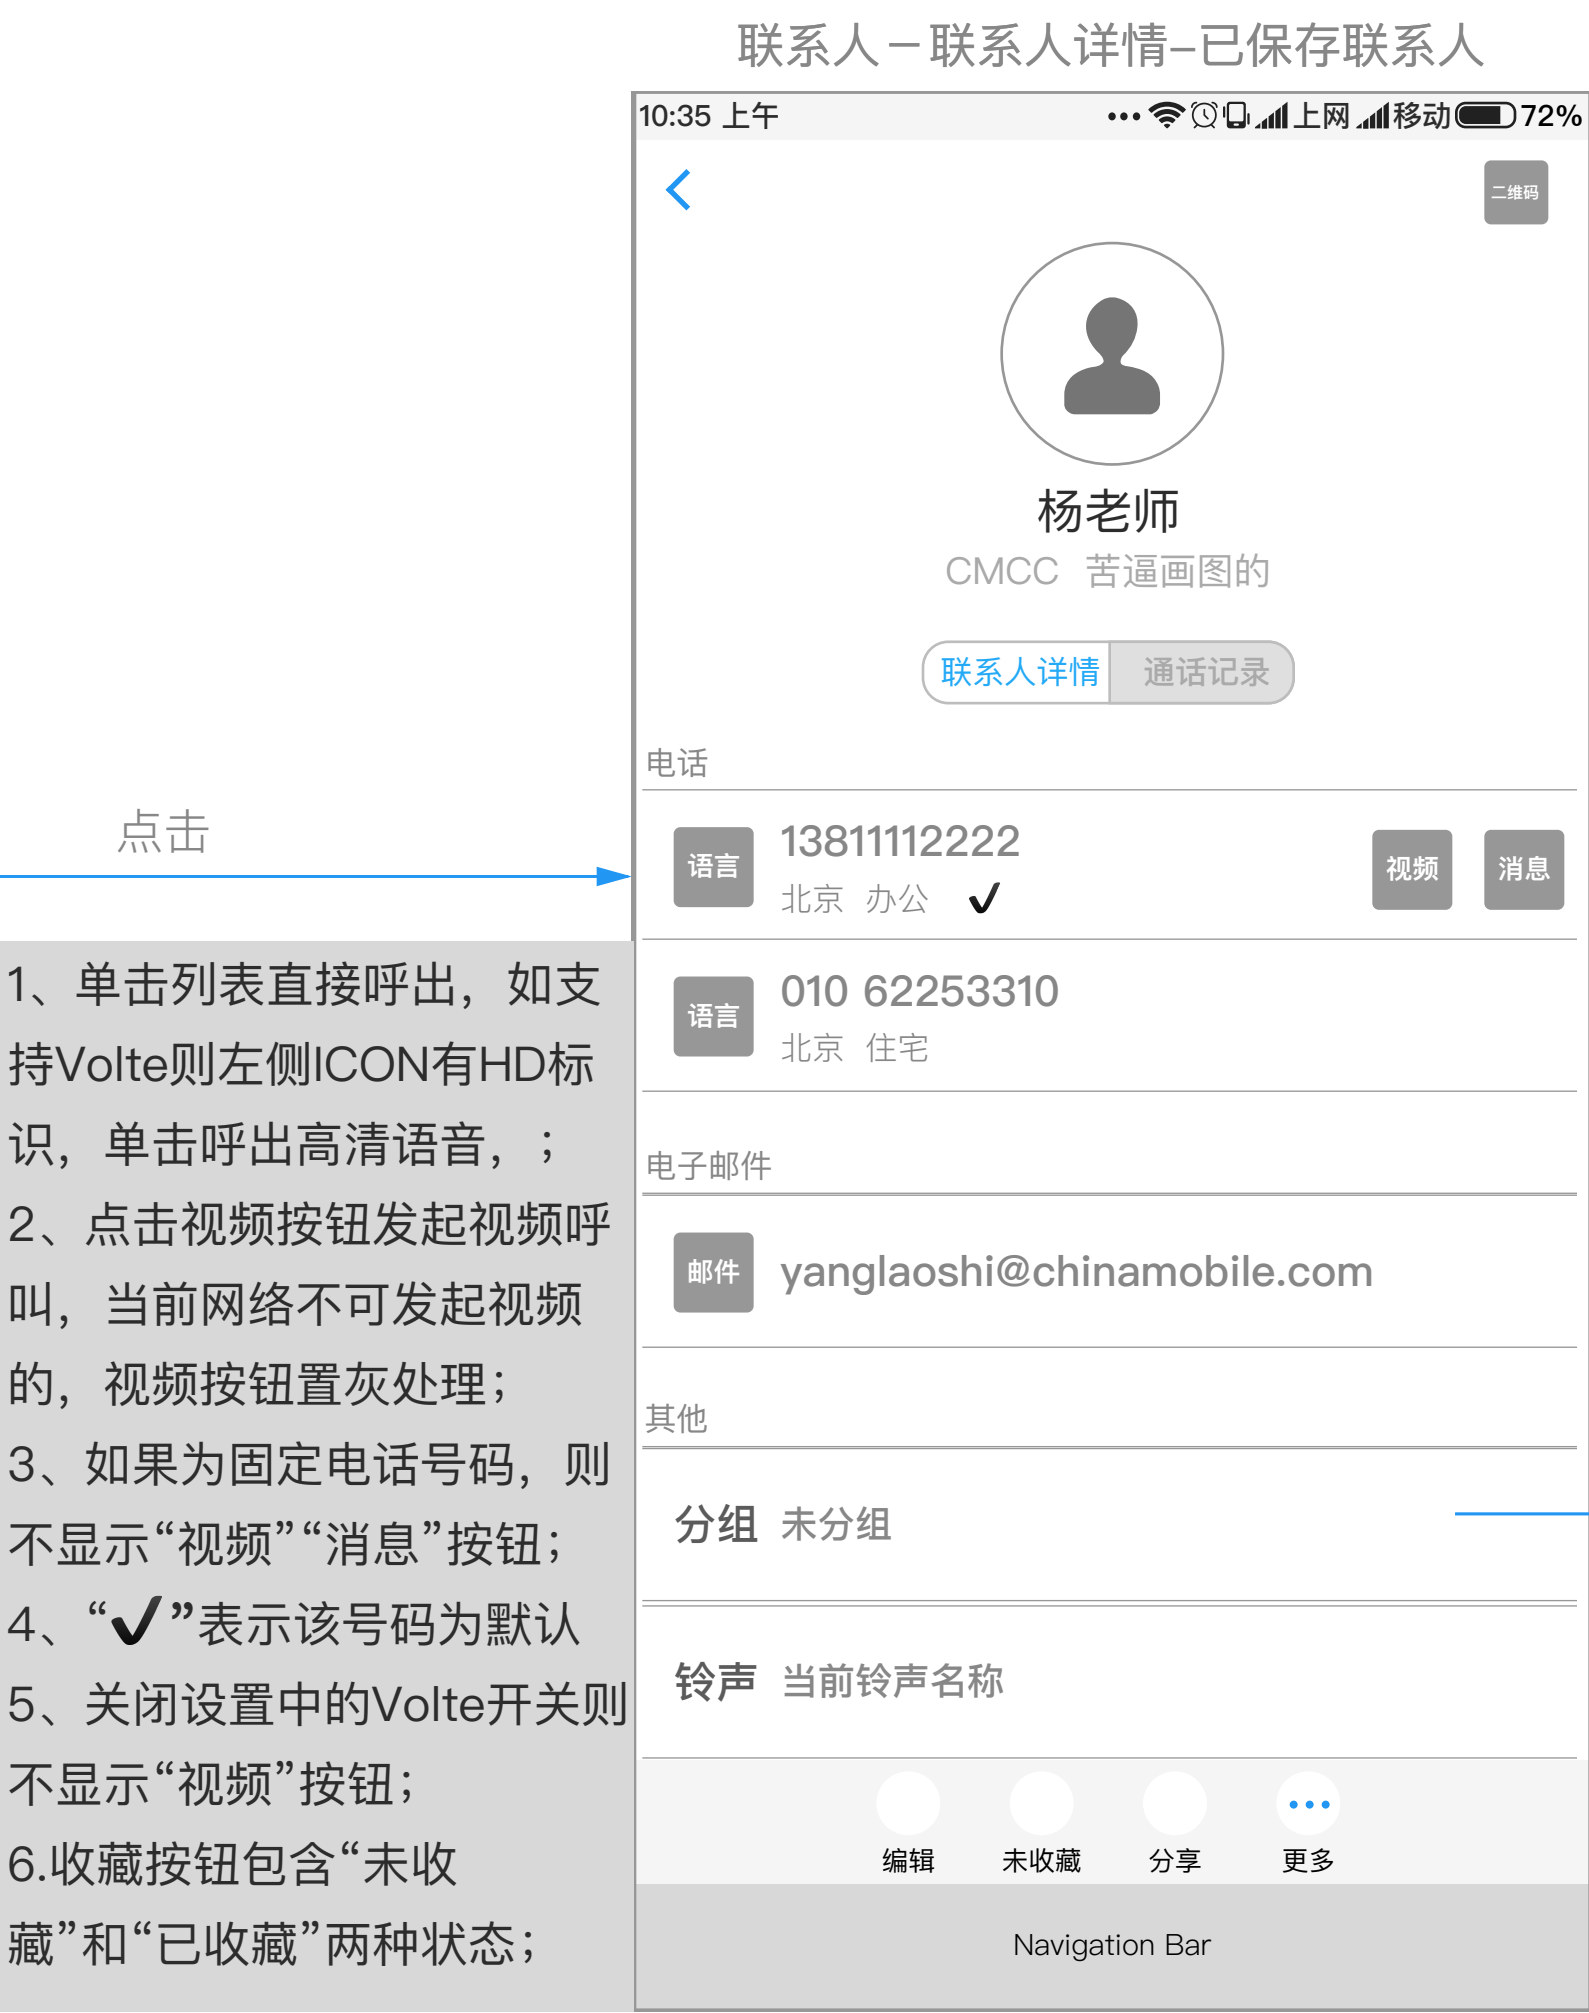

- 1、单击列表直接呼出，如支持Volte则左侧ICON有HD标识，单击呼出高清语音；；
- 2、点击视频按钮发起视频呼叫，当前网络不可发起视频的，视频按钮置灰处理；
- 3、如果为固定电话号码，则不显示“视频”“消息”按钮；
- 4、“✓”表示该号码为默认
- 5、关闭设置中的Volte开关则不显示“视频”按钮；
- 6.收藏按钮包含“未收藏”和“已收藏”两种状态；





- 1、通话记录时间按照倒叙排列，最新的在最前边，当天通话显示为“今天”，前一天通话显示为“昨天”，其余显示具体年月日；
- 2、通话记录列表左侧icon为通话类型标识，分为“呼入”“呼出”“未接”；
- 3、如果为双卡则在通话记录右侧显示“卡1”或“卡2”；
- 4、如果通话为视频通话，则在通话记录右侧显示“视频”

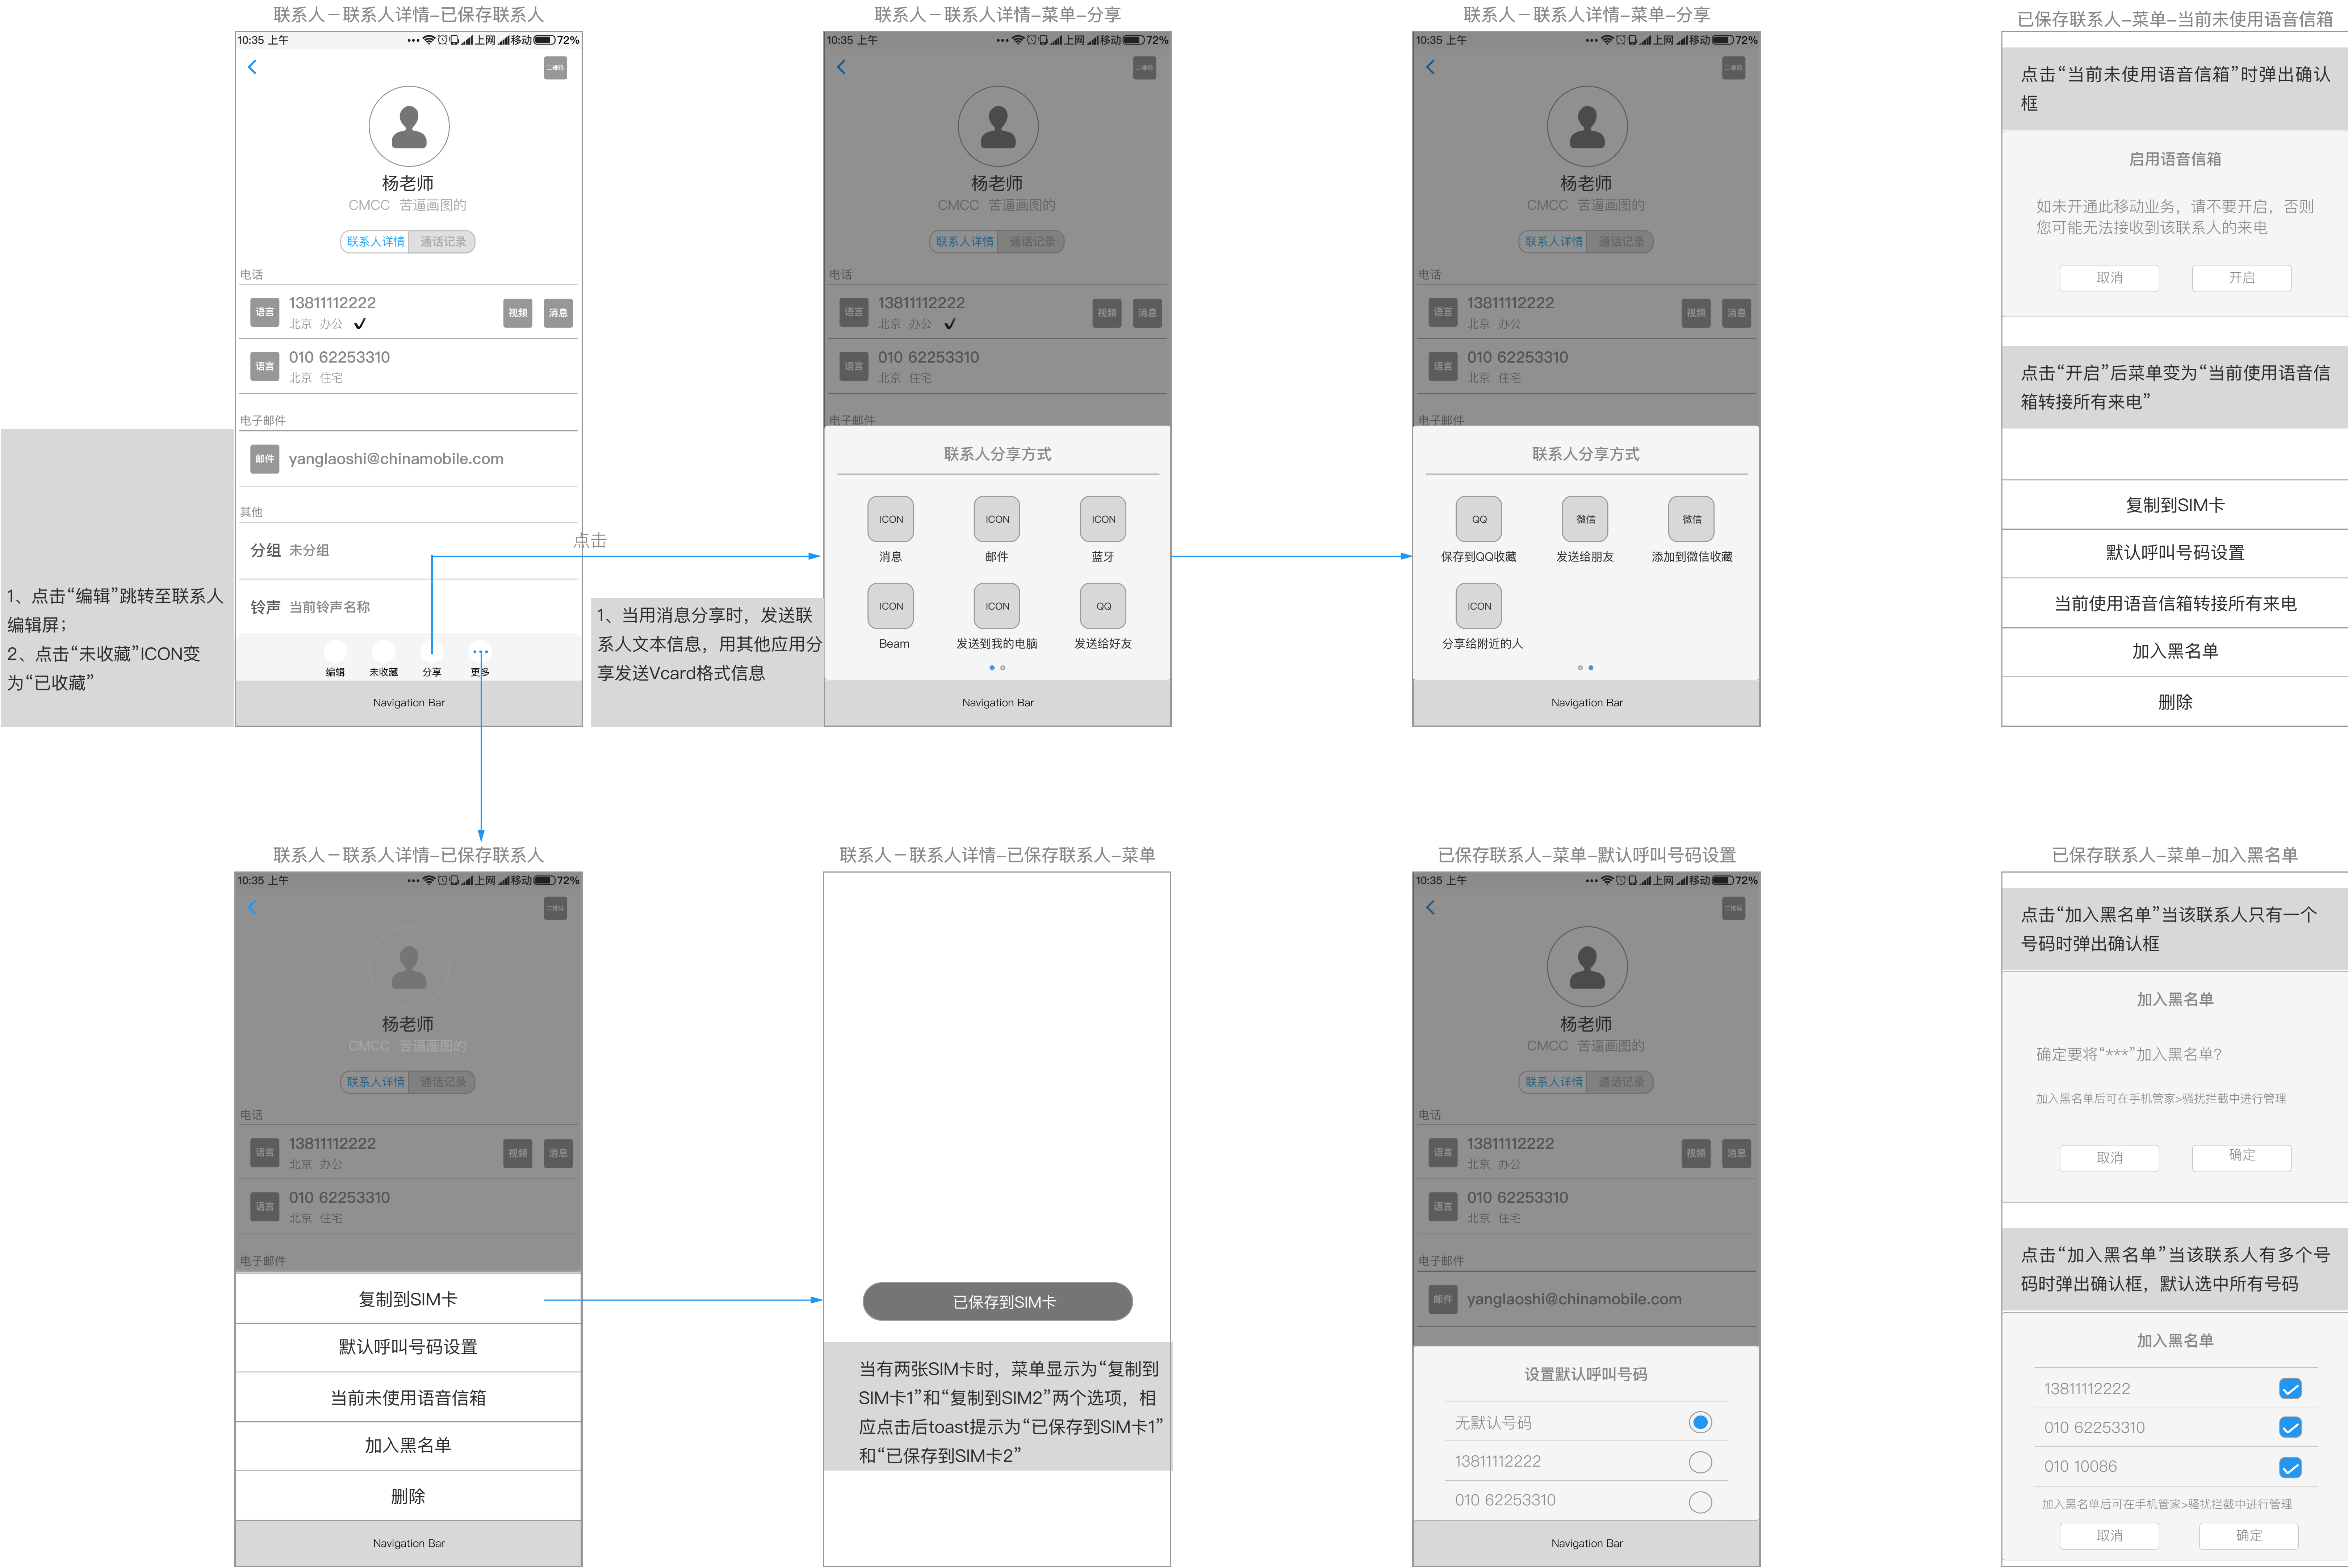

通话屏未保存联系人的通话记录

点击

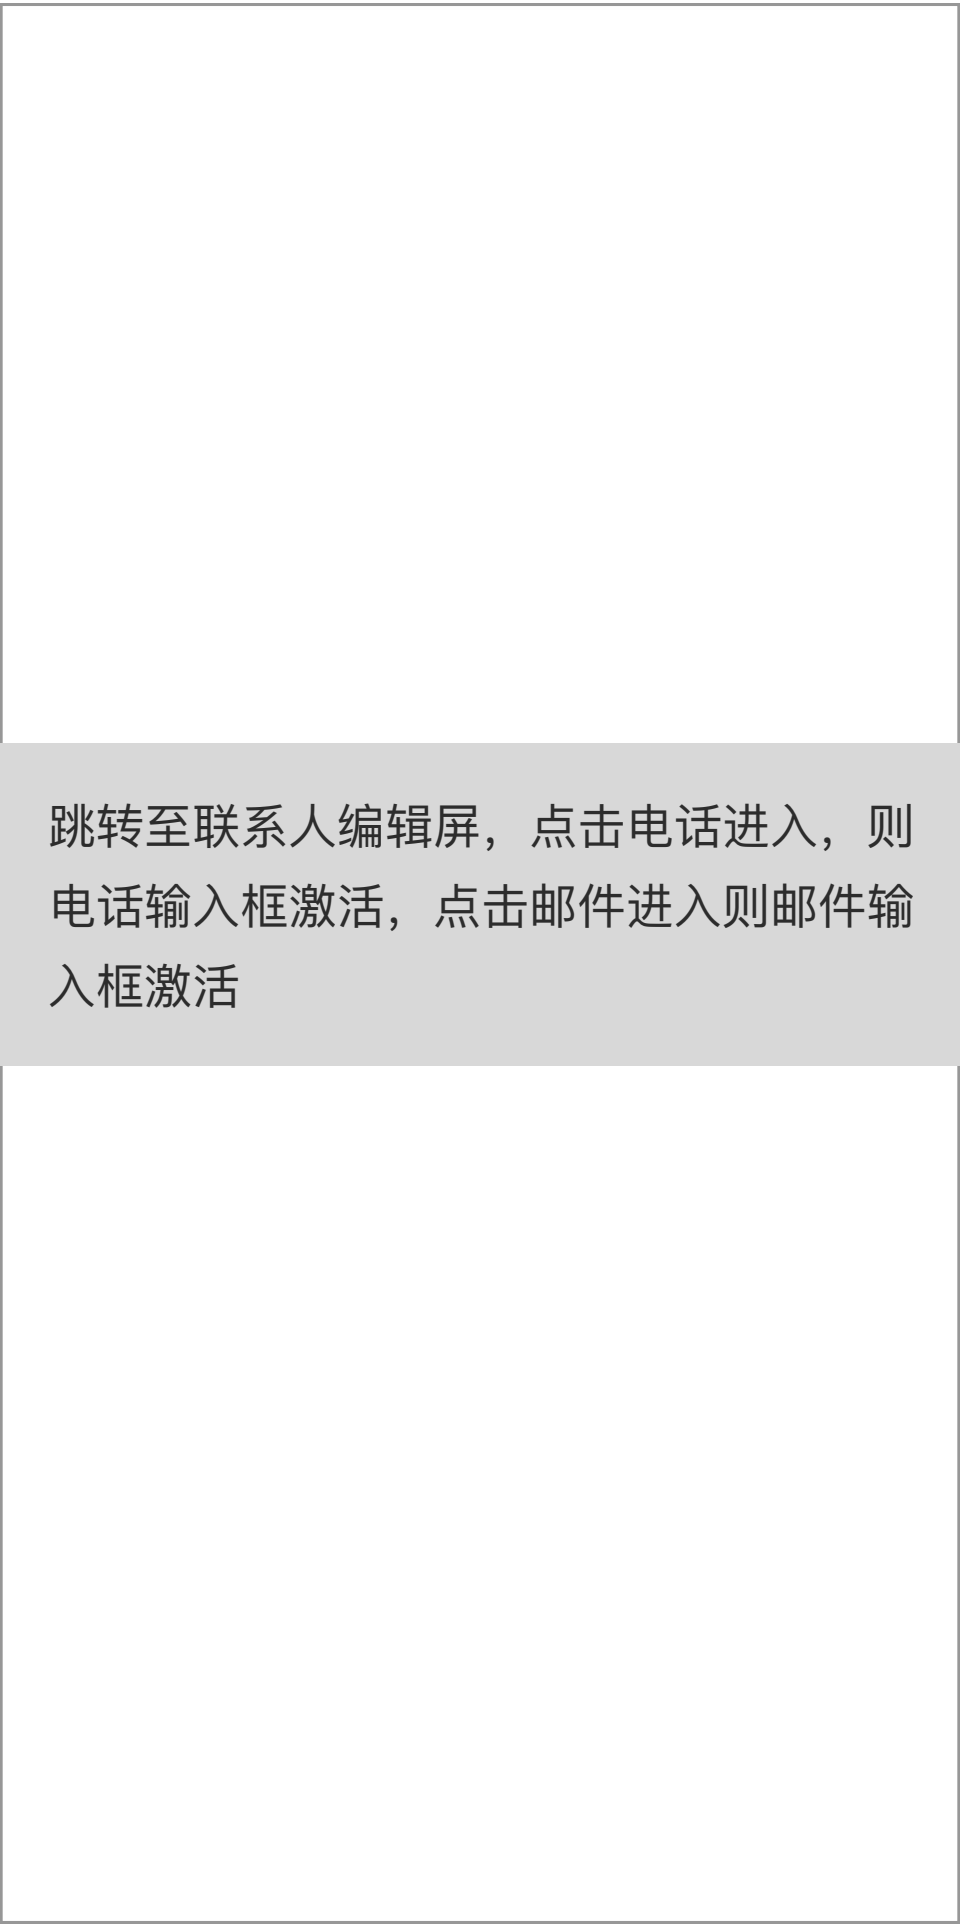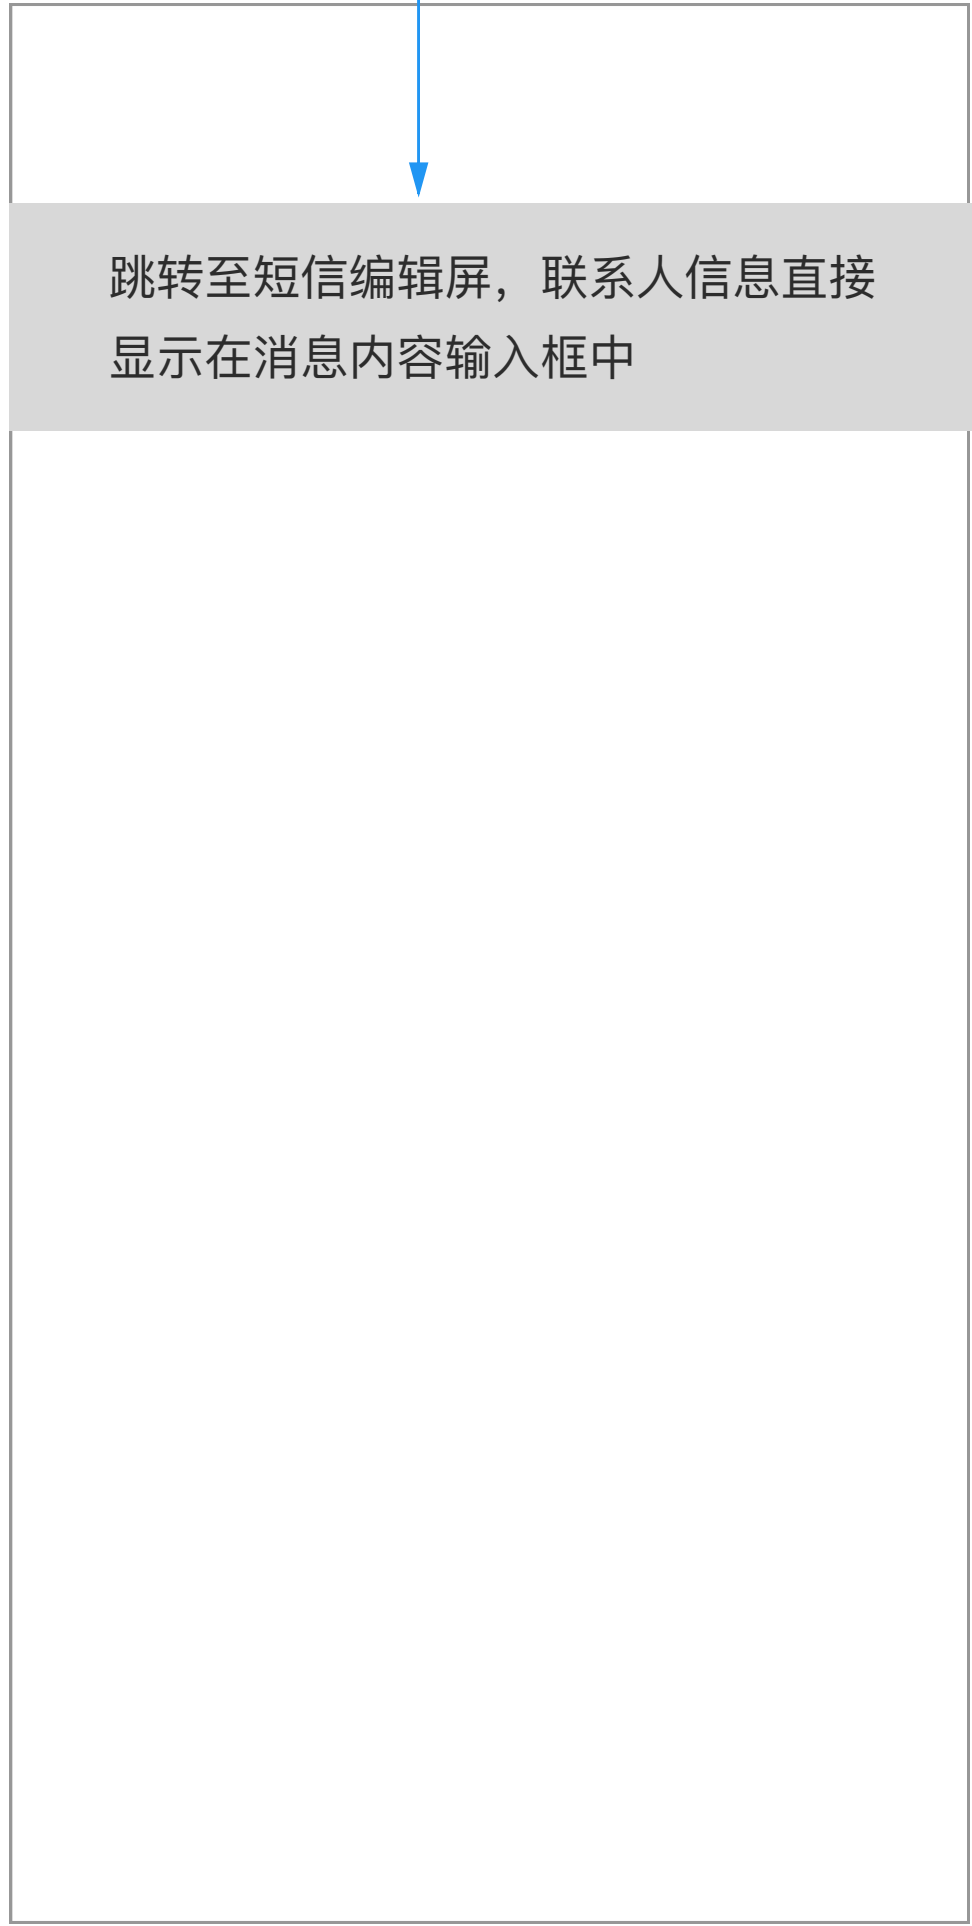



点击




点击



调用相机

调用相册

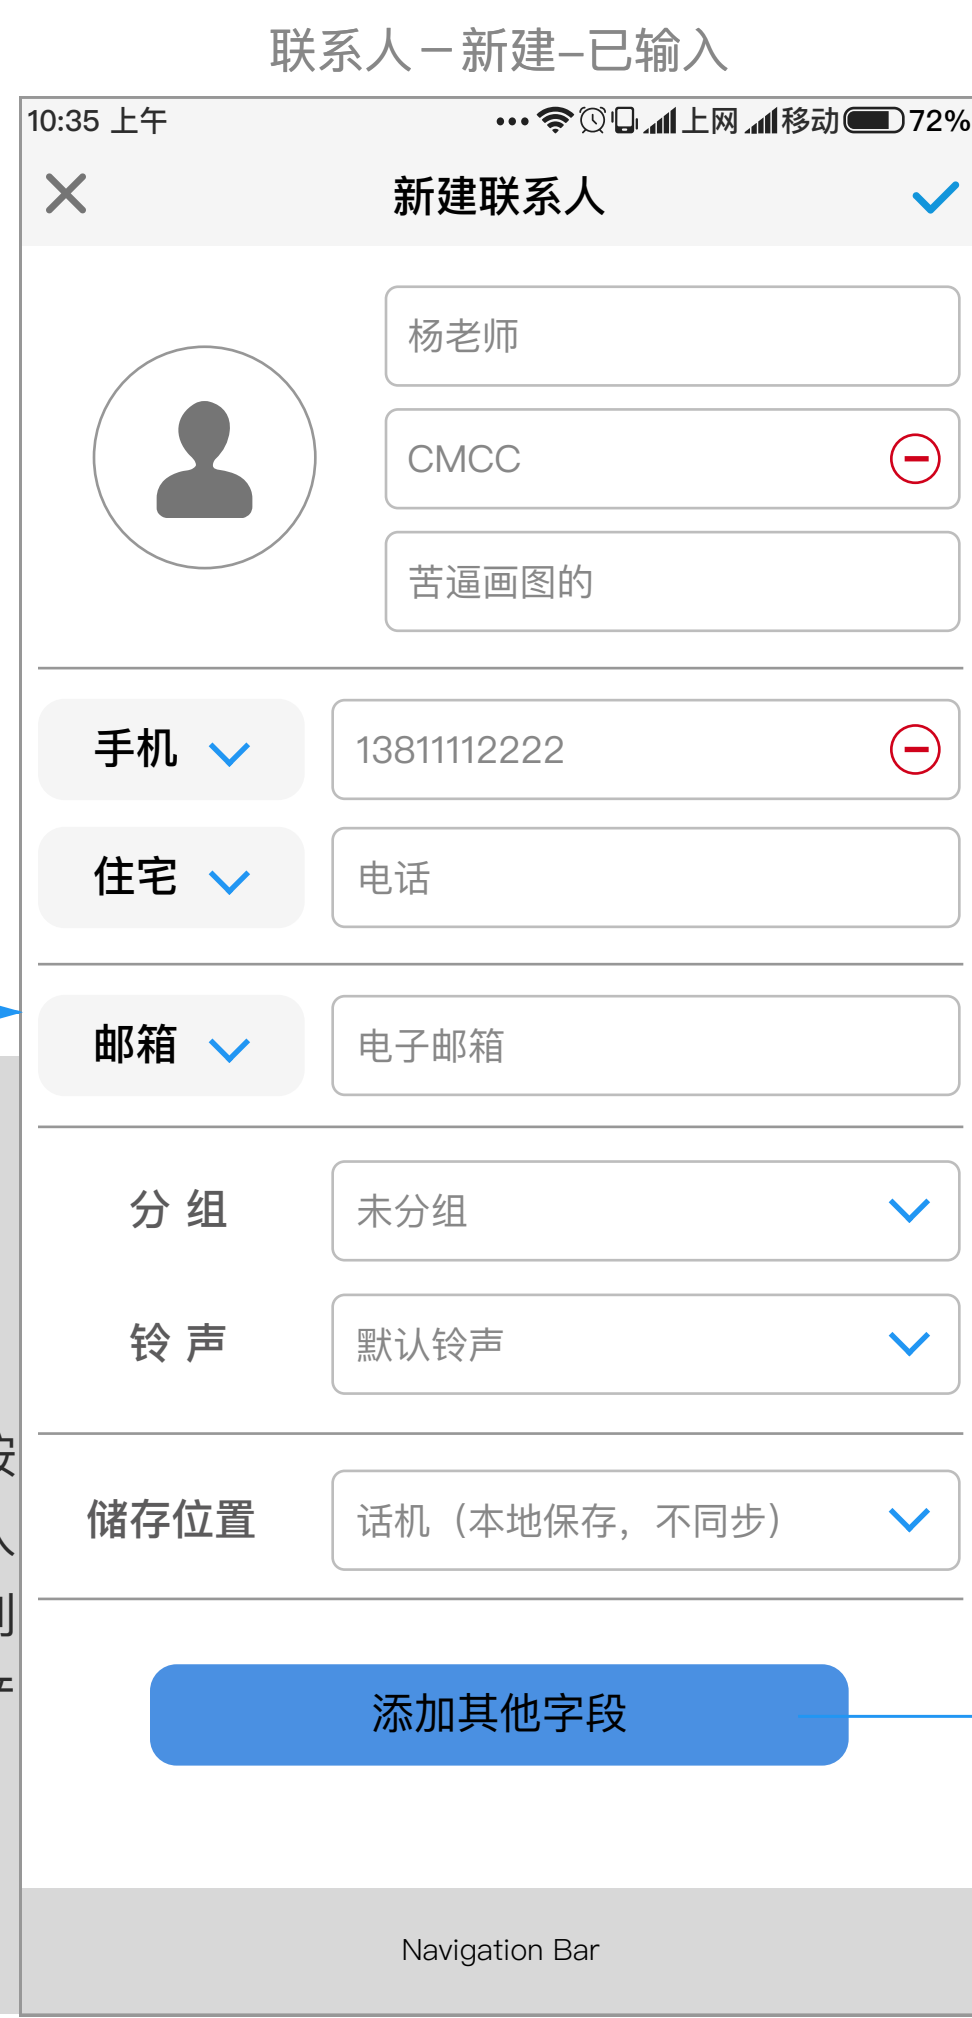


1、当用户输入“公司”或“职务”后，公司列出现删除按钮，一键删除已输入内容；
2、当用户输入手机号或邮箱后，在当前输入列出现删除按钮，同时在相应的区域已输入列表下方自动出现新的输入列表，列表名称出现顺序参照产品需求文档；
3、点击新建，“姓名”输入框默认激活，键盘为调起状态


点击“未分组”时弹出确认框，群组默认排序同原生Android系统

如有两张SIM卡则显示“SIM卡1”、“SIM卡2”；如只有一张卡则显示“SIM卡”

1、编辑联系人除标题外，界面元素及流程同新建联系人；
2、
3、点击编辑，进入编辑联系人屏，“姓名”输入框默认激活，键盘为调起状态

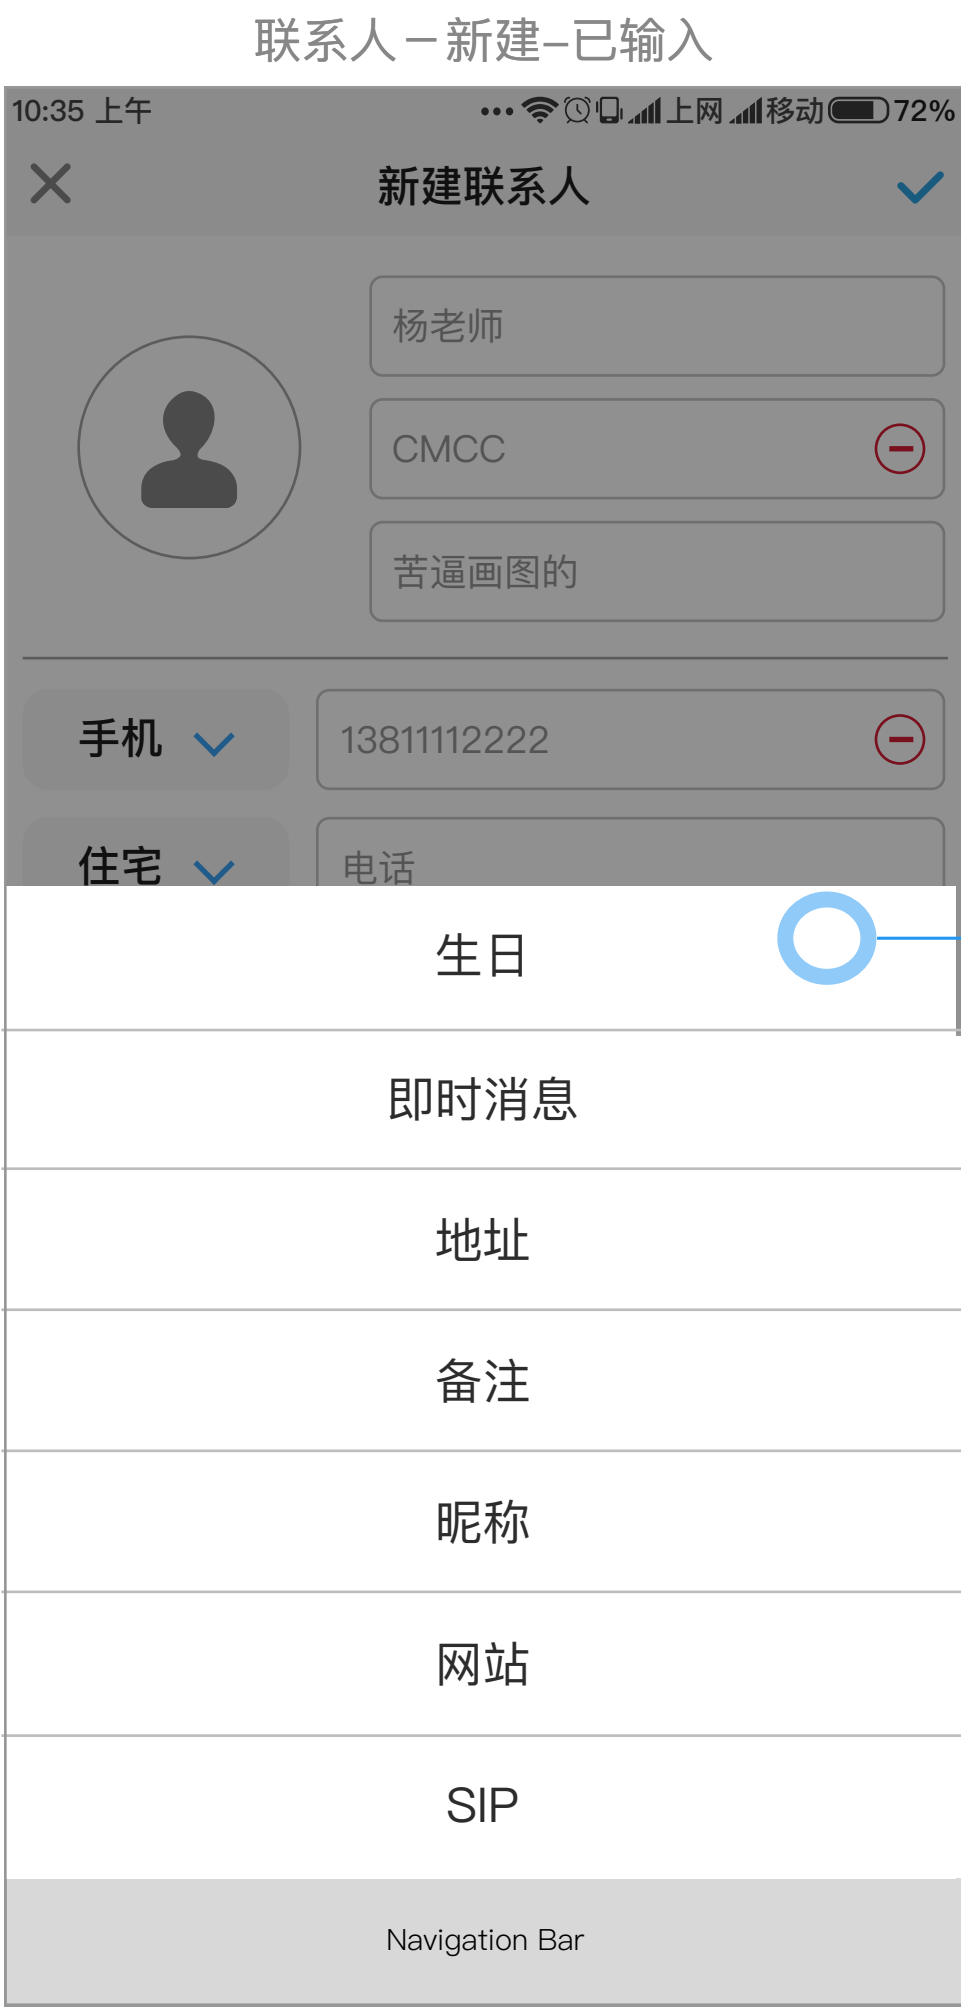

点击




- 1、默认设置为公历生日；
- 2、默认为当前日期，只显示月日，如用户选择了年份，则显示全部年月日；
- 3、可添加多个生日；
- 4、生日前一天提醒用户；
- 5、生日当天在日历中建立全天日程；



- 1、切换为农历生日则直接显示当前已输入的公历对应的农历日期



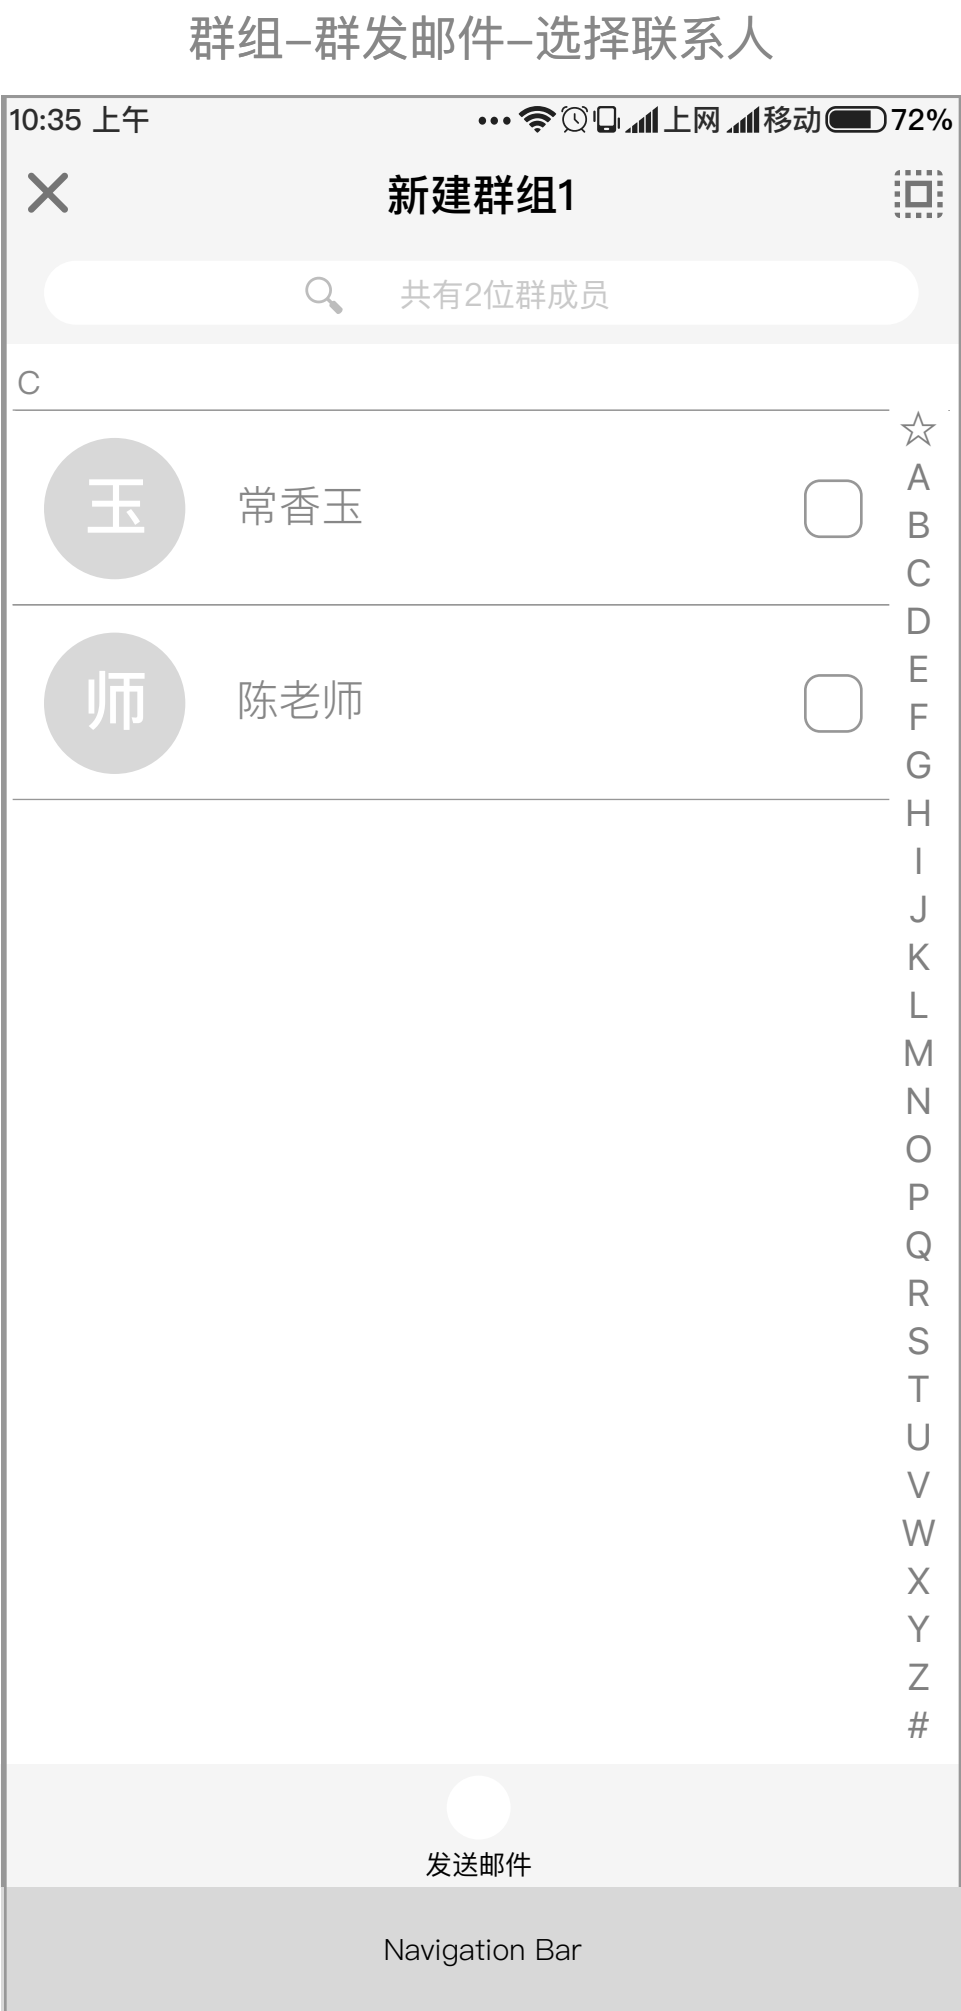

1、全选默认不选中；
2、选择联系人列表会根据用户所选操作不同自动过滤联系人，如发送消息不会显示只有固话的联系人，发送邮件只显示有邮件的联系人等；





1、全选默认不选中；



Thanks!

中国移动通信集团终端有限公司