

Lab - Investigate Kali Linux



Réalisé par : Audes Mariana MOUSSAVOU MOUSSAVOU
Encadré par : Pr. Azeddine KHIAT

Année universitaire 2025-2026

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants :

- Familiarisez-vous avec l'interface graphique Kali Linux.
- Familiarisez-vous avec le shell Kali Linux.

Contexte/scénario

Linux est open source, rapide, fiable et petit. Hautement personnalisable, son exécution nécessite très peu de ressources matérielles. Contrairement aux autres systèmes d'exploitation tels que Windows et Mac OS X, Linux a été créé et est actuellement maintenu par une communauté de programmeurs. Linux fait partie de plusieurs plateformes et se rencontre sur toutes sortes d'appareils, des «bracelets-montres aux superordinateurs». Parce que Linux est open source, toute personne ou entreprise peut obtenir le code source du noyau, l'inspecter, le modifier et le recompiler à volonté. Ces personnes sont également autorisées à redistribuer le programme avec ou sans frais.

Les distributions Linux sont des paquets créés par différentes organisations. Les distributions Linux (ou distributions) incluent le noyau Linux avec des outils et des progiciels personnalisés. Alors que certaines de ces organisations peuvent facturer leur support de distribution Linux (destiné aux entreprises basées sur Linux), la plupart d'entre elles offrent également leur distribution gratuitement sans support. Debian, Red Hat, Ubuntu, CentOS et SUSE ne sont que quelques exemples de distributions Linux.

Kali Linux est une version spéciale de Linux conçue spécifiquement pour les audits de sécurité et les tests d'intrusion. De nombreux changements ont été mis en œuvre pour garantir la sécurité, l'intégrité du système et des capacités spécifiques à la sécurité. Il n'est pas recommandé d'utiliser Kali pour des utilisations standard, telles que les jeux, le développement et d'autres utilisations quotidiennes. En tant qu'expert en sécurité et en pentesting, il est très important que vous sachiez comment vous déplacer dans Kali, à la fois dans l'interface graphique et au terminal. Vous devez être en mesure de trouver les outils dont vous avez besoin pour effectuer votre travail et manipuler les fichiers dans le système de fichiers.

Ressources requises

- Kali VM personnalisé pour le cours Ethical Hacker
- Accès Internet

Instructions

Pour ce TP, des captures d'écran sont obligatoires pour chaque question et chaque étape réalisée. Chaque réponse doit être **accompagnée d'une capture d'écran** prouvant l'exécution correcte des actions demandées (commandes, résultats affichés, interfaces, etc.).


⚠ Toute question sans capture d'écran sera considérée comme incomplète, même si la réponse écrite est correcte.

Part 1: Familiarisez-vous avec l'interface graphique Kali Linux.

Step 1: Démarrez la VM et découvrez l'interface graphique Kali.


Les systèmes d'exploitation modernes utilisent une interface que la plupart des gens connaissent, mais il y a des choses qui ne peuvent être complétées qu'à partir de la ligne de commande. Il est toujours très important pour vous de savoir naviguer dans l'interface graphique.

- a. Connectez-vous au système Kali avec le nom d'utilisateur **kali** et le mot de passe **kali**. Le bureau Kali s'affiche.

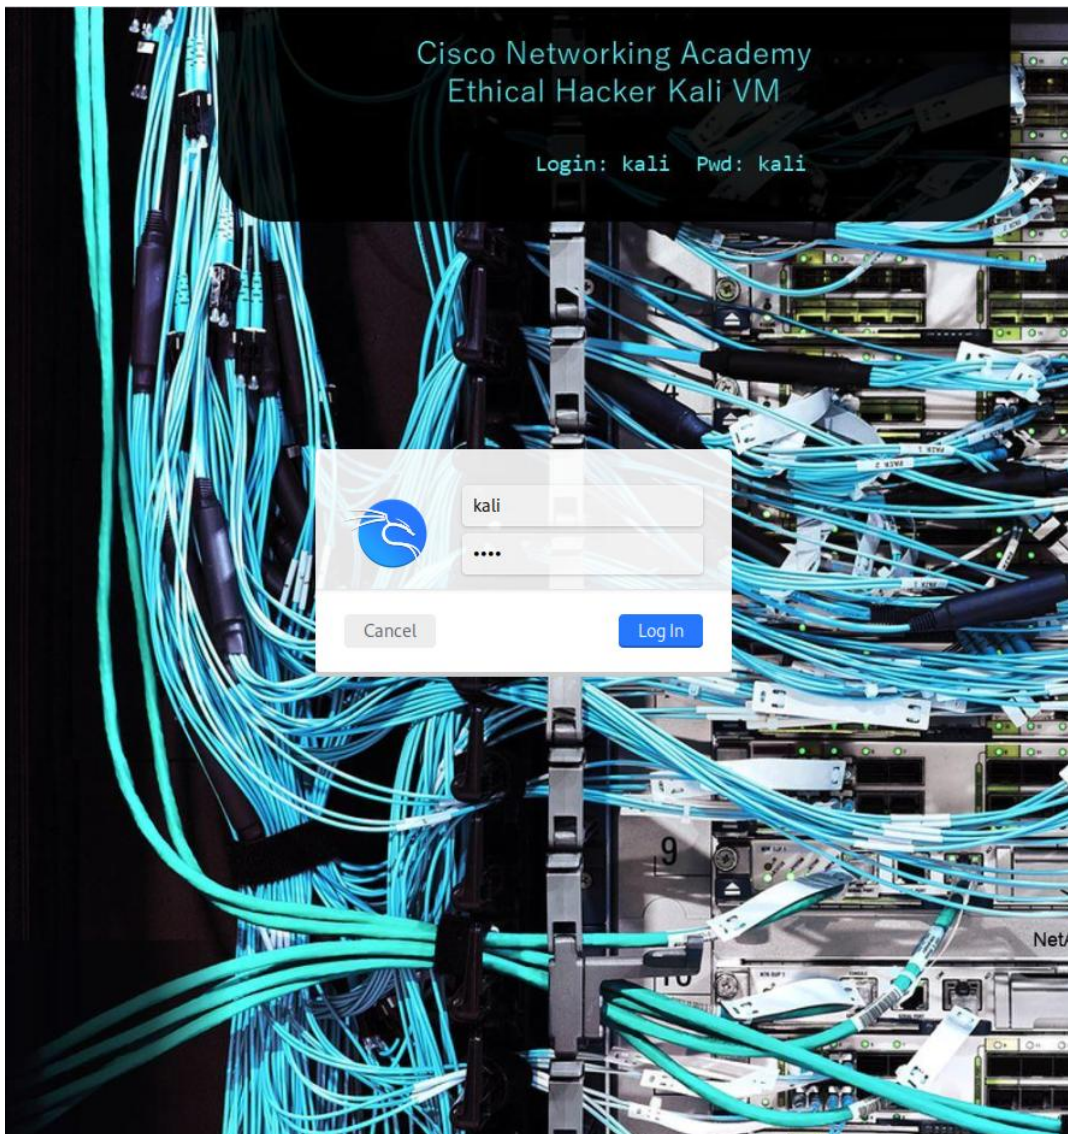


Comme le bureau Windows, Kali a des icônes représentant des choses comme la corbeille, l'explorateur de fichiers et d'autres liens. Il y a aussi plusieurs icônes en haut, comme la barre des tâches Windows. De plus, des icônes pour les applications en cours d'exécution y apparaîtront. C'est ce qu'on appelle le panneau. De là, vous pouvez lancer le navigateur Web Firefox, les terminaux et également configurer des bureaux supplémentaires à l'aide des boutons numérotés. Chaque bureau peut être configuré différemment avec des liens et des fichiers spécifiques. Ceci est utile si vous avez généralement des ensembles d'outils et de fichiers que vous utilisez pour des tâches spécifiques. Vous pouvez basculer vers le bureau qui contient les éléments dont vous avez besoin lorsque vous travaillez sur une certaine tâche.


- b. Cliquez avec le bouton droit sur le **panneau**, cliquez sur **Panneau**, puis **+ Ajouter de nouveaux éléments...**

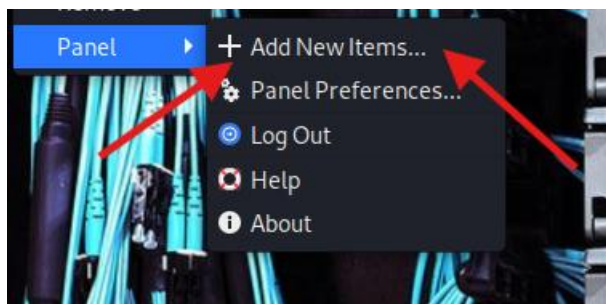

Ici, vous pouvez ajouter de nombreux éléments au panneau pour vous aider à accéder aux outils et configurations que vous utilisez le plus. Fermez la fenêtre Ajouter de nouveaux éléments.

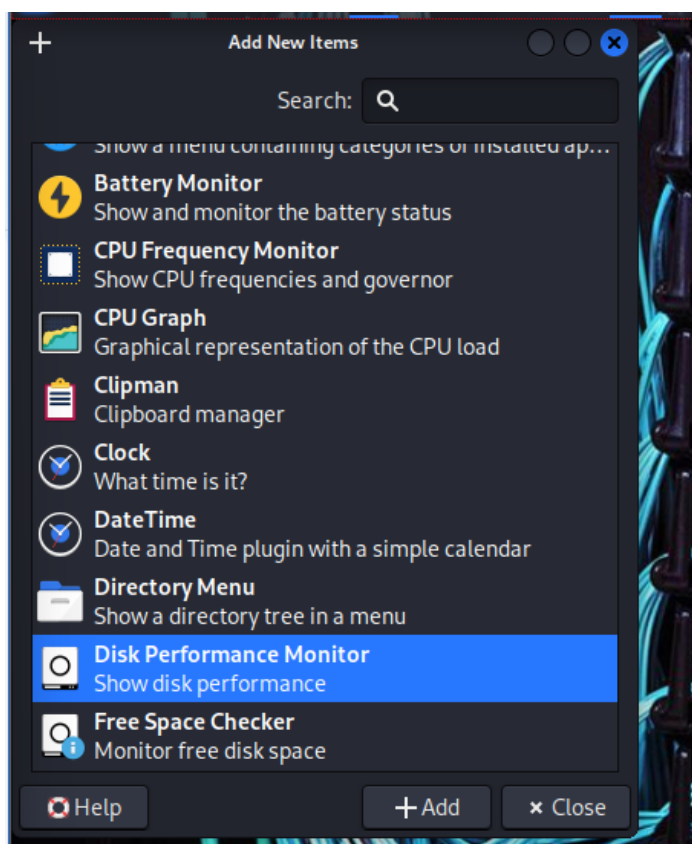


- c. Cliquez avec le bouton droit sur le **panneau**, cliquez **Panneau**, puis **sur Préférences du panneau...**

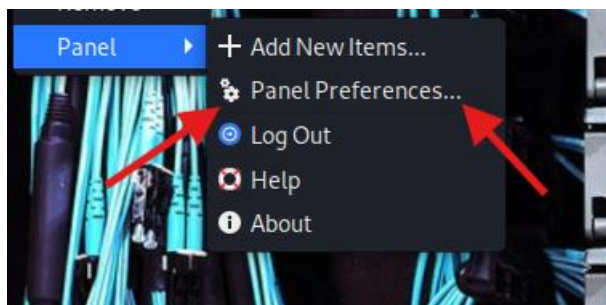


Ici, vous pouvez modifier de nombreux paramètres pour personnaliser le fonctionnement du panneau et son apparence. Des panneaux supplémentaires peuvent également être ajoutés pour accueillir plus d'éléments.

- d. Examinez les paramètres et modifiez-les si vous le souhaitez.

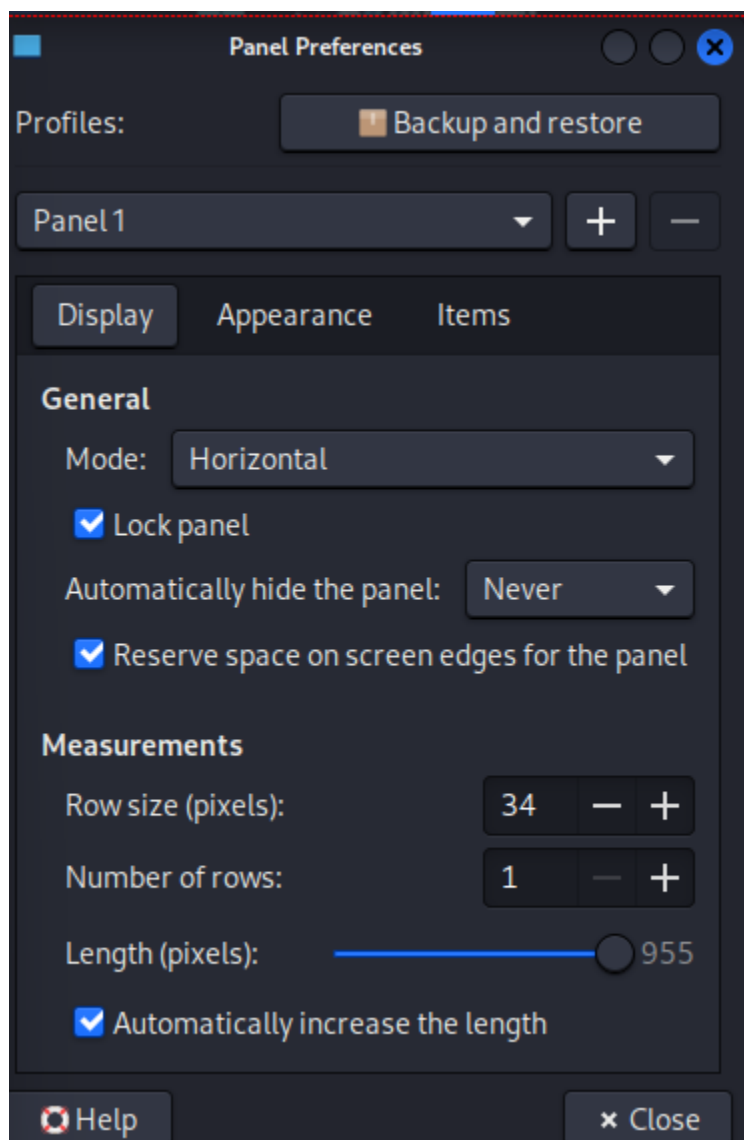


- e. Fermez les deux fenêtres de configuration lorsque vous avez terminé.

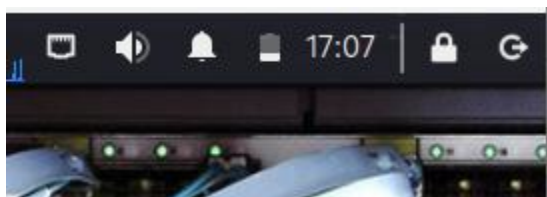

Le coin supérieur droit affiche certains paramètres et informations, tels que la connexion réseau, l'audio, l'heure et la date, ainsi que le bouton d'alimentation. Vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires à cette zone en utilisant la configuration du panneau si vous le souhaitez. C'est un bon endroit pour chercher des informations utiles.

Step 2: Naviguez dans le menu Applications.





- a. Cliquez sur la première icône sur le côté gauche du panneau.

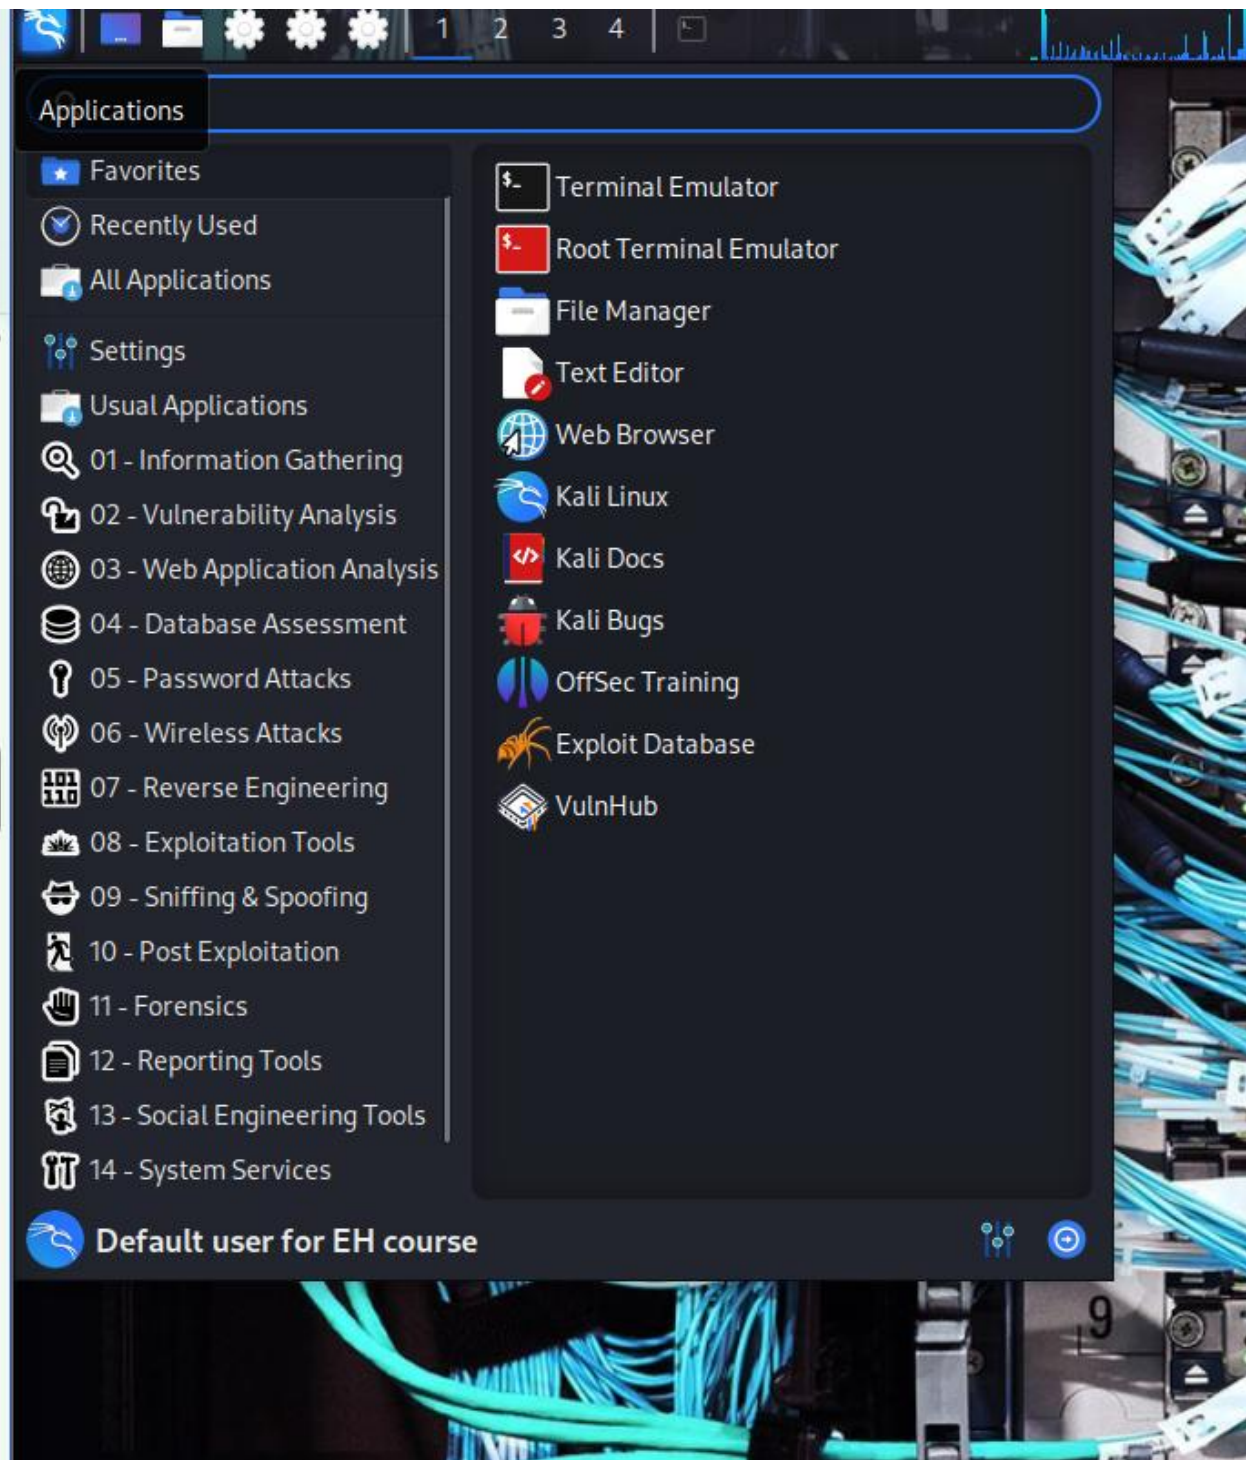

Le menu Applications s'affiche. Comme le bouton Démarrer de Windows, ce menu contient des raccourcis vers les applications et les paramètres du système d'exploitation. De là, vous pouvez accéder à l'un des outils installés, rechercher les paramètres du système d'exploitation et chercher tout ce dont vous avez besoin. Tous les outils de cette VM sont classés par type, tels que les attaques sans fil ou l'analyse de vulnérabilité. Ces groupes facilitent la recherche d'une application spécifique à une fonctionnalité.

Lab - Investigate Kali Linux

- b. Parcourez les dossiers et examinez tous les différents outils. Ouvrez-en quelques-uns si vous souhaitez les voir. Notez que certains outils ont des interfaces graphiques, mais la plupart s'ouvrent dans une fenêtre de terminal.

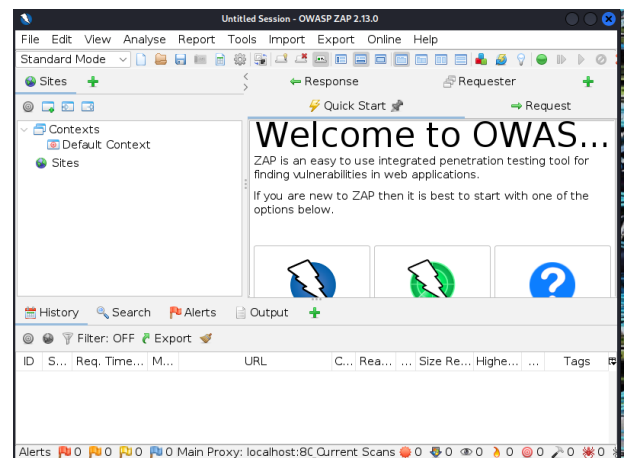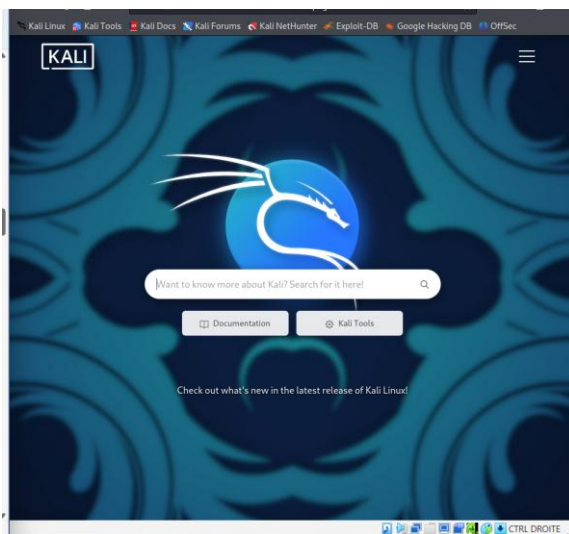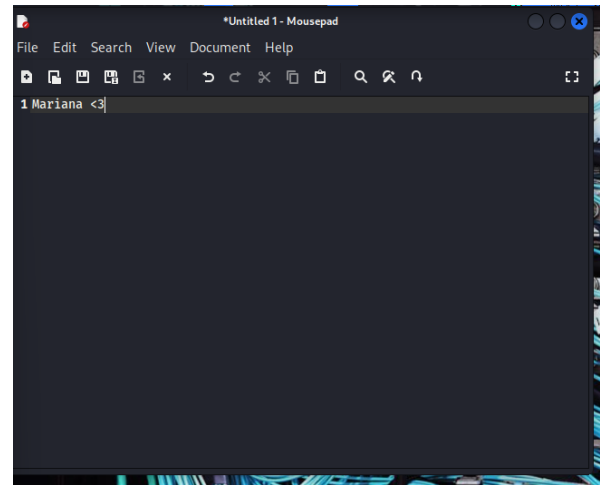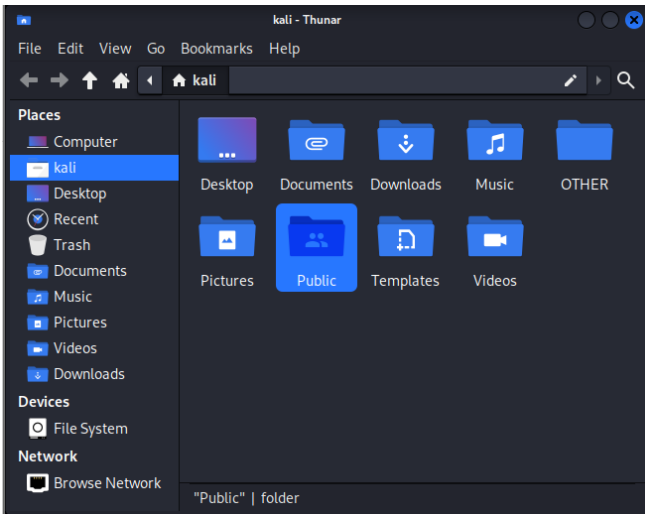

- c. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Step 3:


Part 2: Familiarisez-vous avec le shell Kali Linux.

Le shell est le terme utilisé pour désigner l'interpréteur de commandes sous Linux. Également connu sous le nom de terminal, ligne de commande ou invite de commande, le shell est un moyen très puissant d'interagir avec un ordinateur Linux.


Les commandes Linux sont des programmes créés pour effectuer des tâches spécifiques. Utilisez la **commande man** (abréviation de manuel) pour obtenir une documentation détaillée sur les commandes. À titre d'exemple, **man ls** fournit une documentation sur la commande ls à partir du manuel de l'utilisateur.

Step 1: Documentation de commande


- Cliquez sur l'icône carrée en noir et blanc du panneau. Cela ouvrira une fenêtre d'émulateur de terminal.

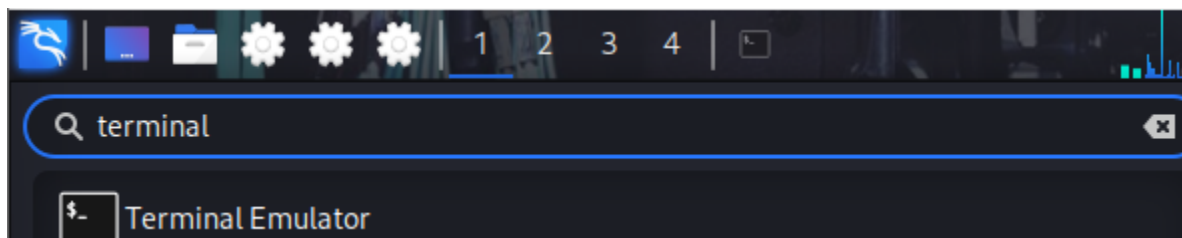

- Pour en savoir plus sur la page de manuel, ouvrez un terminal et tapez :



Faites défiler la liste et nommez quelques sections qui sont inclus dans une page de manuel.

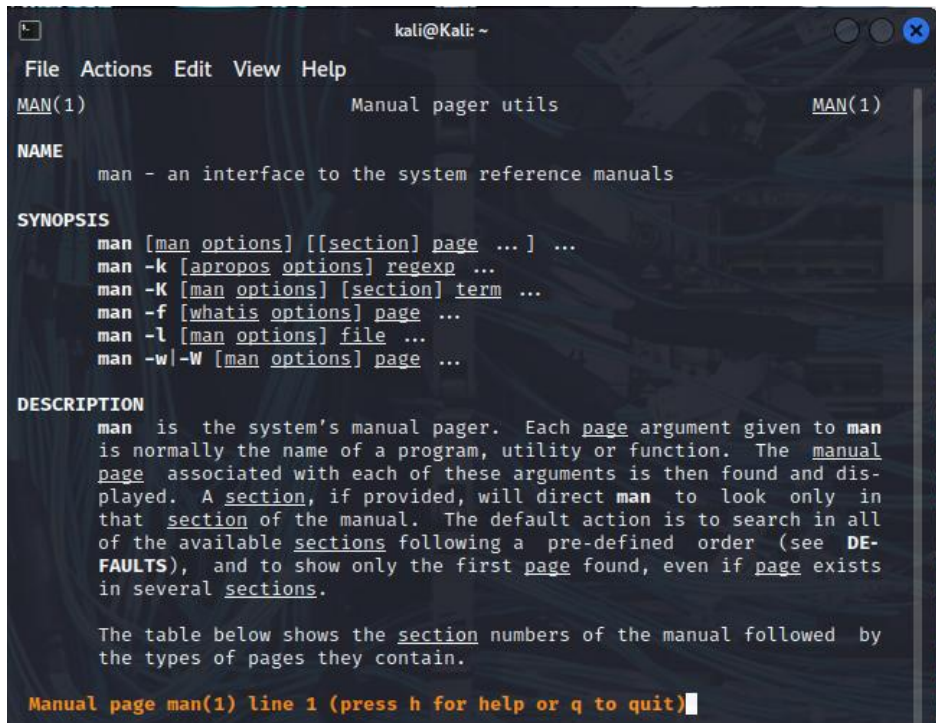

Quelques sections dans une page de manuel sont : Nom, Synopsis, Configuration, Description, Options, État de sortie, Valeur de retour, Erreurs, Environnement, Fichiers, Versions, Conformité à, Notes, Bogues, Exemple, Auteurs et Voir aussi.

- c. Tapez **q** pour quitter la page de manuel.

Pour appeler une commande via le shell, tapez simplement son nom. Le shell essaiera de le trouver dans le chemin système et de l'exécuter.

Le tableau répertorie quelques commandes Linux de base et leurs fonctions.

Commande	Description
mv	Déplace les fichiers ou les répertoires.
chmod	Modifie les autorisations du fichier
chown	Change le propriétaire d'un fichier
dd	Copie les données d'une entrée vers une sortie.
pwd	Affiche le nom du répertoire actif
Ps	Affiche les processus en cours sur le système.
su	Simule une connexion en tant qu'un autre utilisateur ou pour devenir un superutilisateur.
sudo	Exécute une commande en tant que super-utilisateur, par défaut, ou un autre utilisateur nommé.
grep	Permet de rechercher les chaînes ou les caractères spécifiés dans un fichier ou dans la sortie d'autres commandes.
ifconfig	Permet d'afficher ou de configurer les informations concernant la carte réseau. Si vous l'émettez sans paramètre, ifconfig affichera la configuration actuelle de la ou des cartes réseau. Remarque : Bien qu'elle soit encore largement utilisée, cette commande est obsolète. Utilisez l' adresse IP à la place.
apt-get	Utilisée pour installer, configurer et supprimer des paquets sur Debian et ses dérivés.
iwconfig	Permet d'afficher ou de configurer les informations concernant la carte réseau sans fil.
Arrêt	Arrête l'ordinateur. shutdown peut être configuré pour effectuer plusieurs tâches liées à l'arrêt, notamment redémarrer, arrêter, mettre en veille ou expulser tous les utilisateurs actuellement connectés.
passwd	Permet de modifier le mot de passe. Si aucun paramètre n'est fourni, passwd change le mot de passe de l'utilisateur actuel.
cat	Permet de répertorier le contenu d'un fichier ; attend comme paramètre le nom du fichier en question.
man	Permet d'afficher la documentation d'une commande spécifique.

De nombreux outils de ligne de commande sont inclus par défaut dans Linux. Pour ajuster le fonctionnement de la commande, les utilisateurs peuvent passer des paramètres et des commutateurs avec la commande. Le tableau répertorie quelques-unes des commandes les plus courantes liées aux fichiers et aux répertoires.

Commande	Description
ls	Affiche les fichiers à l'intérieur d'un répertoire.
cd	Modifie le répertoire actuel.

Commande	Description
mkdir	Crée des répertoires.
cp	Copie les fichiers et les répertoires de la source à la destination.
mv	Déplace les fichiers ou les répertoires.
rm	Supprime des fichiers ou des répertoires.
grep	Recherche les chaînes ou les caractères spécifiés dans un fichier ou dans le résultat d'autres commandes
cat	Répertorie le contenu d'un fichier et attend que le nom du fichier soit le paramètre.

Pour obtenir une aide complète sur tout ce qui concerne Kali Linux, ouvrez le navigateur Web Firefox et accédez à <https://www.kali.org/docs/>.

Ici, vous pouvez effectuer une recherche en tapant des mots-clés dans la zone de recherche ou utiliser les catégories pour trouver une réponse par sujet.

Step 2: Créer et modifier des répertoires.

Dans cette étape, vous allez utiliser les commandes change directory (**cd**), make directory (**mkdir**) et list directory (**ls**).


Remarque : Un répertoire est un autre mot pour dossier. Les termes répertoire et dossier sont utilisés de manière interchangeable dans ce laboratoire.

Remarque : Il peut arriver qu'une commande ne fonctionne pas parce que l'utilisateur actuellement connecté n'a pas l'autorisation de l'exécuter. Pour obtenir temporairement l'autorisation pour la commande, précédez la commande de **sudo**, ce qui signifie super utilisateur "do". Vous devrez peut-être fournir le mot de passe d'un utilisateur autorisé à exécuter la commande. Vous pouvez également utiliser un terminal disposant d'un niveau d'autorisation plus élevé. Ce terminal est appelé Émulateur de terminal root et peut être trouvé dans le panneau en utilisant le menu déroulant à côté de l'icône du terminal.

- Dans un terminal, saisissez **pwd** à l'invite. Cette commande affichera le répertoire de travail actuel sur le terminal.

Question :

Quel est le répertoire actuel ?

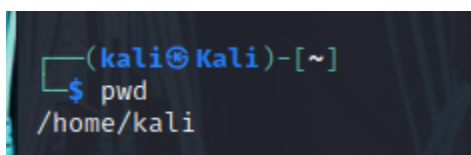

```
(kali@kali)-[~]  
$ pwd  
/home/kali
```

Les réponses peuvent varier. Le répertoire actuel est **/home/kali** dans cet exemple.

- b. Accédez au répertoire /home/kali s'il ne s'agit pas de votre répertoire courant. Tapez **cd /home/kali** pour modifier le répertoire de travail.
- c. Tapez **ls -l** à l'invite de commandes pour répertorier les fichiers et dossiers qui se trouvent dans le répertoire de travail actuel. La **commande ls** signifie lister. L'option **-l** affiche la taille du fichier, les autorisations, la propriété, la date de modification et plus encore pour les fichiers et les dossiers.

```
(kali@Kali)-[~]  
$ ls -l  
total 36  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Desktop  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Documents  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jul 13 2011 Downloads  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Music  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Sep 3 2011 OTHER  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Pictures  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Public  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Templates  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Videos
```

- d. Dans le répertoire courant, utilisez la **commande mkdir** pour créer trois nouveaux dossiers : **kali_folder1**, **kali_folder2**, et **kali_folder3**. Tapez **mkdir kali_folder1** et appuyez sur **Entrée**. Répétez ces étapes pour créer **kali_folder2** et **kali_folder3**.

```
(kali@Kali)-[~]  
$ mkdir kali_folder1  
  
(kali@Kali)-[~]  
$ mkdir kali_folder2  
  
(kali@Kali)-[~]  
$ mkdir kali_folder3  
  
(kali@Kali)-[~]  
$
```

- e. Tapez **ls -l** pour vérifier que les dossiers ont été créés et accédez à un nouveau dossier :

```
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Videos  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 11 17:21 kali_folder1  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 11 17:21 kali_folder2  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 11 17:21 kali_folder3
```

```
(kali@Kali)-[~]  
$ cd /home/kali/kali_folder3
```

Dans quel dossier êtes-vous actuellement ?

```
(kali@Kali)-[~/kali_folder3]  
$ pwd  
/home/kali/kali_folder3
```

Dans cet exemple, le répertoire actuel est `/home/kali/kali_folder3` comme indiqué par `kali_folder3` à l'invite. Saisissez vos réponses ici

Le répertoire est changé en répertoire personnel. Comme l'interpréteur de commandes interprète le `~` comme un raccourci pour le répertoire personnel de l'utilisateur actuel, `cd ~` permet de passer au répertoire personnel de l'utilisateur actuel.

- f. Utilisez la commande `mkdir` pour créer un nouveau dossier nommé `kali_folder4` à l'intérieur du dossier `kali_folder3` :

```
(kali@Kali)-[~/kali_folder3]
$ cd ~

(kali@Kali)-[~]
$
```

```
(kali@Kali)-[~]
$ mkdir /home/kali/kali_folder3/kali_folder4
```

- 1) Utilisez la commande `ls -l` pour vérifier la création du dossier.

```
(kali@Kali)-[~]
$ ls -l /home/kali/kali_folder3
total 4
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 11 17:28 kali_folder4
```

- 2) Jusqu'à présent, nous avons utilisé **des chemins complets**. Le chemin complet est le terme utilisé pour désigner les chemins qui commencent toujours à la racine (`/`). Il est également possible de travailler avec **des chemins relatifs**. Les chemins relatifs réduisent la quantité de texte à taper. Pour comprendre les chemins relatifs, nous devons comprendre le `.` et `..` (point et double point). Dans le répertoire `kali_folder3`, exécutez `ls -la` :

```
(kali@Kali)-[~/kali_folder3]
$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 Feb 11 17:28 .
drwxr-xr-x 22 kali kali 4096 Feb 11 17:21 ..
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 11 17:28 kali_folder4
```

L'option `-a` indique à `ls` d'afficher tous les fichiers. Remarquez les listes `.` et `..` affichées par `ls`. Ces listes sont utilisées par le système d'exploitation pour suivre le répertoire actif (`.`) et le répertoire parent (`..`). Vous pouvez utiliser pour changer de répertoire `.` et `..` avec la commande `cd`. L'utilisation de la commande `cd` pour changer le répertoire vers le répertoire `.` n'entraîne aucun changement de répertoire visible puisque le `.` pointe vers le répertoire courant lui-même.

- 3) Changez le répertoire actuel vers /home/kali/kali_folder3 :

```
(kali@Kali)-[~]  
$ cd /home/kali/kali_folder3
```

- 4) Tapez **cd .**

Que se passe-t-il ?

```
(kali@Kali)-[~/kali_folder3]  
$ cd .
```

Apparemment, rien, mais l'interpréteur de commandes a changé le répertoire dans le répertoire actuel.

- 5) Changer le répertoire vers **..** changera vers le répertoire situé un niveau au-dessus dans le chemin. Ce répertoire est également connu sous le nom de *répertoire parent*. Tapez **cd ..**

Que se passe-t-il ?

```
(kali@Kali)-[~/kali_folder3]  
$ cd ..  
  
(kali@Kali)-[~]  
$
```

Le répertoire a été changé en /home/kali, qui est le répertoire immédiatement au-dessus de kali_folder3, également connu sous le nom de répertoire parent.

Si vous avez émis la commande **cd ..** à

```
(kali@Kali)-[~]  
$
```

Quel serait le répertoire actuel ?

/home

Si vous avez émis la commande **cd ..** à

```
(kali@Kali)-[/home]  
$
```

Quel serait le répertoire actuel ?

/ (barre oblique), la racine du système de fichiers

Si vous avez émis la commande **cd ..** à

```
(kali@Kali)-[/]  
$
```

Quel serait le répertoire actuel ?

/ (barre oblique), la racine du système de fichiers. Comme il s'agit du niveau le plus élevé, aucune modification vers le haut n'est effectuée car le répertoire racine n'a pas de répertoire parent.

- 6) Essayez d'utiliser le symbole ~ pour revenir au répertoire personnel de l'utilisateur. Vérifiez votre emplacement à l'aide de la commande utilisée pour afficher le répertoire de travail actuel.

Où êtes-vous ?

/home/kali

Step 3: Rediriger la sortie.

Un autre opérateur de ligne de commande puissant sous Linux est connu sous le **nom de redirection**. Représenté par le symbole >, cet opérateur permet de rediriger la sortie d'une commande vers un emplacement autre que la fenêtre actuelle du terminal (par défaut).

- a. Utilisez la **commande cd** pour accéder au **répertoire /home/kali/ (~)** :

```
(kali@Kali)-[~]  
$ cd /home/kali  
  
(kali@Kali)-[~]  
$
```

- b. Utilisez la **commande echo** pour afficher un message. Aucune sortie n'ayant été définie, echo affichera dans la fenêtre du terminal actuel :

```
(kali@Kali)-[~]  
$ echo afficher ce message  
afficher ce message
```

- c. Utilisez l'opérateur > pour rediriger la sortie d'« echo » vers un fichier texte plutôt que vers l'écran :

```
(kali@Kali)-[~]  
$ echo rediger ceci vers un fichier > texte_file.txt  
  
(kali@Kali)-[~]  
$
```

Aucune sortie n'a été affichée. Est-ce normal ?

Oui, car la sortie a été redirigée vers le fichier fichier_texte.txt .

- d. Notez que même si le **fichier text_file.txt** n'existait pas, il a été automatiquement créé pour recevoir la sortie générée par echo. Utilisez la **commande cat** pour afficher le **contenu du fichier text_file.txt** :

*

```
(kali@Kali)-[~]  
$ cat texte_file.txt  
rediger ceci vers un fichier
```

Step 4: Rediriger et ajouter à un fichier texte.

- a. Semblable à l'opérateur > , l'opérateur >> permet également de rediriger les données vers des fichiers. La différence est que >> ajoute des données à la fin du fichier référencé, en gardant le contenu actuel intact. Pour ajouter un message au text_file.txt, exécutez la commande ci-dessous :

```
(kali@Kali)-[~]  
$ echo ce texte sera ajoute au fichier text_file.txt >> texte_file.txt
```

- b. Utilisez la **commande cat** pour afficher à nouveau le contenu du fichier text_file.txt .

Qu'est-il arrivé au fichier texte ? Expliquez votre réponse.

```
(kali@Kali)-[~]  
$ cat texte_file.txt  
rediger ceci vers un fichier  
ce texte sera ajoute au fichier text_file.txt
```

Le nouveau message a été ajouté à la fin du fichier, en conservant le contenu d'origine intact.

Step 5: Supprimez des fichiers et des répertoires.

- a. Utilisez la **commande rm** pour supprimer des fichiers ou des répertoires. Exécutez la commande ci-dessous pour supprimer le fichier **text_file.txt** du répertoire personnel. La **commande ls** peut être utilisée pour montrer que le fichier **text_file.txt** a été supprimé du répertoire personnel :

❖ Avant suppression

```
(kali@Kali)-[~]  
$ ls  
Desktop  Music    Public   kali_folder1  texte_file.txt  
Documents OTHER    Templates kali_folder2  
Downloads Pictures Videos    kali_folder3
```

```
(kali@Kali)-[~]  
$ rm texte_file.txt
```

❖ Apres suppression

```
(kali@Kali)-[~]  
$ ls  
Desktop  Downloads OTHER    Public   Videos    kali_folder2  
Documents Music    Pictures Templates kali_folder1 kali_folder3  
  
(kali@Kali)-[~]
```

- b. Sous Linux, les répertoires sont considérés comme un type de fichier. Par conséquent, la **commande rm** est également utilisée pour supprimer des répertoires, mais l'option **r** (récursive) doit être utilisée. Notez que tous les fichiers et autres répertoires à l'intérieur d'un répertoire donné sont également supprimés lors de la suppression d'un répertoire parent. Exécutez la commande ci-dessous pour supprimer le **dossier kali_folder1** et son contenu :

```
(kali@Kali)-[~]  
$ rm -r kali_folder1
```

Step 6: Déplacer des fichiers et des répertoires.

- a. Le déplacement de fichiers fonctionne de la même manière que la copie de fichiers. La différence est que le déplacement d'un fichier le supprime de son emplacement d'origine. Utilisez les commandes **mv** pour déplacer des fichiers dans le système de fichiers local. Comme la **commande cp**, la **commande mv** nécessite également des paramètres source et destination.
- b. Créez un nouveau **fichier text_file.txt** dans le **dossier kali_folder2** en y redirigeant du texte.

```
(kali@Kali)-[~]  
$ cd ~/kali_folder2  
  
(kali@Kali)-[~/kali_folder2]  
$ echo Hello mariana > text_fil.txt  
  
(kali@Kali)-[~/kali_folder2]  
$ cat text_fil.txt  
Hello mariana  
  
(kali@Kali)-[~/kali_folder2]  
$
```

- c. Revenez au **dossier /home/kali/**.

```
(kali@Kali)-[~/kali_folder2]  
$ cd ~  
  
(kali@Kali)-[~]  
$ pwd  
/home/kali
```

- d. Exécutez la commande ci-dessous pour déplacer le **text_file.txt** de **/home/kali/kali_folder2** vers le répertoire personnel. **Remarque** : Il y a un point à la fin de la commande.

```
(kali@Kali)-[~]  
$ mv kali_folder2/text_fil.txt .
```



```
(kali@kali)-[~]
$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Desktop
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jul 13 2011 Downloads
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Music
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Sep 3 2011 OTHER
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Public
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Templates
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Videos
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 11 17:51 kali_folder2
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 Feb 11 17:28 kali_folder3
-rw-r--r-- 1 kali kali 14 Feb 11 17:47 text_fil.txt
```

Pourquoi le point (« . ») a-t-il été utilisé comme paramètre de destination pour mv ?

Le point (« . ») signifie que mv doit déplacer le fichier vers le répertoire actif. Étant donné que le répertoire actuel était déjà /home/kali/ (le répertoire où le fichier doit être déplacé), l'utilisation du point « . » représente exactement cela.

- e. La **commande mv** peut également être utilisée pour déplacer des répertoires entiers et les fichiers qu'ils contiennent. Pour déplacer le **kali_folder3** (et tous les fichiers et répertoires qu'il contient) dans **kali_folder2**, utilisez la commande ci-dessous :

```
(kali@kali)-[~]
$ mv kali_folder3/ .
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ls -l /home/kali
total 44
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Desktop
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jul 13 2011 Downloads
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Music
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Sep 3 2011 OTHER
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Public
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Templates
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 21:15 Videos
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 Feb 11 17:53 kali_folder2
-rw-r--r-- 1 kali kali 14 Feb 11 17:47 text_fil.txt
```

- f. Utilisez la **commande ls** pour vérifier que le **répertoire kali_folder3** a été correctement déplacé vers **kali_folder2**.

```
(kali@kali)-[~]
$ ls -l kali_folder2/
total 4
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 Feb 11 17:28 kali_folder3
```

Remarques générales

Vous avez appris quelques méthodes de base pour utiliser Kali Linux dans ce laboratoire. Vous avez appris à utiliser l'interface graphique et le terminal Kali avec certaines commandes Linux de base. La force de Kali réside dans sa collection d'outils. Nous aborderons certains de ces outils dans les laboratoires à venir.

Comment pouvez-vous en savoir plus sur les outils de ligne de commande Kali ?

Chaque outil comporte des pages de manuel et un texte d'aide qui guide son utilisation. En outre, Internet dispose de nombreuses ressources pour apprendre les outils en particulier, et Linux en général, y compris des démonstrations textuelles et vidéo et des forums de questions et réponses.