



TRACKING USER & ANOMALY DETECTION

Gambaran sederhana bagaimana AuditChain membaca perubahan data langsung dari database client.

Masalah yang sering muncul di sistem client

CASE 01

"Data saya hilang"

INSERT -> DELETE

CASE 02

"Sudah update kok masih sama"

UPDATE -> UPDATE BALIK

CASE 03


"Siapa yang ubah?"

ACTOR TIDAK JELAS

GOAL

Setiap perubahan data punya jejak: siapa, kapan, dan aksi apa.

AuditChain berada di luar aplikasi client

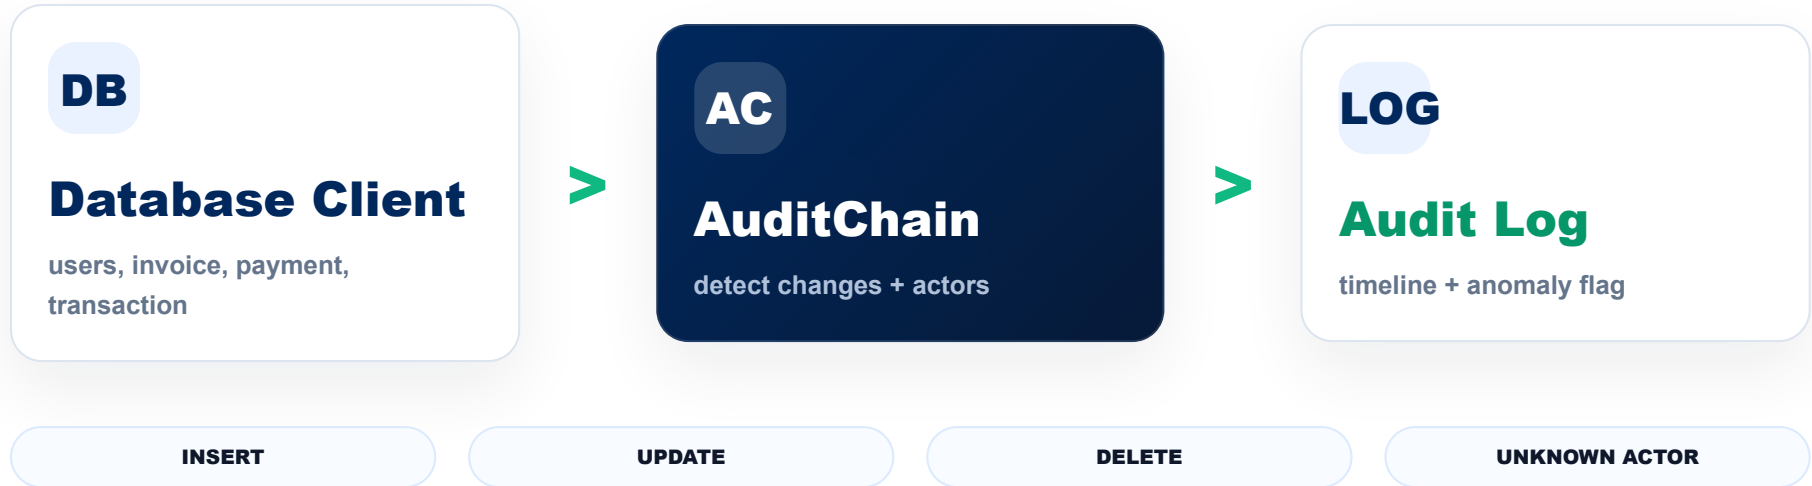

• USER MAPPING

**Rencana:
AuditChain
membaca
table user
milik client.**

CLIENT DB

table users

user_id
username
role



AUDITCHAIN

actor map

registered user

service actor

unknown actor

1

detect user table

2

match actor

3

flag anomaly

Kalau ada update langsung ke DB, AuditChain tetap menangkap event.



Semua event tetap muncul, termasuk actor yang tidak dikenal.

TIME	ACTOR	TABLE	ACTION	STATUS
09:14	rina	invoice	INSERT	normal
10:03	budi	payment	UPDATE	normal
02:18	unknown_session	customer	DELETE	anomaly
02:19	root_db	invoice	UPDATE	anomaly

registered user

service actor

unknown actor

Plan fitur berikutnya: tracking kegiatan user + anomaly detection.

PLAN 01

Scan users table

Baca daftar user dari DB client.



PLAN 02

Map actor

Cocokkan event DB dengan user terdaftar.



PLAN 03

Flag anomaly

Actor tidak dikenal tetap masuk log.

User Activity

insert, update, delete

Actor Status

known / unknown

Alert Layer

anomaly indicator

• FUTURE FLOW

Gambaran flow ketika sistem sudah punya tracking user.

1

Detect table user

ambil daftar user client

2

Track DB event

insert / update / delete

3

Compare actor

registered vs unknown

!

Show anomaly

tetap masuk dashboard

SIMPLE MESSAGE

**Semua perubahan data tetap tercatat,
bahkan saat actor tidak dikenal.**

Rencana berikutnya: tracking user client, actor mapping, dan anomaly flag di dashboard AuditChain.