DiVA: Sinh biên bản họp tiếng Việt có căn cứ bằng cắt chủ đề hội thoại và đa tác tử kiểm chứng

Anonymous ACL submission

Tóm tắt

Ở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hay nhóm dự án, cuộc họp là nơi ra quyết định và phân công công việc. Biên bản họp vì thế là căn cứ về *trách nhiệm*: ai làm gì, phối hợp với ai, hạn khi nào, đã thống nhất điều gì, và việc giao lần trước đã tiến triển ra sao. Một hệ thống tự động soạn biên bản phải đúng về những điểm này, không chỉ trôi chảy về câu chữ. Chúng tôi phát biểu bài toán *sinh biên bản họp có căn cứ* từ bản ghi giọng nói tiếng Việt, gồm bốn phần: diễn biến, giao việc, kết luận và tiến độ các việc đã giao. Chúng tôi đề xuất DiVA, một framework *kiểm chứng chọn lọc* điều phối bằng LangGraph, kết hợp ba lớp mô hình: (i) bộ cắt chủ đề DialSTART huấn luyện lại trên BERT tiếng Việt, không cần biết trước số chủ đề; (ii) một *mô hình quyết định* (decision model), loại mô hình mới nhận một câu hỏi khai báo bằng ngôn ngữ tự nhiên cùng tập lựa chọn và trả về phân bố xác suất đã hiệu chỉnh thay vì sinh văn bản, dùng làm lớp định tuyến; và (iii) các tác tử LLM sinh, trong đó tác tử kiểm chứng ReAct tra cứu toàn bộ cuộc họp rồi đi tới đồng thuận với tác tử trích xuất. Thực nghiệm trên họp cơ quan nhà nước, họp doanh nghiệp/dự án và phiên họp Quốc hội cho thấy: bộ chọn ranh giới nâng điểm cắt chủ đề trên dữ liệu thật từ 0,39 lên 0,64; mô hình quyết định nhận ra lời giao việc tốt hơn hẳn luật từ khoá (F1 0,89 so với 0,68), với ECE 0,04, nên chỉ khoảng 20% số lượt nói cần đến bước kiểm chứng đắt tiền; và trên một cuộc họp có danh sách việc, hệ thống xác định đúng trạng thái cả 4 việc.

1 Giới thiệu

Phần lớn quyết định trong một tổ chức được đưa ra trong cuộc họp: giao ban tuần của một UBND, họp chuyên đề về một dự án đầu tư, họp giao ban của một công ty cấp nước, họp sprint của một nhóm phần mềm, hay họp của ban quản lý dự án với nhà thầu. Bất kể bối cảnh, sau cuộc họp tổ chức cần một bản ghi lại *ai được giao làm gì, hạn khi nào, đã thống nhất điều gì*. Ở cơ quan nhà nước, đó là biên bản và thông báo kết luận, một văn bản hành chính chính thức. Ở doanh nghiệp và nhóm dự án, đó là biên bản họp và danh sách việc cần làm được đưa vào công cụ quản lý công việc. Ở cả hai nơi, danh sách việc này trở thành chương trình kiểm điểm của cuộc họp tiếp theo.

Soạn biên bản bằng tay tốn công và dễ sót, nhất là với cuộc họp dài, nhiều nội dung. Nhận dạng giọng nói tiếng Việt đã đủ tốt để tạo bản ghi, và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) viết tóm tắt rất trôi chảy; nhiều công cụ họp trực tuyến cũng đã tự sinh tóm tắt và danh sách việc. Tuy nhiên, giữa *một bản tóm tắt* và *một biên bản dùng được* có khoảng cách lớn. Sai sót trong biên bản dẫn tới việc bị bỏ sót, làm trùng, hoặc bị quy sai trách nhiệm:

- ghi một *đề xuất* của một thành viên thành *quyết định* của người có thẩm quyền;
- giao việc cho nhầm người (“anh Sơn” khi cuộc họp có hai người tên Sơn), hoặc nhầm bên chủ trì với bên phối hợp;
- bỏ sót lời giao việc khẩu ngữ (“anh Phong gửi giúp em trong tuần này được không ạ?”) hay lời tự nhận việc (“bên em sẽ gửi trước thứ Sáu”);
- báo một việc “đã xong” trong khi người điều hành vừa yêu cầu làm lại.

Vì vậy người dùng cần kiểm tra được từng mục: mục này dựa vào câu nói nào, của ai.

Vì sao bài toán khó. Thứ nhất, một cuộc họp có thể dài hàng trăm nghìn ký tự với nhiều nội dung đan xen. Thứ hai, hành vi lời nói phụ thuộc vào vai người nói và văn phong: cùng câu “đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại” là chỉ đạo khi người chủ trì nói nhưng chỉ là kiến nghị khi đại biểu nói; trong họp dự án, việc được giao hay tự nhận bằng khẩu ngữ, ít khi có từ “giao”. Thứ ba, người nhận việc có thể là cá nhân, phòng ban, đơn vị hay đối tác, nhiều bên với vai trò khác nhau, và cách gọi rất lỏng (“bên em”, “team backend”, “UBND TP”). Thứ tư, gần như chưa có dữ liệu tiếng Việt có nhãn cho bài toán này, dữ liệu tổng hợp khác xa cuộc họp thật, và

bộ tách người nói có thể gộp nhiều người vào một nhãn.

Hạn chế của các cách làm hiện có. Gọi một LLM trên từng đoạn rồi tin kết quả thì không kiểm soát được lỗi bịa và lỗi gán trách nhiệm. Cho nhiều tác tử tranh luận về mọi mục thì chi phí tăng theo số mục, và mỗi cuộc tranh luận chỉ thấy đoạn hiện tại, trong khi lời chốt có thể nằm ở phần khác của cuộc họp.

Cách tiếp cận. DIVA coi việc soạn biên bản là *trích xuất có căn cứ* và tổ chức kiểm chứng theo *mức độ nghi ngờ*. Cuộc họp được cắt thành chủ đề và xử lý song song. Mỗi mục trích ra phải chỉ được câu nói làm căn cứ. Một mô hình quyết định rẻ, đã hiệu chỉnh, phân loại hành vi lời nói và quyết định mục nào chắc chắn và mục nào mơ hồ. Chỉ mục mơ hồ mới được chuyển cho một tác tử kiểm chứng, tác tử này tra cứu toàn bộ cuộc họp và tranh luận có giới hạn với tác tử đã trích ra mục đó. Khi không thống nhất được hoặc hệ thống gặp lỗi, mục được giữ lại kèm dấu hiệu cho người duyệt thay vì bị xoá. Kiến trúc không gắn với một loại tổ chức: thông tin riêng của từng cuộc họp (người điều hành, danh sách thành viên và đơn vị, danh sách việc cũ) là đầu vào tuỳ chọn.

Mô hình quyết định làm lớp định tuyến. Điểm mới về công nghệ của DIVA là dùng một *mô hình quyết định* (decision model) thay cho cả luật từ khoá lẫn việc nhờ LLM sinh "trả lời một nhãn". Với mô hình quyết định, người thiết kế chỉ *khai báo* câu hỏi: hướng dẫn và các lựa chọn, mỗi lựa chọn kèm mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ "giao việc: giao việc cho người/đơn vị cụ thể, hoặc một người nhận làm việc"). Mô hình trả về phân bố xác suất trên các lựa chọn, không sinh văn bản tự do. Ba tính chất của loại mô hình này quyết định thiết kế của DIVA: xác suất được hiệu chỉnh nên ngưỡng có nghĩa thực tế; cùng đầu vào cho cùng kết quả nên có thể lưu cache; và đủ nhanh (khoảng 0,3 giây mỗi lời gọi) để chạy trên từng lượt nói. Định nghĩa nhãn mới chỉ cần viết thêm một câu hỏi, không cần huấn luyện.

Đóng góp.

1. Phát biểu bài toán sinh biên bản họp có căn cứ cho các cuộc họp ra quyết định, gồm bốn đầu ra và các yêu cầu chung: trích dẫn được, định danh người/đơn vị và vai trò, chuẩn hoá hạn chót, phân biệt quyết định với đề xuất (§2).
2. DIVA, một framework kiểm chứng chọn lọc trên LangGraph, trong đó một *mô hình quyết định* đóng vai trò lớp định tuyến ở ba vị trí: cổng chọn tác tử, phân loại sơ bộ candidate, và kiểm trạng thái tiến độ; chỉ phần mơ hồ mới được chuyển sang cơ chế đồng thuận giữa tác tử trích xuất và tác tử kiểm chứng có công cụ tra cứu (§4, §5).
3. Một phương pháp cắt chủ đề cho cuộc họp tiếng Việt, không cần biết trước số chủ đề, giữ mỗi đoạn trong giới hạn xử lý của LLM (§4.1).
4. Phân tích thực nghiệm trên ba bối cảnh họp (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp/dự án, Quốc hội) cho thấy khoảng cách giữa dữ liệu tổng hợp và dữ liệu thật, giá trị của hiệu chỉnh xác suất khi định tuyến, và các điểm còn sai trong theo dõi tiến độ (§7).

Bối cảnh	**Đặc điểm**
Cơ quan nhà nước	Có người chủ trì rõ; chỉ đạo theo thứ bậc ("đề nghị Sở…"); việc thường giao cho đơn vị, có bên chủ trì và bên phối hợp; có thông báo kết luận.
Doanh nghiệp, dự án	Văn phong khẩu ngữ; nhiều việc tự nhận ("để em làm"); giao cho cá nhân, nhóm hoặc đối tác; hạn tương đối ("thứ Sáu này", "sau sprint").
Nghị trường, hội đồng	Phát biểu dài, một lượt chứa nhiều vấn đề; ít giao việc, nhiều kiến nghị và biểu quyết.

Bảng 1: Ba bối cảnh họp và đặc điểm ảnh hưởng tới việc soạn biên bản.

2 Bài toán

2.1 Bối cảnh họp

Chúng tôi xét các cuộc họp có mục đích *ra quyết định và phân công*, phân biệt với hội thảo hay buổi trình bày một chiều. Ba bối cảnh tiêu biểu có đặc điểm khác nhau (Bảng 1), nhưng cùng cần một biên bản có căn cứ.

2.2 Biên bản cần gì

Bảng 2 tóm tắt các yêu cầu chung, rút ra từ quy trình soạn biên bản và các biên bản thật nhóm thu thập được. Cả bốn phần có chung một yêu cầu: **truy vết được**, tức mỗi mục chỉ ra được câu nói làm căn cứ để người duyệt kiểm tra trong vài giây thay vì nghe lại cả cuộc họp.

2.3 Phát biểu hình thức

Đầu vào là bản ghi $\mathcal{T} = (u_1, \ldots, u_n)$, mỗi lượt nói có người nói và nội dung. Kèm theo có thể có ngày họp, người điều hành, danh sách người/đơn vị tham dự, và danh sách việc cần báo cáo $\mathcal{G}$ (mỗi việc có

Phần	Yêu cầu
Diễn biến	Ý kiến chính của từng người theo nội dung; đúng người phát biểu.
Giao việc	Chỉ ghi khi có người có thẩm quyền giao hoặc có người tự nhận; đúng người/đơn vị và vai trò chủ trì/phối hợp; hạn quy được về ngày.
Kết luận	Phân biệt nội dung đã chốt với đề xuất chưa được chấp nhận.
Tiến độ	Không bỏ việc cũ nào; biết việc nào chưa được báo cáo, quá hạn, bị yêu cầu làm lại.

Bảng 2: Bốn phần của biên bản và yêu cầu tương ứng.

bên phụ trách, hạn và trạng thái trước cuộc họp). Đầu ra gồm bốn tập:

- **Diễn biến** $\mathcal{D}$: luận điểm (người nói, nội dung, E);
- **Giao việc** $\mathcal{A}$: (nội dung, các bên nhận việc kèm vai trò, hạn, E, t^*);
- **Kết luận** $\mathcal{C}$: (nội dung, E, t^*);
- **Tiến độ** $\mathcal{P}$: mỗi $g \in \mathcal{G}$ có trạng thái mới trong {xong, đang làm, vướng mắc, phải làm lại, hoãn, chỉ được nhắc, không được báo cáo} kèm bằng chứng.

E là tập lượt nói làm bằng chứng; t^* là *lượt quyết định* (lượt giao/nhận việc hoặc lượt chốt). Ràng buộc căn cứ: mọi bằng chứng là lượt nói thật; mọi việc giao và kết luận sau kiểm chứng phải có lượt quyết định, có thể nằm ở phần khác của cuộc họp; và không việc nào trong $\mathcal{G}$ bị bỏ khỏi đầu ra.

2.4 Thách thức

T1 Ngữ cảnh dài. Phải cắt cuộc họp thành chủ đề, nhưng lời giao việc ở chủ đề này có thể được chốt ở chủ đề khác.

T2 Hành vi lời nói. Giao việc, tự nhận việc, kết luận, đề xuất và báo cáo phân biệt theo *nghĩa* và *vai người nói*, không theo từ khoá; văn phong khác nhau giữa các bối cảnh.

T3 Trách nhiệm. Người nhận việc là cá nhân, nhóm hay đơn vị, nhiều bên, cách gọi không chuẩn.

T4 Chi phí và độ tin cậy. Kiểm chứng mọi mục bằng LLM quá đắt; không kiểm chứng thì lỗi bịa lọt ra.

T5 Dữ liệu ít và lệch. Ít dữ liệu có nhãn, dữ liệu tổng hợp khác dữ liệu thật, nhãn người nói không tin cậy.

3 Công trình liên quan

Tóm tắt và trích xuất từ cuộc họp. Các nghiên cứu trên AMI và ICSI (Carletta et al., 2005; Janin et al., 2003) gồm phát hiện việc cần làm (Purver et al., 2007) và tóm tắt theo truy vấn (Zhong et al., 2021). Chúng chủ yếu cho tiếng Anh, ít đòi hỏi trích dẫn tới từng câu, không định danh đơn vị và không theo dõi tiến độ việc qua các cuộc họp. Các công cụ họp thương mại sinh tóm tắt và danh sách việc nhưng thường không cho biết mục nào dựa vào câu nói nào, và chưa hỗ trợ tốt tiếng Việt.

Cắt chủ đề hội thoại. Các phương pháp đi từ đo tương đồng giữa hai cửa sổ (Hearst, 1997) và phân cụm trên embedding (Gklezakos et al., 2024) tới chấm điểm mạch lạc giữa các lượt nói (Xing and Carenini, 2021; Gao et al., 2023). Hầu hết được đánh giá khi biết trước số chủ đề; chọn độ mịn khi chạy thật là điểm chúng tôi tập trung xử lý.

Tác tử LLM và tự kiểm chứng. ReAct (Yao et al., 2023) xen kẽ suy luận và tra cứu. Tranh luận đa tác tử (Du et al., 2023; Liang et al., 2023) và tự sửa lỗi (Madaan et al., 2023; Gou et al., 2024) dùng phản hồi để cải thiện đầu ra. Định tuyến theo độ tin cậy (Geifman and El-Yaniv, 2017; Chen et al., 2023) chỉ chuyển sang mô hình đắt khi cần. DIVA kết hợp hai hướng: định tuyến bằng bộ phân loại đã hiệu chỉnh, và tranh luận *có neo bằng chứng, có ngân sách, có quy tắc an toàn*, chỉ dành cho phần mơ hồ.

Đầu ra có cấu trúc và mô hình quyết định. Cách phổ biến để dùng LLM làm bộ phân loại là ép đầu ra theo một JSON schema rồi đọc nhãn mô hình sinh ra. Cách này cho *một* nhãn chứ không cho độ tin cậy đáng tin; xác suất của mạng nơ-ron hiện đại vốn thường bị hiệu chỉnh kém (Guo et al., 2017). Mô hình quyết định đi theo hướng khác: đầu ra là phân bố trên một tập lựa chọn được khai báo. DIVA khai thác đúng tính chất này để biến ngưỡng xác suất thành chính sách định tuyến giữa các tác tử.


4 Phương pháp DIVA

Hình 1 tóm tắt DIVA. Thiết kế dựa trên ba nguyên tắc:

P1 Căn cứ trước, nội dung sau. Mọi tác tử phải chỉ ra lượt nói làm căn cứ trước khi viết nội dung hay đưa ra kết luận.

P2 Chi phí tỉ lệ với mức nghi ngờ. Kiểm tra rẻ chạy cho mọi mục; kiểm chứng đắt chỉ chạy cho mục mơ hồ.

P3 An toàn khi không chắc. Lỗi hệ thống hay bất đồng không giải quyết được thì *giữ* mục kèm dấu hiệu cho người duyệt, không tự xoá.

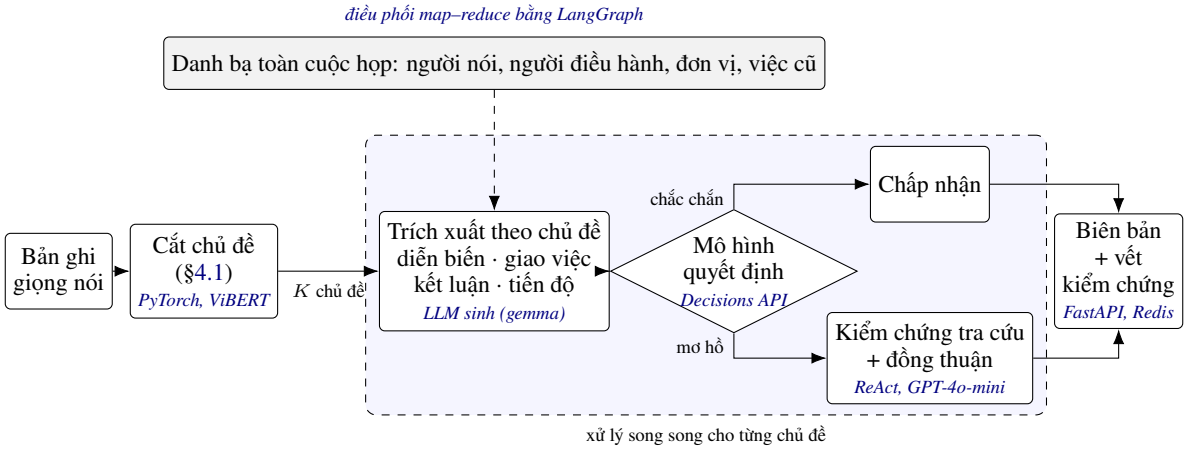

Hình 1: Tổng quan DIVA. Kiểm tra rẻ chạy cho mọi mục; chỉ các mục mơ hồ được chuyển sang tác tử kiểm chứng có công cụ tra cứu toàn cuộc họp và cơ chế đồng thuận.

4.1 Cắt chủ đề dựa trên mạch lạc

Chúng tôi huấn luyện lại DialSTART (Gao et al., 2023) cho tiếng Việt. Với mỗi khe g giữa hai lượt nói liên tiếp, mô hình cho điểm liền mạch kết hợp hai tín hiệu: lượt sau có *nối tiếp* lượt trước không, và hai cửa sổ hai bên có *cùng chủ đề* không:

$$\text{score}(g) = \sigma\big(\text{coh}(u_{\le g}, u_{g+1}) + \cos(\bar{\mathbf{e}}_{\text{trái}}, \bar{\mathbf{e}}_{\text{phải}})\big). \quad (1)$$

Khe có điểm "lõm" sâu so với hai đỉnh lân cận là ứng viên ranh giới.

Mô hình gốc được đánh giá với *số chủ đề đã biết*, điều không có khi chạy thật. Chúng tôi đề xuất bộ chọn ranh giới bốn bước: (1) làm mượt điểm để bỏ các chỗ lõm giả do câu xen ngang ("Vâng", "Mời anh…"); (2) giữ khe sâu hơn một ngưỡng thích nghi theo phân bố điểm của chính cuộc họp đó; (3) bỏ đoạn quá ngắn, với độ dài tối thiểu tỉ lệ theo độ dài cuộc họp; (4) tách đoạn vượt giới hạn xử lý của LLM. Nhờ vậy cùng một cấu hình chạy được cho cuộc họp từ 5 nghìn tới 260 nghìn ký tự.

4.2 Xử lý song song với ngữ cảnh toàn cuộc họp

Xử lý chủ đề tuần tự để mang thông tin người nói sang chủ đề sau làm thời gian tăng tuyến tính theo số chủ đề. DIVA dựng *một lần* một **danh bạ** cho cả cuộc họp (người nói, người điều hành, người/đơn vị tham dự, danh sách việc), rồi xử lý mọi chủ đề song song và độc lập. Mỗi chủ đề có các tác tử trích xuất riêng cho diễn biến, giao việc, kết luận và tiến độ. Prompt mã hoá các quy tắc chung của cuộc họp ra quyết định, ví dụ: *lời "đề nghị/yêu cầu + người/đơn vị + việc" của người có thẩm quyền là giao việc, kể cả khi không có chữ "giao"; cùng câu đó của một thành viên khác chỉ là đề xuất*; và *lời một người nói mình sẽ làm việc gì mà không ai phản đối là tự nhận việc*. Kết quả được ghép theo thứ tự chủ đề và gộp mục trùng giữa các chủ đề.

Câu hỏi	Lựa chọn và vai trò
Hành vi lời nói	giao việc, kết luận, đề xuất, bác bỏ, thảo luận, khác. Cổng chọn tác tử và phân loại sơ bộ (§4.4).
Kiểu việc	báo cáo tại họp / làm ra sản phẩm. Chọn câu hỏi kiểm tiến độ (§4.7).
Trạng thái việc	báo cáo xong, đang làm, vướng mắc, yêu cầu làm lại, hoãn, chỉ nhắc, không liên quan.
Trạng thái báo cáo	đã báo cáo, chưa có báo cáo, xin hoãn, yêu cầu báo cáo lại, chỉ nhắc, không liên quan.

Bảng 3: Bốn câu hỏi khai báo cho mô hình quyết định.

4.3 Mô hình quyết định

Một mô hình quyết định $\mathcal{M}$ nhận đầu vào văn bản x và một *câu hỏi khai báo* $q = (\text{hướng dẫn}, \{(c_j, \text{mô tả}_j)\}_{j=1}^{m})$, rồi trả về phân bố $\mathcal{M}(x, q) \in \Delta^{m-1}$ trên các lựa chọn $c_1, \ldots, c_m$. Khác với LLM sinh, mô hình không sinh văn bản, nên không cần phân tích đầu ra và không có lỗi định dạng. DIVA dùng bốn câu hỏi (Bảng 3), đều viết bằng tiếng Việt, với đầu vào là lượt cần xét kèm 2 lượt ngữ cảnh đứng trước. Lượt dài hơn 2.500 ký tự được cắt theo câu thành nhiều cửa sổ, cửa sổ trước làm ngữ cảnh cho cửa sổ sau. Kết quả được nhớ theo nội dung đầu vào, nên cổng chọn tác tử và bước phân loại sơ bộ dùng chung lời gọi khi xét cùng một lượt.

4.4 Định tuyến theo hành vi lời nói

Gọi $h(\cdot \mid u) = \mathcal{M}(u, q_{\text{hành vi}})$ là phân bố trên sáu hành vi của lượt u: *giao việc* (gồm cả tự nhận việc), *kết luận*, *đề xuất*, *bác bỏ*, *thảo luận*, *khác*. Hướng dẫn của câu hỏi yêu cầu xét theo nghĩa và theo vai người nói. Xác suất "chốt" là

$$p_{\text{chốt}}(u) = h(\text{giao việc} \mid u) + h(\text{kết luận} \mid u). \quad (2)$$

Vì xác suất này được hiệu chỉnh tốt (§7.2), hai ngưỡng $\tau_{\text{thấp}} = 0{,}2$ và $\tau_{\text{cao}} = 0{,}8$ chia lượt nói thành ba vùng có ý nghĩa thực tế: *rõ là không chốt*, *mơ hồ*, *rõ là chốt*. Câu hỏi này được dùng ở hai chỗ:

- **Cổng trích xuất.** Tác tử giao việc và kết luận chỉ chạy trên chủ đề có ít nhất một lượt với $p_{\text{chốt}} \geq \tau_{\text{thấp}}$. Ngưỡng thấp có chủ đích: chạy thừa chỉ tốn chi phí, bỏ nhầm thì mất nội dung.
- **Phân loại sơ bộ.** Lượt quyết định mà tác tử khai cho mỗi mục được đưa qua h. Vùng *rõ là chốt* được chấp nhận ngay nếu các kiểm tra luật khác cũng đạt (người nhận việc có thật, không mơ hồ giữa nhiều người); các vùng còn lại chuyển sang kiểm chứng.

4.5 Kiểm chứng có tra cứu và đồng thuận

Tác tử kiểm chứng hoạt động theo kiểu ReAct (Yao et al., 2023) với ba công cụ chỉ đọc trên *toàn bộ cuộc họp*: đọc một lượt nói, tìm lượt liên quan theo từ khoá, và tra ứng viên người/đơn vị cho một cách gọi. Kết luận là *giữ*, *sửa*, *bỏ* hoặc *chưa kết luận được*. Tác tử phải chỉ ra lượt quyết định *trước* khi kết luận (P1); kết luận giữ/sửa mà không có lượt quyết định có thật bị hạ thành bỏ. Dấu hiệu nghi ngờ của bước phân loại sơ bộ chỉ là gợi ý, không phải bằng chứng, và số bước tra cứu bị giới hạn.

Đồng thuận. Khi tác tử kiểm chứng không giữ nguyên một mục, phản hồi được gửi lại cho chính tác tử đã trích ra mục đó. Tác tử này chọn *chấp nhận*, *sửa* (kèm lượt quyết định có thật) hoặc *bảo vệ* (chỉ ra lượt quyết định bị bỏ sót). Hai bên trao đổi tối đa R vòng; quy tắc kết thúc ở Bảng 4 cụ thể hoá P3. Mọi vòng được lưu thành *vết kiểm chứng* để người duyệt xem vì sao một mục được giữ, sửa hay bỏ.

4.6 Định danh trách nhiệm

Mỗi cách gọi người nhận việc ("anh Sơn", "team backend", "Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng") được tách thành các bên kèm vai trò (chủ trì, phối hợp, cùng thực hiện). Mỗi bên được chấm điểm ứng viên theo ba nguồn, lần lượt ưu tiên: *tên* (khớp đầy đủ, một phần, hay chỉ tên gọi); *ngữ cảnh hội thoại* (người đáp lời ngay sau lời giao thường là người nhận việc; người giao việc không tự gọi mình bằng tên); và *chức năng* (chức danh hay chức năng của đơn vị khớp nội dung việc). Khi không ứng viên nào đủ rõ, việc giao vẫn được giữ kèm danh sách ứng viên và điểm để người duyệt chọn; hệ thống không tự đoán.

Kết thúc	Kết quả
Hai bên thống nhất	Theo kết quả thống nhất
Hết vòng, bên kiểm chứng đã kết luận	Theo bên kiểm chứng
Hết vòng, vẫn chưa kết luận được	Giữ mục **gốc**, đánh dấu
Lỗi hệ thống	Giữ mục **gốc**, đánh dấu

Bảng 4: Quy tắc kết thúc của cơ chế đồng thuận.

4.7 Theo dõi tiến độ việc đã giao

Khi có danh sách việc cũ, tác tử tiến độ trích trạng thái từng việc được nhắc tới, rồi trạng thái được kiểm bằng mô hình quyết định. Quan sát then chốt là có **hai kiểu việc**: *việc báo cáo* ("báo cáo tình hình các dự án", "cập nhật số liệu doanh thu") xong khi nội dung đã được trình bày tại cuộc họp, còn *việc làm ra sản phẩm* (tờ trình, hồ sơ, bản thiết kế, tính năng phần mềm) xong khi sản phẩm đã có. Với việc báo cáo, tình trạng của *đối tượng* được báo cáo ("dự án đang làm thủ tục") là nội dung báo cáo, không phải trạng thái của *việc*. Vì vậy DIVA phân loại kiểu việc trước rồi đặt câu hỏi kiểm phù hợp.

Các cập nhật của cùng một việc được gộp theo hai quy tắc: **lời chỉ đạo của người có thẩm quyền thắng lời báo cáo** (báo cáo "xong" rồi người điều hành yêu cầu làm lại thì kết quả là *phải làm lại*, kèm cờ mâu thuẫn), và cùng loại thì lời muộn hơn thắng. Việc không ai nhắc tới được đánh dấu *không được báo cáo*; việc quá hạn mà chưa xong được đánh dấu *quá hạn*. Mỗi việc giao mới cũng được xếp quan hệ với danh sách cũ: *việc mới*, *tiếp nối*, *giao lại cho bên khác* hoặc *đổi hạn*, giúp cập nhật sổ theo dõi hay công cụ quản lý công việc.

5 Hiện thực hoá và tech stack

DIVA được hiện thực thành một dịch vụ hoàn chỉnh. Bảng 5 liệt kê công nghệ ở từng lớp.

Điều phối bằng LangGraph. Pipeline là một đồ thị trạng thái hai tầng. Đồ thị cha dựng danh bạ

Lớp	Công nghệ
Cắt chủ đề	PyTorch, HuggingFace Transformers; DialSTART trên `vibert4news-base-cased`
Điều phối tác tử	LangGraph: `StateGraph`, subgraph theo chủ đề, `Send` cho map–reduce, reducer cộng dồn
LLM sinh	gemma tự triển khai (endpoint tương thích OpenAI) cho gán nhãn chủ đề và trích xuất; GPT-4o-mini với JSON schema strict cho tác tử kiểm chứng
Mô hình quyết định	OpenAI Decisions API (`gpt-6-luna`)
Công cụ tra cứu	BM25 trên âm tiết và cặp âm tiết tiếng Việt, không cần CSDL vector
Dịch vụ	FastAPI; Redis cho cache kết quả và khoá chạy-một-lần; Docker Compose
Giao diện	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS

Bảng 5: Tech stack của DIVA.

cuộc họp rồi phát mỗi chủ đề vào một subgraph bằng `Send`; các subgraph chạy song song và trả kết quả qua reducer cộng dồn; nút tổng hợp sắp lại theo thứ tự chủ đề. Trong subgraph, các tác tử trích xuất là các nhánh song song, và mỗi candidate mơ hồ lại được `Send` riêng sang tác tử kiểm chứng. Một semaphore dùng chung bọc mọi lời gọi LLM để giới hạn tải bất kể số chủ đề.

ReAct không cần tool calling. Tác tử kiểm chứng được dựng trên giao diện sinh JSON một lượt: mỗi bước mô hình trả {suy nghĩ, hành động, tham số, lượt quyết định, kết luận}, mã nguồn chạy công cụ và đưa observation vào bước sau. Nhờ vậy tác tử chạy được trên mọi nhà cung cấp tương thích OpenAI, kể cả mô hình mở không hỗ trợ tool calling. Thứ tự trường trong schema được dùng như một ràng buộc suy luận: lượt quyết định đứng trước kết luận.

Phân vai mô hình. Mỗi loại mô hình làm đúng việc nó giỏi: mô hình mã hoá chuyên biệt cho cắt chủ đề (nhanh, chạy cục bộ), mô hình quyết định cho các câu hỏi phân loại cần xác suất, LLM mở tự triển khai cho phần trích xuất chiếm nhiều token, và một LLM khác họ cho bước kiểm chứng để giảm thiên lệch tự đồng ý.

Vận hành. Kết quả được cache theo hash của nội dung yêu cầu cùng dấu vân tay của mã nguồn và cấu hình, nên đổi prompt là tự vô hiệu cache cũ; từng phần biên bản có thể chạy lại riêng mà không cắt lại chủ đề. Giao diện cho người duyệt bấm vào từng mục để xem câu nói làm căn cứ và vết kiểm chứng.

Tập	Mô tả
Quốc hội	47 phiên Quốc hội khoá XIII có chủ đề gán tay; 12 phiên dùng đánh giá cắt chủ đề
Họp thật (gold)	3 cuộc họp cơ quan nhà nước, ranh giới chủ đề đã duyệt
Tổng hợp	30 cuộc họp thuộc ba bối cảnh; 869 lượt có nhãn hành vi lời nói; 166 kết luận gold
Có danh sách việc	1 cuộc họp thật (32 lượt, 3 chủ đề), 4 việc có trạng thái gold
Họp dài	1 cuộc họp thật, 1.259 lượt nói, 14 chủ đề

Bảng 6: Dữ liệu thực nghiệm.

6 Thiết lập thực nghiệm

Câu hỏi nghiên cứu. **RQ1**: Có cắt được chủ đề cuộc họp thật mà không cần biết trước số chủ đề? **RQ2**: Mô hình quyết định có định tuyến kiểm chứng tốt hơn luật từ khoá, trên các bối cảnh họp khác nhau? **RQ3**: Có thể bỏ qua trích xuất ở chủ đề không có giao việc/kết luận mà không mất nội dung? **RQ4**: Theo dõi tiến độ có đúng không, và yếu tố nào quyết định độ chính xác? **RQ5**: Thời gian chạy trên cuộc họp dài có chấp nhận được?

Dữ liệu. Bảng 6 liệt kê các tập dữ liệu. Tập tổng hợp được sinh có chủ đích để phủ cả ba bối cảnh: khoảng 12 cuộc họp cơ quan nhà nước (UBND, sở ngành, công an, phòng chống thiên tai), 14 cuộc họp doanh nghiệp và dự án (phần mềm, xây dựng, cấp nước, ngân hàng, bán lẻ, bệnh viện, trường học), và 4 cuộc họp chỉ có nhãn người nói ẩn danh như đầu ra của bộ tách người nói.

Độ đo. Cắt chủ đề: P_k (Beeferman et al., 1999), F1 ranh giới theo dung sai 2k/5k ký tự, và điểm tổng hợp $S = \frac{1}{4}(\mathrm{F1}_{2k} + \mathrm{F1}_{5k} + 2 - 2P_k)$. Hành vi lời nói: P, R, F1 và sai số hiệu chỉnh ECE (Guo et al., 2017). Tiến độ: số việc có trạng thái khớp gold. Thời gian chạy.

Mô hình. Theo Bảng 5. Các so sánh ở RQ2–RQ4 dùng cùng mô hình quyết định với các câu hỏi ở Bảng 3; đường cơ sở là bộ luật từ khoá của hệ thống trước. $R = 3$ vòng đồng thuận, tối đa 3 lần tra cứu mỗi vòng.

7 Kết quả và phân tích

Các kết quả dưới đây đánh giá từng thành phần trên các tập khác nhau; chất lượng end-to-end của phần Giao việc và Kết luận chưa được đo trên dữ liệu thật có nhãn (xem phần Hạn chế).

Cấu hình	Dữ liệu	Kết quả
Biết trước số chủ đề	Tổng hợp	$P_k = 0{,}011$
Chưa có bộ chọn	Thật	$P_k = 0{,}485$
+ bộ chọn (ban đầu)	Thật / TH	$S = 0{,}392$ / $0{,}336$
+ bộ chọn (đề xuất)	Thật / TH	$S = \mathbf{0{,}637}$ / $\mathbf{0{,}686}$

Bảng 7: Khoảng cách giữa dữ liệu tổng hợp (TH) và dữ liệu thật trong cắt chủ đề.

Phương pháp	P	R	F1
Luật từ khoá	0,774	0,610	0,682
Mô hình quyết định, $p \geq 0{,}5$	**0,863**	**0,928**	**0,894**
Mô hình quyết định, $p \geq 0{,}8$	0,923	0,816	0,866

Bảng 8: Nhận diện lượt chốt (giao việc/kết luận) trên 869 lượt nói của tập tổng hợp.

Vùng	% lượt	% là chốt	Xử lý
$p < 0{,}2$	31	4	không chốt
$0{,}2 \leq p < 0{,}8$	20	45	kiểm chứng
$p \geq 0{,}8$	49	92	chấp nhận

Bảng 9: Ba vùng định tuyến theo $p_{\text{chốt}}$.

Tiêu chí bỏ qua	Nội dung gold bị mất
Không có từ khoá giao/chốt	1 việc giao + 2 kết luận (chỉ bỏ được 3/304 lần chạy)
Lọc riêng theo p(kết luận)	5/166 kết luận
Không lượt nào có $p_{\text{chốt}} \geq 0{,}2$	**0**

Bảng 10: Mô phỏng các tiêu chí bỏ qua tác tử giao việc/kết luận trên 30 cuộc họp tổng hợp.

7.1 RQ1: Cắt chủ đề

Bảng 7 cho thấy mô hình gần như hoàn hảo trên dữ liệu tổng hợp nhưng hỏng trên cuộc họp thật (cắt quá vụn). Bộ chọn ranh giới thu hẹp phần lớn khoảng cách. Tương quan giữa điểm trên hai loại dữ liệu chỉ ở mức vừa (Spearman 0,56), nên không nên tinh chỉnh chỉ dựa trên dữ liệu tổng hợp. Trên 12 phiên Quốc hội, bỏ bước làm mượt làm F1 giảm từ 0,418 xuống 0,297, là bước có ảnh hưởng lớn nhất. Bối cảnh nghị trường cũng cho thấy giới hạn của việc cắt theo lượt nói: ít nhất 49,5% cặp (đại biểu, phiên họp) có một lượt phát biểu chứa nhiều chủ đề, nên mọi phương pháp cắt theo lượt nói đều có một mức sai số không tránh được ở bối cảnh này.

7.2 RQ2: Hành vi lời nói và định tuyến kiểm chứng

Mô hình quyết định vượt luật từ khoá rõ rệt (Bảng 8), với ECE 0,040: khi mô hình nói 90% thì thực tế đúng xấp xỉ 90%. Tính chất này cho phép dùng ngưỡng như một chính sách vận hành. Bảng 9 cho thấy chỉ khoảng 20% lượt nói thật sự mơ hồ, với tỉ lệ đúng gần như tung đồng xu; đây đúng là phần nên dành cho bước kiểm chứng đắt tiền.

Lợi ích lớn nhất nằm ở **lời giao việc khẩu ngữ**, vốn phổ biến trong họp doanh nghiệp và dự án: tỉ lệ nhận ra tăng từ 51% lên 91%. Câu "Anh Phong gửi giúp em trong tuần này được không ạ?" bị luật từ khoá bỏ qua vì là câu hỏi, còn mô hình quyết định cho $p = 0{,}95$; lời đáp "Được, thứ Sáu này anh gửi cả hai" cũng được nhận là tự nhận việc ($p = 0{,}99$). Hai loại còn khó là *việc chưa có người nhận* và *quyết định bị thay thế sau đó*; cả hai cần ngữ cảnh rộng hơn vài lượt, đó là lý do tác tử kiểm chứng được tra cứu toàn bộ cuộc họp.

7.3 RQ3: Bỏ qua trích xuất an toàn

Từ khoá vừa không tiết kiệm được gì vừa làm mất nội dung (Bảng 10). Lọc riêng theo từng nhãn cũng mất kết luận, vì một số lời chốt kết luận bị xếp vào nhãn giao việc. Gộp hai nhãn thành $p_{\text{chốt}}$ ở ngưỡng thấp thì không mất mục nào. Phần tiết kiệm bị chặn trên bởi tỉ lệ chủ đề không có giao việc lẫn kết luận, khoảng 18% trên dữ liệu tổng hợp.

7.4 RQ4: Theo dõi tiến độ

Trên cuộc họp có danh sách việc (3 việc thật giao từ trước và 1 việc giả lập không được nhắc tới), DIVA xác định đúng trạng thái **4/4 việc** ở cả 4 lần chạy. Việc giả lập được đánh dấu đúng là *không được báo cáo*; yêu cầu "làm lại tờ trình" được xếp là *tiếp nối* việc cũ, còn các việc phát sinh trong cuộc họp là *việc mới*. Cả cuộc họp tốn 20 lời gọi mô hình quyết định, so với 13 khi không có danh sách việc. Ba yếu tố quyết định độ chính xác:

Chất lượng danh sách việc đầu vào. Ở phiên bản danh sách đầu tiên, 3/6 "việc cũ" thực ra phát sinh ngay trong cuộc họp. Hệ thống chỉ khớp 3/6, và mỗi lần chạy khớp một bộ 3 việc khác nhau. Định nghĩa thế nào là "việc cũ" là quyết định của người dùng, không phải lỗi mô hình.

Câu hỏi kiểm phải hợp với kiểu việc. Với việc "báo cáo tình hình các dự án", câu hỏi chung xếp lượt trả lời là "đang làm" (0,92) vì các dự án đang làm thủ tục; câu hỏi dành cho việc báo cáo xếp đúng là "đã báo cáo" (0,99). Câu hỏi kiểu việc tách được việc báo cáo (1,00) khỏi việc làm ra sản phẩm (tờ trình 0,35; tiếp thu góp ý 0,03).

Phân công giữa LLM sinh và mô hình quyết định. Câu "đã giải trình, tiếp thu" nằm trong một đoạn dài nói về đề án "tiếp tục hoàn thiện" bị mô hình quyết định xếp "đang làm", và ba cách viết lại câu hỏi đều không sửa được mà không làm hỏng trường hợp khác. Vì vậy tác tử, vốn đọc cả chủ đề, quyết "xong hay đang làm"; mô hình quyết định chỉ quyết lượt nói là báo cáo, chỉ đạo hay chỉ nhắc tới, và ngăn một kiến nghị của thành viên biến việc đã xong thành "phải làm lại".

Ngoài ra, LLM mở vẫn có thể cho kết quả khác nhau giữa các lần chạy với cùng đầu vào, và cắt chủ đề khác đi cũng làm prompt thay đổi; so sánh hai cấu hình chỉ có ý nghĩa khi cố định phân đoạn và chạy lặp.

7.5 RQ5: Thời gian chạy

Cuộc họp 1.259 lượt, 14 chủ đề được xử lý trong khoảng **78 giây**, trong đó cắt chủ đề mất 12 giây (đo trước khi có vòng đồng thuận). Nhờ xử lý song song, thời gian không còn tăng tuyến tính theo số chủ đề. Chi phí kiểm chứng mỗi mục mơ hồ bị chặn trên ở 15 lần gọi LLM; trong ví dụ điển hình, tác tử kiểm chứng tìm thấy lời giao việc thật của người điều hành ở lượt khác, tác tử trích xuất sửa người nhận việc theo đó, và hai bên thống nhất sau 2 vòng, tổng cộng 4 lần gọi.

8 Thảo luận

Ý nghĩa thực tiễn. DIVA không thay người soạn biên bản mà chuyển công việc từ *nghe lại và viết* sang *duyệt có trích dẫn*. Mỗi mục kèm câu nói làm căn cứ; mục mơ hồ được đánh dấu kèm lý do và ứng viên người nhận việc; vết kiểm chứng cho biết vì sao một mục được giữ hay bỏ. Thiết kế "không chắc thì giữ lại và đánh dấu" chấp nhận nhiều mục cần duyệt hơn để đổi lấy việc không âm thầm mất nội dung; ở mọi bối cảnh, sót một việc được giao thường đắt hơn duyệt thừa một mục.

Tổng quát hoá giữa các bối cảnh. Phần lớn khác biệt giữa các bối cảnh nằm ở *đầu vào tuỳ chọn* (người điều hành, danh sách thành viên và đơn vị, danh sách việc cũ) và ở văn phong, chứ không ở kiến trúc. Câu hỏi hành vi lời nói của mô hình quyết định xét theo nghĩa và vai người nói nên xử lý được cả chỉ đạo theo thứ bậc lẫn tự nhận việc khẩu ngữ. Những điểm còn phụ thuộc bối cảnh là quy tắc "ai có thẩm quyền giao việc" (rõ ở cơ quan nhà nước, mờ hơn ở nhóm dự án) và cách đặt tên đơn vị.

Giao thức đánh giá đề xuất. Bước tiếp theo là xây gold end-to-end gồm biên bản thật của *cả ba* bối cảnh, có danh sách việc, hai người gán nhãn độc lập, và đo các ablation: tắt cổng trích xuất; danh bạ toàn cuộc họp so với ngữ cảnh chuyển dồn; thay đổi hoặc bỏ vòng đồng thuận; kiểm chứng tra cứu toàn cuộc họp so với tranh luận trong đoạn; các bộ cắt chủ đề khác nhau; câu hỏi tiến độ chung so với tuỳ kiểu việc. Kết quả nên được báo cáo riêng theo từng bối cảnh.

9 Kết luận

Chúng tôi phát biểu bài toán sinh biên bản họp tiếng Việt có căn cứ cho các cuộc họp ra quyết định và phân công, trong đó đúng *trách nhiệm* quan trọng hơn đẹp câu chữ, và đề xuất DIVA. DIVA cắt cuộc họp thành chủ đề, xử lý song song bằng LangGraph, và dùng một mô hình quyết định đã hiệu chỉnh để quyết định nơi cần trích xuất và nơi cần kiểm chứng; việc kiểm chứng dành cho một tác tử tra cứu toàn cuộc họp, làm việc theo cơ chế đồng thuận có quy tắc an toàn. Thực nghiệm thành phần trên ba bối cảnh họp cho thấy hiệu chỉnh xác suất là điều kiện để định tuyến hiệu quả, từ khoá không đủ để nhận ra lời giao việc tiếng Việt, và theo dõi tiến độ cần phân biệt việc báo cáo với việc làm ra sản phẩm. Đánh giá end-to-end trên dữ liệu thật mở rộng là bước tiếp theo cần thiết.

Hạn chế (Limitations)

Chưa có đánh giá end-to-end cho Giao việc và Kết luận trên dữ liệu thật có nhãn, và chưa kiểm chứng được rằng vòng đồng thuận không khiến một bên nhượng bộ sai. **Dữ liệu thật lệch về cơ quan nhà nước**: dữ liệu thật có nhãn (cắt chủ đề, tiến độ) đều là họp cơ quan nhà nước hoặc Quốc hội; bối cảnh doanh nghiệp và dự án hiện chỉ được đánh giá trên dữ liệu tổng hợp. **Dữ liệu đánh giá nhỏ**: 3 cuộc họp cho cắt chủ đề và 1 cuộc họp cho tiến độ, đều do một người gán nhãn; các khác biệt nhỏ có thể nằm trong vùng nhiễu. **Lệch giữa dữ liệu tổng hợp và thật**: bộ cắt chủ đề và ngưỡng của mô hình quyết định được chọn phần lớn trên dữ liệu tổng hợp; ngưỡng cho phần tiến độ chưa được hiệu chỉnh riêng. **Đơn vị là lượt nói**: không tách được lượt nói chứa nhiều chủ đề, và khi bộ tách người nói gộp nhiều người vào một nhãn thì vai người nói có thể bị hiểu sai. **Thiên lệch tự đồng ý**: tác tử trả lời phản hồi chính là tác tử đã trích ra mục đó; dùng mô hình khác họ cho bên kiểm chứng chỉ giảm chứ không loại bỏ rủi ro này.

Cân nhắc đạo đức (Ethical Considerations)

Nội dung họp của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có thể nhạy cảm hoặc là bí mật kinh doanh. Hệ thống nên chạy trên hạ tầng được phép, ưu tiên mô hình triển khai nội bộ cho các bước xử lý toàn văn, và chỉ ghi âm khi người tham dự đã được thông báo. DIVA được thiết kế để hỗ trợ, không thay thế, người soạn và người duyệt biên bản; biên bản cuối cùng phải do người có trách nhiệm duyệt.

References

Doug Beeferman, Adam Berger, and John Lafferty. 1999. Statistical models for text segmentation. *Machine Learning*, 34:177–210.

Jean Carletta, Simone Ashby, Sebastien Bourban, Mike Flynn, Mael Guillemot, Thomas Hain, Jaroslav Kadlec, Vasilis Karaiskos, Wessel Kraaij, Melissa Kronenthal, Guillaume Lathoud, Mike Lincoln, Agnes Lisowska, Iain McCowan, Wilfried Post, Dennis Reidsma, and Pierre Wellner. 2005. The AMI meeting corpus: A pre-announcement. In *Machine Learning for Multimodal Interaction (MLMI)*.

Lingjiao Chen, Matei Zaharia, and James Zou. 2023. FrugalGPT: How to use large language models while reducing cost and improving performance. *arXiv preprint arXiv:2305.05176*.

Yilun Du, Shuang Li, Antonio Torralba, Joshua B. Tenenbaum, and Igor Mordatch. 2023. Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate. *arXiv preprint arXiv:2305.14325*.

Haoyu Gao, Rui Wang, Ting-En Lin, Yuchuan Wu, Min Yang, Fei Huang, and Yongbin Li. 2023. Unsupervised dialogue topic segmentation with topic-aware utterance representation. In *Proceedings of SIGIR*.

Yonatan Geifman and Ran El-Yaniv. 2017. Selective classification for deep neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.

Dimitrios C. Gklezakos et al. 2024. TreeSeg: Hierarchical topic segmentation of large transcripts. *arXiv preprint arXiv:2407.12028*.

Zhibin Gou, Zhihong Shao, Yeyun Gong, Yelong Shen, Yujiu Yang, Nan Duan, and Weizhu Chen. 2024. CRITIC: Large language models can self-correct with tool-interactive critiquing. In *Proceedings of ICLR*.

Chuan Guo, Geoff Pleiss, Yu Sun, and Kilian Q. Weinberger. 2017. On calibration of modern neural networks. In *Proceedings of ICML*.

Marti A. Hearst. 1997. TextTiling: Segmenting text into multi-paragraph subtopic passages. *Computational Linguistics*, 23(1):33–64.

Adam Janin, Don Baron, Jane Edwards, Dan Ellis, David Gelbart, Nelson Morgan, Barbara Peskin, Thilo Pfau, Elizabeth Shriberg, Andreas Stolcke, and Chuck Wooters. 2003. The ICSI meeting corpus. In *Proceedings of ICASSP*.

Tian Liang, Zhiwei He, Wenxiang Jiao, Xing Wang, Yan Wang, Rui Wang, Yujiu Yang, Zhaopeng Tu, and Shuming Shi. 2023. Encouraging divergent thinking in large language models through multi-agent debate. *arXiv preprint arXiv:2305.19118*.

Aman Madaan, Niket Tandon, Prakhar Gupta, Skyler Hallinan, Luyu Gao, Sarah Wiegreffe, Uri Alon, Nouha Dziri, Shrimai Prabhumoye, Yiming Yang, Shashank Gupta, Bodhisattwa Prasad Majumder, Katherine Hermann, Sean Welleck, Amir Yazdanbakhsh, and Peter Clark. 2023. Self-refine: Iterative refinement with self-feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.

Matthew Purver, John Dowding, John Niekrasz, Patrick Ehlen, Sharareh Noorbaloochi, and Stanley Peters. 2007. Detecting and summarizing action items in multi-party dialogue. In *Proceedings of the 8th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue*.

Linzi Xing and Giuseppe Carenini. 2021. Improving unsupervised dialogue topic segmentation with utterance-pair coherence scoring. In *Proceedings of the 22nd Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGdial)*.

Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. 2023. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. In *Proceedings of ICLR*.

Ming Zhong, Da Yin, Tao Yu, Ahmad Zaidi, Mutethia Mutuma, Rahul Jha, Ahmed Hassan Awadallah, Asli Celikyilmaz, Yang Liu, Xipeng Qiu, and Dragomir Radev. 2021. QMSum: A new benchmark for query-based multi-domain meeting summarization. In *Proceedings of NAACL-HLT*.