

【专栏一：AI基础04】 - 【一张图讲清楚Prompt提示词的角色标签：System、User、Assistant】



快乐飞猪ing



· 码龄7年 · 粉丝可见 · 编辑



墨衍会员 · AI 创作全网分发

原创 · 2026-03-27 11:54:50 · 802 阅读

AI 写同款

OpenAI API 中的 *system*、*user* 和 *assistant* 什么意思？

[阅读详情 >](#)

在 OpenAI 的技术框架中，*system*、*user* 和 *assistant* 是三个核心概念，分别代表了系统、用户和助手...

提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档

前言

很多人第一次接触大语言模型时，都会有一种错觉：

它好像真的“记得”我们前面说过的话，也“知道”自己之前回答过什么。

但真相是：它其实没有记忆。

- 那为什么它知道我之前输入了什么？也知道自己之前回答过什么？
- 为什么它总能把回答写得层次清晰、格式规范？
- 为什么它显得很“懂我”？我没有明确说明的内容它都能察觉到呢？

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060


一、基础部分：System、User、Assistant三个角色承担的责任

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

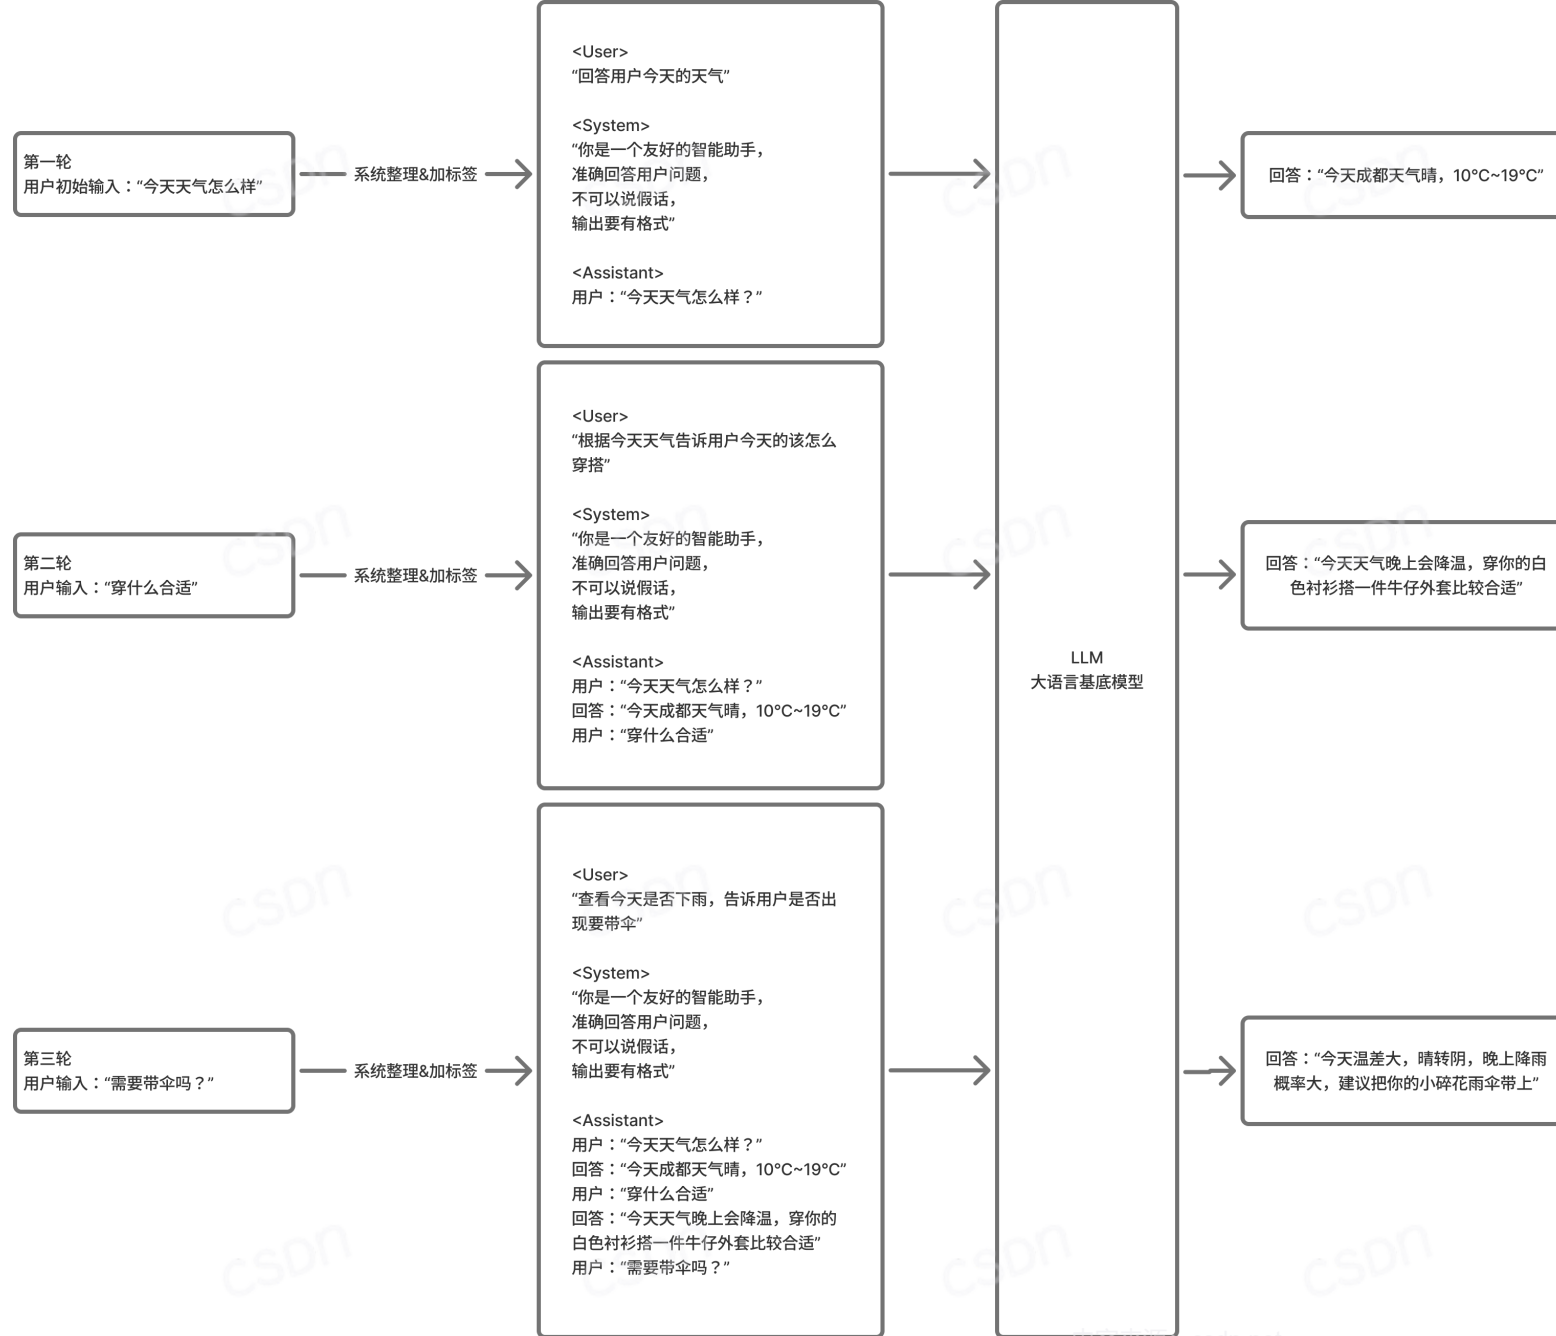

1、System：定规则的人

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

它负责告诉模型：

- 你是谁
- 你应该怎么说话
- 你要遵守什么规则
- 你回答时要优先考虑什么

一句话总结：

System 像“总导演”或“系统说明书”，负责规定回答边界和行为方式。

2、User：提需求的人

它就是用户当前提出的问题、任务、要求。

一句话总结：

User 决定“这次具体要干什么”。

3、Assistant：保存之前对话内容的人

它表示历史回答，用于让模型知道前文对话进行到哪里了。

一句话总结：

Assistant 负责保留上下文，让对话连续，不至于每轮都失忆

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

讲到这大家应该懂了：**对话越长、内容越多，就越需要靠角色标签分清谁在说话、上下文是什么、用户要什么，模型才能给出准确、靠谱的回答。**

聪明如你，现在能够回答上面的三个问题了吧，哈哈

很好，想必你也知道，**大模型**  其实只能分析输入，**推理**  预测回答，那么我开始继续问你了：

- 它怎么知道我在成都？还知道成都的天气是10°C~19°C的呢？
- 它怎么知道我有白色衬衫？牛仔夹克和小碎花雨伞呢？

又晕了是吧，别害怕，**RAG** 、Function Call来给你答案


二、进阶内容：RAG查内部知识库、Function Call调用工具接口

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

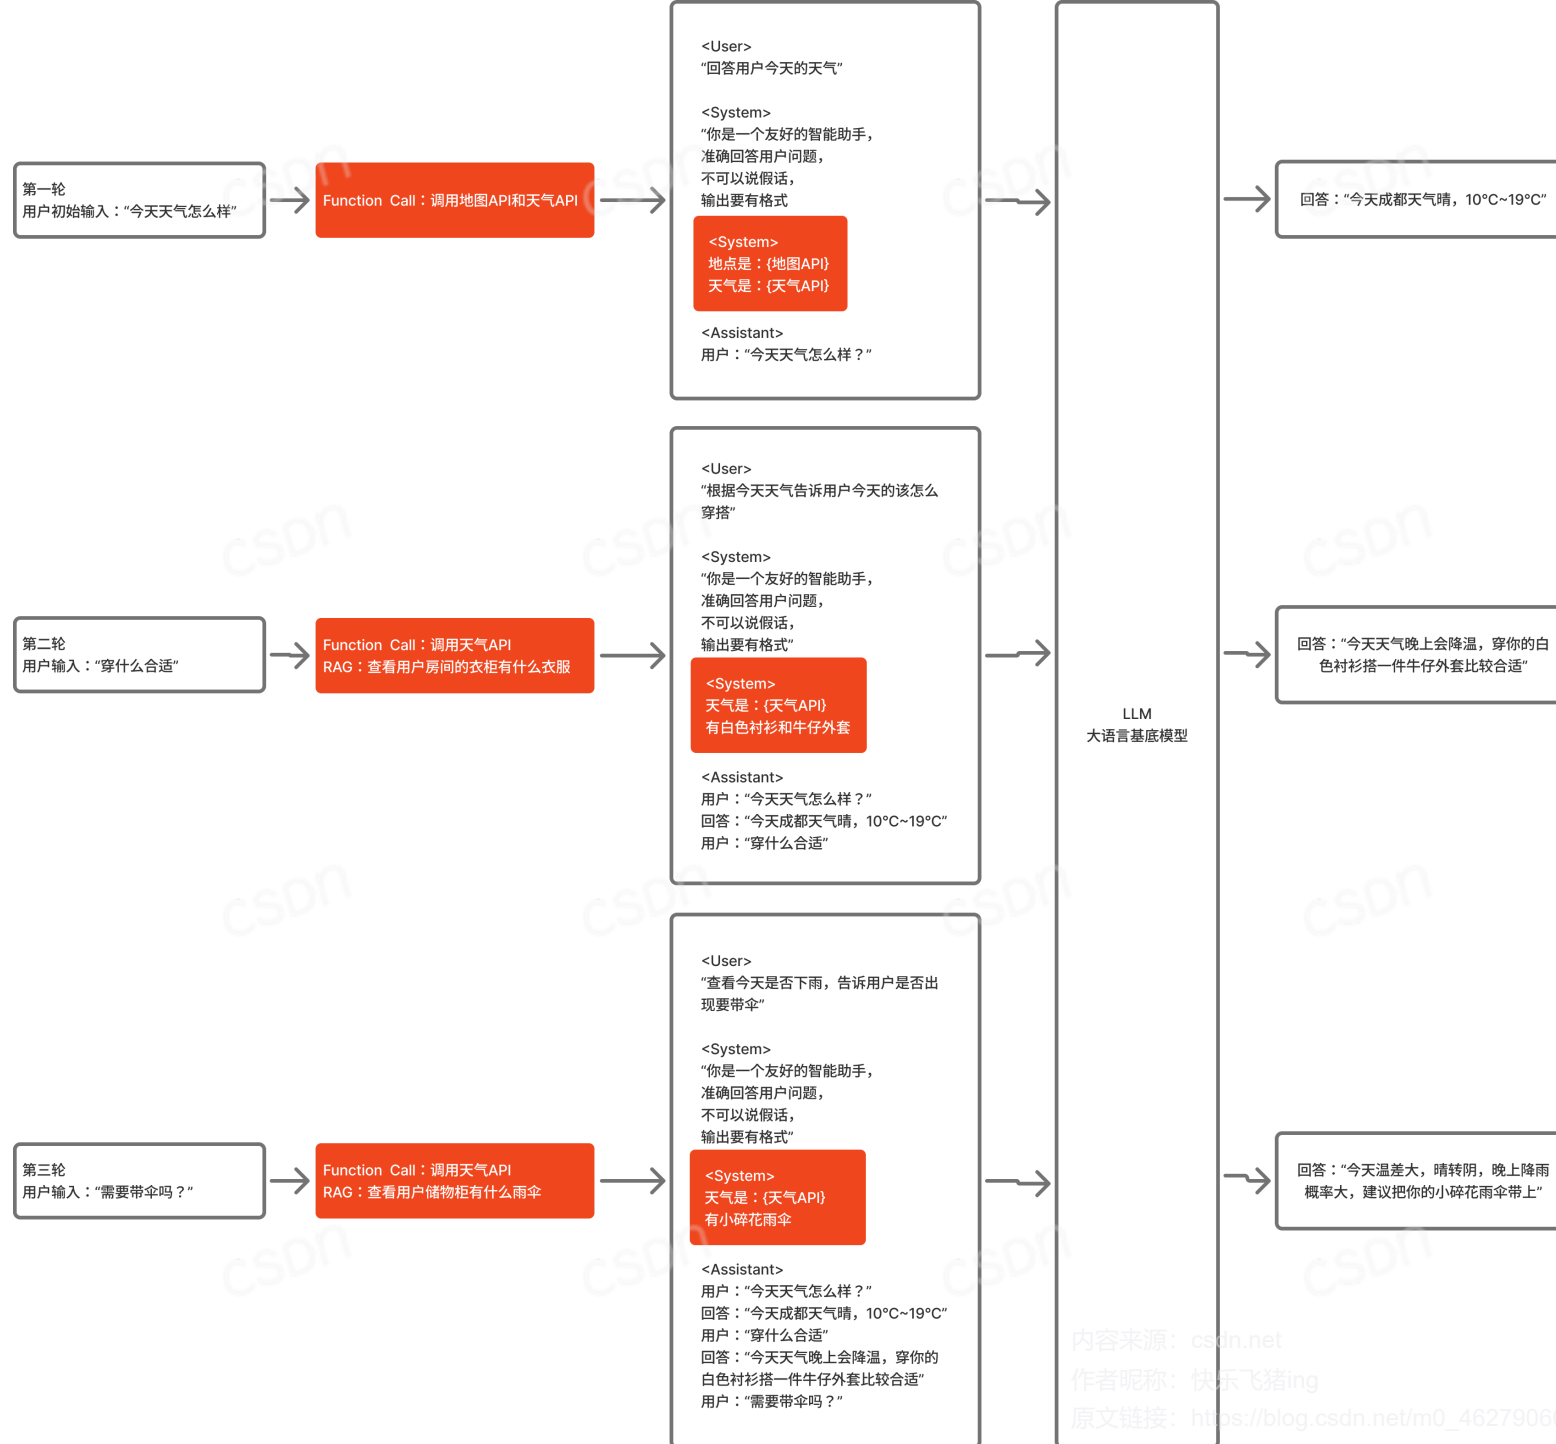

内容来源: csdn.net
作者昵称: 快乐飞猪ing
原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754
作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

1、Function Call：调用公共工具API的人

可以理解成：模型自己不会算、不会查、不会联网，但它会“叫工具帮忙”。

大模型本身是“纯文本大脑”，没有实时信息、不会计算、不能操作外部系统。

Function Call 就是让模型学会“调用工具”：

- 问天气 → 调用天气 API
- 问时间 → 调用时间接口
- 算数学题 → 调用计算器
- 查订单 → 调用数据库 / 业务接口

模型负责理解你要什么，然后自动决定调用哪个工具、传什么参数，拿到结果再整理成人话回答你。

一句话总结：

Function Call = 模型的“手脚”，让它能调用外部 API、工具和系统，完成现实世界的操作。

2、RAG：查看内部信息的人

RAG 是让模型只看你给的内部资料回答，不乱编。我们案例中**用户的房间里所有的东西就类比于公司的内部数据**。

大模型训练 Q 数据是旧的、公开的，**不知道你的公司文档、产品手册、私有数据**。

RAG 把你的资料切成碎片，存在向量库中。

你提问时：

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 系统先去库里检索最相关的资料
- 把资料和问题一起丢给模型
- 模型只基于这些资料回答，不瞎编

适合：客服问答、企业知识库、法规 / 合同查询、内部制度问答。

一句话总结：

RAG = 模型的“私人资料库”，只查你给的内部信息，回答更准、更安全、更靠谱。

结尾

到这里大家应该都懂得差不多了吧。

不过你真的懂了吗？

请问：

- 到底该调用哪个接口？
- 要去查内部资料里的哪些信息？
- 这一切，又是由谁来决定的呢？

嘿嘿，请我下集分解。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

内容来源: csdn.net
作者昵称: 快乐飞猪ing
原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159280754
作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060