


Tutorial de acesso a repetidores.

Basicamente será preciso achar o ip do repetidor e criar a regra de acesso. ✓


Passo 1: Identificar o IP do repetidor (usarei um router como exemplo)

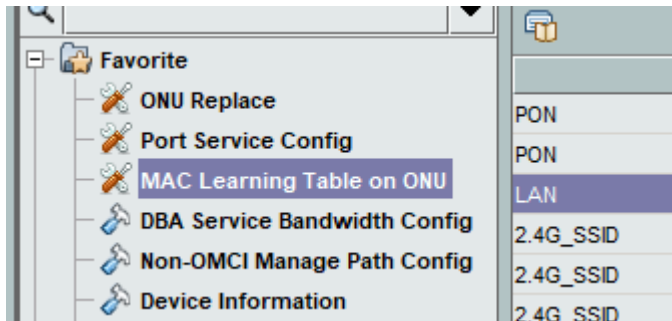

Vai em **Mac Learning** e identificar quem está via cabo, fica o nome **LAN** nos equipamentos via cabo. Pega o **MAC** e joga no [macvendors.com](http://macvendors.com) para confirmar se realmente é um outro roteador.

Port Type	MAC Address	IP Address
PON	D8-59-82-3B-22-5C	0.0.0.0
PON	D8-59-82-3B-22-5C	0.0.0.0
LAN	38-9D-92-DA-B5-7E	0.0.0.0
LAN	80-85-44-20-08-95	192.168.1.9
LAN	80-85-44-2A-7C-ED	192.168.1.4
LAN	...	...

Após verificar qual é o repetidor do cliente, você irá acessar o equipamento principal, pelo **IP** no duobox

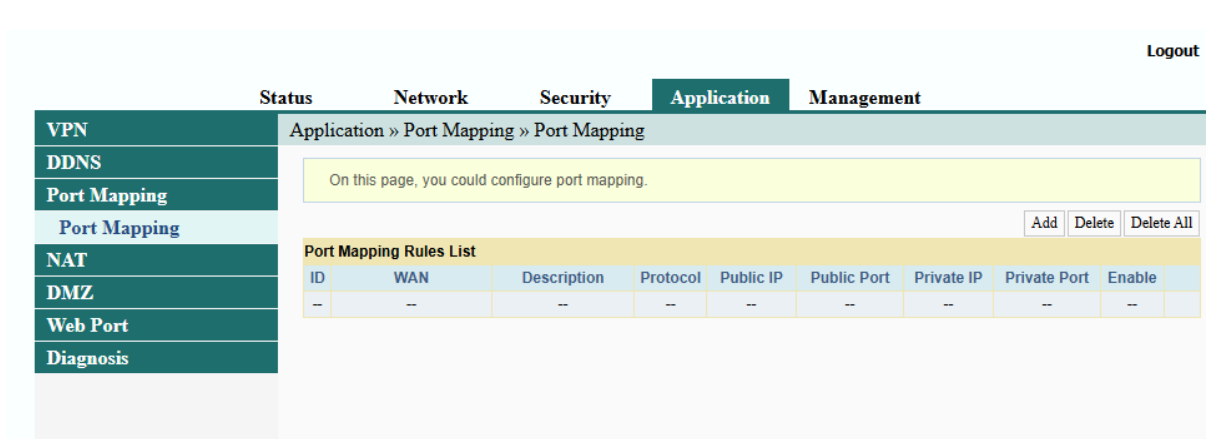

Dentro do equipamento, procure a opção **Port Mapping**, caso seja um D-link, o nome é **servidores virtuais**. Após encontrar, basta criar a regra do acesso remoto ao repetidor

**Logout**

**Application**

**Management**

ing

ping.

Add

Delete

Delete All

	Protocol	Public IP	Public Port	Private IP	Private Port	Enable	
	--	--	--	--	--	--	

Clica em Add.

**Port Mapping Rules List**

ID	WAN	Description	Protocol	Public IP	Public Port	Private IP	Private Port	Enable	
0	INTERNET_R_VID_4050	repetidor	TCP		8080-8080	192.168.1.9	80-80	Enable	<input type="checkbox"/>

WAN

INTERNET\_R\_VID\_405

Description

repetidor

( 0-31 characters, including alphanumeric, '-' and '\_')

Protocol

TCP

Public IP

Public Port

8080

\* (1-65535)

-

8080

\* (0-65535)

Private IP

192.168.1.9

\*

Private Port

80

\* (1-65535)

-

80

\* (0-65535)

Enable

Enable

Apply

Cancel

E irá colocar:

- **Description:** um nome qualquer, bota repetidor
- **Public port:** é a porta que irá acessar o repetidor (OBS: caso esteja criando a regra em um D-link, e coloque a porta 8081, pois a 8080 é a que acessamos o roteador)
- **Private ip:** é o ip do repetidor, que encontramos acima
- **Private port:** é a porta que acessamos o roteador principal, coloque como na imagem
- **Enable:** Enable 👍
- Depois é só aplicar ali em **Apply**


Após fazer a regra, basta acessar pelo ip mesmo.


Seguro <http://100.76.167.224/menu.html>

Apaga o **menu.html** e coloca a porta

<http://100.76.167.224:8080>  
SUGESTÕES

<http://100.76.167.224:8080/>

  
MULTI HD | MHDX 1216



▼

[Esqueceu a senha?](#)