

TIPTOP 實際流程登打範例

維修:借 A 還 B

※RMA 流程之相關單據無刪除或無效功能，登打時勞請留意，以免產生過多廢單。

客戶已出貨發現因門厚不同，必須更換鎖仁（原 B 鎖仁要更換為 A 鎖仁）

流程：

◎ 要借出鎖仁時的作業：

armil00 (RMA 登記作業) [登記客戶資料]

➔ armt110 (RMA 單維護作業) [取出上述登記資料，並記錄客戶原出貨料號及本次要維修更換的數量]

➔ axmt150 (RMA 點收維護作業) [再次確認數量及料號，系統限制一定要點收才可進行後面步驟]

➔ aimt324 (倉庫間直接調撥作業) [登打 A 鎖仁預計更換，調撥到 RMA 倉]

◎ 確定要結案，退回的鎖已還回時的作業：

➔ armt128 (RMA 修復資料作業) [客戶還回 B 鎖仁時，B 為負數，A 為正數]


➔ armp160 (RMA 用料雜收發單作業) [依據修復單的登打 A 料正數會自動產生雜發單，B 料負數會自動產生雜收單]

雜發單倉庫要用之前的 RMA 倉，雜收單依實際倉庫收料倉庫登打(雜收單檢驗問題同其他雜收單一樣)。


➔ armt160 (RMA 覆出單作業) [登打此單代表此案結束]

1. RMA 登記作業 [登記客戶資料]

輸入作業代號 armi100 → 按“執行”如下圖紅框所示；或點選右邊 RMA 登記作業，如下圖藍框所示。

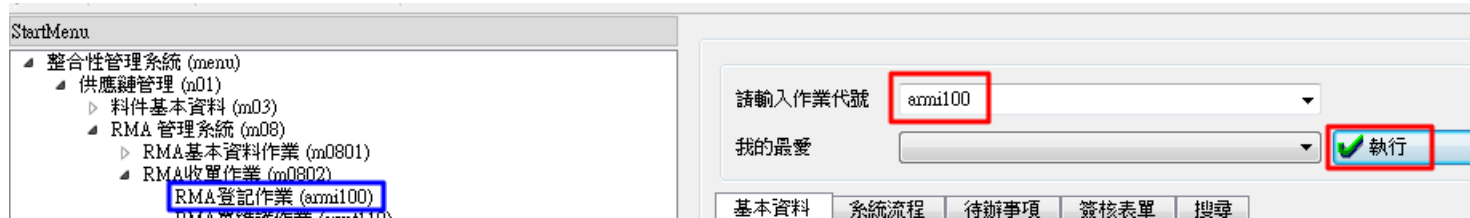



開啟畫面後點選新增 → 選取 RMA 單號(如下圖) → 選擇客戶編號(系統會自動帶出業務人員及部門編號) → 按確定後即可。

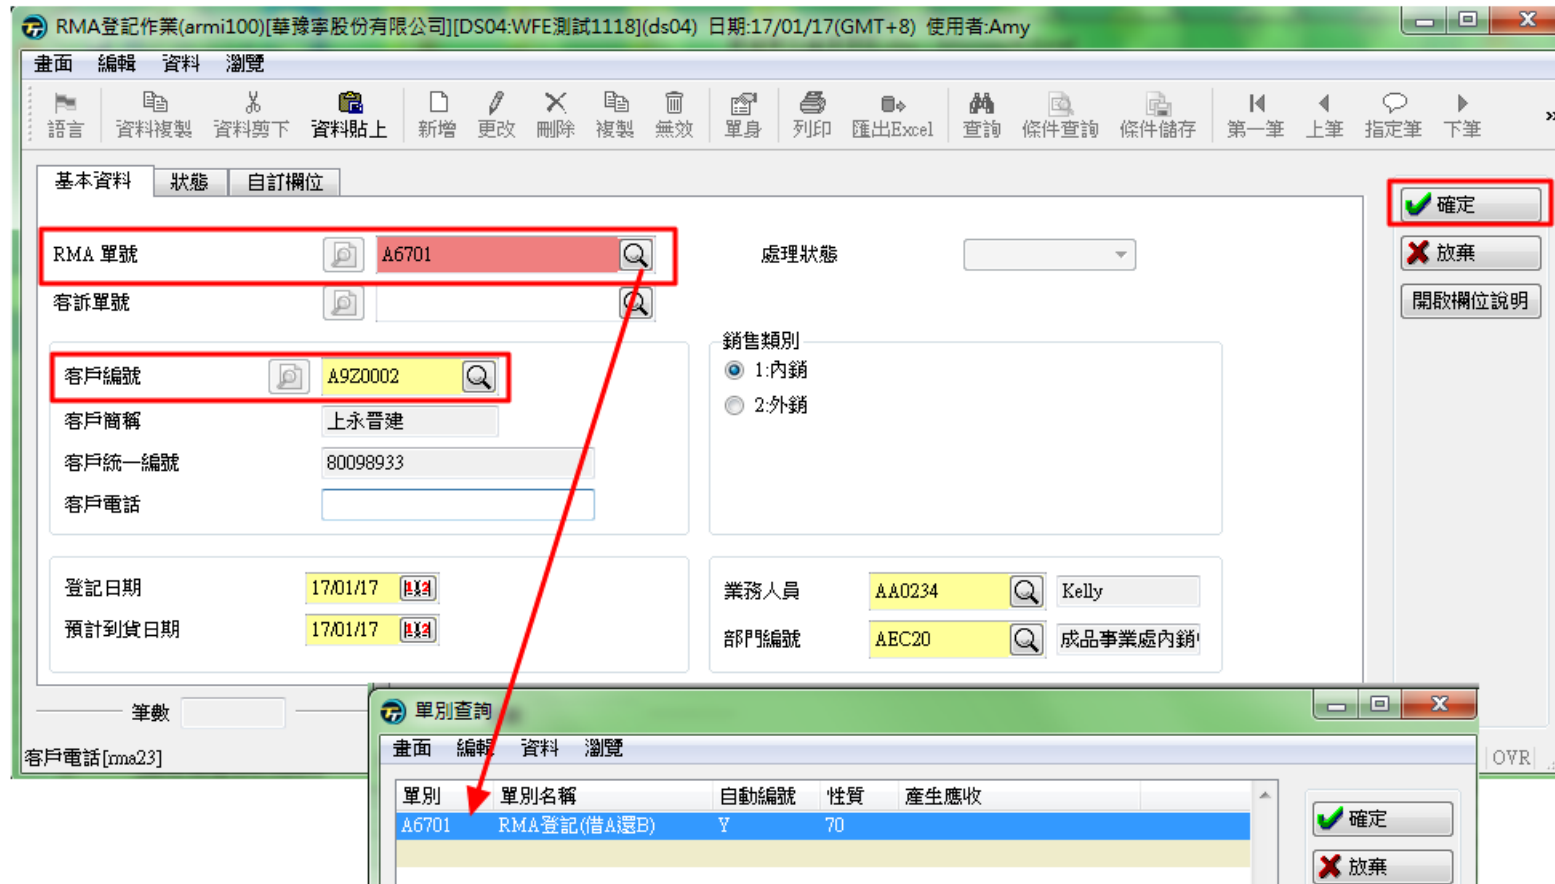

2. RMA 單維護作業 [取出上述登記資料，並記錄客戶出貨料號及本次要維修更換的數量]

[取回 RMA 登記單號, 單頭先完成確認後，才可做單身補入產品編號及數量]

執行 armt110 → 按查詢 → 於 RMA 單號點選放大鏡圖示 → “選擇” 本次要取回的 RMA 登記單號後 按確定
→ 取回 RMA 單號後 按確定 再按確定，系統會自動取回之前登記的客戶資料，如下圖所示。

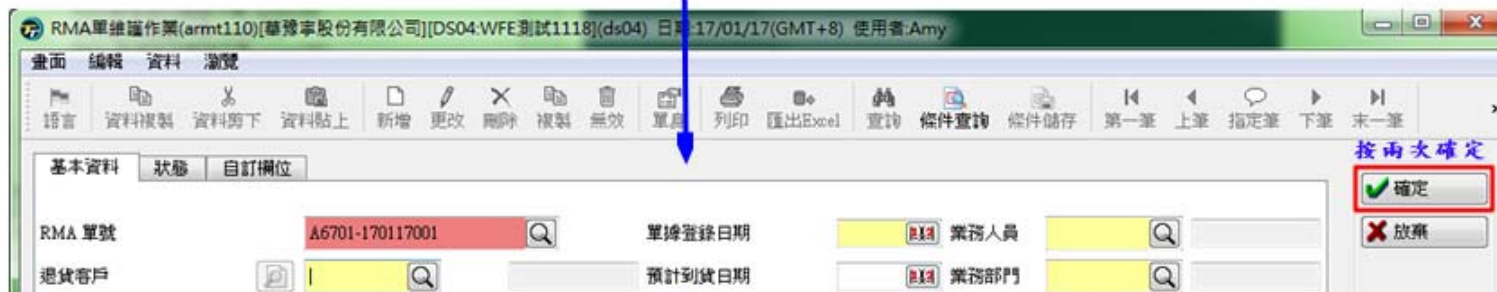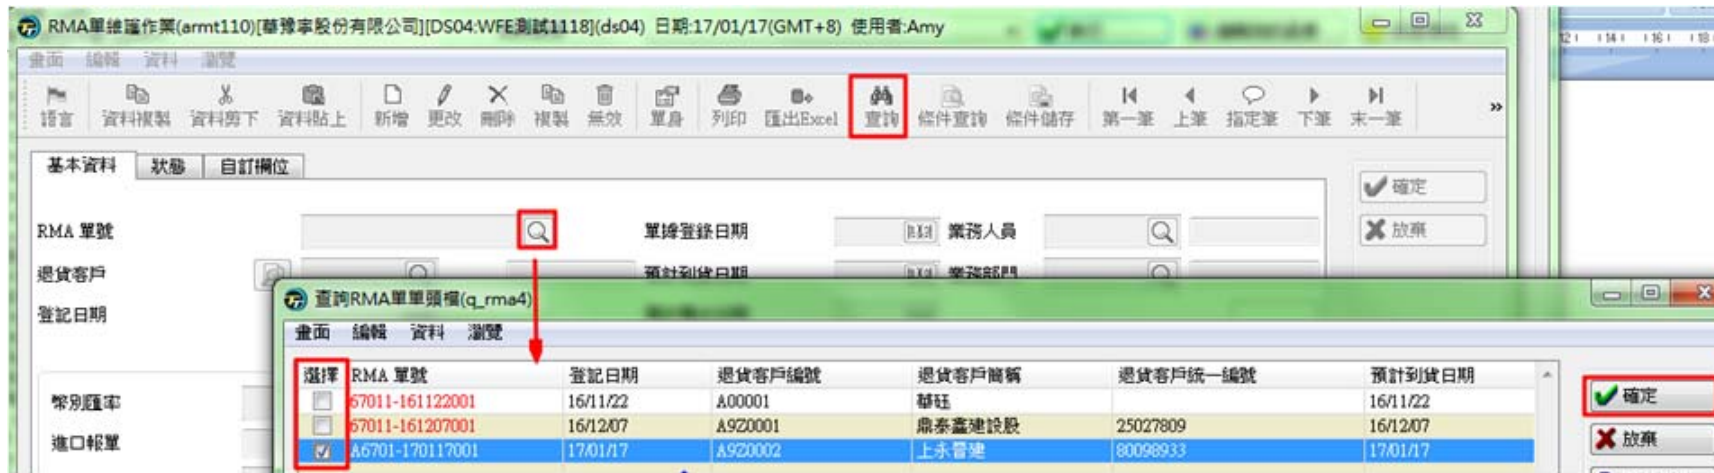

停留於該單點選 “單身” → 輸入產品編號或點選放大鏡選擇 → 輸入本次的登記數量 (單價可不用 keyin) → 按確定。

RMA單維護作業(armt110)[華豫寧股份有限公司][DS04:WFE測試1118](ds04) 日期:17/01/17(GMT+8) 使用者:Amy

畫面 編輯 資料 瀏覽

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上 新增 更改 刪除 複製 無效 單身 列印 匯出Excel 查詢 條件查詢 條件儲存 第一筆 上筆 指定筆 下筆 末一筆

基本資料 狀態 自訂欄位

RMA 單號 A6701-170117001 單據登錄日期 業務人員 AA0234 Kelly

退貨客戶 A9Z0002 上永晉建 預計到貨日期 17/01/17 業務部門 AEC20 成品事業處內銷

登記日期 17/01/17 預計覆出日期

幣別匯率 NTD 1.0000000000 結案日期

進口報單 確認 N

進口方式 點收確認 N

備 註 處理狀況

確定 放棄 預設上筆資料 開啟欄位說明

項次	產品編號	品名	單 位	登記數量	實收
1				0.000	

3 · RMA 點收維護作業 [再次確認數量及料號，系統限制一定要點收才可進行後面步驟]

執行 armt150 → 按查詢 → 於 RMA 單號點選放大鏡圖示 → “選擇” 本次要取回的 RMA 登記單號後 按確定
→ 取回 RMA 單號後，輸入實際收貨日期、點收日期及預計覆出日期(還回日期) → 按確認 再按確認 (按兩次確認)
PS: 三個日期必須 keyin 才可下個步驟!!

基本資料	查詢
RMA單號	實際收貨日期
退貨客戶	點收日期
備註	預計覆出日期

單頭 keyin 完畢後，有兩方式處理單身：

A 方案：點選產生項次讓系統自動產生。

缺點：每 1PCS 會出現一筆，數量多時修復結案單會需要做很多筆。

B 方案：由人工自動 keyin 單身。

缺點：不是系統產生要自行 keyin.

建議：採 B 方案，但若遇數量只有 1PCS 時，仍可用系統自動產生。

A 方案操作

→ 點選 icon “產生項次” → 輸入項次號，若不知道也可透過放大鏡選取

The screenshot displays the RMA (Return Merchandise Authorization) software interface. The main window is titled "RMA點收維護作業(armt150)[華豫寧股份有限公司][DS04:WFE測試1118](ds04) 日期:17/01/17(GMT+8) 使用者:Amy". It features a menu bar with options like 畫面, 編輯, 資料, and 瀏覽. Below the menu is a toolbar with icons for various actions such as 語言, 資料複製, 資料剪下, 資料貼上, 新增, 更改, 刪除, 複製, 無效, 單身, 列印, 匯出Excel, 查詢, 條件查詢, 條件儲存, 第一筆, 上筆, 指定筆, 下筆, and 末一筆.

The main form is divided into sections. The "基本資料" (Basic Information) section includes fields for RMA單號 (A6701-170117001), 退貨客戶 (A920002), 備註, 實際收貨日期 (17/01/17), 點收日期 (17/01/17), 預計覆出日期 (17/01/31), RMA確認 (N), 點收確認 (N), and 有效 (Y). On the right side of this section are buttons for 點收確認, 點收確認取消, 補登序號, 產生項次 (highlighted with a red box), and 相關文件.

A pop-up window titled "RMA點收維護作業(armt150)[華豫寧股份有限公司][DS04:WFE測試1118](ds04) 日期:17/01/17" is overlaid on the main form. It contains a search bar for RMA單號 (A6701-170117001) and a field for 項次 (highlighted with a red box and a magnifying glass icon). Below the search bar is a text box with the instruction "說明：項次未輸入時表示全部項次。". On the right side of the pop-up are buttons for 確定 (highlighted with a green checkmark) and 放棄 (highlighted with a red X).

A third window titled "查詢 RMA 文件單身檔(q_rma6)" is shown at the bottom. It displays a table with columns: 選擇, RMA 單號, 項次, 產品編號, 品名, and 規格. The table contains one row of data: RMA 單號 A6701-170117001, 項次 1, 產品編號 U7300-10B1-A, 品名 7300HPMS無內鎖L型左向40~, and 規格 0A-0001-X. On the right side of the table are buttons for 確定 (highlighted with a green checkmark) and 放棄 (highlighted with a red X).

→取回後按確定 (有多少數量就會有多少筆資料) → 按 點收確認。

RMA點收維護作業(armt150)[華豫寧股份有限公司][DS04:WFE測試1118](ds04) 日期:17/01/17(GMT+8) 使用者:Amy

畫面 編輯 資料 瀏覽

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上 新增 更改 刪除 複製 無效 單身 列印 匯出Excel 查詢 條件查詢 條件儲存 第一筆 上筆 指定筆 下筆 末一筆 必要欄位 說明 離開

基本資料

RMA單號 A6701-170117001 實際收貨日期 17/01/17 RMA確認 N

退貨客戶 A9Z0002 上永晉建 點收日期 17/01/17 點收確認 N

備註 預計覆出日期 17/01/31 有效 Y

產品序號	RMA項次	料件編號	品名規格	規格	數量	產品分類	單位	機型	說明
1	U7300-10B1-A80-A1202		7300HPMS無內鎖L型左向40~55mm8mm無防水MFRF內外皆72mmWL內銷	0A...	1.000	A002	PCS		
2	U7300-10B1-A80-A1202		7300HPMS無內鎖L型左向40~55mm8mm無防水MFRF內外皆72mmWL內銷	0A...	1.000	A002	PCS		

點收確認
點收確認取消
補登序號
產生項次
相關文件

出現下列訊息 按 “是”。

對話框

是否確認此張異動單據?

Y. 是 N. 否

4. 倉庫間直接調撥作業 [登打 A 鎖仁預計更換，調撥到 RMA 倉]

操作方式助理都已實際操作過，不再贅述。

5. 修復資料作業 [客戶還回B鎖仁時，B為負數，A為正數]

執行 armt128 → 新增→取回 RMA 單號 → 輸入修復日期 → 選擇修復狀態(一般為“1:已修復”)→按“確定”

單頭維護好後，再按單身 → 輸入料件編號、責任歸屬、不良碼及數量 (索引欄位數值不能相同，請自行修正) →按“確定”
(用掉的料數量要 keyin 正值，退回的料數量要 keyin 負值)


6 · RMA 用料雜收發單作業 [依據修復單的登打 A 料正數會自動產生雜發單，B 料負數會自動產生雜收單]

雜發單倉庫要用之前的 RMA 倉，雜收單依實際倉庫收料倉庫登打(雜收單檢驗問題同其他雜收單一樣)


執行 armp160 → 輸入 RMA 單號 → 按確定 → 輸入修復日期(結案日期)、RMA 倉庫編號(RMA 倉)、中途倉(還回 Younger 的倉庫)、收料單單別(A1024)與發料單單別(A1015)、收發單日期(結案日期)、RMA 部門編號(自己的部門代號) → 檢查一遍，都輸入完畢沒 keyin 錯誤 按確定

The image displays two screenshots of the 'RMA用料轉雜收發單作業(armp160)' software interface. The left screenshot shows the 'QBE條件' (Query Conditions) section with 'RMA 單號' (RMA Number) set to 'A6701-170117001'. The right screenshot shows the '條件選項' (Condition Options) section with 'RMA 倉庫編號' (RMA Warehouse Number), '中途倉庫編號' (Intermediate Warehouse Number), '收料單單別' (Material Receipt Single Number) set to 'A1024', and '發料單單別' (Material Issue Single Number) set to 'A1015'. A red box highlights these four fields, and a purple label '固定單別' (Fixed Single Number) points to the 'A1015' field. Both screenshots have '確定' (Confirm) and '放棄' (Cancel) buttons highlighted with red boxes.

出現此對話框，按是。

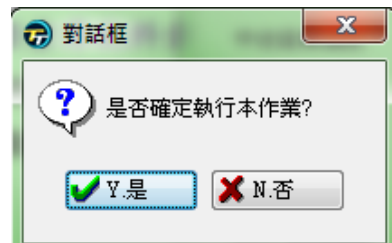

出現此對話框，按否。

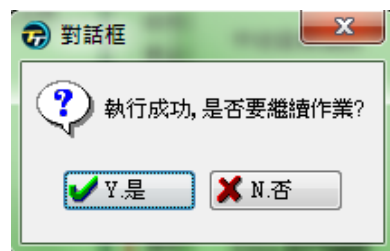

執行成功，正常在 armt128 該張單據的雜項領退料會打勾，且會回寫單號，如下圖。

RMA修復資料維護作業(armt128)[華豫寧股份有限公司][DS04:WFE測試1118](ds04) 日期:17/01/23(GMT+8) 使用者:Amy

畫面 編輯 資料 瀏覽

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上 新增 更改 刪除 複製 無效 單身 列印 匯出Excel 查詢 條件查詢 條件儲存 第一筆 上筆 指定筆 下筆 末一筆 必

基本資料 自訂欄位

RMA單號 A6701-170117001 1 機型 保固 收費

退貨客戶 A9Z0002 上永晉建 料件編號 U7300-10B1-A80-A1202 人工工時 0.000

產品序號 品名規格 7300HPMS無內鎖L型左向40~55mm8mm 工資率 0.0000

修復日期 17/01/17

修復狀態 1:已修復

☒ 雜項領退料

項次	索引	不良碼	內容	雜項領退料單號	額外說明	料件編號	產品序號	數量	單位	責任歸屬	自訂欄位-Textedit	自訂欄位-
1	0	A00	借A還B	A1015-170123003		41550031X001		2.000	EA	U:客戶	用掉鎖仁(RMA倉)	
2	1	A00	借A還B	A1024-170123001		41550041X001		-2.000	EA	U:客戶	退回鎖仁(younger倉)	

※若雜項領退料(即雜收雜發單)內容有錯誤，請不要直接在雜收雜發單上作廢，請執行 armp200 還原 (異動單號輸入雜項領退料單號)。

※正常應產生兩張單（一張雜收單，一張雜發單）

數量為負，應產生雜收單號為 A1024 開頭的單號；數量為正，應產生雜發單號為 A1015 開頭的單號；

若只產生一張，有可能是索引碼相同的關係，索引碼不能是相同，自行修改即可。 [已轉雜收雜發單要先做 armp200 還原再修改]

※產生的雜收雜發單要自行送審。

7. RMA 覆出單作業 [登打此單代表此案結束]

上述第六點的雜收雜發單都送審完畢後，執行 armt160 → 新增 → 選擇 RMA 覆出單別(正常會自行跳) → 輸入 RMA 單號 → 確定
→ 系統出現 “是否自動產生單身資料” 按 “Y 是” → 系統自動取回資料，確認無誤後 按確定
→ 系統出現 “是否確認此張異動單號” 按 “Y 是” → 此案即結束。

關鍵字