



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

**Manual de Utilização
Web Service da NFTS**

Versão 1.3

Manual de Utilização

Web Service

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. INTERFACES DISPONÍVEIS.....	4
2.1. ENVIO DE NFTS	4
2.2. ENVIO DE LOTE DE NFTS	4
2.3. TESTE DE ENVIO DE LOTE DE NFTS.....	4
2.4. CONSULTA DE NFTS.....	4
2.7. CONSULTA DE LOTE.....	4
2.8. CONSULTA INFORMAÇÕES DO LOTE	4
2.9. CANCELAMENTO DE NFTS	4
2.10. CONSULTA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NFTS.....	5
3. ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO	5
3.1. MODELO CONCEITUAL	5
3.2. PADRÕES TÉCNICOS	5
3.2.1. Padrão de Comunicação.....	5
3.2.2. Padrão de Certificado Digital.....	6
3.2.3. Padrão de Assinatura Digital	6
3.2.4. Validação de Assinatura Digital pelo Sistema de NFTS.....	7
3.2.5. Resumo dos Padrões Técnicos	7
3.3. MODELO OPERACIONAL.....	8
3.3.1. Serviços.....	8
3.4. PADRÃO DAS MENSAGENS XML.....	9
3.4.1. Validação da estrutura das Mensagens XML.....	9
3.4.2. Schemas XML (arquivos XSD)	9
3.4.3. Versão dos Schemas XML.....	10
3.4.4. Regras de preenchimento dos campos	11
3.4.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML	11
4. WEB SERVICE LOTE NFTS	11
4.1. WSDL.....	12
4.2. TIPOS UTILIZADOS.....	12
4.2.1. Tipos Simples.....	12
4.2.1.1. TiposNFTS_v01.xsd (versão 1).....	13
4.2.2. Tipos Complexos.....	16
4.2.2.1. TiposNFTS_v01.xsd (versão 1).....	16

4.3. SERVIÇOS E MÉTODOS	23
4.3.1. Regras Gerais.....	23
4.3.2. Envio de NFTS (EnvioNFTS).....	24
4.3.2.1. Assinatura - versão v01 (TiposNFE_v01.xsd).....	25
4.3.3. Envio de Lote de NFTS (EnvioLoteNFTS).....	28
4.3.4. Teste de Envio de Lote de NFTS (TesteEnvioLoteNFTS)	32
4.3.5. Pedido de Consulta de NFTS (ConsultaNFTS)	32
4.3.6. Pedido de Consulta Autorização Emissão de NFTS (ConsultaAutEmissaoNFTS)	34
4.3.8. Pedido de Consulta de Lote (ConsultaLoteNFTS)	36
4.3.9. Pedido de Informações do Lote (ConsultaInformacoesLoteNFTS).....	38
4.3.10. Pedido de Cancelamento de NFTS (CancelaNFTS)	39
4.3.10.1. Assinatura Cancelamento	40
4.4. TABELA DE ERROS E ALERTAS	42
4.4.1. Erros	42
4.4.2. Alertas	45
5. ARQUIVOS DE EXEMPLOS.....	46
ANEXO I.....	46
TABELA DE MUNICÍPIOS.....	46

1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar a definição das especificações e critérios técnicos necessários para utilização do Web Service NFTS disponibilizado pela Prefeitura de Salvador para as empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços.

Por meio do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas da Prefeitura de Salvador. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de emissão, consulta e cancelamento de NFTS.

2. INTERFACES DISPONÍVEIS

Através do Web Service, o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica® da Prefeitura de Salvador, disponibiliza uma série de interfaces que poderão ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidas as interfaces disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

2.1. ENVIO DE NFTS

Através desta interface, os prestadores de serviços poderão enviar uma NFTS emitida por seu sistema. Esta interface destina-se aos **tomadores** que desejam emitir NFTS online e individualmente. Para emissões de grandes volumes recomendamos a utilização da interface Envio de Lote de NFTS.

2.2. ENVIO DE LOTE DE NFTS

Através desta interface, os prestadores de serviços poderão enviar lotes de NFTS emitidos por seus sistemas. Esta interface destina-se aos **tomadores** que desejam emitir NFTS offline e em grandes volumes.

2.3. TESTE DE ENVIO DE LOTE DE NFTS

O uso desta interface é opcional. A interface de Envio de Lote de NFTS faz exatamente as mesmas verificações, entretanto na interface de Teste, nenhuma NFTS é gerada. Esta interface deverá ser usada apenas na fase de adaptação dos sistemas dos contribuintes. Nos casos de sistemas já adaptados, seu uso resulta em duplicidade de esforços desnecessários.

2.4. CONSULTA DE NFTS

Esta interface permite os **tomadores** de serviços consultarem as NFTS emitidas por ele.

2.7. CONSULTA DE LOTE

Após o envio bem sucedido de um Lote de NFTS, o Web Service retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado. Com esta interface, basta informar o número do lote desejado para receber as informações de todas as NFTS geradas neste lote.

2.8. CONSULTA INFORMAÇÕES DO LOTE

Após o envio bem sucedido de um Lote de NFTS, o Web Service retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado. Com esta interface, basta informar o número do lote desejado para receber informações resumidas: data/hora de envio do lote, quantidade de notas processadas, tempo de processamento, etc...

Para ter informações das notas processadas, deve-se usar a interface de Consulta de Lote.

2.9. CANCELAMENTO DE NFTS

Com esta interface, os **tomadores** de serviços poderão cancelar as NFTS emitidas por ele, informando apenas os números da NFTS que deverão ser canceladas.

2.10. CONSULTA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NFTS

Esta interface possibilita aos tomadores e/ou prestadores de serviços consultarem quais Inscrições Municipais (CGA) estão vinculadas a um determinado CNPJ e se estes contribuintes já emitem NFSE.

3. ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO

3.1. MODELO CONCEITUAL


O Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica® da Prefeitura de Salvador irá disponibilizar as seguintes funcionalidades:

- A. Envio de NFTS;
- B. Envio de Lote de NFTS;
- C. Teste de Envio de Lote de NFTS;
- D. Consulta de NFTS;
- E. Consulta de Lote;
- F. Consulta de Informações de Lote;
- G. Cancelamento de NFTS;
- H. Consulta de NFTS.

Existirá um único Web Service com todos os serviços apresentados acima. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

O pedido de serviço será atendido na mesma conexão (todos os serviços serão síncronos). O processamento do pedido do serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem XML contendo o retorno do processamento do serviço pedido;

O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o sistema do contribuinte e o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador:

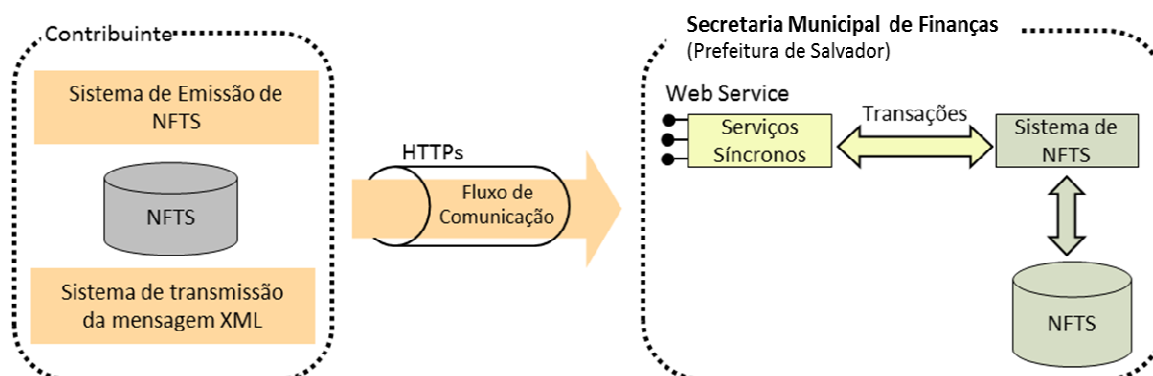

3.2. PADRÕES TÉCNICOS

3.2.1. Padrão de Comunicação

A comunicação entre os sistemas de informações dos contribuintes e o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador será baseada em um Web Service disponibilizado no Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile. A troca de mensagens entre o Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica® da Prefeitura de Salvador e o sistema do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro.

3.2.2. Padrão de Certificado Digital

Os certificados digitais utilizados no Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1, A3 ou A4, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital.

Os certificados digitais serão exigidos no mínimo* em dois (2) momentos distintos:

A. Assinatura de Mensagens XML:

Quem pode assinar a Mensagem XML:

- Todas as Mensagens XML podem ser assinadas pelo próprio contribuinte. Neste caso o certificado digital utilizado deverá conter o CNPJ do contribuinte que gerou a mensagem XML;

Todas as mensagens XML deverão conter o CPF/CNPJ de quem estará autorizado a efetuar a sua transmissão (TAG CPFCNPJRemetente).

B. Autenticação na transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e da Prefeitura de Salvador: O certificado digital utilizado para identificar essa função deverá conter o CPF/CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens. Este CPF/CNPJ deverá ser o mesmo que consta na TAG CPFCNPJRemetente da mensagem XML.

* Adicionalmente os certificados digitais também poderão ser exigidos conforme a necessidade específica de cada serviço (exemplo: itens 4.3.2 e 4.3.10).

3.2.3. Padrão de Assinatura Digital

As mensagens enviadas ao Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente utilizando certificado digital, descrito no item 3.2.2.

Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada na mensagem XML. Portanto, a mensagem XML não deve conter os elementos:

<X509SubjectName>
<X509IssuerSerial>
<X509IssuerName>
<X509SerialNumber>
<X509SKI>

Analogamente, as TAGs abaixo não deverão ser informadas, pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente:

<KeyValue>
<RSAKeyValue>
<Modulus>
<Exponent>

Para o processo de assinatura, o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados, já que a mesma será montada e validada pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica® da Prefeitura de Salvador.

A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados:

- A. Padrão de assinatura: “XML Digital Signature”, utilizando o formato “Enveloped” (<http://www.w3c.org/TR/xmlsig-core/>);
- B. Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (<http://www.w3c.org/2000/09/xmlsig#X509Data>);
- C. Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final);
- D. Tipo do certificado: A1, A3 ou A4 (o uso de HSM é recomendado);
- E. Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024bits) ou A4 (2048 bits);
- F. Função criptográfica assimétrica: RSA (<http://www.w3c.org/2000/09/xmlsig#rsa-sha1>);
- G. Função de “message digest”: SHA-1 (<http://www.w3c.org/2000/09/xmlsig#sha1>);
- H. Codificação: Base64 (<http://www.w3c.org/2000/09/xmlsig#base64>);
- I. Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas:
 - (1) Enveloped (<http://www.w3c.org/2000/09/xmlsig#enveloped-signature>);
 - (2) C14N (<http://www.w3c.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>).

3.2.4. Validação de Assinatura Digital pelo Sistema de NFTS

Para a validação da assinatura digital, seguem as regras que serão adotadas pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador:

- A. Extrair a chave pública do certificado digital e não utilizar a chave indicada na TAG XML (ds:KeyValue);
- B. Verificar o prazo de validade do certificado utilizado;
- C. Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;
- D. Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S);
- E. Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;
- F. Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança;
- G. Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
- H. Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).

A forma de conferência da LCR pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador pode ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando o horário fornecido pelo Observatório Nacional.

3.2.5. Resumo dos Padrões Técnicos

A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados:

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Web Services	Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1.1 (http://www.wsi.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html).
Meio lógico de comunicação	Web Service, disponibilizados pelo Sistema de NFTS da Prefeitura de Salvador.
Meio físico de comunicação	Internet
Protocolo Internet	SSL versão 3.0, com autenticação mútua através de certificados digitais.
Padrão de troca de mensagens	SOAP versão 1.2.
Padrão da mensagem XML	XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped.
Padrão de certificado digital	<p>X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, do tipo A1, A3 ou A4, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital.</p> <p>Para assinatura de mensagens, utilizar o certificado digital do estabelecimento emissor da NFTS.</p> <p>Opcionalmente as Mensagens XML de Consulta de NFTS Emitidas, e Informações de lote, podem ser assinadas pelo contador (desde que cadastrado na tela de “Configurações do Perfil do Contribuinte”) ou por um terceiro (ex.: funcionário da empresa contribuinte), desde que o contribuinte tenha concedido a este permissão de acesso a consultas (através do menu “Gerenciamento de Usuários” do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). Neste caso o certificado digital utilizado deverá conter o CPF/CNPJ do contador / usuário autorizado.</p> <p>Para autenticação, utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão.</p>
Padrão de assinatura digital	XML Digital Signature, Enveloped, com certificado digital X.509 versão 3, com chave privada de 1024 bits (A1 / A3) ou 2048 bits (A4), com padrões de criptografia assimétrica RSA, algoritmo message digest SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N.
Validação de assinatura digital	Será validado além da integridade e autoria, a cadeia de confiança com a validação das LCRs.
Padrões de preenchimento XML	<ul style="list-style-type: none">• Campos não obrigatórios do Schema que não possuam conteúdo terão suas tags suprimidas na mensagem XML.• Máscara de números decimais e datas estão definidas no Schema XML.• Nos campos numéricos inteiro, não incluir a vírgula ou ponto decimal.• Nos campos numéricos com casas decimais, utilizar o “ponto decimal” na separação da parte inteira.

3.3. MODELO OPERACIONAL

Como dito anteriormente, a forma de processamento dos pedidos de serviços do Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador será síncrona, atendo ao pedido de serviço na mesma conexão.

3.3.1. Serviços

Os pedidos de serviços são processados imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:



Etapas do processo ideal:

1. O sistema do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem XML de pedido do serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem XML de pedido do serviço e encaminha ao sistema da Nota Salvador;
3. O sistema da Nota Salvador recebe a mensagem XML de pedido do serviço e realiza o processamento*, devolvendo uma mensagem XML de retorno ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem XML de retorno e a encaminha ao sistema do contribuinte;
5. O sistema do contribuinte recebe a mensagem XML de retorno e encerra a conexão.

3.4. PADRÃO DAS MENSAGENS XML

A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8.

3.4.1. Validação da estrutura das Mensagens XML

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação das mensagens XML, o contribuinte deverá submeter cada uma das mensagens XML de pedido de serviço para validação pelo seu respectivo arquivo XSD (XML Schema Definition, definição de esquemas XML) antes de seu envio. Neste manual utilizaremos a nomenclatura Schema XML para nos referir a arquivo XSD.

Um Schema XML define o conteúdo de uma mensagem XML, descrevendo os seus atributos, elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura da mensagem XML é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem XML atende as definições e regras de seu respectivo Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura da mensagem XML em relação ao seu respectivo Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML. Neste caso o conteúdo da mensagem XML de pedido do serviço não poderá ser processado.

A primeira condição para que a mensagem XML seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto. Assim, os sistemas de informação dos contribuintes devem estar preparados para gerar mensagens XML em seus respectivos Schemas XML em vigor.

3.4.2. Schemas XML (arquivos XSD)

O Schema XML (arquivo XSD) correspondente a cada uma das mensagens XML de pedido e de retorno utilizadas pelo Web Service LoteNFTS pode ser obtido na internet acessando o Portal do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador. Para obter os Schemas XML do Web

Service da NFTS acione o navegador Web (Firefox, Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço a seguir:

<https://nfse.salvador.ba.gov.br/ws/schemas.zip>

3.4.3. Versão dos Schemas XML

Toda mudança de layout das mensagens XML do Web Service implica na atualização do seu respectivo Schema XML. A identificação da versão dos Schemas XML será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo XSD precedida da literal '_v', como segue:

- PedidoEnvioLoteNFTS_v02.xsd (Schema XML de Envio de Lote de NFTS, versão 2);
- RetornoEnvioLoteNFTS_v03.xsd (Schema XML do Retorno de Envio de Lote de NFTS, versão 3);
- TiposNFTS_v03.xsd (Schema XML dos tipos básicos da NFTS, versão 3).

A maioria dos Schemas XML definidos para a utilização do Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador utiliza as definições de tipos simples ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.: TiposNFTS.xsd e xmldsig-core-schema.xsd), nestes casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

Por exemplo, o tipo NFTS (tpNFTS) utilizado no Schema PedidoEnvioLoteNFTS_V04.xsd está definido no Schema TiposNFTS_V01.xsd, caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo, e um consequente incremento da versão do Schema TiposNFTS_V01.xsd para TiposNFTS_V02.xsd o Schema PedidoEnvioLoteNFTS_V04.xsd (bem como todos os Schemas que utilizam o tipo RPS) deve ter a declaração "import" atualizada com o nome do Schema TiposNFTS_V02.xsd e a versão atualizada para PedidoEnvioLoteNFTS_V05.xsd.

Exemplo Parcial de Schema XML de Pedido de Envio de Lote de NFTS (arquivo PedidoEnvioLoteNFTS_v01.xsd):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.salvador.ba.gov.br/nfts"
  xmlns:tipos="http://www.salvador.ba.gov.br/nfts/tipos"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <xs:import namespace="http://www.salvador.ba.gov.br/nfts/tipos" schemaLocation="TiposNFTS_v01.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="..\1\xmldsig-core-schema_v01.xsd" />

  <xs:element name="PedidoEnvioNFTS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Schema utilizado para PEDIDO de envio de NFTS.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Este Schema XML é utilizado pelos tomadores/intermediários de serviços para emissão de NFTS.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cabecalho" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cabecalho do pedido NFTS.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Remetente" type="tipos:tpRemetente" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Informe os dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Versao" type="tipos:tpVersao" use="required" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Informe a Versão do Schema XML utilizado.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="id" type="tipos:tpIdTag" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NFTS" type="tipos:tpNFTS" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informe as NFTS a ser emitida.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

As modificações de layout das mensagens XML do Web Service podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Prefeitura de Salvador e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

3.4.4. Regras de preenchimento dos campos

- Campos que representam CPF e CNPJ (respectivamente 11 e 14 caracteres) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;
- Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais (quando houver). O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML.
- Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária (quando houver) respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no layout;
- As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”.

Para reduzir o tamanho final das mensagens XML alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Na geração das mensagens XML, excetuados os campos identificados como obrigatórios no respectivo Schema XML, não incluir as TAGs de campos zerados (para campos tipo numérico) ou vazios (para campos tipo caractere);
- Não incluir "espaços" no início e/ou no final de campos alfanuméricos;
- Não incluir comentários na mensagem XML;
- Não incluir anotação e documentação na mensagem XML (TAG annotation e TAG documentation);
- Não incluir caracteres de formatação na mensagem XML: “LF” (Line Feed ou salto de linha, caractere ASCII 10), “CR” (Carriage Return ou retorno do carro, caractere ASCII 13), “tab”, (caractere de “espaço” entre as TAGs).

3.4.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de uma mensagem XML passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”, não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Estes caracteres devem ser substituídos conforme a tabela a seguir:

CARACTERES QUE AFETAM O “PARSER”	DESCRIÇÃO	SUBSTITUIR POR
>	Sinal de maior	>
<	Sinal de menor	<
&	E-comercial	&
“	Aspas	"
‘	Sinal de apóstrofe	'

4. Web Service Lote NFTS

O Web Service LoteNFTS, do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador, disponibiliza os serviços que serão utilizados pelos sistemas de informação dos contribuintes. O mecanismo de utilização do Web Service LoteNFTS segue as seguintes premissas:

Será disponibilizado um Web Service (LoteNFTS) para todos os serviços, existindo um método Web para cada tipo de serviço.

Os serviços disponibilizados serão síncronos, por tanto o envio da mensagem XML de pedido do serviço e a obtenção da mensagem XML de retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método.

As mensagens XML de pedido de serviço que excederem o tamanho limite previsto (500 KB) obterão como retorno uma mensagem XML de erro. Por tanto os sistemas de informação dos contribuintes não poderão permitir a geração de mensagens XML com tamanho superior a 500 KB.

Primeiramente cada mensagem XML de pedido de serviço será recebida pelo Web Service LoteNFTS para validação de seu respectivo Schema XML (arquivo XSD). Caso ocorram erros de validação do Schema XML, o conteúdo da mensagem XML não será processado e será retornada uma mensagem XML contendo o(s) erro(s) ocorrido(s).

4.1. WSDL

Para que os sistemas de informação dos contribuintes saibam quais parâmetros enviar ao Web Service LoteNFTS e quais parâmetros serão retornados, os contribuintes deverão utilizar o arquivo WSDL (Web Service Description Language, linguagem de descrição de serviço Web). Trata-se de um arquivo XML que configura como ocorrerá a interação entre um Web Service e seus consumidores (sistemas de informação dos contribuintes).

O WSDL é uma linguagem baseada em XML, com a finalidade de documentar as mensagens XML que o Web service aceita (pedidos de serviço) e gera (retornos). Esse mecanismo padrão facilita a interpretação dos contratos pelos desenvolvedores e ferramentas de desenvolvimento.

Para enxergar o valor do WSDL, imagine que um contribuinte quer invocar um dos métodos que é fornecido pelo Web Service LoteNFTS. O contribuinte pode pedir alguns exemplos de mensagens XML de pedido e de retorno e escrever sua aplicação para produzir e consumir mensagens XML que se parecem com os exemplos, mas isso pode gerar muitos erros. Por exemplo, o contribuinte pode assumir que um campo é um inteiro, quando de fato é uma string. O WSDL especifica o que a mensagem XML de pedido deve conter e como vai ser a mensagem XML de retorno, em uma notação não ambígua.

A notação que o arquivo WSDL usa para descrever o formato das mensagens é baseada no padrão XML, o que significa que é uma linguagem de programação neutra e baseada em padrões, o que a torna adequada para descrever as interfaces dos Web services, que são acessíveis por uma grande variedade de plataformas e linguagens de programação. Além de descrever o conteúdo das mensagens, o WSDL define onde o serviço está disponível e quais protocolos de comunicação são usados para conversar com o serviço. Isso significa que o arquivo WSDL define tudo que é necessário para escrever um programa que utilize o XML Web service. Há várias ferramentas disponíveis para ler o arquivo WSDL e gerar o código para comunicar com o XML Web service.

A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador.

Para obter o WSDL do Web Service da NFTS acione o navegador Web (Firefox, Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço a seguir: <https://nfse.salvador.ba.gov.br/ws/LoteNFTS.asmx?WSDL>.

4.2. TIPOS UTILIZADOS

A seguir são apresentados os tipos Simples e Complexos utilizados nos Schemas XML de pedido e de retorno. Estes tipos estão definidos no Schema XML de TiposNFTS.

Para obter a versão mais recente do Schema XML de TiposNFTS (bem como os demais Schemas XML) acesse o link: <https://nfse.salvador.ba.gov.br/ws/schemas.zip>.

4.2.1. Tipos Simples

Descrição dos nomes e abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do layout da tabela de Tipos

Simples:

NOME DO TIPO	DESCRIÇÃO (tipo utilizado para informar...)	TIPO BASE	TAMANHO	DEC	OBSERVAÇÃO
tpCidade	Código da cidade de endereço.	N	7		O código informado deverá pertencer à Tabela de Municípios (do IBGE) disponibilizada pela Prefeitura de Salvador.

- A. Coluna Nome do Tipo: Nome do tipo simples;
 B. Coluna Descrição: Descrição do tipo simples;
 C. Coluna Tipo Base: tipo base utilizado na criação do tipo simples.
 B – boolean;
 Base64Binary;
 C – campo alfanumérico;
 D – campo data;
 N – campo numérico;
 D. Coluna Tamanho: x-y, onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista;
 E. Coluna Dec: indica a quantidade máxima de casas decimais do campo.

Tabelas de tipos simples

4.2.1.1. TiposNFTS_v01.xsd (versão 1)

NOME DO TIPO	DESCRIÇÃO (tipo utilizado para informar...)	TIPO BASE	TAMANHO	DEC	OBSERVAÇÃO
tpAliquota	Tipo utilizado para valor de alíquota	N	3-5	4	Exemplo: 5% - 0.05 2,5% - 0.025 1,75% - 0.0175
tpAssinatura	Assinatura digital de emissão da NFTS	Base64 Binary			Assinatura digital do RPS emitido. A NFTS deverá ser assinada digitalmente. O contribuinte deverá assinar uma instância do tipo tpNFTS. O certificado digital utilizado na assinatura de deverá ser o mesmo utilizado na assinatura da mensagem XML.
tpAssinaturaCancelamento	Assinatura digital de cancelamento da NFTS.	Base64 Binary			Cada NFTS a ser cancelada deverá ter sua respectiva assinatura de cancelamento. O contribuinte deve assinar uma instância de DetalheNFTS. O certificado digital utilizado na assinatura de cancelamento deverá ser o mesmo utilizado na assinatura da mensagem XML.
tpBairro	Bairro do endereço	C	0-30		Bairro
tpCEP	CEP do endereço	N	7-8		CEP
tpCidade	Código da cidade do endereço	N	7		O código informado deverá pertencer à Tabela de Municípios (do IBGE) disponibilizada pela Prefeitura de Salvador.
tpCidadeTexto	Tipo cidade em formato texto.	C	3-50		

NOME DO TIPO	DESCRIÇÃO (tipo utilizado para informar...)	TIPO BASE	TAMANHO	DEC	OBSERVAÇÃO
tpCNPJ	Número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica	C	14		
tpCodigoServico	Códigos de Serviço	N	4-5		O código informado deverá pertencer à Tabela de Serviços disponibilizada pela Prefeitura de Salvador.
tpCodigoCNAE	Código CNAE	N	7		
tpDescricaoServico	Descrição do Serviço	C	250		
tpCodigoEvento	Código do Evento	N	3-4		O código informado deverá pertencer a Tabela de Erros ou a Tabela de Alertas disponibilizada pela Prefeitura de Salvador.
tpCodigoVerificacao	Código de Verificação da NFTS	C	8		Código de verificação da NFTS gerado pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
tpComplementoEndereco	Complemento do Endereço	C	0-30		
tpCPF	Número no Cadastro de Pessoas Físicas	C	11		
tpDescricaoEvento	Descrição do Evento	C	0-300		Descrição correspondente ao código do evento ocorrido.
tpDiscriminacao	Discriminação dos Serviços	C	1-2000		<p>Texto contínuo descritivo dos serviços. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASCII 13 e ASCII 10 deverá ser substituído pelo caracter (pipe ou barra vertical. ASCII 124).</p> <p>Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro com lavagem de motor”</p> <p>Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado /armazenado.</p> <p>(*) Este campo é impresso num retângulo com 108 caracteres (largura) e 15 linhas (altura). É permitido (não recomendável), o uso de mais de 2000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 15 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.</p>
tpEmail	E-mail	C	0-75		
tpInscricaoMunicipal	Inscrição Municipal	N	11		
tpLogradouro	Endereço	C	0-50		
tpNumero	Número	N	1-12		Tipo utilizado para informar número de NFTS, número de Lote, número de página...

NOME DO TIPO	DESCRIÇÃO (tipo utilizado para informar...)	TIPO BASE	TAMANHO	DEC	OBSERVAÇÃO
tpNumeroEndereco	Número do Endereço	C	0-10		
tpQuantidade	Tipo padrão para quantidades	N	1-15		
tpRazaoSocial	Tipo Razão Social	C	0-75		Nome / Razão Social
tpStatusNFTS	Tipo referente aos possíveis status de NFTS.	C	1		Status da NFTS: N – Normal; C – Cancelada;
tpSucesso	Tipo que indica se o pedido do serviço obteve sucesso.	B			O conteúdo deste campo indica se o pedido do serviço obteve sucesso ou não (conforme descrito no item (4.3.1)).
tpTempoProcessamento	Tempo de processamento do lote (segundos).	N	1-15		
tpTipoLogradouro	Tipo de endereço.	C	0-3		Rua, Av, ...
tpTributacaoNFTS	Tipo referente aos modos de tributação da NFTS.	C	1		Tipos de tributação: T – Operação normal; I – Imune; J – ISS suspenso por decisão judicial.
tpUF	Sigla da UF do endereço.	C	2		Sigla da UF do endereço.
tpValor	Valores	N	0-15	2	Tipo utilizado para valores com 15 dígitos, sendo 13 de corpo e 2 decimais. Exemplo: R\$ 500,85 – 500.85 R\$ 826,00 – 826
tpVersao	Versão do Schema	N	1-3		O conteúdo deste campo indica a versão do Schema XML utilizado. Exemplo: Versão 1 – 1 Versão 10 – 10 Versão 100 – 100
tpTipoDocumentoNFTS	Tipo referente aos possíveis tipos da NFTS.	C	2		Tipos de NFTS: 1 – Documento fiscal emitido por outro município; 2 – Dispensado de emissão de documento fiscal; 3 – Sem emissão de documento fiscal embora obrigado;
tpSerieNFTS	Tipo série de documento NFTS.	C	1-5		
tpNumeroDocumento	Número do documento da NFTS.	Non Negative Integer	12		
tpNumeroNFTS	Número da NFTS.	Non Negative Integer	12		
tpCodigoSubitem	Código do Subitem da lista de serviços.	N	3-4		
tpISSRetidoTomador	Informe a retenção.	B			Informe a retenção: True – ISS retido pelo tomador; False – NFTS sem ISS retido.

NOME DO TIPO	DESCRIÇÃO (tipo utilizado para informar...)	TIPO BASE	TAMANHO	DEC	OBSERVAÇÃO
tpTipoNFTS	Tipo da NFTS	N	1		Informe o tipo da NFTS: 1 – Nota Fiscal do Tomador; 2 – Nota Fiscal do Intermediário.
tpRegimeTributacao	Tipo do regime de tributação.	N	1		Regime de tributação: 0 – Normal; 4 – Simples Nacional; 5 – Microempreendedor Individual MEI; 6 - SUP
tpNumeroLote	Número do lote gerado pelo processamento.	Non Negative Integer	15		
tpIdTag	Id da tag	C	255		
tpSituacaoEmissaoNFTS	Situação da autorização de emissão da NFSE.	C	200		Situação da autorização de emissão da NFSE em formato texto.
tpSituacaoInscricaoMunicipal	Situação da Inscrição Municipal.	C	200		Situação da Inscrição Municipal em formato de texto.

4.2.2. Tipos Complexos

Layout da tabela utilizada para representar a estrutura XML dos Tipos Complexos:

<Nome do Tipo Complexo>			
<Descrição do Tipo Complexo>			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência*	Descrição
<Nome do Elemento 1>	<Tipo do Elemento 1>	x-y	<Descrição do elemento 1>
<Nome do Elemento ...>	<Tipo do Elemento ...>	x-y	<Descrição do elemento 1>
Elemento que deriva de uma escolha (Choice).	<Nome do Elemento de Escolha a>	x-y	<Descrição do elemento a>
	<Nome do Elemento de Escolha b>		<Descrição do elemento b>
	<Nome do Elemento de Escolha c>		<Descrição do elemento c>
<Nome do Elemento N>	<Tipo do Elemento N>	x-y	<Descrição do elemento N>

* Ocorrência: x - y, onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima.

4.2.2.1. TiposNFTS_v01.xsd (versão 1)

tpEvento			
Tipo que representa a ocorrência de eventos de erro/alerta durante o processamento da mensagem XML.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Codigo	tpCodigoEvento	1-1	Código do evento ocorrido.
Descricao	tpDescricaoEvento	0-1	Descrição do evento.
IdentificacaoDocumento	tpIdentificacaoDocumento	0-1	Informações que irão identificar o documento no qual ocorreu o problema.
IdentificacaoNFTS	tpIdentificacaoNFTS	0-1	Informações que irão identificar a NFTS na qual ocorreu o problema.

tpInformacoesLoteNFTS			
Tipo que representa as informações do lote processado.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
NumeroLote	tpNumeroLote	1-1	Número do lote gerado pelo processamento.
Remetente	tpRemetente	1-1	Dados do remetente do lote da mensagem XML transmitida.
dtEnvioLote	dateTime	1-1	Retorna a data de envio do lote (AAAA-MM-DDTHH:mm:ss);
QtdeNFTSProcessadas	tpQuantidade	1-1	Retorna a quantidade de NFTS processadas.
TempoProcessamento	tpTempoProcessamento	1-1	Retorna o tempo de processamento do lote.
ValorTotalServicos	tpValor	1-1	Retorna o valor total dos serviços das NFTS contidos na mensagem XML.

tpCabecalho			
Tipo que representa as informações do cabeçalho do retorno.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Sucesso	tpSucesso	1-1	Campo indicativo do sucesso do pedido do serviço.
InformacoesLoteNFTS	tpInformacoesLoteNFTS	0-1	Informações sobre o lote processado.
Versao	tpVersao	1-1	Informações sobre a versão do Schema XML utilizado.

tpCabecalhoRetorno			
Tipo que representa as informações do cabeçalho do retorno para consultas.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Sucesso	tpSucesso	1-1	Campo indicativo do sucesso do pedido do serviço.
Versao	tpVersao	1-1	Informações sobre a versão do Schema XML utilizado.

tpListaRetornoLote			
Tipo que representa a lista de mensagens de retorno do lote.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Alerta	tpEvento	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de alerta durante o processamento da mensagem XML.
Erro	tpEvento	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de erro durante o processamento da mensagem XML.

tpListaRetornoNFTS			
Tipo que representa a lista de mensagens de retorno da NFTS.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Alerta	tpEvento	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de alerta durante o processamento da mensagem XML.
Erro	tpEvento	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de erro durante o processamento da

			mensagem XML.
--	--	--	---------------

tpListaRetornoConsultaNFTS			
Tipo que representa a lista de mensagens de retorno do lote.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
ListaRetornoLote	tpListaRetornoLote	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de erro/alerta durante o processamento da mensagem XML.
NFTS	tpNFTSRetorno	0-50	Elemento que representa a lista de NFTS.

tpIdentificacaoDocumento			
Tipo que identifica a NFTS.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Posicao	int	1-1	Indica a posição da NFTS no arquivo XML.
ChaveDocumento	tpChaveDocumento	1-1	Informa a chave do documento Inscrição Municipal/Sério/Número documento da NFTS.

tpIdentificacaoNFTS			
Tipo que identifica a NFTS.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Posicao	Int	1-1	Indica a posição da NFTS no arquivo XML.
ChaveNFTS	tpChaveNFTS	1-1	Informa a chave do documento Inscrição Municipal/Número NFTS/Código de Verificação da NFTS.

tpCPFCNPJ			
Tipo que representa um CPF/CNPJ.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CPF	tpCPF	0-1	Número no Cadastro de Pessoas Físicas
CNPJ	tpCNPJ	0-1	Número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

tpRemetente			
Tipo que representa os dados do remetente (CPF/CNPJ) .			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CPFCNPJ	tpCPFCNPJ	1-1	Informa o CPF/CNPJ do remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.

tpRemetente_ComCGA			
Tipo que representa os dados do remetente (CPF/CNPJ) e Inscrição Municipal .			

Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CPF CNPJ	tpCPF CNPJ	1-1	Informa o CPF/CNPJ do remetente autorizado a transmitir a mensagem XML de cancelamento de NFTS.
InscricaoMunicipal	tpInscricaoMunicipal	0-1	Informa a Inscrição Municipal do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML de cancelamento de NFTS.

tpChaveDocumento			
Tipo que representa a chave identificadora da NFTS.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
InscricaoMunicipal	tpInscricaoMunicipal	1-1	Informa a Inscrição Municipal da NFTS.
SerieNFTS	tpSerieNFTS	0-1	Informa a série da NFTS.
NumeroDocumento	tpNumeroDocumento	0-1	Informa o número do documento.

tpChaveNFTS			
Tipo que define a chave de uma NFTS.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
InscricaoMunicipal	tpInscricaoMunicipal	1-1	Informa a Inscrição Municipal da NFTS.
NumeroNFTS	tpNumeroNFTS	1-1	Número da NFTS.
CodigoVerificacao	tpCodigoVerificacao	0-1	Código de verificação da NFTS.

tpEndereco			
Tipo que representa um endereço.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
TipoLogradouro	tpTipoLogradouro	0-1	Tipo do endereço.
Logradouro	tpLogradouro	0-1	Endereço.
NumeroEndereco	tpNumeroEndereco	0-1	Número do endereço.
ComplementoEndereco	tpComplementoEndereco	0-1	Complemento do endereço.
Bairro	tpBairro	0-1	Bairro do endereço.
Cidade	tpCidadeTexto	0-1	Cidade do endereço.
UF	tpUF	0-1	Sigla da UF do endereço.
CEP	tpCEP	0-1	CEP do endereço.

tpPrestador			
Tipo que representa os dados do prestador de serviço .			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CPF CNPJ	tpCPF CNPJ	0-1	Informa o CPF/CNPJ do prestador do serviço. Para prestador de serviço estrangeiro, não

			enviará esta TAG.
InscricaoMunicipal	tpInscricaoMunicipal	0-1	<p>Informa a Inscrição Municipal do Prestador.</p> <p>ATENÇÃO: Este campo só deverá ser preenchido para prestadores estabelecidos no município de Salvador (CGA).</p> <p>Quando este campo for preenchido, seu conteúdo será considerado como prioritário com relação ao campo de CPF/CNPJ do Prestador, sendo utilizado para identificar o Prestador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.</p>
RazaoSocialPrestador	tpRazaoSocial	0-1	<p>Informe o Nome/Razão Social do Prestador.</p> <p>Este campo será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do prestador pertença a Salvador.</p>
Endereco	tpEndereco	0-1	<p>Informe o endereço do prestador.</p> <p>O conteúdo destes campos será ignorado caso seja fornecido um CNPJ/CPF ou a Inscrição Municipal do prestador pertença ao município de Salvador.</p> <p>Se estes campos estiverem informados, serão considerados no caso de prestador sem Inscrição Municipal. Nesta situação os dados da Receita Federal não serão considerados. Os dados da Receita Federal serão utilizados apenas se estes dados não estiverem informados.</p>
Email	tpEmail	0-1	Informe o e-mail do prestador.

tpTomador			
Tipo que representa os dados do tomador de serviço .			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CPF/CNPJ	tpCPF/CNPJ	1-1	Informa o CPF/CNPJ do tomador do serviço.
RazaoSocial	tpRazaoSocial	0-1	Informe o Nome/Razão Social do Tomador.

tpNFTS			
Tipo que representa uma NFTS .			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
TipoDocumento	tpTipoDocumentoNFTS	1-1	<p>Tipos de NFTS:</p> <p>1 – Documento fiscal emitido por outro município;</p> <p>2 – Dispensado de emissão de documento fiscal;</p> <p>3 – Sem emissão de documento fiscal embora obrigado;</p>
ChaveDocumento	tpChaveDocumento	1-1	Informe a série da NFTS.

DataPrestacao	dateTime	1-1	Informe a data da prestação de serviços (Formato: AAAA-MM-DD).
StatusNFTS	tpStatusNFTS	1-1	Informe o Status da NFTS.
TributacaoNFTS	tpTributacaoNFTS	1-1	Informe o tipo de tributação da NFTS.
ValorServicos	tpValor	1-1	Informe o valor dos serviços.
ValorDeducoes	tpValor	1-1	Informe o valor das deduções.
CodigoServico	tpCodigoServico	1-1	Informe o código do serviço da NFTS. Este código deve pertencer à lista de serviços.
CodigoCNAE	tpCodigoCNAE	0-1	Informe o código CNAE.
AliquotaServicos	tpAliquota	1-1	Informe o valor da alíquota.
ISSRetidoTomador	tpISSRetidoTomador	1-1	Informe true para retenção do tomador ou false para sem retenção.
Prestador	tpPrestador	1-1	Informe os dados do prestador.
RegimeTributacao	tpRegimeTributacao	1-1	Informe o Regime de Tributação.
DataPagamento	dateTime	0-1	Informe a data em que o serviço foi pago ao prestador. Esta informação somente será considerada para tomadores de serviço de Órgãos Públicos.
Discriminacao	tpDiscriminacao	0-1	Informe a discriminação dos serviços.
TipoNFTS	tpTipoNFTS	1-1	Define se a NFTS é do tomador ou intermediário.
Tomador	tpTomador	0-1	Dados do tomador de serviço.
Assinatura	tpAssinatura	1-1	Assinatura digital da NFTS.

tpNFTSRetorno			
Tipo que representa uma NFTS de retorno.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
TipoDocumento	tpTipoDocumentoNFTS	1-1	Tipos de NFTS: 1 – Documento fiscal emitido por outro município; 2 – Dispensado de emissão de documento fiscal; 3 – Sem emissão de documento fiscal embora obrigado;
ChaveDocumento	tpChaveDocumento	1-1	Dados do documento. Inscrição Municipal/Série/NumeroDocumento.
CodigoVerificacao	tpCodigoVerificacao	1-1	Código de verificação da NFTS.
DataPrestacao	dateTime	1-1	Data da prestação de serviços (Formato: AAAAMMDD).
StatusNFTS	tpStatusNFTS	1-1	Status da NFTS.
TributacaoNFTS	tpTributacaoNFTS	1-1	Tipo de tributação da NFTS.

ValorServicos	tpValor	1-1	Valor dos serviços.
ValorDeducoes	tpValor	1-1	Valor das deduções.
CodigoServico	tpCodigoServico	1-1	Código do serviço da NFTS. Este código deve pertencer à lista de serviços.
CodigoCNAE	tpCodigoCNAE	0-1	Código do CNAE.
AliquotaServicos	tpAliquota	1-1	Valor da alíquota.
ISSRetidoTomador	tpISSRetidoTomador	1-1	True para retenção do tomador ou false para sem retenção.
Prestador	tpPrestador	1-1	Dados do prestador.
RegimeTributacao	tpRegimeTributacao	1-1	Regime de Tributação.
DataPagamento	dateTime	0-1	Data em que o serviço foi pago ao prestador. Esta informação somente será considerada para tomadores de serviço de Órgãos Públicos.
Discriminacao	tpDiscriminacao	0-1	Discriminação dos serviços.
Tomador	tpTomador	0-1	Dados do tomador de serviço.

tpServicos			
Tipo que representa o código e descrição da atividade.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CodigoServico	tpCodigoServico	1-1	O código informado deverá pertencer à Tabela de Serviços disponibilizada pela Prefeitura de Salvador.
DescricaoServico	tpDescricaoServico	1-1	Descrição do serviço.

tpDetalheNFTSRetorno			
Tipo que representa os detalhes de retorno.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
CPF CNPJ Prestador	tpCPF CNPJ	1-1	Informa o CPF/CNPJ do remetente autorizado a transmitir a mensagem XML de cancelamento de NFTS.
ListaInscricaoMunicipal	tpListaInscricaoMunicipal	1-unbounded	Tipo que representa a lista de inscrições municipais.

tpListaInscricaoMunicipal			
Tipo que representa a lista de inscrições municipais.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
InscricaoMunicipal	tpInscricaoMunicipal	1-1	Inscrição Municipal
SituacaoInscricaoMunicipal	tpSituacaoInscricaoMunicipal	1-1	Situação da Inscrição Municipal em formato de texto.
SituacaoEmissaoNFTS	tpSituacaoEmissaoNFTS	1-1	Situação da autorização de emissão da NFTS em formato texto.

tpRetornoEmissaoNFTS			
----------------------	--	--	--

Tipo que representa a lista de mensagens de retorno.			
Nome do Elemento	Tipo do Elemento	Ocorrência	Descrição
Alerta	tpEvento	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de alerta durante o processamento da mensagem XML.
Erro	tpEvento	0-unbounded	Elemento que representa a ocorrência de eventos de erro durante o processamento da mensagem XML.
DetalheEmissaoNFTS	tpDetalheNFTSRetorno	0-1	Elemento que representa os detalhes de retorno da consulta de autorização de emissão de NFSE no processamento da mensagem XML.

4.3. SERVIÇOS E MÉTODOS

A seguir são descritos cada um dos serviços disponibilizados pelo Web Service LoteNFTS, bem como seus respectivos métodos e Schemas XML de pedido e de retorno do serviço.

4.3.1. Regras Gerais

Parâmetros

Todos os métodos de pedido de serviço disponíveis recebem dois parâmetros conforme o exemplo: <Nome do Método>(<Parâmetro **VersaoSchema**>, <Parâmetro **MensagemXML**>).

Onde,

Parâmetro **VersaoSchema**: Versão do Schema XML utilizado para montar a mensagem XML de pedido do serviço (tipo de dado: Integer);

Parâmetro **MensagemXML**: Mensagem XML de pedido do serviço (tipo de dado: String).

Todos os métodos retornam uma mensagem XML de retorno no respectivo Schema XML de retorno do serviço pedido (string). Todos os Schemas XML de retorno contem uma TAG chamada "Sucesso" no cabeçalho. Esta TAG indica se o pedido foi atendido com sucesso (true) ou não (false) conforme descrito a seguir:

- **Sucesso: True**

Caso todo o pedido do serviço tenha sido processado sem que ocorram eventos de erro. Sendo assim, o Web Service transmitirá uma mensagem XML de retorno do respectivo serviço informando o sucesso da operação (TAG sucesso = true) e as demais informações pertinentes ao respectivo Schema de Retorno. Caso ocorram eventos de alerta durante o processamento, os alertas gerados serão apresentados na mensagem XML de retorno. **Eventos de alerta não impedem que o pedido seja atendido com sucesso.**

- **Sucesso: False**

Caso ocorra algum evento de erro durante o processamento do pedido do serviço. Sendo assim, o Web Service transmitirá uma mensagem XML de retorno do respectivo serviço informando o não sucesso da operação (TAG sucesso = false) e as demais Informações sobre os eventos de erro/alerta ocorridos.

Observações:

Descrição dos nomes e abreviações utilizadas no cabeçalho das tabelas que representam à estrutura definida nos Schemas XML:


<nome do arquivo .xsd>							
#	Campo	Descrição	Ele.	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabeçalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do XML Schema Utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	dtInicio	Data de início do período transmitido.	E	P1	D	1-1	(AAAA-MM-DD)

- A. Coluna #: Código de identificação do campo. Este código é utilizado por um elemento “filho” identificar seu elemento “pai” na coluna “Pai”;
- B. Coluna Descrição: Descrição do campo;
- C. Coluna Ele:
- A - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior;
 - E - indica que o campo é um Elemento;
 - CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);
 - G – indica que o campo é um Elemento de Grupo;
 - CG - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);
- D. Coluna Pai: Indica qual é o elemento pai;
- E. Coluna Tipo:
- Tipos Base:
 - N – campo numérico;
 - C – campo alfanumérico;
 - D – campo data;
 - Tipos Simples e Tipos Complexos:
- F. Coluna Ocorr.: x - y, onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima.

Para obter a versão mais recente dos Schemas XML acesse o link:

<https://nsfe.salvador.ba.gov.br/ws/schemas.zip>

4.3.2. Envio de NFTS (EnvioNFTS)

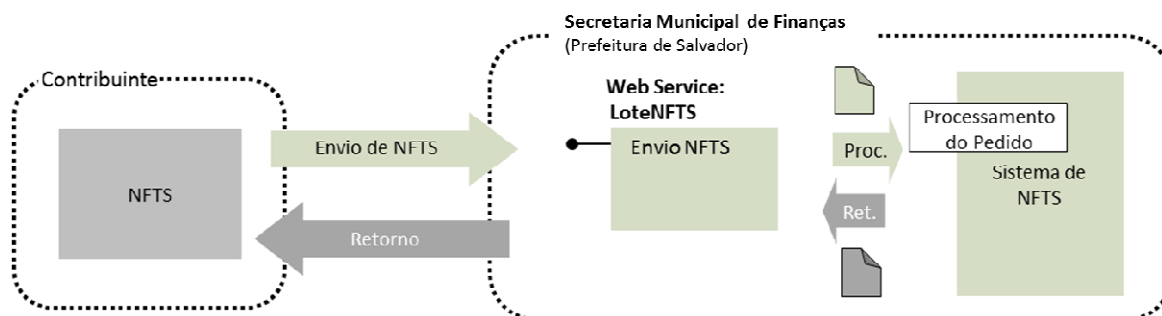

I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de Envio Individual de NFTS.

II. Método: EnvioNFTS.

III. Mensagem XML: O parâmetro MensagemXML (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

PedidoEnvioNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabeçalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do pedido da NFTS.	G	-	-	1-1	
P2	Remetente	Dados do remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	G	-	tpRemetente	1-1	
	Versão	Versão do XML Schema utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
P3	NFTS	NFTS a ser emitida.	G	-	tpNFTS	1-1	
P4	Signature	Assinatura digital do contribuinte que gerou as NFTS contidas na mensagem XML.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsig-core-schema_v01.xsd

* Representação da estrutura definida no Schema XML PedidoEnvioNFTS.xsd.

Observação: Assinatura Adicional

A NFTS deverá ter uma assinatura digital. Esta assinatura utilizará o mesmo certificado digital usado na assinatura da mensagem XML (item 3.2.2A), com os mesmos padrões de criptografia assimétrica RSA e algoritmo message digest SHA-1.

Para criar a assinatura deverá ser gerado um Hash (utilizando SHA1) de uma cadeia de caracteres (ASCII) com informações da NFTS emitida. Este Hash deverá ser assinado utilizando RSA. A assinatura do Hash será informada na TAG Assinatura (tipo NFTS apresentado no item 4.2.1).

4.3.2.1. Assinatura - versão v01 (TiposNFE_v01.xsd).

A assinatura, sempre será feita usando a representação xml da NFTS. Desenvolvedores que tenham sistemas em ASP.NET podem usar o código abaixo em conjunto com as classes fornecidas no arquivo de schemas, que pode ser obtido usando o link do item 4.2. TIPOS UTILIZADOS.

Código exemplo para assinatura de uma NFTS (C#)

```
public TpNFTS ToXML(X509Certificate2 x509certificate){
    var nfts = new TpNFTS();

    // Preencher todos os campos da NFTS exceto "Assinatura"

    nfts.Assinatura = Assinar(x509certificate, nfts);
    return nfts;
}

private static byte[] Assinar(X509Certificate2 x509certificate, Object detalheItem){
    byte[] arrayToSign = SimpleXmlFragment(detalheItem);
    return CreateSignaturePKCS1(x509certificate, arrayToSign);
}

private static byte[] CreateSignaturePKCS1(X509Certificate2 x509, byte[] Value){
    RSACryptoServiceProvider rsa = (RSACryptoServiceProvider)x509.PrivateKey;
```

```

    RSAPKCS1SignatureFormatter rsaF = new RSAPKCS1SignatureFormatter(rsa);
    SHA1CryptoServiceProvider sha1 = new SHA1CryptoServiceProvider();
    byte[] hash = null;
    hash = sha1.ComputeHash(Value);
    rsaF.SetHashAlgorithm("SHA1");
    return rsaF.CreateSignature(hash);
}

public static byte[] SimpleXmlFragment(Object objectGraph){
    if (objectGraph == null){
        throw new InvalidOperationException("Nenhum Grafo de Objetos foi especificado.");
    }

    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
    XmlTextWriter textWriter = new XmlFragmentWriter(memoryStream, Encoding.UTF8);
    textWriter.Namespaces = false;
    textWriter.Formatting = Formatting.None;

    XmlSerializer xmlSerializer = new XmlSerializer(objectGraph.GetType());
    XmlSerializerNamespaces xmlSerializerNamespaces = new XmlSerializerNamespaces();
    xmlSerializerNamespaces.Add(String.Empty, String.Empty);

    xmlSerializer.Serialize(textWriter, objectGraph, xmlSerializerNamespaces);

    textWriter.Close();
    memoryStream.Close();

    var xml = Encoding.UTF8.GetString(memoryStream.ToArray());

    // Remova o BOM, se houver
    string byteOrderMarkUtf8 = Encoding.UTF8.GetString(Encoding.UTF8.GetPreamble());
    if (xml.StartsWith(byteOrderMarkUtf8)) {
        xml = xml.Remove(0, byteOrderMarkUtf8.Length);
    }

    return Encoding.UTF8.GetBytes(xml);
}

private class XmlFragmentWriter : XmlTextWriter {
    public XmlFragmentWriter(Stream stream, Encoding encoding) : base(stream, encoding) {
    }

    public override void WriteStartDocument() {
        // Do nothing (omit the declaration)
    }
}

```

Desenvolvedores com sistemas em outras linguagens devem se certificar que o String a ser assinado corresponde exatamente ao mostrado abaixo:

```

<tpNFTS><TipoDocumento>VALOR</TipoDocumento><ChaveDocumento><InscricaoMunicipal>VALOR</InscricaoMunicipal><SerieNFTS>VALOR</SerieNFTS><NumeroDocumento>VALOR</NumeroDocumento></ChaveDocumento><DataPrestacao>VALOR</DataPrestacao><StatusNFTS>VALOR</StatusNFTS><TributacaoNFTS>VALOR</TributacaoNFTS><ValorServicos>VALOR</ValorServicos><ValorDeducoes>VALOR</ValorDeducoes><CodigoServico>VALOR</CodigoServico><CodigoSubItem>VALOR</CodigoSubItem><AliquotaServicos>VALOR</AliquotaServicos><ISSRetidoTomador>VALOR</ISSRetidoTomador><ISSRetidoIntermediario>VALOR</ISSRetidoIntermediario><Prestador><CPFCNPJ><CNPJ>VALOR</CNPJ></CPFCNPJ>

```

J]<InscricaoMunicipal>VALOR</InscricaoMunicipal><RazaoSocialPrestador>VALOR</RazaoSocialPrestador><Endereco><TipoLogradouro>VALOR</TipoLogradouro><Logradouro>VALOR</Logradouro><NumeroEndereco>VALOR</NumeroEndereco><ComplementoEndereco>VALOR</ComplementoEndereco><Bairro>VALOR</Bairro><Cidade>VALOR</Cidade><UF>VALOR</UF><CEP>VALOR</CEP></Endereco><Email>VALOR</Email></Prestador><RegimeTributacao>VALOR</RegimeTributacao><DataPagamento>VALOR</DataPagamento><Discriminacao>VALOR</Discriminacao><TipoNFTS>VALOR</TipoNFTS><Tomador><CPF CNPJ><CPF>VALOR</CPF></CPF CNPJ><RazaoSocial>VALOR</RazaoSocial></Tomador></tpNFTS>

Os seguintes cuidados devem ser tomados ao gerar esta string:

1. Não deixar nenhum espaço em branco (a não ser como parte dos valores) ou quebra de linha;
2. Não incluir namespaces;
3. Não incluir tags de valores não informados;
4. Não incluir a tag "Assinatura";
5. Não fazer padding de valores (com "0" ou " ") a esquerda ou a direita
6. Imprimir os valores como UTF-8.

O problema mais comum encontrado durante a assinatura envolve CPFs e CNPJs que começam com o número 0. Ao serem transmitidos para o Web Service da Nota Salvador esses valores são convertidos em números e, quando a validação é feita no servidor, este campo (assim como todos os outros campos numéricos), não recebe nenhum tipo de padding a esquerda para chegar ao tamanho máximo permitido (11 números para CPF, 14 para CNPJ). Se o desenvolvedor ler o valor do CPF/CNPJ diretamente do usuário, sem convertê-lo para número antes de criar a string a ser assinada, os 0 não significativos não serão eliminados e a assinatura ficará incorreta.

Depois que o string for gerado realize os seguintes passos para finalizar a assinatura:

1. Converta a cadeia de caracteres UTF-8 para bytes.
2. Gere o HASH (array de bytes) utilizando SHA1.
3. Assine o HASH (array de bytes) utilizando RSA-SHA1.
4. Atribua o resultado ao valor do campo "Assinatura" do XML.

Atenção: Na maioria das linguagens de programa os passos 2 e 3 são feitos ao mesmo tempo. O código C# acima mostra um exemplo desse processo.

IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoEnvioNFTS.xsd

RetornoEnvioNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do retorno.	G	-	tpCabecalhoRetorno	1-1	
	Versao	Versão do Schema XML utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
P2	ListaRetornoNFTS	Elemento que representa a ocorrência de eventos ou NFTS durante o processamento da mensagem XML.	G	-	tpListaRetornoLote	0-1	
P3	ChaveNFTS	Identificação da NFTS gerada	G	-	tpChaveNFTS	1-1	

* Representação da estrutura definida no Schema XML RetornoEnvioNFTS.xsd.

V. Formato das Mensagens SOAP:


Pedido:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EnvioNFTSRequest xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </EnvioNFTSRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EnvioNFTSResponse xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </EnvioNFTSResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.3. Envio de Lote de NFTS (EnvioLoteNFTS)

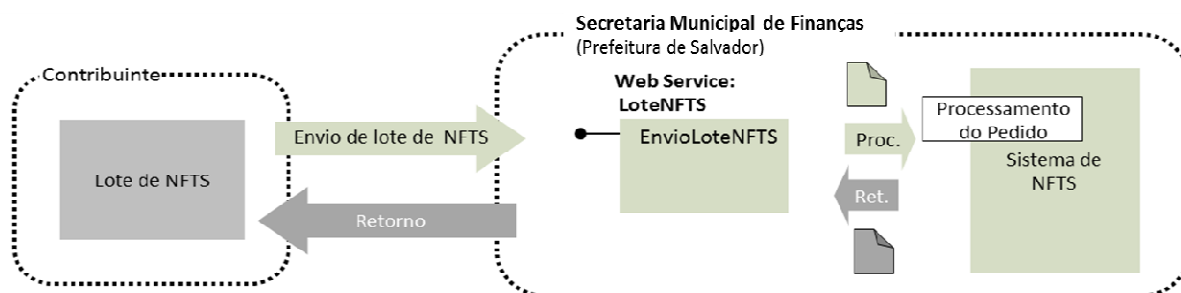

I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de Envio de Lote de NFTS.

II. Método: EnvioLoteNFTS.

III. O parâmetro MensagemXML (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

PedidoEnvioLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do pedido da NFTS.	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do Schema XML utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
P2	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	G	-	tpRemetente	1-1	
	transacao	Informa se as NFTS a serem emitidas farão parte de uma mesma transação.	CE	P1	boolean	0-1	True - As NFTS só serão emitidas se não ocorrer nenhum evento de erro durante o processamento de todo o lote; False - As NFTS válidos serão emitidas, mesmo que ocorram eventos de erro durante processamento de outras NFTS deste lote. Default: true.
	dtInicio	Data de início do período.	E	P1	D	0-1	(AAAA-MM-DD)
	dtFim	Data final do período.	E	P1	D	0-1	(AAAA-MM-DD)
	QtdNFTS	Total de NFTS contidos na mensagem XML.	E	P1	tpQuantidade	1-1	
	ValorTotalServicos	Valor total dos serviços das NFTS contidos na mensagem XML.	E	P1	tpValor	1-1	
	ValorTotalDeducoes	Valor total das deduções das NFTS contidos na mensagem XML.	E	P1	tpValor	0-1	
P3	NFTS	As NFTS a serem emitidas.	G		tpNFTS	1-50	
P4	Signature	Assinatura digital do contribuinte que gerou as NFTS contidas na mensagem XML.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsig-core-schema_v01.xsd

* Representação da estrutura definida no Schema XML PedidoEnvioLoteNFTS.xsd.

Observação 1: Assinatura Adicional

Cada NFTS enviado no lote deverá ser assinado digitalmente conforme especificado no item 4.3.2. (Envio de NFTS).

Observação 2: Transação

Se ocorrerem eventos de erro de validação dos dados do cabeçalho do pedido de envio de lote de NFTS, independente da opção informada no campo "Transação", nenhuma NFTS será emitida.

IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoEnvioLoteRPS.xsd

RetornoEnvioLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do retorno.	G	-	tpCabecalho	1-1	
	Versao	Versão do Schema XML utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
P2	ListaRetornoLote	TAG de grupo da lista de retornos do lote.	G	-	tpListaRetornoLote	1-1	

* Representação da estrutura definida no Schema XML RetornoEnvioLoteNFTS.xsd.

Observação: Transação

Para pedidos de envio de lote de NFTS com transação (Transacao = True), o campo InformacoesLote retornará (dentre outras informações) o total dos serviços, o total das deduções e a quantidade de NFTS enviados na mensagem XML de pedido do serviço.

Para pedidos de envio de lote de NFTS sem transação (Transacao = False), o campo InformacoesLote retornará (dentre outras informações) o total dos serviços, o total das deduções e a quantidade de NFTS que foram efetivamente emitidas.

V. Formato das Mensagens SOAP:


Pedido:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EnvioLoteNFTSRequest xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </EnvioLoteNFTSRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EnvioLoteNFTSResponse xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </EnvioLoteNFTSResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.4. Teste de Envio de Lote de NFTS (TesteEnvioLoteNFTS)

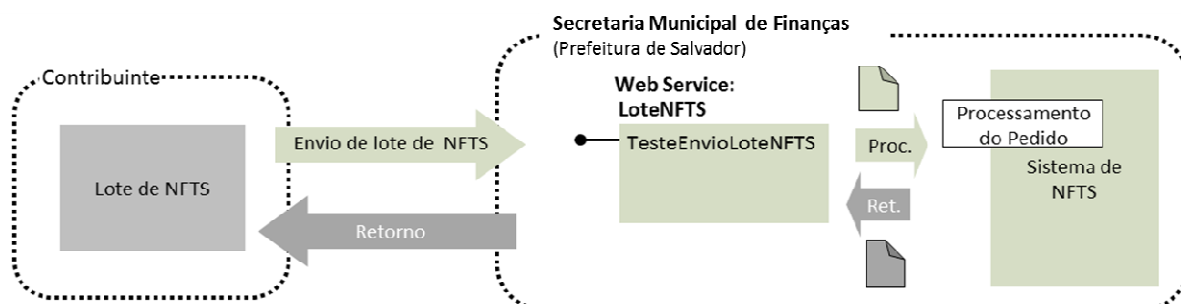


- I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de Teste de Envio de Lote de NFTS.

Observação:

Conforme informado no item 2.3, este método deverá ser usado apenas na fase de adaptação dos sistemas dos contribuintes. Nos casos de sistemas já adaptados, seu uso resulta em duplicidade de esforços desnecessários, pois as verificações feitas no método TesteEnvioLoteNFTS são as mesmas realizadas pelo método EnvioLoteNFTS.

- II. Método: TesteEnvioLoteNFTS
- III. O parâmetro **MensagemXML** (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela apresentada no item V
- IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoEnvioLoteNFTS.xsd (Idêntico ao Schema da Mensagem XML do Retorno do item V)

4.3.5. Pedido de Consulta de NFTS (ConsultaNFTS)

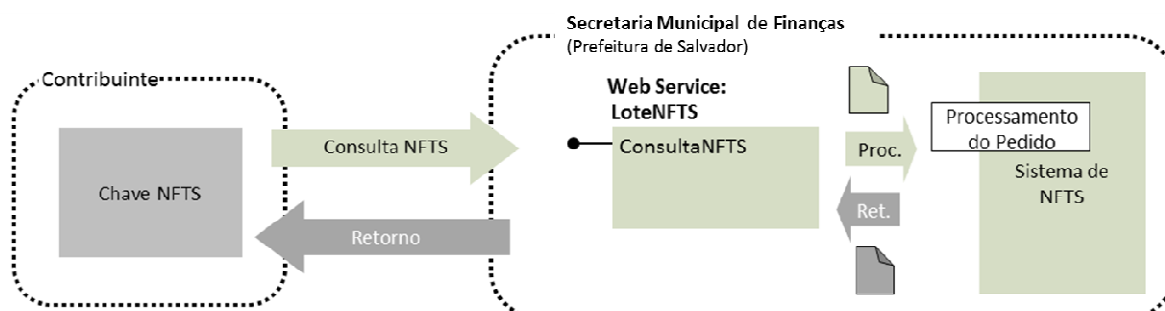

- I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de consulta de NFTS. Seu acesso é permitido apenas pela chave de identificação da NFTS.
- II. Método: ConsultaNFTS
- III. O parâmetro MensagemXML (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

PedidoConsultaNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do pedido de consulta de NFTS.	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do Schema XML utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	E	P1	tpRemetente	1-1	
P2	DetalheNFTS	Enviar consulta de uma ou várias NFTS.	G	-		1-50	
	ChaveNFTS	Chave de identificação da NFTS.	E	P2	tpChaveNFTS	1-1	
P4	Signature	Assinatura digital do contribuinte que gerou as NFTS contidas na mensagem XML.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsig-core-schema_v01.xsd

*Representação da estrutura definida no Schema XML PedidoConsultaNFTS.xsd.

IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoConsulta.xsd

RetornoConsultaNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do retorno para consultas	G	-	tpCabecalhoRetorno	1-1	
P2	RetornoConsulta LoteNFTS	Elemento que representa a ocorrência de eventos ou NFTS durante o processamento da mensagem XML.	G	-	tpListaRetornoConsulta NFTS	1 - unbounded	

* Representação da estrutura definida no schema XML RetornoConsulta.xsd.

V. Formato das Mensagens SOAP:


Pedido:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaNFTSRequest xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </ConsultaNFTSRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaNFTSResponse xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </ConsultaNFTSResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.6. Pedido de Consulta Autorização Emissão de NFTS (ConsultaAutEmissaoNFTS)

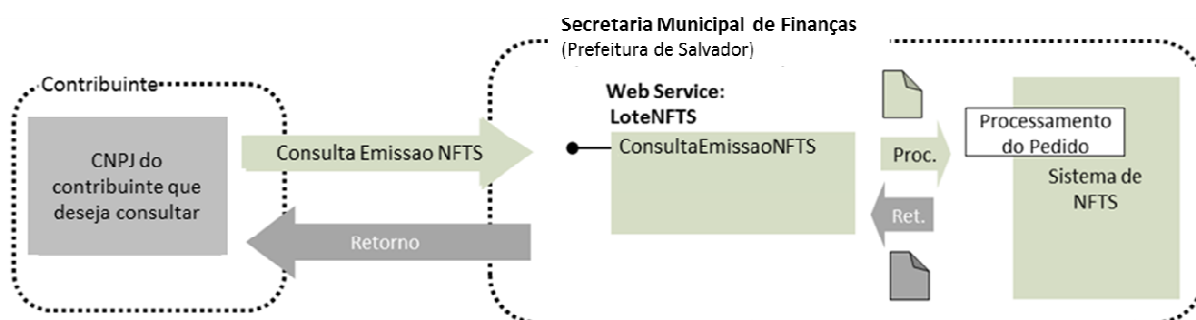

- I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de consulta de CNPJ. Este método possibilita aos tomadores e/ou prestadores de serviços consultarem quais Inscrições Municipais (CGA) estão vinculadas a um determinado CNPJ e se estes CGA emitem NFTS ou não.
- II. Método: ConsultaAutEmissaoNFTS
- III. O parâmetro **MensagemXML** (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

ConsultaAutEmissaoNFSE.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do pedido de consulta de autorização de emissão de NFSE.	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do Schema XML utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	E	P1	tpRemetente	1-1	
P2	DetalheEmissNFSE	Enviar consulta de uma ou vários CPFs ou CNPJs.	G	-		1-50	
	CPFCNPJ	CPF ou CNPJ do prestador.	E	P2	tpCPFCNPJ	1-1	
P4	Signature	Assinatura digital do contribuinte.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsig-core-schema_v01.xsd

IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoConsultaAutEmissaoNFSE.xsd (Idêntico ao do item 4.3.5)

RetornoConsultaAutEmissaoNFSE.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do retorno para consultas	G	-	tpCabecalhoRetorno	1-1	
P2	RetornoEmissaoNFSE	Elemento que representa os CPF ou CNPJ consultados.	G	-	tpRetornoEmissaoNFTS	1-50	

V. Formato das Mensagens SOAP:


Pedido:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaAutEmissaoNFSERequest
xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </ConsultaAutEmissaoNFSERequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaAutEmissaoNFSEResponse
xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </ConsultaAutEmissaoNFSEResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.8. Pedido de Consulta de Lote (ConsultaLoteNFTS)

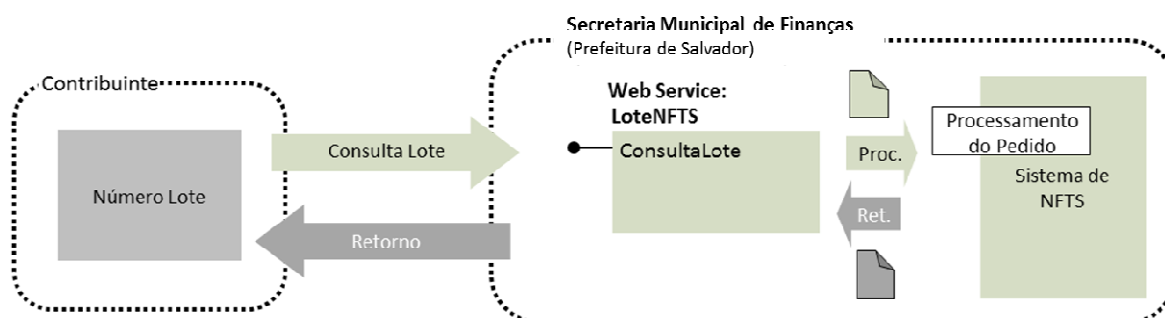

- I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de Consulta de Lote de NFTS geradas a partir do método EnvioLoteNFTS.
- II. Método: ConsultaLoteNFTS
- III. O parâmetro **MensagemXML** (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

PedidoConsultaLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho.	G	-	tpCabecho	1-1	
	Versao	Versão do XML Schema Utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	E	P1	tpRemetente	1-1	
P2	DetalheLoteNFTS	Detalhe do lote a ser consultado.	G	-		1-1	

PedidoConsultaLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
	NumeroLote	Número do Lote que deseja consultar.	E	P2	tpNumeroLote	1-1	
P3	Signature	Assinatura digital da mensagem XML.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsig-core-schema_v01.xsd

* Representação da estrutura definida no Schema XML PedidoConsultaLoteNFTS.xsd.

IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoConsulta.xsd (Idêntico ao do item 4.3.5)

RetornoConsultaLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho.	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do XML Schema Utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	E	P1	tpRemetente	1-1	
P2	RetornoConsultaLoteNFTS	Elemento que representa a ocorrência de eventos ou NFTS durante o processamento da mensagem XML.	G	-	tpListaRetornoConsultaNFTS	1 - unbound ed	

V. Formato das Mensagens SOAP:

Pedido:


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaLoteNFTSRequest xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </ConsultaLoteNFTSRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaLoteNFTSResponse xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </ConsultaLoteNFTSResponse>
  </soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

4.3.9. Pedido de Informações do Lote (ConsultaInformacoesLoteNFTS)

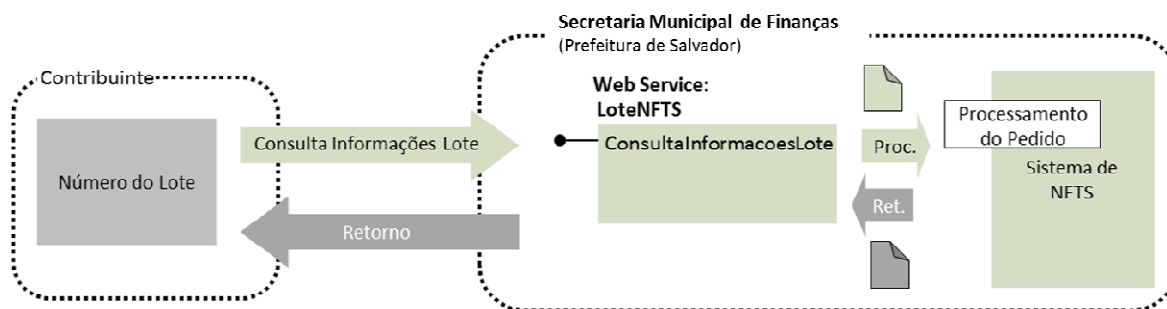

- I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos de Consulta de Informações de Lote de NFTS geradas a partir do método EnvioLoteNFTS.
- II. Método: ConsultaInformacoesLoteNFTS
- III. O parâmetro MensagemXML (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

PedidoConsultaInformacoesLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho.	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do XML Schema Utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	E	P1	tpRemetente	1-1	
P2	DetalheInformacoesLote	Detalhe do lote.	G	-		1-1	
	NumeroLote	Número do Lote que deseja consultar.	E	P2	tpNumeroLote	1-1	
P3	Signature	Assinatura digital da mensagem XML.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsig-core-schema_v01.xsd

* Representação da estrutura definida no Schema XML PedidoInformacoesLote.xsd.

- IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoConsultaInformacoesLoteNFTS.xsd

RetornoConsultaInformacoesLoteNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho do retorno.	G	-	tpCabecalho	1-1	
P2	ListaRetornoLote	Lista de mensagens de retorno do lote.	G	-	tpListaRetornoLote	0 - unbounded	

* Representação da estrutura definida no Schema XML RetornoInformacoesLote.xsd.

V. Formato das Mensagens SOAP:


Pedido:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaInformacoesLoteNFTSRequest
xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </ConsultaInformacoesLoteNFTSRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaInformacoesLoteNFTSResponse
xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </ConsultaInformacoesLoteNFTSResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.10. Pedido de Cancelamento de NFTS (CancelaNFTS)

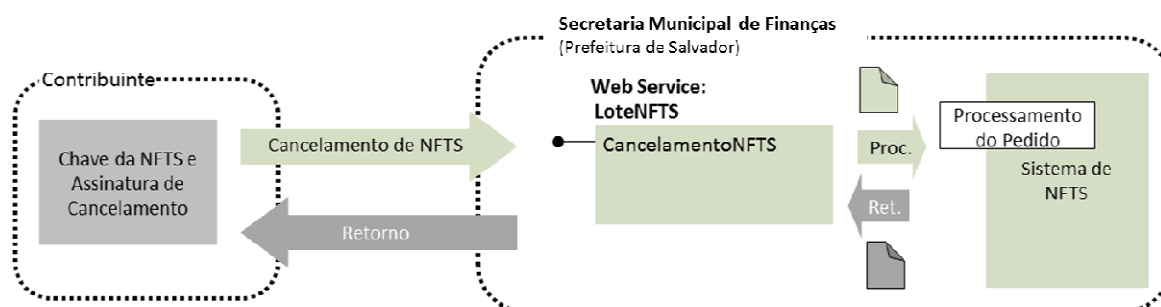

- I. Descrição: Este método é responsável por atender aos pedidos referentes ao cancelamento de NFTS geradas a partir do método EnvioLoteNFTS.

II. Método: CancelaNFTS

III. O parâmetro **MensagemXML** (ver item 4.3.1) deverá ser preenchido conforme tabela a seguir:

PedidoCancelamentoNFTS.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabecalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho.	G	-	-	1-1	
	Versao	Versão do XML Schema Utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Remetente	Dados do Remetente autorizado a transmitir a mensagem XML.	E	P1	tpRemetente	1-1	
	Transacao	Informa se as NFTS a serem emitidas farão parte de uma mesma transação.	CE	P1	boolean	0-1	True - As NFTS só serão emitidas se não ocorrer nenhum evento de erro durante o processamento de todo o lote; False - As NFTS válidos serão emitidas, mesmo que ocorram eventos de erro durante processamento de outras NFTS deste lote. Default: true.
P2	DetalheNFTS	Detalhe do pedido de cancelamento de NFTS.	G	-		1-50	
	ChaveNFTS	chave da NFTS a ser cancelada.	E	P2	tpChaveNFTS	1-1	
	AssinaturaCancelamento	Assinatura da NFTS a ser cancelada.	E	P2	tpAssinaturaCancelamento	1-1	
P3	Signature	Assinatura digital da mensagem XML.	G	-	SignatureType	1-1	"Signature" é o elemento raiz de uma assinatura XML. Este elemento é descrito no arquivo xmldsigcore-schema_v01.xsd

* Representação da estrutura definida no schema XML PedidoCancelamentoNFe.xsd.

Observação 1: Transação

Se ocorrerem eventos de erro de validação dos dados do cabeçalho do pedido de cancelamento de NFTS, independente da opção informada no campo "Transação", nenhuma NFTS será cancelada.

Observação 2: Assinatura Adicional

Cada NFTS a ser cancelada (representada pela TAG ChaveNFTS) deverá ter sua respectiva assinatura de cancelamento. Esta assinatura utilizará o mesmo certificado digital usado na assinatura da mensagem XML (item 3.2.2A), com os mesmos padrões de criptografia assimétrica RSA e algoritmo message digest SHA-1.

Para criar a assinatura deverá ser gerado um Hash (utilizando SHA1) de uma cadeia de caracteres (ASCII) com informações da NFTS a ser cancelada. Este Hash deverá ser assinado utilizando RSA. A assinatura do Hash será informada na TAG AssinaturaCancelamento.

4.3.10.1. Assinatura Cancelamento

O processo é exatamente o mesmo descrito no item 4.3.2.1. Assinatura da NFTS. Desenvolvedores ASP.NET podem usar o mesmo código mostrado naquele item, sem nenhuma modificação. Desenvolvedores de outras linguagens devem se certificar de seguir as regras descritas sendo o XML a ser assinado o mostrado abaixo:

```
<PedidoCancelamentoNFTSDetalheNFTS><ChaveNFTS><InscricaoMunicipal>VALOR</InscricaoMunicipal><NumeroNFTS>VALOR</NumeroNFTS></ChaveNFTS></PedidoCancelamentoNFTSDetalheNFTS>
```

IV. Schema da Mensagem XML do Retorno: RetornoCancelamentoNFe.xsd

RetornoCancelamentoNFe.xsd*							
#	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação
P1	Cabeçalho	TAG de grupo das informações do cabeçalho.	G	-	tpCabecho	1-1	
	Versao	Versão do XML Schema Utilizado.	A	P1	tpVersao	1-1	
	id		A	P1	tpIdTag		
	Sucesso	Status do cancelamento	E	P1	tpSucesso	1-1	
P2	Alerta	Informações sobre a ocorrência de eventos geradores de alertas durante o processamento da mensagem XML.	G	-	tpEvento	0-N	
P3	Erro	Informações sobre a ocorrência de eventos geradores de erros durante o processamento da mensagem XML.	G	-	tpEvento	0-N	

* Representação da estrutura definida no schema XML RetornoCancelamentoNFe.xsd.

O Sistema da NF-e verificará se a NF-e existe e se não há nenhum impedimento para o cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado para várias notas numa mesma mensagem XML (Obedecendo ao limite de 50).

V. Formato das Mensagens SOAP:

Pedido:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CancelaNFTSRequest xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <MensagemXML>string</MensagemXML>
    </CancelaNFTSRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CancelaNFTSResponse xmlns="https://nfse.salvador.ba.gov.br/nfts">
      <RetornoXML>string</RetornoXML>
    </CancelaNFTSResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.4. TABELA DE ERROS E ALERTAS

As tabelas a seguir, apresentam os erros e alertas relacionados ao Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Salvador.

Legenda da coluna “Onde Ocorre”:

- A. VALIDAÇÃO DO SCHEMA;
- B. VERIFICAÇÃO DO CERTIFICADO/ASSINATURA;
- C. Envio de NFTS;
- D. Envio de Lote de NFTS;
- E. Teste de Envio de Lote de NFTS;
- F. Consulta de NFTS;
- G. Consulta de Emissão de NFTS;
- H. Consulta de Lote;
- I. Consulta de Informações de Lote;
- J. Cancelamento de NFTS;

4.4.1. Erros

Tabela de Erros de Schema

Código	Descrição	Onde Ocorre
1001	XML não compatível com Schema.	A
1002	Versão do Schema XML Incorreto.	A
1050	Rejeição: Certificado Assinatura Inválido.	B
1051	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade.	B
1052	Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ.	B
1053	Rejeição: Certificado Assinatura – Erro Cadeia de Certificação.	B
1054	Rejeição: Certificado Assinatura revogado.	B
1055	Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil.	B
1056	Rejeição: Assinatura – Digest difere do calculado.	B
1057	Rejeição: Assinatura difere do calculado.	B

Tabela de Erros de Pedido de Serviço

Código	Descrição	Onde Ocorre
102	A Versão do Arquivo é inválida.	C, D, E, F, G, H, I, J
103	A Data inicial de prestação do serviço das NFTS enviadas é inválida.	D, E
105	A Data final de prestação do serviço das NFTS enviadas é inválida.	D, E
111	Inscrição do Tomador de Serviços não encontrada.	C, F, J
112	Inscrição do Tomador especificada no Arquivo não confere com o Tomador selecionado.	C, F, J
222	O Código do Serviço Prestado (<código do serviço prestado informado no registro>) é inválido.	C, D, E
225	O Valor da Alíquota deverá ser entre 2% a 5%.	C, D, E
304	O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços.	C, D, E
310	Código do Serviço Prestado é obrigatório.	C, D, E
323	Nota não pode ser cancelada. Ver detalhes no Manual.	C, D, E
324	Operação não autorizada por meio eletrônico em razão de ultrapassado o prazo permitido.	C, D, E
326	O código de serviço (<código de serviço informado no registro>) não permite que o ISS seja retido pelo Tomador.	C, D, E
350	Autorizado a emitir NFTS a partir de 01/ (<data de autorização informada no registro, formato mm/yyyy >)	C, D, E
371	Código de serviço não autorizado a emitir Notas Fiscais.	C, D, E
401	A Data Inicial de prestação do serviço das NFTS enviadas não pode ser inferior a 01/12/2013	D, E
402	A Data Final de prestação do serviço das NFTS enviadas não pode ser inferior a 01/12/2013	D, E
403	A Data Final de prestação do serviço das NFTS enviadas não pode ser superior a <data atual>.	D, E
404	A Data Final de prestação do serviço das NFTS enviadas deverá ser superior a Data Inicial.	D, E
406	O Tipo de Documento (<tipo de documento informado no registro>) é inválido.	C, D, E
407	A Situação da NFTS é inválida.	C, D, E
408	A Tributação do Serviço (<tributação do serviço informada no registro>) é inválida.	C, D, E
410	Código do Serviço Prestado (<código do serviço prestado informado no registro>) inexistente.	C, D, E
411	Código do Serviço Prestado <código enviado> não permite dedução na base de cálculo.	C, D, E
412	Código do Serviço Prestado <código enviado> não é permitido para prestador pessoa física	C, D, E
413	Código do Serviço Prestado <código enviado> não é permitido para prestador pessoa jurídica	C, D, E
414	Código do Serviço Prestado (<código de serviço informado no registro>) é de uso exclusivo de Sociedade de Profissionais. Código não permite indicação de Imunidade.	C, D, E
415	O Subitem da Lista de Serviço é inválido.	C, D, E
416	Obrigatório informar o subitem da lista da Lei Complementar nº 116/2003	C, D, E
417	Subitem da lista da Lei Complementar nº 116/2003 não está relacionado ao código de serviço informado	C, D, E
418	Serviço sem emissão de documento fiscal embora obrigado. O ISS deverá ser retido.	C, D, E
419	Prestador declarado como microempreendedor individual não deve ter o ISS retido.	C, D, E
420	Prestador de serviços não cadastrado no CPOM. O ISS deverá ser retido.	C, D, E

421	O CNPJ/CPF do Prestador (<CNPJ ou CPF do prestador de serviço informado no registro>) é inválido.	C, D, E
422	O Indicador CNPJ/CPF do Prestador (<indicador de CNPJ ou CPF do prestador de serviços informado no registro>) é inválido.	C, D, E
423	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).	C, D, E
428	NFTS não poderá ser cancelada, pois está incluída em Guia de Recolhimento.	J
430	CNPJ do Prestador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Prestador.	C, D, E
431	O prestador de serviços informado é o próprio tomador.	C, D, E
432	A Data de Prestação do Serviço da NFTS enviada é inválida.	C, D, E
433	A data da prestação do serviço não poderá ser superior à data de hoje.	C, D, E
434	A data da prestação do serviço não poderá ser inferior a 01/12/2013.	C, D, E
435	O Email do Prestado de Serviços é inválido.	C, D, E
436	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para prestador estabelecido no exterior).	C, D, E
437	Serviço com indicação de imunidade não permite retenção do ISS.	
438	Prestador profissional autônomo não permite indicação de imunidade.	
439	Prestador micro empreendedor individual não permite indicação de imunidade.	
440	O Tipo de NFTS (<tipo de NFTS informado no registro>) é inválido.	C, D, E
441	O Regime de Tributação é inválido.	C, D, E
442	Regime de tributação <Regime de Tributação informado no registro> indicado incorretamente para profissional autônomo.	C, D, E
443	Prestador no exterior (CPF/CNPJ não informado) não permite Regime de Tributação Simples Nacional ou MEI.	C, D, E
444	Data de pagamento da NFTS somente pode ser preenchida por tomadores ou Órgãos Públicos.	C, D, E
445	Prestador autorizado à emissão da NFS-e desde XX/YY/ZZZ. Os serviços tomados com emissão de NFS-e não devem ser declarados por meio da NFTS.	
446	Serviço declarado com dados coincidentes com a NFTS XXXXXX.	C, D, E
447	Cancelamento em lote da NFTS não permitido. Efetue individualmente o cancelamento "on-line" da NFTS.	J
448	Cancelamento não poderá ser processado, pois não existe NFTS emitida com o documento fiscal informado.	J
449	Serviço tomado ou intermediado com NFTS emitida, porém com dados divergentes. Efetue individualmente o cancelamento "on-line" da NFTS ou corrija os dados divergentes.	J
450	A Data de Pagamento da NFTS enviada é inválida.	C, D, E
451	A Inscrição do Prestador não existe no sistema.	C, D, E, F, G, H, I
458	Data de pagamento da NFTS deverá ser igual ou superior à data da prestação e igual ou anterior à data atual.	C, D, E
460	O CGA (<CGA informado no registro>) não está vinculado ao CNPJ (<CNPJ do prestador informado no registro>).	C, D, E
462	Código de serviço prestado (<código de serviço informado no registro>) não é permitido para prestador no exterior.	C, D, E
463	O preenchimento do CEP é obrigatório para todos os prestadores que não residam no exterior.	C, D, E
465	Prestador com inscrição municipal e informações de endereço incompletas.	C, D, E
466	O CEP (<CEP informado no registro>) é inválido.	C, D, E
467	Código do Serviço Prestado (<código enviado>) não.	C, D, E

468	Serviços provenientes do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País devem ter o ISS retido pelo tomador ou intermediário.	C, D, E
469	O campo CEP não deverá ser informado quando o prestador for do exterior.	C, D, E
470	O ISS deverá ser retido.	C, D, E
601	Tipo de NFTS igual a 2 não permitido.	C, D, E
604	Para tipo de NFTS igual a 2 será obrigatório o preenchimento do campo "CNPJ/CPF do Tomador".	C, D, E
605	Para tipo de NFTS igual a 2 será obrigatório o preenchimento do campo "Indicador CNPJ/CPF do Tomador"	C, D, E
606	CNPJ/CPF do Tomador inválido.	C, D, E, F, G, H, I, J
607	O Indicador CNPJ/CPF do Tomador é inválido.	C, D, E
608	CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).	C, D, E
610	Para tipo de NFTS igual a 2 será obrigatório o preenchimento do campo "Nome/Razão Social do Tomador".	C, D, E
611	O tomador de serviços informado é o próprio intermediário.	C, D, E
612	O código de serviço (<código de serviço informado no registro>) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário.	C, D, E
613	Código de serviço prestado não permite emissão de NFTS com intermediário.	C, D, E
1411	O campo CNPJ/CPF não deve ser informado para prestadores estrangeiros. Desconsiderar CNPJs em que todos os dígitos são 0 (compatibilidade retroativa para TXT).	C, D, E, F, G, H, I, J
1412	O campo CPF/CNPJ deve ser informado para prestadores não estrangeiro. Se o prestador não for estrangeiro e este campo não houver sido informado.	C, D, E, F, G, H, I, J
1511	Para tipo de NFTS igual a 1 não se deve preencher o campo "CNPJ/CPF do Tomador".	C, D, E
2711	Para tipo de NFTS igual a 1 não se deve preencher o campo "Indicador de CNPJ/CPF do Tomador".	C, D, E
3311	Para tipo de NFTS igual a 1 não se deve preencher o campo "CNPJ/CPF do Tomador".	C, D, E

4.4.2. Alertas

Tabela de Alertas

Código	Descrição	Onde Ocorre
208	Alíquota informada (<alíquota informada no registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota cadastrada para a atividade>) para o código de serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente.	C, D, E
214	Cidade <nome_da_cidade> não foi encontrada. Verificar se o prestador é estrangeiro.	C, D, E
221	O CNPJ informado possui inscrição municipal em Salvador, porém foi informado endereço de fora do município.	C, D, E
452	NFTS (<numero do documento e série informados no registro>) referente a este documento está cancelada. Documento não será processado, pois não possui alterações.	C, D, E
454	Valor dos serviços igual a R\$ 0,00 (zero).	C, D, E
455	Se o documento for do tipo 'sem emissão' e a RPS ainda não houver sido convertida pelo prestador.	
456	Serviços prestados com dispensa de emissão de documento fiscal por prestadores de Salvador não devem ser declarados por meio da NFTS	C, D, E
457	Se o documento for do tipo 'sem emissão' e a RPS já houver sido convertida pelo prestador.	
461	Inscrição Municipal do Prestador de Serviços consta como cancelada.	C, D, E, F, G, H, I

464	Os dados de endereço informados serão substituídos pelos relacionados ao CEP informado.	C, D, E
471	Alíquota informada de <alíquota>. O sistema irá adotar a alíquota de " & aliq & " prevista pela LEI Nº 8.421/2013.	C, D, E

5. Arquivos de Exemplos

Para obter exemplos das mensagens XML para todos os pedidos e retornos, acesse:

<https://nfse.salvador.ba.gov.br/ws/nfts.zip>

Anexo I

TABELA DE MUNICÍPIOS

Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de Municípios mantida pelo IBGE.