# Comprendre les données du défi 2

**Guide de prise en main · STT-4230 / STT-6230**

## Une même commande, avant et après

Une coopérative fictive importe une commande de trois lots de marchandises. On souhaite comparer la surtaxe de cette commande à deux dates : le 20 août 2025 et le 10 septembre 2025.

Les produits et leurs valeurs restent les mêmes. Seule la date change : on observe la commande avant, puis après. Les taux à utiliser peuvent donc être différents.

| Situation d'essai | Date étudiée | Commande |
|---|---|---|
| Avant : `avant_exemple` | 20 août 2025 | Les trois lots de `lots_essai.csv` |
| Après : `apres_exemple` | 10 septembre 2025 | Les mêmes trois lots, avec les mêmes valeurs |

Les lots, les valeurs et les deux scénarios d'essai sont fictifs. Ils servent à comprendre les fichiers. Les lots et les dates de l'épreuve seront différents et resteront réservés à 13 h 30.

## Ce que vous recevez

| Avant l'épreuve | Le 21 octobre à 13 h 30 |
|---|---|
| Le projet RStudio à ouvrir et à tester | Les lots et les scénarios de l'épreuve |
| Le fichier des taux et son dictionnaire | L'énoncé et les règles de calcul |
| Les fichiers d'essai et ce guide | Le rapport QMD à compléter et le code à examiner |

Le code et le rapport évalués seront rédigés pendant l'épreuve, de 13 h 30 à 14 h 30. Aucune connaissance douanière n'est nécessaire ; l'énoncé donnera les règles de simulation.

### Comment les trois fichiers sont-ils reliés ?

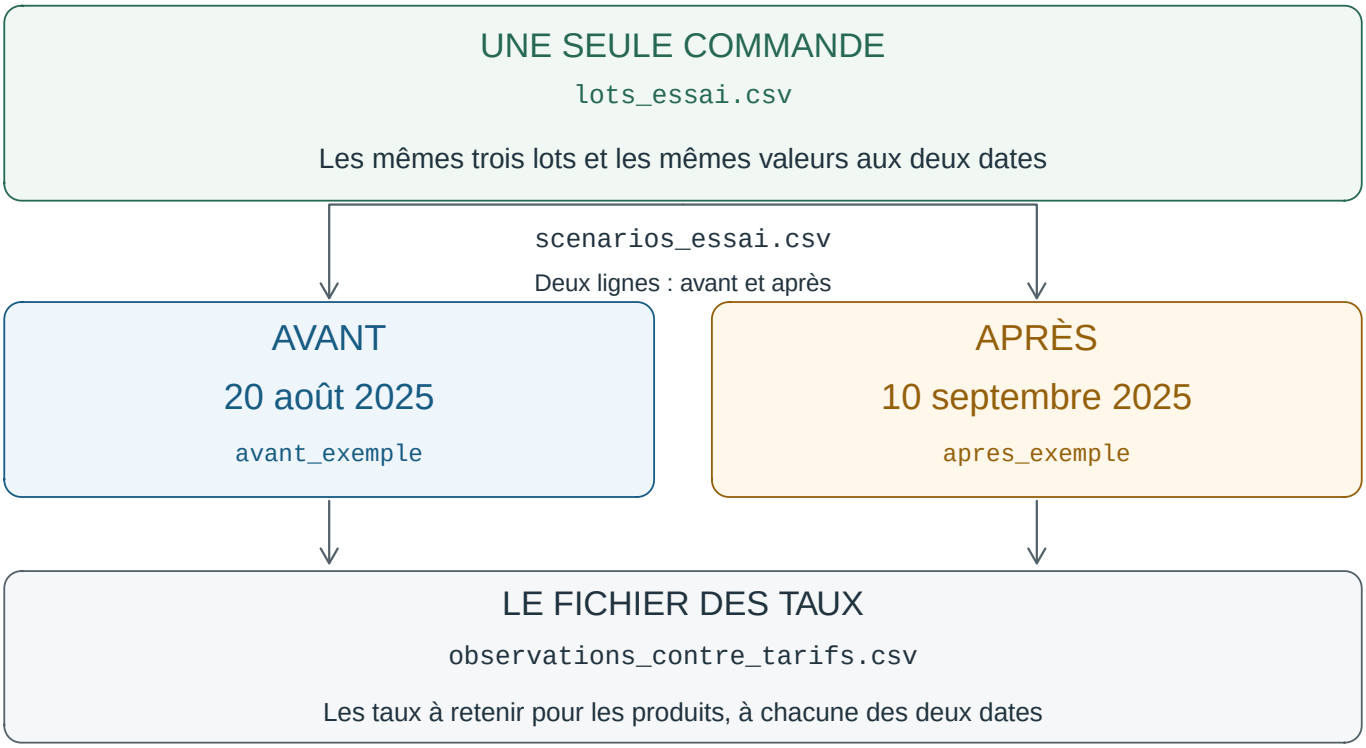


Les lots décrivent ce qu'on importe. Les scénarios indiquent quand on l'observe. Le fichier des taux permet d'associer les taux aux produits pour chacune des deux situations.

### À quoi ressemblent les lots ?

| Lot | Code tarifaire | Libellé fictif | Valeur (CAD) |
|---|---|---|---|
| ESSAI01 | 07020010 | Tomates, exemple fictif | 1250 |
| ESSAI02 | 85081100 | Aspirateurs, exemple fictif | 6400 |
| ESSAI03 | 94013110 | Sièges, exemple fictif | 875 |

`ESSAI02` est un lot fictif d'aspirateurs d'une valeur totale de 6 400 CAD. Cette valeur porte sur le lot entier. On réutilise ce même lot pour les deux scénarios.

Conservez les codes comme du texte : le zéro au début de `07020010` fait partie du code. Les codes sont fournis ; vous n'avez pas à classer les marchandises.

## Les colonnes qui relient les fichiers

Les extraits ci-dessous montrent les noms des colonnes et les valeurs qui permettent de relier les fichiers. Les deux scénarios « avant » et « après » restent visibles.

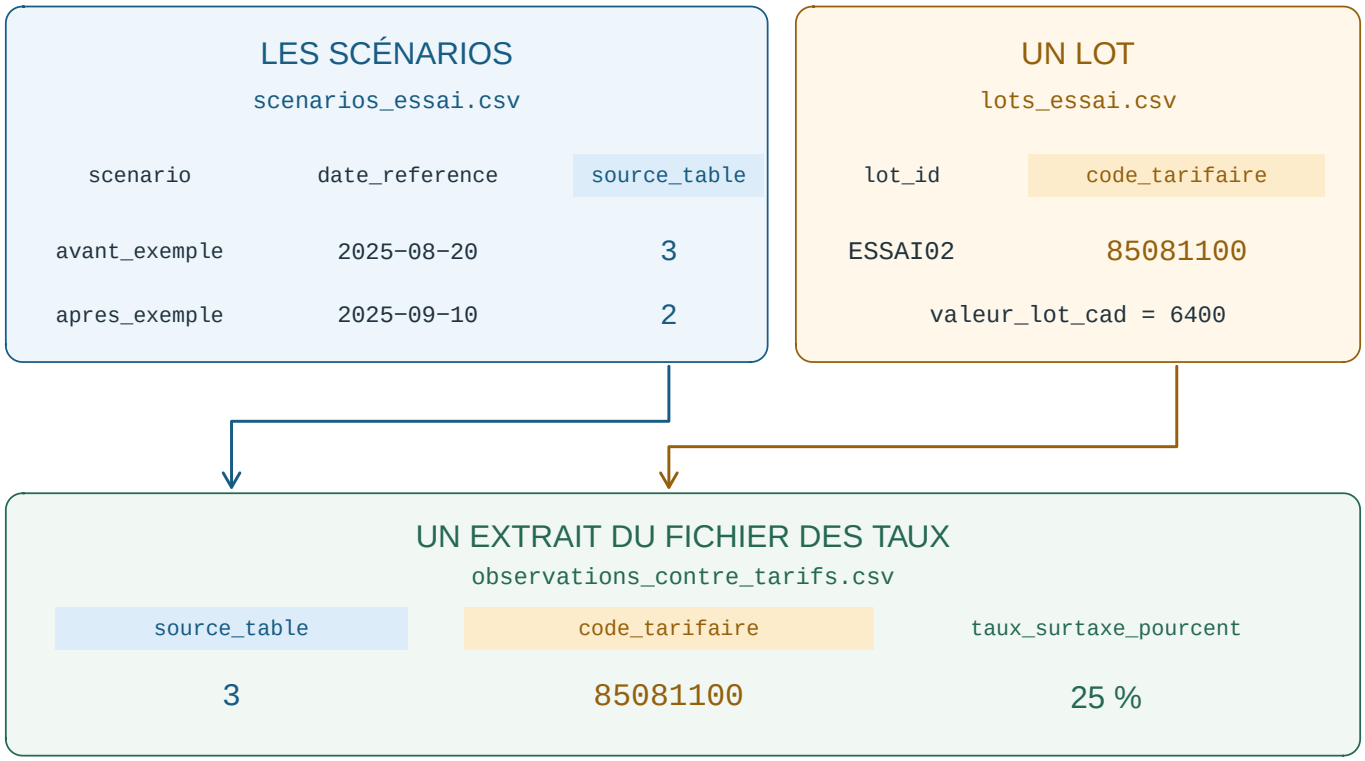


Même nom de colonne, même couleur : les clés de liaison.

`source_table`, en bleu, relie chaque scénario aux lignes de taux qui lui correspondent. `code_tarifaire`, en orange, relie le produit d'un lot au même code dans le fichier des taux.

Pour retrouver le taux d'un lot dans un scénario, on utilise ces deux informations ensemble. Le fichier complet contient les autres lignes ; ce dessin en montre seulement un extrait.

## À quoi ressemblent les scénarios ?

Voici les deux situations de `scenarios_essai.csv` :

| Scénario | Date de référence |
|---|---|
| avant_exemple | 2025-08-20 |
| apres_exemple | 2025-09-10 |

Une ligne est une situation, à une date donnée. Chaque situation s'applique à toute la commande. Les dates du CSV suivent le format année-mois-jour.

Le CSV contient aussi `source_table`, un repère déjà fourni pour associer les taux à la date du scénario. L'énoncé fournira également ce repère pour les scénarios de l'épreuve.

## Où trouve-t-on les taux ?

`observations_contre_tarifs.csv` contient 2774 lignes et 19 colonnes. Il rassemble des taux pour plusieurs périodes. Une ligne décrit un produit, identifié par son code, dans une période donnée.

| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| `code_tarifaire` | Reconnaître le produit du lot |
| `source_table` | Associer la ligne de taux au scénario daté |
| `taux_surtaxe_pourcent` | Lire le taux en pourcentage |

Les valeurs des lots sont en dollars canadiens. Les taux sont des pourcentages. `NA` indique une information manquante dans le fichier des taux. L'énoncé donnera les règles à appliquer pour calculer les surtaxes.

Le dictionnaire complet explique toutes les colonnes. Certaines descriptions contiennent des retours à la ligne ; un éditeur de texte peut donc afficher plus de lignes que le nombre de lignes lues par R.

## Avant la séance

1. Ouvrez `defi-2.Rproj`, puis les trois CSV. Repérez les lots et les deux dates d'essai.
2. Exécutez la vérification technique et testez le rendu HTML du guide.
3. Testez un commit et un push. Le README donne les étapes.

`guide-donnees.qmd` est la source de ce guide. À 13 h 30, vous recevrez un autre QMD, `rapport-defi-2.qmd`, pour rédiger votre rapport.

## Sources et limites

Les taux viennent du ministère des Finances du Canada, à partir des données préparées par Données bleues. Leur provenance et les conditions de réutilisation figurent dans `data/SOURCE.md` et `data/DATA_LICENSE.md`.

Les montants du défi seront des simulations. Les données ne suffisent pas à établir une facture douanière réelle.