FUN FILTER PACK

用户手册

三款简洁滤波器，只保留必要操作。






01 HIGH PASS

02 LOW PASS

03 BAND PASS

简体中文

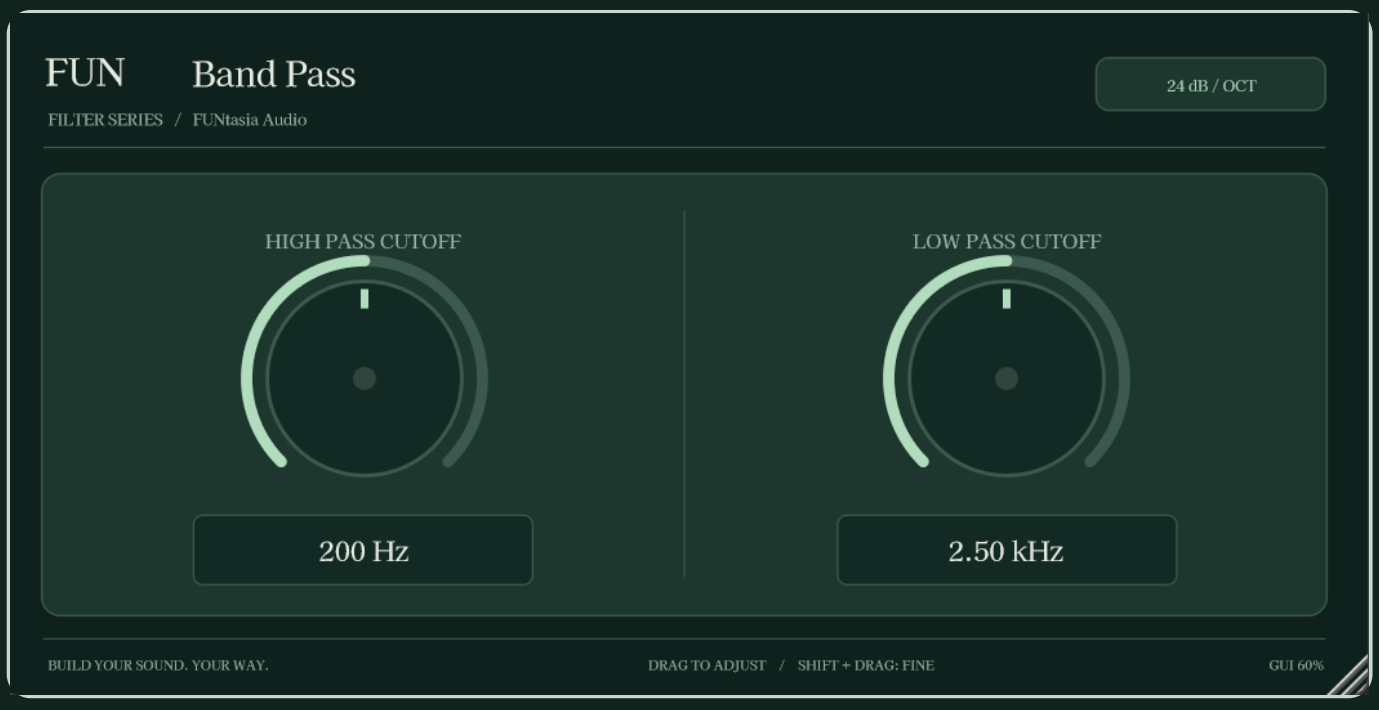

01

三款滤波器，专注截止频率

HIGH PASS / LOW PASS / BAND PASS

FUN Filter Pack 包含 High Pass、Low Pass 和 Band Pass 三款音频效果器。界面聚焦于截止频率的调整。请结合屏幕数值与实际听感，为素材选择合适的设置。

01
HIGH PASS

衰减低频，整理多余的低端能量。

02
LOW PASS

衰减高频，控制亮度与带宽。

03
BAND PASS

通过两个截止点确定通行频段。

快速开始

1. 在 DAW 的音频轨道插入需要的滤波器。
2. 上下拖动旋钮，调整截止频率。
3. 按住 Shift 再拖动，可以进行更精细的调整。
4. 播放时用耳朵确认，必要时使用 DAW 自动化。

界面与数值显示

默认 GUI 缩放比例为 60%。High Pass 和 Low Pass 为正方形（266 × 266 px），Band Pass 为 2:1（532 × 266 px）。界面可在约 50～200% 间调整大小，数值显示为 Hz 或 kHz。

High Pass | 高通滤波器

HIGH PASS

衰减低于设定截止频率的成分。适合整理不需要的低频能量。



范围	初始值
20 Hz - 3 kHz	200 Hz

标称斜率	变化时过渡
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

使用场景

- 减少人声或音效中的低频隆隆声
- 清理多余的超低频能量
- 减轻不同音轨之间的低频重叠

注意事项

可调范围为 20～3,000 Hz。200 Hz 是初始值，并不代表适合所有素材的推荐值。

Low Pass | 低通滤波器

LOW PASS

衰减高于设定截止频率的成分。适合降低亮度、缩窄带宽，或柔化背景声部。



范围	初始值
20 Hz - 20 kHz	20 kHz

标称斜率	变化时过渡
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

使用场景

- 柔化过于明亮的素材
- 让背景声音不那么突出
- 通过截止频率自动化制造音色变化


注意事项

初始值为 20 kHz。高频响应会体现内部 matched/decramped 低通设计的特性。

Band Pass | 带通滤波器

BAND PASS

左侧 HIGH PASS CUTOFF 设置低频边界，右侧 LOW PASS CUTOFF 设置高频边界。两者之间的频段是主要通行区域。

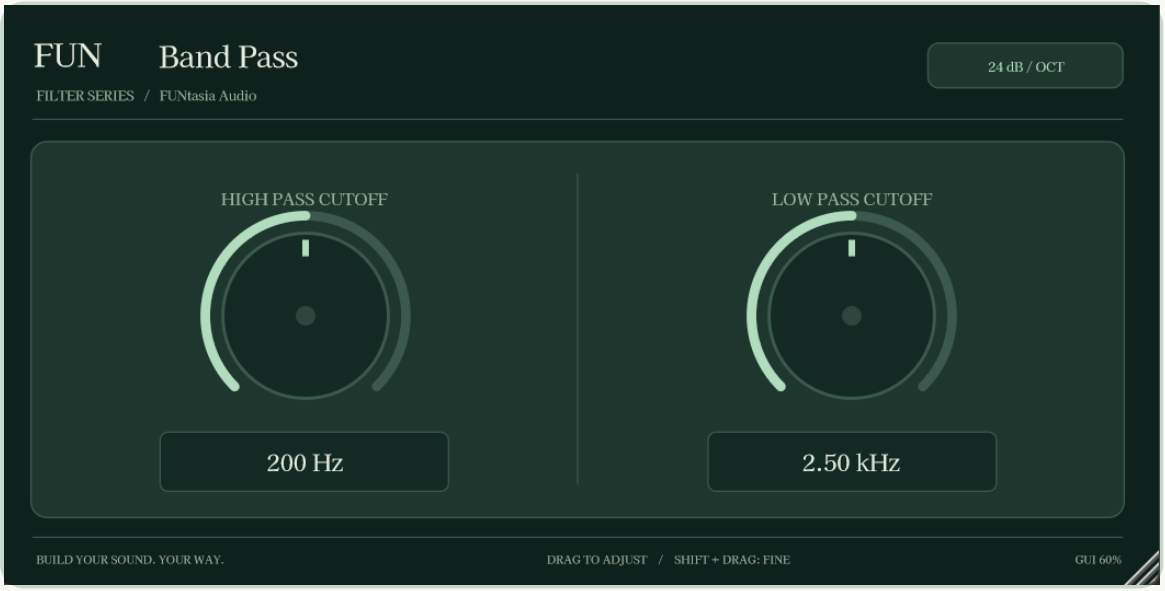

参数规格

参数	范围	初始值
High Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	200 Hz
Low Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	2.5 kHz

使用场景

- 制作类似电话音色的窄带效果
- 突出声音的中频存在感
- 同时移动两个旋钮改变通行频带

注意事项

通常应把 HP 设得低于 LP。两者交叉时，DSP 会将实际生效的截止频率限制为安全顺序。

操作、技术规格与故障排查

WORKFLOW / TECHNICAL REFERENCE

以下是三款滤波器共通的操作方式，以及在 DAW 中使用时的注意事项。

拖动	上下移动旋钮，更改截止频率。
Shift + 拖动	以更精细的幅度调整截止频率。
DAW 自动化	截止频率会作为宿主参数公开。

保存、音频与宿主

- 参数值会随 DAW 的插件状态保存并恢复。
- 可作为单声道或立体声音频效果器使用。
- 截止频率变化时，新旧滤波器之间会进行约 5 ms 的交叉淡化，可减轻突变，但不保证完全没有点击声。

遇到问题时

DAW 列表中找不到插件

确认完整 VST3 包已放在 DAW 扫描的位置。Windows 上 Contents/x86_64-win 内还必须包含实际二进制文件。必要时重新扫描。

窗口大小或数值不同

GUI 初始缩放为 60%，但宿主可能恢复上次的窗口大小。如截止频率不同，请检查保存的插件状态及自动化数据。

本手册根据 FUN Filter Pack 1.1.0 的 GUI 和所提供源代码的规格编写。截图为 60% 显示示例。