

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment.

5.1. Software Configuration Management.

Para tener consistencia y seguimiento del desarrollo de la plataforma, se ha definido una serie de herramientas y estrategias de desarrollo. El metodo cubre la configuracion del entorno de desarrollo, la gestion del codigo y el despliegue, alineado a las buenas practicas de ingenieria de software y metodologias agiles.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Para facilitar la colaboración del equipo en todas las actividades del ciclo de vida de desarrollo de SupplyWok, se ha definido un entorno de desarrollo común. Este entorno está compuesto por herramientas especializadas para la gestión del proyecto, diseño UX/UI, modelado, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue. La selección de estas herramientas se basa en criterios de eficiencia, compatibilidad con tecnologías open-source (Java + web), y alineación con prácticas recomendadas de la industria.

Categoría	Herramienta	Propósito	Tipo de acceso/enlace
Project Management	Trello	Gestión del backlog, tareas y sprints del equipo usando metodología ágil (Scrum).	https://trello.com
Requirements Management	UXPressia	Creación de User Personas, Journey Maps y artefactos de needfinding.	https://uxpressia.com
Product UX/UI Design	Figma	Diseño de wireframes, mockups y prototipos de la aplicación web y móvil.	https://figma.com
Modelado de Software	LucidChart / Miro / Structurizr	Modelado de arquitectura (UML, C4, Event Storming, Bounded Contexts).	https://www.lucidchart.com/ / https://miro.com/ / https://structurizr.com/
Frontend Development	Visual Studio Code	Desarrollo del Landing Page y Web Application (HTML, CSS, JavaScript).	https://code.visualstudio.com
Backend Development	IntelliJ IDEA	Desarrollo del RESTful API en Java (Spring Boot) siguiendo arquitectura orientada a servicios.	https://www.jetbrains.com/idea/
API Testing	Postman	Pruebas y validación de endpoints del API RESTful.	https://www.postman.com
Version Control	GitHub	Control de versiones del código fuente y documentación colaborativa (GitFlow + Conventional Commits).	https://github.com
Software Documentation	Markdown	Redacción del informe del proyecto bajo enfoque Docs-as-Code.	Compatible con GitHub / editores de texto

5.1.2. Source Code Management.

Los repositorios utilizados para el desarrollo de código fuente son los siguientes:

Producto Digital	URL del Repositorio
Landing Page	https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-landing-page
Web Services (Backend API)	https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-backend
Frontend Web Application	https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-frontend

Modelos de Ramificación

Se implementará GitFlow, un modelo de ramificación estructurado, el cual permite separar de manera clara las etapas de desarrollo, pruebas, liberación y mantenimiento.

La estructura de ramas en GitFlow será:

- **Main:** Contiene el código en estado estable y listo para producción.
- **Develop:** Rama de integración para desarrollo activo.
- **Feature branches:** Para nuevas funcionalidades.
 - Convención: `feature/nombre-descriptivo`
 - Ejemplo: `feature/US007-business-profiles`
- **Release branches:** Para preparar versiones antes de pasar a producción.
 - Convención: `release/X.Y.Z`
 - Ejemplo: `release/1.0.0`
- **Hotfix branches:** Para correcciones urgentes.
 - Convención: `hotfix/X.Y.Z`
 - Ejemplo: `hotfix/1.0.1`

Versiónado Semántico (Semantic Versioning)

- Se utiliza Semantic Versioning 2.0.0, con el esquema MAJOR.MINOR.PATCH:

- **MAJOR:** Cambios incompatibles.
- **MINOR:** Funcionalidades nuevas retrocompatibles.
- **PATCH:** Correcciones retrocompatibles.

Ejemplos de versiones:

v1.0.0, v1.1.0, v1.1.1.

Convenciones para Commits

El equipo sigue el estándar de Conventional Commits para los mensajes de commits, lo que permite claridad en el historial y facilita la generación automática de changelogs:

<type>[optional scope]: <description>

Tipos comunes:

- **feat:** Nueva funcionalidad.
- **fix:** Corrección de errores.
- **docs:** Cambios en documentación.
- **style:** Cambios de formato sin impacto funcional.
- **refactor:** Reestructuración del código.
- **test:** Relacionados con pruebas.
- **chore:** Tareas de mantenimiento.

Ejemplo:

```
feat(auth): implement login via OAuth
fix(api): handle null user tokens
```

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Esta sección define los lineamientos y estándares que se seguirán durante el desarrollo del software, con el fin de garantizar un código uniforme, comprensible y fácil de mantener, alineado con buenas prácticas de la industria.

Se adoptarán convenciones ampliamente aceptadas para los lenguajes utilizados en el proyecto: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java. Asimismo, todos los nombres de variables, funciones, clases y demás identificadores estarán escritos en inglés.

Referencias utilizadas

Las siguientes guías servirán como base para la implementación de estándares de código:

- [Angular Style Guide \(oficial\)](#)
- [Google TypeScript Style Guide](#)
- [Google Java Style Guide](#)
- [Google HTML/CSS Style Guide](#)
- [HTML Style Guide and Coding Conventions - W3Schools](#)
- [Spring Boot Features](#)

Estructura del código

El proyecto se organizará en módulos según sus responsabilidades, separando claramente componentes como servicios, modelos, vistas, rutas y configuraciones. Este enfoque permite mejorar la escalabilidad del sistema y fomenta la reutilización de código, aplicando el principio de *Separation of Concerns*.

Convenciones de nomenclatura

Elemento	Convención	Ejemplo
Componentes Angular	PascalCase + Component	UserProfileComponent
Servicios Angular	PascalCase + Service	AuthService
Interfaces TypeScript	PascalCase	User, CourseDetails
Archivos	kebab-case	user-profile.component.ts
Variables / funciones	camelCase	getUserData()
Constantes	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_LOGIN_ATTEMPTS
Clases Java	PascalCase	UserController
Métodos Java	camelCase	getUserById()
Paquetes Java	minúsculas con puntos	com.example.module

Lineamientos por lenguaje

TypeScript

- Uso de tipado fuerte y explícito.
- Se emplean `let` y `const`, evitando `var`.
- La lógica compleja se delega a servicios, no a componentes.
- Orden de imports: Angular → librerías externas → módulos internos.
- No se utiliza el prefijo `I` en interfaces.

JavaScript

- Configuración basada en ESLint y Prettier.
- Preferencia por funciones puras y código modular.
- Uso de camelCase en nombres.
- Prioridad a `const` y `let`.

HTML

- Etiquetas y atributos en minúsculas.
- Indentación de 2 espacios.
- Uso de comillas dobles en atributos.
- Se prioriza semántica y accesibilidad según HTML5.

CSS / SCSS

- Uso de metodología BEM (Block Element Modifier) para definir las clases:

```
.button {}  
.button--primary {}  
.button__icon {}
```

- Estructura modular de estilos, agrupados por componente.
- Uso de variables SCSS para colores, fuentes y tamaños.
- Están prohibidos los estilos en línea y el uso indiscriminado de `!important`.

JAVA

- Organización por capas: controller, service, repository, model, etc.
- Uso de anotaciones estándar como `@RestController`, `@Service`, `@Repository`.
- Documentación con Javadoc en clases y métodos públicos.
- Acceso a atributos mediante métodos getter y setter.
- Se sigue el <https://google.github.io/styleguide/javaguide.html>

Internacionalización

Se utiliza el paquete `@ngx-translate/core` para la internacionalización de la interfaz.

Toda cadena visible al usuario se encuentra externalizada en archivos JSON, organizados por idioma.

Las claves de traducción están en mayúsculas y separadas por puntos para reflejar su estructura jerárquica.

```
<h1>{{ 'LOGIN.TITLE' | translate }}</h1>
```

5.1.4. Software Deployment Configuration.

La configuración de despliegue define los procesos y herramientas necesarias para publicar los distintos componentes del sistema: **Landing Page**, **API REST (Backend)** y **Web Application (Frontend)**.

Este enfoque permite asegurar consistencia, trazabilidad y facilidad de mantenimiento durante el ciclo de vida del producto.

Despliegue del Landing Page

- **Tecnologías utilizadas:**
HTML5, CSS3, JavaScript, enfoque responsive.
- **Repositorio:**
<https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-landing-page>

- **Plataforma de hosting:**
GitHub Pages
- **Proceso de despliegue:**
 - La rama `main` contiene la versión pública del sitio.
 - El contenido estático se ubica en el directorio raíz del proyecto.
 - Los cambios se integran desde la rama `develop` mediante pull requests validados.
 - GitHub Pages realiza la publicación automáticamente al detectar actualizaciones en la rama principal.

Despliegue del Backend (RESTful API)

- **Tecnologías utilizadas:**
Java + Spring Boot
- **Repositorio:**
<https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-backend>
- **Plataforma de despliegue:**
Render
- **Proceso de despliegue:**
 - La aplicación se empaqueta utilizando Maven/Gradle (`.jar` ejecutable).
 - El servicio backend se encuentra conectado al repositorio GitHub para facilitar el despliegue de nuevas versiones en Render.
 - Las variables sensibles (credenciales, conexión a base de datos, tokens) se gestionan mediante variables de entorno.
 - La base de datos PostgreSQL utilizada por la plataforma también se encuentra desplegada en Render.
 - El servicio se expone a través de endpoints REST accesibles mediante HTTP/HTTPS.
 - Se asegura la correcta comunicación con servicios externos requeridos por el sistema.

Despliegue del Frontend Web Application

- **Tecnologías utilizadas:**
Framework SPA (Angular 21+), HTML, CSS, TypeScript.
- **Repositorio:**
<https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-frontend>
- **Plataforma de despliegue:**
Firebase Hosting
- **Proceso de despliegue:**
 - La aplicación se compila en modo producción (`npm run build`).
 - Los archivos generados en la compilación se publican en Firebase Hosting.
 - El despliegue del frontend utiliza la configuración de entorno correspondiente a producción para consumir el backend desplegado.
 - Se configura la URL del backend mediante variables de entorno para garantizar la integración con la API REST.

Consideraciones adicionales

- Se documentarán los pasos de despliegue en el repositorio principal del proyecto.
- Se mantendrá una separación clara entre entornos (desarrollo, testing y producción).
- Se realizarán pruebas posteriores al despliegue para validar la disponibilidad y funcionamiento del sistema.
- Se contempla la integración de herramientas de automatización como **GitHub Actions** para implementar flujos de integración y despliegue continuo (CI/CD).

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

En el sprint 1 como equipo nos centramos en la creación de la Landing Page de SupplyWok, que será la cara visible de nuestra plataforma ante los usuarios. Definiendo las secciones claves de la página para informar y convencer a los visitantes que se interesen.

Sprint Planning 1

Sprint #	1
Date	20-04-2026
Time	15:00
Location	Virtual, Discord
Prepared by	Zayd Ayasta, Juan Wang
Attendees	Marcelo Cuadros, Alexandra Meza, Joan Payano, Zayd Ayasta, Juan Wang

Sprint #	1
Sprint 0 Review Summary	Siendo el primer sprint, este campo no es aplicable.
Sprint 0 Retrospective Summary	Siendo el primer sprint, este campo no es aplicable.
Sprint 1 Goal	Nuestro enfoque en este sprint es la Landing Page que informará de nuestra plataforma, por lo que la desarrollaremos e implementaremos para que sea accesible y responsiva. Con la información que brindamos sobre nuestro producto esperamos ganarnos la confianza de los que visiten la página y que empiecen a usar nuestro sistema. Se confirmará cuando esté en producción y se pueda usar el enlace de la página.
Sprint 1 Velocity	Límite de 35 SP
Sum of Story Points	30 SP

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Durante el Sprint 1, el equipo se enfocó principalmente en el desarrollo del Landing Page de SupplyWok, implemenando un interfaz agradable e información relevante para atraer la atencion de nuestros usuarios. Los principales aspectos considerados en este sprint son los siguientes:

- **Estructure HTML**
- **Design UI & responsive**
- **Scripts and UX**
- **SEO and Accessibility**
- **Content and Assets**

Team Member	GitHub username	Estructure HTML	Design UI & responsive	Scripts and UX	SEO and Accessibility	Content and Assets
Cuadros, Marcelo	Marcelo-alt-lab	C	C	L	C	C
Payano, Joan	Nounz27	C	C	C	-	-
Meza, Alexandra	AlexandraYMS	-	L	-	C	C
Ayasta, Zayd	Zayd Ayasta	L	C	C	C	-
Wang, Juan	jwd3t	C	-	C	L	C

5.2.1.3. Sprint Backlog 1.

Sprint 1 Backlog

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US44	Página de inicio con hero section	T01	Crear estructura HTML de la Hero Section	Maquetar la sección principal (Hero) usando etiquetas semánticas de HTML5.	2	Zayd Ayasta	To-do
US44	Página de inicio con hero section	T02	Implementar estilos CSS de la Hero Section	Aplicar la hoja de estilos base para definir colores, tipografía y disposición.	2	Alexandra Meza	To-do
US44	Página de inicio con hero section	T03	Implementar CTAs y enlace al formulario de registro	Añadir botones llamativos que redirijan al usuario al proceso de registro.	1	Marcelo Cuadros	To-do
US44	Página de inicio con hero section	T04	Adaptar Hero Section a diseño responsive	Asegurar que la sección principal se visualice correctamente en dispositivos móviles.	2	Zayd Ayasta	To-do
US45	Sección de características principales	T05	Crear estructura HTML de la sección de características	Construir la grilla o layout para mostrar los beneficios principales de la plataforma.	1	Juan Wang	To-do
US45	Sección de características principales	T06	Agregar iconos y estilos visuales a cada característica	Incorporar elementos gráficos y CSS para hacer cada característica visualmente atractiva.	2	Alexandra Meza	To-do
US46	Sección de planes y precios	T07	Crear estructura HTML de la sección de planes	Maquetar el área donde se mostrarán las opciones de precios y suscripciones.	1	Joan Payano	To-do

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US46	Sección de planes y precios	T08	Implementar estilos de tarjetas de planes y precios	Diseñar visualmente las tarjetas de precios para facilitar la comparación de planes.	2	Zayd Ayasta	To-do
US46	Sección de planes y precios	T09	Agregar CTA de selección de plan con redirección al registro	Vincular cada tarjeta de precio con el flujo de creación de cuenta.	1	Marcelo Cuadros	To-do
US47	Sección de preguntas frecuentes	T10	Crear estructura HTML del acordeón FAQ	Maquetar el contenedor base para las preguntas frecuentes de los usuarios.	1	Juan Wang	To-do
US47	Sección de preguntas frecuentes	T11	Implementar lógica de expansión y colapso de preguntas	Programar la interactividad para mostrar u ocultar respuestas al hacer clic.	2	Marcelo Cuadros	To-do
US48	Navegación y menú principal	T12	Crear navbar sticky con enlaces de navegación	Implementar un menú de navegación fijo en la parte superior con scroll suave.	2	Marcelo Cuadros	To-do
US48	Navegación y menú principal	T13	Implementar menú hamburguesa para dispositivos móviles	Desarrollar un menú lateral desplegable para resoluciones de pantalla pequeñas.	2	Joan Payano	To-do
US49	Responsividad total y optimización mobile	T14	Definir e implementar breakpoints responsive globales	Establecer las reglas CSS de diseño adaptable para toda la página de aterrizaje.	2	Zayd Ayasta	To-do
US49	Responsividad total y optimización mobile	T15	Verificar tamaño mínimo de elementos interactivos	Validar que botones y enlaces tengan al menos 44px para facilitar el toque en móviles.	1	Alexandra Meza	To-do
US49	Responsividad total y optimización mobile	T16	Validar que las imágenes no generen scroll horizontal	Asegurar que ningún recurso visual exceda el ancho máximo de la pantalla.	1	Zayd Ayasta	To-do
US50	SEO y accesibilidad web	T17	Configurar meta tags de SEO (título, descripción, keywords)	Añadir metadatos clave para mejorar la indexación y visibilidad en buscadores.	1	Juan Wang	To-do
US50	SEO y accesibilidad web	T18	Agregar atributos alt, roles ARIA y estructura semántica HTML5	Mejorar la accesibilidad para usuarios que dependen de lectores de pantalla.	2	Juan Wang	To-do
US50	SEO y accesibilidad web	T19	Verificar navegación por teclado y visibilidad del foco	Asegurar que se pueda interactuar con la página usando únicamente el teclado.	1	Juan Wang	To-do
US51	Footer con información adicional	T20	Crear estructura HTML del footer	Maquetar la sección final de la página para enlaces secundarios y legales.	1	Zayd Ayasta	To-do
US51	Footer con información adicional	T21	Implementar enlaces a redes sociales y páginas legales	Conectar los iconos sociales y los textos de términos y condiciones.	1	Joan Payano	To-do
US52	Impacto apoyado en cifras	T22	Crear sección de métricas e impacto con estadísticas	Diseñar un bloque visual que resalte los números clave para generar confianza.	2	Joan Payano	To-do
US53	Muestra del producto	T23	Integrar galería de imágenes del producto con texto alternativo	Mostrar capturas de la plataforma asegurando que sean accesibles para todos.	1	Joan Payano	To-do
US53	Muestra del producto	T24	Integrar video del producto con fallback de texto alternativo	Incrustar un video demostrativo con opciones de texto para quienes no puedan verlo.	2	Joan Payano	To-do
US54	Calls to action	T25	Distribuir CTAs secundarios en secciones clave de la Landing Page	Añadir llamadas a la acción adicionales a lo largo del recorrido del usuario.	1	Alexandra Meza	To-do
US55	Scripts para ocultar contenido	T26	Implementar scripts de show/hide para contenido condicional	Añadir lógica JavaScript para controlar elementos que se muestran bajo ciertas acciones.	1	Marcelo Cuadros	To-do
US56	Comentarios y nombres de variables	T27	Agregar comentarios de código y estandarizar nombres de	Limpiar y documentar el código fuente para facilitar futuros	1	Juan Wang	To-do

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
			variables	mantenimientos.			
US57	Sobre el equipo detrás de SupplyWok	T28	Crear sección del equipo con video y texto alternativo	Maquetar la presentación de los creadores de SupplyWok con soporte multimedia.	2	Joan Payano	To-do
US58	Prioridad en mostrar las funcionalidades a los Restaurantes	T29	Ordenar sección de funcionalidades priorizando beneficios para restaurantes	Estructurar visualmente el contenido para destacar el valor aportado a los restaurantes.	1	Marcelo Cuadros	To-do


5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.



Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	4bbf50e	Delete CNAME	Removed custom domain configuration file from the repository.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	d48c723	Create CNAME	Added CNAME configuration for deployment setup.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	55052d1	docs: add comprehensive README.md with project overview, architecture, and setup instructions	Added detailed project documentation and setup instructions.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	release	011d887	Merge pull request #2 from Aurora-startup/release	Merged release branch changes into the main development workflow.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	8929534	chore: remove LICENSE file	Removed unnecessary LICENSE file from the project.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	fc1421a	chore: remove unused project files and assets	Cleaned repository by deleting unused files and resources.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	2b5cb6f	Merge pull request #1 from Aurora-startup/develop	Integrated latest develop branch updates.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	34fc12e	feat: i18n	Added internationalization support to the project.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	e25ce47	feat: i18n for the landing page	Implemented multilingual support specifically for the landing page.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	21bbf3b	feat: update stylesheets and add uses.js	Updated stylesheets and added utility JavaScript functionality.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	afb9892	Add Footer stylesheet	Added styles for the footer section of the landing page.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	94a3093	feat: add our plans section	Added pricing and plans section to the landing page.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	886dd87	Merge branch 'develop' into develop	Synchronized latest changes from develop branch.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	771084d	feat: add the header on landing page	Implemented the header section for the landing page.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	b2c70e7	Merge branch 'develop' into develop	Merged updates and synchronized project branches.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	4bd0fb8	style: reformat HTML markup for improved readability and line length consistency	Reformatted HTML files for cleaner structure and readability.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	96e260f	Merge branch 'develop' into develop	Updated branch with latest synchronized changes.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	e8e71c7	feat: add our plans section	Added detailed pricing plans section to the website.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	35175f9	feat: implement features section and add project documentation with MIT licensing	Implemented features section and added licensing documentation.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	44d8dff	feat: implement FAQ and pricing sections with associated styles and UI assets	Added FAQ and pricing sections with corresponding UI resources.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	9def920	feat: implement hero, features, pricing, and faq sections with supporting styles and assets	Implemented main landing sections with related styling assets.	25/04/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	ec6cca0	Add Features stylesheet	Added stylesheet for the features section.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	c57f6b1	feat: add landing page structure and features section with icons	Added initial landing structure and features section with icons.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	c1fabf4	feat: add styling for the landing page hero section	Added styles for the hero section of the landing page.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	5c6193a	Merge branch 'develop' into develop	Integrated synchronized changes into develop branch.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	cbab8be	feat: implement cta	Implemented call-to-action section on the landing page.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	c54537f	Add Hero and Base stylesheet	Added base and hero section stylesheets.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	develop	7264b53	feat(index): hero section implements	Implemented initial hero section functionality.	25/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	main	500b47c	chore: initial landing page for SupplyWok with HTML, CSS, and JavaScript	Created the initial landing page structure using HTML, CSS, and JavaScript.	24/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	main	a7ebd9e	Create public	Added public directory and initial public assets.	12/04/2026
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	main	d1cef23	Initial commit	Created the repository with the initial project structure.	12/04/2026

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

A continuación se muestran las imágenes de las diversas secciones del Landing Page realizado en el Sprint 1.

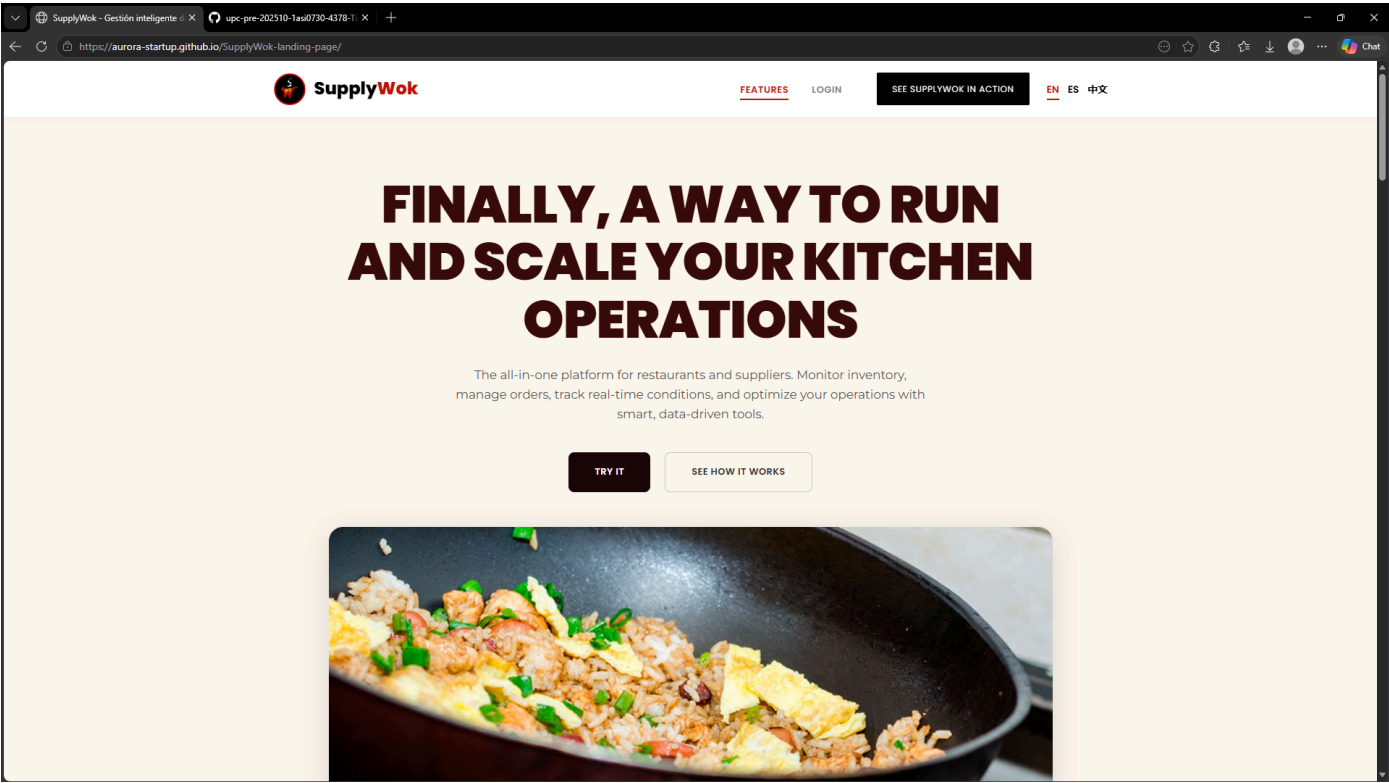

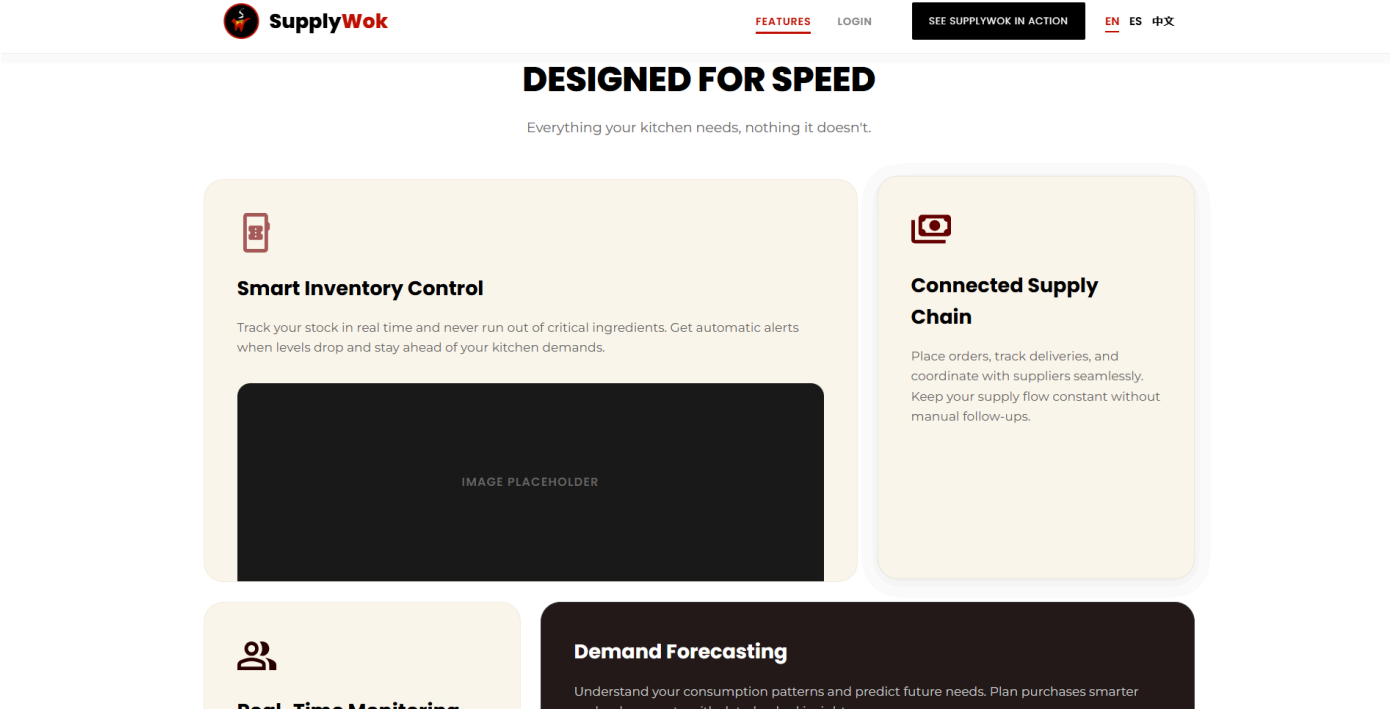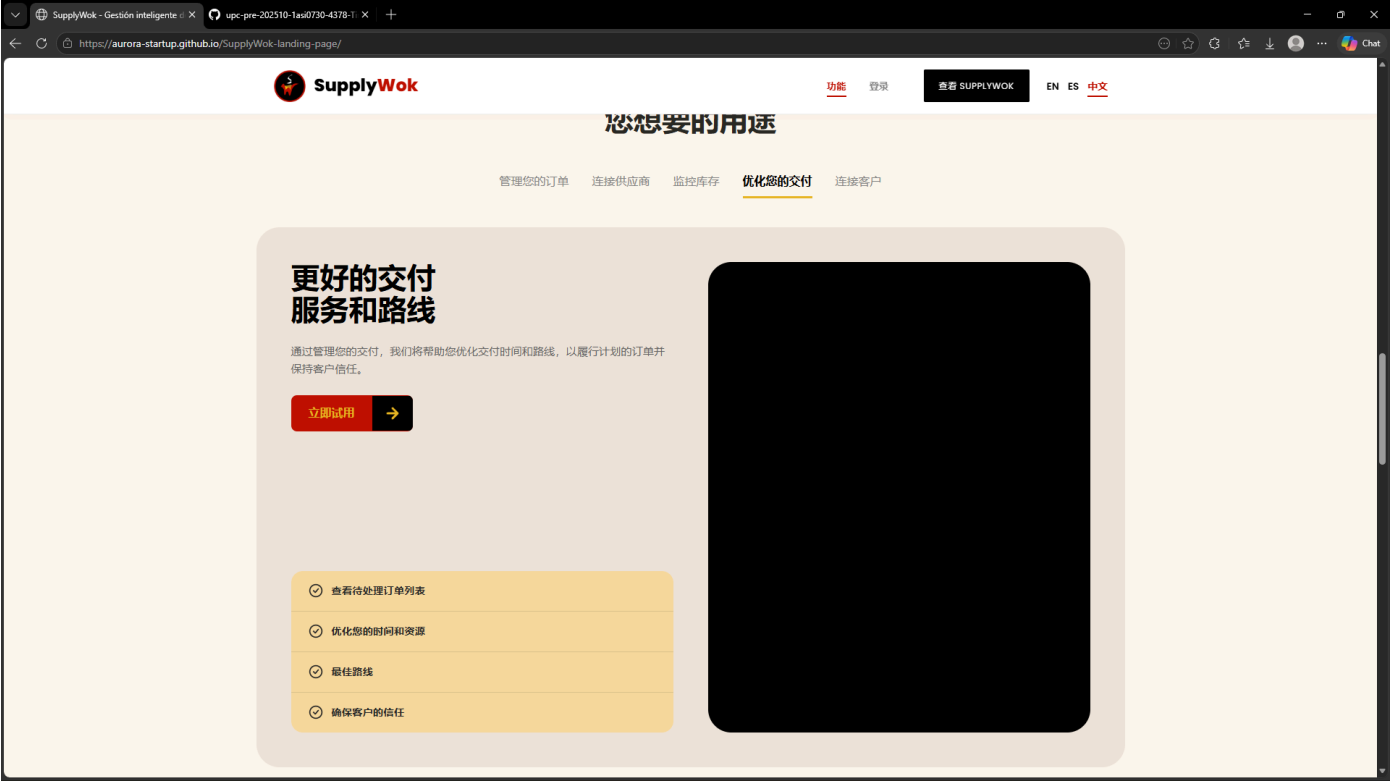

OUR PLANS FOR YOU

WOK PREMIUM

s/119 /mo

Para negocios pequeños y medianos que necesitan control y eficiencia desde el día uno.

- ✓ Smart Inventory dashboard
- ✓ Restocking automático
- ✓ Hasta 3 proveedores vinculados
- ✓ Monitoreo IoT básico
- ✓ Kitchen tickets
- ✓ Soporte por email

Comenzar con Wok Premium

WOK ENTERPRISE

Personalizado

Para operaciones que requieren escala, múltiples locales y soporte dedicado.

- ✓ Todo lo de Premium
- ✓ Proveedores ilimitados
- ✓ Forecasting avanzado
- ✓ Monitoreo IoT completo
- ✓ Multi-local
- ✓ Soporte prioritario 24/7

Comenzar con Wok Enterprise

 **SupplyWok**

[FEATURES](#) [LOGIN](#) [SEE SUPPLYWOK IN ACTION](#) [EN](#) [ES](#) [中文](#)

[FAQs](#)

HERE TO HELP!

What exactly does SupplyWok do?

SupplyWok is an all-in-one platform that helps restaurants and suppliers digitalize operations efficiently. It combines inventory tracking, order management, real-time monitoring, and demand forecasting into a single system — allowing you to manage your supply chain with better visibility and control.

How much does it cost?

How is SupplyWok different from other management systems?

I'm a supplier. Will this help me get more contacts?

Does SupplyWok require special hardware to work?


Video de ejecución del sprint 1: <https://youtu.be/mQYJEKT22LU>

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.


Como la Landing Page es una página estática, no fue necesario durante el Sprint el uso de servicios externos ni conexiones a APIs, por lo cual no hay generación ni evidencia de documentación técnica relacionada.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.


La evidencia del despliegue de la Landing Page durante el Sprint se mostrara a continuación, el despliegue se realizara en GitHub Pages.

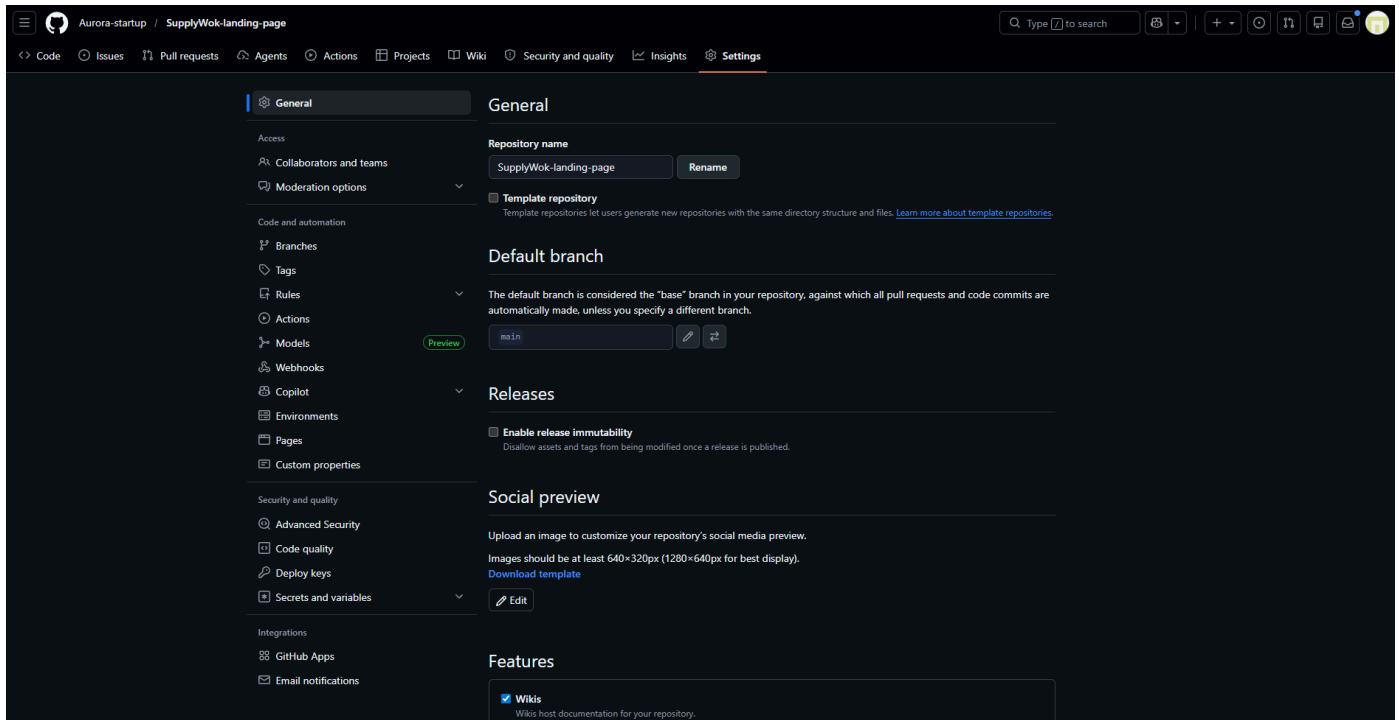


Revisamos que el repositorio este en publico:

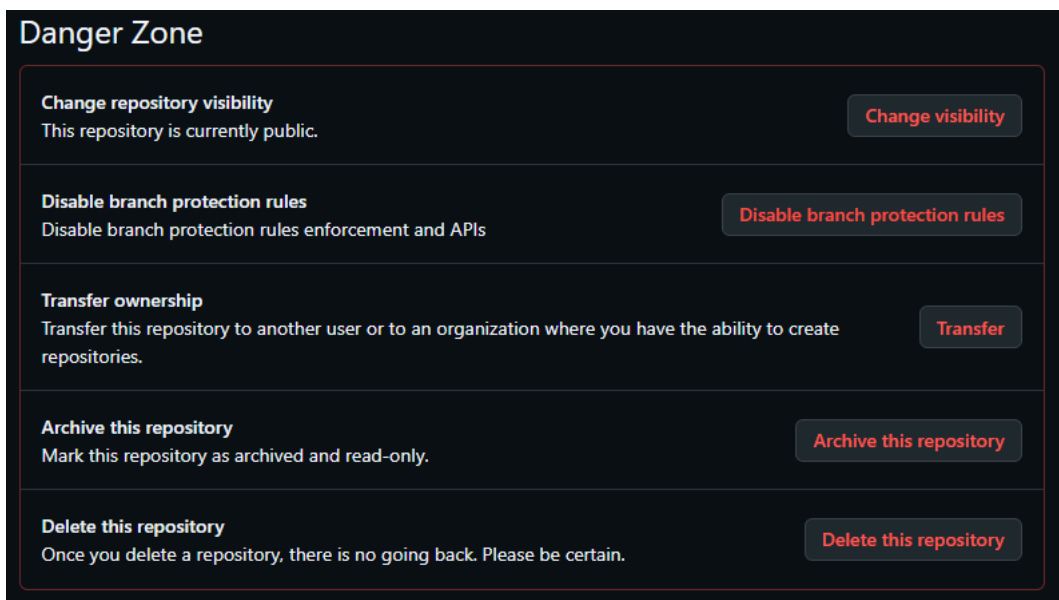

Nos dirigimos a la seccion de deploy, y seleccionamos la rama main:

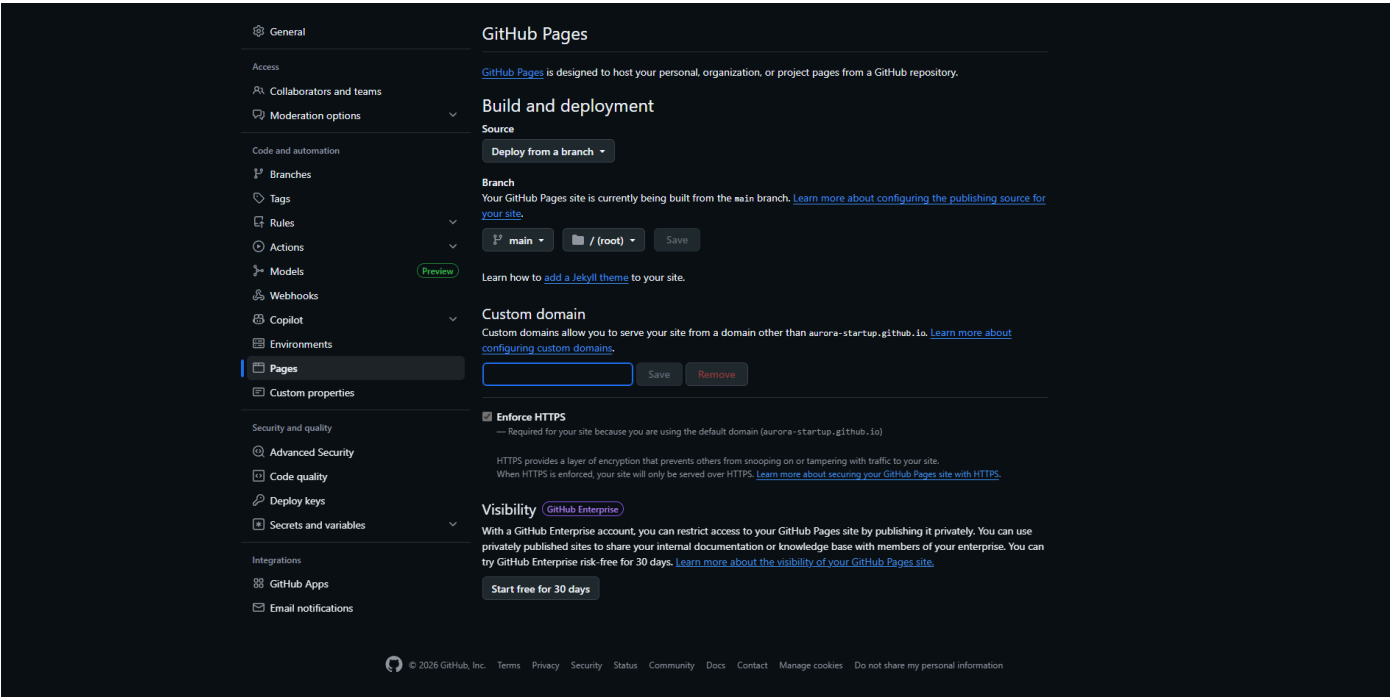



Luego de unos minutos, el deploy se realizara correctamente:

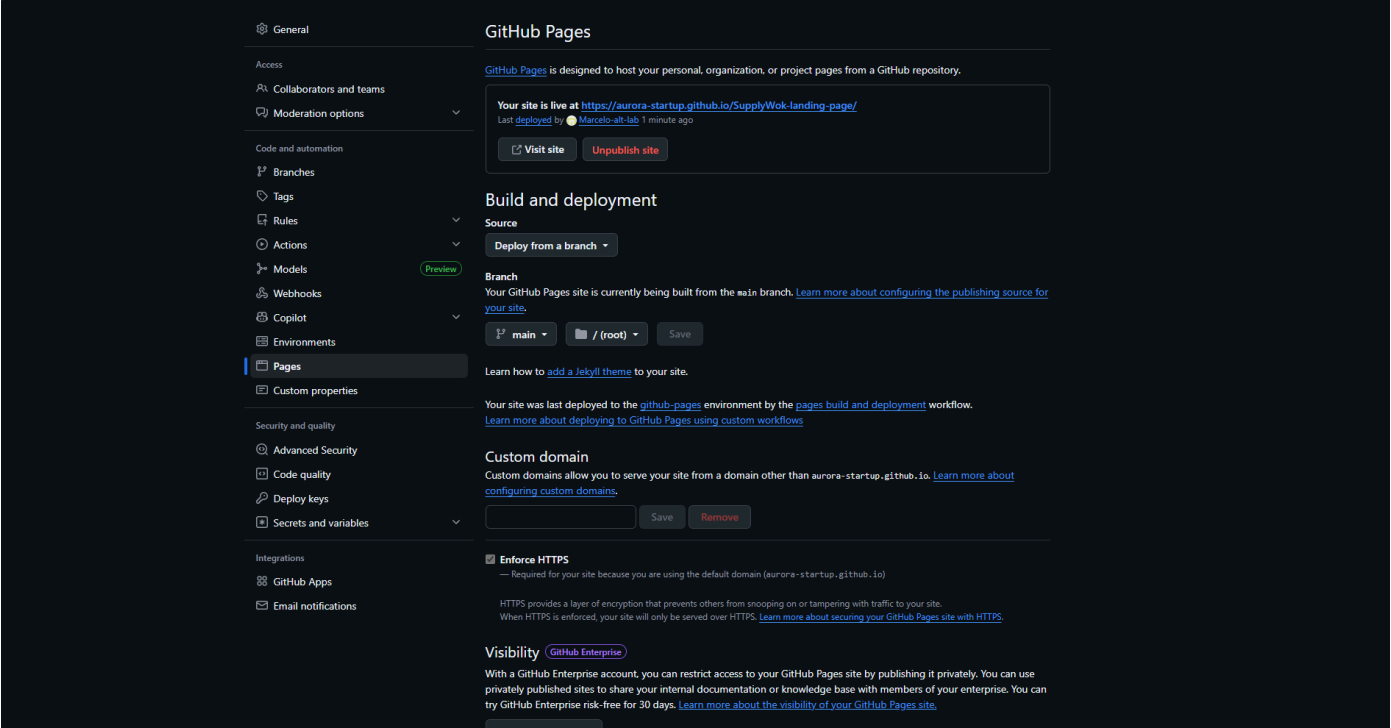

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

En este apartado se visualiza todos los graficos que representan la participacion de cada integrante en el repositorio del Landing Page.

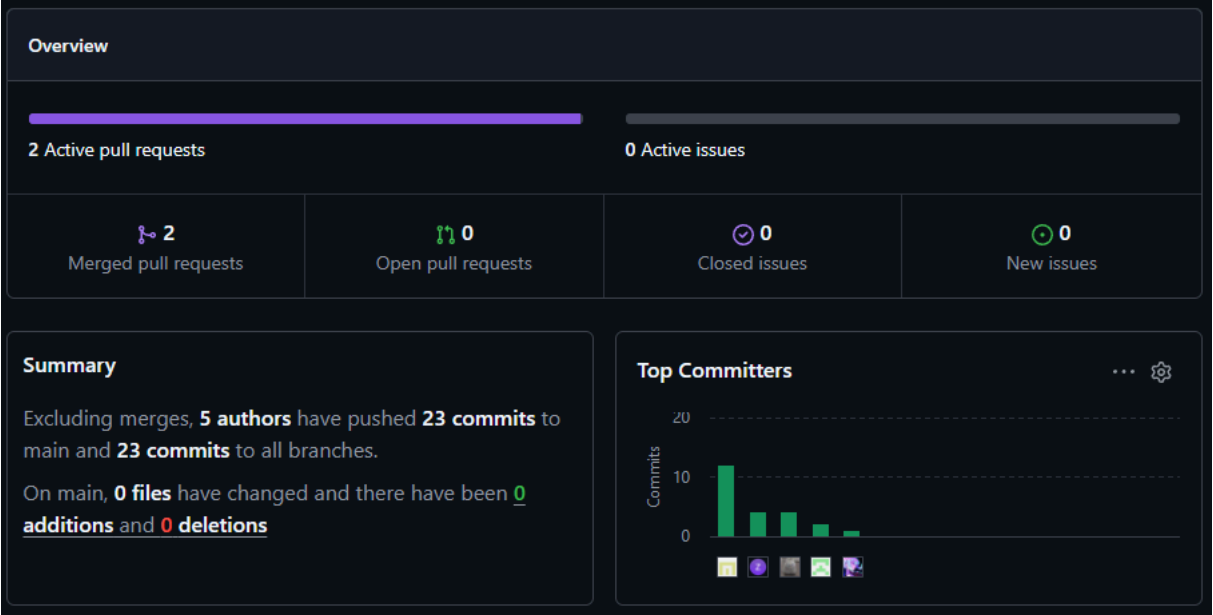

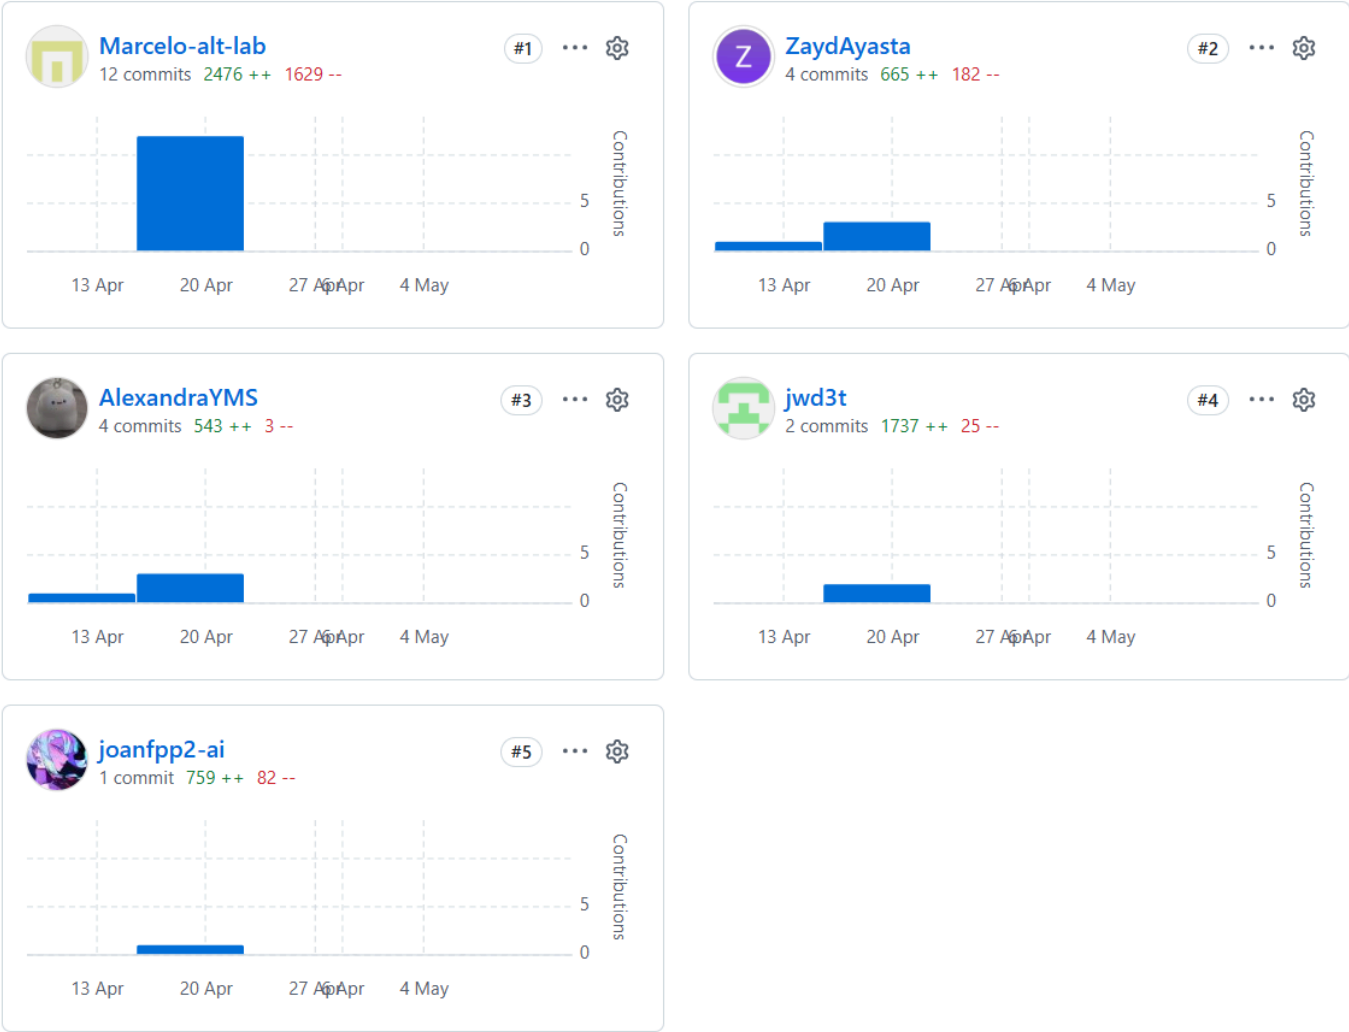

5.2.2. Sprint 2

En esta sección se registra y explica el avance realizado durante el Sprint 2 en términos de producto y trabajo colaborativo. El enfoque principal de este Sprint fue el desarrollo del frontend de la plataforma utilizando Angular para los bounded contexts priorizados. Además, se implementó una Fake API mediante JSON Server y un repositorio de datos para simular los servicios del backend y facilitar el consumo temporal de información por parte del frontend.

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Durante la reunión de Sprint Planning del Sprint 2, se estableció como objetivo principal avanzar más del 60 % en el desarrollo del frontend de la plataforma **SupplyWok**. Para ello, se planteó implementar la mayor parte de las interfaces de usuario de la aplicación, así como desarrollar una Fake API que la alimentaría de manera temporal durante esta etapa del proyecto. Asimismo, se priorizó el desarrollo de los bounded contexts correspondientes al núcleo del negocio, incluyendo **Inventory Management, Supply and Purchasing, Operational Monitoring and IoT Alerts, Restaurant Management** y **Supplier Management & Operations**.

Sprint Planning 2

Sprint #	2
Date	08-05-2026
Time	13:00
Location	Virtual, Discord
Prepared by	Zayd Ayasta, Juan Wang
Attendees	Marcelo Cuadros, Alexandra Meza, Joan Payano
Sprint 1 Review Summary	En el Sprint 1, el equipo se enfocó en el desarrollo del Landing Page de SupplyWok. Con ello, se logró configurar el entorno de trabajo, establecer los requerimientos principales del sistema, así como el diseño preliminar de la interfaz y la estructura de navegación de la plataforma. Por otro lado, el Product Owner brindó feedback positivo respecto al diseño inicial del sistema y sugirió corregir ciertos aspectos de la documentación del proyecto.
Sprint 1 Retrospective Summary	Durante el Sprint 1, surgieron dificultades relacionadas con la comunicación, la distribución de tareas y el cumplimiento de algunos entregables de la plataforma, afectando principalmente la documentación del proyecto. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se logró entregar un sprint casi completo y con una calidad aceptable.
Sprint 2 Goal	Nuestro enfoque en este sprint es desarrollar e implementar la interfaz principal de SupplyWok mediante dashboards funcionales para dueños y proveedores, permitiendo la visualización y gestión básica de la información del negocio. Además, se espera implementar la interfaz


Sprint #	2
base de cada dashboard junto con las funcionalidades principales de cada bounded context.	
Sprint 2 Velocity	Límite de 35 SP
Sum of Story Points	30 SP


5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Durante el Sprint 2, el equipo se enfocó principalmente en el desarrollo del frontend de SupplyWok, priorizando las interfaz y funcionalidades principales de la plataforma. Los principales aspectos considerados en este sprint incluyen el desarrollo de los todos los bounded context.

En esta sección se presenta la matriz de liderazgo y colaboración correspondiente al Sprint 2. Dado que el objetivo principal de esta iteración es el desarrollo del frontend de **SupplyWok**, priorizando las interfaces y funcionalidades principales de la plataforma, los aspectos considerados corresponden a los bounded contexts de negocio. Para cada aspecto se asigna un líder responsable de coordinar el desarrollo y uno o más colaboradores encargados de apoyar en la implementación de cada módulo, así como en la validación y las pruebas del correcto funcionamiento de la Fake API.

Link el Sprint 2 Board: <https://trello.com/b/07LRT0At>

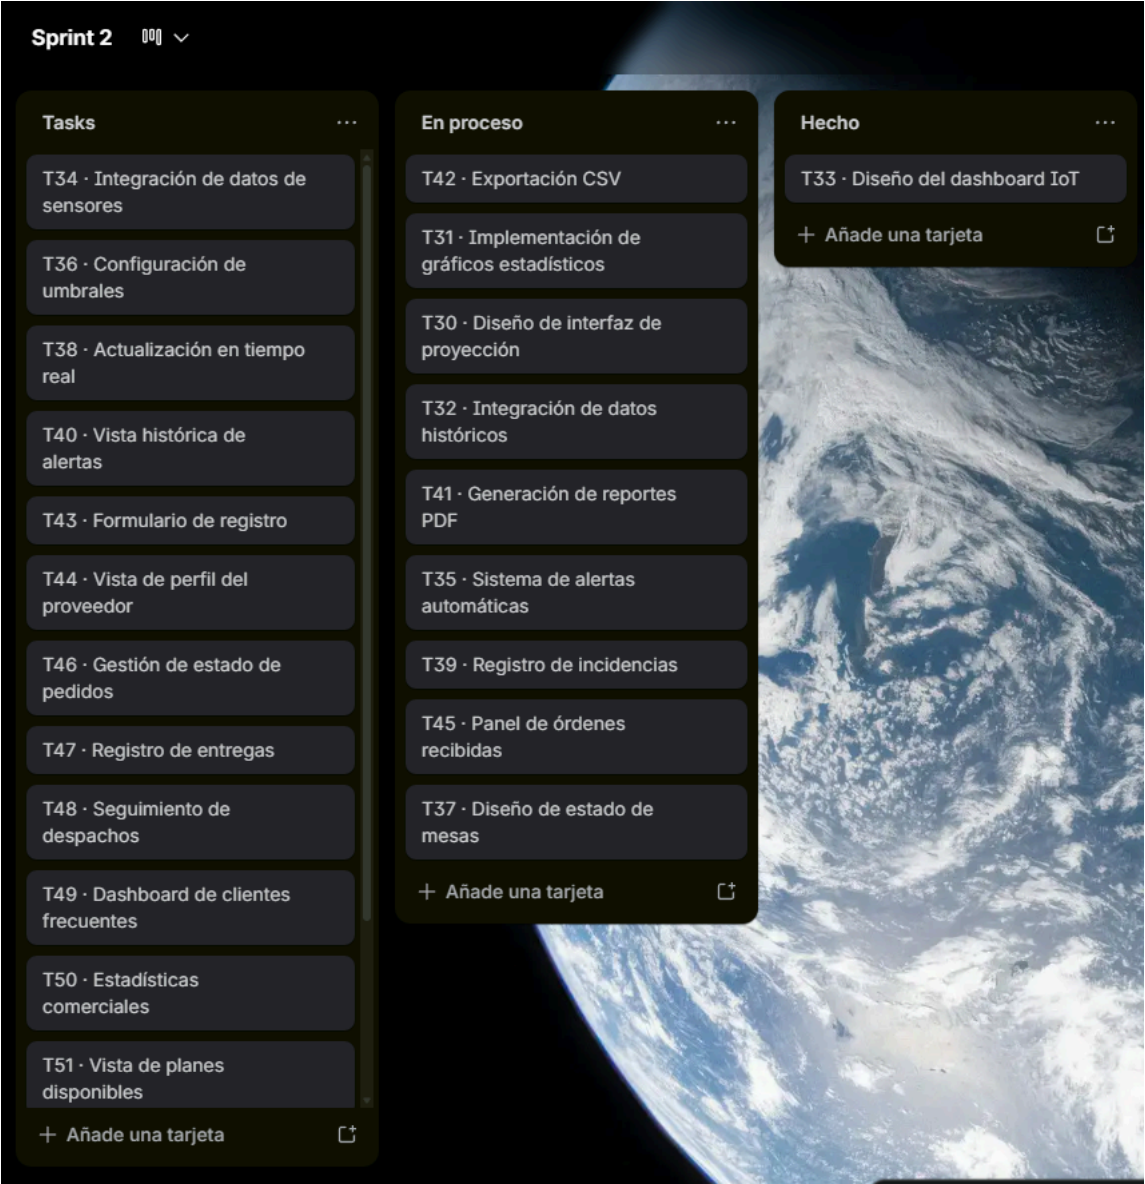

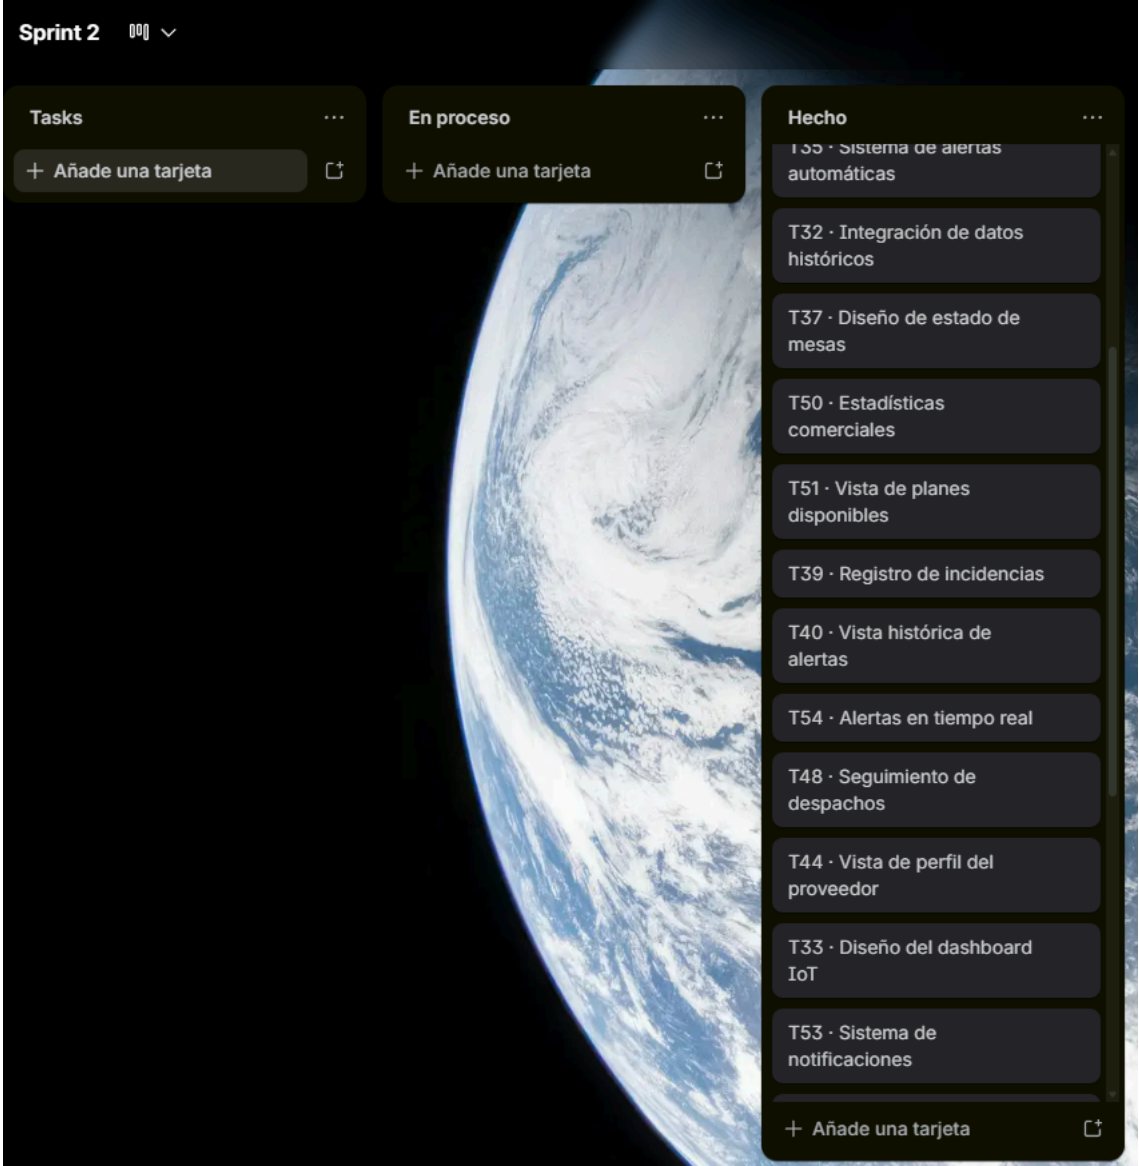

Consider Aspects


- **Inventory Management Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la informacion de los recursos de inventario de cada restaurante.
- **Supply and Purchasing Bounded Context:** Es el encargado de gestionar las órdenes de suplementos realizadas por cada restaurante.
- **Restaurant Management Bounded Context:** Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la operación del establecimiento.
- **Operational Monitoring and IoT Alerts Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la información recopilada por los sensores del restaurante.
- **Supplier Management & Operations Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la información de los proveedores y sus pedidos.
- **Identity & Access Bounded Context:** Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la autenticación y administración de cuentas.
- **Shared Bounded Context:** Contiene Value Objects y componenetes visuales comunes que son reutilizados por múltiples bounded contexts del sistema.


Team Member	GitHub username	Inventory Management Bounded BC	Supply and Purchasing BC / Shared BC	Restaurant Management BC	Supplier Management & Operations BC	Operational Monitoring and IoT Alerts BC / Identity & Access BC
Cuadros, Marcelo	Marcelo-alt-lab	C	C	C	-	L
Payano, Joan	Nounz27	-	C	L	C	C
Meza, Alexandra	AlexandraYMS	L	C	-	C	C
Ayasta, Zayd	Zayd Ayasta	C	L	C	C	-
Wang, Juan	jwd3t	C	-	C	L	C

5.2.2.3. Sprint Backlog 2.

En esta sección se presenta el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 2. Los elementos incluidos fueron definidos de acuerdo con el Sprint Goal establecido para esta iteración, orientado al desarrollo del frontend de SupplyWok. Para ello, se planificaron las historias de usuario y las tareas necesarias para implementar las interfaces de los bounded contexts priorizados, garantizando una experiencia de usuario amigable y el consumo temporal de datos mediante una Fake API implementada con JSON Server.

Link el Sprint 2 Board: <https://trello.com/b/07LRT0At>

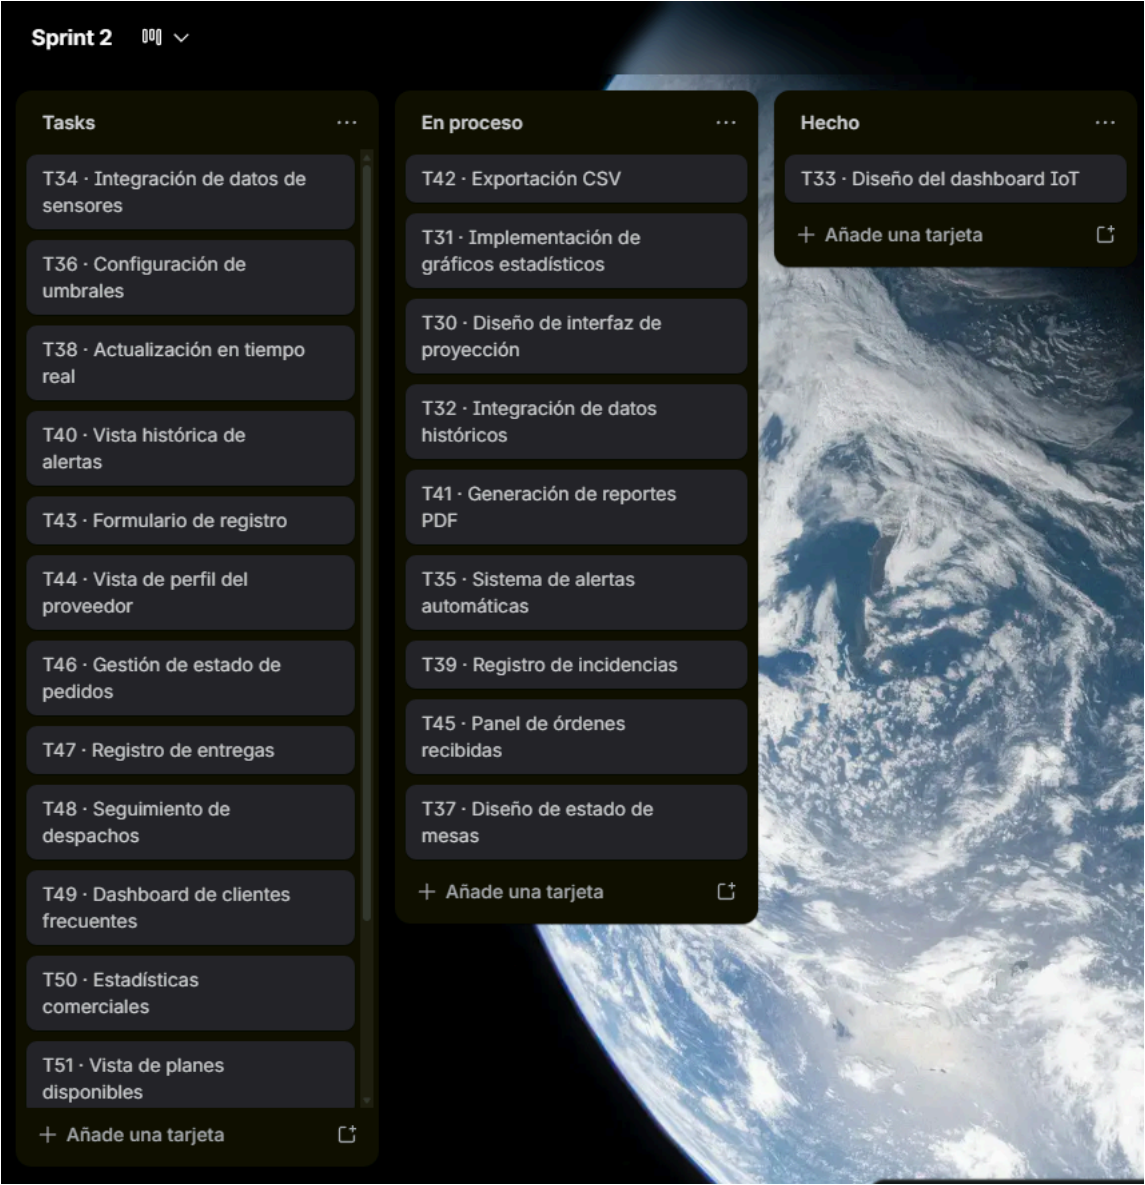

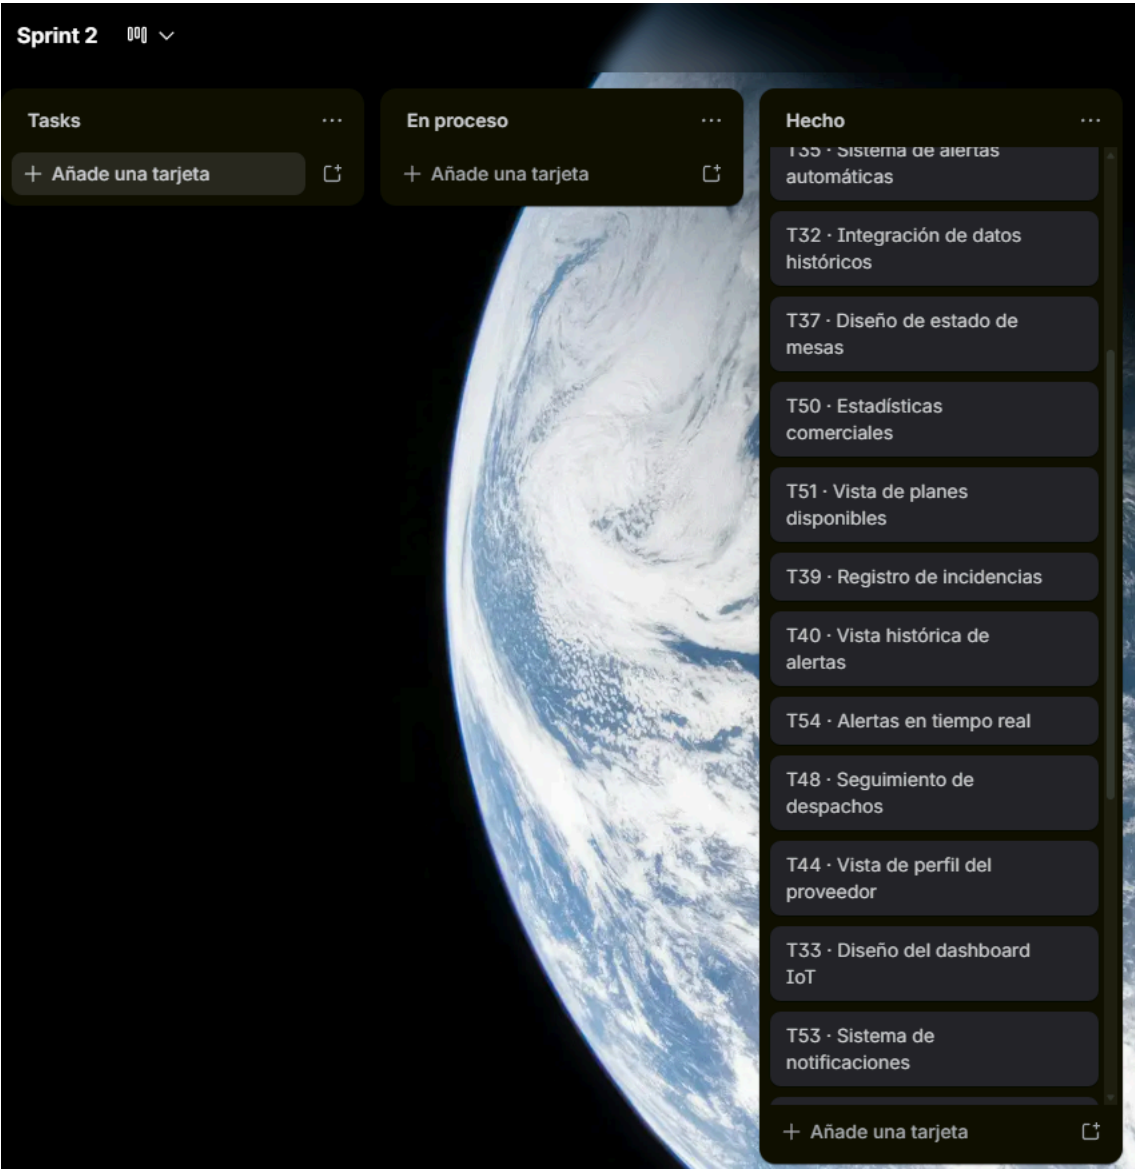

Sprint 2 Backlog

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US11	Proyección de demanda basada en historial	T30	Diseño de interfaz de proyección	Diseñar la interfaz para visualizar la proyección de consumo de insumos.	3	Alexandra Meza	Done
US11	Proyección de demanda basada en historial	T31	Implementación de gráficos estadísticos	Implementar gráficos y métricas de proyección de demanda.	4	Marcelo Cuadros	Done
US11	Proyección de demanda basada en historial	T32	Integración de datos históricos	Conectar la vista con los datos históricos de consumo.	3	Juan Wang	Done
US14	Monitoreo de temperatura en almacén	T33	Diseño del dashboard IoT	Diseñar el panel de monitoreo de sensores IoT.	2	Joan Payano	Done
US14	Monitoreo de temperatura en almacén	T34	Integración de datos de sensores	Implementar la recepción y visualización de temperatura en tiempo real.	4	Zayd Ayasta	Done
US15	Alertas de riesgo en cocina	T35	Sistema de alertas automáticas	Implementar alertas visuales ante condiciones peligrosas.	3	Alexandra Meza	Done
US15	Alertas de riesgo en cocina	T36	Configuración de umbrales	Configurar parámetros de temperatura y humedad para activar alertas.	2	Marcelo Cuadros	Done
US17	Control de ocupación de mesas	T37	Diseño de estado de mesas	Crear componentes visuales para representar el estado de las mesas.	2	Juan Wang	Done
US17	Control de ocupación de mesas	T38	Actualización en tiempo real	Implementar actualización dinámica de ocupación de mesas.	3	Joan Payano	Done
US18	Historial de alertas e incidencias operativas	T39	Registro de incidencias	Implementar almacenamiento de eventos y alertas.	3	Zayd Ayasta	Done

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US18	Historial de alertas e incidencias operativas	T40	Vista histórica de alertas	Crear interfaz para consultar incidencias registradas.	3	Alexandra Meza	Done
US19	Exportar reporte de monitoreo y alertas	T41	Generación de reportes PDF	Implementar exportación de reportes en PDF.	3	Marcelo Cuadros	Done
US19	Exportar reporte de monitoreo y alertas	T42	Exportación CSV	Implementar exportación de datos en formato CSV.	2	Juan Wang	Done
US20	Registro y perfil del proveedor	T43	Formulario de registro	Implementar formulario para registro de proveedores.	3	Joan Payano	Done
US20	Registro y perfil del proveedor	T44	Vista de perfil del proveedor	Crear pantalla de perfil y edición de datos.	3	Zayd Ayasta	Done
US21	Recepción y gestión de órdenes de compra	T45	Panel de órdenes recibidas	Implementar listado de órdenes de compra recibidas.	4	Alexandra Meza	Done
US21	Recepción y gestión de órdenes de compra	T46	Gestión de estado de pedidos	Permitir actualizar estados de órdenes de compra.	3	Marcelo Cuadros	Done
US24	Confirmación y seguimiento de entregas	T47	Registro de entregas	Implementar formulario para confirmar entregas realizadas.	3	Juan Wang	Done
US24	Confirmación y seguimiento de entregas	T48	Seguimiento de despachos	Implementar visualización del estado de entregas.	3	Joan Payano	Done
US25	Panel de rendimiento por cliente	T49	Dashboard de clientes frecuentes	Implementar métricas de pedidos por cliente.	4	Zayd Ayasta	Done
US25	Panel de rendimiento por cliente	T50	Estadísticas comerciales	Mostrar estadísticas y tendencias de consumo.	3	Alexandra Meza	Done
US27	Selección y gestión del plan de suscripción	T51	Vista de planes disponibles	Diseñar pantalla de planes y beneficios.	2	Marcelo Cuadros	Done
US27	Selección y gestión del plan de suscripción	T52	Gestión de suscripción	Implementar selección y activación de planes.	2	Juan Wang	Done
US28	Notificaciones en tiempo real	T53	Sistema de notificaciones	Implementar notificaciones dinámicas en la plataforma.	4	Joan Payano	Done
US28	Notificaciones en tiempo real	T54	Alertas en tiempo real	Mostrar alertas instantáneas relacionadas al sistema.	3	Zayd Ayasta	Done
US29	Inicio de sesión y registro de cuenta	T55	Formulario de login	Implementar formulario de inicio de sesión con validación.	3	Marcelo Cuadros	Done
US29	Inicio de sesión y registro de cuenta	T56	Formulario de registro	Implementar formulario de registro de nueva cuenta con validación.	3	Joan Payano	Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.

En esta sección se presentan los avances realizados durante el Sprint 2 en el desarrollo del frontend de SupplyWok. Durante esta iteración se implementaron las interfaces de usuario y las funcionalidades principales de los bounded contexts priorizados, así como las entidades más representativas del negocio y el flujo de navegación de la plataforma, utilizando una Fake API para simular un backend.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	2d0e9b6	feat: connect purchasing suppliers to mock api	Conexión de proveedores de compras a la API mock	15/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	5b15dfa	feat: connect purchasing suppliers to mock api	Conexión inicial de purchasing suppliers a la API mock	15/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	933f622	fix: environments	Corrección de configuración de entornos	15/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	e890844	feat: implement identity-and-access bounded context and fix existing bounded context integration issues	Implementación del bounded context de identity-and-access y corrección de integraciones existentes	15/05/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	90e16bd	feat: implement inventory-management bounded context	Implementación del bounded context de inventory-management	14/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	510e880	feat: add operational-monitoring-and-iot-alerts bounded context	Agregado del bounded context para operational monitoring and IoT alerts	14/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	d42b822	feat: add login and registration components with form handling and validation	Implementación de componentes de login y registro con manejo y validación de formularios	13/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	3492676	Merge pull request #5 from Aurora-startup/feature/operational-monitoring-and-iot-alerts	Merge del feature operational-monitoring-and-iot-alerts hacia develop	13/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	acbd3df	fix: restaurant-management infrastructure	Correcciones en la infraestructura de restaurant-management	13/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	77add27	fix: restaurant-management infrastructure	Ajustes adicionales en la infraestructura de restaurant-management	13/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	0ccdbe2	merge develop into feature/inventory-management-bounded-context	Sincronización de develop con feature/inventory-management-bounded-context	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	70c31f4	Update Inventory Management Bouded	Actualización del módulo Inventory Management Bounded	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	56267f2	feat: complete inventory management bounded context	Implementación completa del bounded context de inventory management	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	0823704	Update Inventory Management Bouded Context interface	Actualización de interfaces del bounded context de inventory management	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	a3e6f1e	feat: implement restaurant-management bounded context	Implementación del bounded context de restaurant-management	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	ea5b27f	feat(restaurant-management): apply clean architecture structure	Aplicación de estructura Clean Architecture en restaurant-management	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	b2007f3	feat: implement supply and purchasing bounded context	Implementación del bounded context de supply and purchasing	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	92261ed	feat(supply-and-purchasing): implement bounded context pages and routes	Implementación de páginas y rutas para supply-and-purchasing	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	442cb84	feat(table): add purchase orders table component	Creación del componente tabla para órdenes de compra	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	6dd333d	feat(forms): create purchase order form panel	Creación del panel de formulario para órdenes de compra	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	340672c	feat(orders): implement purchase orders page	Implementación de la página de órdenes de compra	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	408c86e	feat(i18n): add localization resources	Agregados recursos de localización e internacionalización	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	fb3d9d6	feat(layout): configure shared navigation and application routes	Configuración de navegación compartida y rutas de la aplicación	12/05/2026



Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	6be1695	feat(store): add purchase order state management	Implementación de manejo de estado para órdenes de compra	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	221c88a	feat(api): integrate purchase order endpoints	Integración de endpoints para órdenes de compra	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	8633a54	feat(core): add shared infrastructure and environment configuration	Configuración compartida de infraestructura y entorno	12/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	753c7e6	feat(restaurant-management): implement restaurant management bounded context with tables occupancy and kitchen tickets	Implementación de bounded context para restaurant management con ocupación de mesas y kitchen tickets	11/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	e687f11	initial commit	Commit inicial del proyecto	11/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	71a55e2	feat: implement IoT monitoring dashboard components and API integration	Implementación de dashboard IoT e integración con API	10/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	ed68b1e	Merge pull request #1 from Aurora-startup/develop	Merge inicial de develop	10/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	95e0807	chore: remove untracked IDE and cache folders	Eliminación de carpetas IDE y caché no rastreadas	10/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	81b2891	feat: add initial application structure with routing, layout, and language switcher	Creación de estructura inicial de aplicación con routing, layout y selector de idioma	10/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	a0c8b6f	chore: initialize project workspace and cache build artifacts	Inicialización del workspace y artefactos de build	10/05/2026
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	7272f71	chore: initial commit	Commit inicial del repositorio	08/05/2026

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review.

Durante el Sprint 2 se desarrolló gran parte del frontend de la plataforma SupplyWok. Se implementaron funcionalidades como el inicio de sesión, el dashboard principal, los módulos de gestión de inventario, pedidos de suplementos, comandas del restaurante, el panel de monitoreo de sensores de humedad, temperatura y ocupación de espacios, así como el panel de alertas, todos ellos con sus funcionalidades esenciales. Como parte de la revisión del Sprint, se verificó el correcto flujo de navegación entre las distintas interfaces de la plataforma y el funcionamiento adecuado de la Fake API, comprobando que los datos pudieran recuperarse, registrarse, actualizarse y eliminarse correctamente del repositorio de datos.

Componente	Descripción	Enlace
Landing Page	Pagina promocional de SupplyWok	https://aurora-startup.github.io/SupplyWok-landing-page/
Frontend	Plataforma web de SupplyWok	https://supplywok-frontend.web.app/
Repositorio Frontend	Código fuente del frontend	https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-frontend
Repositorio del JSON server	Repositorio donde se aloja el Json server	https://github.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server
JSON Server	Endpoints de la Fake Api	https://my-json-server.typicode.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server

En las siguientes evidencias se presentan los módulos implementados en la plataforma, destacando sus principales funcionalidades y su correcto funcionamiento.

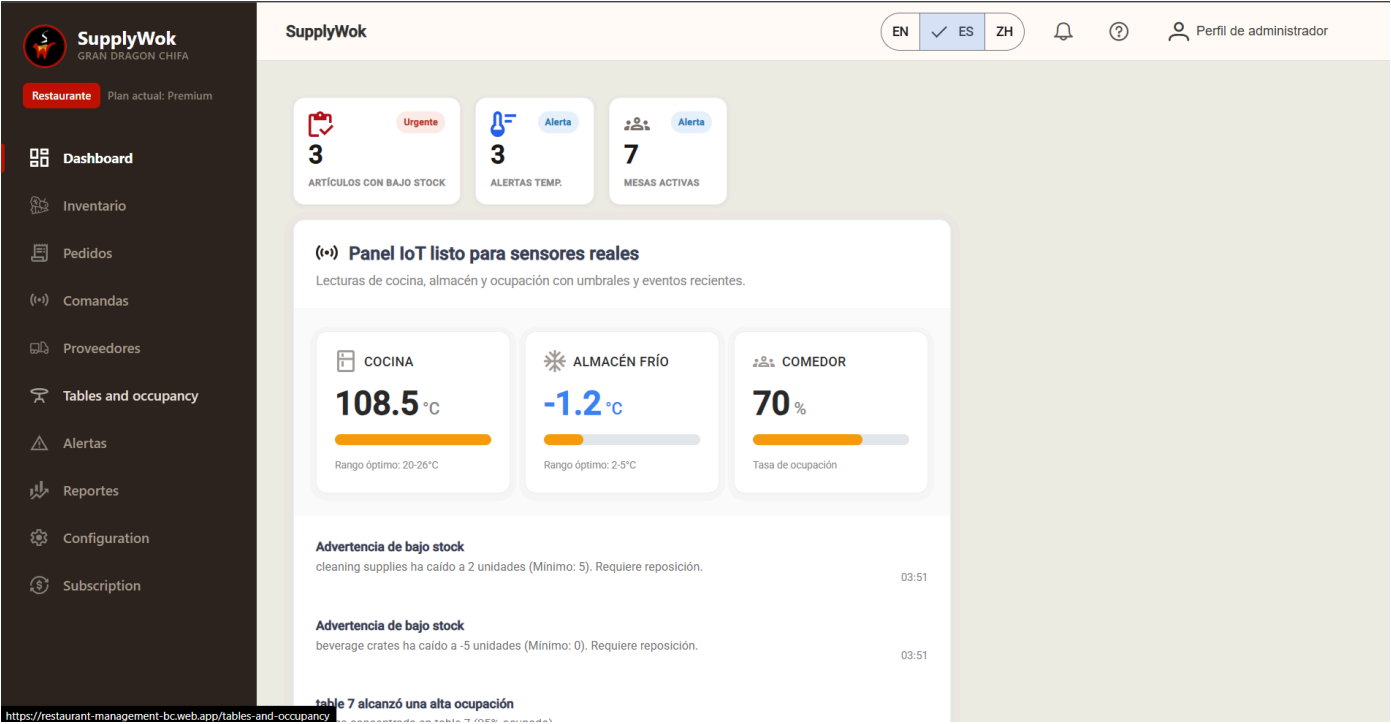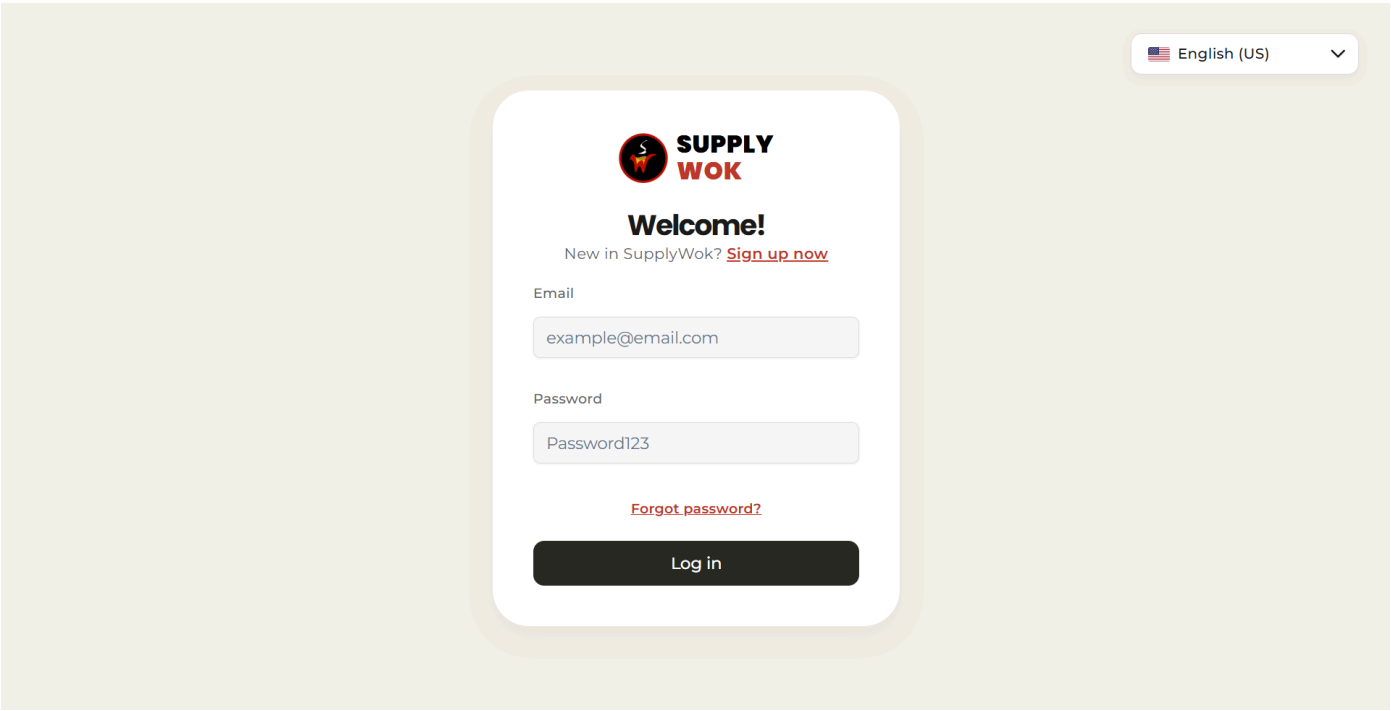

https://restaurant-management-bc.web.app/tables-and-occupancy/.../estado-table-7 (95% ocupada)

SupplyWok

GRAN DRAGON CHIFA

Restaurante

Plan actual: Premium

Dashboard

Inventario

Pedidos

Comandas

Proveedores

Tables and occupancy

Alertas

Reportes

Configuration

Subscription

SupplyWok

EN ✓ ES ZH

?

Perfil de administrador

RESTAURANTE

Inventario

Controla el stock, mínimos y relaciones con proveedores.

+ agregar ítem

BUSCAR

Q Buscar productos del inventario

CATEGORÍA

Todas las categorías

PROVEEDOR

Todos los proveedores

ESTADO

Todos los estados

Producto	Niveles de stock	Categoría	Proveedor	Acciones
Aceite de sésamo Reabastecimiento necesario	12 lts MIN: 20	Sauces	None	
Langostino mediano Reabastecimiento necesario	16 kg MIN: 18	Seafood	None	
Cebolla china ID: 6	28 kg MIN: 14	Vegetables	None	
Salsa de soya ID: 7	30 lts MIN: 15	Sauces	None	

Mostrando 1 - 4 de 13 productos totales

Anterior

Siguiente

SupplyWok

GRAN DRAGON CHIFA

Restaurante

Plan actual: Premium

Dashboard

Inventario

Pedidos

Comandas

Proveedores

Tables and occupancy

Alertas

Reportes

Configuration

Subscription

SupplyWok

EN ✓ ES ZH

?

Perfil de administrador

Nuevo producto del inventario

Gestiona eficientemente el inventario de tu restaurante

Nombre del producto *

Stock actual *

0

Stock mínimo *

0

Categoría *


Proveedor *

Unidad de medida *

Cancelar

Guardar

23 / 69

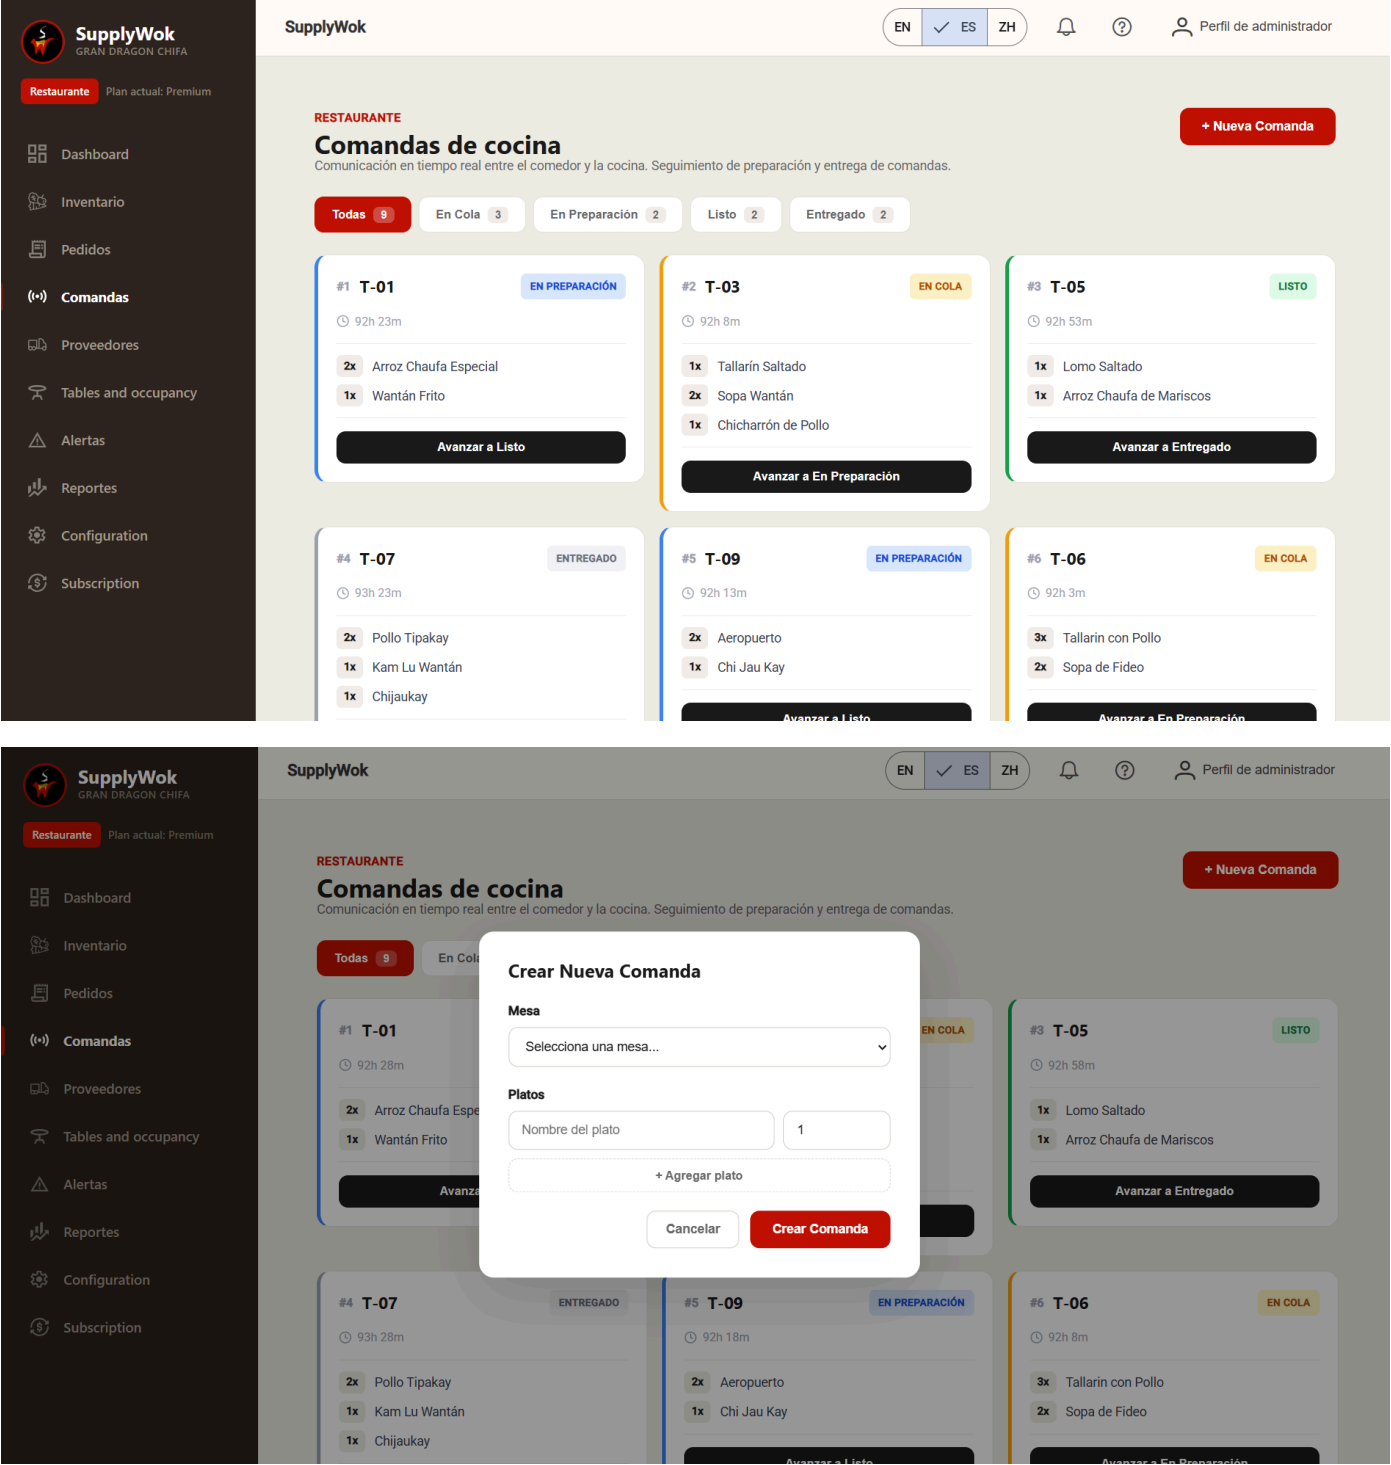



SupplyWok
GRAN DRAGON CHIFA

Restaurante

Plan actual: Premium

Dashboard

Inventario

Pedidos

Comandas

Proveedores

Tables and occupancy

Alertas

Reportes

Configuration

Subscription

SupplyWok

EN

✓ ES

ZH

Perfil de administrador

RESTAURANT

Alerts

Consolidate stock, temperature, and delivery deviations with follow-up actions.

Search alerts...

All

SEVERITY	ALERT DETAIL	SOURCE	DATE	STATUS	ACTIONS
High	Advertencia de bajo stock	Inventory	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
High	Advertencia de bajo stock	Inventory	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
Medium	table 7 alcanzó una alta ocupación	Dining Area	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
High	Advertencia de bajo stock	Inventory	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
Medium	table 1 alcanzó una alta ocupación	Dining Area	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
Critical	Temperatura de cocina fuera de límites	Kitchen	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
Critical	Incumplimiento del umbral en almacén frío	Storage	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓
Critical	Temperatura de cocina fuera de límites	Kitchen	5/15/26, 3:51 AM	Open	✓



SupplyWok
GRAN DRAGON CHIFA

Restaurante

Plan actual: Premium

Dashboard

Inventario

Pedidos

Comandas

Proveedores

Tables and occupancy

Alertas

Reportes

Configuration

Subscription

SupplyWok

EN

✓ ES

ZH

Perfil de administrador

RESTAURANTE

Pedidos

Controla stock, niveles mínimos y relacion con proveedores.

Crear pedido

Proveedor

Golden Wok Produce

Fecha estimada

22/05/2026

Prioridad

Media

Producto

Ejemplo: Arroz jazmin

Cant.

50

Unidad

Kg

Precio

2.50


Agregar linea

Seguimiento de pedidos

Buscar por proveedor, estado o código

CODIGO	ESTADO	ACCIONES
PO-00001 Golden Wok Produce	PENDIENTE	Detalle
PO-00002 Andes Cold Chain	EN PREPARACION	Detalle
PO-00003 Orient Pantry Co.	ENTREGADO	Detalle
PO-00004 Andes Cold Chain	PENDIENTE	Detalle
PO-00005 Golden Wok Produce	PENDIENTE	Detalle
PO-00006	PENDIENTE	Detalle


25 / 69

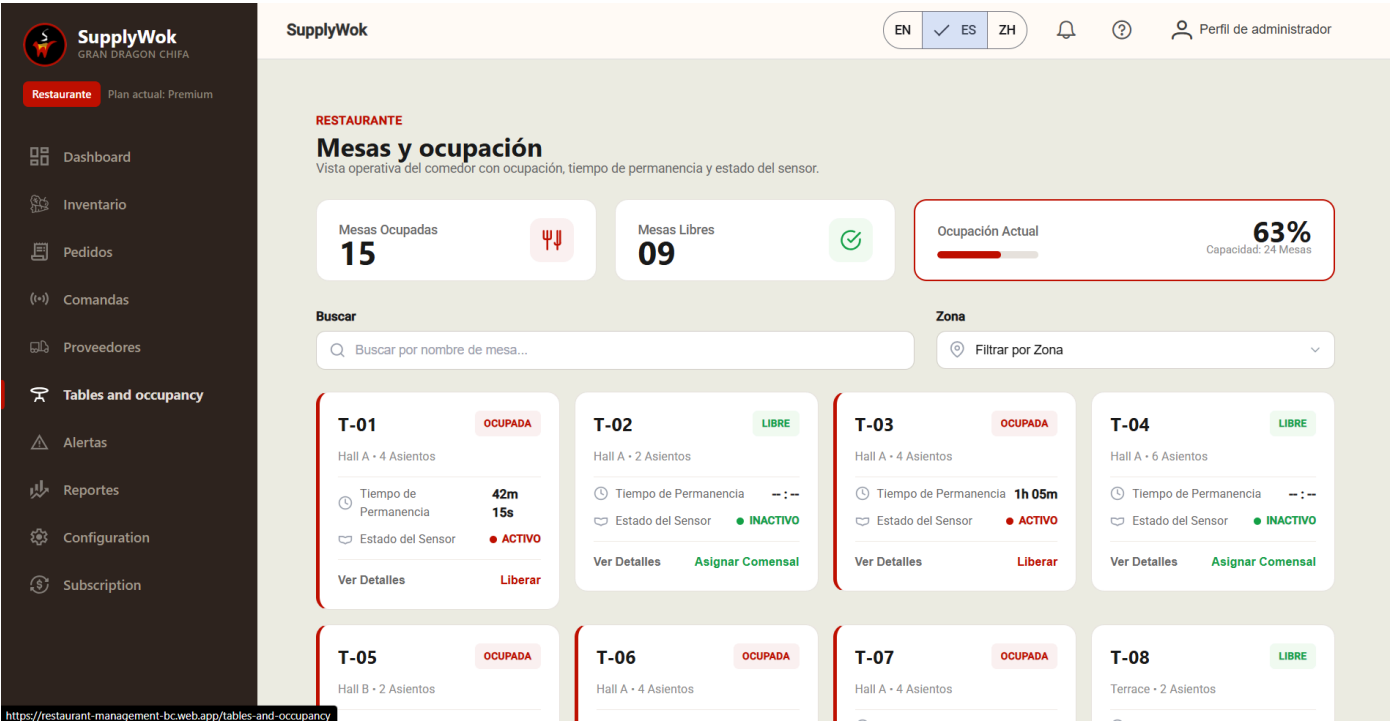

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Durante el Sprint 2 se desarrolló una Fake API utilizando JSON Server y MockAPI para proporcionar datos temporales al frontend. Gracias a esta implementación fue posible simular las operaciones CRUD y validar el correcto funcionamiento de los distintos módulos de la plataforma. En esta iteración se implementaron los endpoints correspondientes a los recursos purchase-orders, suppliers, tables, comandas y restaurants. A continuación, se presenta la documentación de cada uno de ellos.

JSON Server URL: <https://my-json-server.typicode.com/joanfp2-ai/supplywok-db-server>

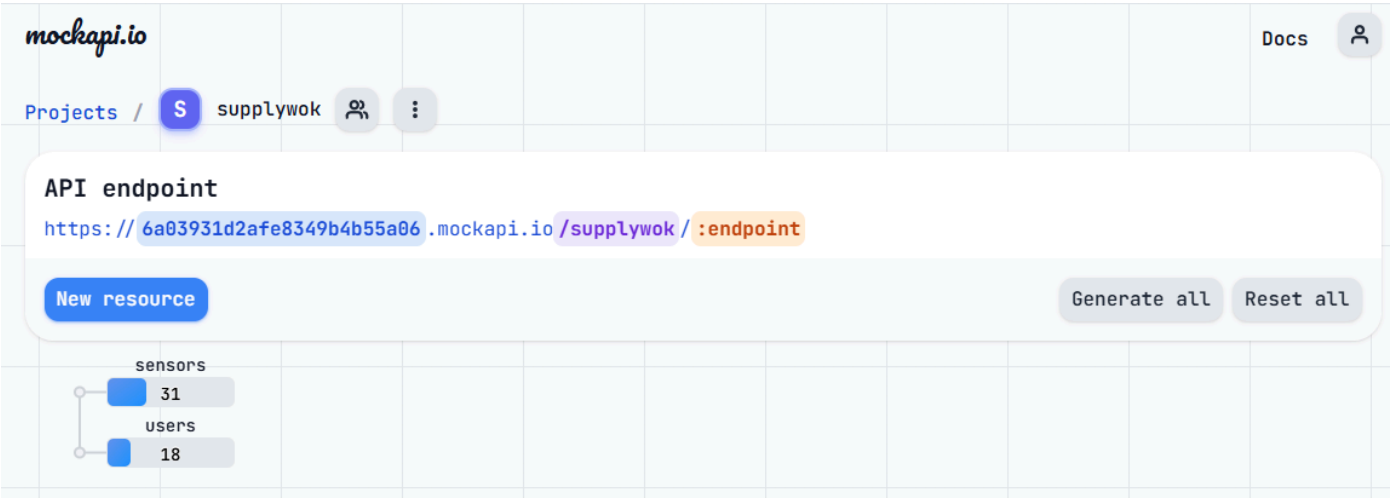



Sponsor

Share

Fork

supplywok-db-server

by joanfpp2-ai

<> Available resources

- [purchase-orders](#) ⁶
- [suppliers](#) ³
- [tables](#) ²⁴
- [comandas](#) ⁹
- [restaurants](#) ¹
- [db](#) ^{db}

You can use GET, POST, PUT, PATCH and DELETE. Changes aren't persisted between calls.

🐱 Source

[https://github.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server/blob/\[main|master\]/db.json](https://github.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server/blob/[main|master]/db.json)

Purchase Orders

Método HTTP	Endpoint	Descripción
GET	/purchase-orders	Obtiene la lista de órdenes de compra.
GET	/purchase-orders/{id}	Obtiene una orden de compra por su identificador.
POST	/purchase-orders	Registra una nueva orden de compra.
PUT	/purchase-orders/{id}	Actualiza una orden de compra existente.
DELETE	/purchase-orders/{id}	Elimina una orden de compra.

Suppliers

Método HTTP	Endpoint	Descripción
GET	/suppliers	Obtiene la lista de proveedores.
GET	/suppliers/{id}	Obtiene un proveedor por su identificador.
POST	/suppliers	Registra un nuevo proveedor.
PUT	/suppliers/{id}	Actualiza la información de un proveedor.
DELETE	/suppliers/{id}	Elimina un proveedor.

Tables

Método HTTP	Endpoint	Descripción
GET	/tables	Obtiene la lista de mesas del restaurante.
GET	/tables/{id}	Obtiene una mesa por su identificador.
POST	/tables	Registra una nueva mesa.
PUT	/tables/{id}	Actualiza la información de una mesa.
DELETE	/tables/{id}	Elimina una mesa.

Comandas

Método HTTP	Endpoint	Descripción
GET	/comandas	Obtiene la lista de comandas registradas.
GET	/comandas/{id}	Obtiene una comanda por su identificador.
POST	/comandas	Registra una nueva comanda.
PUT	/comandas/{id}	Actualiza la información de una comanda.
DELETE	/comandas/{id}	Elimina una comanda.

Restaurants

Método HTTP	Endpoint	Descripción
GET	/restaurants	Obtiene la información de los restaurantes.
GET	/restaurants/{id}	Obtiene un restaurante por su identificador.
POST	/restaurants	Registra un nuevo restaurante.
PUT	/restaurants/{id}	Actualiza la información de un restaurante.
DELETE	/restaurants/{id}	Elimina un restaurante.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

En esta sección se presentan las evidencias correspondientes al despliegue del frontend de SupplyWok y de la Fake API implementada mediante JSON Server, permitiendo que ambos componentes se encuentren disponibles para su acceso y evaluación durante el Sprint 2.

Deploy del Json Server

1. Se accedió al servicio My JSON Server mediante el link <https://my-json-server.typicode.com/> y se siguieron los pasos necesarios para publicar el repositorio que contiene el archivo db.json.

How to

1. Create a repository on GitHub (`<your-username>/<your-repo>`)
2. Create a `db.json` file
3. Visit <https://my-json-server.typicode.com/<your-username>/<your-repo>> to access your server

No registration. Nothing to install.

Example

You can check the following server as an example:
<https://my-json-server.typicode.com/typicode/demo>

Beta

For the moment, the project is in **beta** which means many things may change or break:

- URLs may change
- Service may be down
- Authentication may be added later
- etc...

Use it at your own risk. If you need a **reliable** solution, please **install** [JSON Server](#).

2. Se creó un repositorio en GitHub y se cargó el archivo db.json, el cual almacena la información utilizada por la Fake API

The screenshot shows a GitHub repository page for 'sw-supplier-get-api'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. It was created by user 'jwd3t' with the commit message 'chore: initial commit' on 40f522d yesterday. The repository contains a file named 'db.json'. The README section is empty, with a prompt to 'Add a README'. The right sidebar shows 'About' (no description), 'Activity' (0 stars, 0 watching, 0 forks), 'Releases' (no releases published), 'Packages' (no packages published), and 'Contributors' (1 contributor: jwd3t juan).

3. Finalmente, se verificó el acceso a la Fake API mediante la URL pública generada por My JSON Server <https://my-json-server.typicode.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server>, comprobando la disponibilidad de los recursos y endpoints implementados.



Sponsor

Share

Fork

supplywok-db-server

by joanfpp2-ai

<> Available resources

- [purchase-orders](#) ⁶
- [suppliers](#) ³
- [tables](#) ²⁴
- [comandas](#) ⁹
- [restaurants](#) ¹
- [db](#) ^{db}

You can use GET, POST, PUT, PATCH and DELETE. Changes aren't persisted between calls.

Source

[https://github.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server/blob/\[main|master\]/db.json](https://github.com/joanfpp2-ai/supplywok-db-server/blob/[main|master]/db.json)

Deploy de la Plataforma en Firebase

1. Se accedió a Firebase mediante el link <https://firebase.google.com/> y se creó un nuevo proyecto para alojar la aplicación web.

 Crea una cuenta de Facturación de Google Cloud para Firebase

Paso 1 de 2 Información de la cuenta



Alexandra :3
alexandrakawaii777@gmail.com

[Cambiar de cuenta](#)

País

Perú

Actualizaciones por correo electrónico

- ☐ Quiero recibir correos electrónicos periódicos sobre novedades, actualizaciones de productos y ofertas especiales de Google Cloud y los socios de Google Cloud.

Cuando usas esta aplicación, aceptas las Condiciones del Servicio de [Google Cloud Platform](#) [y la Prueba gratuita complementaria](#) y cualquier servicio y APIs aplicables.

[Aceptar y continuar](#)

Extiende el uso y la cuota de Firebase

Obtén todo lo que necesitas para compilar, ejecutar y escalar tu app, incluidas las funciones avanzadas de Firebase. Además, obtendrás acceso a los productos y las APIs de Google Cloud.

\$300 en créditos gratuitos

Obtén \$300 sin costo para gastar en servicios de Firebase y Google Cloud durante los próximos 90 días.

Sin cargos automáticos

Solo comenzarás a pagar si decides activar una cuenta completa de pago por uso de Google Cloud o si eliges pagar por adelantado. Conservarás el crédito gratuito restante.

- Mediante la terminal de JetBrains y las herramientas de Firebase CLI, se realizó el despliegue del frontend, obteniendo una URL pública para acceder a la aplicación.

Output location: C:\Users\joanf\Documents\GitHub\SupplyWok-frontend\dist\SupplyWok-frontend

=== Deploying to 'supplywok-frontend'...

```
i deploying hosting
i hosting[supplywok-frontend]: beginning deploy...
i hosting[supplywok-frontend]: found 42 files in dist/SupplyWok-frontend/browser
+ hosting[supplywok-frontend]: file upload complete
i hosting[supplywok-frontend]: finalizing version...
+ hosting[supplywok-frontend]: version finalized
i hosting[supplywok-frontend]: releasing new version...
+ hosting[supplywok-frontend]: release complete

+ Deploy complete!
```

Project Console: <https://console.firebase.google.com/project/supplywok-frontend/overview>
Hosting URL: <https://supplywok-frontend.web.app>

```
PS C:\Users\joanf\Documents\GitHub\SupplyWok-frontend> firebase use supplywok-frontend
Now using project supplywok-frontend
```

```
PS C:\Users\joanf\Documents\GitHub\SupplyWok-frontend> ng build; firebase deploy --only hosting
```

Initial chunk files	Names	Raw size	Estimated transfer size
main-CRMOP6RX.js	main	1.53 MB	293.50 kB
styles-YJPVJC3D.css	styles	22.13 kB	3.94 kB
	Initial total	1.56 MB	297.44 kB

Application bundle generation complete. [7.299 seconds] - 2026-05-15T10:26:46.426Z

Con el despliegue del frontend y de la Fake API fue posible validar el funcionamiento de la plataforma en un entorno accesible desde Internet, permitiendo consumir los datos simulados mediante JSON Server sin depender aún de un backend implementado.

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint.


Durante el Sprint 2, el equipo trabajó de manera colaborativa en el desarrollo del frontend de SupplyWok y de la Fake API, utilizando una estrategia de trabajo basada en ramas de Git y GitHub. Las tareas fueron distribuidas de manera que cada integrante asumiera el desarrollo de los módulos relacionados con su bounded context priorizado, incluyendo la implementación de las interfaces correspondientes, la configuración de la Fake API y el registro de los datos necesarios en el archivo db.json para su consumo por parte del frontend. A continuación, se presentan las evidencias de la colaboración de todos los integrantes del equipo en el repositorio del frontend, a partir de los analíticos de GitHub, incluyendo las contribuciones realizadas, el historial de commits y la actividad desarrollada durante el Sprint.

Contributors


Contributions per week to main, excluding merge commits

Period: Last 3 months

Contributions: Commits

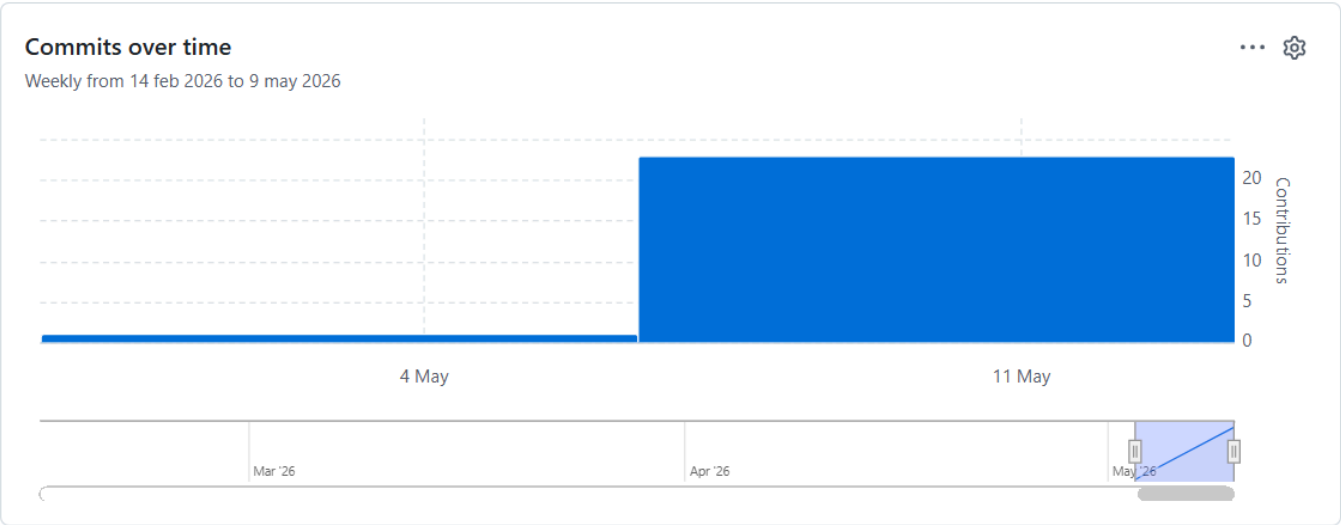

Como se observa en la sección Contributors del repositorio del frontend, durante el Sprint 2 se realizaron más de 20 commits, reflejando la participación de cada integrante en el desarrollo de las tareas asignadas y el trabajo colaborativo realizado durante la iteración.

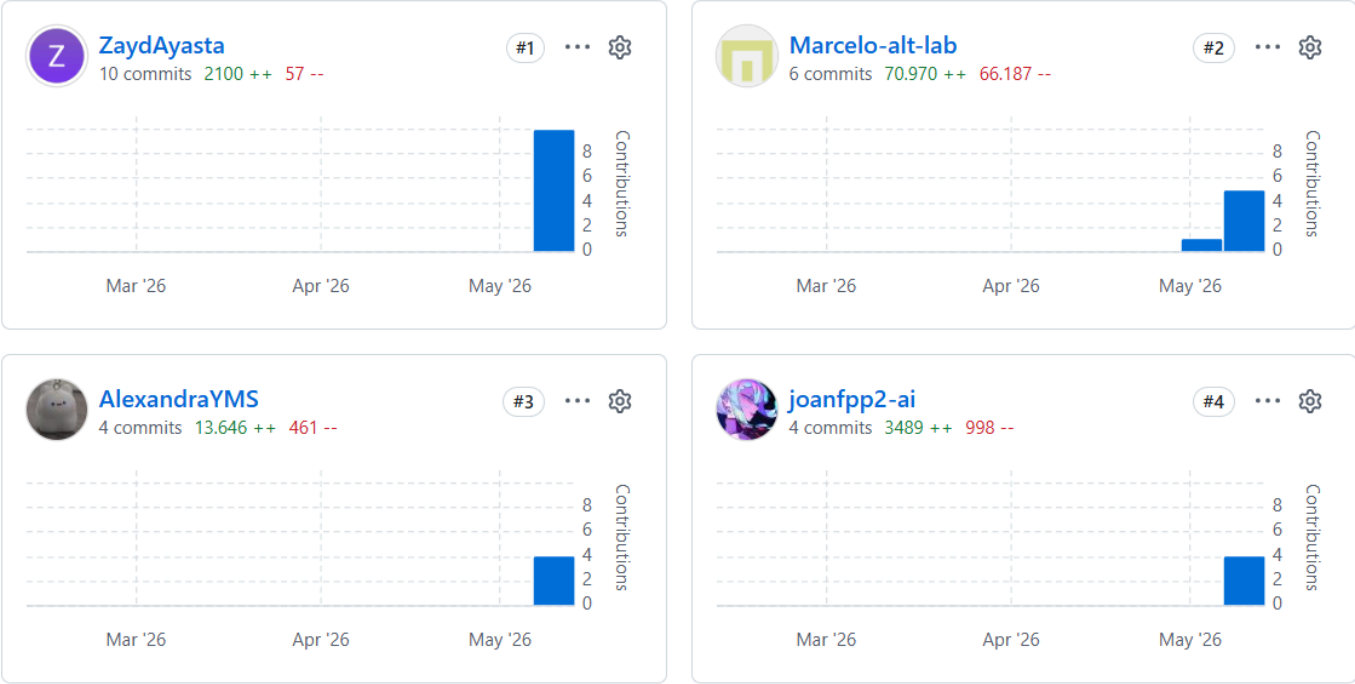

AlexandraYMS

4 commits 13.646 ++ 461 --

#3

Contributions

8 6 4 2 0

Mar '26 Apr '26 May '26

joanfpp2-ai

4 commits 3489 ++ 998 --


#4

Contributions

8 6 4 2 0

Mar '26 Apr '26 May '26

Como se observa en el detalle de la sección Contributors, todos los integrantes realizaron contribuciones al repositorio. En promedio, cada miembro efectuó aproximadamente 6 commits y contribuyó un mínimo de 2100 líneas de código agregadas.

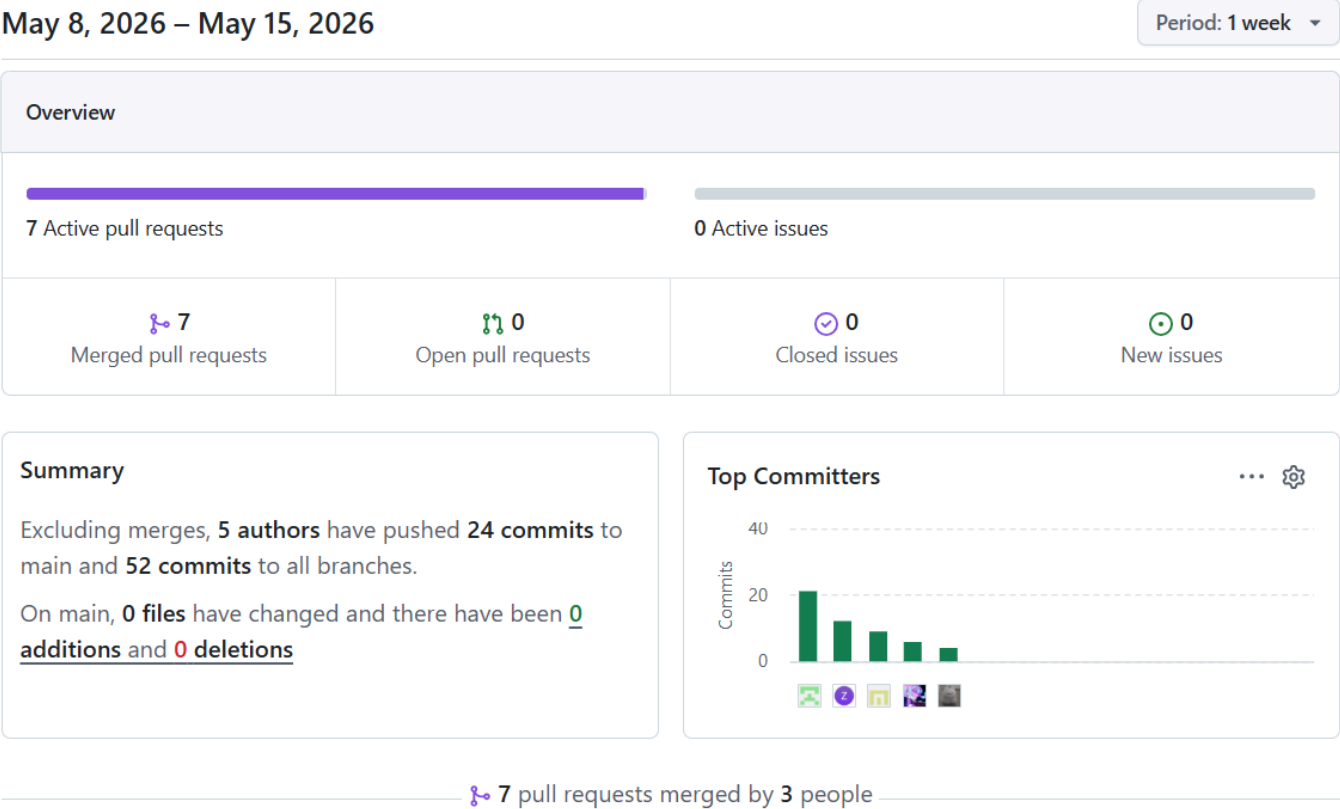

Como se observa en la sección Pulse del repositorio del frontend, durante la última semana se integraron 7 Pull Requests y se registraron 52 commits distribuidos entre la rama principal y las distintas ramas de desarrollo (feature branches) de cada integrante. Asimismo, la rama principal del proyecto recibió 24 commits, reflejando el avance continuo del frontend, la integración de funcionalidades y las correcciones realizadas durante el Sprint 2.

5.2.3. Sprint 3

En esta sección se registra y explica el avance realizado durante el Sprint 3 en términos de producto y trabajo colaborativo. El enfoque principal de este Sprint es el desarrollo e implementación de los servicios backend mediante Java y Spring Boot para los bounded contexts priorizados, así como la validación y correcto funcionamiento de sus endpoints REST.

5.2.3.1. Sprint Planning 3

Durante la reunión de Sprint Planning del Sprint 3, se estableció como objetivo principal avanzar significativamente en el desarrollo backend de la plataforma **SupplyWok**, planteando alcanzar aproximadamente el 60% de implementación de los servicios backend del sistema. Para ello, se priorizó el desarrollo de los bounded contexts correspondientes al núcleo del negocio, incluyendo **Inventory Management, Supply and Purchasing, Operational Monitoring and IoT Alerts, Restaurant Management y Supplier Management & Operations**. Asimismo, el equipo revisó los resultados obtenidos durante el sprint anterior e identificó oportunidades de mejora con el fin de corregir errores, optimizar el proceso de desarrollo y garantizar una base sólida para las siguientes etapas del proyecto.

Sprint Planning 3


Sprint #	3
Date	05-06-2026
Time	15:00
Location	Virtual, Discord
Prepared by	Zayd Ayasta, Juan Wang
Attendees	Marcelo Cuadros, Alexandra Meza, Joan Payano, Zayd Ayasta, Juan Wang
Sprint 2 Review Summary	Durante el Sprint 2 se completó el desarrollo de la aplicación frontend utilizando una Fake API para simular la comunicación con los servicios backend. Se implementaron las principales interfaces y flujos de usuario previstos para la plataforma, obteniendo resultados satisfactorios en términos de funcionalidad, organización del código y experiencia de usuario. Como parte del feedback recibido, se destacó la calidad de la implementación realizada; sin embargo, se recomendó fortalecer la documentación técnica del proyecto para facilitar su comprensión, mantenimiento y futura integración con los servicios backend reales.
Sprint 2 Retrospective Summary	El equipo consideró que la distribución de tareas y la colaboración durante el Sprint 2 fueron adecuadas, permitiendo cumplir los objetivos establecidos dentro del plazo previsto. Asimismo, se identificó como principal oportunidad de mejora la elaboración de una documentación más completa y detallada, tanto del proceso de desarrollo como de los componentes implementados, con el fin de mejorar la comunicación interna y facilitar el trabajo en las siguientes iteraciones.
Sprint 3 Goal	Nuestro enfoque en este sprint es habilitar la gestión de inventarios, proveedores, compras y monitoreo operativo mediante los servicios principales de negocio de SupplyWok. Creemos que esto proporcionará un mayor control de las operaciones y una gestión más eficiente de la

Sprint #	3
	cadena de suministro para restaurantes y administradores. Esto se confirmará cuando los módulos de Inventory Management, Supply and Purchasing, Operational Monitoring and IoT Alerts, Restaurant Management y Supplier Management & Operations puedan ejecutar sus procesos mediante APIs funcionales y validadas.
Sprint 3 Velocity	Límite de 35 SP
Sum of Story Points	35 SP

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators.

En esta sección se presenta la matriz de liderazgo y colaboración correspondiente al Sprint 3. Dado que el objetivo principal de esta iteración es avanzar en el desarrollo backend de SupplyWok, los aspectos considerados corresponden a los bounded contexts de negocio. Para cada aspecto se asigna un líder responsable de coordinar el desarrollo y uno o más colaboradores encargados de apoyar en la implementación, validación y pruebas de los servicios y endpoints asociados.

Link el Sprint 3 Board: <https://trello.com/invite/b/6a32b75e1ae8d9ce0c6a80c5/ATT11c7df3100c5d6f7a9b96e772b7dfaf15012EAD3F/mi-tablero-de-trello>

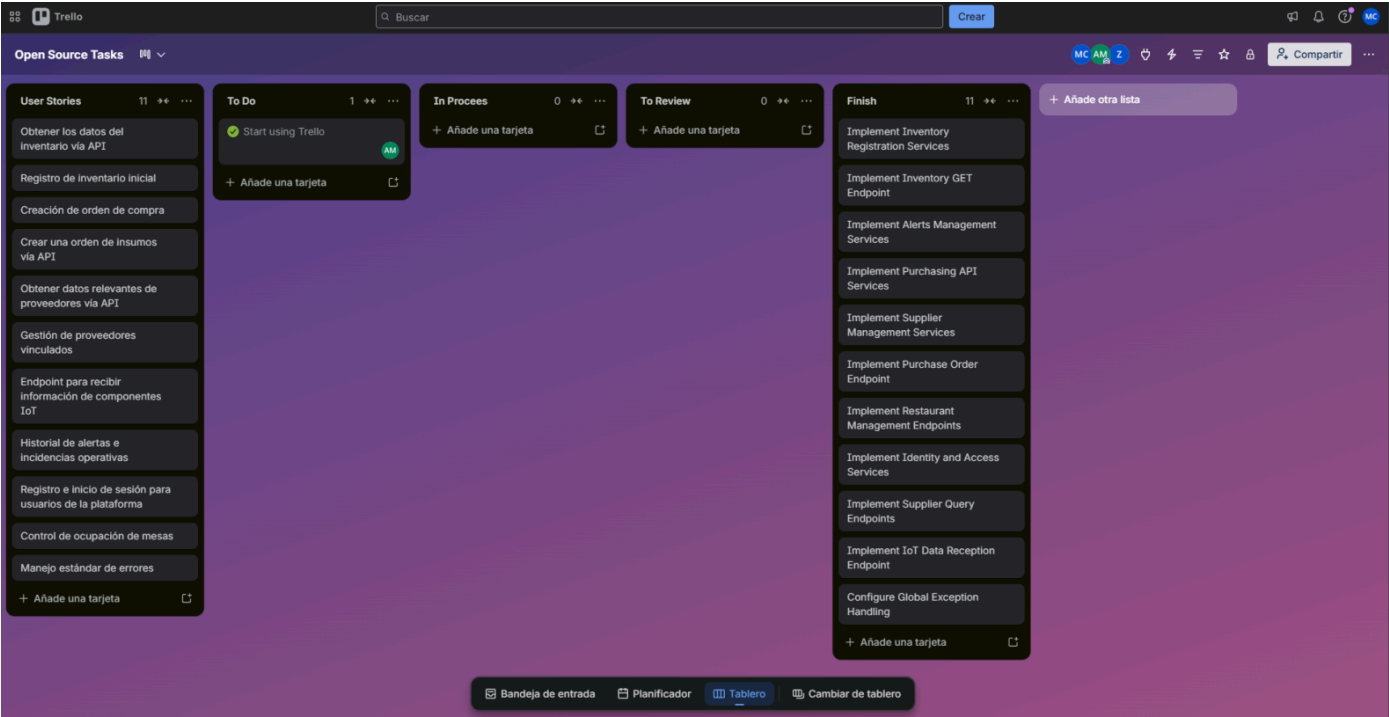

Consider Aspects


- **Inventory Management Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la informacion de los recursos de inventario de cada restaurante.
- **Supply and Purchasing Bounded Context:** Es el encargado de gestionar las órdenes de suplementos realizadas por cada restaurante.
- **Restaurant Management Bounded Context:** Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la operación del establecimiento.
- **Operational Monitoring and IoT Alerts Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la información recopilada por los sensores del restaurante.
- **Supplier Management & Operations Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la información de los proveedores y sus pedidos.
- **Identity & Access Bounded Context:** Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la autenticación y administración de cuentas.
- **Shared Bounded Context:** Contiene Value Objects y componenetes visuales comunes que son reutilizados por múltiples bounded contexts del sistema.

Team Member	GitHub username	Inventory Management Bounded BC	Supply and Purchasing BC / Shared BC	Restaurant Management BC	Supplier Management & Operations BC	Operational Monitoring and IoT Alerts BC / Identity & Access BC
Cuadros, Marcelo	Marcelo-alt-lab	C	C	C	-	L
Payano, Joan	Nounz27	-	C	L	C	C
Meza, Alexandra	AlexandraYMS	L	C	-	C	C
Ayasta, Zayd	Zayd Ayasta	C	L	C	C	-
Wang, Juan	jwd3t	C	-	C	L	C

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

En esta sección se presenta el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 3. Los elementos incluidos fueron seleccionados en función del Sprint Goal establecido para esta iteración, el cual busca habilitar los procesos principales de gestión de inventarios, proveedores, compras y monitoreo operativo de SupplyWok mediante servicios backend funcionales. Para ello, se definieron las historias de usuario y tareas necesarias para implementar, validar y documentar los endpoints REST de los bounded contexts priorizados, asegurando su correcto funcionamiento antes de la integración con los componentes frontend de la plataforma.

Link el Sprint 3 Board: <https://trello.com/invite/b/6a32b75e1ae8d9ce0c6a80c5/ATT11c7df3100c5d6f7a9b96e772b7dfaf15012EAD3F/mi-tablero-de-trello>

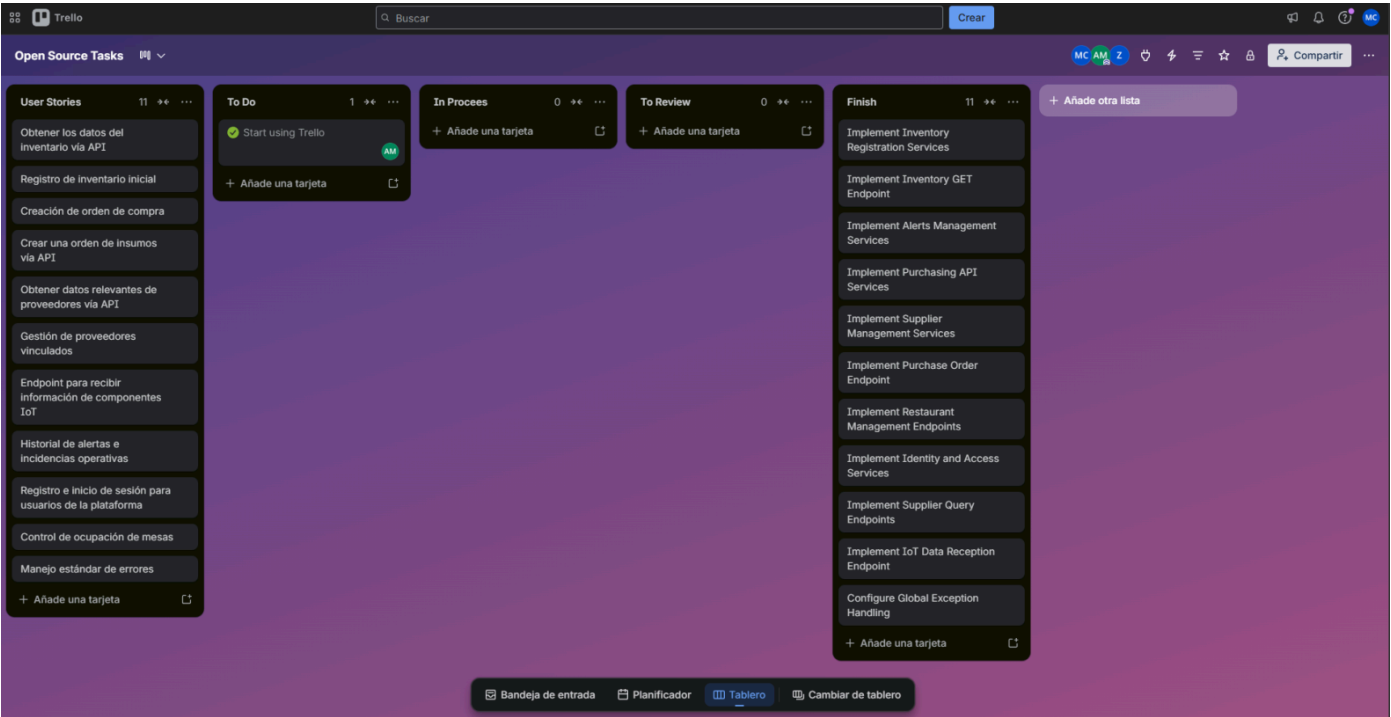

Sprint 3 Backlog

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US34	Obtener los datos del inventario vía API	T-01	Implement Inventory GET Endpoint	Desarrollar endpoint GET para consultar inventario de un restaurante y exponer la información mediante API REST.	8	Alexandra Meza	Done
US01	Registro de inventario inicial	T-02	Implement Inventory Registration Services	Implementar entidades, repositorios y servicios para registrar insumos en inventario.	6	Alexandra Meza	Done
US09	Creación de orden de compra	T-03	Implement Purchase Order Endpoint	Desarrollar endpoint POST para registrar órdenes de compra.	6	Zayd Ayasta	Done
US37	Crear una orden de insumos vía API	T-04	Implement Purchasing API Services	Implementar servicios de aplicación, validaciones y persistencia para órdenes de compra.	6	Zayd Ayasta	Done
US38	Obtener datos relevantes de proveedores vía API	T-05	Implement Supplier Query Endpoints	Desarrollar endpoints para consulta de proveedores y catálogos asociados.	6	Juan Wang	Done
US12	Gestión de proveedores vinculados	T-06	Implement Supplier Management Services	Implementar entidades y lógica de negocio para gestión de proveedores.	5	Juan Wang	Done
US42	Endpoint para recibir información de componentes IoT	T-07	Implement IoT Data Reception Endpoint	Implementar endpoint para recepción de información proveniente de sensores IoT.	8	Marcelo Cuadros	Done
US18	Historial de alertas e incidencias operativas	T-08	Implement Alerts Management Services	Implementar servicios y endpoints para consulta de alertas operativas registradas.	6	Marcelo Cuadros	Done
US26	Registro e inicio de sesión para usuarios de la plataforma	T-09	Implement Identity and Access Services	Implementar servicios base de autenticación y gestión de usuarios.	5	Marcelo Cuadros	Done
US17	Control de ocupación de mesas	T-10	Implement Restaurant Management Endpoints	Implementar endpoints relacionados con la gestión operativa del restaurante.	5	Joan Payano	Done
US36	Manejo estándar de errores	T-11	Configure Global Exception Handling	Implementar manejo centralizado de excepciones y respuestas HTTP	4	Zayd Ayasta	Done

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
estandarizadas.							
US39	Evitar almacenamientos en errores	T-12	Configure Transaction Management	Configurar validaciones y transacciones para evitar persistencia de datos inválidos.	3	Zayd Ayasta	Done

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review.

En esta sección se presentan los avances realizados durante el Sprint 3 en la implementación de los componentes backend de SupplyWok. El trabajo desarrollado se centró en la construcción de los bounded contexts priorizados del núcleo del negocio, incluyendo la implementación de entidades de dominio, repositorios, servicios de aplicación y endpoints REST mediante Java y Spring Boot.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/shared	9e50ab7	feat(shared): implement shared layer	Implementación de la capa compartida utilizada por los diferentes bounded contexts del sistema.	2026-06-10
Aurora-startup/SupplyWok-backend	develop	32c9e97	chore: configure application properties and add dependencies for PostgreSQL and OpenAPI	Configuración inicial del proyecto, dependencias de PostgreSQL y documentación OpenAPI.	2026-06-10
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/iot	d9c9842	feat(iot): implement iot layer with sensor aggregate	Implementación del bounded context de monitoreo IoT y agregado Sensor.	2026-06-10
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/restaurant-management	8b85738	feat(restaurant-management): implement restaurant management bounded context	Desarrollo del bounded context Restaurant Management.	2026-06-11
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/inventory-management	27c933e	Add value objects for inventory management bounded context	Implementación de value objects para Inventory Management.	2026-06-12
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/inventory-management	dcfa1ef	Add aggregates and entities	Incorporación de agregados y entidades del dominio para Inventory Management.	2026-06-12
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/inventory-management	4f8aef7	Finish domain package of inventory management bounded context	Finalización de la estructura del dominio para Inventory Management.	2026-06-13
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/suppliers	48967ca	feat(suppliers): add clients endpoint	Implementación del endpoint para consulta de clientes asociados a proveedores.	2026-06-17
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/suppliers	30598b0	feat(suppliers): add catalog endpoint by supplier id	Implementación del endpoint para consulta de catálogo por proveedor.	2026-06-18
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/purchasing	e25f995	feat: add purchase order management endpoints and domain	Desarrollo del dominio y endpoints para la gestión de órdenes de compra.	2026-06-18
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/purchasing	00bef77	feat: align inventory persistence and activity endpoints	Ajuste de persistencia y endpoints relacionados con actividades de inventario.	2026-06-18
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/purchasing	4a31215	feat: add supplier identity acl contract	Implementación del contrato ACL para integración con el contexto de proveedores.	2026-06-18
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/alerts	427701d	feat(alerts): add alerts aggregate and controllers	Implementación de agregados y controladores para el módulo de alertas operativas.	2026-06-18
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/alerts	7e87e5	refactor(alerts): replace external services with IoT and inventory context facades	Refactorización para integrar el módulo de alertas con los contextos IoT e Inventory.	2026-06-18
Aurora-startup/SupplyWok-backend	feature/restaurant-management	c4ba83c	fix: add CrossOrigin and clean imports in restaurant management controllers	Corrección de configuración CORS y limpieza de imports en los controladores.	2026-06-18

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se completó la implementación y validación de los principales servicios backend de SupplyWok correspondientes a los bounded contexts priorizados del núcleo del negocio. Como parte de la revisión del sprint, se verificó el correcto funcionamiento de los endpoints REST desarrollados mediante pruebas realizadas en Swagger/OpenAPI, comprobando la ejecución satisfactoria de las operaciones expuestas por la API. Además, se validó la persistencia de la información en la base de datos PostgreSQL mediante pgAdmin.

Componente	Descripción	Enlace
Backend	Backend desplegado con la documentación Open Api	https://supplywok-backend.onrender.com/swagger-ui/index.html
Repositorio Backend	Código fuente del backend	https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-backend

En las siguientes evidencias se muestran los endpoints implementados donde se puede observar la exposición de las operaciones CRUD y servicios específicos desarrollados durante el sprint.

 Swagger
Powered by SMARTBEAR

Explore

Supply Wok Platform API

v1.0.0

OAS 3.1

[/v3/api-docs](#)

Supply Wok Platform application REST API documentation.

[Apache 2.0](#)

[Supply Wok Platform Documentation](#)

Servers

http://localhost:8095 - Generated server url

Supplies

Supply management endpoints

GET

/api/v1/supplies/{supplyId}

Get supply by id

PUT

/api/v1/supplies/{supplyId}

Update supply

DELETE

/api/v1/supplies/{supplyId}

Delete supply

GET

/api/v1/supplies

Get all supplies

POST

/api/v1/supplies

Create supply

GET

/api/v1/supplies/total-stock

Get total supply stock

Suppliers

Supplier management endpoints

GET

/api/v1/suppliers

Get all suppliers

Supplier Catalog Items

Supplier catalog management endpoints

GET

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}

Get catalog item by ID

PUT

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}

Update a catalog item

DELETE

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}

Delete a catalog item

GET

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items

Get catalog items by supplier ID

POST

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items

Create a catalog item

Supplier Clients

Supplier client read endpoints

GET

/api/v1/suppliers/{supplierId}/clients

Get clients by supplier ID


Schemas

36 / 69

Restaurant Alerts Restaurant Alerts management endpoints			^
GET	/api/v1/restaurant/alerts	Get all restaurant alerts	▼
POST	/api/v1/restaurant/alerts	Create a new restaurant alert	▼
POST	/api/v1/restaurant/alerts/{alertId}/acknowledge	Acknowledge restaurant alert	▼
POST	/api/v1/restaurant/alerts/inventory	Create restaurant alert from inventory	▼
GET	/api/v1/restaurant/alerts/{alertId}	Get restaurant alert by ID	▼
Supplier Alerts Supplier Alerts management endpoints			^
GET	/api/v1/supplier/alerts	Get all supplier alerts	▼
POST	/api/v1/supplier/alerts	Create a new supplier alert	▼
POST	/api/v1/supplier/alerts/{alertId}/acknowledge	Acknowledge supplier alert	▼
GET	/api/v1/supplier/alerts/{alertId}	Get supplier alert by ID	▼
GET	/api/v1/comandas/table/{tableId}	Get comandas by table	▼
Sensors Sensor management endpoints			^
GET	/api/v1/sensors/{sensorId}	Get sensor by ID	▼
PUT	/api/v1/sensors/{sensorId}	Update sensor	▼
DELETE	/api/v1/sensors/{sensorId}	Delete sensor	▼
GET	/api/v1/sensors	Get all sensors	▼
POST	/api/v1/sensors	Create a new sensor	▼
Purchase Orders Purchase order management endpoints			^
GET	/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	Get purchase order by id	▼
PUT	/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	Update purchase order	▼
DELETE	/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	Delete purchase order	▼
PUT	/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}/status	Update purchase order status	▼
GET	/api/v1/purchase-orders	Get all purchase orders	▼
POST	/api/v1/purchase-orders	Create purchase order	▼

GET	/api/v1/supplies/total-stock	Get total supply stock
Tables Restaurant table management endpoints		
PUT	/api/v1/tables/{tableId}/status	Update table status
GET	/api/v1/tables	Get all tables
POST	/api/v1/tables	Create a new table
GET	/api/v1/tables/{tableId}	Get table by ID
DELETE	/api/v1/tables/{tableId}	Delete a table
Comandas Comanda management endpoints		
PUT	/api/v1/comandas/{comandaId}/status	Update comanda status
GET	/api/v1/comandas	Get all comandas
POST	/api/v1/comandas	Create a new comanda
POST	/api/v1/comandas/{comandaId}/items	Add item to comanda
GET	/api/v1/comandas/{comandaId}	Get comanda by ID
DELETE	/api/v1/comandas/{comandaId}	Delete a comanda
GET	/api/v1/comandas/table/{tableId}	Get comandas by table

Adicionalmente, se realizó la validación de persistencia utilizando pgAdmin, comprobando que las operaciones ejecutadas desde la API generaban correctamente los registros correspondientes dentro de la base de datos PostgreSQL de SupplyWok. Esta verificación permitió asegurar la correcta comunicación entre la capa de aplicación y la capa de almacenamiento.

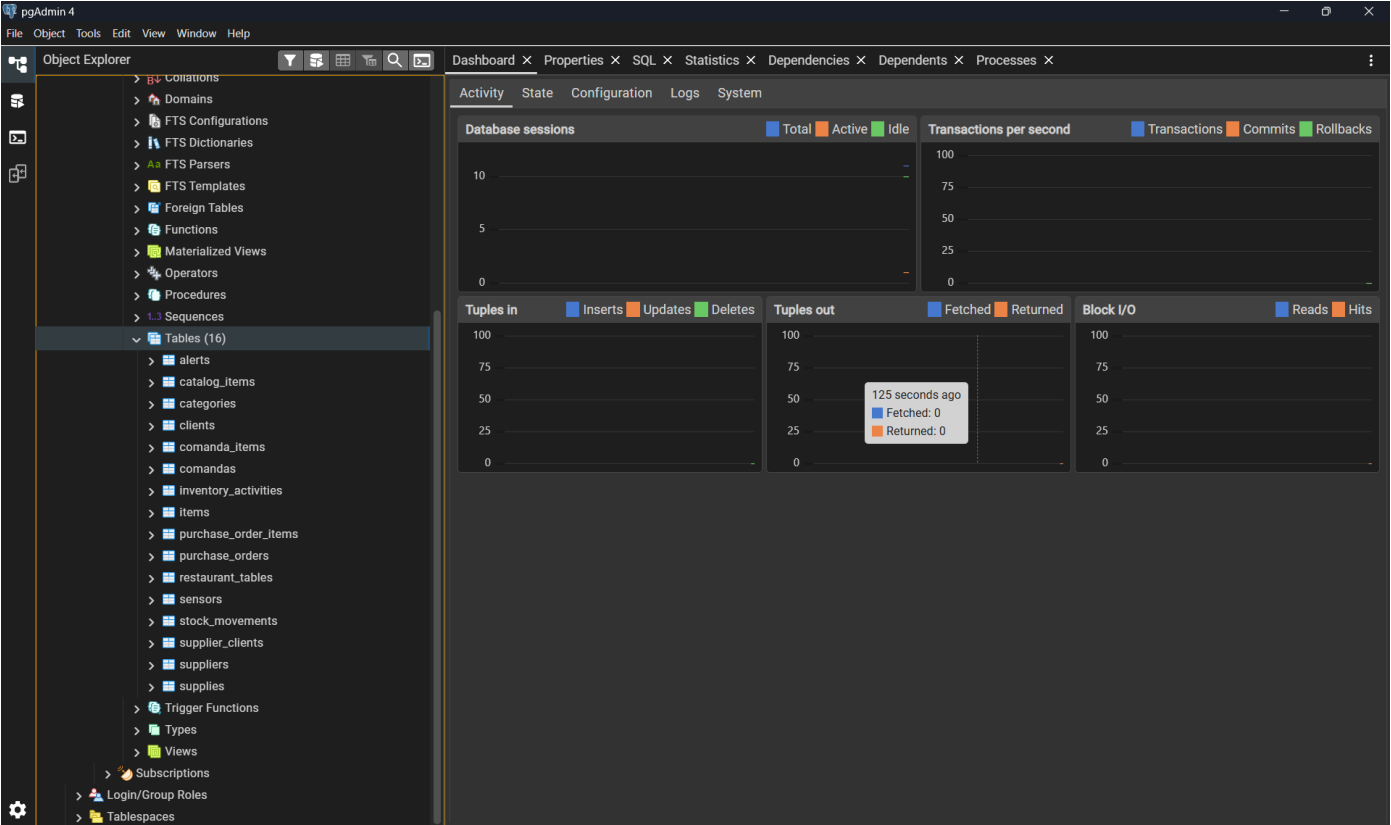

Link del video de explicación del Sprint: <https://www.youtube.com/watch?v=G5YC-nSofsl>

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se documentaron los servicios web desarrollados para los bounded contexts priorizados de SupplyWok utilizando OpenAPI/Swagger. La documentación generada permite visualizar y comprender la estructura de los endpoints implementados, incluyendo los métodos HTTP soportados, parámetros de entrada, cuerpos de solicitud, respuestas esperadas y códigos de estado asociados. A continuación, se presenta el detalle de los endpoints documentados, los enlaces correspondientes a la documentación generada y evidencias de interacción utilizando datos de prueba.

Repository URL: <https://github.com/Aurora-startup/SupplyWok-backend>

OpenAPI Documentation URL: <https://supplywok-backend.onrender.com/swagger-ui/index.html>

Supplies

Supplies

Supply management endpoints

GET

/api/v1/supplies/{supplyId}

Get supply by id

PUT

/api/v1/supplies/{supplyId}

Update supply

DELETE

/api/v1/supplies/{supplyId}

Delete supply

GET

/api/v1/supplies

Get all supplies

POST

/api/v1/supplies

Create supply

GET

/api/v1/supplies/total-stock

Get total supply stock

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
/api/v1/supplies/{supplyId}	GET	Obtener suministro por ID	GET /api/v1/supplies/{supplyId}	supplyId (integer)	N/A	{"id": 1, "name": "Rice", ...}	Retorna la información del suministro solicitado.
/api/v1/supplies/{supplyId}	PUT	Actualizar suministro	PUT /api/v1/supplies/{supplyId}	supplyId (integer)	{"name": "Rice", "unitOfMeasure": "Kilograms", "minimumStockLevel": 25, "category": "Grains"}	{"id": 1, "name": "Rice", "unitOfMeasure": "Kilograms", "currentStock": 80, ...}	Retorna el suministro actualizado.
/api/v1/supplies/{supplyId}	DELETE	Eliminar suministro	DELETE /api/v1/supplies/{supplyId}	supplyId (integer)	N/A	{"message": "Suministro eliminado"}	Confirma la eliminación del suministro.
/api/v1/supplies	GET	Obtener todos los suministros	GET /api/v1/supplies	Ninguno	N/A	[{"id": 1, "name": "Rice", ...}]	Retorna la lista de suministros registrados.
/api/v1/supplies	POST	Crear suministro	POST /api/v1/supplies	Ninguno	{"name": "Rice", "unitOfMeasure": "Kilograms", "currentStock": 80, "minimumStockLevel": 20, "category": "Grains"}	{"id": 1, "name": "Rice", ...}	Retorna el suministro creado.
/api/v1/supplies/total-stock	GET	Obtener stock total	GET /api/v1/supplies/total-stock	Ninguno	N/A	{"totalStock": 150}	Retorna la cantidad total disponible.

Tables

Tables

Restaurant table management endpoints

PUT

/api/v1/tables/{tableId}/status

Update table status

GET

/api/v1/tables

Get all tables

POST

/api/v1/tables

Create a new table

GET

/api/v1/tables/{tableId}

Get table by ID

DELETE

/api/v1/tables/{tableId}

Delete a table

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
/api/v1/tables	POST	Crear una nueva mesa	POST /api/v1/tables	Ninguno	json { "number": 1, "capacity": 4 }	json { "id": 1, "number": 1, "capacity": 4, "status": "available" }	Crea una nueva mesa en el restaurante y devuelve la información de la misma.

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
						"AVAILABLE" }	información registrada.
/api/v1/tables/{tableId}	GET	Obtener mesa por ID	GET /api/v1/tables/{tableId}	tableId	N/A (No requiere body)	json { "id": 1, "number": 1, "capacity": 4, "status": "AVAILABLE" }	Devuelve la información detallada de una mesa específica.
/api/v1/tables	GET	Obtener todas las mesas	GET /api/v1/tables	Ninguno	N/A (No requiere body)	json [{ "id": 1, "number": 1, "capacity": 4, "status": "AVAILABLE" }]	Devuelve la lista completa de mesas registradas en el restaurante.
/api/v1/tables/{tableId}/status	PUT	Actualizar estado de una mesa	PUT /api/v1/tables/{tableId}/status	tableId	json { "status": "OCCUPIED" }	json { "id": 1, "number": 1, "capacity": 4, "status": "OCCUPIED" }	Actualiza el estado de la mesa y devuelve la información actualizada.
/api/v1/tables/{tableId}	DELETE	Eliminar una mesa	DELETE /api/v1/tables/{tableId}	tableId	N/A (No requiere body)	Sin contenido (200 OK)	Elimina la mesa especificada del sistema.

Comandas

Comandas

Comanda management endpoints

PUT

/api/v1/comandas/{comandaId}/status

Update comanda status

GET

/api/v1/comandas

Get all comandas

POST

/api/v1/comandas

Create a new comanda

POST

/api/v1/comandas/{comandaId}/items

Add item to comanda

GET

/api/v1/comandas/{comandaId}

Get comanda by ID

DELETE

/api/v1/comandas/{comandaId}

Delete a comanda

GET

/api/v1/comandas/table/{tableId}

Get comandas by table

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
/api/v1/comandas	POST	Crear una nueva comanda	POST /api/v1/comandas	Ninguno	json { "tableId": 1 }	json { "id": 1, "tableId": 1, "status": "OPEN", "items": [] }	Crea una nueva comanda asociada a una mesa y devuelve la información registrada.
/api/v1/comandas/{comandaId}	GET	Obtener comanda por ID	GET /api/v1/comandas/{comandaId}	comandaId	N/A (No requiere body)	json { "id": 1, "tableId": 1, "status": "OPEN", "items": [] }	Devuelve la información detallada de una comanda específica.
/api/v1/comandas	GET	Obtener todas las comandas	GET /api/v1/comandas	Ninguno	N/A (No requiere body)	json [{ "id": 1, "tableId": 1, "status": "OPEN", "items": [] }]	Devuelve la lista completa de comandas registradas.
/api/v1/comandas/table/{tableId}	GET	Obtener comandas por mesa	GET /api/v1/comandas/table/{tableId}	tableId	N/A (No requiere body)	json [{ "id": 1, "tableId": 1, "status": "OPEN", "items": [] }]	Devuelve todas las comandas asociadas a una mesa específica.
/api/v1/comandas/{comandaId}/status	PUT	Actualizar estado de una comanda	PUT /api/v1/comandas/{comandaId}/status	comandaId	json { "status": "SENT_TO_KITCHEN" }	json { "id": 1, "tableId": 1, "status": "SENT_TO_KITCHEN", "items": [] }	Actualiza el estado de la comanda y devuelve la

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
							información actualizada.
/api/v1/comandas/{comandald}/items	POST	Agregar un ítem a una comanda	POST /api/v1/comandas/{comandald}/items	comandald	json { "productName": "Lomo Saltado", "quantity": 2, "notes": "Sin cebolla" }	json { "id": 1, "tableId": 1, "status": "OPEN", "items": [{ "id": 1, "productName": "Lomo Saltado", "quantity": 2, "notes": "Sin cebolla" }] }	Agrega un producto a la comanda y devuelve la comanda actualizada con el nuevo ítem.
/api/v1/comandas/{comandald}	DELETE	Eliminar una comanda	DELETE /api/v1/comandas/{comandald}	comandald	N/A (No requiere body)	Sin contenido (200 OK)	Elimina la comanda indicada del sistema.

Sensors

Sensors

Sensor management endpoints

GET

/api/v1/sensors/{sensorId}

Get sensor by ID

PUT

/api/v1/sensors/{sensorId}

Update sensor

DELETE

/api/v1/sensors/{sensorId}

Delete sensor

GET

/api/v1/sensors

Get all sensors

POST

/api/v1/sensors

Create a new sensor

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
/api/v1/sensors	POST	Crear un nuevo sensor	POST /api/v1/sensors	Ninguno	json { "name": "Temperature Sensor 1", "minValue": -20.0, "maxValue": 60.0, "enabled": true, "lastValue": 22.5, "type": "Temperature" }	json { "id": 1, "name": "Temperature Sensor 1", "minValue": -20.0, "maxValue": 60.0, "enabled": true, "lastValue": 22.5, "type": "Temperature" }	Crea un nuevo sensor en el sistema y devuelve la información registrada.
/api/v1/sensors/{sensorId}	GET	Obtener sensor por ID	GET /api/v1/sensors/{sensorId}	sensorId	N/A (No requiere body)	json { "id": 1, "name": "Temperature Sensor 1", "minValue": -20.0, "maxValue": 60.0, "enabled": true, "lastValue": 22.5, "type": "Temperature" }	Devuelve la información detallada de un sensor específico.
/api/v1/sensors	GET	Obtener todos los sensores	GET /api/v1/sensors	Ninguno	N/A (No requiere body)	json [{ "id": 1, "name": "Temperature Sensor 1", "minValue": -20.0, "maxValue": 60.0, "enabled": true, "lastValue": 22.5, "type": "Temperature" }]	Devuelve la lista completa de sensores registrados.
/api/v1/sensors/{sensorId}	PUT	Actualizar sensor	PUT /api/v1/sensors/{sensorId}	sensorId	json { "name": "Temperature Sensor 1"	json { "id": 1, "name": "Temperature"	Actualiza la información de un sensor

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
					Updated", "minValue": -20.0, "maxValue": 60.0, "enabled": true, "lastValue": 23.5, "type": "Temperature" }	Sensor 1 Updated", "minValue": -20.0, "maxValue": 60.0, "enabled": true, "lastValue": 23.5, "type": "Temperature" }	existente y devuelve los datos actualizados.
/api/v1/sensors/{sensorId}	DELETE	Eliminar sensor	DELETE /api/v1/sensors/{sensorId}	sensorId	N/A (No requiere body)	Sin contenido (204 No Content)	Elimina el sensor indicado del sistema.

Purchase Orders

Purchase Orders

Purchase order management endpoints

GET

/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}

Get purchase order by id

PUT

/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}

Update purchase order

DELETE

/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}

Delete purchase order

PUT

/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}/status

Update purchase order status

GET

/api/v1/purchase-orders

Get all purchase orders

POST

/api/v1/purchase-orders

Create purchase order

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo I
/api/v1/purchase-orders	POST	Crear una nueva orden de compra	POST /api/v1/purchase-orders	Ninguno	<pre>json { "code": "P0-24021", "supplierId": 201, "supplierName": "Golden Wok Produce", "restaurantName": 201, "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-11", "priority": "High", "status": "Pending", "items": [{"productName": "Rice", "quantity": 25.00, "unitPrice": 4.50, "unitType": "kg"}] }</pre>	json { "code": "24021", "supplierName": "Golden Produce", "restaurantName": 201, "supplierName": "Golden Produce", "orderDate": "2026-05-11", "priority": "High", "status": "2026-05-11", "items": [{"productName": "Rice", "quantity": 25.00, "unitPrice": 4.50, "unitType": "kg"}] }
/api/v1/purchase-orders	GET	Obtener todas las órdenes de compra	GET /api/v1/purchase-orders	Ninguno	N/A (No requiere body)	json [{ "code": "24021", "supplierName": "Golden Produce", "status": "Pending"

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo I
/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	GET	Obtener orden de compra por ID	GET /api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	purchaseOrderId	N/A (No requiere body)	json { "code": "24021", "supplierId": 201, "restaurantName": "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-12", "priority": "High", "status": "Confirmed", "items": [] }
/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	PUT	Actualizar una orden de compra	PUT /api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	purchaseOrderId	json { "code": "PO-24021", "supplierId": 201, "supplierName": "Golden Wok Produce", "restaurantName": "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-12", "priority": "High", "status": "Confirmed", "items": [] }	json { "code": "24021", "supplierId": 201, "supplierName": "Golden Wok Produce", "restaurantName": "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-12", "priority": "High", "status": "Confirmed", "items": [] }
/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}/status	PUT	Actualizar estado de una orden de compra	PUT /api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}/status	purchaseOrderId	json { "status": "In Transit" }	json { "code": "24021", "supplierId": 201, "supplierName": "Golden Wok Produce", "restaurantName": "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-12", "priority": "High", "status": "Confirmed", "items": [] }
/api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	DELETE	Eliminar una orden de compra	DELETE /api/v1/purchase-orders/{purchaseOrderId}	purchaseOrderId	N/A (No requiere body)	Sin contenido No Contiene

Restaurant Alerts

Restaurant Alerts Restaurant Alerts management endpoints

GET /api/v1/restaurant/alerts Get all restaurant alerts

POST /api/v1/restaurant/alerts Create a new restaurant alert


POST /api/v1/restaurant/alerts/{alertId}/acknowledge Acknowledge restaurant alert

POST /api/v1/restaurant/alerts/inventory Create restaurant alert from inventory

GET /api/v1/restaurant/alerts/{alertId} Get restaurant alert by ID

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo I
/api/v1/restaurant/alerts	POST	Crear una nueva alerta de restaurante	POST /api/v1/restaurant/alerts	Ninguno	json { "code": "24021", "supplierId": 201, "supplierName": "Golden Wok Produce", "restaurantName": "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-12", "priority": "High", "status": "Confirmed", "items": [] }	json { "code": "24021", "supplierId": 201, "supplierName": "Golden Wok Produce", "restaurantName": "Gran Dragon Chifa", "orderDate": "2026-05-10", "estimatedDate": "2026-05-12", "priority": "High", "status": "Confirmed", "items": [] }

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Formato de respuesta
/api/v1/restaurant/alerts/inventory	POST	Crear alerta de restaurante basada en diferencias de inventario	POST /api/v1/restaurant/alerts/inventory	Ninguno	JSON
/api/v1/restaurant/alerts/{alertId}	GET	Obtener alerta de restaurante por ID	GET /api/v1/restaurant/alerts/{alertId}	alertId	JSON
/api/v1/restaurant/alerts	GET	Obtener todas las alertas de restaurante	GET /api/v1/restaurant/alerts	Ninguno	JSON
/api/v1/restaurant/alerts/{alertId}/acknowledge	POST	Confirmar una alerta de restaurante	POST /api/v1/restaurant/alerts/{alertId}/acknowledge	alertId	JSON



Suppliers Alerts

Supplier Alerts

Supplier Alerts management endpoints

GET

/api/v1/supplier/alerts

Get all supplier alerts

POST

/api/v1/supplier/alerts

Create a new supplier alert

POST

/api/v1/supplier/alerts/{alertId}/acknowledge

Acknowledge supplier alert

GET

/api/v1/supplier/alerts/{alertId}

Get supplier alert by ID

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request
/api/v1/supplier/alerts	POST	Crear una nueva alerta de proveedor	POST /api/v1/supplier/alerts	Ninguno	<pre>json { "severity": "severe", "high": true, "details": "Supplier has a critical shipment"} </pre>
/api/v1/supplier/alerts/{alertId}	GET	Obtener alerta de proveedor por ID	GET /api/v1/supplier/alerts/{alertId}	alertId	N/A (No requiere body)
/api/v1/supplier/alerts	GET	Obtener todas las alertas de proveedores	GET /api/v1/supplier/alerts	Ninguno	N/A (No requiere body)
/api/v1/supplier/alerts/{alertId}/acknowledge	POST	Confirmar una alerta de proveedor	POST /api/v1/supplier/alerts/{alertId}/acknowledge	alertId	N/A (No requiere body)

Suppliers

Suppliers

Supplier management endpoints

GET

/api/v1/suppliers

Get all suppliers

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response	Explicación Response
/api/v1/suppliers	GET	Obtener todos los proveedores	GET /api/v1/suppliers	Ninguno	N/A (No requiere body)	<pre>json [{ "id": 1, "uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", "name": "Golden Wok Produce", "contactName": "Marta Ruiz", "email": "marta@goldenwok.com", "phone": "+51 999 888 777", "category": "Vegetables", "linkedDate": "2026-06-18", "sla": "24h", "responseTime": "2h" }] </pre>	Devuelve la lista completa de proveedores registrados en el sistema.

Suppliers Catalog Items

Supplier Catalog Items

Supplier catalog management endpoints

GET

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}

Get catalog item by ID

PUT

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}

Update a catalog item

DELETE

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}

Delete a catalog item

GET

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items

Get catalog items by supplier ID

POST

/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items

Create a catalog item

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Reques
/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items	POST	Crear un nuevo producto en el catálogo del proveedor	POST /api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items	supplierId	json { "name": "Cebolla china", "category": "Vegetables", "price": 2.90, "unit": "KG", "deliveryCond": "Next-day before 11:00" }
/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items	GET	Obtener todos los productos del catálogo de un proveedor	GET /api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items	supplierId	N/A (No requiere
/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}	GET	Obtener producto del catálogo por ID	GET /api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}	supplierId, catalogItemId	N/A (No requiere
/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}	PUT	Actualizar un producto del catálogo	PUT /api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}	supplierId, catalogItemId	json { "name": "Cebolla china premium", "category": "Vegetables", "price": 3.20, "unit": "KG", "deliveryCond": "Next-day before 11:00" }
/api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}	DELETE	Eliminar un producto del catálogo	DELETE /api/v1/suppliers/{supplierId}/catalog-items/{catalogItemId}	supplierId, catalogItemId	N/A (No requiere

Suppliers Clients

Supplier Clients

Supplier client read endpoints

GET

/api/v1/suppliers/{supplierId}/clients


Get clients by supplier ID

Endpoint	Método HTTP	Acción implementada	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo Request	Ejemplo Response
/api/v1/suppliers/{supplierId}/clients	GET	Obtener clientes asociados a un proveedor	GET /api/v1/suppliers/{supplierId}/clients	supplierId	N/A (No requiere body)	json [{ "id": 1, "name": "Gran Dragon Chifa", "district": "San Isidro", "status": "active" }]

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

En esta sección se presentan las evidencias correspondientes al despliegue del backend de SupplyWok en un entorno cloud utilizando la plataforma Render. El objetivo de este proceso fue poner a disposición los servicios web desarrollados para que puedan ser consumidos por el frontend de la aplicación en el siguiente Sprint, permitiendo la comunicación entre ambos componentes a través de Internet. Asimismo, el despliegue permitió validar el correcto funcionamiento de los endpoints implementados mediante el uso de Swagger, verificando que las operaciones de la API respondieran correctamente.

Primero, se realizó el despliegue del backend mediante la creación de un nuevo Web Service en Render, enlazado al repositorio de GitHub correspondiente al proyecto backend de SupplyWok (Aurora-Startup/SupplyWok-backend). Para la construcción y ejecución del servicio se utilizó Docker, permitiendo que Render implemente el Dockerfile previamente configurado dentro del proyecto.

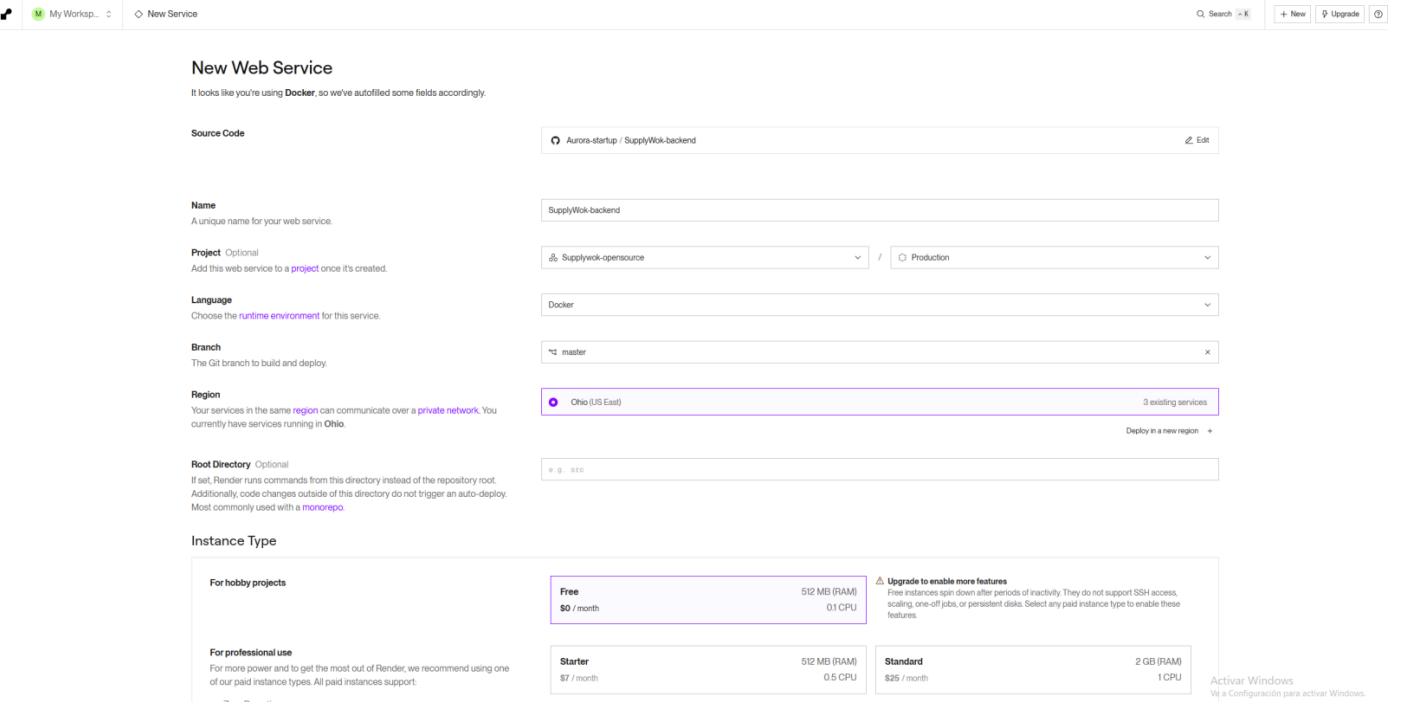

Posteriormente, se configuraron las variables de entorno necesarias para establecer la conexión con la base de datos PostgreSQL. Esta configuración permitió mantener separada la información sensible del código fuente y garantizar la correcta comunicación entre el backend y la base de datos desplegada.

Need a [custom instance type](#)? We support up to 512 GB RAM and 64 CPUs.

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more](#).

DATABASE_URL	
DATABASE_PORT	
DATABASE_NAME	
DATABASE_USER	
DATABASE_PASSWORD	
SPRING_PROFILES_ACTIVE	

+ Add Environment Variable

Add from .env

> **Advanced**

Deploy Web Service

Luego, se realizó el despliegue de la base de datos PostgreSQL dentro del entorno cloud, permitiendo que los servicios backend puedan acceder y gestionar la información almacenada durante la ejecución de los endpoints.

New Postgres

View docs

Name
A unique name for your Postgres instance.

supplywok

Project Optional
Add this database to a [project](#) once it's created.

Supplywok-opensource

Production

Database Optional
The Postgres `dbname`

supplywok

User Optional

supplywok_user

Region
Your services in the same [region](#) can communicate over a [private network](#). You currently have services running in **Ohio**.

Ohio (US East)

4 existing services

Deploy in a new region

PostgreSQL Version

18

Datadog API Key Optional
The API key to use for sending metrics to Datadog. Setting this will enable Datadog monitoring.

Datadog Region Optional
The region key to use for sending metrics to Datadog.

US1 (default)

Plan Options

Instance Type
Set your database's RAM and CPU. You can change your instance type later.

Free

For testing out Render Postgres

Free

\$0 / month


256 MB (RAM)

01 CPU

1 GB (Storage)


Activar Windows
Vé a Configuración para a

Finalmente, después de completar el despliegue del backend y la base de datos PostgreSQL, se realizó la validación del funcionamiento del servicio mediante el acceso a la documentación interactiva generada por Swagger. Esta validación permitió comprobar la disponibilidad de los endpoints de SupplyWok y verificar que las operaciones implementadas respondieran correctamente en el entorno desplegado.

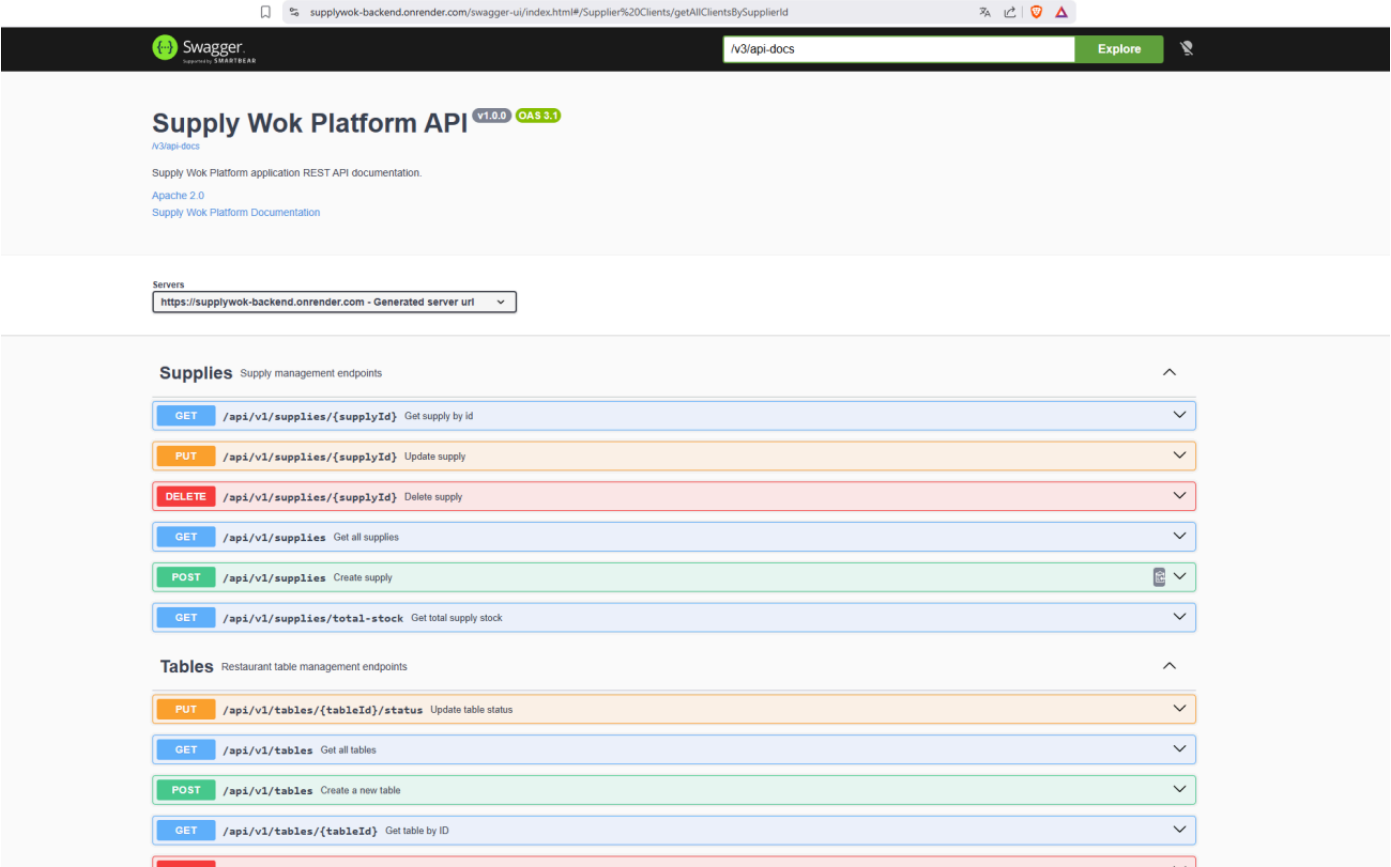


5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint


Durante el Sprint 3, el equipo trabajó de manera colaborativa en el desarrollo de los servicios backend de SupplyWok utilizando una estrategia basada en ramas de Git y GitHub. Las tareas fueron distribuidas entre los integrantes de acuerdo con los bounded contexts priorizados, permitiendo que cada miembro asumiera la responsabilidad principal de un área específica del negocio. En este sprint, todos los integrantes contribuyeron activamente mediante commits, revisiones e integración de cambios en el repositorio del proyecto. A continuación, se presentan evidencias de colaboración obtenidas a partir de los analíticos de GitHub, incluyendo contribuciones, historial de commits y actividad realizada durante el sprint.

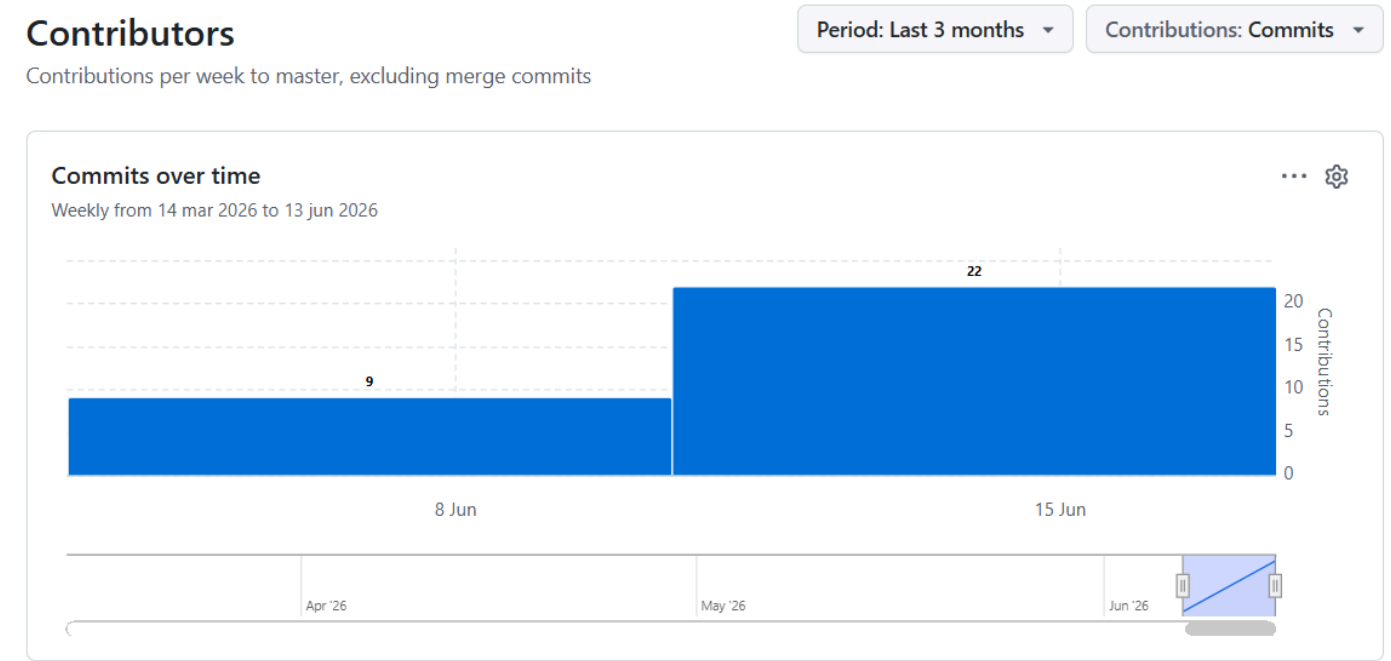

Como se observa en la sección Contributors del repositorio backend, durante el Sprint 3 se realizaron un total de 31 commits, reflejando una participación activa por parte de los miembros del equipo en el desarrollo de los servicios y endpoints de la plataforma.

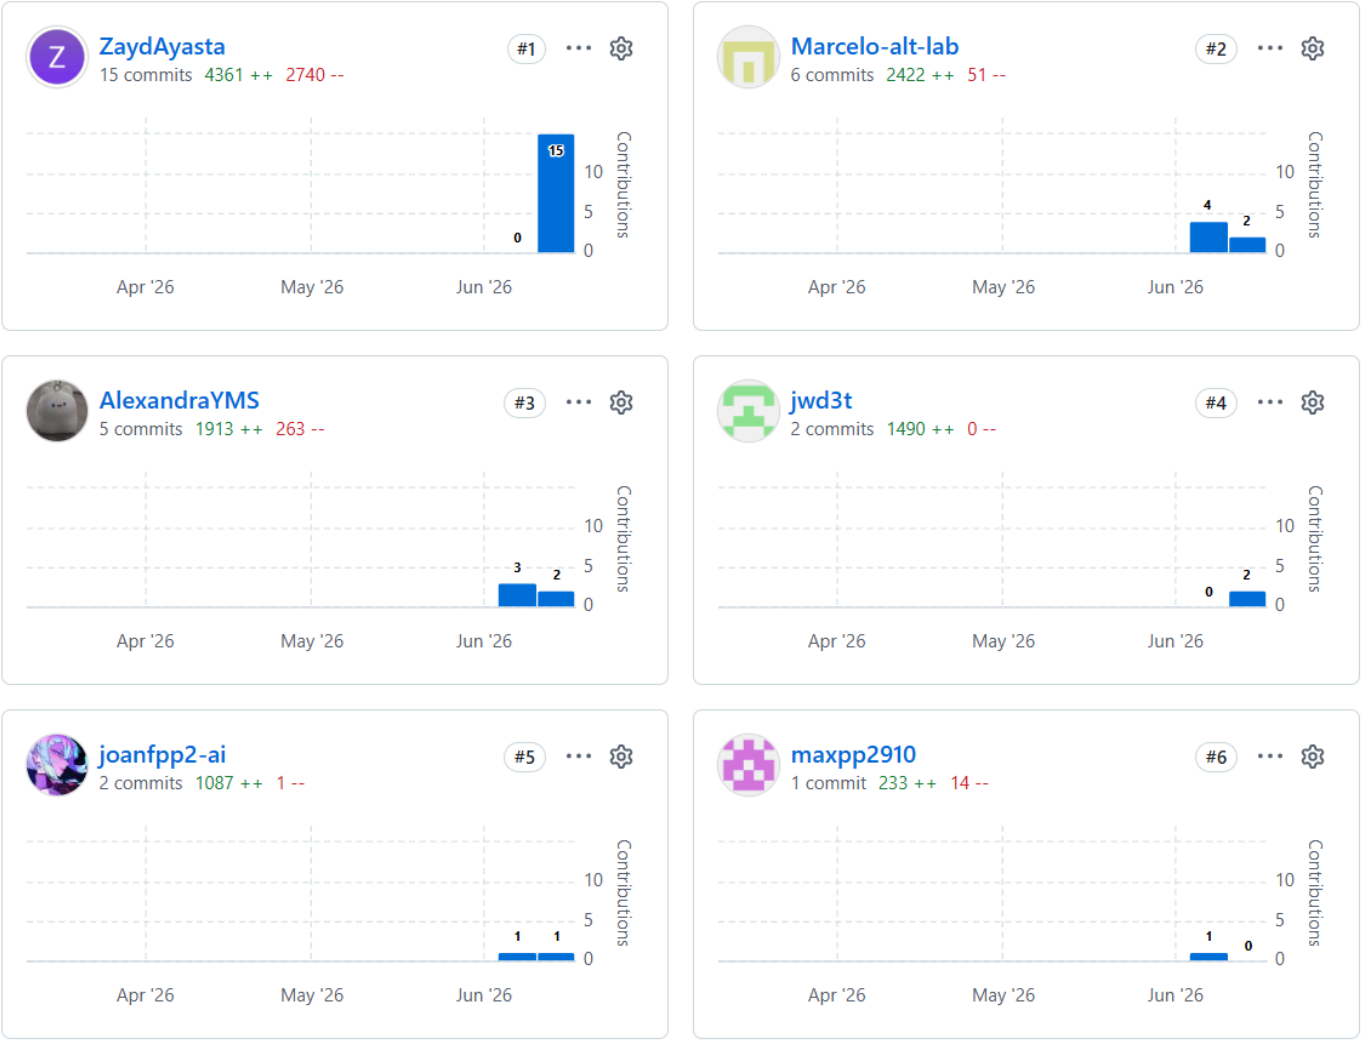

Como se observa en el detalle de la sección Contributors, todos los integrantes realizaron contribuciones al repositorio. En promedio, cada miembro efectuó aproximadamente 5 commits y contribuyó con alrededor de 2300 líneas de código agregadas, evidenciando una distribución equilibrada del trabajo durante el sprint.

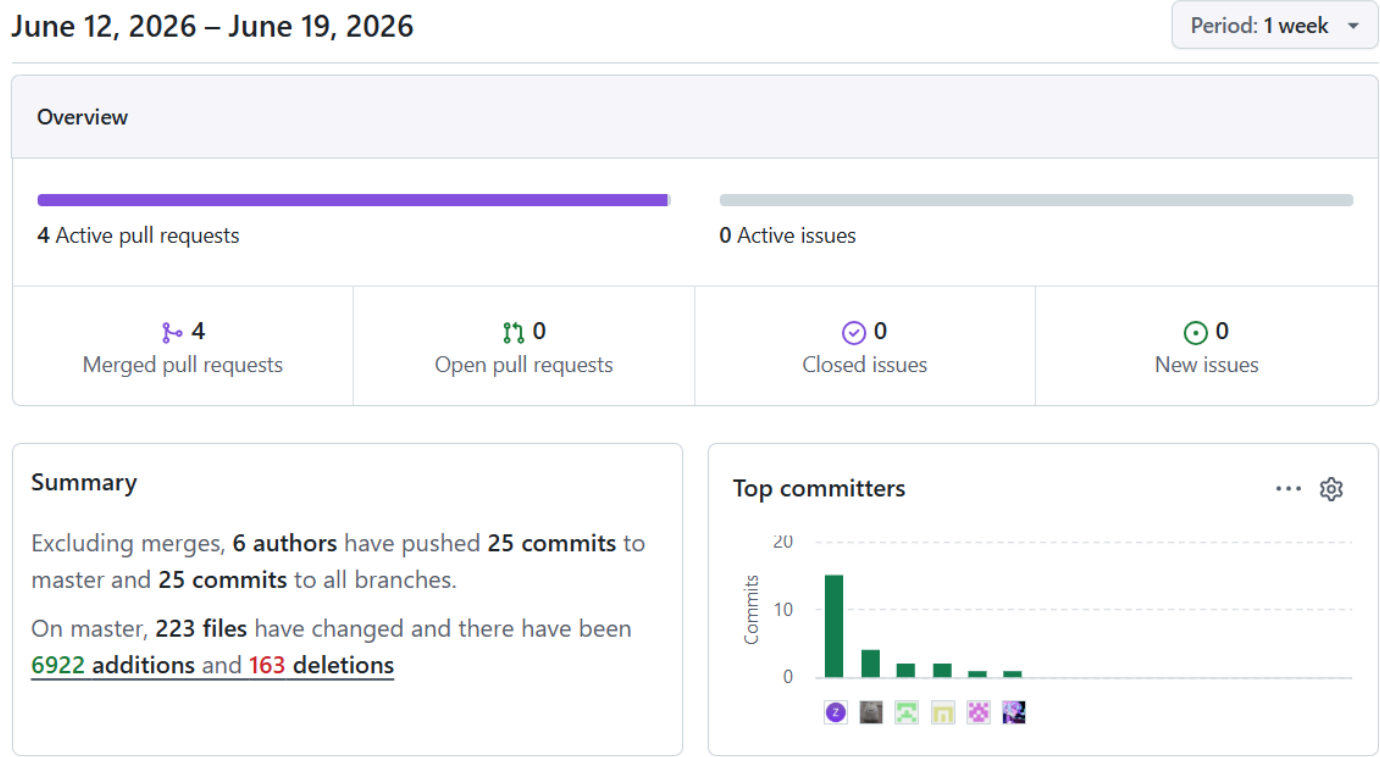

Como se observa en la sección Pulse del repositorio backend, durante la última semana se integraron 4 Pull Requests y se registraron 25 commits excluyendo merges. Asimismo, la rama principal del proyecto acumuló 6922 líneas agregadas y 163 líneas eliminadas, reflejando el avance significativo realizado en la implementación de los bounded contexts y servicios backend planificados para este sprint.

5.2.4. Sprint 4

En esta sección se registra y explica el avance realizado durante el Sprint 4 en términos de producto y trabajo colaborativo. El objetivo principal de este Sprint fue integrar los endpoints REST desarrollados en el Sprint anterior con el frontend de la aplicación, además de realizar los ajustes y correcciones finales necesarios para completar el desarrollo de la plataforma SupplyWok.

5.2.4.1. Sprint Planning 4

a con el fin de corregir errores, optimizar el proceso de desarrollo y garantizar una base sólida para las siguientes etapas del proyecto. Durante la reunión de Sprint Planning del Sprint 4, se estableció como objetivo principal conectar el backend con el frontend y corregir errores e inconsistencias estéticas en la plataforma **SupplyWok**. Asimismo, se planteó completar y refinar al 100% los módulos correspondientes a los bounded contexts que conforman el núcleo del negocio, entre ellos **Inventory Management, Supply and Purchasing, Operational Monitoring and IoT Alerts, Restaurant Management y Supplier Management & Operations**. Además, se propuso implementar bounded contexts complementarios, como **Identity and Access Management, Analytics y Subscription**. Finalmente, el equipo revisó los resultados obtenidos durante el sprint anterior e identificó oportunidades de mejora con el propósito de corregir errores, optimizar el proceso de desarrollo y consolidar una base sólida para la culminación del proyecto.


Sprint Planning 4

Sprint #	4
Date	10-07-2026
Time	17:00
Location	Virtual, Discord
Prepared by	Zayd Ayasta, Juan Wang
Attendees	Marcelo Cuadros, Alexandra Meza, Zayd Ayasta, Juan Wang
Sprint 3 Review Summary	Durante el Sprint 3 se desarrolló el backend de la plataforma SupplyWok, implementando una API REST mediante Spring Boot junto con los endpoints correspondientes a los bounded contexts priorizados del núcleo del negocio. Entre los principales recursos implementados se encuentran Supplies, Comandas, Sensors, Purchase Orders, Restaurant Alerts, Supplier Alerts, Suppliers, Supplier Catalog Items y Supplier Clients. Asimismo, se validó el correcto funcionamiento de los servicios mediante Swagger.
Sprint 3 Retrospective Summary	El equipo consideró que el desarrollo del backend y la distribución de tareas durante el Sprint 3 permitieron cumplir satisfactoriamente los objetivos establecidos para la iteración. Como oportunidad de mejora, se acordó reforzar la documentación de los sprints anteriores, integrar completamente el frontend con el backend y corregir las incidencias funcionales y visuales identificadas antes de la entrega final.
Sprint 4 Goal	El objetivo principal de este Sprint es integrar el frontend con el backend de SupplyWok, implementar los bounded contexts complementarios (Identity and Access Management, Analytics y Subscription) y realizar las correcciones funcionales y visuales necesarias para completar la plataforma. El Sprint se considerará exitoso cuando los módulos del sistema consuman correctamente los servicios REST implementados y la aplicación funcione de manera integrada en un entorno desplegado.
Sprint 4 Velocity	Límite de 35 SP
Sum of Story Points	35 SP

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators.

En esta sección se presenta la matriz de liderazgo y colaboración correspondiente al Sprint 4. Dado que el objetivo principal de esta iteración es integrar el frontend con el backend, implementar los bounded contexts complementarios y realizar los ajustes finales de la plataforma, los aspectos considerados corresponden tanto a los bounded contexts del núcleo del negocio como a los complementarios. Para cada aspecto se asigna un líder responsable de coordinar el desarrollo y uno o más colaboradores encargados de apoyar en la integración, validación y conclusión de cada módulo de la plataforma.

Link el Sprint 4 Board: <https://trello.com/invite/b/6a4ee984c4b0aa1e9470163b/ATTIdf910080a7b46fd8535e0d4de97848a7D3B19B31/supplywok-sprint-backlog-4>

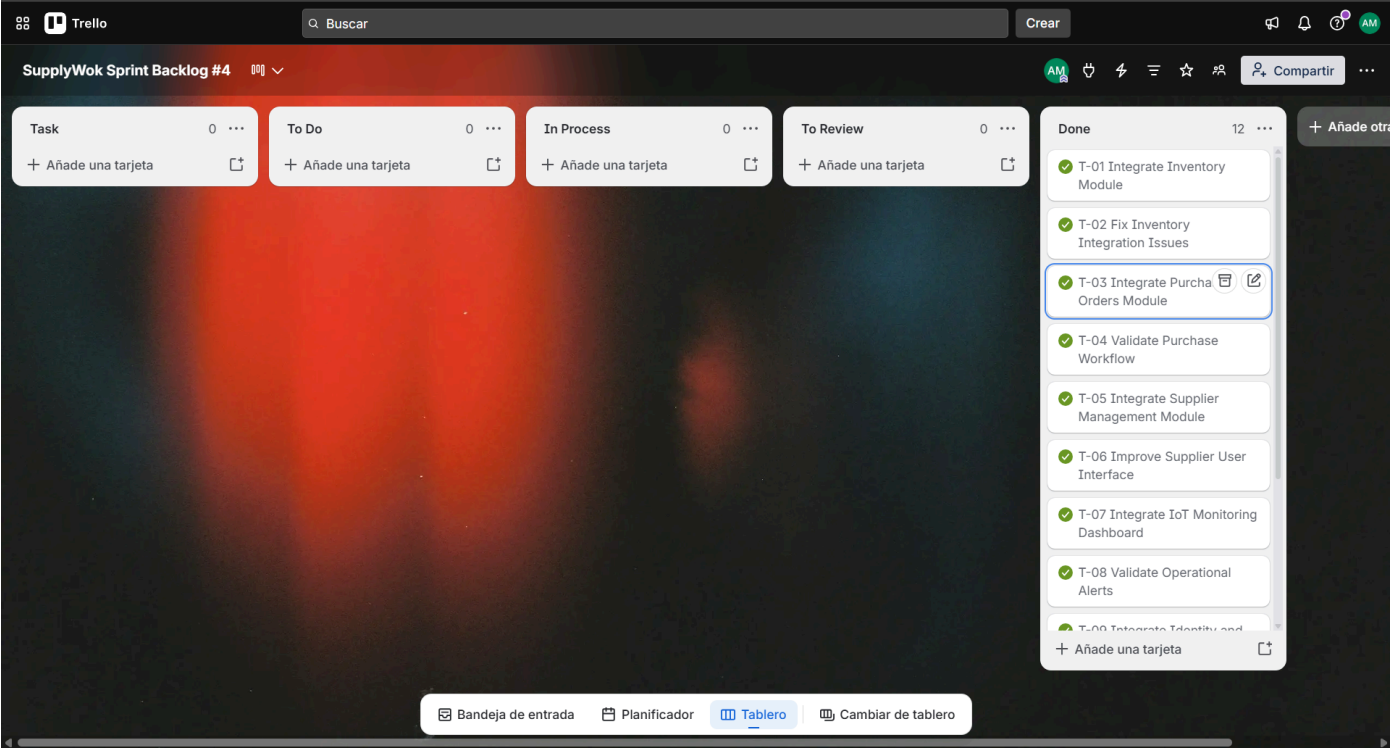

Consider Aspects


- **Inventory Management Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la informacion de los recursos de inventario de cada restaurante.
- **Supply and Purchasing Bounded Context:** Es el encargado de gestionar las órdenes de suplementos realizadas por cada restaurante.
- **Restaurant Management Bounded Context:** Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la operación del establecimiento.
- **Operational Monitoring and IoT Alerts Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la información recopilada por los sensores del restaurante.
- **Supplier Management & Operations Bounded Context:** Es el encargado de gestionar la información de los proveedores y sus pedidos.
- **Identity and Access Management:** Es el encargado de gestionar la autenticación de los usuarios, la administración de cuentas y el control de acceso a la plataforma.
- **Analytics:** Es el encargado de gestionar las métricas e indicadores de la plataforma, permitiendo visualizar información relevante sobre la actividad de los usuarios.
- **Subscription:** Es el encargado de administrar los planes de suscripción de los usuarios.
- **Shared Bounded Context:** Contiene Value Objects y componenetes visuales comunes que son reutilizados por múltiples bounded contexts del sistema.

Team Member	GitHub username	Inventory Management Bounded BC	Supply and Purchasing BC / Shared BC	Restaurant Management BC / Subscription BC	Supplier Management & Operations BC / Analytics BC	Operational Monitoring and IoT Alerts BC / Identity and Access Management BC
Cuadros, Marcelo	Marcelo-alt-lab	C	C	C	-	L
Payano, Joan	Nounz27	-	C	L	C	C
Meza, Alexandra	AlexandraYMS	L	C	-	C	C
Ayasta, Zayd	Zayd Ayasta	C	L	C	C	-
Wang, Juan	jwd3t	C	-	C	L	C

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

En esta sección se presenta el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 4. Los elementos incluidos fueron definidos en función del Sprint Goal establecido para esta iteración, orientado a integrar el frontend con el backend de SupplyWok, implementar los bounded contexts complementarios y realizar los ajustes finales de la plataforma. Para ello, se planificaron las historias de usuario y las tareas necesarias para completar la integración de los servicios REST, validar el funcionamiento de los distintos módulos, corregir incidencias funcionales y visuales, y preparar la versión final del sistema para su despliegue.

Link el Sprint 4 Board: <https://trello.com/invite/b/6a4ee984c4b0aa1e9470163b/ATTIdf910080a7b46fd8535e0d4de97848a7D3B19B31/supplywok-sprint-backlog-4>

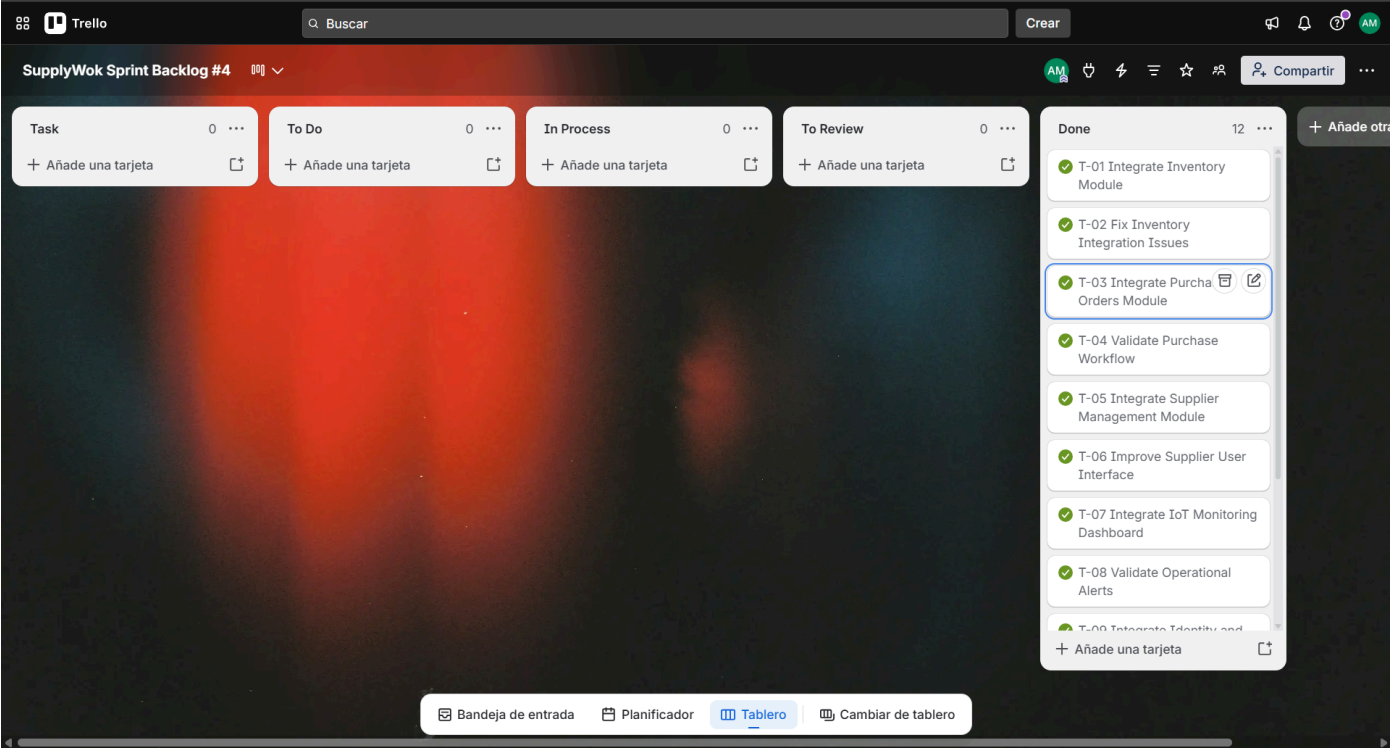

Sprint 4 Backlog

US Id	US Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US34	Obtener los datos del inventario vía API	T-01	Integrate Inventory Module	Integrar el módulo de inventario del frontend con los endpoints REST y validar el consumo correcto de la información.	6	Alexandra Meza	Done
US01	Registro de inventario inicial	T-02	Fix Inventory Integration Issues	Corregir errores funcionales y realizar ajustes visuales en el registro y gestión del inventario.	5	Alexandra Meza	Done
US09	Creación de orden de compra	T-03	Integrate Purchase Orders Module	Integrar el módulo de órdenes de compra con el backend y validar las operaciones de registro y consulta.	6	Zayd Ayasta	Done
US37	Crear una orden de insumos vía API	T-04	Validate Purchase Workflow	Corregir incidencias detectadas durante la integración y validar el flujo completo de creación de órdenes.	5	Zayd Ayasta	Done
US38	Obtener datos relevantes de proveedores vía API	T-05	Integrate Supplier Management Module	Integrar el módulo de proveedores con los servicios REST y verificar el consumo de datos.	6	Juan Wang	Done
US12	Gestión de proveedores vinculados	T-06	Improve Supplier User Interface	Corregir inconsistencias visuales y optimizar la experiencia de usuario del módulo de proveedores.	4	Juan Wang	Done
US42	Endpoint para recibir información de componentes IoT	T-07	Integrate IoT Monitoring Dashboard	Integrar el panel de monitoreo con los servicios del backend y validar la visualización de sensores y alertas.	6	Marcelo Cuadros	Done
US18	Historial de alertas e incidencias operativas	T-08	Validate Operational Alerts	Verificar el funcionamiento del módulo de alertas y corregir errores detectados durante las pruebas de integración.	5	Marcelo Cuadros	Done
US26	Registro e inicio de sesión para usuarios de la plataforma	T-09	Integrate Identity and Access Management	Integrar las funcionalidades de autenticación y gestión de usuarios entre el frontend y el backend.	6	Marcelo Cuadros	Done
US17	Control de ocupación de mesas	T-10	Integrate Restaurant Management Module	Validar el funcionamiento del módulo de mesas y realizar ajustes funcionales y visuales tras la integración.	5	Joan Payano	Done
US36	Manejo estándar de errores	T-11	Resolve Integration Issues	Corregir errores generales detectados durante la integración entre el frontend y el backend.	4	Zayd Ayasta	Done
US39	Evitar almacenamientos en errores	T-12	Perform Final Integration Validation	Realizar pruebas finales de integración para garantizar la correcta persistencia y recuperación de los datos de la plataforma.	3	Zayd Ayasta	Done

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review.

En esta sección se presentan los avances realizados durante el Sprint 4 en el cierre integral de SupplyWok. El trabajo desarrollado abarcó la consolidación del backend, la integración completa del frontend con los servicios REST, la estabilización de bounded contexts complementarios como Identity and Access Management y la aplicación de ajustes funcionales y visuales finales tanto en la Web Application como en la Landing Page. Asimismo, se llevaron a cabo pruebas de integración y despliegue para validar el correcto funcionamiento del producto como una solución unificada.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Aurora-startup/SupplyWok-backend	master	e90b159	feat(devops): add environment-specific application properties	Configuración de propiedades por entorno para facilitar el despliegue y la integración final.	2026-06-20
Aurora-startup/SupplyWok-backend	develop	e64ab31	feat(iam): implement authentication and authorization infrastructure with Spring Security	Implementación de la infraestructura de autenticación y autorización para el bounded context IAM.	2026-07-03
Aurora-startup/SupplyWok-backend	develop	df88a5c	feat(iam): update user command parameter names and fix package references	Ajuste final del módulo IAM y corrección de referencias para estabilizar la integración.	2026-07-08
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	bb49d21	chore(env): update supplyWok platform base URLs to production backend in environment files	Actualización de URLs de entorno para consumir la API desplegada en producción.	2026-07-08
Aurora-startup/SupplyWok-frontend	develop	1493a8e	feat(supplier-management): enhance UI, profile integration, and i18n for suppliers	Refinamiento visual y funcional del módulo de proveedores ya conectado al backend.	2026-07-08
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	main	515e696	feat: replace video embeds with images for orders, suppliers, inventory, and clients	Ajustes finales de la landing page para mejorar presentación y compatibilidad del contenido.	2026-07-08
Aurora-startup/SupplyWok-landing-page	main	6e25fb8	feat: update image sources and styles for better visual presentation	Mejora visual final de la landing page para la entrega del producto.	2026-07-08

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 4 se validó el funcionamiento integrado de la plataforma SupplyWok en un entorno desplegado. Esta validación incluyó la verificación de la disponibilidad del backend publicado, la exposición correcta de la documentación OpenAPI/Swagger y la revisión de endpoints pertenecientes a módulos ya conectados con la aplicación, como autenticación y comandas. En conjunto con los commits registrados en backend, frontend y landing page, esta evidencia refleja el cierre funcional de los tres componentes principales del producto.

La siguiente evidencia muestra el acceso exitoso a la documentación interactiva del backend desplegado, donde se pueden observar recursos operativos del sistema y la disponibilidad de los endpoints utilizados por la aplicación durante la etapa final de integración.

The screenshot shows the Swagger UI for the supplywok-backend API. The browser address bar displays the URL: `supplywok-backend.onrender.com/swagger-ui/index.html#/Supplier%20Ale...`. The Swagger logo is in the top left, and the path `/v3/api-docs` is in the top right. The main heading is **supply-wok-platform** with version tags **v1.0.0** and **OAS 3.1**. Below this, it says "Supply Wok Platform application REST API documentation." and provides links for "Apache 2.0" and "Supply Wok Platform Documentation".

Under the "Servers" section, a dropdown menu shows `https://supplywok-backend.onrender.com - Generated server url`, and an "Authorize" button is to the right.

The API endpoints are organized into two sections:

- Authentication** (Authentication and user registration endpoints):
 - POST** `/api/v1/authentication/sign-up` User registration
 - POST** `/api/v1/authentication/sign-in` User sign-in
- Comandas** (Comanda management endpoints):
 - PUT** `/api/v1/comandas/{comandaId}/status` Update comanda status
 - GET** `/api/v1/comandas` Get all comandas
 - POST** `/api/v1/comandas` Create a new comanda
 - POST** `/api/v1/comandas/{comandaId}/items` Add item to comanda
 - GET** `/api/v1/comandas/{comandaId}` Get comanda by ID
 - DELETE** `/api/v1/comandas/{comandaId}` Delete a comanda
 - GET** `/api/v1/comandas/table/{tableId}` Get comandas by table

5.2.4.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review

En esta sección se presentan las evidencias correspondientes al despliegue y validación final de la solución SupplyWok durante el Sprint 4. El objetivo de esta actividad fue asegurar que la versión integrada del sistema quedara disponible en la nube y lista para ser consumida por el frontend, mientras que la landing page y la Web Application permanecían alineadas con la versión final del backend publicada.

Primero, se verificó la disponibilidad de la base de datos PostgreSQL utilizada por la plataforma, confirmando que la instancia se encontraba activa y accesible para el entorno desplegado.

POSTGRES SQL

supplywok

Free

Upgrade your instance →

Service ID: dpg-d8r19n6rnols73fc12qg-a

View docs

Connect

Info

ⓘ Your database will expire on July 20, 2026. The database will be deleted unless you [upgrade to a paid instance type](#).

General

Name

A unique name for your database.

supplywok

Edit

Created

18 days ago

Status

✓ Available

PostgreSQL Version

18

Region

Ohio (US East)

Read Replicas

+ Add Read Replica

Storage

6.66% used out of 1 GB

Storage Autoscaling

Disabled

Posteriormente, se revisó el servicio backend en Render y se ejecutó el proceso de despliegue manual para publicar la versión más reciente del sistema.

WEB SERVICE

SupplyWok-backend

Docker

Free

Upgrade your instance →

Service ID: srv-d8rfrs3eo5us73db2jo0

Aurora-startup / SupplyWok-backend ~ master

<https://supplywok-backend.onrender.com>

Connect

Manual Deploy

Deploy latest commit

Deploy a specific commit

Clear build cache & deploy

Restart service

ⓘ Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

Filter events 31

✓ Deploy live for e90b159: feat(devops): add environment-specific application properties

June 20, 2026 at 3:57 PM

First deploy started for e90b159: feat(devops): add environment-specific application properties

June 20, 2026 at 3:54 PM

A continuación, se registró el inicio del nuevo despliegue asociado a la versión integrada del backend.


56 / 69

Finalmente, se verificó el progreso de la construcción y arranque del servicio, observando en los logs la ejecución del backend con Spring Boot y el perfil de producción activo.

5.2.4.7. Team Collaboration Insights during Sprint


Durante el Sprint 4, el equipo trabajó en el cierre completo del producto, realizando ajustes finales en backend, frontend y landing page, además de la integración de componentes con el entorno desplegado. Los commits consignados en la sección de Development Evidence muestran trabajo distribuido entre los tres repositorios principales del proyecto. Para evidenciar esta colaboración, se recopilaron analíticos de los repositorios del backend, frontend y landing page, correspondientes al periodo de cierre del sprint.

La primera evidencia corresponde al repositorio del backend. En la sección *Contributors* se observa una participación sostenida de 4 autores principales durante el último mes, con actividad concentrada en la consolidación de bounded contexts, ajustes de integración y preparación de la versión final del servicio desplegado.

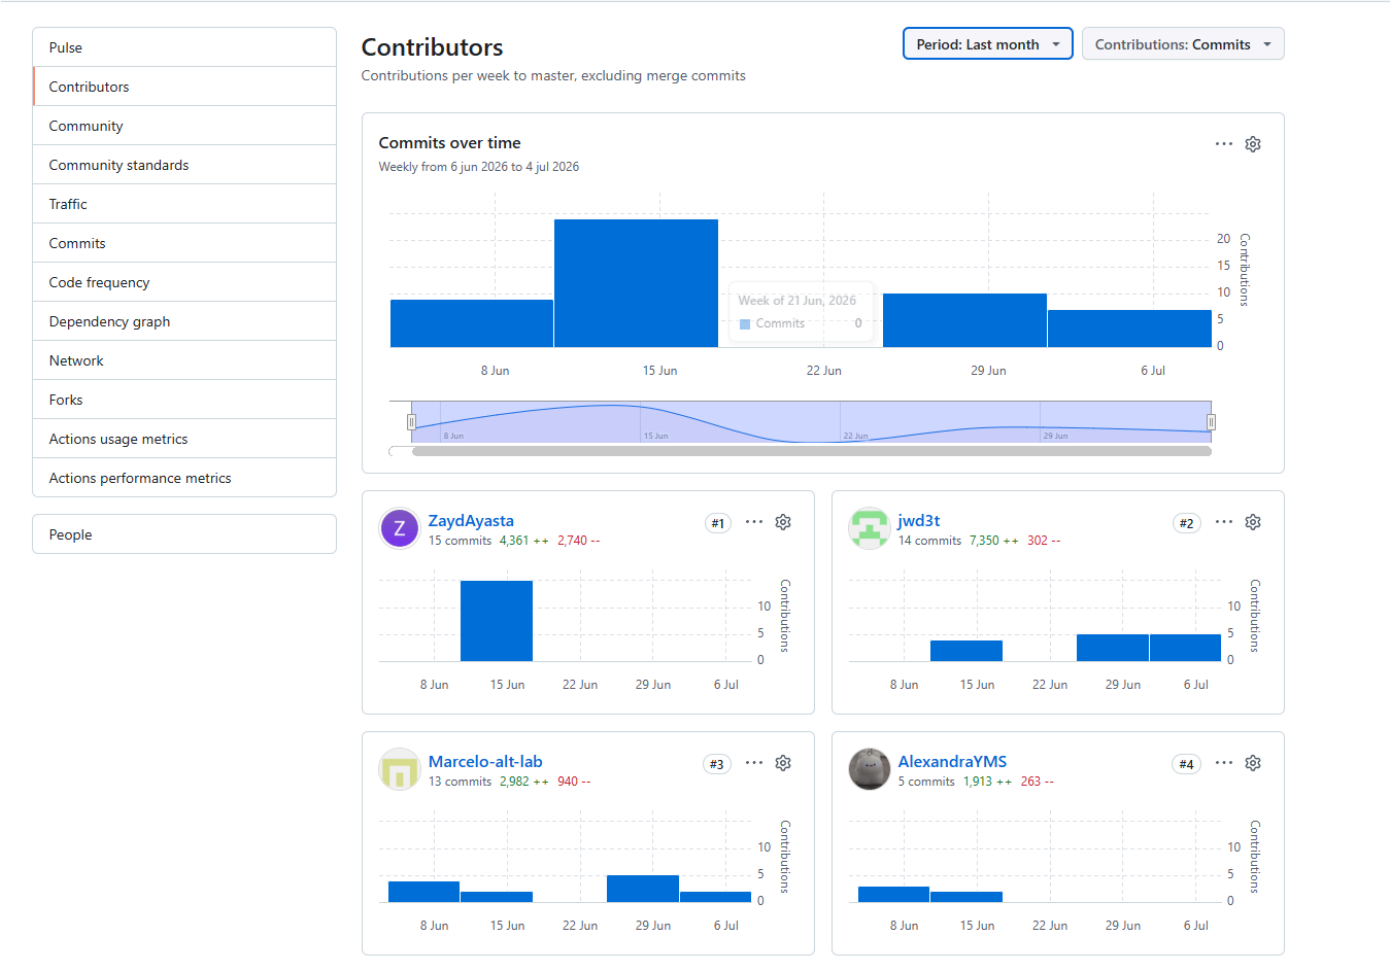


Como se aprecia en el detalle de contribuciones del backend, **ZaydAvasta** realizó 15 commits con 4361 líneas agregadas y 2740 eliminadas, **jwd3t** realizó 14 commits con 7350 líneas agregadas y 302 eliminadas, **Marcelo-alt-lab** realizó 13 commits con 2982 líneas agregadas y 940 eliminadas, y **AlexandraYMS** realizó 5 commits con 1913 líneas agregadas y 263 eliminadas. Esto evidencia una distribución activa del trabajo técnico en la implementación, corrección y estabilización final de la API.

La siguiente imagen corresponde a la sección Pulse del backend, en la que se observa que, durante la última semana analizada, 2 autores enviaron 17 commits a **master** y 17 commits al total de ramas. Además, se registró 1 pull request merged, 189 archivos modificados, 5573 adiciones y 425 eliminaciones, junto con la publicación de 1 release. Estas métricas reflejan la intensidad del trabajo de cierre técnico y despliegue del backend en la etapa final del sprint.

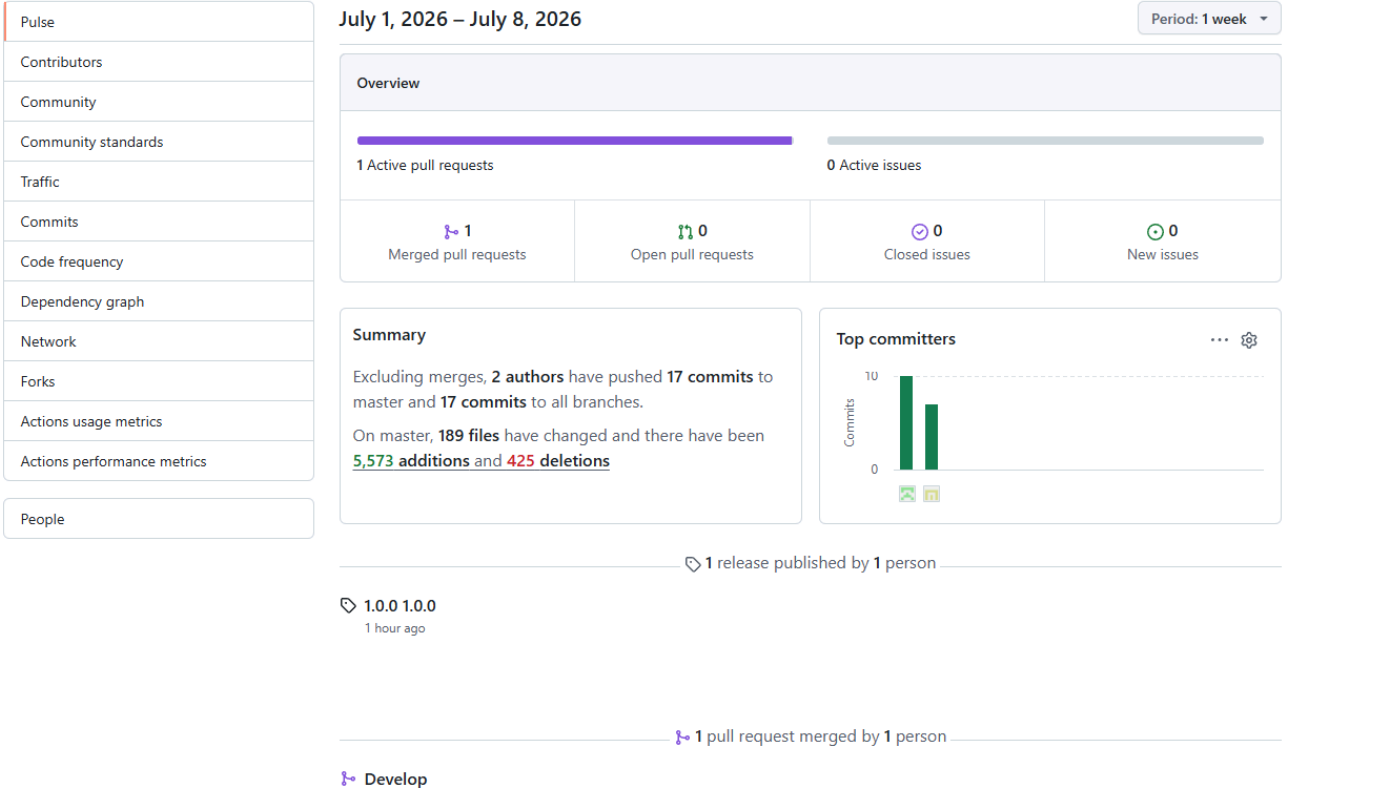


Como segunda evidencia, se recopilaron los analíticos del repositorio del frontend web, ya que este componente concentró buena parte de la integración visible del sistema durante el sprint.

La siguiente evidencia muestra la sección Contributors del repositorio del frontend. En ella se observa que participaron 2 autores principales y que, excluyendo merges, se registraron 9 commits hacia `main` durante el periodo analizado. Esta actividad refleja el trabajo de ajuste funcional, integración con el backend desplegado y refinamiento de la experiencia de usuario previo a la entrega final.

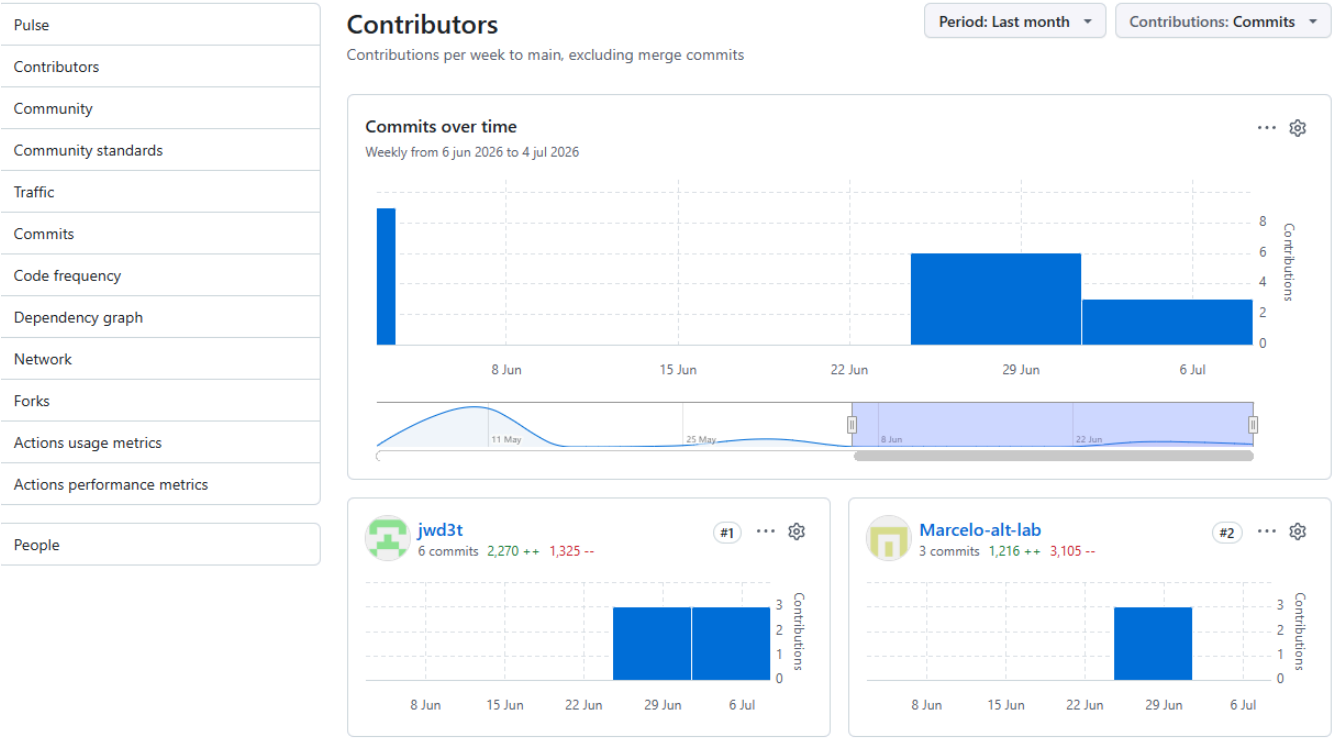


Como se aprecia en el detalle de contribuciones, el usuario **jwd3t** realizó 6 commits con 2270 líneas agregadas y 1325 eliminadas, mientras que **Marcelo-alt-lab** realizó 3 commits con 1216 líneas agregadas y 3105 eliminadas. Esto evidencia una participación conjunta en la integración final del frontend, incluyendo mejoras visuales, ajustes de rutas, consumo de servicios y consolidación de funcionalidades clave.


La siguiente imagen corresponde a la sección Pulse del mismo repositorio. En ella se observa que, excluyendo merges, 2 autores enviaron 9 commits a la rama principal y 18 commits al total de ramas. Además, se registraron 2 pull requests merged, 118 archivos modificados, 2690 adiciones y 3634 eliminaciones, métricas coherentes con una etapa intensiva de integración, limpieza y estabilización del frontend antes de la entrega.

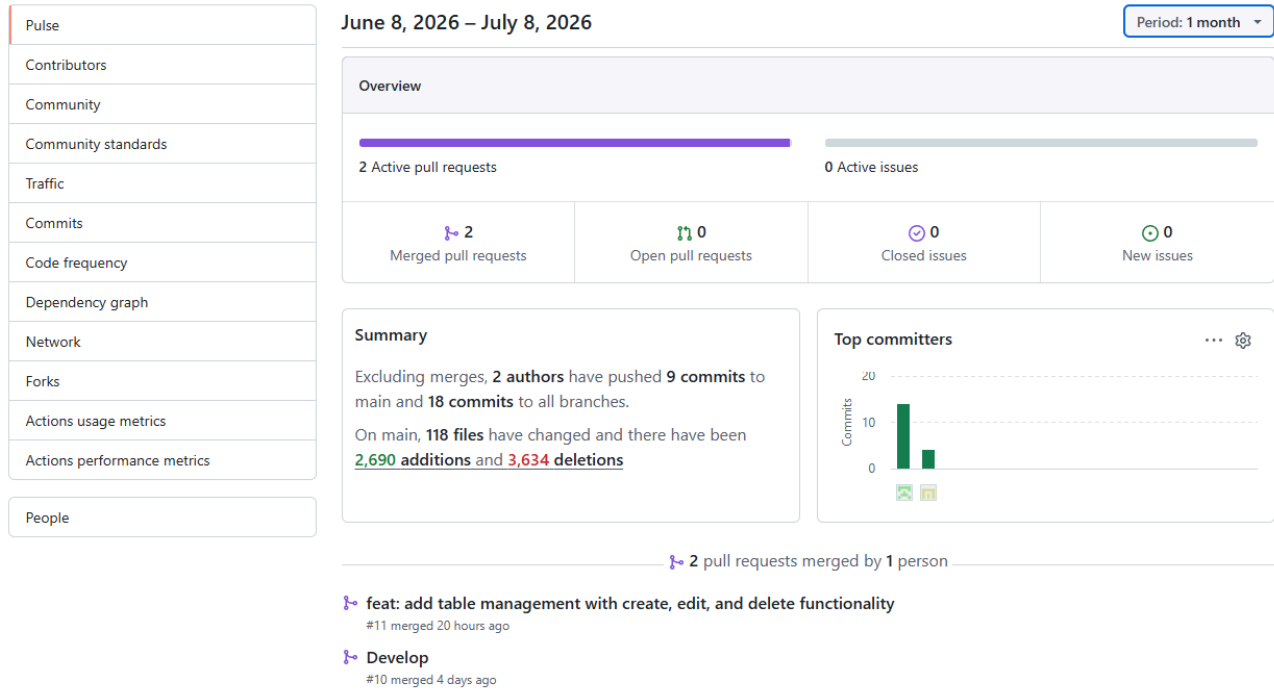

Como evidencia complementaria del cierre del producto, también se recopilaron analíticos del repositorio de la landing page. Estos muestran actividad final de ajuste visual y de contenido para alinear la presentación pública de SupplyWok con la versión final del sistema.

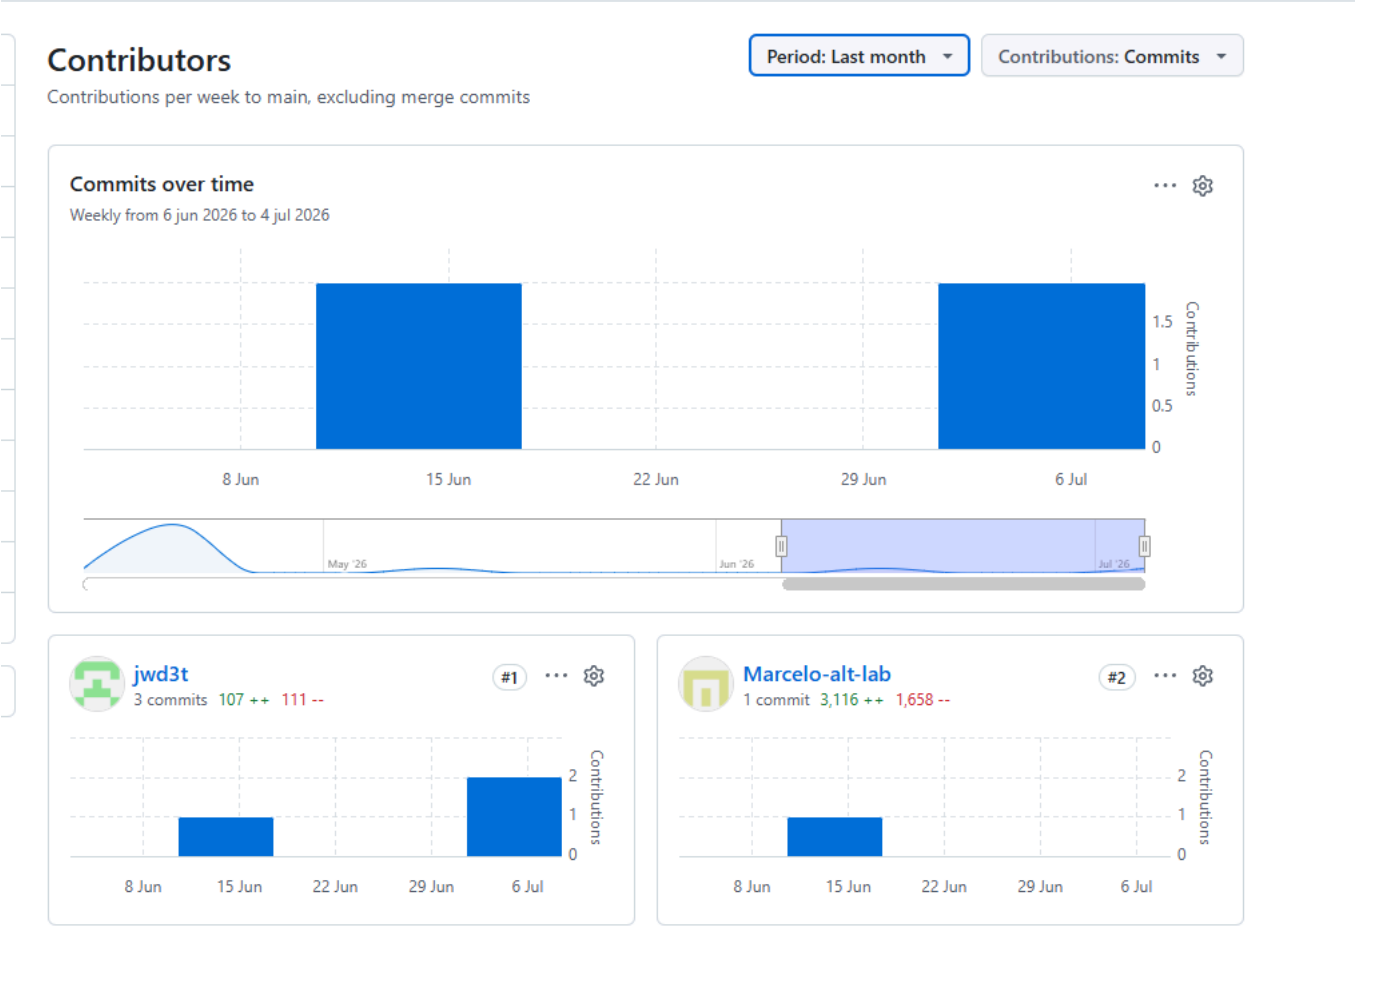

En este repositorio participaron 2 autores principales y se registraron 4 commits a la rama principal, junto con 2 pull requests merged, 34 archivos modificados, 3166 adiciones y 1712 eliminaciones. Estos cambios estuvieron orientados a la mejora de recursos visuales, organización del contenido y presentación final del producto.

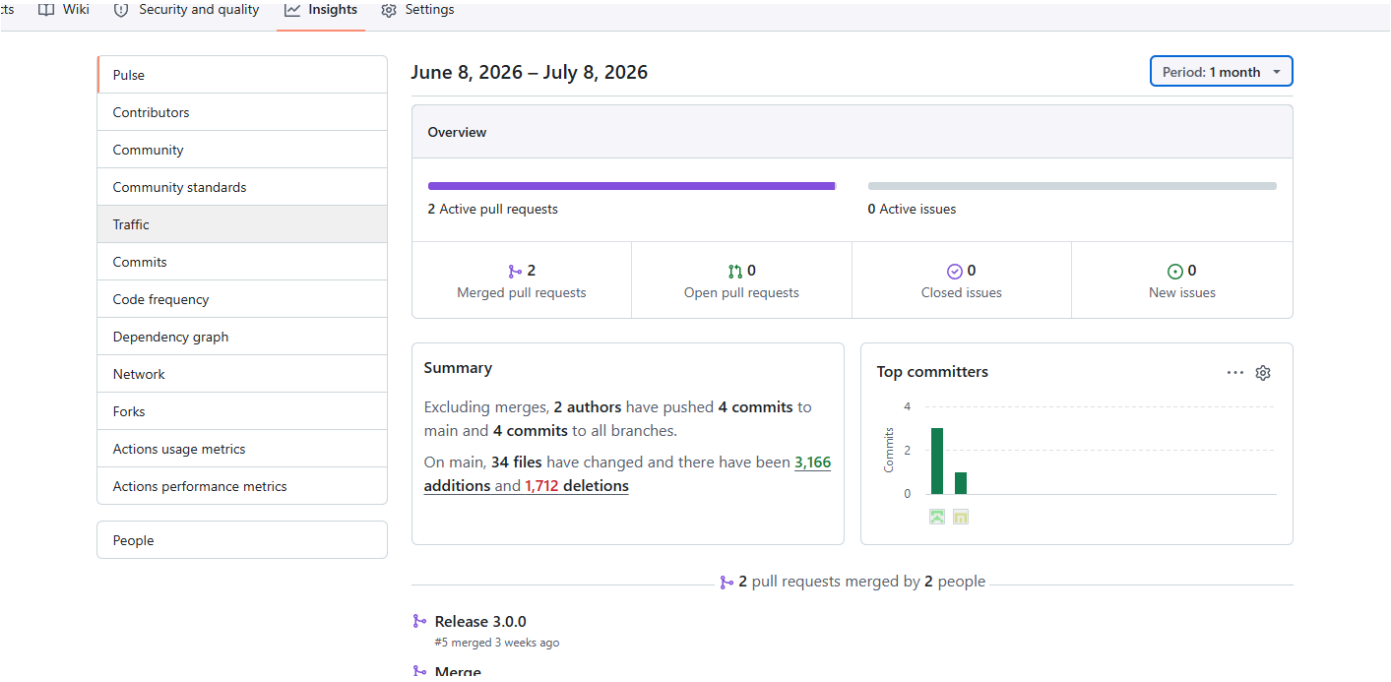

5.3. Validation Interviews.

En esta sección se presentan las actividades de validación realizadas con usuarios pertenecientes a los segmentos objetivos de SupplyWok. El objetivo de estas entrevistas fue recopilar retroalimentación sobre la propuesta de valor, la experiencia de navegación en la Landing Page y el uso de las funcionalidades implementadas

en la plataforma. Los resultados obtenidos permitieron identificar fortalezas, oportunidades de mejora y validar los principales supuestos planteados durante el desarrollo del proyecto.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

En esta sección se presenta el diseño de las sesiones de validación realizadas sobre la Landing Page y la Web Application de SupplyWok. A diferencia de las entrevistas de descubrimiento desarrolladas durante el needfinding, estas sesiones tuvieron como objetivo evaluar el comportamiento de usuarios representativos al interactuar con la propuesta de valor del producto y con los principales flujos de la solución digital implementada.

Las sesiones de validación se diseñaron para observar si los participantes comprendían el propósito del producto, si podían navegar por las vistas principales sin asistencia excesiva y si lograban completar tareas representativas del core business. Asimismo, se buscó recopilar comentarios espontáneos de los participantes sobre claridad, utilidad, confianza, facilidad de uso y valor percibido de la solución.

Para ello, se trabajó con usuarios correspondientes a los dos segmentos objetivos del proyecto: dueños o administradores de restaurantes chifa y proveedores de insumos para restaurantes. Cada sesión fue moderada por un integrante del equipo y registrada en video como evidencia de validación.

Objetivo general de validación

- Verificar si los usuarios comprenden la propuesta de valor de SupplyWok al interactuar con la Landing Page.
- Evaluar si los usuarios pueden navegar por la Web Application y completar tareas clave sin fricción significativa.
- Identificar problemas de usabilidad, arquitectura de información y diseño inclusivo en los flujos implementados.
- Recoger observaciones cualitativas que permitan priorizar mejoras para las siguientes iteraciones del producto.

Segmentos validados

- **Segmento 1:** Dueños o administradores de restaurantes chifa.
- **Segmento 2:** Proveedores de insumos para restaurantes.

Escenarios y tareas de validación

Las sesiones se estructuraron alrededor de tareas concretas, alineadas con los flujos principales del producto.

Para el segmento de restaurantes

- Identificar, a partir de la Landing Page, cuál es la propuesta de valor principal de SupplyWok.
- Navegar desde la Landing Page hacia la aplicación.
- Iniciar sesión y reconocer el propósito general del dashboard.
- Ubicar módulos clave como inventario, pedidos, alertas o mesas.
- Interpretar la información presentada en una vista principal del sistema.

Para el segmento de proveedores

- Identificar, a partir de la Landing Page, cómo SupplyWok puede aportar valor al proveedor.
- Navegar desde la Landing Page hacia la aplicación.
- Iniciar sesión en la vista de proveedor.
- Ubicar funcionalidades principales como clientes, catálogo, órdenes o demanda proyectada.
- Interpretar la información mostrada en una vista principal del panel del proveedor.

Preguntas de validación posteriores a la demostración

Después de mostrar la Landing Page y los principales flujos de la Web Application, el moderador realizó preguntas orientadas a recoger la percepción del participante sobre la utilidad, claridad y aplicabilidad real de la solución.

- Después de ver la aplicación, ¿te parece útil para tu trabajo o negocio?
- ¿Qué parte de la aplicación te gustó más?
- ¿Hubo algo que no entendiste o que te confundió?
- ¿Usarías una aplicación como esta en la vida real? ¿Por qué?
- ¿Qué cambiarías o mejorarías?

5.3.2. Registro de Entrevistas.


En esta sección se presenta el registro de las sesiones de validación realizadas con representantes de los segmentos objetivo. Cada sesión permitió observar cómo los usuarios interactuaron con el Landing Page y con la Web Application, así como registrar comentarios, dudas y observaciones generadas durante la navegación.

Las entrevistas de validación fueron registradas en video y consolidadas en un único material de evidencia, siguiendo las indicaciones del project statement. En cada caso se documenta la información del participante, el segmento representado, la fecha de la sesión y un resumen de los principales hallazgos obtenidos.

Video consolidado de validación


- **Enlace en Microsoft Stream:** [Vídeo de Validación](#)

• Captura de evidencia:

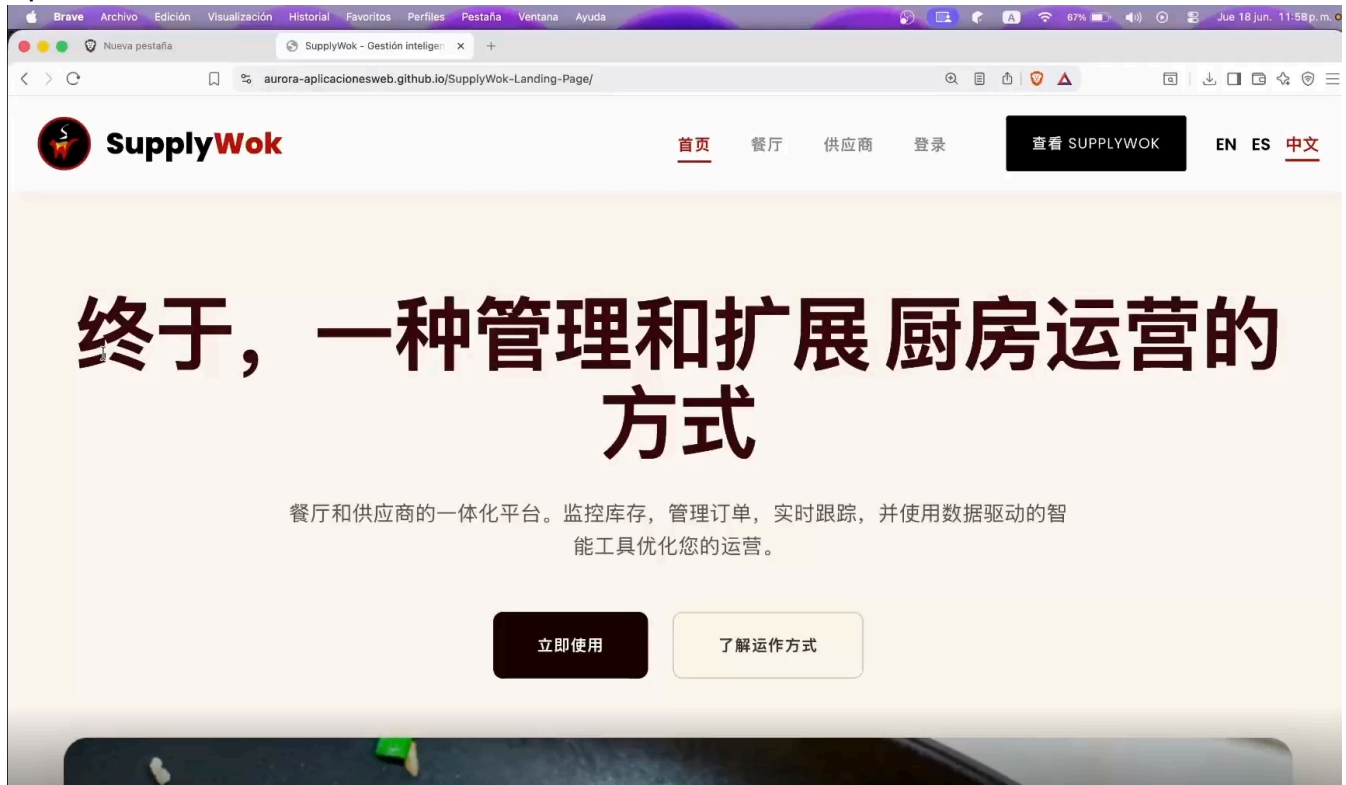

Segmento Objetivo Dueños de Restaurantes

Entrevista de validación #1

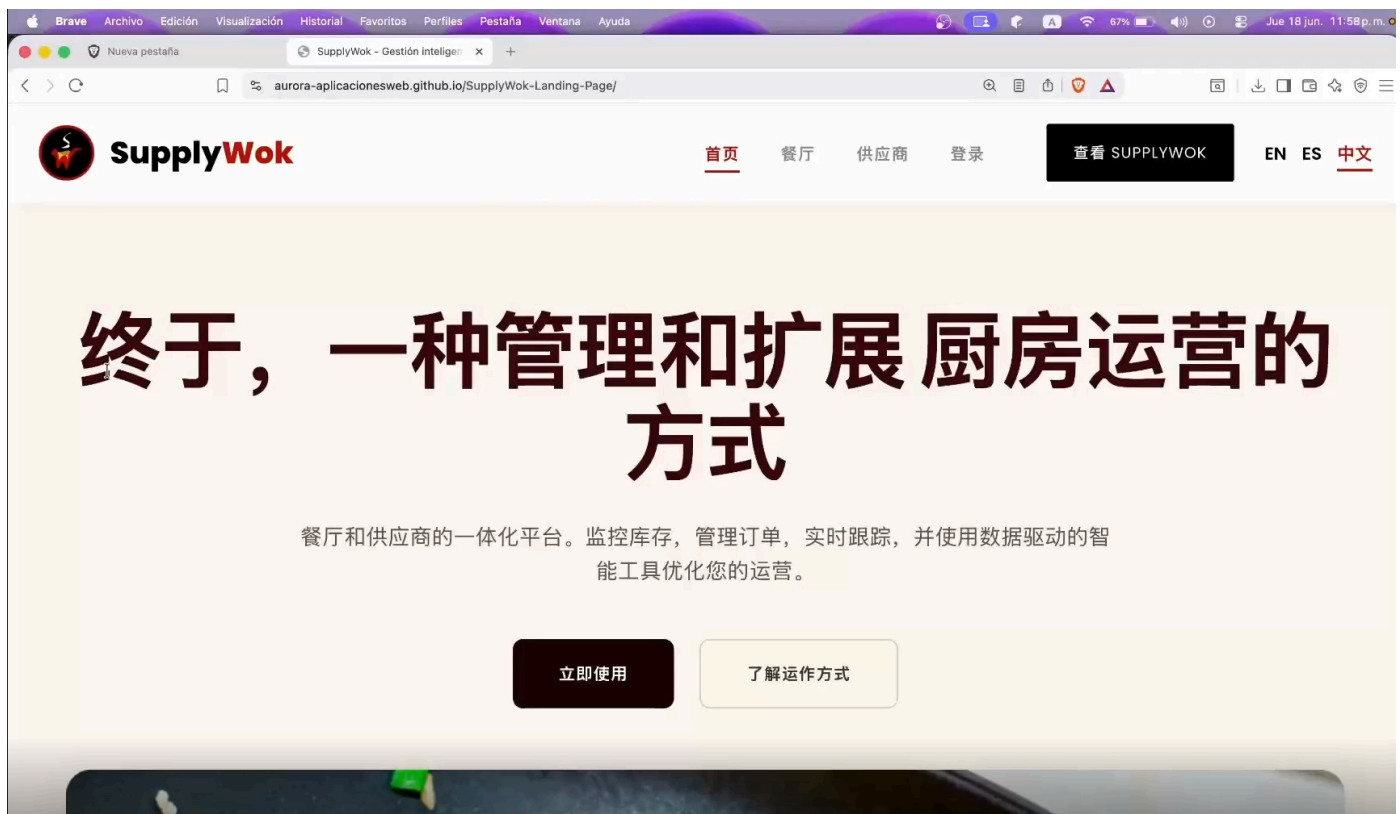


Resumen de la sesión:

El primer entrevistado Weiquan Wang, un dueño de restaurante de 55 años ubicado en el Callao, logró comprender la idea general de la landing page y también el flujo principal de la aplicación, especialmente las pantallas de inventario, pedidos, comandas, mesas y alertas. Su percepción general fue positiva, ya que consideró que el sistema era fácil de usar y que podría manejarlo sin demasiada dificultad; sin embargo, aportó una observación importante sobre el módulo de pedidos, indicando que sería más práctico no agregar productos uno por uno, sino contar con una forma más rápida de seleccionar varios insumos en una sola acción.

Detalle	Información
Entrevistador	Juan Sung Jau Wang Chen
Entrevistado	Weiquan Wang
Segmento objetivo	Restaurante
Edad	55
Ubicación	La Perla, Callao
Duración / Empieza en	[14:18 minutos] / [0:00]
Enlace	Ver entrevista

Tabla. Registro de validación 1

Entrevista de validación #2

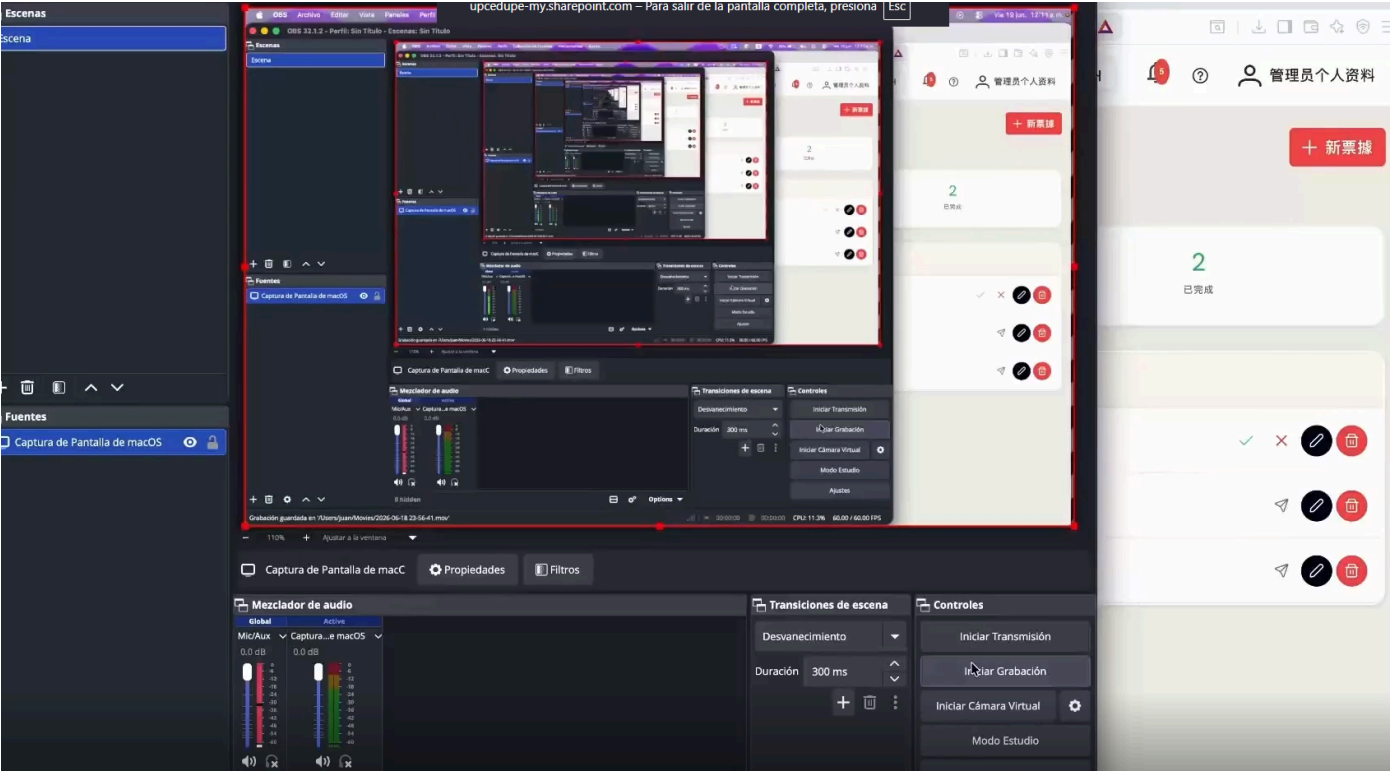

Resumen de la sesión:

La segunda entrevistada Ana Chen, una dueña de restaurante de 50 años de Callao, entendió de forma clara las funciones principales de la aplicación, sobre todo el inventario, la creación de órdenes a proveedores, los tickets de cocina, la gestión de mesas y las alertas. Comentó que el sistema le parecía sencillo y fácil de seguir, sin encontrar grandes dificultades en su uso; no obstante, brindó una sugerencia bastante valiosa al señalar que, en la sección de pedidos, sería más útil manejar horarios de entrega además de la prioridad, ya que en la práctica casi todos los pedidos se consideran importantes y lo realmente decisivo suele ser el momento en que deben recibirse.

Detalle	Información
Entrevistador	Juan Sung Jau Wang Chen
Entrevistado	Ana Chen
Segmento objetivo	Restaurante
Edad	50
Ubicación	La Perla, Callao
Duración / Empieza en	[12 minutos] / [14:20]
Enlace	Ver entrevista

Tabla. Registro de validación 2

Entrevista de validación #3



Resumen de la sesión:

La tercera entrevistada, Lily, de 54 años y dueña de un restaurante chifa en La Perla, mostró una validación claramente favorable tanto de la landing page como de la aplicación. Después de revisar las pantallas principales, afirmó que la plataforma le parecía útil para su trabajo diario, que el flujo era entendible y que no percibía confusión importante en el uso de las funciones. Entre todos los módulos presentados, destacó especialmente el de alertas como la parte que más le interesó, señalando además que sí utilizaría la aplicación en un contexto real y que, al menos en esta etapa, no veía cambios urgentes que realizar.

Detalle	Información
Entrevistador	Juan Sung Jau Wang Chen
Entrevistado	Lily 蔡
Segmento objetivo	Restaurante
Edad	54
Ubicación	La Perla, Callao
Duración / Empieza en	[8 minutos] / [26:18]
Enlace	Ver entrevista

Tabla. Registro de validación 3

Segmento Objetivo Proveedores

Entrevista de validación #4



Resumen de la sesión:

El cuarto entrevistado, Alberto Copa Villa, de 37 años, trabajador de una carnicería en La Perla y representante del perfil proveedor, valoró de manera positiva la propuesta para este segundo segmento de usuarios, especialmente en las pantallas de órdenes, clientes, delivery planning, alertas, demanda y catálogo. Indicó que las funcionalidades que más le llamaron la atención fueron las alertas, el control del stock y la planificación de rutas, ya que las percibió como herramientas útiles para el trabajo real de un proveedor. Además, propuso dos mejoras importantes: reemplazar o complementar la prioridad de las órdenes con horarios de entrega más concretos, y añadir dentro de la misma aplicación una función de mensajería o chat tipo WhatsApp para comunicarse con los restaurantes sin depender de otros medios externos.

Detalle	Información
Entrevistador	Juan Sung Jau Wang Chen
Entrevistado	Alberto Copa Villa
Segmento objetivo	Proveedor
Edad	37
Ubicación	La Perla, Callao
Duración / Empieza en	[8 minutos] / [34:00]
Enlace	Ver entrevista

Tabla. Registro de validación 3

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

Como complemento a la observación de las sesiones de validación, el equipo realizó una evaluación de experiencia de usuario basada en heurísticas. Esta revisión tomó como referencia los criterios de usabilidad, diseño inclusivo y arquitectura de información indicados en el project statement del curso.

El objetivo de esta evaluación fue sistematizar los principales problemas detectados durante la interacción de los usuarios con el Landing Page y la Web Application, asignándoles un nivel de severidad y relacionándolos con la heurística o principio incumplido. De este modo, los hallazgos cualitativos obtenidos en las entrevistas de validación pudieron complementarse con una revisión experta centrada en identificar oportunidades concretas de mejora para la siguiente iteración del producto.

Aplicación evaluada

- **Site o app a evaluar:** SupplyWok
- **Auditor:** Aurora
- **Clientes participantes:** Usuarios de los segmentos restaurante y proveedor entrevistados durante la validación

Tareas evaluadas

- Comprender la propuesta de valor del Landing Page.
- Navegar hacia la Web Application desde los call to action.
- Reconocer el propósito del dashboard según el rol del usuario.
- Ubicar funcionalidades principales del sistema.
- Interpretar información clave en vistas como inventario, pedidos, clientes o catálogo.

Escala de severidad utilizada

Nivel	Descripción
1	Problema superficial que no afecta significativamente la experiencia.
2	Problema menor que genera fricción, pero puede ser superado por el usuario.
3	Problema mayor que ocurre con frecuencia o dificulta seriamente completar la tarea.
4	Problema muy grave que impide continuar con el uso de la herramienta.


Tabla resumen de hallazgos

#	Problema	Escala de severidad	Heurística o principio violado
1	La aplicación no ofrece una guía inicial ni ayuda contextual para usuarios nuevos.	3	Ayuda y documentación
2	No existen diálogos de confirmación antes de ejecutar acciones destructivas como eliminar registros.	4	Prevención de errores
3	Se identificaron inconsistencias visuales entre pantallas, componentes y estilos del sistema.	2	Consistencia y estándares

Descripción de problemas


Problema #1: Ausencia de guía de uso o acompañamiento inicial

- **Severidad:** 3
- **Heurística violada:** Ayuda y documentación
- **Problema:** Durante la evaluación se observó que la aplicación no brinda una orientación inicial para usuarios nuevos. No se encontraron mensajes introductorios, explicaciones contextuales ni elementos que indiquen con claridad cómo iniciar el uso de los módulos principales. Esto puede dificultar la adopción de la plataforma, especialmente para usuarios que ingresan por primera vez y aún no conocen la lógica del sistema ni el propósito de cada sección.
- **Recomendación:** Incorporar una breve guía de bienvenida, textos de apoyo o mensajes contextuales que orienten al usuario sobre el propósito de cada módulo y las acciones principales que puede realizar.

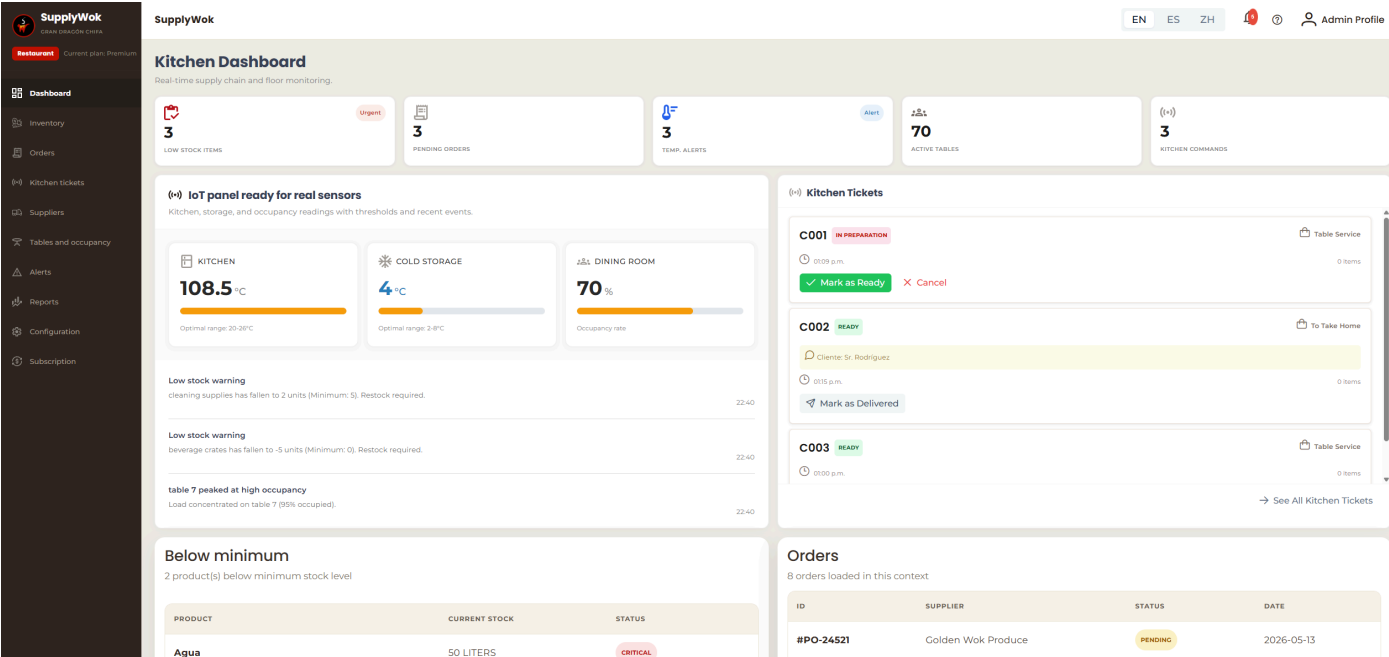


Problema #2: Falta de confirmación antes de eliminar información

- **Severidad:** 4
- **Heurística violada:** Prevención de errores
- **Problema:** Se identificó que la aplicación no presenta un cuadro de confirmación antes de ejecutar acciones irreversibles como la eliminación de registros. Esta situación representa un riesgo importante, ya que el usuario puede borrar información por equivocación sin una oportunidad previa para cancelar la acción. La ausencia de esta validación reduce la sensación de control y puede ocasionar pérdida accidental de datos.
- **Recomendación:** Implementar diálogos de confirmación antes de eliminar elementos, con mensajes claros sobre la acción que se va a realizar y opciones visibles para confirmar o cancelar.

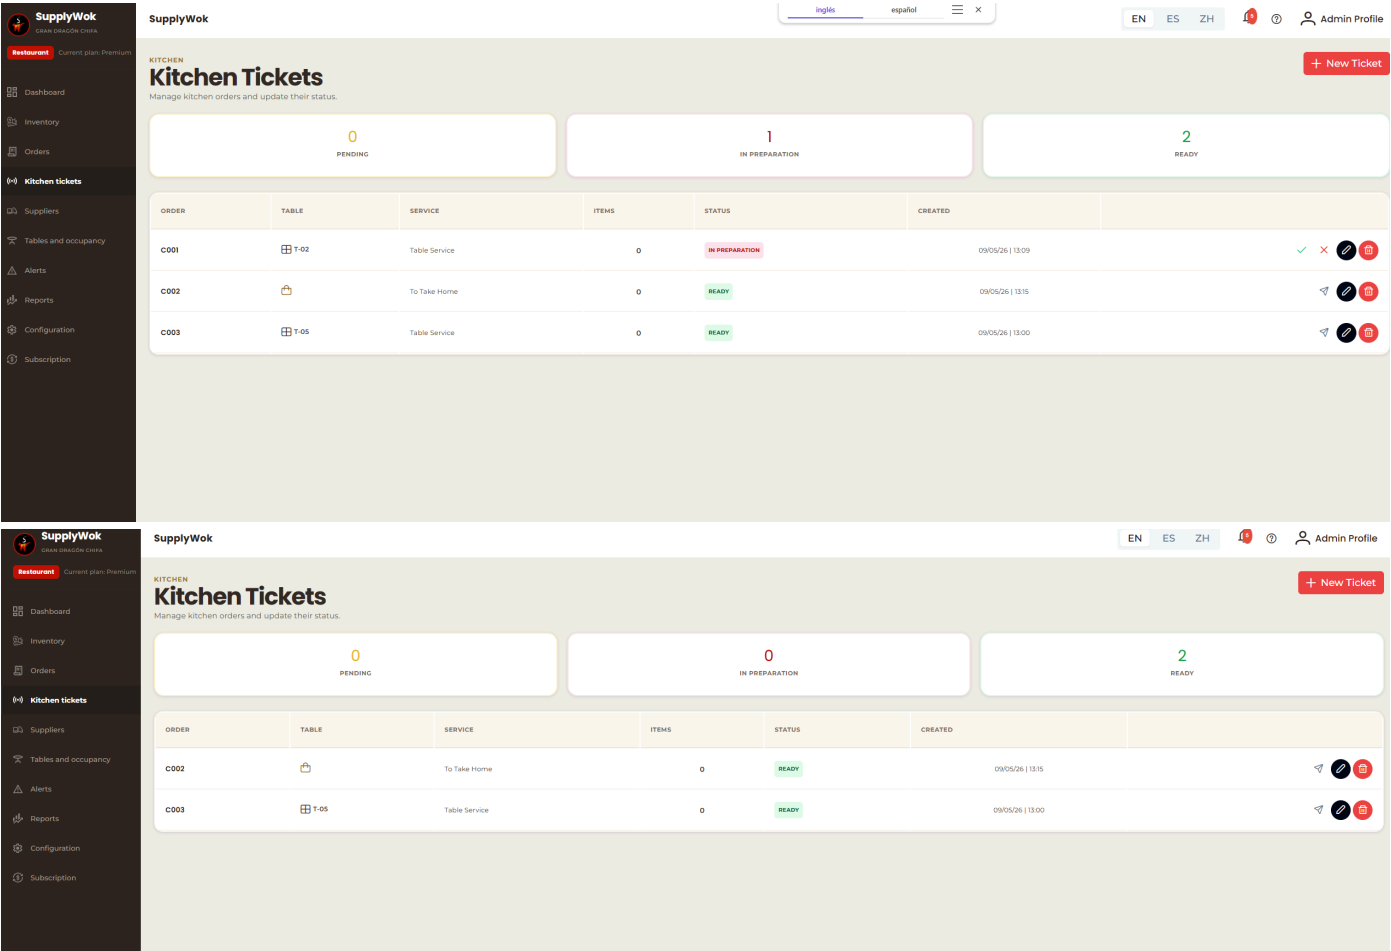

Problema #3: Inconsistencias visuales en el diseño de la interfaz

- **Severidad:** 2
- **Heurística violada:** Consistencia y estándares
- **Problema:** Durante la revisión se detectaron diferencias visuales entre pantallas y componentes, como variaciones en estilos, jerarquías visuales, tamaños o distribución de elementos. Aunque estas diferencias no impiden por completo el uso del sistema, sí afectan la percepción de uniformidad y profesionalismo de la plataforma, y obligan al usuario a reinterpretar cada pantalla en lugar de reconocer patrones consistentes.
- **Recomendación:** Definir y aplicar criterios visuales uniformes para componentes, botones, tablas, encabezados, colores, espaciados y estilos tipográficos en todas las vistas del sistema.

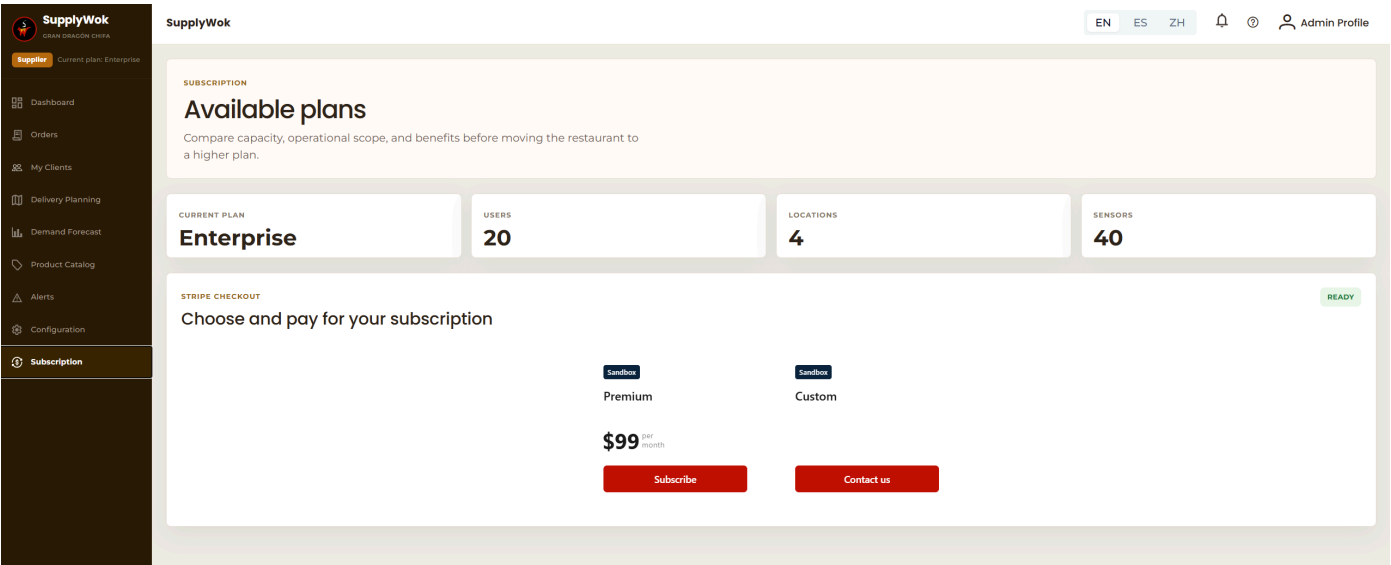


Conclusión de la evaluación heurística

La evaluación heurística permitió identificar problemas relevantes que complementan los hallazgos obtenidos en las entrevistas de validación. En particular, se evidenció la necesidad de mejorar el acompañamiento al usuario, reforzar la prevención de errores en acciones sensibles y unificar la experiencia visual del sistema. Estos aspectos no siempre son mencionados de forma explícita por los entrevistados, pero sí impactan de manera significativa en la usabilidad general de la plataforma.

La incorporación de estas mejoras contribuirá a que SupplyWok ofrezca una experiencia más clara, confiable y consistente, alineada con los principios de diseño centrado en el usuario y con los criterios de calidad esperados para una aplicación web funcional.

5.4. Video About-the-Product.

- Microsoft Stream: [URL del video](#)
- YouTube: [Url del video en YouTube](#)

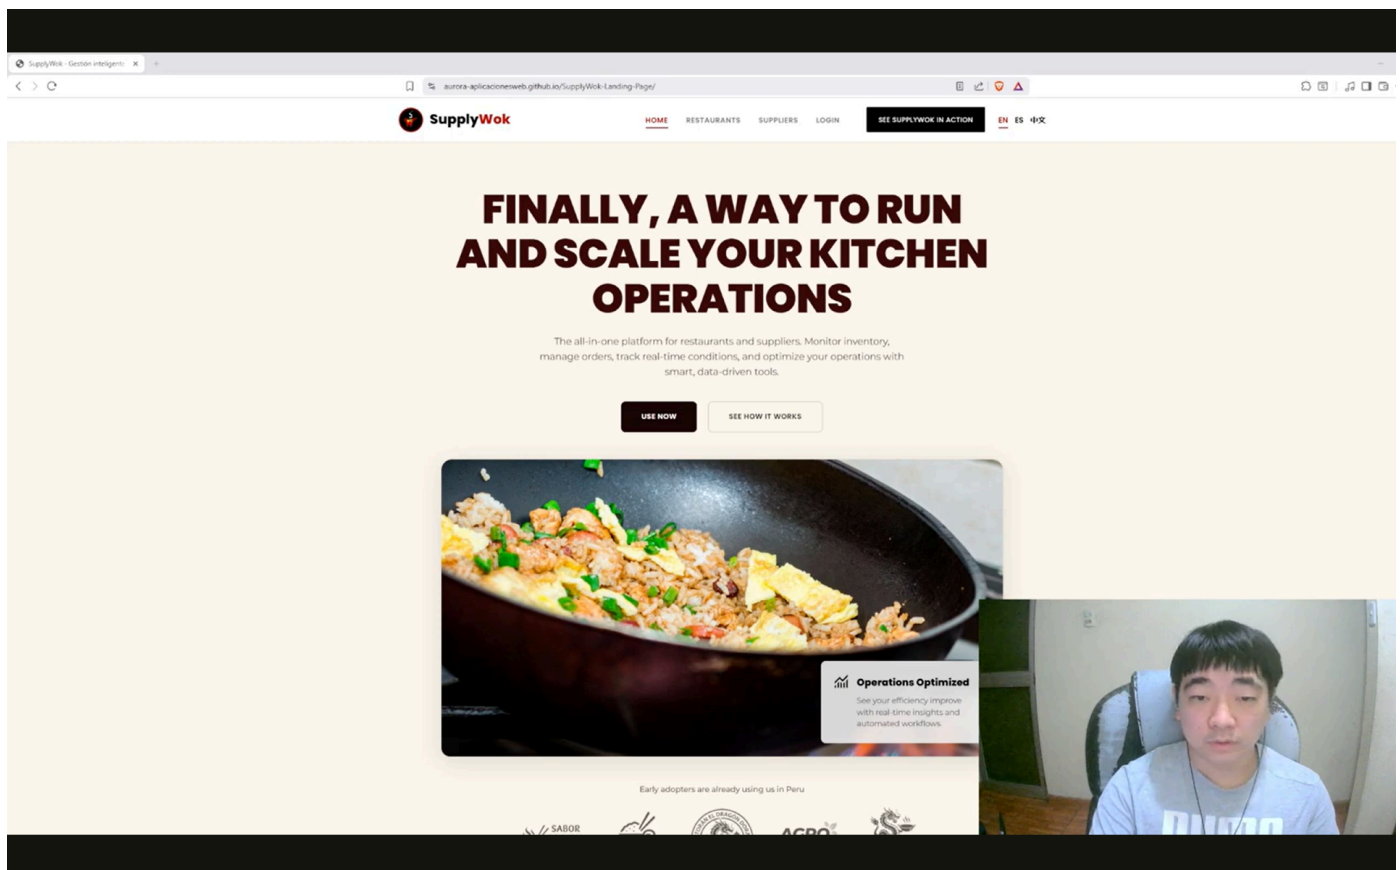

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

En conclusión, el desarrollo de SupplyWok permitió comprender de manera profunda las problemáticas relacionadas con la gestión de inventarios, compras, mesas, comandas y proveedores en restaurantes tipo Chifa. Mediante entrevistas y actividades de validación se identificaron necesidades reales tanto de los dueños de estos negocios como de sus proveedores, las cuales sirvieron como base para definir los requerimientos funcionales de la plataforma. Asimismo, la aplicación de técnicas de diseño centrado en el usuario, incluyendo la elaboración de historias de usuario, wireframes, mockups y prototipos interactivos, permitió visualizar tempranamente la propuesta de solución y alinear a todo el equipo hacia una misma visión y objetivo del proyecto.

El desarrollo de la Landing Page de SupplyWok permitió fortalecer y ampliar nuestros conocimientos en tecnologías de desarrollo web como HTML, CSS y JavaScript. Además, se implementó un sistema de internacionalización que permitió ofrecer el contenido en tres idiomas diferentes, incluyendo el chino, debido a que gran parte del segmento objetivo está conformado por propietarios de restaurantes Chifa. Esto contribuyó a mejorar la accesibilidad y el alcance de la propuesta de valor de la plataforma.

Por otro lado, el desarrollo del frontend utilizando Angular y TypeScript permitió enfocarnos en la implementación de las funcionalidades principales de la plataforma mediante el uso de una Fake API que simulaba el comportamiento del backend durante las primeras etapas del proyecto. Esta estrategia facilitó el desarrollo paralelo de la interfaz de usuario y la lógica de negocio, además de permitir la validación temprana de los flujos funcionales de la aplicación. Asimismo, el despliegue de la solución en GitHub permitió poner la plataforma a disposición de los usuarios para realizar pruebas y obtener retroalimentación.

El desarrollo del backend representó la etapa de consolidación de la arquitectura de SupplyWok, permitiendo implementar la lógica de negocio, la persistencia de datos y la comunicación mediante APIs REST. Durante esta fase se aplicaron conceptos de Domain-Driven Design (DDD) y la definición de Bounded Contexts para organizar el sistema de manera modular y escalable, facilitando la separación de responsabilidades entre los diferentes dominios de la plataforma. Asimismo, el despliegue del backend en Render permitió integrar los distintos componentes del sistema y sentó las bases para el funcionamiento completo de la solución en un entorno real.

Finalmente, el desarrollo de SupplyWok fue una experiencia exitosa que permitió profundizar los conocimientos del equipo en todas las fases del ciclo de vida de una aplicación web, desde el análisis de requisitos y diseño de la experiencia de usuario hasta el desarrollo frontend, backend y despliegue en la nube. Si bien aún existen oportunidades de mejora relacionadas con la consistencia visual de algunas interfaces y la aplicación de ciertos estándares de programación, se logró construir una plataforma funcional, completa y de complejidad considerable, capaz de responder a las necesidades identificadas durante la etapa de investigación y validación con los usuarios.

Recomendaciones

Como resultado de la experiencia obtenida durante el desarrollo de SupplyWok, se recomienda que en proyectos futuros cada integrante del equipo asuma la responsabilidad principal de un Bounded Context específico. Esta estrategia permite una mejor comprensión del dominio asignado, facilita la implementación correcta de las reglas de negocio y reduce la posibilidad de inconsistencias entre los diferentes módulos del sistema.

También se recomienda mantener una documentación clara y actualizada durante todo el ciclo de vida del proyecto. Documentar adecuadamente los requisitos, decisiones de diseño, modelos de dominio, APIs y arquitectura del sistema permite que todos los integrantes compartan una misma visión de la solución, reduciendo malentendidos y facilitando tanto el desarrollo como el mantenimiento de la plataforma. Una documentación sólida resulta especialmente importante en proyectos que involucran múltiples componentes interconectados.

Por otro lado, es recomendable establecer fechas límite internas previas a las fechas oficiales de entrega. Esto permite disponer de tiempo suficiente para realizar pruebas, correcciones, integración de componentes, resolución de conflictos y validación de funcionalidades antes de la entrega final. La existencia de estos plazos internos contribuye a disminuir riesgos, mejorar la calidad del producto entregado y reducir la presión sobre el equipo durante las últimas etapas del proyecto.

Finalmente, se recomienda continuar fortaleciendo la aplicación mediante la incorporación de pruebas automatizadas, mejoras en la experiencia de usuario y nuevas funcionalidades basadas en la retroalimentación obtenida de los usuarios finales. De esta manera, la plataforma podrá evolucionar de forma continua y adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de los restaurantes que constituyen su segmento objetivo.

Video About-The-Team

Enlaces del Video

- Microsoft Stream: <https://1drv.ms/v/c/0ca1e208970c48ab/1QB4PPLYCwhVSb1oNJZi9T-eATNYEMIOZzkXVuDqS6ommVw?e=nEUjMA>
- YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Ccdvj5WbxWQ>

