Instalación de Arch Linux con XFCE4

Guía reproducible para acompañar el tutorial • Instalación limpia mediante archinstall

Caso documentado: laptop ASUS VivoBook, UEFI, SSD NVMe de 476.9 GiB. El instalador informó “Installation completed”. El primer arranque gráfico debe verificarse por separado.

Antes de comenzar

- Haz copia de seguridad: este procedimiento BORRA Windows, BitLocker, particiones y archivos del disco interno elegido.
- Conecta la laptop a la corriente, prepara una USB de instalación oficial de Arch Linux y asegúrate de contar con Internet estable.
- Los nombres de dispositivos, controladores y opciones pueden variar según la versión de archinstall y el hardware. Nunca copies a ciegas el nombre del disco.

1. Preparar USB y arrancar en modo UEFI

1. Descarga la ISO oficial desde archlinux.org/download y grábala en una memoria USB con Rufus; para este caso se utilizó el modo ISO recomendado.
2. En el firmware UEFI de la ASUS, habilita el arranque por USB. En el caso documentado fue necesario desactivar Secure Boot y Fast Boot y cambiar el puerto USB.
3. Arranca la entrada UEFI de la memoria y entra en el entorno de instalación de Arch Linux.
4. Comprueba UEFI y los discos antes de seguir:

```
ls /sys/firmware/efi/efivars >/dev/null && echo "Arranque UEFI correcto"
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
```

En el equipo del tutorial: /dev/nvme0n1 = SSD interno 476.9 GiB; /dev/sda = USB de 28.9 GiB. En otros equipos pueden ser distintos.

2. Conectar Internet y comprobar el reloj

5. Conéctate por Ethernet o Wi-Fi. Para Wi-Fi desde la ISO, puedes utilizar iwctl:

```
iwctl
station list
station wlan0 scan
station wlan0 get-networks
station wlan0 connect "NOMBRE_DE_TU_WIFI"
exit
```

Sustituye wlan0 por la interfaz mostrada en “station list”. Si NetworkManager ya gestiona la red, puedes usar nmcli en su lugar.

6. Comprueba conexión y sincronización:

```
ping -c 4 archlinux.org
timedatectl status
```

La respuesta al ping no garantiza que los servidores de paquetes sean rápidos; se documenta una corrección en la sección de incidencias.

3. Abrir archinstall

```
archinstall
```

7. Recorre el menú del instalador y aplica las opciones siguientes; confirma cada pantalla con Enter.

4. Ajustes utilizados en la instalación que terminó

Idioma del instalador	**Español si está disponible; la traducción no afecta el sistema instalado.**
Teclado / idioma regional	Elige la distribución física de tu teclado y los locales que necesites; no hay valor final comprobado para este equipo.
Mirrors / repositorios	Se había elegido Estados Unidos; si un espejo falla, usa uno funcional como geo.mirror.pkgbuild.com.
Disco	SSD INTERNO /dev/nvme0n1, 476.9 GiB (solo para el equipo documentado).
Particionado	Diseño automático de disco completo; EFI 1 GiB FAT32 en /boot y raíz ext4 en /.
/home separada	No.
Intercambio (swap)	Swap en zram: Sí.
Gestor de arranque	systemd-boot, en modo UEFI.
Kernel	linux (estándar).
Firmware adicional	No se marcaron controladores opcionales de fabricantes que no correspondían al equipo.
Autenticación	Crear contraseña root y usuario personal con permisos sudo.
Perfil de escritorio	XFCE4; pantalla de acceso LightDM con lightdm-gtk-greeter.
Red del sistema instalado	Usar NetworkManager (backend predeterminado).
Pacman	Configuración predeterminada; Color: True.
Zona horaria	America/Mexico_City (válida para Chiapas).
Sincronización NTP	Activada / True.
Fuentes	noto-fonts y noto-fonts-emoji.

Sobre gráficos y energía: elige el controlador abierto apropiado para tu GPU. En el tutorial se consideró power-profiles-daemon, pero la selección final no quedó verificada; no se presenta como ajuste confirmado.

5. Paquetes adicionales

La lista introducida en el tutorial fue:

```
network-manager-applet gvfs udisks2 xdg-user-dirs firefox nano git base-devel
```

NetworkManager se selecciona también en “Configuración de red”. Algunos componentes pueden venir incluidos en el perfil XFCE; pacman resolverá los paquetes necesarios.

6. Revisar antes de instalar

8. Confirma en “Configuración del disco” que el objetivo es el SSD interno, no la USB. Revisa tamaño, particiones y montajes.
9. Comprueba que haya un usuario con sudo o una contraseña de root configurada.
10. Si deseas guardar ajustes, elige “Guardar configuración del usuario”; NO es necesario guardar credenciales en texto sin cifrar.
11. Solo después de revisar y aceptar la pérdida de los datos del SSD, selecciona “Instalar” y confirma la operación.

7. Incidencia real resuelta: descargas demasiado lentas

En el primer intento falló pacstrap con “Operation too slow” desde mirrors.logal.dev y “Failed to install packages to new root”. El instalador regresó a la terminal. No fue evidencia de una falla del SSD.

12. En la terminal de la ISO, comprueba Internet y respalda la lista de espejos:

```
ping -c 4 archlinux.org
cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak
```

13. Usa un espejo de Arch Linux que responda correctamente:

```
printf 'Server = https://geo.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch\n' > /etc/pacman.d/mirrorlist
curl -4 -IL --max-time 20 https://geo.mirror.pkgbuild.com/core/os/x86_64/core.db
```

14. Antes de reintentar, revisa particiones y los archivos de configuración disponibles:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
find /root -maxdepth 4 -type f -name "user_configuration.json" -print
```

15. Si guardaste el archivo en /root/user_configuration.json, vuelve a abrir el instalador con:

```
archinstall --config /root/user_configuration.json
```

La configuración guardada no incluía contraseñas: se volvió a configurar “Autenticación” con contraseña root y usuario con sudo. Revisa otra vez el disco y los ajustes antes de iniciar un segundo intento; repetir el particionado automático puede volver a borrar el SSD.

8. Finalizar y primer arranque

El segundo intento mostró “Installation completed in 12m26s”, seguido de “Exit archinstall”, “Reboot system” y “chroot into installation”.

16. Selecciona “Reboot system”. Retira la memoria USB cuando el equipo esté reiniciando, para arrancar desde el SSD.
17. Si aparece el menú systemd-boot, elige Arch Linux.
18. Inicia sesión con el usuario creado. Comprueba que XFCE abra, que la red funcione y que la fecha sea correcta.

```
uname -r
systemctl is-active NetworkManager
timedatectl status
lsblk -f
```

Si el equipo no inicia o no muestra XFCE, no asumas que la instalación quedó completamente funcional: revisa el mensaje de arranque y corrige el problema específico antes de presentar el tutorial como verificado de extremo a extremo.

9. Verificación y mantenimiento inicial

19. Una vez que el sistema arranque y tenga Internet, actualiza los paquetes:

```
sudo pacman -Syu
```

20. Comprueba que el gestor gráfico de acceso esté habilitado:

```
systemctl status lightdm
```

Si XFCE inicia normalmente, no es necesario cambiar el gestor de acceso. Si no inicia, diagnostica primero el error antes de habilitar servicios o reinstalar paquetes.

Lista de comprobación para espectadores

- ☐ Respaldo completado antes de borrar Windows
- ☐ UEFI confirmado y disco interno identificado por tamaño
- ☐ Internet y servidor de paquetes funcionando
- ☐ XFCE4, NetworkManager, usuario sudo y zona horaria configurados
- ☐ Revisión final del particionado antes de instalar
- ☐ Mensaje de instalación completada
- ☐ Reinicio desde el SSD sin USB
- ☐ Inicio de sesión gráfico, Wi-Fi y actualizaciones comprobados


Nota editorial: esta guía distingue entre los ajustes documentados, las recomendaciones dependientes del hardware y la verificación posterior al reinicio. No reutilices el nombre de usuario ni contraseñas del tutorial como credenciales públicas.

Algunas Evidencias:


Arranque atraves de la usb previamente que ya la hayan booteado




Ejecucion del cambio de idioma usando “loadkeys es” para cambiar el teclado y reconozca las teclas correctas

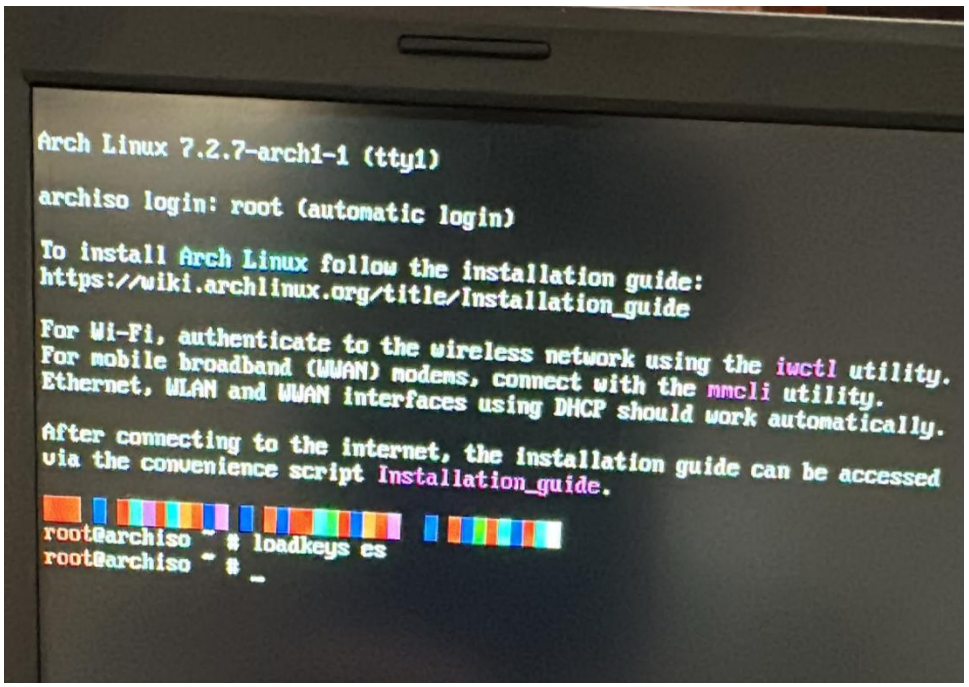


Ejecucion de prueba ping y notese que nos arroja un error de conexion aqui no temenos internet pore so adjunto esta evidencia si te llega a pasar

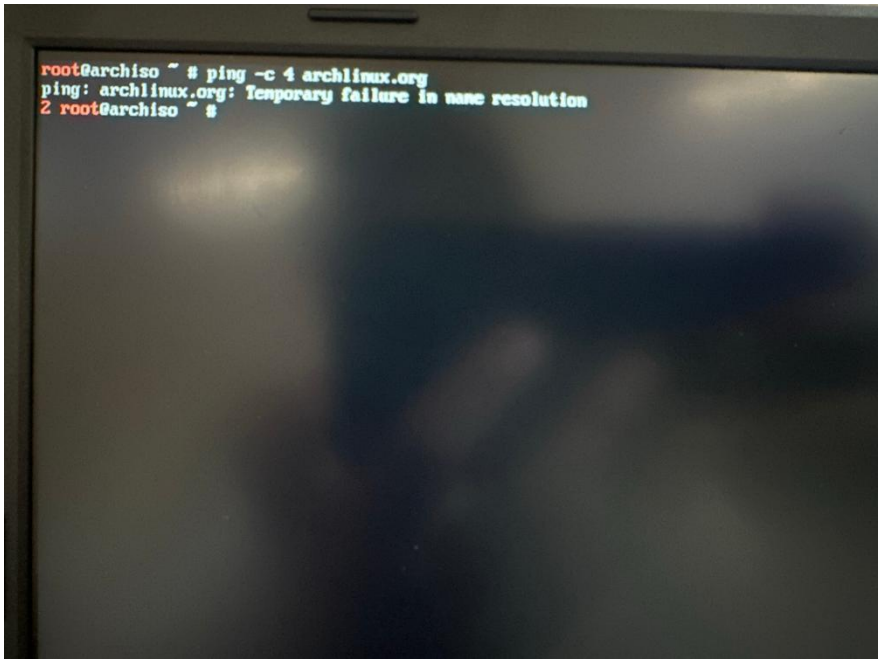


Invocacion de la herramienta iwctl que nos permitira conectarnos a internet y posterior si miras en la imagen dice un commando “device list” esto nos permite conocer nuestra interfaz de red que nuestra computadora usa

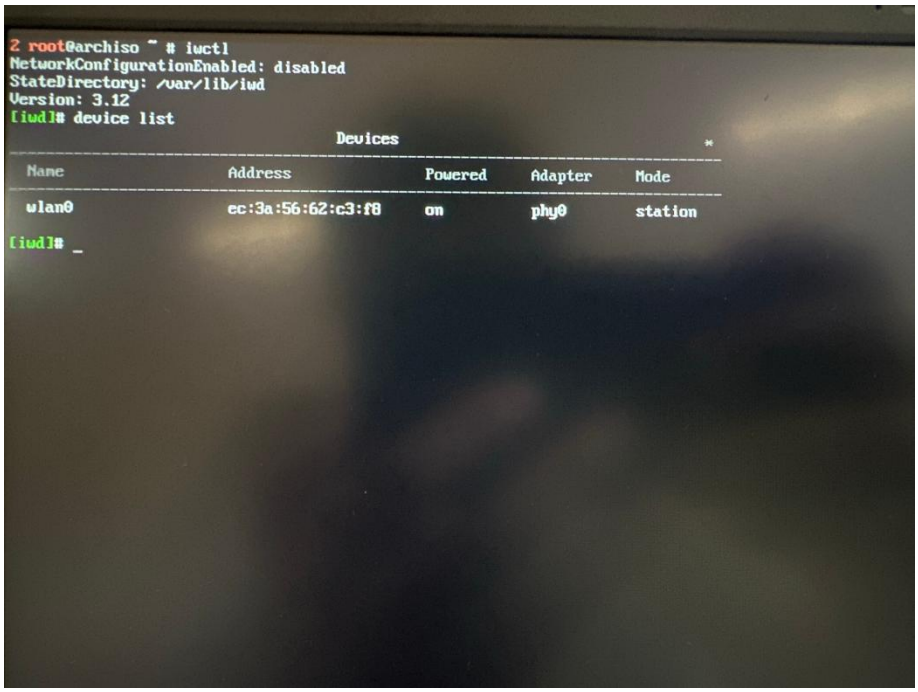


En esta siguiente imagen utilizamos el parametro station y nuestra interfaz de red que es wlan0 y el parametron scan para poner en modo de escaneo de redes nuestra interfaz posterior abajo se usa el parametro get networks para ver todas las redes wifi disponibles y asi conectarnos a una

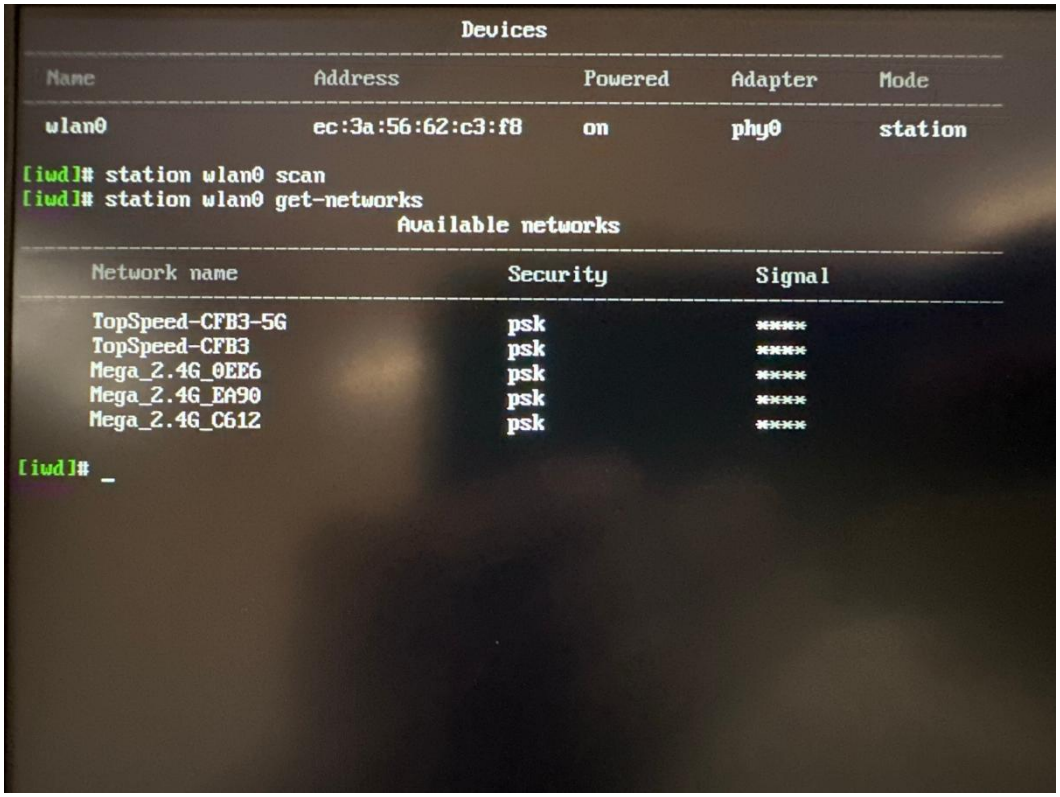


Con el commando connect y el nombre de nuestra red wifi podremos conectarnos a ella una ves le demos enter nos pedira la contraseña la colocamos y damos enter posterior vease la Segunda imagen para validar

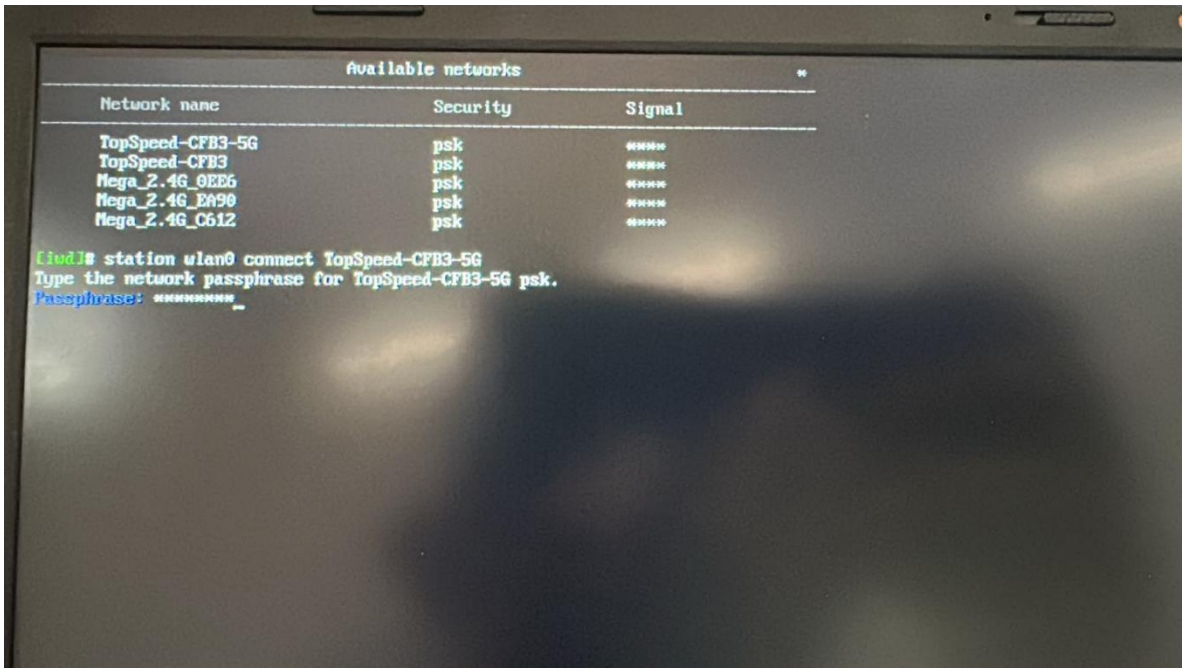


Ejecutamos un “ping -c 4 archlinux.org” y notese que ahora cambia y Lanza 4 paquetes diagnosticando que ahora estamos conectados a internet

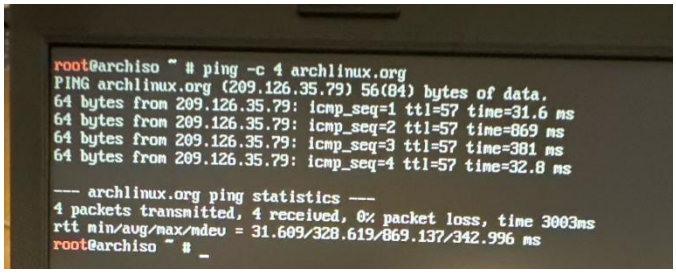


Modificar la zona horaria es fundamental ya que a la hora de instalar paquetes si esto no esta configurado nos puede dar un error

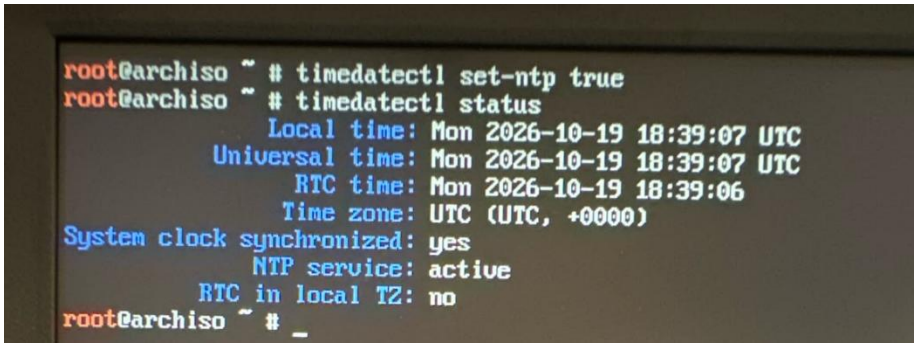


Validacion de los firmawares si estan de manera correcta

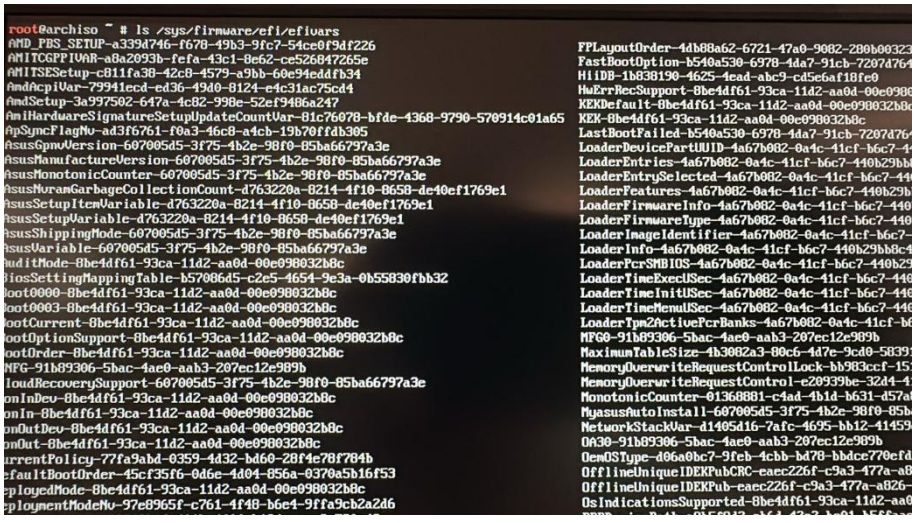


Vista al esquema de particiones de como esta compuesta nuestra computadora antes de posterior pasar a la parte de formateo para meter archlinux

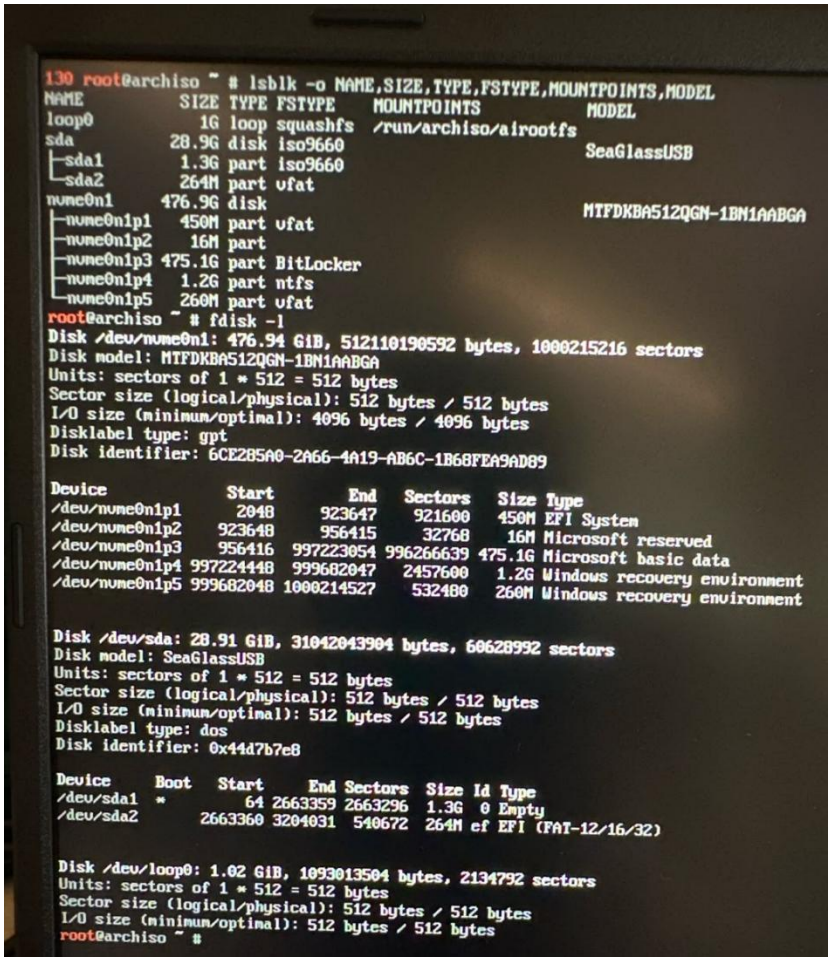

Ahora si con todos esos pasos anteriores ahora si Podemos ejecutar “archinstall” se quedara como cargando y eso es normal posterior nos debe aparecer la siguiente imagen que veras a continuacion

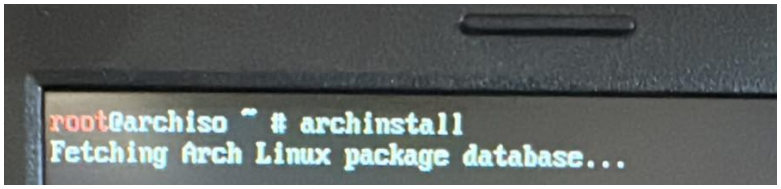

Este seria el resultado una ves haya terminado de Fetching arch linux package database... debe quedarnos una interfaz asi

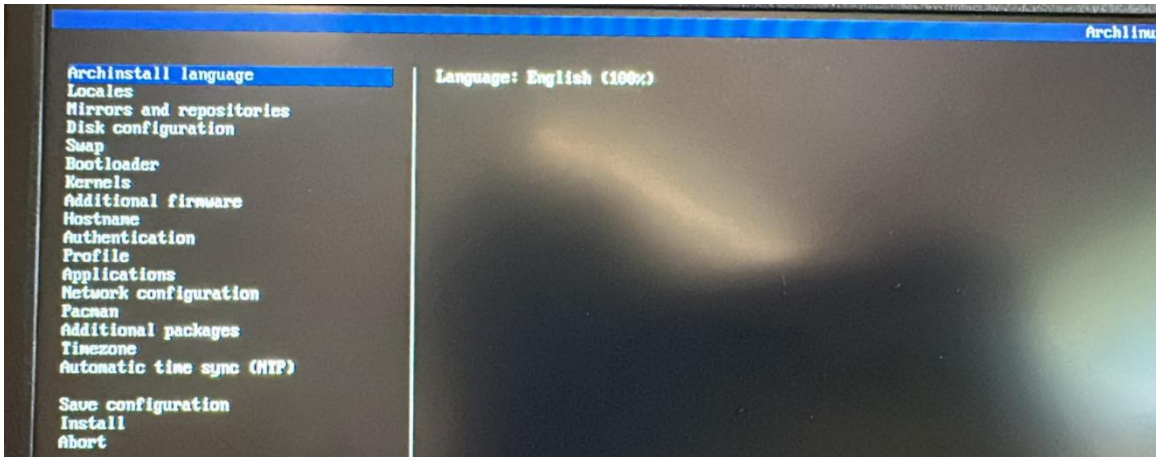

Posterior solo sigue lo que esta hasta el inicio y disfruta de tu archlinux personalizado.