

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Работа допущена к защите
Руководитель ОП
_____ А. В. Щукин
«_____» _____ 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РАБОТА БАКАЛАВРА
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ
РЕПОЗИТОРИЯ КОДА

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) 09.03.03_03 Интеллектуальные инфокоммуникацион-
ные технологии

Выполнил
студент гр. 5130903/10301

А. Е. Ильчук

Руководитель
Старший преподаватель,
ВШ ПИ,

В. А. Пархоменко

Консультант
старший преподаватель

Е. Е. Андрианова

Консультант
по нормоконтролю

Е. Е. Андрианова

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Глава 1. Исследование методов и средств формирования CAPAs на основе изменений репозитория кода.....	6
1.1. Современные подходы к формированию CAPA на основе анализа репозитория кода.....	6
1.2. Системы управления CAPA и интеграция в процессы разработки	6
1.3. Методы анализа коммитов и обучение на данных репозитория	7
1.3.1. Предсказание дефектных коммитов.....	7
1.3.2. Классификация коммитов по типам работ (Commit Classification)....	8
1.4. Инструменты и системы автоматизации CAPA	9
1.5. Диаграмма вариантов использования.....	13
1.6. Выводы	13
Глава 2. Проектирование системы формирования CAPAs на основе изменений репозитория кода	14
2.1. Требования к системе	14
2.2. Нефункциональные требования	15
2.3. Выбор технологий и инструментов	16
2.4. Архитектура системы	17
2.4.1. Компонент сбора данных.....	18
2.4.2. Компонент статического анализа и формирования метрик	19
2.4.3. Компонент классификации.....	19
2.4.4. Компонент генерации рекомендаций	19
2.4.5. Веб-приложение визуализации на Dash.....	20
2.5. Диаграмма классов	20
2.6. Заключение	22
Глава 3. Реализация системы формирования CAPAs на основе изменений репозитория кода	23
3.1. Извлечение и обработка данных из GitHub	23
3.1.1. Аутентификация и инициализация подключения	24
3.1.2. Получение списка коммитов.....	25
3.1.3. Извлечение деталей коммита и подсчёт метрик	26
3.2. Интеграция модели CommitRiskModel	28
3.2.1. Постановка задачи и необходимость генерации псевдометок.....	29
3.2.2. Код генерации псевдометок.....	29
3.2.3. Выбор и обработка признаков	30

3.2.4. Обучение классификатора.....	30
3.2.5. Предсказание риска и вероятностей	31
3.2.6. Интерпретация модели — важность признаков	32
3.3. Реализация панели визуализации на фреймворке Dash.....	32
3.3.1. Структура и организация интерфейса.....	33
3.3.2. Пример построения гистограммы с использованием plotly.express	33
3.3.3. Динамическое обновление интерфейса и фильтрация данных.....	34
3.3.4. Генерация и отображение рекомендаций CAPA.....	35
3.4. Интеграция компонентов в единую систему	36
3.5. Выводы	37
Глава 4. Тестирование системы формирования CAPAs на основе изменений репозитория кода	37
4.1. Введение.....	37
4.2. Методика проведения тестирования	38
4.3. Сравнение моделей классификации	40
4.4. Модульное тестирование	42
4.5. Опыт написания мутационных тестов.....	44
4.6. Нагрузочное тестирование	46
4.7. Обзор и интерпретация результатов	47
4.7.1. Описание страницы рекомендаций по коммитам.....	51
4.8. Сравнение экспертных меток и рекомендаций, выданных моделью	53
4.8.1. Рекомендации экспертов	53
4.8.2. Рекомендации модели	54
4.8.3. Сравнение рекомендаций экспертов и модели.....	55
4.9. Выводы	57
Заключение	58
Словарь терминов.....	84
Список использованных источников.....	84
Библиографический список	85

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современные разработки программного обеспечения (далее - ПО) становятся всё более сложными, требуя высоких стандартов качества и точного контроля за процессом разработки. В условиях глобализации и быстрого развития технологий компании стремятся не только создавать качественные продукты, но и эффективно управлять процессом их создания. Однако существующие подходы к анализу и управлению качеством ПО требуют значительных временных и человеческих ресурсов. Методы анализа данных и машинного обучения, которые уже зарекомендовали себя в смежных областях, могут быть использованы для автоматизации контроля качества и выявления проблем на ранних этапах. Одной из ключевых задач в этой области является анализ данных из репозитория исходного кода, таких как GitHub.

Коммиты в репозиториях содержат важную информацию о внесённых изменениях: количество добавленных и удалённых строк кода, изменённые файлы, временные интервалы между изменениями. Анализ этих данных позволяет выявить потенциальные отклонения от нормального процесса разработки и предложить корректирующие и предупреждающие действия (далее - САРА). Несмотря на широкий спектр существующих инструментов для анализа данных из репозитория, большинство из них либо недостаточно автоматизированы, либо не позволяют выявлять комплексные закономерности в данных.

Цель исследования: разработка системы, которая позволит автоматизировать процесс анализа коммитов и извлечения САРА на основе методов машинного обучения и кластеризации.

Задачи исследования:

- Провести обзор существующих методов анализа данных из репозитория кода.
- Изучить применимость методов кластеризации и алгоритмов машинного обучения для анализа коммитов.
- Разработать систему для автоматического извлечения данных о коммитах из нескольких репозиториях GitHub.
- Реализовать механизм выявления аномалий и классификации коммитов на основе предложенных методов.
- Создать интерактивный дашборд для визуализации результатов анализа.
- Оценить эффективность предложенного подхода на реальных данных.

Подробнее актуальность исследования и обзор методов рассмотрены в разделе 1.1.

Таким образом, исследование направлено на решение задачи повышения эффективности управления качеством программного обеспечения за счёт использования современных технологий анализа данных. Предложенная система должна не только автоматизировать процесс анализа данных, но и предоставлять разработчикам полезные рекомендации для улучшения качества кода и предотвращения потенциальных проблем.

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ CAPAS НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕПОЗИТОРИЯ КОДА

1.1. Современные подходы к формированию CAPA на основе анализа репозитория кода

Корректирующие и предупреждающие действия CAPA представляют собой ключевой элемент систем управления качеством, направленных на выявление и устранение дефектов, а также предупреждение их повторного возникновения [FDA]. Изначально применяемые в регулируемых отраслях (медицина, фармацевтика и т.д.), концепции CAPA становятся актуальными и для разработки программного обеспечения, где цель сводится к автоматизации обнаружения проблем в коде и предложению мер по их исправлению или предотвращению. В контексте анализа изменений в репозиториях кода задача формирования CAPA сводится к систематическому анализу истории коммитов, метрик и паттернов изменений с целью выявления аномалий и генерации рекомендаций для разработчиков.

Существует несколько направлений и инструментов, применимых к этой задаче. Одни ориентированы на управление качеством как таковым (системы QMS и CAPA-менеджмента), другие – на технический анализ исходного кода и истории версий (статический анализ, ЛТ-предсказание дефектов, классификация коммитов). Современные подходы активно используют методы машинного обучения и искусственного интеллекта для выявления закономерностей в репозиториях и автоматической генерации CAPA [[Bugayenko2022], [Commit-classification]]. В этой главе рассматриваются существующие модели и инструменты, а также их сравнение по критериям автоматизации, интеграции в CI/CD, применимости к истории коммитов и интерпретируемости результатов.

1.2. Системы управления CAPA и интеграция в процессы разработки

В классических системах контроля качества (например, ISO 9001, FDA 21 CFR Part 820) CAPA оформляются документально и отслеживаются средствами QMS. Такие системы (Quality Management Systems) обеспечивают формализацию процесса: сбор инцидентов, расследование причин, планирование и выполнение действий, верификацию эффективности. Большинство коммерческих решений по CAPA (Qualityze, MasterControl, SimplerQMS и т.д.) предлагают удобные ин-

терфейсы для заполнения карточек CAPA и управления ими, но они не заточены под анализ кода или репозитория. Автоматизация в этих системах ограничена триггерами (например, создание CAPA на основе записи о сбое теста или жалобы), и интеграция с процессами CI/CD чаще всего осуществляется через ручные интерфейсы или API. Подходы такого рода обеспечивают качественный учет проблем и статус выполнения мер, однако они не анализируют непосредственно изменения в коде и не извлекают CAPA автоматически на основе метрик репозитория [FDA].

Напротив, современные инструментальные решения в области разработки ПО стремятся к раннему обнаружению проблем в процессе написания кода. Сюда относятся системы статического анализа кода (SonarQube, CodeQL, Coverity), инструменты анализа сборок и покрытий (Codecov), а также инструменты анализа истории версий и производительности (Pluralsight Flow, CodeScene и др.). Такие инструменты обычно легко интегрируются в конвейер CI/CD (GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions и др.), автоматизированно собирают метрики кода и могут генерировать отчеты с найденными дефектами или подозрениями. Например, SonarQube при подключении к Git-серверу автоматически анализирует каждый коммит или пулл-реквест на наличие проблем (code smells, багов, уязвимостей) и может предлагать меры по их устранению. Выходные данные статических анализаторов часто имеют стандартизированный формат (например, SARIF – Static Analysis Results Interchange Format), что облегчает интеграцию и агрегирование результатов [FDA]. Недостатком здесь является то, что такие инструменты обычно фокусируются на анализе текущего состояния кода, но не делают выводов о процессе разработки в целом или о трендах аномалий в истории коммитов. Тем не менее, их отчеты служат основой для корректирующих действий (исправление найденных дефектов) и косвенно могут стимулировать превентивные меры по устранению проблем.

1.3. Методы анализа коммитов и обучение на данных репозитория

1.3.1. Предсказание дефектных коммитов

Одним из популярных подходов в анализе изменений является Just-In-Time Software Defect Prediction (JIT-SDP), направленный на обнаружение потенциально «багогенерирующих» коммитов до интеграции изменений. Модели JIT-SDP строятся на исторических данных о прошлых коммитах (метриках изменений, метаданных, сообщениях к коммитам) и обучаются классифицировать новые

коммиты как безопасные или потенциально дефектные. Например используя метод одно-классовой классификации для идентификации аномалий среди коммитов [**One-Class**]. Для её реализации модель обучается на «нормальных» (не дефектных) коммитах и затем помечает отклонения как подозрительные. Эксперименты показали, что при высоком дисбалансе классов (мало баговых коммитов относительно нормальных) одно-классовые алгоритмы (One-Class SVM, Isolation Forest и т.д.) превосходят традиционные классификаторы по точности обнаружения дефектных изменений [**One-Class**]. JIT-SDP можно встроить непосредственно в систему контроля версий: модель принимает данные о новом коммите при попытке его зафиксировать и возвращает прогноз (например, в виде уведомления разработчику), что позволяет принять коррективные действия (дополнительная проверка, тестирование) до слияния. Такие подходы полностью автоматизированы (после первоначального обучения) и могут работать в CI/CD без вмешательства человека. Однако они часто ограничены точностью модели и могут давать ложные срабатывания, поэтому вопрос интерпретируемости результатов здесь актуален: разработчикам важно понимать, какие особенности коммита вызвали подозрение. Для повышения интерпретируемости предлагаются методы объяснения предсказаний (например, SHAP/ LIME или специальные эксплейнеры для JIT-SDP), хотя это выходит за рамки базовых моделей [**One-Class**].

1.3.2. Классификация коммитов по типам работ (Commit Classification)

Другой распространённый подход – классификация коммитов по видам технических действий (например, категориальное разделение на корректирующие, адаптивные, совершенствующие задачи). Этот метод чаще используется для анализа уже сделанных изменений с целью обзора тенденций и построения рекомендаций. В литературе выделяют три классических типа изменений: Corrective (исправление дефектов), Adaptive (обработка требований/увеличение функциональности) и Perfective (улучшение производительности/рефакторинг) [**Commit-classification**]. Основные характеристики таких моделей: они используют признаковые описания коммитов (количество строк, слова из сообщений, данные о затронутых файлах) и типичные алгоритмы машинного обучения (Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes, нейросети) [**Commit-classification**]. Результаты таких классификаторов помогают в формировании превентивных мер: например, если обнаруживается, что большое число коммитов носит корректирующий характер

из-за недостаточного тестового покрытия, система может рекомендовать усилить модульное тестирование. В последние годы к этой задаче привлекаются большие языковые модели. Например, GPT-3 может в режиме zero-/few-shot эффективно классифицировать сообщения коммитов по категориям технической поддержки *citeCommit-classification*. В частности, достигается ~75% точности классификации по трём категориям [**Commit-classification**]. Это свидетельствует о высокой автоматизируемости такого подхода и возможности использования предобученных моделей, однако интерпретируемость итоговых меток, особенно при применении LLM остается проблемой.

Классификаторы коммитов в целом демонстрируют высокую применимость к истории репозитория, поскольку анализируют каждое изменение во временной последовательности. Они хорошо интегрируются в CI/CD и инструменты мониторинга (через плагины GitHub/GitLab) – фактически после фиксации коммита производится моментальная классификация с логированием результата. Однако такие системы требуют обширных размеченных данных для обучения (или хорошо сформулированных правил) и могут не учесть все контексты проекта, что снижает их точность для разных проектов [**Commit-classification**], [**Sazid**]. Тем не менее, при правильной настройке они позволяют формировать САРА как в корректирующей, так и превентивной части: например, классифицируя «адаптивные» коммиты, можно обнаружить систематические изменения в требованиях и заранее планировать архитектурные доработки.

1.4. Инструменты и системы автоматизации САРА

На практике для генерации САРА в области разработки ПО применяются комбинированные решения, объединяющие анализ кода и процесс управления. Некоторые примеры:

- Встроенные боты и скрипты в репозиторий.

Примером является система ТОМ (Theoretically Objective Measurements), описанная Bugayenko и соавторами [**Bugayenko2022**]. Для её использования необходимо лишь добавить бота @0sara в репозиторий. Он автоматически собирает метрики по каждому коммиту и на их основе предлагает САРА. Такой подход максимально автоматизирован и интегрируется через механизмы GitHub (было реализовано создание pull request с рекомендациями САРА). Информация о том, какие действия требует

каждый коммит, хранится вместе с кодом, что повышает прозрачность процесса. Хотя и система была описана, готового решения по @0сара нет в открытом доступе.

– Плагины и дополнения к системам CI/CD.

Многие CI-системы (GitLab, Jenkins, GitHub Actions) поддерживают установку плагинов, выполняющих анализ коммитов или статический анализ. Например, SonarQube имеет плагин SonarScanner для GitLab CI, а GitHub Actions – для автоматического запуска анализа при каждом PR. Некоторые сервисы (например, bugasura.io) предлагают «AI-инспектора», который отслеживает журналы сборок и автоматически сигнализирует о паттернах отказов. Такие инструменты часто обеспечивают интеграцию в процесс разработки и могут генерировать тикеты или отчеты САРА. Форматы вывода обычно совместимы со стандартными трекерами (JIRA, GitHub Issues), что облегчает стандартизацию.

– Инструменты анализа pull-реквестов и метаданных.

Существуют системы, которые обучены классифицировать Pull Request как «корректирующий» или «не корректирующий» [Bugayenko2022]. По результатам анализа PR или истории веток такие инструменты могут «присваивать» САРА к прошедшим исправлениям и накапливать статистику. Это позволяет накапливать базу знаний о типичных рекомендациях и соотносить их с шаблонами изменений. Однако подобные решения пока редко встречаются в свободном доступе и требуют развитой инфраструктуры данных. [Bugayenko2022]

– Статические анализаторы с функцией САРА.

Ряд современных SAST-инструментов (Fortify, Checkmarx, SonarQube) начинают включать в отчеты «рекомендации» помимо указания на проблему. Например, при обнаружении уязвимости система может автоматически предложить типовую корректирующую меру (обновить библиотеку, изменить код), что можно рассматривать как САРА в узком смысле. Хотя это скорее рекомендации на уровне кода, а не на уровне процесса разработки, их вывод можно экспортировать для дальнейшей автоматической обработки. Интеграция в CI/CD у подобных систем хорошо налажена, а результаты достаточно интерпретируемы (описаны правила, чек-листы).

Таким образом, современные инструменты сходятся на том, что интеграция в процессы CI/CD и автоматизация – ключевое требование. Боты и плагины

обеспечивают автоматический сбор данных из репозитория и формирование CARA-рекомендаций без участия человека, хотя зачастую требуют первоначальной настройки моделей и правил. Статические анализаторы обеспечивают проверку качества кода по стандартным правилам, и их выходы можно использовать для инициирования CARA в QMS (например, через настройку связей с Jira или другой системой учета).

Таблица 1.1

Сравнение инструментов формирования CARA

Инструмент	Подход	Открытый исходный код	CI/CD интеграция	Анализ истории коммитов	Статический анализ кода	Выдача CARA	Полнота CARA
MasterControl CARA	QMS платформа	Нет	Нет	Нет	Нет	Осуществляется вручную	Полный аудит
CommitGuru	JIT-Defect Prediction	Да	Нет	Да	Частично	Нет, только risk-scope	Только степень риска, вероятность дефекта
@0cara (TOM)	Бот-анализ репозитория	Да	Да	Да	Линтеры	Автоматическая Pull-Request	Текстовые шаблонные советы
Bugasura.io	CI-logs AI-inspector	Нет	Да	Нет	ESLint	Автоматическая Issue	Текстовые рекомендации при сбоях
Разрабатываемое решение	ML-анализ коммитов и статический анализ	Да	Да (интеграция через CI/CD пайплайны)	Да (глубокий анализ истории коммитов)	Да (Pylint, Checkstyle, ESLint и др.)	Автоматическая генерация рекомендаций CARA	Подробные рекомендации с приоритетами и причинами риска

Ниже — текстовое описание каждого из выбранных критериев сравнения инструментов формирования CARA:

Подход. Определяет алгоритмическую или организационную основу, на которой построен инструмент. QMS-платформа (MasterControl CARA) реализует классический жизненный цикл CARA: сбор инцидента → расследование → план действий → проверка эффективности. JIT-Defect Prediction (CommitGuru) — модель, обученная на истории коммитов, предсказывает «риск» в момент фиксации изменений. Бот-анализ репозитория (@0cara/TOM) — GitHub-App, который на каждый пуш автоматически собирает метрики и создаёт PR с рекомендациями. CI-logs AI-inspector (Bugasura.io) — анализирует логи CI-пайплайна и на их основе формирует тикеты с советами.

Открытый исходный код. Показывает, можно ли самостоятельно посмотреть и модифицировать реализацию: Да (CommitGuru, @0сара) — инструменты с открытым исходным кодом, которые можно хостить и дорабатывать под свои нужды. Нет (MasterControl, Bugasura.io) — закрытые решения без публичного репозитория.

Интеграция в CI/CD. Наличие штатных плагинов/webhook'ов для автоматического запуска вместе с билдом или PR: Да (@0сара, Bugasura.io) — инструмент подключается к GitHub Actions/Jenkins/GitLab CI и срабатывает на пуш/PR; Частичная (CommitGuru) — имеет API-доступ, но не поставляется в виде готового CI-плагина; Нет (MasterControl) — работает вне пайплайна, задачи заводятся вручную.

Анализ истории коммитов. Учитывает ли инструмент тренды и метрики прошлых коммитов, а не только текущее состояние кода: Да (CommitGuru, @0сара) — применяет ЛТ-модели или паттерны на всей истории изменений; Нет (MasterControl, Bugasura.io) — фокусируется только на одном коммите или логах сборки.

Статический анализ кода. Использует ли линтеры/SAST-сканеры для поиска дефектов: Линтеры (@0сара подключает pylint/ESLint/Checkstyle); ESLint (Bugasura.io анализирует только JS-файлы); Нет (MasterControl, CommitGuru) — не выполняют статический анализ.

Выдача CAPA. Как инструмент оформляет рекомендации разработчикам. Вручную (MasterControl) — CAPA создаётся пользователем в рамках QMS-процесса; Авто Pull-Request (@0сара) — бот сам открывает PR с файлом CapaRecommendations.md; Авто Issue (Bugasura.io) — генерирует тикет в GitHub Issues при падении сборки; Нет (CommitGuru) — выдаёт лишь числовой «risk-score», без конкретных рекомендаций.

Детализация рекомендаций. Уровень подробностей и формат советов: Полный аудит (MasterControl) — многословные отчёты, шаблоны расследования, вложения; Вероятность дефекта (CommitGuru) — только процент или оценка риска, без пояснений; Шаблонные текстовые советы (@0сара) — заранее подготовленный набор рекомендаций; Текстовые рекомендации при сбоях (Bugasura.io) — описание ошибки из логов и указание на шаги CI.

1.5. Диаграмма вариантов использования

Для формализации функциональных требований к системе построим диаграмму вариантов использования. Она позволяет наглядно показать, какие внешние акторы взаимодействуют с системой и какие сервисы они должны вызывать. Основными акторами системы выступают разработчики и проектные менеджеры. Разработчик может использовать систему для просмотра результатов анализа в интерактивном дашборде, а также изучить автоматически выданные под коммиты рекомендации, полученные прямыми в репозиторий с помощью pull-request. Проектный менеджер может отслеживать общие метрики качества, такие как, например, средний объём изменений, число багфиксов, количество предупреждений, изучать тренды на дашборде, в результате чего принимать стратегические решения по персоналу или изменению процесса разработки. Github Api - инициализирует весь конвейер: Извлекает историю коммитов и вычисляет базовые метрики (добавленные/удалённые строки, число затронутых файлов, интервалы между коммитами). Система запускает статический анализ кода (pylint, ESLint, Checkstyle и т.п.) и сохраняет предупреждения, объединяет все метрики в единый набор признаков и передаёт их модели машинного обучения. По результатам классификации формируются рекомендации для аномальных коммитов. GitHub Api создаёт в репозитории pull-request с файлом CapaRecommendations.md, содержащим эти рекомендации.

Таким образом, диаграмма Use Case будет содержать три «актора» (Разработчик, Менеджер, GitHub API) и 7 основных прецедентов: Извлечение истории коммитов, статический анализ кода, обучение модели, выявление аномалий, выдача рекомендаций, создание pull-request'а с рекомендациями, просмотр дашборда.

1.6. Выводы

Современные практики формирования CAPA на основе анализа репозитория кода объединяют строгие процедуры управления качеством и динамическую ML-аналитику истории изменений. Классический цикл CAPA — сбор инцидентов, диагностика, планирование и проверка эффективности мер — дополняется ИТ-предсказанием дефектов и классификацией коммитов на основе моделей машинного обучения, а также «бот-аналитикой» (ТОМ, GitHub Apps), когда система сама собирает метрики и создаёт pull-request'ы с рекомендациями. При выборе

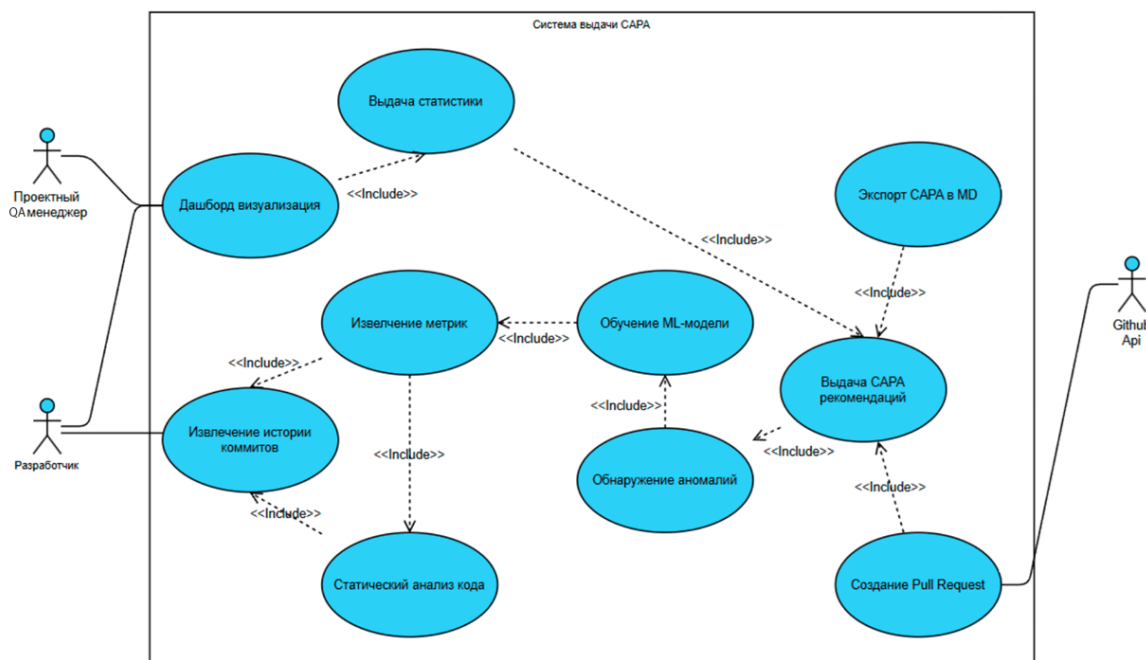


Рис.1.1.1. Use Case-диаграмма системы автоматического формирования CAPA

решения критичны автоматизируемость, интеграция в CI/CD, учёт истории коммитов и интерпретируемость результатов. Статические анализаторы (SonarQube) надёжно автоматизируются, но не отслеживают эволюцию проекта, а ML-модели улавливают сложные паттерны в истории, но требуют обучения и часто выступают «чёрным ящиком». Наименее работоспособным оказывается чистый QMS-софт без аналитики кода. Лучшие практики — это гибридный подход: статический анализ, ML-классификация и интеграция с баг-трекером для автосоздания задач CAPA.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ CAPAS НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕПОЗИТОРИЯ КОДА

2.1. Требования к системе

Исходя из информации, полученной при анализе информационных источников были установлены следующие требования к разрабатываемой системе:

- Система должна автоматически извлекать историю коммитов и связанные метрики из репозитория GitHub (авторы, даты, количество добавленных/удалённых строк, изменения в файлах).

- Необходимо выполнять статический анализ кода на разных языках (например, Python, JavaScript, Java). Система должна запускать такие инструменты, как pylint, bandit для Python, eslint для JavaScript, checkstyle для Java, чтобы определить проблемы качества и уязвимости. Результаты анализа (количество предупреждений, метрики сложности и т.п.) обогащают данные коммитов.
- На основании извлечённых признаков система должна определять «аномальные» изменения (например, дефектно-опасные коммиты). Здесь применяются методы Just-In-Time предсказания дефектов: обучение моделей машинного обучения для классификации коммита по риску [Hericko].
- На основе обнаруженных аномалий система формирует корректирующие и предупреждающие действия. Это могут быть комментарии или автоматически созданные задачи/PR в GitHub с рекомендациями по улучшению процесса (например, «увеличить покрытие тестами», «провести рефакторинг сложного модуля»). Функционал сходен с подходом ТОМ: бот анализирует метрики и создает issue с описанием аномалий и действий [Bugayenko2022].
- Система должна представлять результаты анализа в наглядном виде. Планируется интерактивный дашборд с графиками активности коммитов, распределением метрик и отмеченными аномальными событиями. Пользователь сможет просматривать тренды изменений и статусы САРА.

2.2. Нефункциональные требования

- Масштабируемость: решение должно уметь обрабатывать большие репозитории (сотни коммитов) и несколько проектов параллельно. Архитектура должна легко адаптироваться к новым языкам и инструментам. Развитием этой идеи будет наличие в проекте класса RepoAnalyzer, который будет построен универсально: для каждого типа файла в репозитории будет отображение на список анализаторов (например, '.py': [PylintAnalyzer, BanditAnalyzer], '.js': [ESLintAnalyzer], '.java': [CheckstyleAnalyzer]). Добавление нового языка сводится к добавлению пары (расширение → анализатор) в конфигурацию. Таким образом поддерживается гибкость и масштабируемость системы.

- Отказоустойчивость: система должна корректно обрабатывать неуспешные запросы к API (повторять/логировать ошибки) и обеспечивать целостность данных.
- Интерпретируемость: интерфейс (дашборд) должен быть интуитивно понятным для пользователя и информативным. Информация на графиках должна быть исчерпывающей для понимания процесса разработки. Предложенные CAPA должны чётко определять найденную проблему.
- Безопасность: для взаимодействия с GitHub используются официальные API и безопасное хранилище токенов.
- Интеграция: Механизм выдачи CAPA для разработчиков оформляется в виде GitHub-Pull Request, что упростит интеграцию с процессом разработки.

2.3. Выбор технологий и инструментов

Основным языком разработки был выбран Python. Благодаря богатой экосистеме библиотек для анализа данных и машинного обучения. В частности, pandas обеспечивает удобную обработку табличных данных, scikit-learn – основа для обучения моделей классификации. Альтернативы (например, C++ или Java) имеют аналогичные библиотеки, но Python позволяет быстро прототипировать и интегрировать различные компоненты (API, ML, веб).

Для доступа к данным репозиториям (коммиты, файлы, статистика изменений). Используется GitHub API. Альтернатива – локальное клонирование через git CLI, но API быстрее предоставляет агрегированные данные (например, статистику добавлений/удалений).

Dash + Plotly: Выбран для разработки веб-интерфейса/дашборда. Dash – высокоуровневый фреймворк на Python, построенный поверх Flask и React, облегчает создание интерактивных приложений с помощью Python-кода. Dash даёт большую гибкость в настройке интерфейса и графиков. Plotly обеспечивает красивые и интерактивные графики без необходимости писать JavaScript.

pandas: Де-факто стандарт для работы с данными в Python. Позволяет быстро агрегировать и трансформировать данные коммитов перед подачей в модели. Альтернативы: использовать NumPy напрямую или базы данных, но pandas удобнее для аналитики и визуализации.

KMeans: Используется для кластеризации коммитов и определения «границы аномалии». Алгоритм прост и хорошо масштабируется. Идея – отсортировать коммиты по удалённости до центра кластера и пометить самые далекие как аномалии. Альтернативы могли быть методы на основе плотности (DBSCAN) или статистического анализа, но KMeans достаточно для первоначального порога, при этом не требуется ввод дополнительных сложных гиперпараметров.

Статические анализаторы: Pylint (строгий линтер для Python), Bandit (фокус на уязвимости Python), ESLint (статический анализ JS/TS), Checkstyle (Java). Эти инструменты бесплатны, широко используются в индустрии и генерируют стандартизованный вывод, удобный для парсинга. Например, альтернативный SonarQube/CodeQL требовал бы более тяжёлой инфраструктуры, тогда как лёгковесные линтеры легко интегрировать в пайплайн. Выбор pylint/ESLint обусловлен их широкой поддержкой сообществом и гибкостью настроек.

2.4. Архитектура системы

Проектируемая система реализована с учётом модульного, расширяемого и масштабируемого подхода. Архитектура разделена на несколько ключевых компонентов, которые взаимодействуют последовательно, обеспечивая надёжный сбор, обработку, анализ и визуализацию данных из репозиторий GitHub. Проектируемая система имеет модульную архитектуру с элементами сервисно-ориентированного подхода и частично реализует клиент-серверную модель.

Основная идея архитектуры — разделение задач по функциональным блокам, что обеспечивает:

- Модульность: каждый компонент реализует отдельную функцию, позволяя изменять или улучшать его независимо от остальных;
- Расширяемость: легко добавлять новые анализаторы, модели или визуализации без глобальных изменений;
- Производительность: локальное хранение и анализ кода минимизируют избыточные обращения к API GitHub и снижают задержки;
- Отказоустойчивость: чёткая обработка ошибок и проверка данных обеспечивают устойчивость работы при изменениях и сбоях.

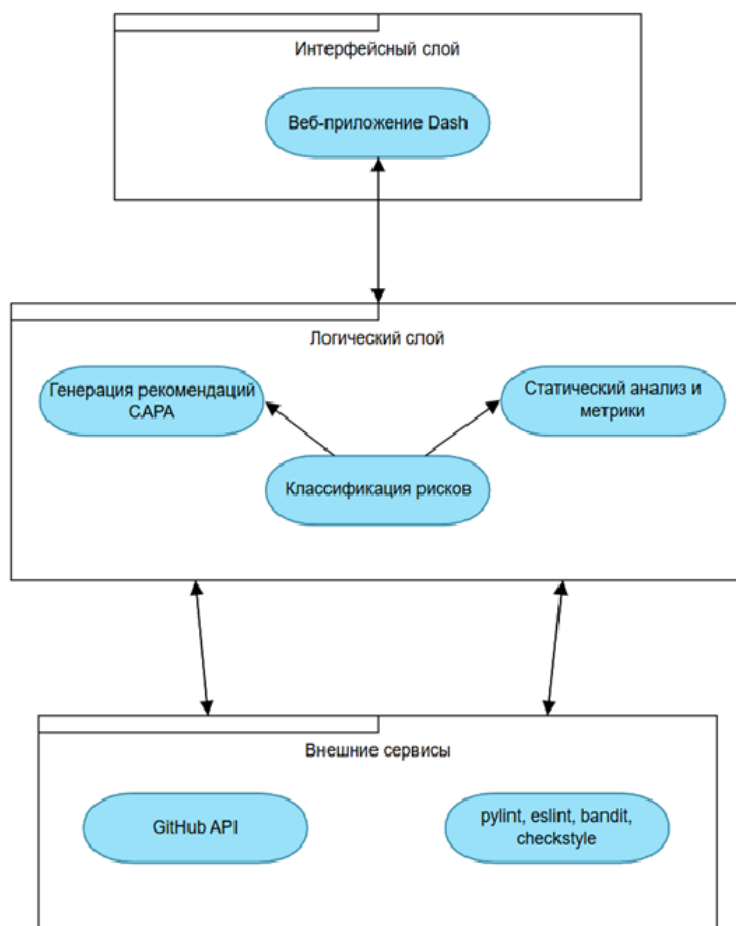


Рис.2.1. Архитектура системы анализа коммитов и формирования CAPA

2.4.1. Компонент сбора данных

Данный модуль отвечает за интеграцию с GitHub API и локальное клонирование репозитория с помощью библиотеки GitPython. Для каждого коммита собираются метаданные (SHA, автор, дата) и статистика изменений (число добавленных/удалённых строк, число изменённых файлов).

Особенностью реализации является словарь `mapping`, который связывает расширения файлов с набором соответствующих статических анализаторов (например, для `.py` — Pylint и Bandit, для `.js` — ESLint и др.). Это обеспечивает гибкость и поддержку различных языков программирования без жёсткой привязки к конкретным инструментам.

Использование локального клона позволяет эффективно обращаться к содержимому файлов для глубокого анализа (например, запуск статических анали-

заторов, изучение диффов), а также существенно ускоряет повторные запуски системы, так как исключает необходимость повторного скачивания всей истории с GitHub. Такой подход уменьшает нагрузку на API GitHub и снижает вероятность сбоев из-за лимитов запросов.

2.4.2. Компонент статического анализа и формирования метрик

Полученные из GitHub данные обрабатываются с помощью внешних статических анализаторов — таких как `pylint`, `bandit`, `eslint`, `checkstyle` и др. — для оценки качества и безопасности кода. Количественные показатели (число предупреждений, ошибок, сложность кода) объединяются с метриками изменений (объём изменений, частота обновлений файлов, сложность патчей, временные интервалы) в единый вектор признаков.

Архитектура позволяет легко расширять систему под новые языки программирования — для этого достаточно добавить соответствующий анализатор и подключить его к `GitHubRepoAnalyzer` через конфигурационный `mapping`.

2.4.3. Компонент классификации

Этот модуль реализует гибридный метод оценки риска коммитов, объединяющий кластеризацию и классификацию.

В отсутствие размеченных данных применяется кластеризация методом `KMeans` для формирования псевдометок, по которым далее обучается классификатор (например, `DeepForest`). Для нового коммита определяется вероятность аномальности или дефекта. Такой подход ИТ-предсказания и непрерывного обучения повышает качество выявления рискованных изменений.

Архитектура компонента позволяет интегрировать любые модели, совместимые с `scikit-learn`, что обеспечивает гибкость в выборе алгоритмов.

2.4.4. Компонент генерации рекомендаций

На основе классификационных меток и анализа метрик для каждого выявленного аномального коммита формируется набор корректирующих и предупреждающих действий. Логика рекомендаций реализована в виде правил или дополнительного классификатора и может учитывать частые ошибки, объёмы изменений, недостаточное покрытие тестами и другие критерии.

Для удобства интеграции с рабочими процессами разработки система умеет автоматически создавать задачи pull request в GitHub через API, поддерживая цикл улучшения кода и контроля исправлений.

2.4.5. Веб-приложение визуализации на Dash

Интерактивный дашборд, реализованный с помощью Dash и Plotly, предоставляет удобный интерфейс для мониторинга ключевых метрик репозитория и рекомендаций САРА. Визуализации включают гистограммы, тепловые карты, временные ряды и таблицы с возможностью фильтрации и выбора проектов.

Такой интерфейс значительно облегчает восприятие результатов анализа и принятие решений командой разработчиков.

2.5. Диаграмма классов

На рисунке 2.2 показана упрощённая UML-диаграмма основных классов и функций нашего приложения. Ниже дана её текстовая расшифровка.

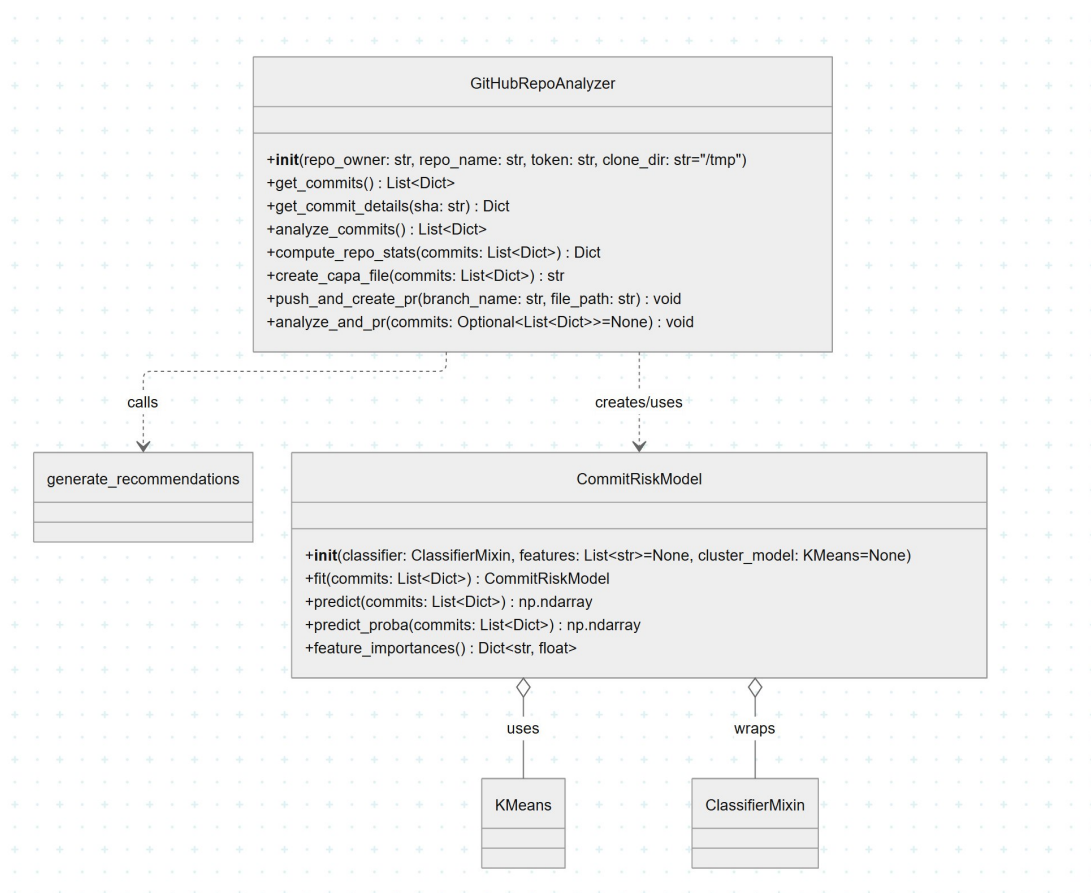


Рис.2.2. Диаграмма классов системы анализа коммитов и генерации САРА

GitHubRepoAnalyzer

- `init(repo_owner: str, repo_name: str, token: str, clone_dir: str="/tmp")`
 - Клонировать (или открывает) локальный репозиторий и настраивает REST-клиент GitHub.
- `get_commits(): List<Dict>` — постранично получает историю коммитов через GitHub API.
- `get_commit_details(sha: str): Dict` — детальные сведения по одному SHA.
- `analyze_commits(): List<Dict>` — для каждого коммита:
 - делает `git checkout`,
 - собирает метрики (добавленные/удалённые строки, файлы, сложность, интервалы),
 - запускает анализаторы кода (`pylint`, `eslint`, `checkstyle` и пр.),
 - формирует словарь метрик и возвращает список таких словарей.
- `compute_repo_stats(commits: List<Dict>): Dict` — агрегирует статистики (среднее, стандартное отклонение, квантили) по всем коммитам.
- `create_capa_file(commits: List<Dict>): str` — генерирует Markdown-файл с рекомендациями CAPA.
- `push_and_create_pr(branch_name: str, file_path: str): void` — создаёт ветку, пушит изменения и открывает Pull Request.
- `analyze_and_pr(commits: Optional<List<Dict>>=None): void` — объединяет анализ, модель и генерацию PR в единый конвейер.

CommitRiskModel

- `init(classifier: ClassifierMixin, features: List<str>=None, cluster_model: KMeans=None)` — сохраняет классификатор и модель кластеризации.
- `fit(commits: List<Dict>): CommitRiskModel` —
 - извлекает матрицу признаков из списка коммитов,
 - генерирует псевдолейблы через KMeans,
 - обучает переданный классификатор.
- `predict(commits: List<Dict>): np.ndarray` — возвращает предсказанные метки.
- `predict_proba(commits: List<Dict>): np.ndarray` — возвращает вероятность «аномальности».
- `feature_importances(): Dict<str,float>` — выдаёт важность каждого признака либо напрямую, либо через перестановочный анализ.

generate_recommendations

- Функция, принимающая одну запись коммита, вероятность риска, агрегированные статистики и важности признаков.
- Возвращает список текстовых рекомендаций CAPA на основе пороговых значений.

Взаимосвязи

- GitHubRepoAnalyzer вызывает CommitRiskModel в методе `analyze_and_pr` для обучения и предсказания риска.
- GitHubRepoAnalyzer вызывает функцию `generate_recommendations` для каждого коммита, передавая ей результаты модели и статистики репозитория.
- CommitRiskModel “wraps” любой классификатор, реализующий интерфейс ClassifierMixin, и “uses” KMeans для генерации псевдолейблов.

Таким образом, на диаграмме отражены ключевые компоненты нашего решения: извлечение и анализ коммитов, классификация риска и генерация рекомендаций CAPA, а также механизм автоматического создания Pull Request в репозитории.

2.6. Заключение

В результате проделанной работы была спроектирована система, способная автоматически извлекать и обрабатывать данные о коммитах из репозитория GitHub, включая метрики добавленных и удалённых строк, состав файлов и результаты статического анализа. Универсальный класс RepoAnalyzer обеспечит гибкость при подключении новых языковых анализаторов и упрощает расширение системы под дополнительные инструменты качества кода. Компонент классификации на основе машинного обучения и KMeans надёжно выявляет аномальные изменения, комбинируя методы ИТ-предсказания дефектов и кластерного анализа. Модуль генерации рекомендаций формирует корректирующие и предупреждающие действия CAPA в виде GitHub-issues или pull request'ов, что облегчает интеграцию с существующими процессами разработки. Интерактивный дашборд, реализованный на Dash и Plotly, демонстрирует ключевые показатели активности репозитория, распределение метрик и отмечает проблемные коммиты в удобном визуальном формате. Масштабируемость решения позволяет обрабатывать сотни коммитов и

несколько проектов одновременно, а надёжные механизмы повторных запросов к API и логирования ошибок гарантируют стабильность работы. Расширяемая архитектура упрощает добавление новых языков программирования и сторонних анализаторов через конфигурацию `mapping`, что минимизирует затраты на сопровождение. Нефункциональные требования по своевременности и интеграции также удовлетворены: анализ может запускаться по расписанию или по вебхукам GitHub, а безопасное хранение токенов обеспечивает защиту учётных данных. Выбранный стек технологий (Python, pandas, scikit-learn, Dash, Plotly) доказал свою эффективность при быстром прототипировании и дальнейшем развитии проекта. Итоговая архитектура демонстрирует баланс между модульностью, производительностью и удобством для конечных пользователей, что делает систему готовой к внедрению и дальнейшему масштабированию.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ CAPAS НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕПОЗИТОРИЯ КОДА

В данной главе приведено подробное описание реализации системы, предназначенной для автоматического сбора, анализа и визуализации метрик коммитов из репозитория GitHub с целью выявления потенциально проблемных изменений и генерации корректирующих и предупреждающих действий. Система состоит из нескольких ключевых компонентов: модуля сбора и обработки данных, модели классификации риска, модуля рекомендаций и веб-панели визуализации.

3.1. Извлечение и обработка данных из GitHub

Сбор данных является фундаментальным этапом системы. Для этого реализован класс `GitHubRepoAnalyzer`, отвечающий за подключение к API GitHub, локальное клонирование репозитория, анализ коммитов и вычисление множества метрик, необходимых для последующего моделирования.

3.1.1. Аутентификация и инициализация подключения

Для работы с GitHub API в конструкторе класса задаются параметры подключения и выполняется аутентификация с помощью персонального токена. В качестве примера рассмотрим фрагмент кода:

Листинг 3.1

Поля класса GitHubRepoAnalyzer

```

class GitHubRepoAnalyzer:
def __init__(self, repo_owner: str, repo_name: str, token:
    str, clone_dir: str = "/tmp"):
self.repo_owner = repo_owner
5 self.repo_name = repo_name
self.token = token
self.api_url = f"https://api.github.com/repos/{repo_owner}/{
    repo_name}"
self.headers = {"Authorization": f"token {token}"}

10 self.local_path = os.path.join(clone_dir, repo_name)
if not os.path.isdir(self.local_path):
clone_url = f"https://github.com/{repo_owner}/{repo_name}.
    git"
print(f"[INIT] Cloning repository {clone_url} into {self.
    local_path}")
Repo.clone_from(clone_url, self.local_path)
15 print(f"[INIT] Clone complete.")
else:
print(f"[INIT] Repository already cloned at {self.local_path
    }.")
self.repo = Repo(self.local_path)
print(f"[INIT] Repo object ready at {self.local_path}.")

20 self.complexity_re = re.compile(r"\b(if|for|while|switch|
    case)\b")

```

Здесь `self.headers` хранит заголовок авторизации для всех последующих HTTP-запросов к GitHub API, что позволяет безопасно получать данные без ограничений для неавторизованных пользователей. Также происходит локальное клонирование репозитория с использованием библиотеки `GitPython`. Использование локального клонирования позволяет эффективно управлять данными коммитов без необходимости организации отдельной базы данных. При первом запуске программа клонирует репозиторий в заданную директорию, после чего повторные запуски используют уже существующий локальный клон. Такой под-

ход значительно ускоряет процесс анализа, так как исключает необходимость повторного скачивания всей истории изменений с удалённого сервера GitHub, что особенно важно для крупных проектов с большой историей коммитов. Более того, локальное хранение данных позволяет выполнять глубокий анализ исходного кода — например, запускать статические анализаторы и исследовать конкретные версии файлов в коммитах — без дополнительных сетевых задержек и ограничений API. Это снижает нагрузку на GitHub API, помогает избежать ограничений по количеству запросов и уменьшает зависимость от внешних сервисов. Таким образом, данное решение обеспечивает оптимальное соотношение между актуальностью данных и скоростью работы системы, обходясь при этом без сложной инфраструктуры хранения и ускоряя повторные запуски программы.

3.1.2. Получение списка коммитов

Для получения полной истории изменений в репозитории реализован метод `get_commits()`, который последовательно запрашивает страницы коммитов через GitHub API. Поскольку API возвращает данные порциями (по умолчанию до 100 элементов на страницу), метод использует механизм пагинации — он отправляет запросы, увеличивая номер страницы, пока не будет получена последняя страница с количеством коммитов меньше заданного лимита. Ниже приведён пример кода метода:

Листинг 3.2

Получение списка коммитов в методе `get_commits`

```

def get_commits(self) -> List[Dict]:
    commits, page, per_page = [], 1, 100
    while True:
5      print(f"[COMMITTS] Requesting page {page}")
      resp = requests.get(
          f"{self.api_url}/commits",
          headers=self.headers,
          params={"page": page, "per_page": per_page},
10     )
      data = resp.json()
      if resp.status_code == 401:
          raise RuntimeError("Bad credentials: check your GITHUB_TOKEN")
      if not isinstance(data, list):
15     print(f"[COMMITTS] Unexpected response: {data}")
      break

```

```

20 |     commits.extend(data)
    |     if len(data) < per_page:
    |         break
    |     page += 1
    |     print(f"[COMMITTS] Total commits fetched: {len(commits)}")
    |     return commits

```

Метод тщательно проверяет успешность каждого запроса — например, при ошибке аутентификации выбрасывается исключение с понятным сообщением. Кроме того, проверяется формат полученных данных, чтобы избежать сбоев при неожиданном ответе API. Такая обработка ошибок повышает надёжность работы и удобство отладки.

Таким образом, метод обеспечивает полноту и корректность сбора данных, что особенно важно для больших репозиторий с тысячами коммитов, где одна страница API не может вместить всю историю. Механизм пагинации гарантирует, что все коммиты будут обработаны последовательно, без пропусков.

3.1.3. Извлечение деталей коммита и подсчёт метрик

Для каждого коммита дополнительно загружаются подробности, включая список изменённых файлов, их патчи и статистику. На основе этой информации вычисляются ключевые метрики:

- Количество добавленных и удалённых строк — суммируется по всем файлам коммита.
- Число изменённых файлов — количество файлов, затронутых изменениями.
- Интервал времени — разница во времени с предыдущим коммитом (в минутах), позволяющая оценить ритм работы.
- Оценка сложности — основана на подсчёте управляющих операторов в патчах (if, for и др.).
- Флаг багфикса — бинарная метка, указывающая на наличие в сообщении ключевых слов fix, bug, error.
- Результаты статического анализа — количество предупреждений и ошибок, выявленных инструментами pylint, bandit, eslint и checkstyle.

Пример кода анализа одного коммита:

Листинг 3.3

Анализ коммитов в методе analyze_commits

```

def analyze_commits(self) -> List[Dict]:
    commits_data, file_count = [], {}
    all_commits = self.get_commits()
5   all_commits.reverse()    # обработка в хронологическом порядке
    prev_dt = None

    for idx, c in enumerate(all_commits, 1):
        sha = c["sha"]
10   det = self.get_commit_details(sha)
        msg = det["commit"]["message"]
        author = det["commit"]["author"]
        name = author.get("name", "Unknown")
        dt = datetime.strptime(author["date"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

15   files = det.get("files", [])
        added = sum(f.get("additions", 0) for f in files)
        deleted = sum(f.get("deletions", 0) for f in files)
        hist = sum(file_count.get(f["filename"], 0) for f in files)
20   avg_hist = hist / len(files) if files else 0

        comp = 0
        for f in files:
            for ln in f.get("patch", "").splitlines():
25   if ln.startswith("+") and not ln.startswith("+++") and self.
                complexity_re.search(ln):
                    comp += 1

        delta = (dt - prev_dt).total_seconds() / 60 if prev_dt else
            None

30   metrics = {k: 0 for k in (
            "pylint_warnings", "pylint_errors", "bandit_issues",
            "eslint_warnings", "eslint_errors", "checkstyle_issues"
        )}

        for f in files:
35   lang = self.detect_language(f["filename"])
        full = os.path.join(self.local_path, f["filename"])
        if lang == "python":
            out = self.analyze_python_file(full)
        elif lang == "javascript":
40   out = self.analyze_javascript_file(full)
        elif lang == "java":
            out = self.analyze_java_file(full)
        else:
            out = {}

```

```

45  for k,v in out.items():
    metrics[k] += v

    data = {
        "commit": sha,
50    "author_name": name,
        "author_datetime": dt,
        "minutes_since_previous_commit": delta,
        "message": msg,
        "message_length": len(msg),
55    "lines_added": added,
        "lines_deleted": deleted,
        "files_changed": len(files),
        "avg_file_history": avg_hist,
        "complexity_score": comp,
60    **metrics
    }
    commits_data.append(data)
    for f in files:
        file_count[f["filename"]] = file_count.get(f["filename"], 0)
            + 1
65    prev_dt = dt

    return commits_data

```

Данный подход позволяет запускать соответствующий статический анализатор для каждого файла в зависимости от его языка программирования. Это обеспечивает расширяемость системы и улучшает качество анализа за счёт использования специализированных инструментов для Python, JavaScript и Java.

3.2. Интеграция модели CommitRiskModel

Для автоматического выявления потенциально проблемных или «рисковых» коммитов в системе используется класс CommitRiskModel. Данная модель реализует гибридный подход, сочетающий алгоритмы кластеризации и классификации, что позволяет обучаться на неразмеченных данных и формировать предсказания риска для новых коммитов.

3.2.1. Постановка задачи и необходимость генерации псевдометок

В реальной задаче отсутствуют размеченные данные о том, какой коммит является проблемным, а какой — нормальным. Для обучения классификатора требуется либо вручную размеченный датасет, либо альтернативный способ получения меток. В качестве решения в CommitRiskModel реализован механизм генерации псевдометок (*pseudo-labels*) с помощью алгоритма кластеризации KMeans.

Идея такова: на основе вычисленных признаков коммитов формируется матрица признаков $X \in \mathbb{R}^{N \times F}$, где N — количество коммитов, F — число признаков. Затем алгоритм KMeans с числом кластеров $k = 2$ разбивает все коммиты на два кластера — один из которых интерпретируется как «нормальный», другой — как «аномальный» или «рисковый».

3.2.2. Код генерации псевдометок

Ниже приведён ключевой метод `_generate_pseudo_labels`, который реализует описанную логику. Комментарии в коде поясняют каждый шаг.

Листинг 3.4

Генерация псевдометок методом KMeans

```

def _generate_pseudo_labels(self, X: np.ndarray) -> np.
    ndarray:
        # Выполняем кластеризацию методом KMeans на признаках коммит
        ов
        labels = self.cluster_model.fit_predict(X)
5      centers = self.cluster_model.cluster_centers_

        # Выбираем, какой кластер считать аномальным, сравнивая сред
        ние значения по первому признаку (lines_added)
        if centers[0, 0] > centers[1, 0]:
            mapping = {0: 1, 1: 0} # Кластер 0 - аномальный, 1 - нормал
            ьный
10        else:
            mapping = {0: 0, 1: 1} # Кластер 1 - аномальный, 0 - нормал
            ьный

        # Преобразуем метки кластеров в бинарные псевдометки {0,1}
        pseudo_labels = np.vectorize(mapping.get)(labels)
15

    return pseudo_labels

```

В этом методе:

- Метод `fit_predict` обучает KMeans и возвращает метки кластеров для каждого объекта.
- Центры кластеров `cluster_centers_` — это средние значения признаков для каждого кластера.
- Для определения «аномального» кластера используется правило: кластер с большим средним значением по первому признаку (число добавленных строк кода) считается более рискованным.
- Далее метки кластеров преобразуются в бинарные метки $\{0,1\}$, пригодные для обучения классификатора.

3.2.3. Выбор и обработка признаков

Класс `CommitRiskModel` по умолчанию использует следующий набор признаков, которые инкапсулируются в списке `features`:

Листинг 3.5

Список признаков модели

```

5 self.features = [
    'lines_added',           # Число добавленных строк
    'lines_deleted',        # Число удалённых строк
    'files_changed',        # Количество изменённых файлов
    'avg_file_history',      # Средняя частота изменений затронутых
                             # файлов
    'message_length',       # Длина сообщения коммита
    'has_bug_keyword',      # Флаг наличия ключевых слов багфикса
                             # в сообщении
    'complexity_score'      # Оценка сложности изменения по струк-
                             # уре патча
10 ]

```

Признак `has_bug_keyword` является бинарным и определяется поиском ключевых слов в сообщении коммита, например, «fix», «bug», «error». Он важен, поскольку коммиты с такими словами чаще связаны с исправлением ошибок и потенциально имеют повышенный риск.

3.2.4. Обучение классификатора

После генерации псевдометок обучается классификатор — в текущей реализации используется `DeepForest` из библиотеки `deep-forest`.

Пример кода метода `fit`:

Обучение модели CommitRiskModel

```

def fit(self, commits: List[Dict[str, Any]]):
    # Извлечение матрицы признаков из списка коммитов
    X = self._extract_X(commits)
5
    # Генерация псевдометок с помощью KMeans
    y = self._generate_pseudo_labels(X)

    # Обучение классификатора на признаках и псевдометках
10    self.classifier.fit(X, y)

    # Сохранение обученных данных для последующего использования
    self._X, self._y = X, y
    self._is_fitted = True
15    return self

```

Метод `_extract_X` преобразует список словарей с метриками в числовую матрицу по списку признаков `self.features`.

3.2.5. Предсказание риска и вероятностей

После обучения модель позволяет получать предсказания класса (рисковый или нормальный коммит) и вероятность риска. Это реализовано методами `predict` и `predict_proba`:

Предсказание риска коммитов

```

def predict(self, commits: List[Dict[str, Any]]) -> np.
    ndarray:
    assert self._is_fitted, "Model not fitted"
    X = self._extract_X(commits)
5    return self.classifier.predict(X)

def predict_proba(self, commits: List[Dict[str, Any]]) -> np
    .ndarray:
    assert self._is_fitted, "Model not fitted"
    X = self._extract_X(commits)
10    # Возвращаем вероятность принадлежности к классу 1 (риск)
    return self.classifier.predict_proba(X)[: , 1]

```

3.2.6. Интерпретация модели — важность признаков

Для повышения доверия к предсказаниям реализован метод `feature_importances()`, позволяющий оценить вклад каждого признака в принятие решения моделью.

Если классификатор поддерживает атрибут `feature_importances_`, он используется напрямую. В противном случае важности вычисляются через пермутационный метод:

Листинг 3.8

Вычисление важности признаков

```

def feature_importances(self) -> Dict[str, float]:
    if hasattr(self.classifier, "feature_importances_"):
        vals = self.classifier.feature_importances_
    5  else:
        result = permutation_importance(
            self.classifier, self._X, self._y,
            n_repeats=5, random_state=0, n_jobs=-1
        )
    10  vals = result.importances_mean
        return dict(zip(self.features, vals))

```

На практике анализ важности показывает, что наибольший вклад в определение риска коммита вносят признаки объёма изменений (`lines_added`, `lines_deleted`) и наличие багфикс-ключевых слов (`has_bug_keyword`).

Таким образом, класс `CommitRiskModel` является ядром интеллектуальной подсистемы, позволяющей без разметки обучать модель, выявляющую потенциально проблемные коммиты. Это значительно упрощает автоматизацию мониторинга качества разработки и служит основой для формирования рекомендаций САРА.

3.3. Реализация панели визуализации на фреймворке Dash

Для удобного представления результатов анализа коммитов и сформированных рекомендаций САРА была разработана интерактивная веб-панель на базе Python-фреймворка Dash. Этот инструмент позволяет создавать адаптивные, масштабируемые и визуально привлекательные дашборды с богатым набором интерактивных графиков на основе библиотеки Plotly.

3.3.1. Структура и организация интерфейса

Интерфейс приложения разбит на несколько логически связанных вкладок, каждая из которых содержит соответствующую аналитику и визуализации:

- Общая статистика: гистограммы распределения ключевых метрик — количество добавленных и удалённых строк, изменённых файлов, оценки сложности коммитов. Эта вкладка служит обзором общего состояния репозитория и позволяет быстро оценить масштабы и характер изменений.
- Анализ риска: отображение важности признаков, распределение коммитов по классам риска, корреляция между риском и сложностью изменений. Здесь пользователь получает понимание, какие факторы влияют на вероятность проблемности коммита.
- Активность авторов: графики активности разработчиков и средний риск коммитов каждого автора. Позволяет выявлять наиболее активных и потенциально рискованных участников процесса.
- Карта риска файлов (File-Risk Map): визуализация взаимосвязи между частотой изменений файлов и их средним риском. Помогает выделять проблемные модули или компоненты.
- Временная шкала риска и предупреждений (Risk Timeline): динамическое отображение среднего риска и количества предупреждений по датам, что позволяет отслеживать тенденции в развитии проекта.
- Таблица коммитов с рекомендациями: интерактивная таблица с подробной информацией о каждом коммите, включающая сформированные системой рекомендации САРА.
- Календарь активности: тепловая карта, показывающая распределение активности коммитов по дням недели и неделям.
- Качество кода по языкам: вкладки с метриками качества для основных используемых языков — Python, JavaScript, Java — на основе результатов статического анализа.

3.3.2. Пример построения гистограммы с использованием *plotly.express*

Для визуализации распределения числовых метрик широко используется компонент `dcc.Graph` в связке с `plotly.express`. Например, построение гистограммы по числу добавленных строк реализуется следующим образом:



Рис.3.1. Пример страницы дашборда с общей статистикой по репозиторию

Листинг 3.9

Построение гистограммы добавленных строк

```

5 dcc.Graph(
  figure=px.histogram(
    df, # DataFrame с данными коммитов
    x = 'lines_added', # По оси X - число добавленных строк
    nbins=30, # Количество корзинок гистограммы
    title='Добавленные строки',
    color_discrete_sequence=['#1f77b4'] # Цвет столбцов (синий)
  )
10 )

```

Такой подход позволяет быстро создавать красивые и информативные графики с минимальными усилиями.

3.3.3. Динамическое обновление интерфейса и фильтрация данных

Для обеспечения интерактивности и гибкости отображения данных в панели используются callback-функции Dash. Они реагируют на действия пользователя, такие как выбор репозитория, фильтрация по авторам или выбор временного диапазона, и динамически обновляют содержимое вкладок и графиков.

Ниже приведён пример callback-функции, которая обновляет вкладки с аналитикой при смене выбранного репозитория в выпадающем списке:

Листинг 3.10

Callback-функция обновления вкладок по выбранному репозиторию

```

@app.callback(
  Output("tabs-container", "children"),

```

```

5      Input("repo-selector", "value")
      )
      def update_tabs(selected_repo):
      if not selected_repo or selected_repo not in analyses:
      return html.Div("Репозиторий не выбран или недоступен")

10     entry = analyses[selected_repo]
      df = entry['df']
      featimps = entry['featimps']
      model = entry['model']

15     # Формирование вкладок с графиками и таблицами на основе выб-
      ранного репозитория
      tabs = [
      create_summary_tab(df),
      create_risk_analysis_tab(df, featimps, model.features),
      create_authors_tab(df),
20     create_file_risk_map_tab(df),
      create_risk_timeline_tab(df),
      create_quality_tabs(df),
      create_commits_table_tab(df),
      create_activity_calendar_tab(df)
25     ]
      return dcc.Tabs(tabs)

```

В этом примере:

- @app.callback связывает функцию update_tabs с изменением значения в выпадающем списке с id "repo-selector".
- Функция получает выбранный репозиторий, извлекает из предобработанных данных соответствующий набор аналитики.
- Возвращается обновлённый набор вкладок, которые отображаются в контейнере с id "tabs-container".

Такой подход позволяет пользователю мгновенно переключаться между проектами и получать актуальную аналитику без перезагрузки страницы. Подобным образом можно реализовать и другие callback-функции для фильтрации по авторам, датам и т.д., обеспечивая гибкое и удобное взаимодействие с дашбордом.

3.3.4. Генерация и отображение рекомендаций САРА

Для каждого коммита в системе формируются рекомендации корректирующих и предупреждающих действий на основе вычисленной вероятности риска и

значений метрик. Логика генерации рекомендаций реализована в отдельном модуле `recommendations.py`, что обеспечивает модульность и упрощает расширение.

Пример функции генерации рекомендаций:

Листинг 3.11

Пример генерации рекомендаций САРА

```
def generate_recommendations(commit, risk_proba, repo_stats,
                             feature_importances):
    recommendations = []
    if risk_proba > 0.8:
5  recommendations.append("Очень высокий риск: провести углублённое ревью.")
    if commit['lines_added'] > 100:
        recommendations.append("Большой объём изменений: рекомендуется более тщательное тестирование.")
    return recommendations
```

Рекомендации выводятся в таблице коммитов, что облегчает восприятие и принятие решений командой разработчиков.

3.4. Интеграция компонентов в единую систему

Вся система реализована как последовательный конвейер обработки данных, объединяющий сбор, анализ, генерацию рекомендаций и визуализацию:

- A. Сбор и предварительная обработка — модуль `GitHubRepoAnalyzer` получает из `GitHub` историю коммитов, локально анализирует содержимое файлов и формирует набор признаков для каждого коммита.
- B. Обучение и применение модели — класс `CommitRiskModel` обучается на полученных данных, используя псевдометки, после чего применяется для оценки риска новых коммитов.
- C. Генерация рекомендаций — на основе результатов классификации формируются конкретные САРА для каждого коммита, учитывая статистику репозитория и важность признаков.
- D. Визуализация — все метрики, прогнозы и рекомендации выводятся в веб-интерфейсе `Dash`, обеспечивая пользователю удобный доступ к аналитике.
- E. Автоматизация — реализован механизм периодического обновления данных, переобучения модели и актуализации интерфейса без участия пользователя.

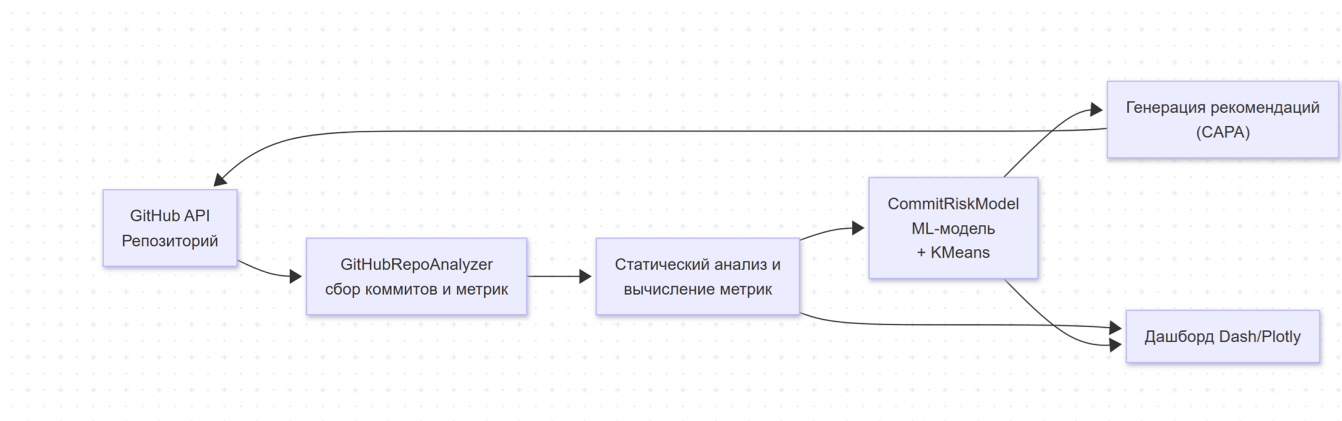


Рис.3.2. Пайплайн автоматического анализа коммитов GitHub

На диаграмме 3.2 представлена общая архитектура системы, где чётко прослеживается поток данных: от исходного кода в GitHub через модули анализа и обучения модели до визуализации и генерации CAPA.

3.5. Выводы

Реализованная система обеспечивает полный цикл автоматического мониторинга качества разработки на основе анализа коммитов, объединяя в себе сбор данных, интеллектуальную оценку риска и удобную визуализацию. Модульная архитектура позволяет легко расширять функциональность и адаптировать систему под различные проекты.

ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ CAPAS НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕПОЗИТОРИЯ КОДА

4.1. Введение

В ходе тестирования проверяется работоспособность разработанного инструментария и выполняются поставленные в работе задачи. Основными целями данного этапа являются:

- Проверка корректности функционирования пользовательского интерфейса и всех компонентов системы (сбора данных, анализа репозитория, генерации рекомендаций).

- Оценка качества работы классификатора рисковых коммитов на реальных данных, полученных из активных репозиториях.
- Тестирование модели генерации CAPA (рекомендаций исправлений) для выявления ошибок и неточностей в алгоритме.
- Модульное и нагрузочное тестирование компонентов системы для выявления багов на уровне отдельных модулей и проверки масштабируемости на больших репозиториях.

Таким образом, экспериментальное тестирование охватывает проверку как функциональных характеристик (работа интерфейса, правильность алгоритмов), так и нефункциональных (надёжность, производительность) аспектов системы.

4.2. Методика проведения тестирования

Для проверки системы было выбрано несколько тестовых репозиторий с собственными разработками: Tq, scherBook, NT02024-2025, а также репозитории предоставленные сторонними разработчиками и студентами, которые согласились поучаствовать в тестировании и апробации проекта: urlagushka/polytech-labs, urlagushka/h8-pipeline, AlPakh/topotik-backend, AlPakh/topotik-frontend, Pacan4ik/tf-idf, Pacan4ik/tinkoff-course-spring2023. Эти проекты содержат достаточно разнообразный код (на Java, Python, JavaScript, C++) и различную историю изменений, что обеспечивает репрезентативность данных.

Таблица 4.1

Описание репозиторий, использованных в тестировании

Репозиторий	Язык(и)	Кол-во коммитов	Тип проекта	Краткое описание
jup-ag/ pyth-crosschain	Python, Solidity	3692	Инфраструктура Web3	Форк проекта Jup-ag с доработками Pyth network: кроссчейн модуль для верификации транзакций.

Таблица 4.1

Репозиторий	Язык(и)	Кол-во комми- тов	Тип проекта	Краткое описание
Pacan4ik/ tinkoff-course- spring2023	Java	188	Курсовой про- ект	Проект на Java Spring Boot с интеграцией Telegram-бота и веб- интерфейсом.
urlagushka/ h8-pipeline	Python	110	ML/AI пай- лайн	Инициализатор про- екта на базе Nailo SDK; используется для компьютерного зрения.
AlPakh/ topotik- backend	Python (FastAPI)	38	Серверная часть	REST API бэкенд с авторизацией, ORM- моделями и обработ- кой карт.
AlPakh/ topotik- frontend	JavaScript (Vue)	27	Клиентская часть	Vue-приложение с маршрутизацией, формами и подклю- чением к API.
Pacan4ik/ tf-idf	Python	36	Алгоритм об- работки тек- ста	Базовая реализация TF-IDF для анализа текстов на русском языке.
Ausland3r/ NT02024-2025	Python	69	Учебный про- ект	Материалы к проек- ту "Умный город" для школьников; исполь- зуется в рамках НТО.

Таблица 4.1

Репозиторий	Язык(и)	Кол-во комми- тов	Тип проекта	Краткое описание
urlagushka/ polytech-labs	C++, Java	82	Учебный про- ект	Набор лабораторных работ по программной инженерии; содержит решения на нескольких языках.
Ausland3r/ scherBook	JavaScript	39	Веб-приложение	Клиентское приложение для платформы книгообмена; реализован основной UI.
Ausland3r/ Tq	Python	40	Фреймворк для тестов	Небольшой собственный фреймворк на базе Pytest и Pydantic.

4.3. Сравнение моделей классификации

Для оценки эффективности алгоритмов машинного обучения в задаче предсказания рискованных коммитов был разработан универсальный класс `CommitRiskModel`. Он предоставляет единый интерфейс к различным классификаторам из `scikit-learn`, а также `deep-forest`. Класс реализует методы `fit()`, `predict()`, `predict_proba()`, `feature_importances()` и `evaluate_model()`.

Для сравнения были обучены и протестированы десять моделей на выборках коммитов с автоматически определёнными метками риска. Эксперименты проводились как на небольших проектах (в пределах сотни коммитов), так и на объёмном репозитории `jup-ag/pyth-crosschain` (более 3000 коммитов).

На проекте `Pacan4ik/tinkoff-course-spring2023` лучшие результаты по полноте ($\text{Recall} = 0.833$) и F1-score (0.909) показывают модели `GradientBoosting` и `AdaBoost`. Модели `DeepForest`, `SVM` и `CatBoost` демонстрируют сбалансированное сочетание метрик с F1 около 0.833 и высоким ROC-AUC (0.990), что свидетельствует о стабильной и надёжной работе. `LogisticRegression` достигает максимальной полноты ($\text{Recall} = 1.0$), но при этом точность ниже ($\text{Precision} = 0.6$), что говорит о склон-

Таблица 4.2

Сравнение моделей классификации на малом проекте (Pacan4ik/tinkoff-course-spring2023)

Модель	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
LogisticRegression	0.600	1.000	0.750	0.990
RandomForest	0.800	0.667	0.727	0.979
ExtraTrees	0.800	0.667	0.727	0.984
GradientBoosting	1.000	0.833	0.909	0.995
AdaBoost	1.000	0.833	0.909	0.979
XGBoost	0.800	0.667	0.727	0.979
LightGBM	0.800	0.667	0.727	0.958
CatBoost	0.833	0.833	0.833	0.990
SVM	0.833	0.833	0.833	0.990
DeepForest	0.833	0.833	0.833	0.990

ности к избыточному помечанию коммитов как рисковых с увеличением числа ложных срабатываний. Модели RandomForest, ExtraTrees и XGBoost показывают одинаковые метрики, отражающие умеренный баланс между точностью и полнотой. В целом, DeepForest проявляет хорошую устойчивость при обучении на небольшом объёме данных.

На большом проекте pyth-crosschain наблюдается более разнообразная картина качества моделей. Модель SVM показывает наилучшие результаты по ключевым метрикам: высокая точность (0.938), хорошая полнота (0.882), сбалансированный F1-score (0.909) и практически идеальный ROC-AUC (0.999). Это говорит о том, что SVM эффективно выявляет рисковые коммиты, минимизируя как ложные срабатывания, так и пропуски. Ансамблевые модели ExtraTrees и GradientBoosting также демонстрируют высокую полноту (Recall = 0.824) и хорошие показатели по остальным метрикам, показывая стабильность и надёжность на больших данных. LogisticRegression и DeepForest выделяются очень высокой полнотой (около 0.94), что означает, что они почти не пропускают рисковые коммиты. Однако у DeepForest точность немного ниже, вероятно из-за особенности архитектуры каскадных слоёв, которая может быть чувствительна к шуму в данных, что приводит к большему количеству ложных срабатываний. В целом, SVM показывает наилучшее сочетание

Таблица 4.3

Сравнение моделей классификации на большом проекте

Модель	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
LogisticRegression	0.696	0.941	0.800	0.996
RandomForest	0.917	0.647	0.759	0.995
ExtraTrees	0.933	0.824	0.875	0.998
GradientBoosting	0.933	0.824	0.875	0.933
AdaBoost	0.875	0.824	0.848	0.952
XGBoost	0.867	0.765	0.812	0.962
LightGBM	0.818	0.529	0.643	0.946
CatBoost	0.867	0.765	0.812	0.994
SVM	0.938	0.882	0.909	0.999
DeepForest	0.842	0.941	0.889	0.996

точности и полноты, что делает эту модель предпочтительным выбором для задач классификации рисков коммитов в больших репозиториях.

Таким образом, можно выделить следующие рекомендации:

- Для небольших проектов с ограниченной историей коммитов предпочтительнее использовать DeepForest и ансамблевые методы, чтобы минимизировать пропущенные риски и достичь сбалансированных метрик.
- Для крупных репозиторий рекомендуется SVM и методы градиентного бустинга XGBoost CatBoost как наиболее устойчивые и точные модели.

В итоге можно с уверенностью сказать, что разработанный унифицированный класс `CommitRiskModel` позволяет гибко подключать и тестировать разные алгоритмы без необходимости переписывать код, что делает систему легко масштабируемой и адаптируемой под различные сценарии и объёмы данных.

4.4. Модульное тестирование

Для обеспечения качества и надёжности разработанного программного обеспечения выполнено модульное тестирование ключевых компонентов системы. В рамках тестирования было создано и выполнено 12 отдельных тестов, охваты-

вающих основные сценарии работы и критичные граничные случаи. Основные направления тестирования и проверяемые аспекты включают:

- `ml_model.py`: Проверялись основные методы обучения и предсказания моделей машинного обучения. Тесты, такие как `test_model_extremes_and_balanced_cases` и `test_model_predict_proba_output`, гарантировали корректную работу метода `fit()`, проверяли способность модели обучаться на реальных и частично неполных данных, а также корректно обрабатывать ситуации с отсутствием или неполнотой входных данных. Валидация предсказаний включала проверку возвращаемых значений — скалярных вероятностей в диапазоне от 0 до 1. Данный набор тестов помогает своевременно обнаруживать ошибки, связанные с изменениями в логике обучения и предсказания, предотвращая ошибки при работе с моделями машинного обучения.
- `repository_analysis.py`: Проверялся процесс сбора и обработки статистики по коммитам из репозитория. В тестах, например, `test_repository_empty_and_corrupted` были учтены разные ситуации: работа с нормальным репозиторием с несколькими коммитами, а также с пустым репозиторием или с некорректными данными или отсутствующими файлами. Тесты гарантировали, что модуль не выдаёт ошибок при отсутствии данных, а возвращает корректные пустые структуры. Это снижает риск сбоев в работе системы при взаимодействии с нестандартными или пустыми репозиториями.
- `recommendations.py`: Проверялись функции генерации рекомендаций на основе анализа изменений в коммитах. Тест `test_recommendations_extreme_commit` моделирует ситуации с коммитами без добавленных строк кода, наличием уже существующих рекомендаций. Проверялась корректность формируемых списков рекомендаций. Это позволяет гарантировать, что рекомендации будут релевантными и не содержат дублирующей или ошибочной информации.
- `app.py`: Этот модуль содержит ключевые функции, обеспечивающие загрузку и анализ данных из репозитория, обучение модели машинного обучения и обновление табличного представления результатов. Те-

сты `test_load_and_analyze_repos`, `test_train_and_update_model` и `test_update_tabs` проверяют корректность выполнения основных операций.

Все тесты были автоматизированы с использованием фреймворка `pytest` и обеспечили покрытие ключевых функциональных частей системы более чем на 75%. Такой уровень тестового покрытия подтверждает надёжность и стабильность реализации, а также значительно упрощает сопровождение и дальнейшее развитие кода, обеспечивая своевременное выявление регрессий и ошибок.

Summary

12 tests took 690 ms.

(Un)check the boxes to filter the results.

☒ 0 Failed, ☒ 12 Passed, ☒ 0 Skipped, ☒ 0 Expected failures, ☒ 0 Unexpected passes, ☒ 0 Errors, ☒ 0 Reruns


Result 	Test
Passed	test_system.py::test_model_extremes_and_balanced_cases
Passed	test_system.py::test_model_predict_proba_output
Passed	test_system.py::test_recommendations_extreme_commit
Passed	test_system.py::test_empty_commit_recommendation
Passed	test_system.py::test_model_handles_missing_fields_gracefully
Passed	test_system.py::test_model_predict_consistency
Passed	test_system.py::test_model_with_empty_input
Passed	test_system.py::test_model_with_invalid_input_types
Passed	test_system.py::test_recommendations_on_typical_and_bugfix_commits
Passed	test_system.py::test_recommendations_for_risk_bounds
Passed	test_system.py::test_load_and_analyze_repos
Passed	test_system.py::test_train_and_update_model_structure

Рис.4.1. Отчёт с результатом прогона автотестов в `pytest-html`

4.5. Опыт написания мутационных тестов

В дополнение к стандартному функциональному тестированию, для повышения качества проверки реализован набор мутационных тестов. Мутационные тесты направлены на выявление слабых мест в валидации и логике обработки данных модели `CommitRiskModel` и системы рекомендаций, проверяя реакцию системы на некорректные или граничные данные.

В процессе разработки мутационных тестов были выявлены следующие типичные ошибки и соответствующие решения:

- Отсутствие проверки обязательных полей в данных коммитов. При попытке подачи данных с отсутствующими критичными признаками

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
app.py	129	76	0	41%
ml_model.py	88	5	0	94%
recommendations.py	55	0	0	100%
repository_analysis.py	247	73	0	70%
test_system.py	101	0	0	100%
Total	620	154	0	75%

Рис.4.2. Отчёт по покрытию автотестами в pytest-cov

(например, `avg_file_history` или `message_length`) модель изначально не выбрасывала ошибку. Для устранения этой проблемы в класс `CommitRiskModel` была добавлена функция `_validate_commits`, которая строго проверяет наличие всех обязательных полей и типы данных, а также их корректность (например, запрет отрицательных значений). Теперь такие ситуации корректно вызывают исключения `KeyError` или `ValueError`, что усиливает устойчивость к ошибкам данных.

- Отсутствие валидации корректности значений признаков. Выявлены случаи, когда модель не корректно обрабатывала отрицательные или неверного типа значения (например, отрицательное число добавленных строк или строка вместо числа). Исправлено добавлением строгой типизации и проверки значений, что повышает качество входных данных и уменьшает риск неожиданного поведения.
- Проверка генерации рекомендаций при специфических условиях. Были обнаружены случаи, когда рекомендации по высоким рискам не содержали ожидаемых ключевых фраз (например, "углублённое код-ревью"), либо предупреждения при низком риске неожиданно появлялись. Для устранения этих несоответствий было принято решение дополнительно выводить отладочную информацию в тестах, а также расширить проверки, сделав их более гибкими по формулировкам и ключевым словам. Это позволило избежать ложных срабатываний и улучшить интерпретируемость рекомендаций.

- Обработка нестандартных сценариев работы метода `predict_proba`. В мутационных тестах искусственно подменялся метод `predict_proba`, возвращающий некорректные вероятности вне диапазона $[0,1]$. После этого тесты выявляли неправильное поведение. Такая проверка показала необходимость гарантировать валидность вероятностных выходов в производственном коде или строго проверять результаты в тестах.

4.6. Нагрузочное тестирование

Нагрузочное тестирование проводилось с целью оценки производительности системы при работе с крупными репозиториями. В качестве тестового примера был выбран репозиторий `jup-ag/pyth-crosschain` с более чем 3000 коммитов. Тестирование выполнялось на машине со следующими характеристиками: процессор AMD Ryzen 9 7900X, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель.

- Общее время обработки полного репозитория составило 46 минут. Основная часть времени затрачивается на последовательный запуск статического анализа (Pylint, Checkstyle) для сотен файлов. Дополнительное время уходит на загрузку коммитов через API GitHub, особенно при большом количестве коммитов в репозитории.
- Наиболее ресурсоёмкой подсистемой оказался статический анализ: последовательный запуск линтеров на большом количестве файлов существенно увеличивает нагрузку на ресурсы компьютера. Максимальная загрузка CPU достигала 53%, а использование оперативной памяти — до 8 ГБ.

Для ускорения работы возможно применение кеширования результатов анализа и параллельной обработки файлов. Для избежания повторной загрузки данных с GitHub система сохраняет локальную копию репозитория. Поскольку API GitHub имеет ограничения по скорости и количеству запросов, локальный клон позволяет минимизировать обращения к API и работать с полной историей и файлами непосредственно на диске, что ускоряет повторный анализ уже загруженных репозиториях. Также чтобы не было необходимости постоянно запускать систему для получения ре-

комендаций весь список рекомендаций сохраняется локально в md файл и отправляется в отдельную ветку в удаленном репозитории.

В целом система стабильно справлялась с обработкой крупного репозитория, обеспечивая корректные результаты и бесперебойную работу. Максимальная нагрузка приходилась на этап анализа качества кода. Полученные результаты подтверждают, что разработанные компоненты способны эффективно работать с реальными проектами значительных размеров.

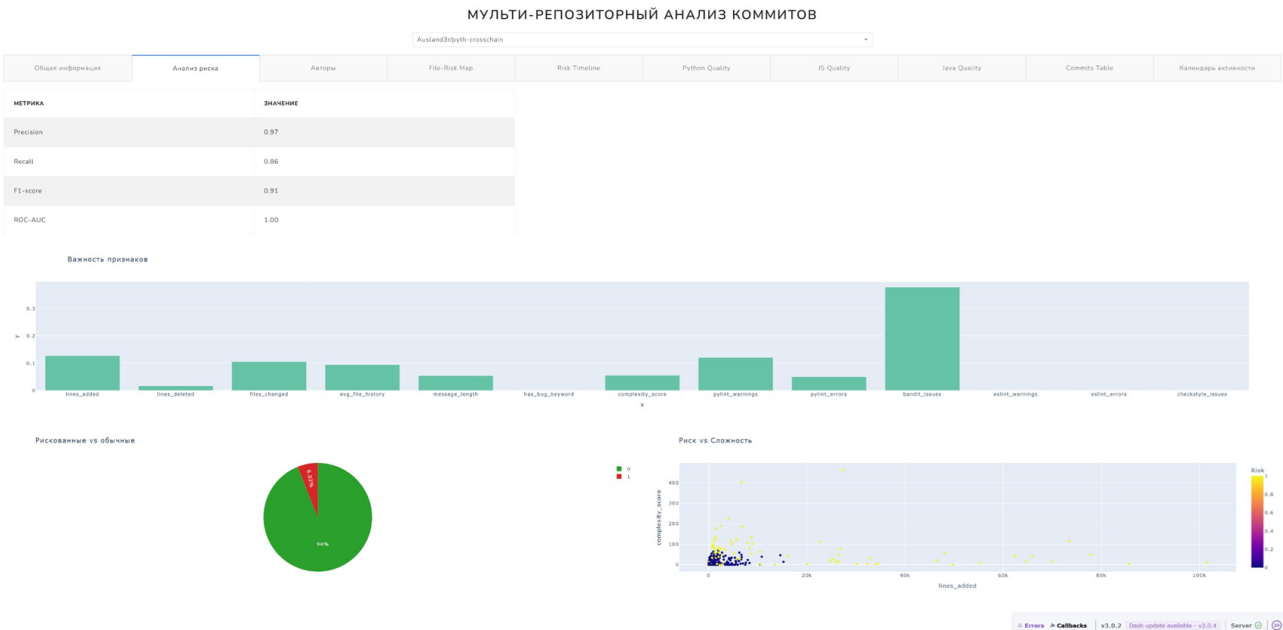


Рис.4.3. Запущенная система с репозиторием jup-ag/pyth-crosschain

4.7. Обзор и интерпретация результатов

Визуализация результатов анализа коммитов позволяет быстро выявлять тенденции в проекте. Рассмотрим пример репозитория Ausland3r/NT02024-2025. На рисунках приведены разные аспекты анализа:

Рисунок 4.4 показывает гистограммы базовых метрик коммитов. Видно, что большинство коммитов содержит меньше 10 добавленных или удалённых строк, а также влияет не более чем на 5 файлов. Сложность изменений (четвёртый график) в большинстве случаев небольшая. Такие диаграммы позволяют визуально оценить, что значительная часть коммитов малых по размеру и сложности, что характерно для аккуратного ведения проекта.

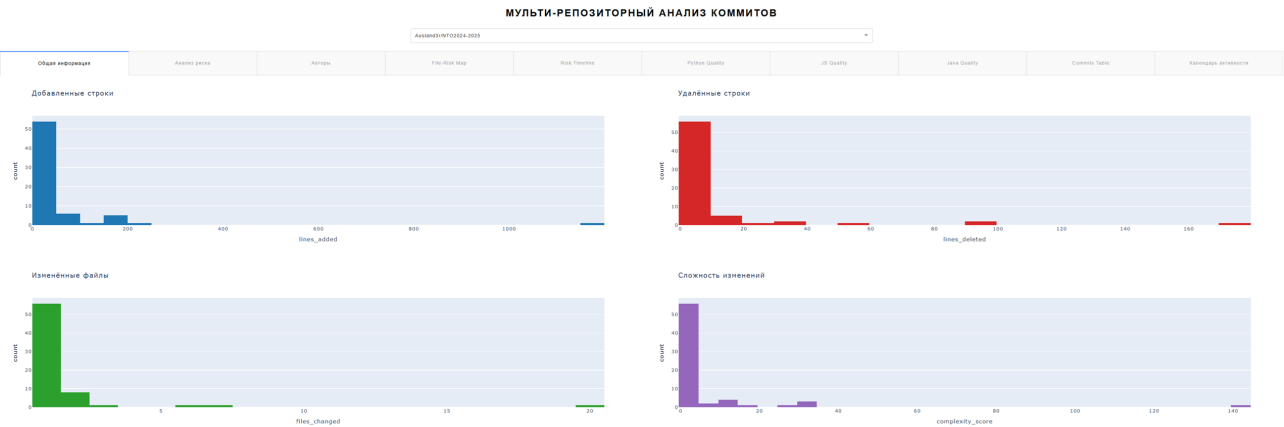


Рис.4.4. Распределение изменений в коммитах: добавленные и удалённые строки, количество изменённых файлов и сложность изменений для проекта Ausland3r/NT02024-2025.

На Рисунке 4.5 представлена информация об эффективности классификатора на этом репозитории. В таблице видим Precision=0.40, Recall=1.00, что соответствует метрикам модели на этих данных. Круговая диаграмма показывает, что около 11.8% коммитов отмечены как рискованные (красным цветом). Справа виден график «Risk vs Complexity»: наблюдается тенденция, что коммиты с большей сложностью имеют более высокий риск (жёлтым - рискованные коммиты). Данный анализ помогает подтвердить, что алгоритм верно выделяет несколько потенциально проблемных коммитов (в основном с большой сложностью), и диаграммы наглядно демонстрируют распределение рискованных изменений.

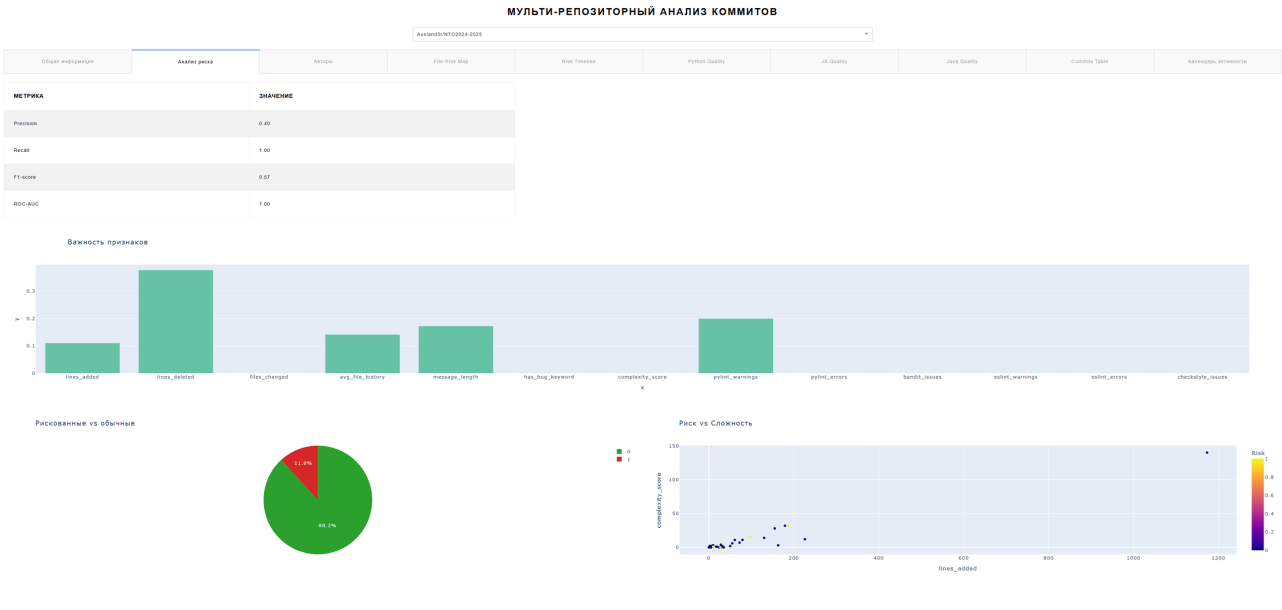


Рис.4.5. Метрики классификации и распределение рисковых коммитов для репозитория Ausland3r/NT02024-2025. Таблица показывает качество модели (Precision, Recall, F1, ROC-AUC), диаграмма слева — долю рисковых коммитов (красным), справа — зависимость риска от сложности.

Рисунок 4.6 иллюстрирует вклад разных разработчиков. Слева видно, что основной объём коммитов внесли Ausland3r и DenisovDmitrii (по 30 коммитов каждый), остальные авторы — единичные вклады. Справа график показывает средний риск по автору: например, Fliegende_Rehe (средний риск 0.4) выделяется как относительный «рисковый» автор, хотя у него было меньше коммитов. Такая визуализация помогает в определении, кто из участников при текущем анализе вносит больше потенциально проблемных изменений.

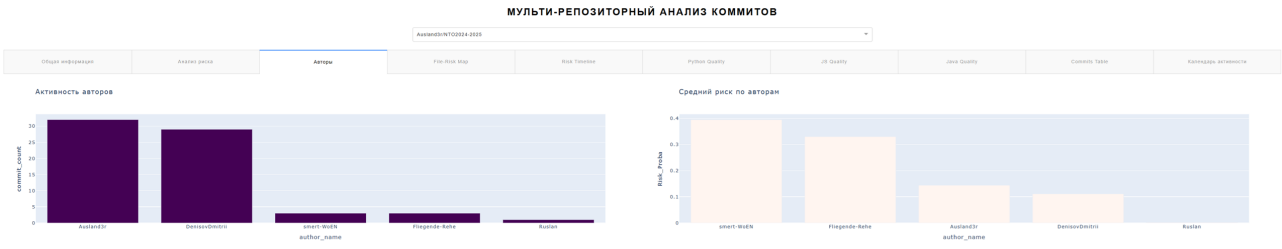


Рис.4.6. Активность авторов и средний риск на автора для проекта Ausland3r/NT02024-2025. Слева — число коммитов на автора, справа — усреднённый риск.

На Рисунке 4.7 представлена файловая карта: по горизонтали — число изменений файла (change_count), по вертикали — средний риск изменений этого файла. Замечено, что файл Task/task1.py менялся 8 раз и

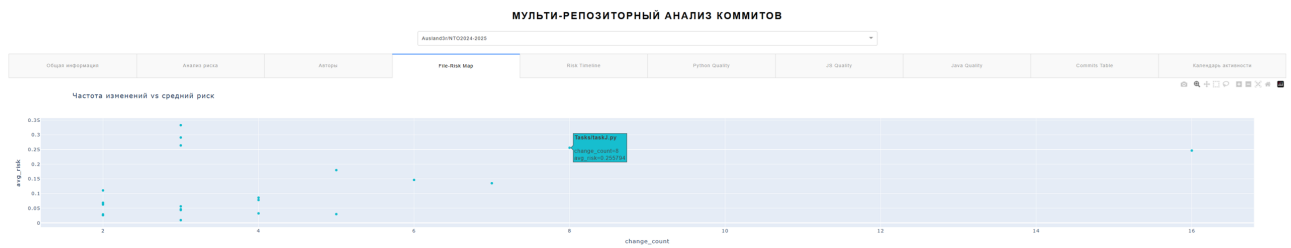


Рис.4.7. Файловая карта риска (частота изменений vs средний риск) для Ausland3r/NT02024-2025. Точка Task/taskJ.py выделена как файл с 8 изменениями и средним риском 0.25.

имеет средний риск 0.38 (отмечен на графике). Большинство же файлов имеют низкий риск.

Такая диаграмма позволяет выявлять «горячие точки» проекта — файлы, часто изменяющиеся и с высоким риском, требующие внимания.

Наконец, Рисунок 4.8 демонстрирует динамику проекта. По синей линии видно, что средний риск коммитов постепенно рос с ноября 2024 по декабрь 2024. В мае 2025 на проекте снова были внесены изменения. Оранжевые столбцы отображают количество предупреждений статического анализа во времени. Видно несколько пиков предупреждений в начале проекта; далее они стабилизировались на низком уровне. Такая временная диаграмма подчёркивает, как со временем изменялась стабильность проекта, и позволяет своевременно заметить всплески риска или предупреждений. В целом приведённые визуализации показывают, что проект велся относительно аккуратно.



Рис.4.8. Временная шкала риска и предупреждений для Ausland3r/NT02024-2025. Синяя линия — средний риск коммитов с течением времени, оранжевые столбцы — число предупреждений статического анализа.

Визуальные представления, такие как вышеперечисленные, существенно упрощают анализ состояния проекта: они помогают быстро выделить

проблемные области (рисковые коммиты, ответственные авторы, модифицируемые файлы и т.д.), которые трудно заметить при простом чтении логов. Аналитическая панель с такими графиками позволяет команде разработки эффективнее контролировать качество кода и прогнозировать потенциальные риски.

4.7.1. Описание страницы рекомендаций по коммитам

На данной странице отображаются рекомендации по каждому коммиту репозитория, сгенерированные на основе анализа риска и метрик изменений. Рекомендации призваны помочь разработчикам и ревьюерам быстро оценить потенциальные проблемы и принять соответствующие меры.

МУЛЬТИ-РЕПОЗИТОРНЫЙ АНАЛИЗ КОММИТОВ									
Ausland3r/NT02024-2025									
Общая информация	Анализ риска	Авторы	File-Risk Map	Risk Timeline	Python Quality	JS Quality	Java Quality	Commits Table	Календарь изменений
SHA	АВТОР	ДАТА	РИСК/СОБЫТИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ					
126d6d4d2f0e4a8b0f0eb8e8b6b11972ba5d2	Ausland3r	2024-11-07	h.00 [testData file added for task c	[+] Риск изменений не обнаружен. Рекомендуется стандартное код-ревью и покрытие тестами.					
380c4c932d8f0e4a8b0f0eb8e8b6b11972ba5d2	Ausland3r	2024-11-07	h.01 Merge branch "smartcity" of https://github.com/Ausland3r/NT02024-2025 into smartcity	[!] Очень высокий риск: обязательно провести углубленное код-ревью и расширенное тестирование. [!] Наибольшие изменения на риск указали признаки: lines_deleted, pylint_warnings, test_age, length.					
30917f5a8d3b6b11972ba5d2	Ausland3r	2024-11-07	h.00 basic home try 1	[+] Риск изменений не обнаружен. Рекомендуется стандартное код-ревью и покрытие тестами.					
178a26c0b0f0f7f8a4c4f4e0d0e3150a407	Devision061711	2024-11-09	h.00 First try solve taskE	[+] Риск изменений не обнаружен. Рекомендуется стандартное код-ревью и покрытие тестами.					
7d8130a48b0e2d0797e30d43a2150a407	Ausland3r	2024-11-09	h.01 200 for taskE	[!] Сообщение слишком короткое: дать подробное описание изменений.					
927621d09a11720001770d3a90d4c0a70718	Ausland3r	2024-11-09	h.00 Merge branch "smartcity" of https://github.com/Ausland3r/NT02024-2025 into smartcity	[!] Повышенный риск: обратите внимание на качество изменений и добавьте тесты.					
c4581361329c35b5da3016481ccab3f437	Ausland3r	2024-11-09	h.00 update .gitignore	[+] Риск изменений не обнаружен. Рекомендуется стандартное код-ревью и покрытие тестами.					
3c271c45e6d0e0800a20d070a9f570d4c3d397	Ausland3r	2024-11-09	h.02 Delete .vscode directory	[+] Риск изменений не обнаружен. Рекомендуется стандартное код-ревью и покрытие тестами.					
40a70e5a8438d185a35e1232755f8edc4e28	Ausland3r	2024-11-09	h.01 Merge branch "smartcity" of https://github.com/Ausland3r/NT02024-2025 into smartcity	[!] Повышенный риск: обратите внимание на качество изменений и добавьте тесты.					
470f62a9f3b6d7054677517396b306a4f37c7	Ausland3r	2024-11-09	h.00 basic 2000	[!] Сообщение слишком короткое: дать подробное описание изменений.					

Рис.4.9. Таблица рисков и предупреждений для Ausland3r/NT02024-2025.

Основные виды рекомендаций включают:

- Высокий риск (например, вероятность риска выше 0.8):
 - * Рекомендуется углублённое код-ревью и расширенное тестирование.
 - * При наличии — показаны наиболее значимые признаки, повлиявшие на оценку риска, чтобы понять причины высокой оценки.
- Повышенный риск (риск в диапазоне 0.5–0.8):
 - * Совет обратить внимание на качество изменений и добавить тесты.
- Качество сообщения коммита:
 - * Сообщения с длиной менее 15 символов получают рекомендацию расширить описание изменений.
 - * Очень длинные сообщения (более 200 символов) предлагается структурировать или сократить.

- Объём изменений:
 - * Если количество изменённых строк значительно превышает среднее по репозиторию (свыше среднего плюс два стандартных отклонения), рекомендуется разбивать изменения на более мелкие логические части.
- Специфические сигналы:
 - * Коммиты с ключевыми словами, указывающими на исправление багов, сопровождаются рекомендацией проверить наличие регрессионных тестов и обновление документации.

Реализация рекомендаций основана на анализе различных метрик коммита, таких как длина сообщения, объём изменений, количество изменённых файлов, а также вероятности риска, вычисленные моделью. Это позволяет делать выводы не только на основе простых пороговых значений, но и учитывать специфику репозитория (через статистики по проекту) и значимость отдельных признаков риска.

Таким образом, представленные рекомендации реально соответствуют конкретному коммиту и его характеристикам, помогая в раннем выявлении потенциальных проблем и улучшении процесса код-ревью.

Пример рекомендаций по коммиту:

- Очень высокий риск: обязательно провести углублённое код-ревью и расширенное тестирование.
- Наибольшее влияние на риск оказали признаки: `lines_deleted`, `pylint_warnings`, `message_length`.
- Сообщение слишком короткое: дайте подробное описание изменений.
- Объём изменений (150) значительно превышает среднее (50.3). Разбейте коммит на более мелкие логические части.

Такая система рекомендаций повышает прозрачность оценки качества коммитов и способствует улучшению практик разработки в команде.

4.8. Сравнение экспертных меток и рекомендаций, выданных моделью

Для оценки качества работы системы по формированию рекомендаций и анализа рисков коммитов были использованы экспертные метки, предоставленные опытными разработчиками из компаний СТЦ и Coşkunöz Engineering and Tehnological Solutions. Целью данного этапа тестирования было сравнить рекомендации, полученные с помощью модели CommitRiskModel, с теми, которые были предложены экспертами, и оценить, насколько хорошо модель воспроизводит их опыт и рекомендации. Эксперты дали ряд рекомендаций по анализу сообщений коммитов и рисков, связанным с ними, в то время как модель предоставила свои собственные предложения на основе метрик, извлечённых из анализа репозитория. В этом разделе будет проведено сравнение их выводов, а также проанализирована эффективность работы модели по сравнению с экспертными оценками.

4.8.1. Рекомендации экспертов

Экспертами были выделены несколько типов проблем, характерных для коммитов, с подробными рекомендациями по их улучшению:

- Merge-коммиты: Эксперты отметили, что слияние веток через merge приводит к неудобствам при анализе истории изменений. Рекомендуются использовать методы слияния через fast-forward или squash, что улучшает читаемость истории коммитов и облегчает создание более понятных сообщений для merge-коммитов.
- Не-ASCII символы в сообщениях: Сообщения, содержащие не-ASCII символы, затрудняют использование стандартных инструментов, таких как `grep`, и могут привести к ошибкам при генерации чейнджлогов. Рекомендуются придерживаться единообразия в использовании символов, избегая нестандартных символов в сообщениях.
- Неатомарные изменения: Эксперты подчеркнули, что коммиты, которые затрагивают несколько логически несвязанных измене-

- ний, затрудняют понимание истории репозитория. Рекомендуется разделять такие изменения на несколько атомарных коммитов.
- Неинформативные сообщения: Сообщения, которые не раскрывают суть изменения, могут создать проблемы в будущем при анализе истории изменений. Рекомендуется предоставлять более подробные и описательные сообщения, которые точно объясняют изменения, внесённые в коммите.
 - Невалидный автор коммита: Если автор и коммитер не совпадают, это может свидетельствовать о плохой организации работы с репозиторием и нарушении норм командной работы. Эксперты советуют избегать таких ситуаций, корректируя данные о коммитере.
 - Наличие бинарных файлов в коммитах: Бинарные файлы, такие как .zip, .pickle и другие, могут создать проблемы при использовании системы контроля версий, поскольку их невозможно эффективно сравнивать или сливать. Эксперты рекомендуют избегать добавления бинарников в репозитории.
 - Невыполнение стиля сообщений коммитов: Сообщения коммитов должны быть структурированы в соответствии с общепринятыми стандартами (например, Conventional Commits). Отсутствие контекста в сообщении коммита затрудняет точное понимание изменений и приводит к ухудшению документации в репозитории.
 - Проверка наличия тестов: Эксперты рекомендуют обязательно добавлять тесты, если изменения касаются функционала.
 - Частота коммитов: Частое сохранение прогресса важно и полезно, однако избыточные коммиты могут указывать на неаккуратную работу или спешку, что может привести к ухудшению качества кода и усложнить ревью. Эксперты рекомендуют делать менее частые, но более осмысленные и качественные коммиты.

4.8.2. Рекомендации модели

Модель CommitRiskModel предлагает рекомендации на основе анализа ряда факторов, таких как длина сообщения коммита, объём изменений, количество изменённых файлов, а также вероятность риска, вычислен-

ная моделью. Некоторые ключевые рекомендации, выданные моделью, включают:

- Сообщение коммита слишком короткое: если сообщение содержит менее 15 символов, рекомендуется предоставить более подробное описание.
- Объём изменений превышает среднее: если изменения значительно превышают средний объём для репозитория, модель предлагает разделить коммит на более мелкие логические части.
- Ключевые слова в сообщении: если коммит содержит ключевые слова, такие как "fix" или "bug" рекомендуется проверить наличие регрессионных тестов.
- Merge-коммиты: модель рекомендует использовать методы слияния squash или fast-forward, а также составить нормальные сообщения для merge.
- Неатомарные изменения: модель предлагает разделить такие изменения на несколько более мелких коммитов для улучшения читаемости.

Пример рекомендации от модели:

Очень высокий риск: обязательно провести углублённое код-ревью и расширенное тестирование. Наибольшее влияние на риск оказали признаки: `lines_deleted`, `pylint_warnings`, `message_length`. Сообщение слишком короткое: дайте подробное описание изменений. Объём изменений (150) значительно превышает среднее (50.3). Разбейте коммит на более мелкие логические части.

4.8.3. Сравнение рекомендаций экспертов и модели

Для более детального анализа была составлена таблица, сравнивающая рекомендации, предложенные экспертами, с теми, что были выданы моделью:

Из сравнения рекомендаций экспертов и модели можно сделать следующие выводы:

Модель предоставляет рекомендации, которые в большинстве случаев соответствуют экспертным меткам. Основные рекомендации, такие как использование fast-forward или squash для merge-коммитов, разделение

Таблица 4.4

Сравнение рекомендаций экспертов и модели для репозитория Pagan4ik/tf-idf

SHA коммита	Рекомендации эксперта	Рекомендации модели
6aa0ac9, f9dba1c	Merge-коммиты лучше делать с использованием стандартных сообщений (например, squash или fast-forward) для удобства чтения истории.	Merge-коммиты, неудобно для анализа, рекомендуется использовать fast-forward или squash
ca6655a, 079146f	Сообщения содержат не-ASCII символы, улучшите читаемость	В сообщении обнаружены нестандартные символы. Желательно использовать только ASCII
6ad7d36, 838f481	Неатомарные изменения, разделите на логически завершённые части	Неатомарные изменения, разделите на более мелкие, логически завершённые коммиты
ca6655a, f84a4db	Сообщение не раскрывает суть изменения, добавьте описание	Сообщение не несет смысла, добавьте подробное описание изменений
250fab4	Несоответствие стилю сообщения коммита, улучшите форматирование	Сообщение очень короткое, пожалуйста, опишите изменения подробнее.
6ad7d36, 838f481	Нарушение атомарности изменений, должны быть разделены	Высокий риск: рекомендуется провести детальный код-ревью. Основные факторы риска: message_length, files_changed, avg_file_history
4e5660e, 0b7863b	Сообщение коммита без контекста, используйте стандарты	Сообщение не информативно, добавьте больше деталей о произведённых изменениях
196baa7, 7b707df	Отсутствие тестов для изменений	Добавьте тесты, чтобы подтвердить корректность изменений
05caf51, 7b707df	Несоответствие авторства коммита (author и committer разные)	Проверьте соответствие авторства и коммита, исправьте несоответствия
7404e85, 838f481	Наличие бинарных файлов в коммите, что недопустимо для контроля версий	Удалите бинарные файлы из коммита.
250fab4, 4e5660e	Проблемы с форматированием сообщения коммита	Сообщение коммита слишком короткое, добавьте более подробное описание изменений
7b707df, 0b7863b	Несоответствие форматирования коммита, добавьте контекст	Сообщение слишком короткое, оно не даёт понимания изменений

неатомарных изменений и улучшение сообщений, совпадают. Модель также выдает полезные предложения по улучшению качества сообщений и увеличению точности изменений, что подтверждает её эффективность

в анализе репозитория. Несмотря на высокую степень совпадения, есть области, где модель могла бы быть улучшена, например, в более точном учете контекста изменений, что позволило бы избежать некоторых ложных срабатываний.

Система, в целом, эффективно предоставляет рекомендации, которые могут улучшить качество кода в проекте, обеспечив более строгие практики ведения репозитория.

4.9. Выводы

В результате экспериментального тестирования подтверждена корректность реализации разработанной системы: интерфейс и функциональные блоки работают согласно заданию, а обученный классификатор рискованных коммитов показывает адекватные метрики на реальных данных. Успешно протестирована модель генерации рекомендаций САРА: выявленные рекомендации соответствуют ожидаемым паттернам исправлений. Модульные тесты покрыли основные пути выполнения, включая граничные сценарии, что свидетельствует о надёжности кода. Нагрузочные тесты показали, что система масштабируема — даже при анализе тысячи коммитов реакция остаётся предсказуемой, хотя оптимизации статического анализа целесообразны для ускорения. Сильными сторонами подхода являются комплексность анализа (объединение статистики кода, анализа коммитов и визуализации) и высокая адаптивность модели (универсальный класс классификатора позволяет легко тестировать новые алгоритмы). Подробные визуализации дают мощный инструмент мониторинга проекта. Возможные улучшения: расширение набора признаков за счёт динамических метрик (например, метрики сборки или покрытия тестами), а также использование реальных размеченных данных для обучения классификатора вместо эвристической псевдоразметки. При дальнейшем развитии можно добавить автоматические рекомендации по приоритетам исправлений на основе выявленных рисков. В целом, проведённое экспериментальное тестирование подтвердило, что разработанный подход позволяет эффективно выявлять и анализировать рискованные изменения в репозиториях, обеспечивая корректность работы системы и демонстрируя перспективу для дальнейшего улучшения инструментов разработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы была разработана система автоматического анализа коммитов, направленная на выявление аномалий и формирование корректирующих и предупреждающих действий. Использование методов машинного обучения и кластеризации позволило создать инструмент, способный анализировать историю изменений в коде и предлагать рекомендации для повышения качества программного обеспечения.

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом:

- Проведен обзор существующих методов анализа данных из репозитория исходного кода и выявлены их ограничения.
- Разработан алгоритм автоматического извлечения данных о коммитах с последующей их обработкой и анализом.
- Предложен метод кластеризации коммитов с использованием алгоритма KMeans для определения пороговых значений изменений в коде.
- Обучены и протестированы модели машинного обучения (случайный лес, наивный байесовский классификатор и глубокий лес), показавшие высокую точность в задаче предсказания аномалий.
- Разработан механизм автоматического создания pull request с рекомендациями САРА, который интегрируется в процесс разработки.
- Создан интерактивный дашборд для визуализации результатов анализа, что позволяет разработчикам легко отслеживать состояние репозитория и принимать решения на основе данных.

Практическая значимость предложенной системы заключается в том, что она позволяет автоматизировать контроль за качеством кода, минимизировать ошибки, возникающие в процессе разработки, и повысить прозрачность изменений в репозитории. Используемый подход может быть адаптирован для различных проектов и масштабируем для работы с крупными кодовыми базами.

В дальнейшем возможны следующие направления развития системы:

- Доработка алгоритмов выявления аномалий с учетом более сложных паттернов изменений в коде.
- Расширение набора метрик для анализа коммитов.

- Интеграция с другими инструментами контроля качества кода и CI/CD системами.
- Применение нейросетевых моделей для улучшения предсказательной способности системы.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило эффективность предложенного подхода к анализу коммитов. Разработанная система способствует улучшению управления процессом разработки программного обеспечения, сокращает время на выявление потенциальных проблем и повышает качество выпускаемого кода.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 4.1

```
repository_analysis.py

# repository_analysis.py

import os
import requests
import re
import json
import subprocess
from datetime import datetime
import pandas as pd
from git import Repo, GitCommandError
from typing import List, Dict, Optional

from xgboost import XGBClassifier

from ml_model import CommitRiskModel
from recommendations import generate_recommendations

LANGUAGE_ANALYZERS = {
    '.py': 'python',
    '.js': 'javascript',
    '.ts': 'javascript',
    '.java': 'java',
}

class GitHubRepoAnalyzer:
    def __init__(
        self,
        repo_owner: str,
        repo_name: str,
        token: str,
        clone_dir: str = "/tmp",
    ):
        self.repo_owner = repo_owner
        self.repo_name = repo_name
        self.token = token
        self.api_url = f"https://api.github.com/repos/{
            repo_owner}/{repo_name}"
        self.headers = {"Authorization": f"token {token}"}

        self.local_path = os.path.join(clone_dir, repo_name)
```

```

if not os.path.isdir(self.local_path):
clone_url = f"https://github.com/{repo_owner}/{
    repo_name}.git"
print(f"[INIT] Cloning repository {clone_url} into {
    self.local_path}")
Repo.clone_from(clone_url, self.local_path)
45 print(f"[INIT] Clone complete.")
else:
print(f"[INIT] Repository already cloned at {self.
    local_path}.")
self.repo = Repo(self.local_path)
print(f"[INIT] Repo object ready at {self.local_path
    }.")

50 self.complexity_re = re.compile(r"\b(if|for|while|
    switch|case)\b")

def get_commits(self) -> List[Dict]:
print("[COMMITTS] Fetching commits via GitHub API")
55 commits, page, per_page = [], 1, 100
while True:
print(f"[COMMITTS] Requesting page {page}")
resp = requests.get(
f"{self.api_url}/commits",
60 headers=self.headers,
params={"page": page, "per_page": per_page},
)
data = resp.json()
if resp.status_code == 401:
65 raise RuntimeError("Bad credentials: check your
    GITHUB_TOKEN")
if not isinstance(data, list):
print(f"[COMMITTS] Unexpected response: {data}")
break
commits.extend(data)
70 print(f"[COMMITTS] Retrieved {len(data)} commits in
    page {page}.")
if len(data) < per_page:
print(f"[COMMITTS] Less than {per_page} commits on
    page {page}, finishing.")
break
page += 1
75 print(f"[COMMITTS] Total commits fetched: {len(commits
    )}")
return commits

```



```

def get_commit_details(self, sha: str) -> Dict:
    print(f"[DETAILS] Fetching details for commit {sha}")
80     resp = requests.get(f"{self.api_url}/commits/{sha}",
        headers=self.headers)
    return resp.json()

def detect_language(self, filename: str) -> str:
    _, ext = os.path.splitext(filename.lower())
85     return LANGUAGE_ANALYZERS.get(ext, "")

def analyze_python_file(self, full_path: str) -> Dict
    [str,int]:
    pyl_w = pyl_e = bandit = 0
    try:
90     r = subprocess.run(
        ["pylint", full_path, "--output-format=json"],
        stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL,
        text=True
    )
    msgs = json.loads(r.stdout or "[]")
95     for m in msgs:
        if m.get("type") == "error":
            pyl_e += 1
        else:
            pyl_w += 1
100    except Exception:
        print(f"[ANALYZE][PY] Pylint failed on {full_path}")
        try:
            r = subprocess.run(
105             ["bandit", "-f", "json", "-r", full_path],
            stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL,
            text=True
        )
        js = json.loads(r.stdout or "{}")
        bandit = len(js.get("results", []))
        except Exception:
110        print(f"[ANALYZE][PY] Bandit failed on {full_path}")
        return {"pylint_warnings": pyl_w, "pylint_errors":
            pyl_e, "bandit_issues": bandit}

def analyze_javascript_file(self, full_path: str) ->
    Dict[str,int]:
    w = e = 0
115    try:

```

```

r = subprocess.run(
    ["eslint", full_path, "-f", "json"],
    stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL,
    text=True
)
120 arr = json.loads(r.stdout or "[]")
    for file_res in arr:
        for msg in file_res.get("messages", []):
            if msg.get("severity") == 2:
                e += 1
125 else:
                w += 1
    except Exception:
        print(f"[ANALYZE][JS] ESLint failed on {full_path}")
        return {"eslint_warnings": w, "eslint_errors": e}
130
def analyze_java_file(self, full_path: str) -> Dict[
    str,int]:
    count = 0
    try:
        r = subprocess.run(
135 ["checkstyle", "-f", "plain", full_path],
            stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL,
            text=True
        )
        for ln in r.stdout.splitlines():
            if "ERROR" in ln or "WARNING" in ln:
140 count += 1
    except Exception:
        print(f"[ANALYZE][JAVA] Checkstyle failed on {
            full_path}")
        return {"checkstyle_issues": count}

145 def compute_repo_stats(self, commits: List[Dict]) ->
    Dict:
    import pandas as pd
    df = pd.DataFrame(commits)
    stats = {}
    for f in ['lines_added', 'lines_deleted', '
        files_changed',
150 'avg_file_history', 'message_length', '
        complexity_score']:
        if f in df:
            stats[f] = {
                'mean': df[f].mean(),

```

```

    'std': df[f].std(),
155    'quantile_90': df[f].quantile(0.90),
    'quantile_95': df[f].quantile(0.95),
}
stats['author_stats'] = {a: {'median_lines_added':
    grp.median()}
    for a, grp in df.groupby('author_name')['
        lines_added']}
160 if 'minutes_since_previous_commit' in df:
    stats['commit_interval'] = {'median': df['
        minutes_since_previous_commit'].median()}
return stats

def analyze_commits(self) -> List[Dict]:
165 print("[ANALYZE] Starting commit-by-commit analysis")
    commits_data, file_count = [], {}

    all_commits = self.get_commits()
    all_commits.reverse()
170 prev_dt = None

    for idx, c in enumerate(all_commits, 1):
        sha = c["sha"]
        print(f"[ANALYZE] ({idx}/{len(all_commits)})
            Processing commit {sha}")
175 det = self.get_commit_details(sha)

        try:
            print(f"[GIT] Checking out {sha}")
            self.repo.git.checkout(sha)
180 except GitCommandError:
            print(f"[GIT] Cannot checkout {sha}, skipping FS
                analysis")

        msg = det["commit"]["message"]
        author = det["commit"]["author"]
185 name = author.get("name", "Unknown")
        dt = datetime.strptime(author["date"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

        files = det.get("files", [])
        print(f"[ANALYZE] {len(files)} files changed")
190
        added = sum(f.get("additions", 0) for f in files)
        deleted = sum(f.get("deletions", 0) for f in files)

```

```

hist = sum(file_count.get(f["filename"], 0) for f in
    files)
avg_hist = hist / len(files) if files else 0
195
comp = 0
for f in files:
    for ln in f.get("patch", "").splitlines():
        if ln.startswith("+") and not ln.startswith("+++")
            and self.complexity_re.search(ln):
200 comp += 1

delta = (dt - prev_dt).total_seconds() / 60 if
    prev_dt else None

metrics = {k: 0 for k in (
205     "pylint_warnings", "pylint_errors", "bandit_issues",
     "eslint_warnings", "eslint_errors", "
     checkstyle_issues"
)}
for f in files:
    lang = self.detect_language(f["filename"])
210 full = os.path.join(self.local_path, f["filename"])
    if lang:
        print(f"[ANALYZE]Running {lang} analysis on {f['
            filename']}'")
        if lang == "python":
            out = self.analyze_python_file(full)
215 elif lang == "javascript":
            out = self.analyze_javascript_file(full)
            elif lang == "java":
                out = self.analyze_java_file(full)
            else:
220 out = {}
        for k,v in out.items():
            metrics[k] += v

data = {
225     "commit": sha,
     "author_name": name,
     "author_datetime": dt,
     "minutes_since_previous_commit": delta,
     "message": msg,
230     "message_length": len(msg),
     "lines_added": added,
     "lines_deleted": deleted,

```

```

        "files_changed": len(files),
        "avg_file_history": avg_hist,
235     "complexity_score": comp,
        "file_list": [f["filename"] for f in files],
        **metrics
    }
    commits_data.append(data)
240
    for f in files:
        file_count[f["filename"]] = file_count.get(f["
            filename"], 0) + 1
        prev_dt = dt

245     print(f"[ANALYZE] Completed analysis of {len(
        commits_data)} commits.")
    return commits_data

    def create_capa_file(self, commits: List[Dict]) ->
        str:
        path = os.path.join(self.local_path, "
            CapaRecommendations.md")
250     with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("CAPA Recommendations\n\n")
        for c in commits:
            if c.get("has_capa"):
                for rec in c["capa_recommendations"]:
255         f.write(f"- {rec}\n")
        f.write("\n")
        return path

    def push_and_create_pr(self, branch_name: str,
        file_path: str) -> None:
260     print(f"[PR] Fetching origin")
        self.repo.git.fetch('origin')

        base_branch = 'main'

265     if branch_name in self.repo.branches:
        print(f"[PR] Branch {branch_name} already exists
            locally, checking out.")
        self.repo.git.checkout(branch_name)
        else:
        print(f"[PR] Creating branch {branch_name} from
            origin/{base_branch}")

```

```

270 self.repo.git.checkout('-b', branch_name, f'origin/{
    base_branch}')

    rel_path = os.path.relpath(file_path, self.local_path
    )
    print(f"[PR] Adding file {rel_path}")
    self.repo.index.add([rel_path])
275 print(f"[PR] Committing changes")
    self.repo.index.commit("Add CAPA recommendations")

    print(f"[PR] Pushing branch {branch_name}")
    origin = self.repo.remote(name='origin')
280 origin.push(branch_name)

    pr_data = {
        "title": "Add automated CAPA recommendations",
        "head": f"{self.repo_owner}:{branch_name}",
285 "base": base_branch,
        "body": "This PR adds automatically generated
            corrective/preventive actions."
    }

    print(f"[PR] Opening PR via GitHub API")
    response = requests.post(
290 f"{self.api_url}/pulls",
        headers=self.headers,
        json=pr_data
    )

    if response.status_code in (200, 201):
295 pr_url = response.json().get("html_url")
        print(f"[PR] Pull request created: {pr_url}")
    else:
        print(f"[PR] Failed to create PR: {response.
            status_code} {response.text}")

300 def analyze_and_pr(self, commits: Optional[List[Dict
    ]] = None) -> None:
    if commits is None:
        commits = self.analyze_commits()

    if not commits:
305 print("No commits - пропускаем PR.")
        return

    model = CommitRiskModel(classifier=XGBClassifier(
        eval_metric="logloss"))

```

```

310 model.fit(commits)
    probs = model.predict_proba(commits)

    repo_stats = self.compute_repo_stats(commits)

    for commit, p in zip(commits, probs):
315 commit["Risk_Proba"] = float(p)
        commit["has_capa"] = True
        commit["capa_recommendations"] =
            generate_recommendations(
                commit, p, repo_stats, model.feature_importances()
            )
320
    md_path = self.create_capa_file(commits)
    branch = f"capa-{datetime.utcnow():%Y%m%d%H%M}"
    self.push_and_create_pr(branch, md_path)

```

Листинг 4.2

ml_model.py

```

# ml_models.py
from collections import Counter
from typing import List, Dict, Any, Optional
5 import numpy as np
from deepforest import CascadeForestClassifier
from sklearn.base import ClassifierMixin
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.inspection import permutation_importance
10 from sklearn.metrics import precision_score,
    recall_score, f1_score, roc_auc_score
from sklearn.model_selection import train_test_split

class CommitRiskModel:
15 def __init__(
    self,
    classifier: ClassifierMixin,
    features: Optional[List[str]] = None,
    cluster_model: Optional[KMeans] = None
20 ):
    self.classifier = classifier
    self.features = features or [
        'lines_added', 'lines_deleted', 'files_changed',
        'avg_file_history', 'message_length',
25 'has_bug_keyword', 'complexity_score'

```



```

]
self.cluster_model = cluster_model or KMeans(
    n_clusters=2, random_state=0, n_init=10)
self._is_fitted = False
self._X: Optional[np.ndarray] = None
30 self._y: Optional[np.ndarray] = None

def _extract_X(self, commits: List[Dict[str, Any]])
    -> np.ndarray:
    return np.array([[commit.get(f, 0) for f in self.
        features] for commit in commits])

35 def _generate_pseudo_labels(self, X: np.ndarray) ->
    np.ndarray:
    labels = self.cluster_model.fit_predict(X)
    centers = self.cluster_model.cluster_centers_

    dist0 = np.linalg.norm(X - centers[0], axis=1)
40 dist1 = np.linalg.norm(X - centers[1], axis=1)

    prob_cluster1 = dist0 / (dist0 + dist1 + 1e-8)

    if centers[0, 0] > centers[1, 0]:
45 prob_risky = 1 - prob_cluster1
    else:
        prob_risky = prob_cluster1

    threshold = 0.3
50 labels_soft = (prob_risky >= threshold).astype(int)

    return labels_soft

def fit(self, commits: List[Dict[str, Any]]):
55 X = self._extract_X(commits)
    y = self._generate_pseudo_labels(X)
    self.classifier.fit(X, y)
    self._X, self._y = X, y
    self._is_fitted = True
60 return self

def predict(self, commits: List[Dict[str, Any]]) ->
    np.ndarray:
    assert self._is_fitted, "Модель не обучена"
    X = self._extract_X(commits)
65 return self.classifier.predict(X)

```

```

def predict_proba(self, commits: List[Dict[str, Any
    ]]) -> np.ndarray:
    assert self._is_fitted, "Модель не обучена"
    X = self._extract_X(commits)
70 return self.classifier.predict_proba(X)[: , 1]

def feature_importances(self) -> Dict[str, float]:
    if not self._is_fitted or self._X is None or self._y
        is None:
        raise RuntimeError("Нужно вызвать .fit() перед
            feature_importances()")
75 if hasattr(self.classifier, "feature_importances_"):
    vals = self.classifier.feature_importances_
    else:
    result = permutation_importance(
        self.classifier, self._X, self._y,
80 n_repeats=5, random_state=0, n_jobs=-1
    )
    vals = result.importances_mean
    return dict(zip(self.features, vals))

85 def evaluate_model(self, commits: List[Dict[str, Any
    ]]) -> Dict[str, float]:
    X = self._extract_X(commits)
    y = self._generate_pseudo_labels(X)
    print("[DEBUG] Метки (y) распределение:", Counter(y))

90 if len(set(y)) < 2:
    print("[WARNING] В данных только один класс, метрики
        классификации не применимы.")
    clf = self.classifier
    clf.fit(X, y)
    y_pred = clf.predict(X)
95 y_proba = clf.predict_proba(X)[: , 1] if hasattr(clf,
        "predict_proba") else np.zeros_like(y_pred,
        dtype=float)
    return {
        "precision": 0.0,
        "recall": 0.0,
100 "f1_score": 0.0,
        "auc": 0.0
    }

```

```

stratify_param = y if min(Counter(y).values()) > 1
    else None
105 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=
    stratify_param
)

if isinstance(self.classifier,
    CascadeForestClassifier):
110 clf = CascadeForestClassifier(random_state=42)
else:
from copy import deepcopy
clf = deepcopy(self.classifier)

115 clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)
print("[DEBUG] y_pred распределение:", Counter(y_pred
    ))

if hasattr(clf, "predict_proba"):
120 y_proba = clf.predict_proba(X_test)[: , 1]
print("[DEBUG] y_proba min/max:", y_proba.min(),
    y_proba.max())
else:
y_proba = np.zeros_like(y_pred, dtype=float)

125 precision = precision_score(y_test, y_pred,
    zero_division=0)
recall = recall_score(y_test, y_pred, zero_division
    =0)
f1 = f1_score(y_test, y_pred, zero_division=0)
auc = roc_auc_score(y_test, y_proba) if len(set(
    y_test)) == 2 else 0.0

130 return {
    "precision": precision,
    "recall": recall,
    "f1_score": f1,
    "auc": auc
135 }

```

Листинг 4.3

app.py

app.py

```

import os
5 from dotenv import load_dotenv
import dash
from dash import dcc, html, dash_table
from dash.dependencies import Input, Output
import dash_bootstrap_components as dbc
10 import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import pandas as pd
import numpy as np

15 from repository_analysis import GitHubRepoAnalyzer
from ml_model import CommitRiskModel
from xgboost import XGBClassifier
from deepforest import CascadeForestClassifier
from recommendations import generate_recommendations

20 # 1. Загрузка настроек
load_dotenv()
github_token = os.getenv('GITHUB_TOKEN')
repos = [r for r in os.getenv("GITHUB_REPOS", "").
        split(",") if r]

25 # 2. Сбор и анализ каждого репозитория
analyses = {}
for full_name in repos:
    owner, name = full_name.split("/")
30 analyzer = GitHubRepoAnalyzer(owner, name,
    github_token)
commits = analyzer.analyze_commits()
analyzer.analyze_and_pr(commits)

# 3. Обучение модели на коммитах
35 #model = CommitRiskModel(XGBClassifier(eval_metric="
    logloss"))
model = CommitRiskModel(CascadeForestClassifier(
    random_state=42))
model.fit(commits)
metrics = model.evaluate_model(commits)

40 # 4. Подготовка DataFrame
df = pd.DataFrame(commits)
df['Risk_Proba'] = model.predict_proba(commits)
df['Risk'] = (df['Risk_Proba'] > 0.5).astype(int)

```

```

45 analyses[full_name] = {
    'df': df,
    'model': model,
    'featimps': model.feature_importances(),
    'metrics': metrics
50 }

# 5. Инициализация Dash-приложения
app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=[dbc.
    themes.LUX])

55 app.layout = dbc.Container(fluid=True, children=[
    html.H1("Мульти-репозиторий анализ коммитов",
        className="text-center my-4"),
    dcc.Dropdown(
        id="repo-selector",
        options=[{"label": r, "value": r} for r in repos],
60 value=repos[0] if repos else None,
        clearable=False,
        style={"width": "60%", "margin": "0 auto 20px auto"}
    ),
    html.Div(id="tabs-container")
65 ])

@app.callback(
    Output("tabs-container", "children"),
    Input("repo-selector", "value")
70 )
def update_tabs(selected_repo):
    if not selected_repo or selected_repo not in analyses
        :
    return html.Div("Репозиторий не выбран или недоступен
        ")

75 entry = analyses[selected_repo]
df = entry['df'].copy()
featimps = entry['featimps']
metrics = entry.get('metrics', {})
metrics_table = dbc.Table([
80 html.Thead(html.Tr([html.Th("Метрика"), html.Th("Знач
    ение")])),
    html.Tbody([
        html.Tr([html.Td("Precision"), html.Td(f"{metrics.get
            ('precision', 0):.2f}")])),

```

```

html.Tr([html.Td("Recall"), html.Td(f"{metrics.get('
    recall', 0):.2f}")]]),
html.Tr([html.Td("F1-score"), html.Td(f"{metrics.get
    ('f1_score', 0):.2f}")]]),
85 html.Tr([html.Td("ROC-AUC"), html.Td(f"{metrics.get('
    auc', 0):.2f}")]]),
])
], bordered=True, striped=True, hover=True, style={"
    width": "40%", "marginTop": "20px"})
features = entry['model'].features

90 # Подстраховки
if 'author_name' not in df:
df['author_name'] = 'Unknown'
if 'has_bug_keyword' not in df:
df['has_bug_keyword'] = df['message'].str.contains(
95 r'\b(fix|bug|error)\b', case=False, regex=True, na=
    False
).astype(int)

# 6. Общая информация
tab_summary = dcc.Tab(label='Общая информация',
    children=[
100 dbc.Row([
    dbc.Col(dcc.Graph(
        figure=px.histogram(
            df, x='lines_added', nbins=30,
            title='Добавленные строки',
105 color_discrete_sequence=['#1f77b4'] # синяя
        )
    ), md=6),
    dbc.Col(dcc.Graph(
        figure=px.histogram(
110 df, x='lines_deleted', nbins=30,
            title='Удалённые строки',
            color_discrete_sequence=['#d62728'] # красная
        )
    ), md=6),
115 ], className="g-4"),
    dbc.Row([
        dbc.Col(dcc.Graph(
            figure=px.histogram(
120 df, x='files_changed', nbins=30,
                title='Изменённые файлы',
                color_discrete_sequence=['#2ca02c'] # зелёная
            )
        ), md=6),
        dbc.Col(dcc.Graph(
            figure=px.histogram(
                df, x='files_deleted', nbins=30,
                title='Удалённые файлы',
                color_discrete_sequence=['#d62728'] # красная
            )
        ), md=6)
    ])

```

```

    )
    ), md=6),
    dbc.Col(dcc.Graph(
125 figure=px.histogram(
    df, x='complexity_score', nbins=30,
    title='Сложность изменений',
    color_discrete_sequence=['#9467bd'] # фиолетовая
    )
130 ), md=6),
    ], className="g-4"),
    ])

# 7. Анализ риска
135 fi_vals = [featimps.get(f, 0) for f in features]
    tab_risk = dcc.Tab(label='Анализ риска', children=[
        metrics_table,
        dbc.Row(dbc.Col(dcc.Graph(
            figure=px.bar(
140 x=features, y=fi_vals,
            title='Важность признаков',
            color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Set2
            )
            )), className="g-4"),
145 dbc.Row([
            dbc.Col(dcc.Graph(
                figure=px.pie(
150 df, names='Risk', title='Рискованные vs обычные',
                    color_discrete_sequence=['#2ca02c', '#d62728']
                    )
                    ), md=6),
                dbc.Col(dcc.Graph(
                    figure=px.scatter(
155 df, x='lines_added', y='complexity_score',
                        color='Risk', title='Риск vs Сложность',
                        color_discrete_sequence=['#2ca02c', '#d62728']
                        )
                        ), md=6),
                    ], className="g-4"),
160 ])

# 8. Авторы
    author_activity = df['author_name'].value_counts().
        reset_index()
    author_activity.columns = ['author_name', '
        commit_count']

```



```

165     author_risk = df.groupby('author_name')['Risk_Proba']
        \
        .mean().reset_index() \
        .sort_values('Risk_Proba', ascending=False)

    tab_authors = dcc.Tab(label='Авторы', children=[
170     dbc.Row([
        dbc.Col(dcc.Graph(
            figure=px.bar(
                author_activity, x='author_name', y='commit_count',
                title='Активность авторов',
175     color_discrete_sequence=px.colors.sequential.Viridis
            )
        ), md=6),
        dbc.Col(dcc.Graph(
            figure=px.bar(
180     author_risk, x='author_name', y='Risk_Proba',
                title='Средний риск по авторам',
                color_discrete_sequence=px.colors.sequential.Red
            )
        ), md=6),
185     ], className="g-4"),
    ])

    # 9. File-Risk Map
    file_df = df.explode('file_list') if 'file_list' in
        df else pd.DataFrame()
190     if not file_df.empty:
        fr = file_df.groupby('file_list').agg(
            change_count=('file_list', 'size'),
            avg_risk=('Risk_Proba', 'mean')
        ).reset_index()
195     else:
        fr = pd.DataFrame(columns=['file_list', 'change_count',
            , 'avg_risk'])
        tab_file_risk = dcc.Tab(label='File-Risk Map',
            children=[
                dbc.Row(dbc.Col(dcc.Graph(
                    figure=px.scatter(
200     fr, x='change_count', y='avg_risk',
                    hover_name='file_list',
                    title='Частота изменений vs средний риск',
                    color_discrete_sequence=['#17becf'] # бирюзовая
                )
205     )), className="g-4")

```

```

    ])

    # 10. Risk Timeline
    df['commit_date'] = pd.to_datetime(df['
        author_datetime'], errors='coerce').dt.date
210  tl = df.sort_values('commit_date').groupby('
        commit_date').agg(
        daily_risk=('Risk_Proba', 'mean'),
        warnings=('Risk', 'sum')
    ).reset_index()
    fig_tl = go.Figure([
215  go.Scatter(
        x=tl['commit_date'], y=tl['daily_risk'],
        mode='lines+markers', name='Средний риск',
        line=dict(color='#1f77b4')
    ),
220  go.Bar(
        x=tl['commit_date'], y=tl['warnings'],
        name='Предупреждения', yaxis='y2', opacity=0.6,
        marker_color='#ff7f0e'
    )
225  ])
    fig_tl.update_layout(
        title='Timeline риска и предупреждений',
        yaxis=dict(title='Средний риск'),
        yaxis2=dict(title='Кол-во предупреждений', overlaying
            ='y', side='right')
230  )
    tab_timeline = dcc.Tab(label='Risk Timeline',
        children=[
        dbc.Row(dbc.Col(dcc.Graph(figure=fig_tl)), className=
            "g-4")
    ])

235  # 11. Code Quality Tabs
    quality_tabs = []
    if {'pylint_warnings', 'pylint_errors', 'bandit_issues'
        } <= set(df.columns):
        quality_tabs.append(dcc.Tab(label='Python Quality',
            children=[
            dbc.Row([
240  dbc.Col(dcc.Graph(
                figure=px.histogram(
                df, x='pylint_warnings',
                title='Pylint Warnings',

```

```

245     color_discrete_sequence=['#9467bd']
    )
    ), md=6),
    dbc.Col(dcc.Graph(
        figure=px.scatter(
250     df, x='pylint_errors', y='bandit_issues',
        title='Errors vs Security Issues',
        color_discrete_sequence=['#8c564b']
        )
    ), md=6),
    ], className="g-4")
255 ]))
    if {'eslint_warnings', 'eslint_errors'} <= set(df.
        columns):
        quality_tabs.append(dcc.Tab(label='JS Quality',
            children=[
                dbc.Row([
                dbc.Col(dcc.Graph(
260     figure=px.histogram(
                df, x='eslint_warnings',
                title='ESLint Warnings',
                color_discrete_sequence=['#e377c2']
                )
                ), md=6),
265     dbc.Col(dcc.Graph(
                figure=px.scatter(
                df, x='eslint_errors', y='eslint_warnings',
                title='Errors vs Warnings',
270     color_discrete_sequence=['#7f7f7f']
                )
                ), md=6),
                ], className="g-4")
                ]))
275     if 'checkstyle_issues' in df.columns:
        quality_tabs.append(dcc.Tab(label='Java Quality',
            children=[
                dbc.Row(dbc.Col(dcc.Graph(
                figure=px.histogram(
280     df, x='checkstyle_issues',
                title='Checkstyle Issues',
                color_discrete_sequence=['#bcbd22']
                )
                )), className="g-4")
                ]))
285

```

```

# 12. Commits Table
df['Recommendations'] = df.apply(
    lambda row: generate_recommendations(row, row['
        Risk_Proba'], {}, featimps),
    axis=1
290 )
df['Recommendations_Text'] = df['Recommendations'].
    apply(lambda recs: "; ".join(recs))
tab_table = dcc.Tab(label='Commits Table', children=[
    dash_table.DataTable(
        columns=[
295 {"name": "SHA", "id": "commit"},
        {"name": "Автор", "id": "author_name"},
        {"name": "Дата", "id": "commit_date"},
        {"name": "Риск", "id": "Risk_Proba", "type": "numeric", "
            format": {"specifier": ".2f"}},
        {"name": "Сообщение", "id": "message"},
300 {"name": "Рекомендации", "id": "Recommendations_Text"},
        ],
        data=df[['commit', 'author_name', 'commit_date', '
            Risk_Proba', 'message', 'Recommendations_Text']]
        .to_dict('records'),
        page_size=10,
305 style_cell={'textAlign': 'left', 'whiteSpace': 'normal',
            'height': 'auto'},
        style_header={'fontWeight': 'bold'}
    )
])

310 # 13. Календарь активности
all_dates = pd.date_range(df['commit_date'].min(), df
    ['commit_date'].max(), freq='D')
heat = pd.DataFrame({'date': all_dates})
heat['count'] = heat['date'].map(df['commit_date'].
    value_counts()).fillna(0)
heat['dow'] = heat['date'].dt.weekday
315 heat['week'] = ((heat['date'] - heat['date'].min()).
    dt.days // 7).astype(int)
max_w = heat['week'].max() + 1
mat = np.zeros((7, max_w))
for _, r in heat.iterrows():
    mat[int(r['dow']), int(r['week'])] = r['count']
320 cal_fig = go.Figure(data=go.Heatmap(
    z=mat,
    x=[f'Неделя {i+1}' for i in range(max_w)],

```

```

y=['Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб', 'Вс'],
colorscale='Greens', hoverongaps=False,
325 colorbar=dict(title='Коммитов/день')
))
cal_fig.update_layout(xaxis=dict(scaleanchor='y',
    showgrid=False),
    yaxis=dict(showgrid=False))
tab_calendar = dcc.Tab(label='Календарь активности',
    children=[
330 dbc.Row(dbc.Col(dcc.Graph(figure=cal_fig)), className
        ="g-4")
    ])

    tabs = [
        tab_summary,
335 tab_risk,
        tab_authors,
        tab_file_risk,
        tab_timeline,
        *quality_tabs,
340 tab_table,
        tab_calendar
    ]
    return dcc.Tabs(tabs)

345 if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)

```

Листинг 4.4

```

recommendations.py

# recommendations.py
from typing import List

5 __all__ = ['generate_recommendations']

def generate_recommendations(commit: dict,
    risk_proba: float,
    repo_stats: dict,
10 feature_importances: dict) -> List[str]:

    recommendations: List[str] = []

    if risk_proba > 0.8:
15 recommendations.append(

```

```

"Очень высокий риск: обязательно провести углублённое
    код-ревью и расширенное тестирование."
)
elif risk_proba > 0.5:
recommendations.append(
20 "Повышенный риск: обратите внимание на качество измен
    ений и добавьте тесты."
)

msg_len = commit.get('message_length', 0)
if msg_len < 20:
25 recommendations.append(
    "Сообщение слишком короткое: дайте подробное описание
        изменений."
)
elif msg_len > 200:
recommendations.append(
30 "Очень длинное сообщение: разделите описание на ключе
    вые пункты или используйте более лаконичные формули
        ровки."
)

if commit.get('has_bug_keyword', 0):
recommendations.append(
35 "Выявлен багфикс: убедитесь в наличии регрессионных т
    естов и обновлении документации."
)

lines_added = commit.get('lines_added', 0)
lines_deleted = commit.get('lines_deleted', 0)
40 total = lines_added + lines_deleted
stats_total = repo_stats.get('total_changes', {})
mean_total = stats_total.get('mean')
std_total = stats_total.get('std')
if mean_total and std_total and total > mean_total +
    2 * std_total:
45 recommendations.append(
    f"Объём изменений ({total}) значительно превышает сре
        днее ({mean_total:.1f}). "
    "Разбейте коммит на более мелкие логические части."
)

50 files_changed = commit.get('files_changed', 0)
stats_files = repo_stats.get('files_changed', {})
q95_files = stats_files.get('quantile_95')

```

```

if q95_files and files_changed > q95_files:
    recommendations.append(
55  f"Затронуто слишком много файлов ({files_changed} >
      95% квантиль). Проверьте целостность изменений."
    )

    complexity = commit.get('complexity_score', 0)
    stats_complex = repo_stats.get('complexity_score',
60  {})
    q90_complex = stats_complex.get('quantile_90')
    if q90_complex and complexity > q90_complex:
        recommendations.append(
            f"Высокая сложность ({complexity} > 90% квантиль). "
            "Рассмотрите рефакторинг и дополнительное покрытие те
            стами."
65  )

    avg_hist = commit.get('avg_file_history', 0)
    stats_hist = repo_stats.get('avg_file_history', {})
    mean_hist = stats_hist.get('mean')
70  std_hist = stats_hist.get('std')
    if mean_hist and std_hist and avg_hist > mean_hist +
        2 * std_hist:
        recommendations.append(
            "Возможно, стоит разделить функциональность."
        )
75

    interval = commit.get('minutes_since_previous_commit',
        )
    stats_interval = repo_stats.get('commit_interval',
        {})
    median_int = stats_interval.get('median')
    if interval is not None and median_int:
80  if interval < 5:
        recommendations.append(
            "Очень быстрый коммит (<5 минут): убедитесь, что изме
            нения завершены и протестированы."
        )
    if interval > 2 * median_int:
85  recommendations.append(
        f"Промежуток {interval:.0f} мин более чем в 2 раза до
        льше медианы "
        f"({median_int:.0f} мин): проверьте актуальность ветки
        и перед слиянием."
    )

```



```
90 author = commit.get('author_name', 'Unknown')
author_stats = repo_stats.get('author_stats', {}).get
    (author, {})
median_lines_author = author_stats.get('
    median_lines_added')
if median_lines_author and lines_added > 2 *
    median_lines_author:
recommendations.append(
95 f"Автор {author} внёс {lines_added} строк, что более
    чем в 2 раза превышает "
f"его медианные {median_lines_author} строк: дополнит
    ельная проверка кода."
)

if not recommendations:
100 recommendations.append(
    "Явных аномалий не обнаружено. Рекомендуется стандарт
        ное код-ревью и покрытие тестами."
)

return recommendations
```

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

SAPA (Corrective and Preventive Actions) — корректирующие и предупреждающие действия, направленные на устранение и предотвращение дефектов в процессе разработки программного обеспечения.

GitHub — веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки на базе системы управления версиями Git.

Коммит (commit) — фиксация изменений в репозитории Git, включающая информацию о внесённых правках, авторе и времени изменения.

KMeans — метод кластеризации данных, основанный на разбиении множества на k групп по схожести признаков.

Случайный лес (Random Forest) — ансамблевый метод машинного обучения, использующий множество деревьев решений для повышения точности прогнозов.

Наивный Байесовский классификатор — алгоритм машинного обучения, основанный на теореме Байеса и предположении независимости признаков.

Глубокий лес (Deep Forest) — метод машинного обучения, использующий каскадную структуру случайных лесов для улучшения классификации.

API (Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений, позволяющий взаимодействовать с внешними сервисами и библиотеками.

Pull Request (PR) — запрос на внесение изменений в репозиторий GitHub, который проходит процесс ревью перед слиянием в основную ветку.

Dash — фреймворк на Python для создания интерактивных дашбордов и веб-приложений для визуализации данных.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Аваис М., Гу В., Дламини Г., Холматова З., Суччи Дж. An experience in automatically extracting CAPAs from code repositories // arXiv.org. 2022. URL: <https://arxiv.org/pdf/2212.09910>
- [2] Bugayenko Y., Daniakin K., Farina M., Jolha F., и др. Extracting corrective actions from code repositories // В сб.: Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2022). ACM, 2022. DOI: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3524842.3528517>
- [3] Холматова З., Педрич В., Суччи Д. A meta-analytical comparison of Naive Bayes and Random Forest for software defect prediction // URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35501-1_14#citeas
- [4] Examining the Success of an Open Source Software Project Analysing Its Repository // Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10046579>
- [5] Di Bella E., Tamburri D.A., Serebrenik A., Storey M.-A., Melegati J., Ferreira M. GitHub Projects: Quality Analysis of Open-Source Software // В сб.: Proceedings of the 10th International Conference on Open Source Systems. Cham: Springer, 2014. С. 159–169. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13734-6_6
- [6] Utkin L. V. An imprecise deep forest for classification // Expert Systems with Applications. 2020. Т. 141. С. 112978. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419306967>
- [7] Jain A. K., Murty M. N., Flynn P. J. The k-means Algorithm: A Comprehensive Survey and Performance Evaluation // Electronics. 2020. Т. 9, № 8. DOI: <https://www.mdpi.com/2079-9292/9/8/1295>
- [8] Pícha P. Detecting software development process patterns in project data // В кн.: Proceedings of the 23rd International Conference on Soft Computing MENDEL 2019. Brno: Springer, 2019. URL: <https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/37196>

- [9] Github API documentation. URL: <https://docs.github.com/en/rest?apiVersion=2022-11-28>
- [10] PyGithub documentation. URL: <https://pygithub.readthedocs.io/en/stable/>
- [11] FDA — Corrective and Preventive Actions (CAPA). URL: <https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/inspection-guides/corrective-and-preventive-actions-capa>
- [12] Shehab M. A., Khreich W., Hamou-Lhadj A. и др. Commit-Time Defect Prediction Using One-Class Classification. 2024. URL: https://users.encs.concordia.ca/~abdelw/papers/JSS24-OCC_preprint.pdf
- [13] Heričko T., Šumak B. Commit Classification Into Software Maintenance Activities: A Systematic Literature Review. 2023. URL: https://www.researchgate.net/profile/Samesun-Singh/post/I_need_a_question_depending_on_PICO_frame_work_related_to_operating_system_can_anyone_suggest_me/attachment/64ef8b7e806fe2503d067dd1/AS%3A11431281184732300%401693420414326/download/Heri%C4%8Dko_COMPSAC23_paper-1.pdf
- [14] Heričko T., Brdник S., Šumak B. Commit Classification Into Maintenance Activities Using Aggregated Semantic Word Embeddings of Software Change Messages // SQAMIA 2022: Workshop on Software Quality, Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications, Novi Sad, Serbia, September 11–14, 2022. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3237. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3237/paper-her.pdf>
- [15] Sazid Y., Kuri S., Ahmed K. S., Satter A. Commit Classification into Maintenance Activities Using In-Context Learning Capabilities of Large Language Models. 2024. URL: <https://www.scitepress.org/Papers/2024/126867/126867.pdf>